

拡張ボード (OPS) 取付手順

設置業者様向けの設置手順です。

Rev.1

ご使用上の注意

設置の前にディスプレイの取扱説明書「安全のために必ず守ること」を必ずお読みください。

設置業者の紹介につきましては、販売店へご相談ください。設置業者との契約につきましてはお客様の責任においてご契約ください。

安全のために必ず守ること

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本書をお読みください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡や大けがをするなど人身事故の原因となります。

取付手順

1. 本機の主電源を切る。

お願い


拡張ボード (OPS) は、ホットプラグには対応していません。拡張ボード (OPS) の取り付け、取り外しは本機の電源がオフの時におこなってください。電源オン時におこなうと、本機や拡張ボード (OPS) が破損する可能性があります。

2. 本機に信号ケーブルや電源コードを接続している場合は、取り外す。
3. 机の上のような平らな場所にマットや毛布など柔らかいものを敷き、その上に本機を置く。


お願い

必ず本機の大きさより広い場所の上に置いてください。

4. 拡張スロット (OPS) カバーを固定している M4 ネジ 2 本を外し、カバーを外す。

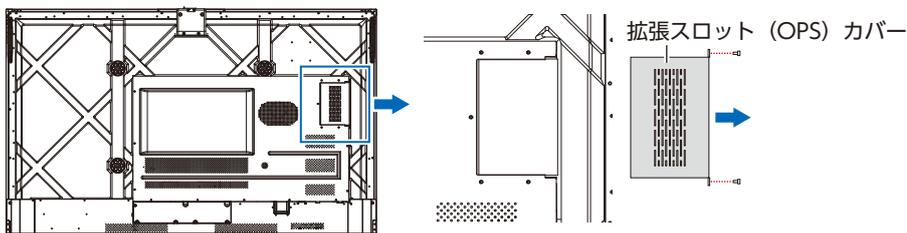

5. 拡張ボード (OPS) の上下を確認して本機にセットし、拡張スロット (OPS) カバーを固定していた M4 ネジ 2 本でボードを固定する。

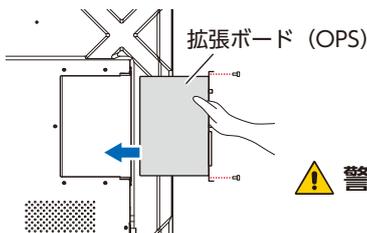

警告 拡張ボード (OPS) は取り外したネジを使用し、しっかりと固定してください。固定せずに使用すると、落下して重大事故の原因となります。

6. 拡張ボード (OPS) にアンテナが付属している場合は、アンテナを取り付ける。
アンテナ取り付け後、本機の電源を入れる前に取付状態を確認してください。

詳しい説明は、当社 Web サイトに掲載している「取扱説明書」をご覧ください。

[Web サイト] https://www.sharp-nec-displays.com/dl/jp/dp/man_dim/index.html

