

Büyük Format Ekran

Kullanıcı Kılavuzu

MultiSync V323-2

İçindekiler

UYUMLULUK BİLDİRİMİ.....	Türkçe-1
Önemli Bilgi	Türkçe-2
DİKKAT	Türkçe-2
UYARI	Türkçe-2
Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
Güvenlik Uyarıları ve Bakım	Türkçe-3
Tavsiye Edilen Kullanım.....	Türkçe-3
Ergonomi	Türkçe-3
LCD Paneli Temizleme.....	Türkçe-3
Kabinin Temizlenmesi	Türkçe-3
İçindekiler	Türkçe-4
Kurulum	Türkçe-5
Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi.....	Türkçe-6
Parçaların İsmi ve Fonksiyonları	Türkçe-8
Kontrol Paneli	Türkçe-8
Terminal Paneli	Türkçe-9
Uzaktan Kumanda	Türkçe-10
Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı.....	Türkçe-11
Kurulum	Türkçe-12
Bağlantılar	Türkçe-14
Kablolama Şeması.....	Türkçe-14
Kişisel Bilgisayar Bağlamak.....	Türkçe-15
HDMI çıkışına sahip DVD Oynatıcı veya Bilgisayar Bağlanması.....	Türkçe-15
DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak	Türkçe-15
Temel Çalışma.....	Türkçe-16
Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları	Türkçe-16
Güç Göstergesi	Türkçe-17
Güç İdaresini Kullanma.....	Türkçe-17
Bir video kaynağı seçmek.....	Türkçe-17
Picture Aspect (Görüntü Oranı)	Türkçe-17
OSD Bilgisi.....	Türkçe-18
Picture Mode (Resim Modu)	Türkçe-18
OSD (Ekran Üstü) Kontroller	Türkçe-19
PICTURE (RESİM)	Türkçe-20
ADJUST (AYAR)	Türkçe-20
AUDIO (Ses)	Türkçe-21
SCHEDULE (Program)	Türkçe-21
PIP	Türkçe-22
OSD	Türkçe-22
MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran).....	Türkçe-23
DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)	Türkçe-24
ADVANCED OPTION (Gelişmiş Opsiyon)	Türkçe-25
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	Türkçe-28
RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek.....	Türkçe-30
LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi	Türkçe-32
Ağ Bağlantısı	Türkçe-32
HTTP Tarayıcı Kullanarak Ağ Ayarları.....	Türkçe-32
Özellikler.....	Türkçe-37
Sorun Giderme	Türkçe-38
Özellikler.....	Türkçe-39
Pin Tayini	Türkçe-40
İmalatçıya ait geri dönüşüm ve enerji bilgileri.....	Türkçe-41

UYUMLULUK BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) Bu cihaz zararlı interferansa sebep olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferansları istenilmeyen çalışmaya sebep olsa bile almalıdır.

A.B.D Sorumlusu:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres:	500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143
Tel. No.:	(630) 467-3000

Ürün Tipi: Monitör
Equipment Classification: B Sınıfı Cihaz
Model: MultiSync V323-2 (V323-2)



Yukarıda belirtilen cihazın FCC Kurallarında belirlenen teknik standartlara uygun olduğunu bildiririz.

FCC Bilgisi

1. Radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratmamak için bu renkli monitör birlikte verilen kabloları kullanın.
 - (1) FCC uygunluğunu sağlamak için lütfen sağlanan veya dengi bir güç kablosu kullanın.
 - (2) Lütfen ürünle birlikte verilen video sinyal kablosunu kullanın.
2. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e giren B Sınıfı dijital aygit limitlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu limitler bulunulan yerde zararlı interferanslara karşı güvenilir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimine zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda interreferans olmayacağı garantisini yoktur. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alımına cihazın açılması ve kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferansa sebep olursa, kullanıcı interferansı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaç ile düzeltmeyi deneyebilir.
 - Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
 - Alıcı ile cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
 - Cihazı, alicının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlı bir prize takın.
 - Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Eğer gerekliyse, kullanıcı ilave öneriler için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurabilir. Kullanıcı, Federal İletişim Komisyonu (Federal Communication Commission) tarafından hazırlanan aşağıdaki kitabı faydalı bulabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitabı U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den sağlanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

Windows, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

NEC, NEC Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

OmniColor, NEC Display Solutions Europe GmbH'ın AB ülkeleri ve İsviçre'de kayıtlı ticari markasıdır.

Diğer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pleklerde HDMI Licensing LLC'ye ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

DisplayPort ve DisplayPort Uyumluluk Logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Video Electronics Standards Association'a ait ticari markalardır.



Trademark PJLink Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ve bölgelerde ticari marka hakları için uygulanan bir ticari markadır.

CRESTRON ve ROOMVIEW Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Crestron Electronics, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Türkçe

Önemli Bilgi



DİKKAT



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



UYARI



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜC KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMIN OLUN. BİRİMİ GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMIN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜC KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu simbol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyülüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu simbol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

DİKKAT: Lütfen bu monitör ile birlikte sağlanmış olan güç kablosunu aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Eğer monitörün içinden güç kablosu çıkmadıysa satıcınıza başvurun. Diğer tüm durumlarda lütfen AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.

Fış Tipi	Kuzey Amerika	Kıta Avrupası	İngiltere	Çin	Japon
Fış Şekli					
Bölge	ABD/Kanada	AB (İngiltere dışında)	İngiltere	Çin	Japonya
Voltaj	120*	230	230	220	100

* Monitörü AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

- Bu ürünün amaçlanan birincil kullanımı ofis veya ev ortamında Teknik Bilgi Ekipmanı olarak kullanılmıştır.
- Ürün bir bilgisayara bağlanmak içindir ve televizyon yayın sinyallerini göstermek amacıyla üretilmemiştir.



Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım

MULTI-FONKSİYON MONİTÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARINA DİKKAT EDİN:

- MONİTÖRÜ AÇMAYIN.** İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm bakım işleri için yetkili servis elemanlarına başvurun.
- Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyein ya da monitörünüzü su yakınında kullanmayın.
- Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek zararlı ya da öldürücü olabileceği için ve elektrik şoku, yanın ya da cihaz arızasına yol açabileceğinin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar, şok ya da yangına yol açabilir.
- Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ürünü uzun bir süre boyunca ters olarak monte etmeyin, aksi takdirde ekranı kalıcı olarak zarar görebilir.
- Kullanacağınız güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış olmalıdır. (H05VV-F 3G 1mm² Avrupa'da kullanılmalıdır).
- İngiltere'de bu monitörle birlikte, BS onaylı, (13A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın.
- Monitörün üzerine herhangi birşey koymayın ve monitörü dışarıda kullanmayın.
- Güç kablosunu kıvırmayın, katlamayın veya başka yolla zarar vermeyin.
- Camı kırılırsa dikkatli olun.
- Monitörün üzerine delik açmayın.
- Monitörü yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
- Eğer monitör veya camı kırılırsa, sıvı kristale dokunmayın ve dikkatli olun.
- İsının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir şey koymayın.
- Güç kablosu, sistemi güç kaynağından ayıranın birincil yoludur. Monitör, kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
- Taşırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
- Eğer devamlı olarak bir soğutma fanı kullanıyorsanız ayda en az bir kere havalandırma deliklerinin temizlenmesi önerilir.
- Cihaz güvenirliliği için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan arındırmak için en az yılda bir kere temizleyin.
- LAN kablosu kullanırken, aşırı gerilime sahip olabilecek kablolama ile çevresel aygıtlara bağlantı yapmayın.
- Monitörü ani sıcaklık ve nem değişiklikleri altında kullanmayın veya klimadan gelen soğuk havanın doğrudan monitöre gelmesinden kaçının, bunlar monitörün ömrünü kısaltabilir veya yoğunlaşma sebep olabilir. Yoğunlaşma olduğu takdirde yoğunlaşma geçene kadar monitörün fişini çekin.

TV*ye bağlanma

- Kablo dağıtım sistemi, ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC), özellikle Bölüm 820.93, Koaksiyel Kablonun Dış İletken Bendajının Topraklanması'na uygun şekilde topraklanmalıdır.
- Ekranın eş eksenli kablosu apartmanın topraklamasına bağlı olmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fişten çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun.

- Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.
- Monitörün üstüne sıvı döküldüğünde veya içine herhangi bir nesne düştüğünde.
- Monitör yağmur veya suya maruz kaldığında.
- Monitör düştüğünde veya kasası hasar gördüğünde.
- Eğer çatlak veya doğal olmayan sallantı gibi yapısal hasarlar fark ederseniz.
- Monitör, kullanım talimatlarına uymanızra rağmen normal çalışmıyorsa.

Tavsiye Edilen Kullanım

- En iyi performans için 20 dakika ıslınmasını bekleyin.
- Gözlerinizi periyodik olarak en az 5 feet. uzaktaki bir nesneye odaklı olarak dinlendirin. Sık sık göz kırpin.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin.
- LCD monitörün yüzeyini tıftiksiz, aşındırıcı olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonları veya cam temizleyici kullanmayın!
- Okunabilirliği artırmak için monitörün parlaklık, kontrast ve keskinlik kontrollerini ayarlayın.
- Görüntü sabitlenmesini engellemek için (görüntü sonrası efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaçının.
- Düzenli göz kontrolü yaptırın.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Standart sinyallerle belirlenmiş Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Önceden belirlenmiş Renk Ayarlarını kullanın.
- Titreşimsiz sinyaller kullanın.
- Görülmlesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için, koyu arka fon üzerinde birincil renk olarak maviyi kullanmayın.
- Ekrandan gelecek rahatsız edici yansımalarдан kaçınmak amacıyla kontrollü aydınlatma ortamlarında eğlence amaçlı kullanım için uygundur.

LCD Paneli Temizleme

- Likit kristal panel tozlandığında yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Lütfen LCD paneli sert malzeme ile ovmayın.
- Lütfen LCD yüzeyi üzerine baskı uygulamayın.
- Lütfen LCD yüzeyinde bozulma ve renk solmasına neden olabilecek OA temizleyici kullanmayın.

Kabinin Temizlenmesi

- Güç kablosunu çekin.
- Kabini yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Kabini temzilemek için bezi nötr bir deterjan ve su ile ıslatin, kabini silin ve kurulayan.


NOT: Benzen tineri, alkanin deterjan, alkollü deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya böcek ilaçları ile TEMİZLEMEYİN. Kauçuk veya vinil uzun bir süre boyunca kabin ile temasta olmamalıdır. Bu tür sıvılar ve materyaller boyanın bozulmasına, çatlamasına veya soyulmasına sebep olabilir.

* Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayıabilir.


İçindekiler

Yeni MultiSync monitör kutunuz* aşağıdakileri içermelidir:

- LCD monitör
- Güç Kablosu^{*1}
- Video Sinyal Kablosu
- Kablosuz Uzaktan Kumanda ve AA Piller
- Kurulum Kılavuzu
- CD-ROM
- Kelepçe x 1
- Pullu vida (M4 x 10) x 1
- Duvara Montaj adaptörü x 4
- Duvara Montaj adaptörvidası x 4



Video Sinyal Kablosu
(DVI-D - DVI-D kablosu)




Güç Kablosu^{*1}



CD-ROM



Duvara Montaj
adaptörü x 4

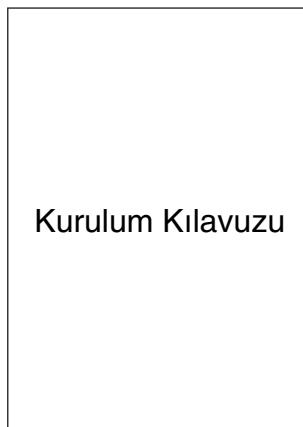

Kurulum Kılavuzu



Kablosuz Uzaktan Kumanda
ve AA Piller



Pullu vida (M4 x 10) x 1



Kelepçe x 1



Duvara Montaj adaptör
vidası x 4

* Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

*1 Mevcut güç kablosunun tipi ve numarası LCD monitörün gönderileceği yere bağlı olacaktır. Birden fazla güç kablosu dahil ise, lütfen prizdeki AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.

Kurulum

Bu cihaz Masaüstü Desteği veya destek için diğer montaj aksesuarları olmadan kullanılamaz veya montajlanamaz. Doğru montaj için eğitimli, NEC yetkili personeli kullanılması önerilir. NEC standart montaj prosedürlerini kullanmamak ekipman hasarına veya kullanıcı veya montajcı yaralanmasına neden olabilir. Ürün garantisini uygun olmayan kurulum nedeniyle olan hasarları kapsamaz. Bu tavsiyelere uymamak garanti iptali ile sonuçlanabilir.

Montaj

Monitörü tek başınıza MONTAJLAMAYIN. Lütfen satıcıya danışın. Doğru montaj için eğitimli, nitelikli tekniker kullanılması önerilir. Lütfen birimin montajlanacağı yeri kontrol edin. Duvara veya tavana montajlama müşterinin sorumluluğundadır. Bütün duvarlar veya tavanlar birimin ağırlığını destekleyecek kapasitede değildir. Ürün garantisini uygun olmayan montaj, şeklini değiştirme veya doğal afetler nedeniyle olan hasarı karşılamaz. Bu tavsiyelerle uyan hatalar garanti iptali ile sonuçlanabilir.


Havalandırma boşluklarını montaj aksesuarları veya diğer aksesuarlar ile KAPATMAYIN.

NEC Kalifiye Personeli için:

Güvenli montajı garantilemek için birimi montajlamak için iki veya daha fazla braket kullanın. Birimi montaj yerine en az iki noktadan montajlayın.


Duvara veya tavana montajlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin

- NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu (FDMIv1) montaj methoduyla uyumlu olmalıdır.
- NEC M6 ebadında vidalar kullanılmasını şiddetle tavsiye eder (10-12 mm + braket ve pulların boyunda kalınlık) Eğer 10-12 mm'den uzun vidalar kullanıyorsanız deliğin derinliğini kontrol edin.
Önerilen Bağlama Gücü:
470 - 635 N•cm). Braket deliği ϕ 8.5 mm altında olmalıdır. NEC, Kuzey Amerika'da UL1678 standardıyla uyumlu montaj arayüzleri önerir.
- Montajdan önce, montaj yerinin birimin ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olduğunu kontrol edin böylece birim zarar görmeyecektir.
- Detaylı bilgi için montaj ekipmanlarının içерdiği talimatlara başvurun.
- Monitör ve braket arasınd boşluk olmادından emin olun.
- Uzun süre boyunca video duvarı konfigürasyonunda kullanıldığından, sıcaklık değişiklikleri sebebiyle ekran hafif genişlemeler olabilir. Bu sebepten dolayı ekranların komşu kenarları arasında bir milimetreden fazla boşluk bırakılması tavsiye edilir.



Oryantasyon

- Ekrani dikey pozisyonda kullanırken, monitör saat yönünde yerleştirilmeli böylece sol taraf yukarı hareket ettilir, sağ taraf alta hareket ettilir. Bu doğru havalandırma sağlayacaktır ve monitörün kullanım süresini artıracaktır. Uygunuz havalandırma monitörün kullanım süresini kısaltabilir.

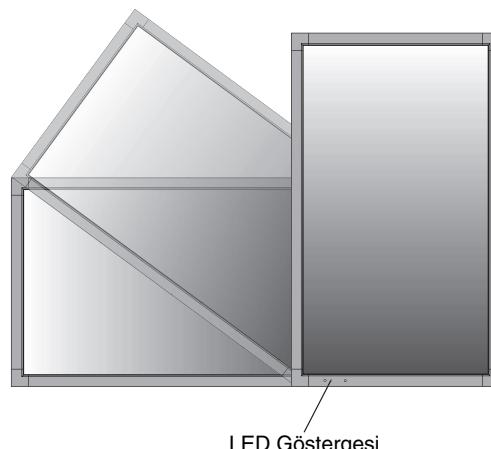

Montaj Yeri

- Tavan ve duvar monitör ve montaj aksesuarlarını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Bir kapının ya da kapağın çarپabilecegi yerlere birimi MONTAJLAMAYIN.
- Birimin güçlü vibrasyonlara ve toza maruz kalacağı yerlere MONTAJLAMAYIN.
- Ana güç kaynağının binaya girdiği yere yakın MONTAJLAMAYIN.
- İnsanların kolayca birimi veya montaj aletlerini çalabilecekleri ve asılaçıkları yerlere montajlamayın.
- Gömme bir alana montajlarken, duvar gibi, monitör ve duvar arasında doğru havalandırma için en az 4 inç (100 mm) alan bırakın.
- Monitör çevresinde uygun havalandırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biçimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır.

Tavana montajlama

- Tavanın, birimin ağırlığını ve montaj aletlerini depremlere, büklenmeye vibrasyonlara ve diğer harici güçlere karşı destekleyecek kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Birimin tavanda destek kırışı gibi sert bir yapıya montajlandığından emin olun. Civata, yaylı kilit rondela, rondela ve somunla monitörü sağlamala alın.
- Destekleyici iç yapısı olmayan alanlara MONTAJLAMAYIN. Montaj için tahta vida veya demir vida KULLANMAYIN. Birimi süslü veya sallanan eşyalara MONTAJLAMAYIN.

Bakım


- Kayıp vidaları, yarıkları, tahrifatları veya montaj eltlerinde meydana gelebilecek diğer problemleri periyodik olarak kontrol edin. Eğer bir problem tespit edilirse lütfen servis için yetkili personele başvurun.
- Montaj yerini zamanla olabilecek hasarlar veya güçsüzlükler için düzenli kontrol edin.

Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi

Monitör, VESA montaj sistemi ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

1. Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi

Aksesuarları takarken monitörü sarsmamaya dikkat edin.

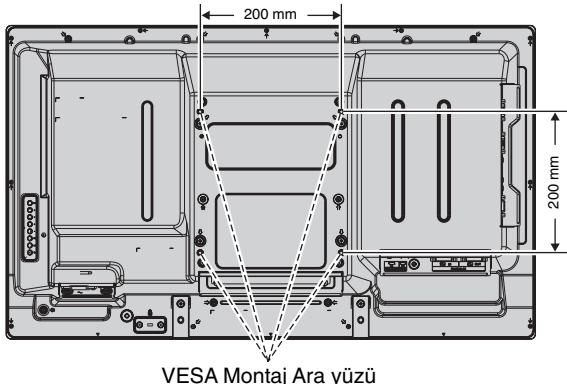

Montaj aksesuarları, monitör yüzüstü pozisyondayken takılabilir. Ekran yüzüne zarar vermekten kaçınmak için koruyucu örtüyü LCD altından masaya serin. Koruyucu örtü LCD etrafında orijinal paketinde sarılıdır. Masaın üzerinde monitöre hasar verebilecek bir şey olmadığından emin olun.

NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu montaj metoduyla uyumlu olmalıdır.

NOT: Montaj öncesinde, monitörü yeterli alana sahip düz bir zemine yerleştirdiğinizden emin olun.


2. Opsiyon Kartını Kullanma

1. Ana güç anahtarını kapatın.

2. Monitörü koruyucu örtü yüzüstü koyun.

NOT: Monitörü düz ve yeterli bir alan üzerine yerleştirdiğinizden emin olun.

3. Takılmış olan vidaları çıkartarak, takılı yuva kapağını sökünen (**Şekil 1**).

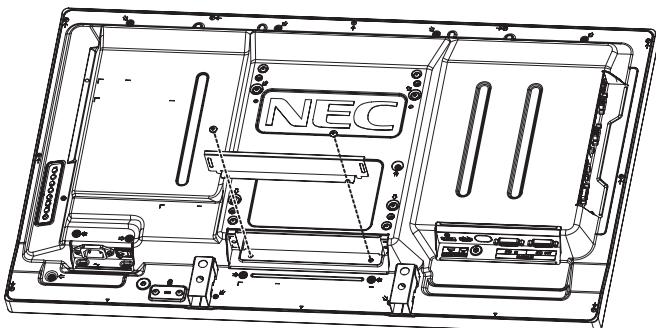


Şekil 1

4. Opsiyon kartını monitöre takın ve çıkartılan vidalarla sabitleyin (**Şekil 2**).

NOT: Mevcut opsion kartı için lütfen satıcınızla temasla geçin.
Vidalarla sabitlemeden önce opsion kartını değiştirmek için aşırı güç uygulamayın.
Kartın yuvaya doğru yönde sokulduğundan emin olun.



UYARI: Opsiyon kartının çıkartılan vidalar ile takıldığından emin olun. Opsiyon kartını düşürmek sizin için tehlikeli olabilir.

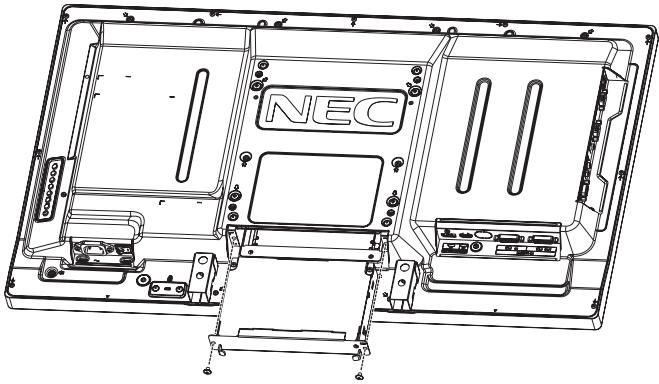

Şekil 2

3. Duvara Montaj Adaptörünü Kullanma

Montaj aksesuarı havalandırma deliğini kapatacak olursa, ürünle birlikte gelen duvara montaj adaptörlerini ve vidalarını kullanın. Adaptör vidaları çok uzunsa, derinliği azaltma için pul dahil değildir.

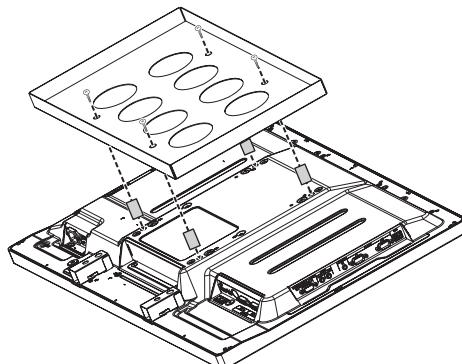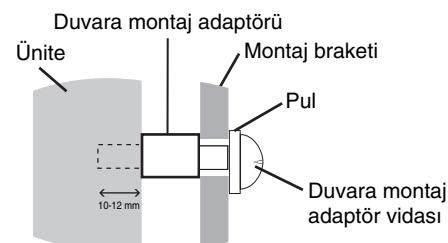

Resmi gösterilen montaj çözümleri bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.


4. Opsiyonel masa üstü desteğini kurmak ve çıkartmak

UYARI: Standın takılması ve sökülmesi iki veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır.

Kurmak için destek veya montaj aletleriyle birlikte gelen talimatları takip edin. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen cihazları kullanın.

NOT: SADECE opsiyonel masa üstü destek ile birlikte verilen kelebek vidaları kullanın.


LCD monitörü monte ederken, parmaklarınızın ezilmemesi için üniteyi dikkatle kaldırın.

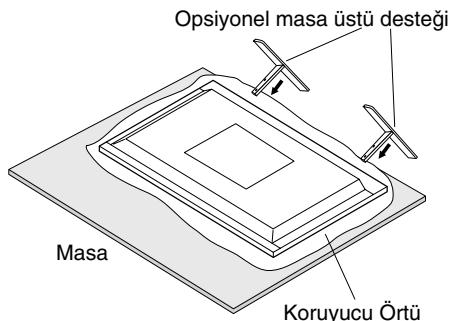

NOT: Desteği destek yüzeyine basılmış ok yönünde monte edin. V323-2 için ST-322 kullanın.

5. Havalanırma Gereksinimleri

Ekle veya gömme bir alana monte edilirken isının yayılmasını sağlamak için monitör ve eklenti arasında aşağıda gösterildiği gibi yeterli boşluk bırakın.

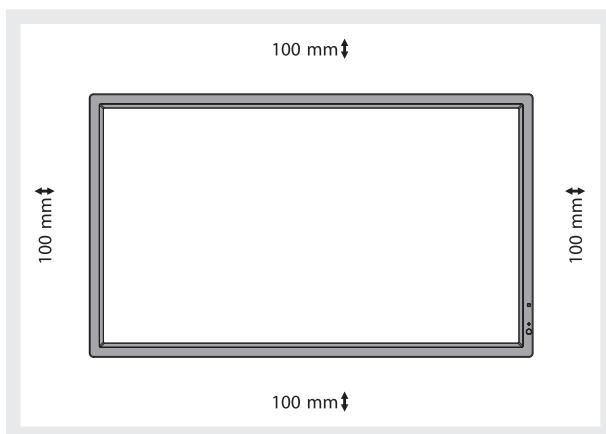


Monitör çevresinde uygun havalanırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biçimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır, özellikle monitörü çoklu ekranda kullanıyorsanız.

NOT: Dahili hoparlörlerin ses kalitesi odanın akustigine göre farklılık gösterir.

6. Sarsmanın Önlenmesi

Ekrani opsiyonel masaüstü desteği ile kullanırken LCD'yi bir kablo veya monitörün düşmesini engellemek için monitörün ağırlığını destekleyebilecek bir zincir kullanarak bir duvara bağlayın. Kabloyu veya zinciri sağlanan mengereler veya vidaları kullanarak monitöre bağlayın.

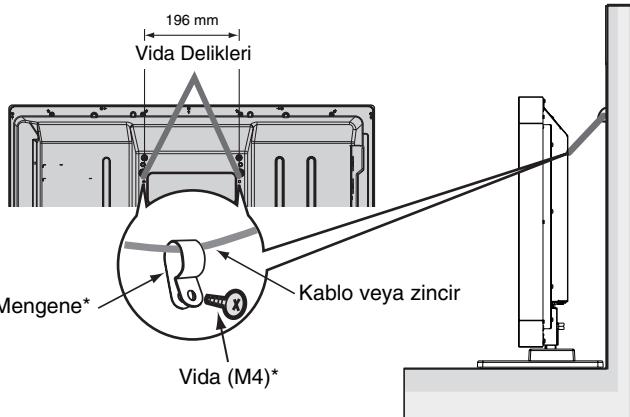

*: opsiyon desteğe dahildir.


LCD monitörü duvara takmadan önce duvarın monitörün ağırlığını destekleyeceğini emin olun.

Kabloyu veya zinciri, LCD'yi hareket ettirmeden önce duvardan kaldırıldığınızdan emin olun.

7. Yan Terminali Kullanma


Terminal ve monitörün yan kenarı arasında çok dar bir genişlik vardır.

Monitör alanında kabloları düzenlerken uygun kablo kullanın ve genişlik içerisinde tutun.

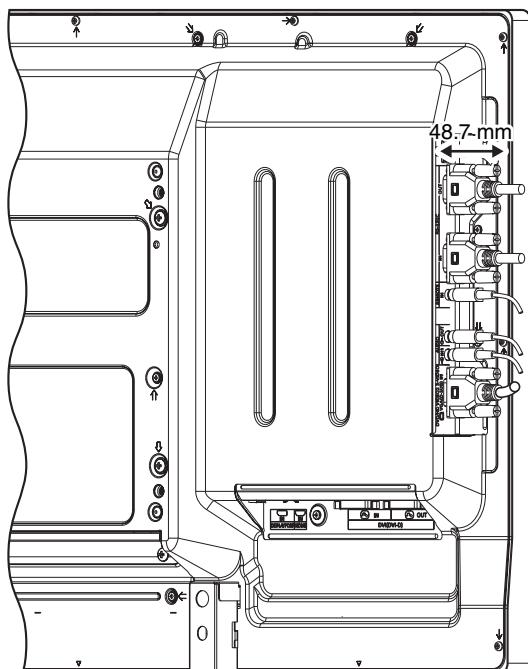

Parçaların İsmi ve Fonksiyonları

Kontrol Paneli

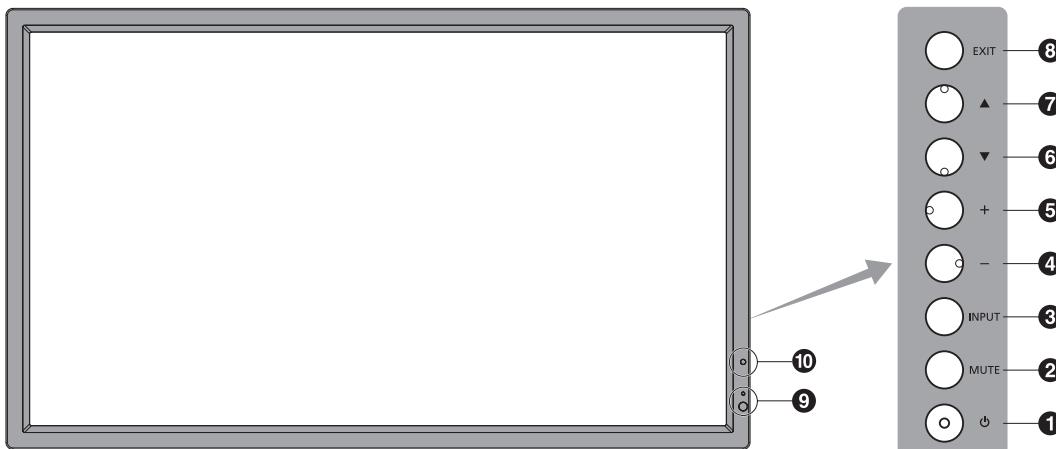

1 POWER (GÜÇ) düğmesi

Güç açar/kapatır. Ayrıca sayfa 16'e bakın.

2 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sesi AÇAR/KAPATIR.

3 INPUT (GİRİŞ) düğmesi

OSD menüsündeki SET (AYAR) düğmesinin işlevini görür. ([DVI], [DPOR], [VGA], [HDMI], [DVD/HD], [SCART], [VIDEO] veya [S-VIDEO] arasında geçiş yapar). Bunlar sadece giriş için mevcuttur, fabrika ayarlı isimleri ile gösterilmiştir.

4 MINUS (EKSİ) düğmesi

OSD menüsü ile ayarı azaltmak için (-) düğmesi işlevini görür. OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini azaltır.

5 PLUS (ARTI) düğmesi

OSD menüsü ile ayarı artırmak için (+) düğmesi işlevini görür. OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini artırır.

6 DOWN (AŞAĞI) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı aşağı hareket ettirerek ▼ tuşu işlevi görür.

7 UP (YUKARI) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲ tuşu işlevi görür.

8 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle bir önceki menüye dönerek ÇIKIŞ tuşu işlevini görür.

9 Uzaktan kumanda algılayıcısı ve Güç Göstergesi

Uzaktan kumandanın sinyalini alır (kablosuz uzaktan kumandalı kullanırken). Ayrıca bkz. Sayfa 11.

LCD monitör aktif moddayken yeşil renk ışık verir*.

LCD POWER OFF (Güç Kapalı) modundayken kırmızı renk ışık verir. Monitör Güç Tasarrufu Modundayken kehrivar rengi olarak yanar. "SCHEDULE SETTINGS" (PROGRAM AYARLARI) fonksiyonlu Güç Beklemede durumundayken yeşil ve kehrivar rengi sırayla yanıp söner. Monitör içindeki bir bileşenin hasarı tespit edildiğinde indikatör ışığı kırmızı olarak yanıp söner.

* "POWER INDICATOR" (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (bkz. sayfa 24) "OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır.


10 ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ

Ortam aydınlatmasını algılayarak, monitörün çok daha keyifli izleme sağlayacak şekilde otomatik olarak parlaklık ayarı yapmasını sağlar. Bu sensörün üzerini kapatmayın. Bkz sayfa 18.

Kontrol Tuşu Kilitleme Modu

Bu kontrol tüm Kumanda Tuğu fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. Kumanda tuğu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun. Kullanıcı moduna geri dönmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun.

Terminal Paneli

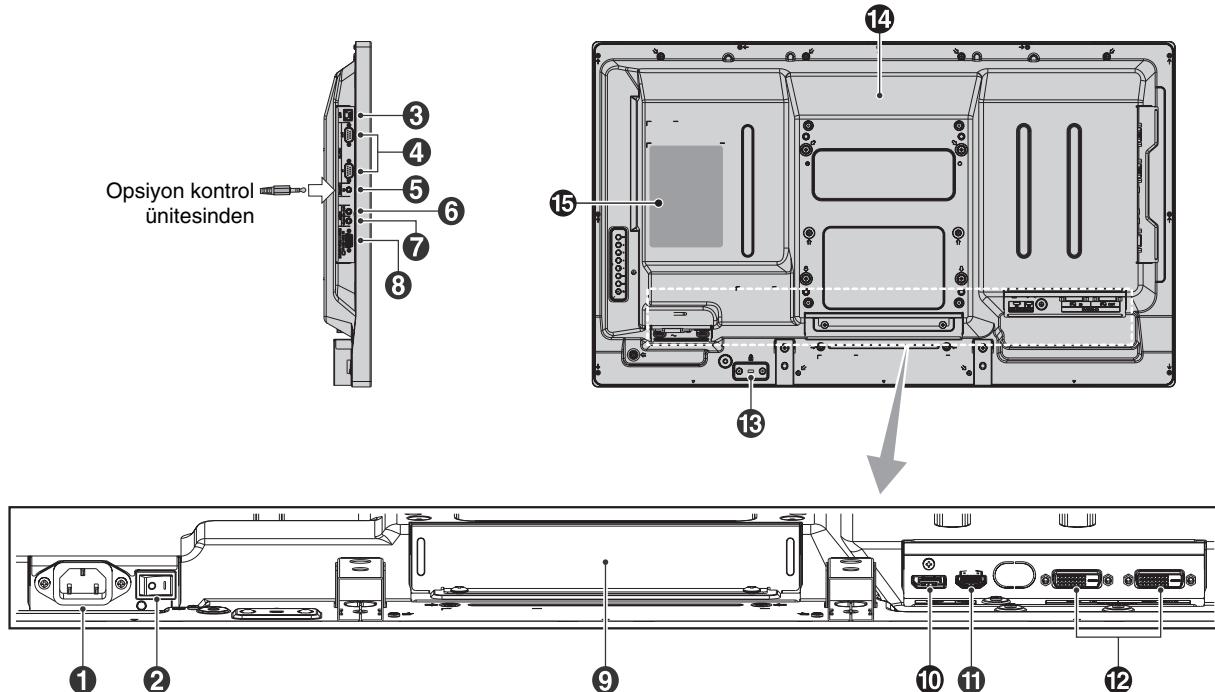

1 AC IN konektörü

Sağlanan güç kablosu ile bağlar.

2 Ana Güç Anahtarı

Ana gücü Aşmak/Kapatmak için açma/kapatma düğmesi.

3 LAN portu (RJ-45)

LAN bağlantısı. Bkz sayfa 32.

4 RS-232C (D-Sub 9 pin)

GİRİŞ konektörü: RS-232C fonksiyonlarını kontrol etmek için bir bilgisayar gibi harici bir cihazdan gelen RS-232C girişini bağlayın.

OUT konektörü: RS-232C girişi bağlayın. RS-232C papatya Zinciri yoluyla çoklu MultiSync monitörleri bağlamak için.

5 REMOTE IN (Uzaktan kumanda giriş)

Monitörünüzü bağlayarak opsiyonel kablolu uzaktan kumandayı kullanın.

NOT: Remote IN (Uzaktan kumanda giriş) kullandığınızda, OSD menüsündeki IR CONTROL (IR KONTROL), NORMAL olmalıdır.

NOT: Belirtilmemişse bu bağlayıcıyı kullanmayın

6 AUDIO OUT

AUDIO IN 1, DPORT ve HDMI girişlerinden harici bir cihaza sesli sinyal çıkış yapmak için (stereo alıcı, amplifikatör, vb.). Bu konektör kulaklıklı terminalini desteklemez.

7 AUDIO IN 1

Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin girişini sağlar.

8 VGA IN (mini D-Sub 15 pin)

Kişisel bir bilgisayardan veya diğer RGB cihazından analog RGB sinyallerinin girişini sağlar. Bu giriş RGB, COMPONENT, SCART, VIDEO veya S-VIDEO kaynak ile kullanılabilir. Lütfen TERMINAL SETTING (TERMINAL AYARI) içinden sinyal tipini seçin. Bkz sayfa 25.

NOT: Bu konektörü COMPONENT, SCART, VIDEO veya S-VIDEO için kullandığınızda lütfen uygun sinyal kablosunu kullanın. Sorularınız varsa lütfen satıcınız ile görüşün.

9 Opsiyon kartı yuvası

Yuva 2 tipinde aksesuarlar mevcuttur. Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasla geçin.

NOT: Mevcut opsiyon kartı için lütfen satıcınızla temasla geçin.

10 DISPLAYPORT konektörü

DisplayPort sinyallerini girmek için.

11 HDMI konektörü

Dijital HDMI sinyallerini girmek için.

12 DVI konektörü (DVI-D)

IN (GİRİŞ) konektör: Bir bilgisayar ya da dijital bir RGB çıkışlı olan HDTV cihazından dijital RGB sinyalleri girmek için.

* Bu konektör analog girişi desteklemez.

OUT (ÇIKIŞ) konektörü: DVI IN veya DVI sinyal girişli HDMI'dan DVI sinyal çıkış için. (Sadece DVI sinyal, HDMI sinyal geçmez).


13 Kensington Kilidi

Güvenlik ve hırsızlığı önlemek için.

14 Dahili hoparlör

15 Sınıflandırma etiketi

Uzaktan Kumanda

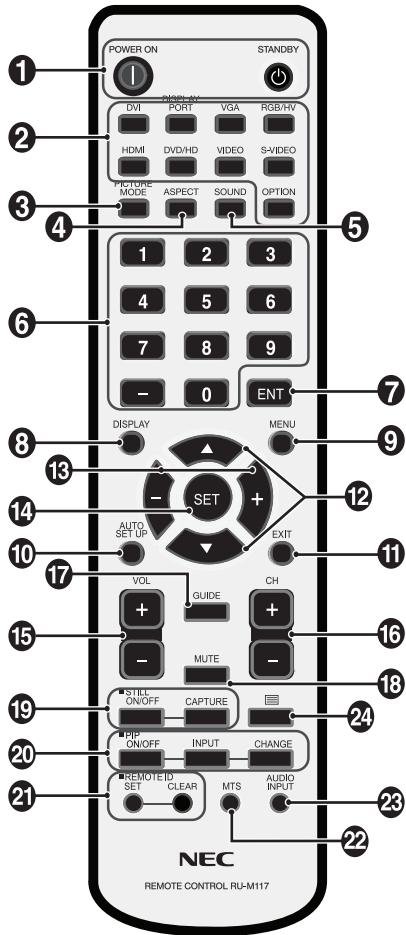

4 ASPECT (ORAN) düğmesi

Görüntü boyutunu seçer, [FULL] (TAM), [WIDE] (GENİŞ), [DYNAMIC] (DİNAMİK), [1:1], [ZOOM] (ZOOM) ve [NORMAL]. Bkz sayfa 17.

5 SOUND (SES) düğmesi

Dahili/harici hoparlörler için yapay surround ses. Surround ON (AÇIK) yapıldığında ses çıkışı devre dışıdır.

6 KEYPAD

Şifreleri ayarlamak ve değiştirmek için düğmelere basın, kanal değiştirin ve REMOTE ID'yi ayarlayın.

7 ENT düğmesi*2

8 DISPLAY (Ekran) düğmesi

Bilgi OSD'sini açar/kapatır. Bakınız sayfa 18.

9 MENU (Menü) düğmesi

Menü modunu açar/kapatır.

10 AUTO SETUP (Otomatik Kurulum) düğmesi

Otomatik kurulum menüsüne girer. Bakınız sayfa 20.

11 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSD menüsü ile önceki menüye döner.

12 UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI)

OSD menüsü ile ayarı seçmek için seçili alanı yukarı veya aşağı hareket ettirmek ▲▼ için tuş işlevi görür. "PIP" moduna ayarlanmış küçük ekran yukarı veya aşağı hareket eder.

13 MINUS/PLUS (-/+)(Artı/Eksi) düğmesi

OSD menü ayarları içinde ayar seviyesini yükseltir veya alçaltır.

"PIP" moduna ayarlanmış küçük ekran sola veya sağa hareket eder.

14 SET (Ayar) düğmesi

Seçim yapar.

15 VOLUME UP/DOWN (Ses Yukarı/Aşağı) düğmesi

Ses çıkış seviyesini yükseltir veya alçaltır.

16 CH UP/DOWN (KANAL YUKARI/AŞAĞI) düğmesi*2

17 GUIDE (Rehber) düğmesi*2

18 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sessiz fonksiyonunu açar/kapatır.

19 STILL düğmesi

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: Resim modunu aktive/deaktivle eder.

STILL CAPTURE düğmesi: Resmi tutar.

20 PIP (Resim Resim İçinde) düğmesi

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: PIP, POP, PICTURE BY PICTURE-ASPECT (YAN YANA ORAN) ve PICTURE BY PICTURE-FULL (YAN YANA TAM) arasındaki geçişleri yapar. Bakınız sayfa 22.

INPUT (Giriş) düğmesi: "Resim resim içinde" girişi sinyalini seçer.

CHANGE (Değiştirme) düğmesi: Asıl resim ve alt resim yerine geçer.

Asıl resim	Alt resim								
	DVI	DPORT	VGA	HDMI	DVD/HD	SCART	VIDEO	S-VIDEO	OPTION
DVI	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır
DPORT	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
VGA	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
HDMI	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır
DVD/HD	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
SCART	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
VIDEO	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
S-VIDEO	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
OPTION	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır

21 REMOTE ID düğmesi

REMOTE ID fonksiyonunu aktive eder.

22 MTS düğmesi^{*2}

23 AUDIO INPUT (Ses Giriş) düğmesi

Ses kaynağı girişinden seçer [IN1], [DPORT], [HDMI], [OPTION]^{*1}.

24 düğmesi

Alt yazılımı etkinleştirir.

Not: Sadece VIDEO, S-VIDEO girişleri.

*1: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.


*2: Bu düğmenin işlevi hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.
Daha fazla bilgi için opsiyon kartının kılavuzuna bakın.

Uzaktan Kumanda İçin Çalışma

Aralığı

Düğmeye basarken uzaktan kumandanın üstünü LCD monitörün uzaktan kumanda algılayıcısına doğru tutun.

Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda sensörüne 7 metre mesafe içinden veya 3.5 metre mesafe içinde yatay ve dikey 30° açı ile kullanın.

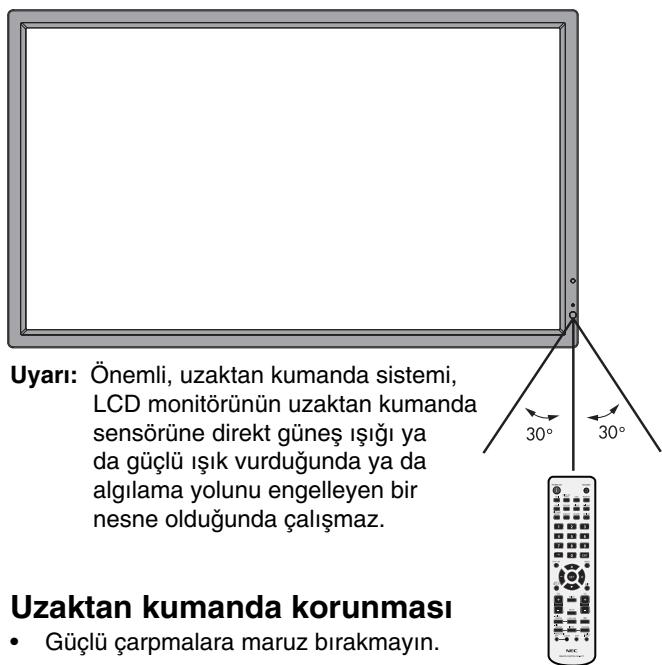

Uzaktan kumanda korunması

- Güçlü çarpmalara maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumandanıza su ve diğer sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa, derhal silerek kurulayın.
- Isı ve buhardan koruyun.
- Pilleri yerleştirmeden önce, uzaktan kumandayı açmayın.

Kurulum

1. Montaj yerini belirleyin

UYARI: LCD monitörünüzün montajı yetkili bir tekniker tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için satıcınızla temasla geçin.

UYARI: LCD MONİTÖRÜN KALDIRILMASI VEYA MONTAJI İKİ VEYA DAHA FAZLA İNDANLA YAPILMALIDIR. Bu uyarıya uymamak LCD monitör düştüğünde yaralanmaya neden olabilir.

UYARI: Monitörü baş aşağı monte etmeyin veya çalıştırın.


UYARI: Bu LCD'nin opsiyon kartı için fan dahil, sıcaklık sensörü ve soğutma fanı vardır. Eğer LCD çok ısınırsa soğutma fanı otomatik olarak devreye girecektir. Sıcaklık opsiyon kartını soğutmak için gerekli olan normal çalışma sıcaklığından düşük olmasına rağmen opsiyon kartının fanı aktif. Eğer soğutma fanı çalışırken LCD aşırı ısınırsa, "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkacaktır. Eğer "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkarsa, kullanmaya son verin ve birimi soğumaya bırakın. Soğutma fanının kullanılması erken devre hasarı olasılığını azaltacaktır ve görüntü kaybını ve "Görüntü Israrı"nı azaltmaya yardımcı olacaktır. Eğer LCD eklenmiş bir alanda kullanıldıysa veya LCD panel koruyucu bir ekranla örtüldüğse OSD içindeki "HEAT STATUS" (Isı Durumu) kontrolünü kullanarak monitörün iç sıcaklığını ölçün (bkz. Sayfa 24). Eğer sıcaklık normal çalışma sıcaklığından fazlaysa lütfen OSD içindeki FAN CONTROL (Fan Kontrolü) menüsündeki soğutma fanını çalıştırın (bkz. Sayfa 24).

ÖNEMLİ: LCD monitörün altına panelin çizilmemesi için LCD monitör etrafında paket halinde sarılı olan koruyucu örtüyü serin.

2. Uzaktan kumanda pillerininin takılması

Uzaktan kumanda iki 1.5V AA pil ile çalışır.

Pilleri takmak veya yerleştirmek için:



- Kapağı açmak için basın ve kaydırın.
 - Yuva içindeki (+) ve (-) işaretlerine ye göre pilleri hizalayın.
 - Kapağı takın.
- UYARI:** Yanlış pil kullanımı sızıntılarına veya patlamalara neden olabilir.

NEC aşağıdaki pillerin kullanımını tavsiye eder:

- Pil bölmelerindeki (+) ve (-) işaretleri ile eşleşen "AA" ebatında pil yerleştirin.
- Pil markalarını karıştırmayın.
- Yeni ve eski pilleri kombine etmeyin. Bu, pil ömrünü kısaltabilir veya pillerden sıvı sızmamasına neden olabilir.
- Pil asitinin pil bölmesine akmasını engellemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Pil asidine dokunmayın, cilde zarar verebilir.

NOT: Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

3. Harici ekipmanın bağlayın (Bakınız sayfa 14 ve 15)


- Harici ekipmanı korumak için bağlantıları yapmadan önce ana gücün kapatın.
- Daha fazla bilgi için ekipman kullanıcı el kitabına başvurun.

NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takip çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

4. Sağlanan güç kablosunu bağlayın

- Ekipman kolay geçişli güç çıkışına yakın montajlanmalıdır.
- Çatalları güç çıkıştı soketinin içine tamamen yerleştirin. Gevşek bağlantı görüntü kaybına neden olabilir.
- Vidayı ve mengeneyi takarak güç kablosunu LCD monitörüne ekleyin.

NOT: Uygun AC güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma kılavuzunun "Güvenlik Önlemleri ve Bakım" bölümüne bakın.

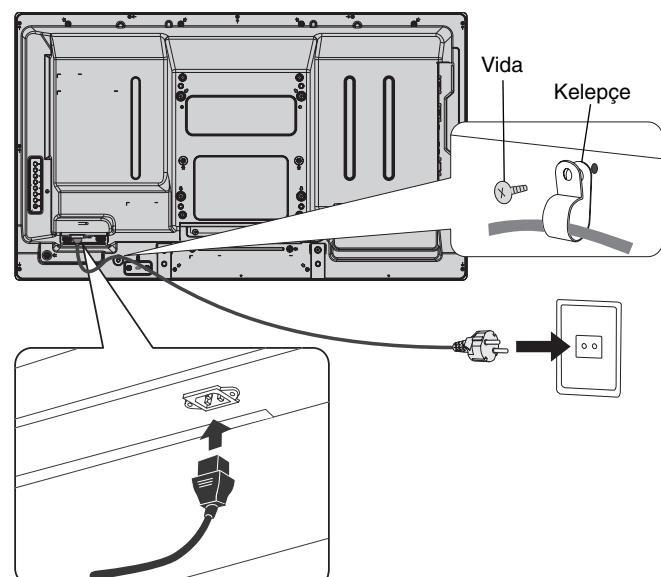

5. Eklenmiş bütün harici ekipmanın gücünü açın

Bir bilgisayar ile bağlılığında, önce bilgisayarı çalıştırın.

6. Eklenmiş harici ekipmanı çalıştırın

İstenilen giriş kaynağından sinyali görüntüleyin.

7. Sesi ayarlayın

Gerektiğinde sesin ayarlarını yapın.

8. Ekrani ayarlayın (Bakınız sayfa 20 ve 21)

Gerektiğinde ekranın ayarlarını yapın.

9. Görüntüyü ayarlayın (Bakınız sayfa 20)

Gerektiğinde aydınlatma veya kontrast gibi ayarlar yapın.

10. Gerekli Ayarlar

“Görüntü sabitlenmesi” riskini azaltmak için kullanılan uygulamaya dayalı aşağıdaki maddeleri lütfen ayarlayın: “SCREEN SAVER” (Ekran Koruyucu), “SIDE BORDER COLOR” (Yan Kenar Rengi) (Bkz. sayfa 25) “DATE & TIME” (Tarih ve Zaman), “SCHEDULE SETTINGS” (Program Ayarları) (Bkz. sayfa 21). “FAN CONTROL” (Fan Kontrolü) ayarının da (bkz. Sayfa 24) ON (AÇIK) olması önerilir.

Bağlantılar


NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takip çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

NOT: Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanın. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kısar.

Bağlantıları yapmadan önce:

- * Öncelikle bağlı tüm ekipmanın gücünü kesin ve bağlantıları yapın.
- * Ayrı her parça ekipmana dahil olan kullanma kılavuzuna bakın.

Kablolama Şeması

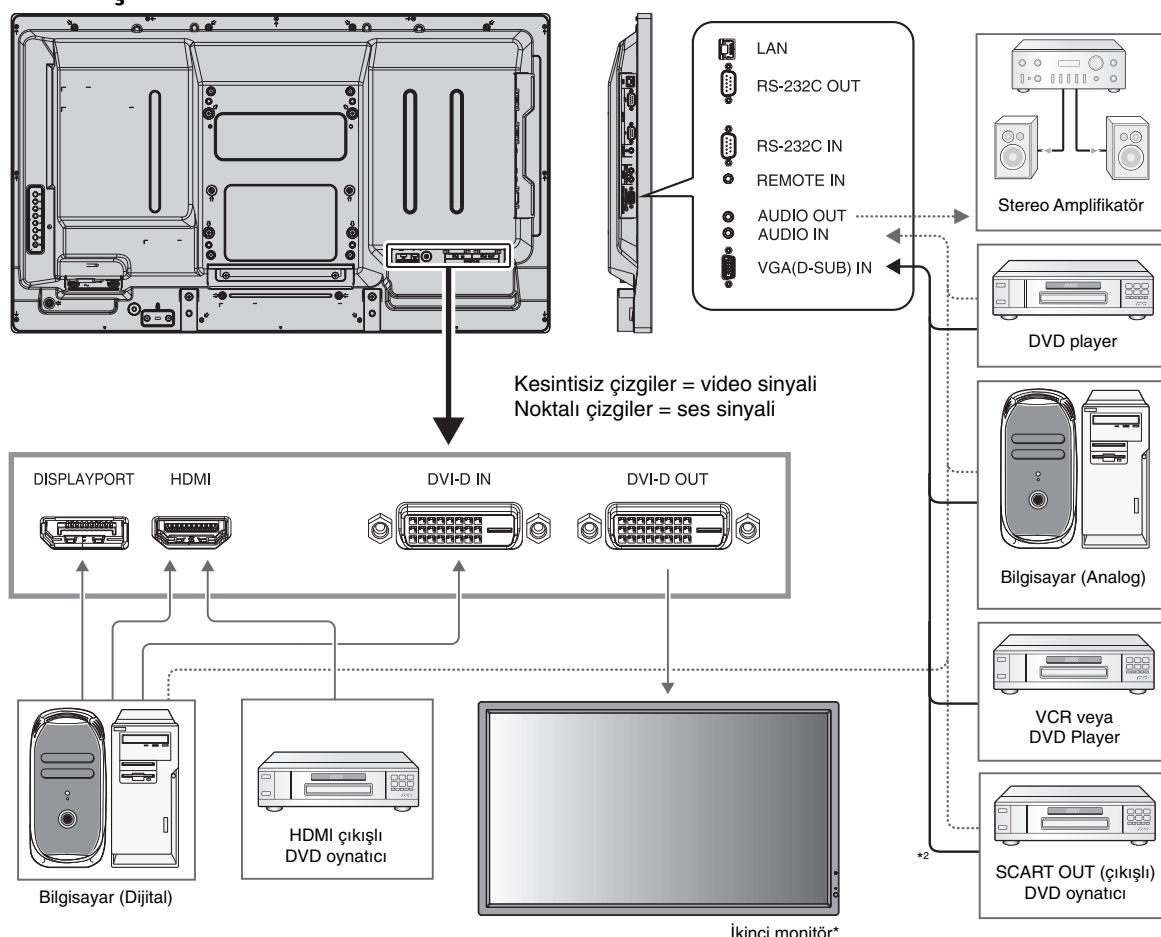

*: Birbirine zincirleme bağlı birden fazla monitörün bağlanabilir monitör sınırlaması vardır.

Bağlı ekipman	Bağlantı terminali	Terminal Mod Ayarı	Giriş sinyali adı	Ses terminali bağlantısı	Uzaktan kumanda giriş düğmesi
AV	DVI (DVI-D)	DVI MODE: DVI-HD	DVI	AUDIO IN1	DVI
	HDMI	RAW/EXPAND*1	HDMI	HDMI	HDMI
	VGA (D-Sub)	D-SUB MODE: SCART	SCART	AUDIO IN1	DVD/HD
	VGA (D-Sub)	D-SUB MODE: S-VİDEO	S-VİDEO	AUDIO IN1	S-VİDEO
	VGA (D-Sub)	D-SUB MODE: VİDEO	VIDEO	AUDIO IN1	VIDEO
	VGA (D-Sub)	D-SUB MODE: KOMPONENT	DVD/HD	AUDIO IN1	DVD/HD
Bilgisayar	VGA (D-Sub)	-	VGA	AUDIO IN1	VGA
	DVI (DVI-D)	DVI MODE: DVI-PC	DVI	AUDIO IN1	DVI
	DisplayPort	-	DPORT	DPORT	DISPLAYPORT
	HDMI	RAW/EXPAND*1	HDMI	HDMI	HDMI

*1: Sinyal tipine bağlıdır.

*2: Özel kablo gereklidir. Daha fazla bilgi için satıcınızla temasla geçin.

Kişisel Bilgisayar Bağlamak

Bilgisayarınızı LCD monitörünze bağlamak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi sağlar.

Bazı ekran kartları 162 MHz üzeri piksel hızlarında görüntüyü düzgün göstermeyebilirler.

LCD monitörünüz fabrika ayarlı zamanlama sinyallerini otomatik olarak ayarlayarak görüntü düzgün gösterir.

<Tipik fabrika ayarlı sinyal zamanlaması>

Çözünürlük	Tarama frekansı		Düşünceler
	Yatay	Dikey	
640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	
800 x 600	37.9 kHz	60 Hz	
1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	
1280 x 768	48 kHz	60 Hz	
1360 x 768	48 kHz	60 Hz	
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	
1600 x 1200	75 kHz	60 Hz	Sıkıştırılmış resim
1920 x 1080	67.5 kHz	60 Hz	Tavsiye edilen çözünürlük

- Macintosh cihaz kullanıyorsanız, cihazınızda "Mirroring" (Yansıma) Kapalı olmalıdır.

Bilgisayarınızın video çıkış gereksinimleri ve monitörünüzün görüntüsü ve monitör için gerekebilecek özel tanımlama veya yapılandırma ilgili daha fazla bilgi için Macintosh kullanıcı kılavuzuna bakın.

- DVI standartlarına uygun giriş TMDS sinyalleri.
- Görüntü kalitesini sürdürmek için DVI standartlarına uyan bir kablo kullanın.

HDMI çıkışına sahip DVD Oynatıcı veya Bilgisayar Bağlanması

- HDMI logosuna sahip HDMI kablo kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- Bazı ekran kartları veya sürücüler resmi düzgün görüntülemeyebilir.

DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak


- DisplayPort uyumluluk logolu bir DisplayPort kablosu kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- Lütfen DisplayPort konnektörünün bağlı bileşenlere güç sağlamayıcağını unutmayın.
- Lütfen bir DisplayPort kablosunu sinyal dönüştürücü adaptörlü bir bileşene bağlarken bir görüntü belirmeyebileceğini unutmayın.
- Kilitleme fonksiyonu içeren DisplayPort kablolarını seçin. Bu kabloyu çıkartırken kilidi açmak için üst düğmeye basılı tutun.

Temel Çalışma


Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları

LCD monitör güç indikörü güç açıldığında yeşile dönecektir ve güç kapatıldığında kırmızıya veya kehrivar rengine dönecektir.

NOT: Ana Güç Anahtarı uzaktan kumandalı veya Güç Düğmesini kullanarak monitörün gücünü açmak için ON (Açık) pozisyonunda olmalıdır.

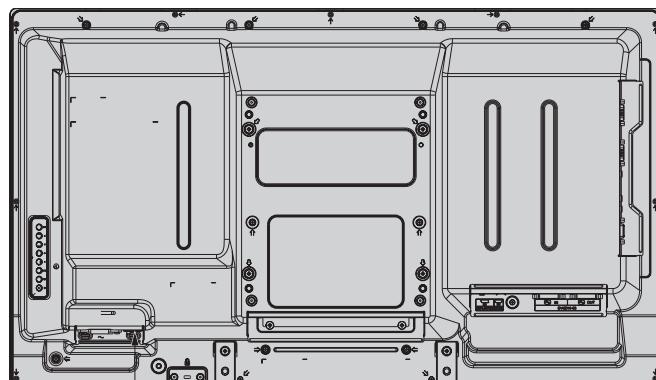


OFF (KAPALI) ON (AÇIK)
Ana Güç Anahtarı

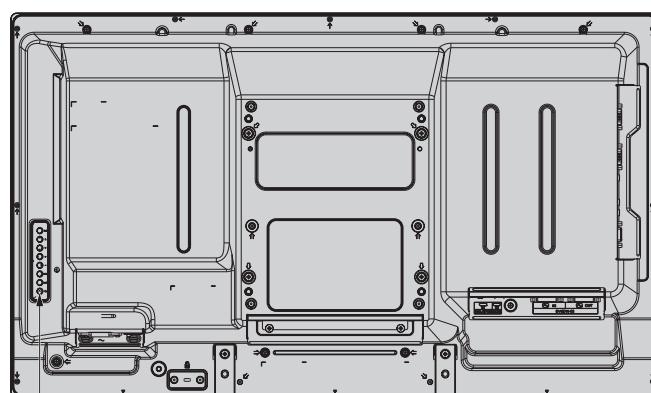

Güç Düğmesi

Uzaktan kumandalı kullanmak

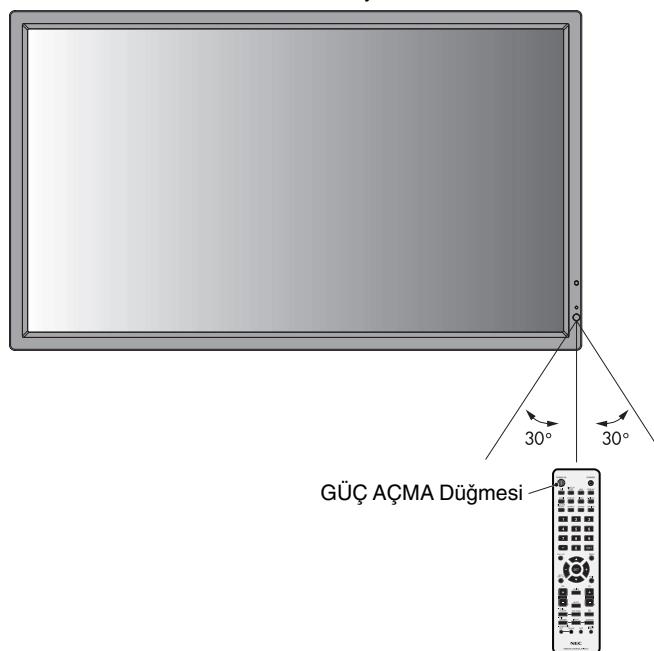

GÜÇ AÇMA Düğmesi

Güç Göstergesi

Mod	Durum İndikatörü Işığı
Power ON (Güç Açık)	Yeşil* ¹
Güç KAPALI ve Güç Tasarrufu "AUTO STANDBY" (OTOMATİK STANDBY)	Kırmızı
0.5 W* ² altında güç tüketimi	
Güç tasarrufu "POWER SAVE" (GÜÇ TASARRUFU)	Kehribar rengi
1 W altında güç tüketimi	
"SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) açıkken güç beklemede	Yeşil ve Kehribar rengi sırayla yanıp söner
Teşhis (Hatayı ortaya çıkarır)	Kırmızı yanıp söner (Bkz. Sorun Giderme sayfa 38)

*1 POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (sayfa 24) "OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır.
*2 Herhangi bir opsiyon olmadan, fabrika ayarlarıyla, sadece VGA giriş.

Güç İdaresini Kullanma

LCD monitör VESA onaylı DPM Ekran Güç Yönetimi fonksiyonunu izler.

Güç idare fonksiyonu, klavye veya fare belki bir süre kullanılmayınca ekranın güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.

Yeni ekranınızdaki güç yönetim özelliği "AUTO STANDBY" (OTOMATİK STANDBY) olarak ayarlanmıştır. Bu, ekranınızın sinyal gelmediğinde Güç Tasarruf Moduna girmesini sağlar. Bu sayede ekranın ömrü uzarken, güç tüketimi azalmış olur.

NOT: Kullanılan bilgisayara ve ekran kartına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmamayabilir.

NOT: POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) ON (AÇIK) olduğunda (bakınız sayfa 24) monitör güç yönetimi moduna girer, HDMI için bir kaç saniye DVD/HD, SCART, VIDEO ve S-VIDEO için yaklaşık 10 dakikadır.

Bir video kaynağı seçmek

Bir video kaynağını görüntülemek için:

[VIDEO], [S-VIDEO]’yu ayarlamak için giriş düğmesini kullanın.

COLOUR SYSTEM (RENK SİSTEMİ) menüsünü kullanarak video formatınıza bağlı olarak [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60], [4.43NTSC] ayarını yapın.

Picture Aspect (Görüntü Oranı)

DVI, VGA, DP/PORT

FULL → 1:1 → ZOOM → NORMAL



HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO

FULL → WIDE → DYNAMIC → 1:1 → ZOOM → NORMAL



Görüntünün görüntü oranı

Değiştirilmemiş görüntü*³

Görüntü oranı için tavsiye edilen seçim*³

4:3		NORMAL
		DYNAMIC (Dinamik)
		FULL (TAM)
Şıkitştir		WIDE (GENİŞ)
Harf Kutusu		

*³ Gri alanlar ekranın kullanılmamış bölgelerini belirtir.

NORMAL: Görüntü oranını kaynaktan gönderildiği şekilde görüntüler.

FULL (TAM): Bütün ekranı doldurur.


WIDE (GENİŞ): Bütün ekranı doldurmak için 16:9 harf kutusu sinyalini genişletir.

DYNAMIC (Dinamik): Doğrusallık olmadan bütün ekranı doldurmak için 4:3 resimleri genişletir. Görüntünün etrafındaki bir kısım alan genişlemeden dolayı kesilecektir.

1:1: Görüntüyü 1:1 piksel formatında gösterir.

ZOOM

Görüntü aktif ekran alanının dışına genişletilebilir/küçültülebilir. Aktif ekran alanı dışındaki görüntü gösterilmez.

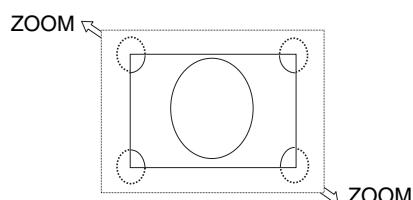

OSD Bilgisi

Bilgi OSD aşağıdakiler gibi bilgi sağlar: Monitor ID (Monitör Kimliği), Input Source (Giriş Kaynağı), Picture Size (Resim Boyutu), vb. Bilgi OSD'yi getirmek için uzaktan kumandadan DISPLAY (Ekran) düğmesine basın.




- ① Kimlik numarası mevcut monitöre devredilmiştir.*¹
② Monitöre devredilmiş kimlik numarası RS-232C yoluyla kontrol edilir.*²
③ Input Name (Giriş Adı)
④ Audio input mode (Ses girişi modu)
⑤ Picture aspect (Görüntü oranı)
⑥ Input Signal Information (Giriş Sinyali Bilgisi)
⑦ Sub picture information (Alt resim bilgisi)

*1: "IR CONTROL" (IR Kontrol) "Primary" (Birincil) veya "Secondary" (İkincil) olarak ayarlanmalıdır.
*2: "IR CONTROL" (IR Kontrol) "Primary" (Birincil) olarak ayarlanmalıdır.

Picture Mode (Resim Modu)

DVI, VGA, DPOT

STANDARD → sRGB → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHLIGHT



HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO

STANDARD → CINEMA → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHLIGHT



AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) Modu

LCD ekranın aydınlatması oda içindeki ortam ışığının miktarına bağlı olarak artacak veya azalacak şekilde ayarlanabilir. Eğer oda aydınlsa monitör de buna bağlı olarak aydınlık olur. Eğer oda karanıksa monitör de buna bağlı olarak kararır. Bunun amacı değişken ışık koşullarında göz açısından daha konforlu bir izleme deneyimi sağlamak.

NOT: Görüntü modu AMBIENT1 (ORTAM1) veya AMBIENT2 (ORTAM2) olduğunda, BRIGHTNESS (PARLAKLIK), AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) ve BACKLIGHT in SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCUDA AYDINLATMA) fonksiyonu devre dışıdır.
PICTURE MODE (RESİM MODU) olarak AMBIENT1 veya AMBIENT2 kullandığınızda ortam ışığı sensörünün üstünü örtmeyin.


AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) parametre ayarı

OSD içinde PICTURE MODE (RESİM MODU), her bir mod için AMBIENT1 veya AMBIENT2 seçin ve IN BRIGHT (AYDINLIKTA) ve IN DARK (KARANLIKTA) ayarlayın.

IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en yüksek seviyeye geldiğinde monitörün aydınlichkeit seviyesidir.

IN DARK (KARANLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en düşük seviyeye geldiğinde monitörün aydınlichkeit seviyesidir.

AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) fonksiyonu aktifken, ekran aydınlatması odadaki ışık seviyesine göre otomatik olarak değişir (**Sekil 1**).

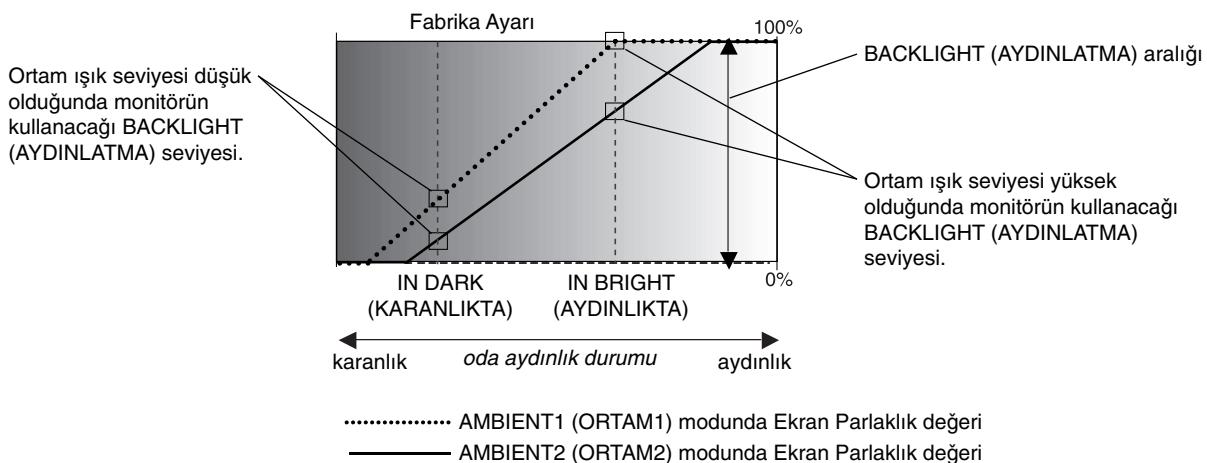


Sekil 1

IN DARK (KARANLIKTA): Ortam ışık seviyesi düşük olduğunda monitörün kullanacağı BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.


IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Ortam ışık seviyesi yüksek olduğunda monitörün kullanacağı BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller


NOT: Modele ve opsiyonel ekipmanlara bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.

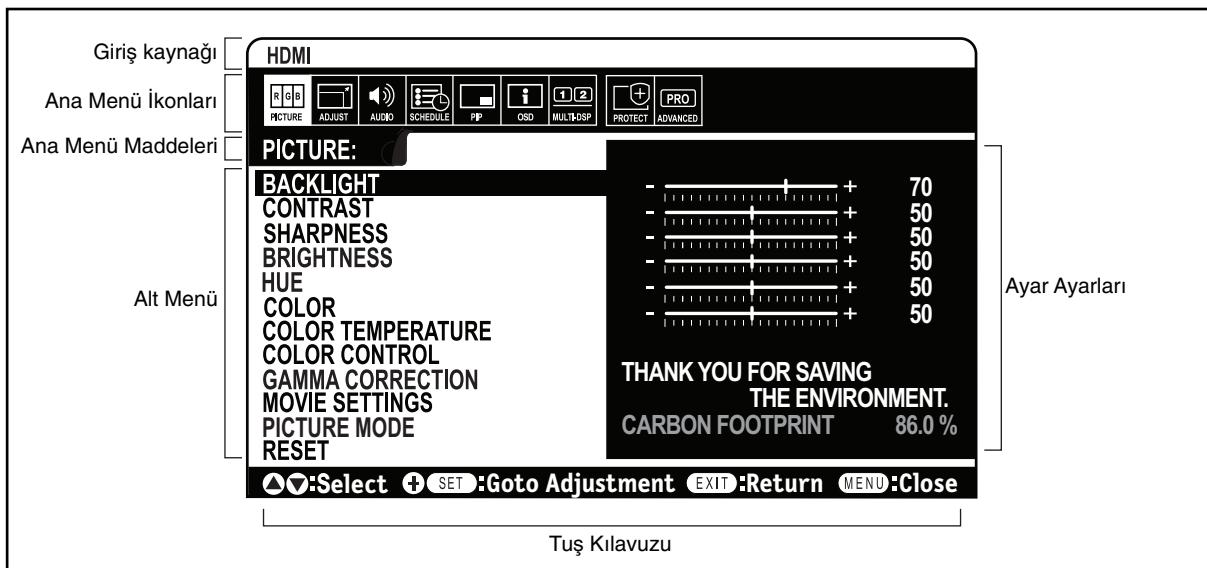


Alt menüyü seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmesine basın.




SET (Ayar) basın.



Fonksiyonu veya ayarlanacak ayarı seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı), PLUS (Artı) veya MINUS (Eksi) basın.



MENU (Menü) veya EXIT (Çıkış) basın.



Uzaktan Kumanda

Seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmesine basın.

Karar vermek için INPUT (Giriş) düğmesine basın.





Kontrol Paneli

Seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) ya da PLUS (Artı) veya MINUS (Eksi) düğmesine basın.

EXIT (Çıkış) basın.



OSD ekranı

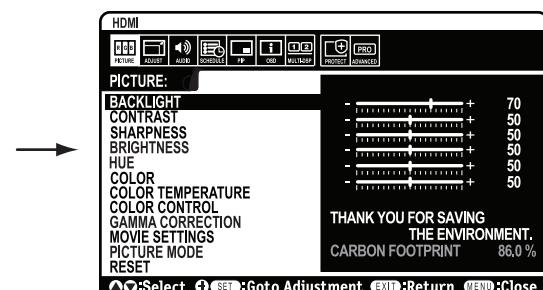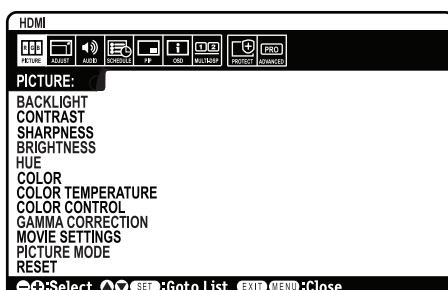

Ayar	Varsayılan
PICTURE (RESİM)	
BACKLIGHT (AYDINLATMA)	Ekrandaki görüntütü ve arka fon parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Görüntü modunda AMBIENT1 veya AMBIENT2 seçildiğinde bu fonksiyon değiştirilemez.
CONTRAST (KONTRAST)	Giriş sinyaline bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
SHARPNESS (KESKİNLİK)	Görüntünün canlığını ayarlar. Ayar için + veya - basın.
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)	Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
HUE (TON)	Ekranın tonunu ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
COLOR (Renk)	Ekranın renk derinliğini ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
COLOR TEMPERATURE (Renk Sıcaklığı)	Ekranın renk sıcaklığını ayarlar. Düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızı yapacaktır. Yüksek renk sıcaklığı ekranı mavimsi yapacaktır. Eğer TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz noktanın R/G/B/ seviyelerinin her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanması için COLOR TEMP (RENK SICAKLIĞI) seçimi olarak CUSTOM (ÖZEL) görünmelidir. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, önceden tanımlanmış 6500k ayarları bu yüzden değiştirilemez. GAMMA CORRECTION (GAMMA DÜZELTME) içinde PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR) seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
COLOR CONTROL (Renk Kontrolü)	Kırmızı, Sarı, Yeşil, Turkuaz, Mavi ve Magenta tonlarını ayarlar. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
GAMMA CORRECTION (GAMMA DÜZELTME)	En iyi resim kalitesi için bir ekran gaması seçiniz. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.
NATIVE	Gamma düzeltmeleri LCD paneli tarafından kontrol edilir.
2.2	Bilgisayar ile kullanım için tipik ekran gamması.
2.4	Video için uygun (DVD, vb.)
S GAMMA	Çeşitli tiplerdeki filmler için özel gamma. Resimin karanlık bölmelerini yükseltir ve aydınlatık bölmelerini alçaltır. (S-CURVE) (S-EĞRİSİ)
DICOM SIM.	DICOM GSDF eğrisi LCD tip için uyarlanmıştır.
PROGRAMMABLE (Programlanabilir)	Programlanabilir gamma eğrisi NEC opsyonel yazılımı kullanılarak yüklenebilir.
MOVIE SETTINGS (Film Ayarları)	
NOISE REDUCTION (Ses Azaltma) <small>Sadece VIDEO, S-VIDEO girişler</small>	Ses azaltılmasının miktarını ayarlar. Ayar için + veya - basın.
TELECINE (TELESİNE) <small>Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO girişler</small>	En iyi görüntü kalitesi için kaynağın görüntü hızını otomatik olarak algılar.
ADAPTIVE CONTRAST (Adaptif Kontrast) <small>Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO girişler</small>	Dinamik kontrast için ayar seviyesini ayarlar.
PICTURE MODE (RESİM MODU)	Resim modunu seçer, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1] veya [AMBIENT2]. Bkz sayfa 18.
RESET (SIFIRLA)	PICTURE (Resim) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: BACKLIGHT (AYDINLATMA), CONTRAST (KONTRAST), SHARPNESS (KESKİNLİK), BRIGHTNESS (PARLAKLIK), HUE (TON), COLOR (RENK), COLOR TEMPERATURE (RENK SICAKLIĞI), COLOR CONTROL (RENK KONTROLÜ), GAMMA CORRECTION (GAMMA DÜZELTME), MOVIE SETTINGS (FİLM AYARLARI).
ADJUST (AYAR)	
AUTO SETUP (Otomatik Kurulum) <small>Sadece VGA giriş</small>	Ecran Boyutunu, H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu), Clock (Saati), Phase (Faz) ve Beyaz Seviyesini otomatik olarak ayarlar.
AUTO ADJUST (OTOMATİK AYAR) <small>Sadece VGA giriş</small>	H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu) ve Phase (Faz) yeni zamanlama algılandığında otomatik olarak ayarlanır.
H POSITION (YATAY KONUM) <small>Bütün girişler DVI, HDMI, DP/PORT için geçerlidir</small>	LCD'nin Ekrانındaki resmin yatay pozisyonunu kontrol eder. Sağa hareket ettirmek için + basın. Sola hareket ettirmek için - basın.
V POSITION (DİKEY KONUM) <small>Bütün girişler DVI, HDMI, DP/PORT için geçerlidir</small>	LCD'nin Ekrانındaki resmin dikey pozisyonunu kontrol eder. Yukarı kaldırılmak için + basın. Aşağı indirmek için - basın.
CLOCK (Saat) <small>Sadece VGA giriş</small>	Ekranın sağındaki resmin genişliğini artırmak için + basın. Soldaki resmin genişliğini daraltmak için – basın.
PHASE (Faz) <small>Sadece VGA, DVD/HD, SCART girişler</small>	Resim üzerindeki görsel "ses" i ayarlar.

*: sinyal tipine bağlıdır

H RESOLUTION (Yatay Çözünürlük) Sadece VGA giriş	Resimin yatay boyutunu ayarlar.	-
V RESOLUTION (Dikey Çözünürlük) Sadece VGA giriş	Resimin dikey boyutunu ayarlar.	-
INPUT RESOLUTION (Giriş Çözünürlüğü) Sadece VGA giriş	Eğer sinyal algılamasında bir problem varsa, bu fonksiyon monitörün sinyali istenilen çözünürlükte görüntülemesi için zorlar. Seçimden sonra gerekirse "AUTO SETUP (Otomatik Kurulum)"u çalıştırın. Eğer bir problem yoksa tek uygun opsion "AUTO" (Otomatik) olacaktır.	AUTO
ASPECT (ORAN)	Ekran resminin görüntü oranını seçin.	FULL
NORMAL	Görüntü oranını kaynaktan gönderdiği şekilde görüntüler.	-
FULL (TAM)	Bütün ekranı doldurur.	-
WIDE (GENİŞ)	Bütün ekranı doldurmak için 16:9 harf kutusu sinyalini genişletir.	-
DYNAMIC (Dinamik)	Doğrusallık olmadan bütün ekranı doldurmak için 4:3 resimleri genişletir. Görüntünün etrafındaki bir kısım alan genişlemeden dolayı kesilecektir. TILE MATRIX (KARE MATRİKS) geçersiz hale gelir.	-
1:1	Görüntüyü 1:1 piksel formatında gösterir. (Eğer giriş çözünürlüğü 1920 x 1080 çözünürlükten daha yüksekse, görüntü ekran'a oturmak için küçülecektir). TILE MATRIX (KARE MATRİKS) geçersiz hale gelir.	-
ZOOM	Görüntü genişletilebilir/küçültülebilir. Not: Aktif ekran alanı dışındaki genişletilmil görüntü gösterilmez. Küçültülmüş görüntünde bazı görüntü kayipları yaşanabilir.	-
ZOOM	Zoom yaparken görüntü oranını korur.	-
H ZOOM (Yatay Zoom)	Yatay zoom miktarı.	
V ZOOM (Dikey Zoom)	Dikey zoom miktarı.	
H POS (Yatay Pozisyon)	Yatay konum.	
V POS (Dikey Pozisyon)	Dikey konum.	
RESET (SIFIRLA)	ADJUST (Ayar) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: AUTO ADJUST (Otomatik Ayar), H POSITION (Yatay Konum), V POSITION (Dikey Konum), CLOCK (Saat), PHASE (Faz), H RESOLUTION (Yatay Çözünürlük), V RESOLUTION (Dikey Çözünürlük), ASPECT (Oran).	-
AUDIO (Ses)		
VOLUME (SES ŞİDDETİ)	Ses çıkış seviyesini yükseltir veya alçaltır.	40
BALANCE (Denge)	L/R ses şiddetinin dengesini ayarlar. Stereo ses resmini sağa getirmek için + düğmesine basın. Stereo ses resmini sola getirmek için - düğmesine basın.	CENTER
TREBLE (Tiz)	Yüksek frekanslı sesi azaltmak veya vurgulamak için. TREBLE sesi artırmak için + düğmesine basın. TREBLE sesi azaltmak için - düğmesine basın.	0
BASS (Bas)	Düşük frekanslı sesi azaltmak veya vurgulamak için. BASS sesi artırmak için + düğmesine basın. BASS sesi azaltmak için - düğmesine basın.	0
SURROUND (ÇEVRESEL SES)	Yapay çevresel ses. Not: Bu fonksiyon ON (AÇIK) yapıldığında ses çıkışı devre dışıdır.	OFF
PIP AUDIO (PIP Sesi)	PIP sesinin kaynağını seçer.	MAIN AUDIO
LINE OUT (Hat çıkışı)	"VARIABLE" (DEĞİŞKEN) seçenek kontrol hat çıkış seviyesini VOLUME (Ses) butonu ile ayarlayabilirsiniz. Not: Bu fonksiyon ON (AÇIK) yapıldığında ses çıkışı devre dışıdır.	FIXED
INTERNAL SPEAKER (DAHİLİ HOPARLÖR)	"OFF" (KAPALI) seçmek dahili hoparlör çıkışını kapatır.	ON
AUDIO INPUT (SES GİRİŞ)	Ses giriş kaynağını seçer [IN1], [DPORT], [HDMI], [OPTION]*.	sinyal girişine bağlıdır
AUDIO DELAY (SES GECİKMESİ) (ayarlanamaz)		-
RESET (SIFIRLA)	VOLUME (SES ŞİDDETİ) dışındaki "AUDIO" (Ses) opsyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
SCHEDULE (Program)		
OFF TIMER (Kapanma Zamanlayıcı)	Bir süre sonra monitörü kapatmaya ayarlar. 1 ila 24 saat arasında bir zaman uygundur.	OFF
SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarı)	Monitörü kullanmak için bir çalışma programı oluşturur. NOT: Planınız çakışan tarihlerdeyse, lütfen ON (AÇIK) zamanını ve OFF (KAPALI) zamanını Ayarlar içinden ayrı ayrı ayarlayın.	-
SCHEDULE LIST (Program Listesi)	Programların listesi.	-
DATE & TIME (Tarih ve Zaman)	Tarihi, zamanı ve günüşiği tasarruf bölgesini ayarlar. Date & Time (Tarih ve zaman) "SCHEDULE" (Program) fonksiyonu çalışırken ayarlanmalıdır. Bkz sayfa 27.	
YEAR (Yıl)	Gerçek zamanlı saat için yılı yapılandırır.	-
MONTH (Ay)	Gerçek zamanlı saat için ayı yapılandırır.	-
DAY (Gün)	Gerçek zamanlı saat için günü yapılandırır.	-

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayı bilir.

TIME (Zaman)	Gerçek zamanlı saat için saatı yapılandırır.	-
DAYLIGHT SAVING (Günışığı Tasarrufu)	Gün ışığı tasarrufunu açar veya kapatır.	OFF
RESET (SIFIRLA)	SCHEDULE (Program) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: OFF TIMER (Kapanma Zamanlayıcı) ve SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarları).	-
PIP*		
KEEP PIP MODE (PIP modunu tutma)	Monitörün kapandıktan sonra "PIP" ve "TEXT TICKER" modunda kalmasını sağlar. Güç geri geldiğinde, PIP ve TEXT TICKER OSD'ye girmesi gerekmenden belirir.	OFF
PIP MODE (PIP Modu)	Picture-in-Picture (Resim içinde resim) seçenek.	OFF
OFF (KAPALI)	Normal mod.	
PIP	Picture-in-Picture (Resim içinde resim) .	
POP	Picture-out-Picture (Resim dışında resim).	
PICTURE BY PICTURE – ASPECT (YAN YANA ORAN)	Picture by picture (Yan yana) (bölgünmüş ekran) modu, görüntü oranı ile.	
PICTURE BY PICTURE – FULL (YAN YANA TAM)	Picture by picture (Yan yana) (bölgünmüş ekran) modu, tam ekran ile.	
PIP SIZE (PIP Boyutu)	Resim resim içinde (PIP) modunda kullanılan alt resmin boyutunu seçer.	LARGE
SMALL (Küçük)		
MIDDLE (Orta)		
LARGE (Büyük)		
PIP POSITION (PIP Konumu)	PIP'in ekranda nerede ortaya çıkacağını belirler.	X = 95, Y = 92
ASPECT (ORAN)	Alt görüntü boyutunu seçer, [FULL], [NORMAL] ve [WIDE]. Bkz sayfa 17.	FULL
TEXT TICKER (Metin Kutusu)		OFF
MODE (MOD)	Text Ticker (Metin Kutusu) etkinleştirir ve Yatay ya da Dikey yön ayarlamانıza izin verir.	
POSITION (Konum)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) ekrandaki yerini belirler.	
SIZE (Boyut)	Toplam ekran boyutu ile ilişkili olarak Text Ticker'in (Metin Kutusu) boyutunu belirler.	
BLEND (Şeffaflık)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) şeffaflığını belirler (0:şeffaf, 100:opak).	
DETECT (ALGILA)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) otomatik algılanmasını etkinleştirir.	
FADE IN (Açılma)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) ekran içinde açılmasını etkinleştirir.	
SUB INPUT (ALT GİRİŞ)	Alt görüntü giriş sinyalini seçer.	sinyal girişine bağlıdır
RESET (SIFIRLA)	ASPECT (ORAN) ve SUB INPUT (ALT GİRİŞ) dışında PIP seçeneklerini fabrika ayarlarına döndürür.	-
OSD		
LANGUAGE (DİL)	OSD tarafından kullanılan dili seçin.	ENGLISH (Bulunulan yere bağlıdır)
ENGLISH (İngilizce)		
DEUTSCH (Almanca)		
FRANÇAIS (Fransızca)		
ITALIANO (İtalyanca)		
ESPAÑOL (İspanyolca)		
SVENSKA (İsveççe)		
PУСКИЙ (Rusça)		
中文 (Çin)		
日本語 (Japonca)		
MENU DISPLAY TIME (MENÜ GÖSTERGE SAATİ)	Aktif olmadığı bellii bir süre sonunda OSD'yı kapatır. Önceden ayarlanmış seçimler 10-240 saniyedir.	30 Sec.
OSD POSITION (OSD KONUMU)	OSD'nin ekranda ortaya çıkacağı yeri belirler.	X = 128, Y = 225
UP (Yukarı)		
DOWN (Aşağı)		
LEFT (Sol)		
RIGHT (Sağ)		

*: RESPONSE IMPROVE (YANIT İYILEŞTİR) "MODE 1" (MOD 1) veya "MODE 2" (MOD 2) olarak ayarlandıysa PIP fonksiyonu kullanılamaz.

INFORMATION OSD (Bilgi OSD)	Bilgi OSD'nin görüntülenip görüntülenmediğini seçer. Giriş sinyali veya kaynağı değiştirildiğinde bilgi OSD görüntülenecektir. Ayrıca, sinyal olmadığı veya sinyal aralık dışında olduğunda bilgi OSD bir uyarı verecektir. Bilgi OSD'nin ortaya çıkması için 3 ila 10 saniye arasında bir aralık uygundur.	ON, 3 Sec.
MONITOR INFORMATION (Monitör Bilgisi)	Monitörünüzün model ve seri numarasını gösterir. CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU): Tahmini karbon tasarrufunu kg-CO2 olarak gösterir. Karbon tasarruf hesaplamasındaki karbon alanı ihtiyacı faktörü OECD (2008 Sürümü) dayanmaktadır. CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanımını kg-CO2 olarak gösterir. Bu matematiksel tahmidir, gerçek ölçüm değeri değildir. Bu tahmin hiç bir opsiyon olmadan hesaplanmıştır.	-
OSD TRANSPARENCY (OSD ŞEFFAFLIĞI)	OSD şeffaflık seviyesini ayarlar.	ON
OSD ROTATION (OSD DÖNDÜRME)	OSD gösterge yönünü yatay veya dikey olarak belirler.	LANDSCAPE
LANDSCAPE (Yatay)	OSD'yi yatay modda görüntüler.	
PORTRAIT (Dikey)	OSD'yi dikey modda görüntüler.	
INPUT NAME (GİRİŞ ADI)	Kullanılmakta olan INPUT (GİRİŞ) için bir isim oluşturabilirsiniz. Maks: 8 karakter, Boşluk dahil, A-Z, 0-9, ve bazı semboller kullanabilirsiniz.	-
CLOSED CAPTION (ALT YAZI) Sadece VIDEO, S-VIDEO girişler	Alt yazıyı etkinleştirir.	OFF
RESET (SIFIRLA)	OSD menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: MENU DISPLAY TIME (MENÜ GÖSTERGE SAATİ), OSD POSITION (OSD Konumu), INFORMATION OSD (Bilgi OSD), OSD TRANSPARENCY (OSD Şeffaflığı), CLOSED CAPTION (ALT YAZI).	-
MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran)		
CONTROL ID (Kontrol ID)	Monitör ID 1-100 arası sayılarından ve grup ID A-J arasından ayarlanır. "AUTO ID" (OTOMATİK ID) için "YES" (EVET) seçildiğinde, RS-232C ile zinciri takip eden tüm monitörlerin monitör ID numaraları otomatik olarak ayarlanır. NOT: Group ID (Grup ID) çoklu seçimden yapılır.	1
IR CONTROL (IR Kontrolü)	RS-232C papatya zincirini kullanırken kızılıltısı uzaktan kumanda ile kullanım için monitör modunu seçer.	NORMAL
NORMAL (Normal)	Monitör, kablosuz uzaktan kumanda ile normal olarak kontrol edilecektir.	
PRIMARY (Ana)	RS-232C papatya zincir içindeki ilk monitör için "PRIMARY" (Ana) seçin.	
SECONDARY (İkincil)	RS-232C papatya zincir içindeki ilk monitör için "SECONDARY" (İkincil) seçin.	
IR LOCK SETTINGS (IR KİLİTLEME AYARLARI)	Monitör kablosuz uzaktan kumanda tarafından kontrol edilmesini engeller. ACTIVATE (AKTİFLEŞTİR) seçildiğinde, diğer tüm ayarlar aktifleştirilir. NOT: IR LOCK SETTINGS (IR KİLİTLEME AYARLARI) fonksiyonu sadece kablosuz uzaktan kumanda düğmeleri içindir. Bu fonksiyon monitör arkasında tüm düğmelere erişimi kilitlemez. Normal çalışmaya dönmek için, uzaktan kumanda üzerindeki "DISPLAY" (Ekran) düğmesine 5 saniye basın.	UNLOCK (KİLİT AÇ)
MODE SELECT (MOD SEÇ)	UNLOCK (KİLİT AÇ), ALL LOCK (TÜMÜNÜ KİLİTLE) veya CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİTLE) modunu seçer.	
UNLOCK (KİLİT AÇ)	Uzaktan kumanda üzerindeki tüm düğmeler normal kullanım için müsaittir.	
ALL LOCK (TÜMÜNÜ KİLİTLE)	Tüm uzaktan kumanda düğmelerini kilitler.	
CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİTLE)	POWER (GÜÇ), VOLUME (SES) ve INPUT (GİRİŞ) düğmelerinden hangilerinin kilitleneceğini seçer. CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİT) ayarı dışındakilerde uzaktan kumanda üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir. POWER (GÜÇ): LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde POWER (GÜÇ) düğmesi kilitlenir. VOLUME (SES): UNLOCK (KİLİT AÇ) seçildiğinde minimum ve maksimum ses VOL.0 ila VOL.100 arasında ayarlanır. VOLUME (+) düğmesi ve VOLUME (-) düğmesi sadece ayarlanan minimum ve maksimum ses arasında kullanılabilir. LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde VOLUME (+) düğmesi ve VOLUME (-) düğmesi kilitlenir. INPUT (GİRİŞ): UNLOCK (KİLİT AÇ) seçildiğinde DVI, DisplayPort, VGA, HDMI, DVD/HD*2, VIDEO*2, S-VIDEO*2, OPTION*1 arasından kıldığın açılmasını istediğiniz en fazla üç tanesini seçin. Seçilmemiş olan düğmeler kilitlenir. LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde tüm INPUT (GİRİŞ) düğmeleri kilitlenir.	
TILE MATRIX (Kare Matriks)	Bir görüntünün genişlemesini ve dağıtıcı bir amplifikatör yoluyla çoklu ekranlar üzerinde (100'e kadar) görüntülenmesini sağlar. NOT: Düşük çözünürlük çok sayıda monitörü dizmek için uygun değildir. Daha az sayıda ekran olduğunda dağıtım amfisi olmadan kullanabilirsiniz. Tile Matrix (Kare Matriks) aktifleştirildiğinde Dynamic (Dinamik) ya da 1:1 çalışmayacaktır. ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) içinde "DYNAMIC" (DİNAMİK) veya 1:1 seçildiğinde, TILE MATRIX (KARE Matriks) yürütülürken ayar TILE MATRIX (KARE Matriks) tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.	
H MONITORS (Yatay Monitörler)	Yatay olarak ayarlanmış monitörlerin sayısı.	1
V MONITORS (Dikey Monitörler)	Dikey olarak ayarlanmış monitörlerin sayısı.	1
POSITION (Konum)	Karelenmiş görüntünün hangi bölümünün monitörde görüntüleneceğini seçin.	1
TILE COMP (Kare Kompozit)	TILE COMP (Kare Kompozit) özelliğini açar.	NO
ENABLE (Etkin)	Kare Matriksi etkinleştirir.	NO

*1: Bu fonksiyon kullandığınız opsiyon kartına bağlıdır.

*2: Bu fonksiyon Terminal ayarına bağlıdır.

TILE MATRIX MEM (Kare Matriks Hafızası)	“INPUT” (Giriş) seçildiğinde, her sinyal girişi için TILE MATRIX (Kara Matriks) ayarı uygulanır.	COMMON
POWER ON DELAY (Güç Açık Gecikmesi)	“Beklemede” modu ve “güç açık” modu arasındaki gecikme zamanını ayarlar. “POWER ON DELAY” (Güç Açık Gecikmesi) 0 ile 50 saniye arasında ayarlanabilir.	0 Sec.
POWER INDICATOR (GÜC GÖSTERGESİ)	LED monitörün önüne yerleştirildiğinde ON'a (Açık) veya OFF'a (Kapalı) döner. “OFF” (Kapalı) seçilmişse, LCD monitörü çalışırken LED yanmayacaktır.	ON
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL)		
CONTROL (KONTROL)	Kontrol arabirimini seçer, RS-232C veya LAN.	RS-232C
LAN RESET (LAN SIFIRLA)	LAN ayarlarını sıfırlar.	-
ID=ALL REPLY (TÜM YANITLAR)	Monitörü harici olarak kontrole derken, hedef ekipman ID'sini (ALL veya GROUP ID) belirleyen haberleşme komutunun yanıt verip vermediğini seçin. Yanıt istediğinizde lütfen “ON” (AÇIK) seçin. İkinci monitörden bir birine zincirleme bağlı birden fazla monitörü RS232C ile bağlarsanız, ikinci monitörden “OFF” (KAPALI) seçin.	OFF
MAC ADDRESS (MAC ADRESİ)	MAC ADDRESS (MAC ADRESİ) gösterir.	-
LAN SETTING (LAN AYARI)	Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) “LAN” olmalıdır. NOT: LAN SETTING (LAN AYARI) değiştirilirken, LAN SETTING (LAN AYARI) uygulaması için bir kaç saniye beklemeniz gereklidir.	
DHCP	Bu seçenekin etkinleştirilmesi DHCP sunucunuzdan monitöre otomatik olarak IP adresi atar. Bu seçenekin devre dışı bırakılması ağ yöneticinizden alacağınız IP adresini veya alt ağ maskesini kaydetmenizi sağlar. NOT: [DHCP] için “ENABLE” (ETKİN) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.	DISABLE
IP ADDRESS (IP ADRESİ)	[DHCP] için “DISABLE” (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın IP adresini ayarlar.	192.168.0.10
SUBNET MASK (ALT Ağ MASKESİ)	[DHCP] için “DISABLE” (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesini ayarlar.	255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY (VARSAYILAN Ağ GEÇİDİ)	[DHCP] için “DISABLE” (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın ağ geçidini ayarlar.	192.168.0.1
DNS PRIMARY (BİRİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar.	0.0.0.0
DNS SECONDARY (İKİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar.	0.0.0.0
SETTING COPY (AYAR KOPYALA)	Papatya zinciri senaryosunda, diğer monitöre kopyalamak istediğiniz OSD menü kategorilerini seçin. NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL “RS-232C” olmalıdır. Güç kapatıldığında fonksiyon sıfırlanır. Bu fonksiyon kullandığınız kabloya bağlı olarak sınırlıdır.	NO
COPY START (KOPYA BAŞLAT)	“YES” seçin ve kopyalamayı başlatmak için SET düğmesine basın.	
ALL INPUT (TÜM GİRİŞLER)	Bu ögeyi seçtiğinizde tüm giriş terminal ayarları kopyalanır. Varsayılan kapalıdır.	
RESET (SIFIRLA)	LAN SETTING (LAN AYARI) ve TILE MATRIX MEM (Kare Matriks Hafızası) dışındaki “MULTI DISPLAY” seçeneklerini fabrika ayarlarına döndürür.	-
DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)		
POWER SAVE (GÜC TASARRUFU)	AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME) kapalı moddayken, aktif bir sinyal mevcut bulunmadığında, görüntünün güç tasarrufu erteleme moduna girmesi için AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME) ON (AÇIK) olmalıdır. Yeniden bir sinyal uygulandığında monitör otomatik olarak ON (AÇIK) durumuna gerler.	
POWER SAVE (GÜC TASARRUFU)	Monitörün kayıp bir sinyalden sonra güç tasarrufu moduna geçmek için ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar. Not: DVI takarken, görüntü kaybolsa bile ekran kartı dijital veri göndermeyi durdurmayı bilir. Bu olursa, monitör güç yönetim moduna geçmeyecektir.	OFF
AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)	ON (AÇIK): Monitör sinyal kaybından 10 dakika sonra otomatik olarak OFF (KAPALI) moda geçer. OFF (KAPALI): Monitör sinyal kaybolduktan sonra bile otomatik olarak OFF (KAPALI) moda geçmez. NOT: Bu fonksiyon RGB (RGB), VIDEO (VİDEO) veya OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ) etkin olduğunda devre dışıdır. Yeniden bir sinyal uygulandığında, AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME) monitörün açılmasına izin vermeyecektir. Monitörün görüntüsünü yeniden göstermesi için uzaktan kumandanın RS-232C veya LAN butonlarından Güç Açık sinyali alması gerekmektedir.	ON
HEAT STATUS (Isı Durumu)	FAN (Fan), BACKLIGHT (AYDINLATMA) ve TEMPERATURE (Sıcaklık) durumlarını gösterir.	-
FAN CONTROL (Fan Kontrolü)	Soğutma fanı, aşırı ısınmadan korumak amacıyla ekranın sıcaklığını düşürür. “AUTO” (OTOMATİK) seçildiyse, fanın çalışmaya başlama sıcaklığını ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.	AUTO

SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu)	Görüntü sabitliği riskini azaltmak için SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) fonksiyonu kullanın.	
GAMMA	“ON” (Açık) seçildiğinde ekran gamması değişir ve sabitlenir.	OFF
BACKLIGHT (AYDINLATMA)	“ON” (Açık) seçildiğinde aydınlatmanın parlaklıği azalır. NOT: Görüntü modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF
MOTION (Hareket)	Ekran görüntüsü hafifçe genişler ve belirlenen kullanıcı aralıklarında 4 yöne (YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, SOL) hareket eder. Aralım zamanını ve zoom oranını ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon PIP, STILL, TEXT TICKER veya TILE MATRIX etkin iken devre dışıdır.	OFF
SIDE BORDER COLOR (Kenar Sınır Rengi)	4:3 görüntü görüntülendiğinde kenar sınırlarının rengini ayarlar. + düşmesine basın, çubuk aydınlanacaktır. - düşmesine basın, çubuk kararacaktır.	15
AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK AYARLAMA) <small>Sadece DP/DT, DVI, VGA girişler</small>	Giriş sinyaline göre parlaklık seviyesini ayarlar. NOT: Görüntü modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF
CHANGE SECURITY PASSWORD (Güvenlik Şifresinin Değiştirilmesi)	Güvenlik şifresinin değiştirilmesini sağlar. Fabrika ayarlı şifre 0000'dur.	-
SECURITY (GÜVENLİK)	Güvenlik şifresini kilitler. START-UP LOCK (BAŞLATMA KİLİDİ): Monitörün gücü açıldığında güvenlik şifresi gereklidir. CONTROL LOCK (KONTROL KİLİDİ): Monitör üzerindeki kontrol düğmesine veya uzaktan kumanda düğmesine basıldığında güvenlik şifresi gereklidir. BOTH LOCK (HER İKİ KİLİT): Monitör açıldığında veya monitör üzerindeki kontrol düğmesine veya uzaktan kumanda düğmesine basıldığında güvenlik şifresi gereklidir.	OFF
DDC/CI	ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre dışı): İki yönlü haberleşmeyi ON (Açık) veya OFF (Kapalı) konumuna getirir ve monitörü kontrol eder.	ENABLE
ALERT MAIL (UYARI POSTASI)	Monitördeki hatalar ile ilgili olarak kablolu LAN üzerinden e-posta bildirimini gönderip göndermemeyi seçenek.	OFF
RESET (SIFIRLA)	DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: POWER SAVE (Güç Tasarrufu), FAN CONTROL (Fan Kontrolü), SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu), SIDE BORDER COLOR (Kenar Sınır Rengi), AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklık), DDC/CI.	-

ADVANCED OPTION (Gelişmiş Opsiyon)

INPUT DETECT (Giriş Algılaması)	İki giriş cihazından fazla bağlandığında monitörün kullandığı giriş yöntemini seçer.	NONE
NONE (YOK)	Monitör diğer video giriş portlarını araştırmayacaktır.	
FIRST DETECT (İLK ALGILANAN)	Mevcut video giriş sinyali olmadığından, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. Mevcut video kaynağı varken monitör diğer video sinyallerine bakmayacaktır.	
LAST DETECT (SON ALGILANAN)	Monitör mevcut kaynaktan sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak bağlanırsa, monitör otomatik olarak yeni video kaynağına geçecektir. Mevcut video giriş sinyali olmadığından, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir.	
VIDEO DETECT (VIDEO ALGILAMA)	HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO veya S-VIDEO girişleri DVI, VGA üzerinde öncelije sahiptir. HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO veya S-VIDEO giriş sinyali olduğunda monitör HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO veya S-VIDEO girişine geçer ve bunu korur.	
CUSTOM DETECT (ÖZEL ALGILA)	Giriş sinyallerinin öncelliğini ayarlar. CUSTOM DETECT (ÖZEL ALGILA) seçildiğinde monitör sadece listelenen girişleri arar. NOT: OPTION (SEÇENEK) giriş sinyali sadece PRIORITY5 (ÖNCELİK5) olarak ayarlanabilir.	
INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR)	Giriş değişiklik hızını ayarlar. NOT: “QUICK” (HIZLI) seçildiğinde sinyal değişikliğinde görüntü bozulması olabilir. Bu fonksiyon giriş için tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra seçilmelidir.	NORMAL
TERMINAL SETTING (TERMINAL AYARI)		
DVI MODE (DVI modu)	DVI girişine bağlı DVI-D cihazının çeşidini seçer. HDCP kimlik doğrulama gerektiren bir DVD oynatıcı ya da bilgisayar bağlandığında “DVI-HD” seçin. HDCP kimlik doğrulama gerektirmeyen vir bilgisayar ekipmanı bağlandığında “DVI-PC” seçin.	DVI-PC
D-SUB MODE (D-SUB modu)	D-SUB girişle ilişkili sinyal tipini seçer. RGB: Analog giriş (R, G, B, H, V) COMPONENT (KOMPONENT: Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) SCART: SCART sinyal VIDEO: Komposit video (VIDEO) S-VIDEO: Ayrı video	RGB
HDMI SIGNAL (HDMI sinyali)	RAW: Genişletilmiş özelliği devre dışı bırakır. EXPAND (Genişlet): Görüntü kontrastını geliştirir, karanlık ve aydınlatık bölgelerdeki kontrastı detayları artırır.	EXPAND

DEINTERLACE (AYIRMA)	IP (Titreşimlidен Aşamalıya) dönüşüm fonksiyonunu seçer. Not: DVI giriş için "DVI-HD" DVI mod menüsünden etkinleştirilmelidir.	ON
ON (AÇIK)	Titreşimli sinyalleri aşamalıya dönüştür. Bu varsayılan ayardır.	
OFF (KAPALI)	IP dönüşmesini engeller. Bu ayar en iyi hareketli resimlere uyarı fakat görüntü sabitlenmesi riskini artırır.	
COLOR SYSTEM (Renk Sistemi) Sadece VIDEO, S-VIDEO girişler	Seçilen Renk Sistemi giriş sinyalinin video formatına bağlıdır.	AUTO
AUTO (OTOMATİK)	Giriş sinyali dayalı Renk Sistemi ayarını otomatik olarak seçer.	
NTSC		
PAL		
SECAM		
4.43 NTSC		
PAL-60		
OVER SCAN (AŞIRI TARAMA) Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO girişler	Bazı video formatları resimi en iyi şekilde görüntülemek için farklı tarama türlerine ihtiyaç duyabilirler.	ON
ON (AÇIK)	Resim boyutu görüntülenebilecek olandan daha büyük. Resim kenarı kırılmış olarak ortaya çıkacaktır. Resimin yaklaşık %95'i ekranda görüntülenecektir.	
OFF (KAPALI)	Resim boyutu ekran alanı içinde kalır. Bütün resim ekranda görüntülenir. NOT: HDMI çıkışa sahip bir bilgisayar kullandığınızda, lütfen "OFF" (KAPALI) ayarlayın.	
OPTION SETTING (OPSİYON AYARI)		-
OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ)	Monitörün güç tasarrufu modu veya bekleme modunda Opsiyon kartı yuvasına güç sağlama izin verir. NOT: Yuva 2 tip seçeneği ile güç tasarrufu yönetimi kullanılırken, bu fonksiyon ON (Açık) olarak ayarlanmalıdır. Monitöre sürekli güç kaynağı gerektiren bir opsion kartı yuvası takıldığından, RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME) kullanılamaz. Bu durumda lütfen opsion kartı yuvasını monitörden çıkartın. RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME) kullanılabilir olacaktır.	OFF
AUDIO (SES)*1	Yuva 2 tip seçeneğin spesifikasyonlarına göre ses giriş sinyalini seçer. DIGITAL (DİJİTAL) aktifleştirmek amacıyla, giriş sinyali için OPTION (SEÇENEK)(D) ve AUDIO INPUT (SES GİRİŞ) için OPTION (SEÇENEK) seçin. NOT: DIGITAL (DİJİTAL) sadece giriş sinyali için OPTION (SEÇENEK)(D) ve AUDIO INPUT (SES GİRİŞ) için OPTION (SEÇENEK) seçildiğinde aktifleşir.	ANALOG
INTERNAL PC (DAHİLİ PC)*1	Fonksiyon yuva 2 tip PC için kullanılabilir.	
OFF WARNING (KAPALI UYARISI)	OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ) OFF (KAPALI) ise monitör kapatıldığında bir uyarı mesajı belirir. Not: Monitörün gücü OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) veya SCHEDULE (PROGRAM) ayarıyla kapatıldığında uyarı mesajı görüntülenmez.	OFF
AUTO OFF (OTOMATİK KAPALI)	Bağlı olan PC KAPALI iken veya monitör güç tasarruf modundayken monitör gücü otomatik olarak "KAPALI" olur. Not: Bağlı olan PC AÇILDIĞINDA monitör otomatik olarak "ON" (AÇIK) hale gelmez.	OFF
START UP PC (PC BAŞLAT)	ON (AÇIK) seçildiğinde bağlı PC başlar.	NO
FORCE QUIT (ZORLAMALI ÇIKIŞ)	ON (AÇIK) seçildiğinde PC'yi çıkmaya zorlar. Lütfen bu fonksiyonu sadece işletim sistemi manuel olarak kapatılmayısa kullanın.	NO
120Hz (ayarlanamaz)		-
RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME)	TEPKİ GELİŞTİRME "MODE 1" (MOD 1) veya "MODE 2" (MOD 2) olarak ayarlandığında bazı hareketli görüntülerdeki bulanıklığı azaltır. NOT: RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME) "MODE 1" (MOD 1) veya "MODE 2" (MOD 2) olarak ayarlandıysa PIP fonksiyonu kullanılamaz. Ayarı değiştirirken, OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ) ON (AÇIK) bile olsa opsion kartı yuvasına giden güç beslemesi geçici olarak kesilecektir. Monitöre sürekli güç kaynağı gerektiren bir opsion kartı yuvası takıldığından, RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME) kullanılamaz. Bu durumda lütfen opsion kartı yuvasını monitörden çıkartın. RESPONSE IMPROVE (TEPKİ GELİŞTİRME) kullanılabilir olacaktır.	MODE 1 (MOD 1)
TOUCH PANEL (DOKUNMATİK PANEL) (ayarlanamaz)		-
RESET (SIFIRLA)	ADVANCED OPTION (Gelişmiş Opsiyon) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: INPUT DETECT (Giriş Algılama) (giriş sinyallerinin önceliği dışında), INPUT CHANGE (Giriş değiştir), TERMINAL SETTING (Terminal ayarı), DEINTERLACE (AYIRMA), COLOR SYSTEM (Renk Sistemi), OVER SCAN (AŞIRI TARAMA), OPTION SETTING (OPSİYON AYARI) içinde AUDIO (SES), START UP PC in OPTION SETTING (PC'Yİ OPSİYON AYARINDA BAŞLAT) ve FÖRCE QUIT in OPTION SETTING (OPSİYON AYARINDA ÇIKMAYA ZORLA).	-
FACTORY RESET (Fabrika Sıfırlaması)	Tüm öğeler fabrikadan gönderildikleri duruma döndürülür. NOT: Tüm papatya zinciri ekranlardaki tüm öğeleri fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Lütfen tüm öğeleri istemeden fabrika ayarlarına döndürmemek için dikkatli olun.	-


*1: Bu işlev hangi opsion kartını kullandığınıza bağlıdır.

NOT 1: PROGRAM OLUŞTURMAK

Program fonksiyonu ekranın değişik zamanlarda güç açık ve kapalıya ayarlanması sağlar. Yedi değişik programa kadar programlanabilir.

Programı programlamak için:

1. SCHEDULE (Program) menüsüne girin. Yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarı)'nı öne çıkarın. Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için SET (Ayar) veya + düğmesine basın. İstenilen program numarasını öne çıkarın ve ayar düğmesine basın. Numaranın yanındaki kutu sariya dönecektir. Program artık programlanabilir.
2. ON (Açık) zamanı hanesindeki saat ayarını vurgulamak için aşağı düğmesini kullanın. Saati ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Dakika ayarını öne çıkarmak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın. Dakikayı ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Aynı şekilde OFF (Kapalı) zamanını ayarlayın.
3. INPUT (Giriş)'i öne çıkarmak için yukarı ve aşağı okları kullanın. Giriş kaynağını seçmek için + ve – düğmelerini kullanın. PIC. MODE (RESİM MODU) vurgulamak için yukarı ve aşağı okları kullanın. Resim modunu seçmek için + ve – düğmelerini kullanın.
4. Programın açık olacağı bir gün seçmek için aşağı düğmesini kullanın. Açımak için ayar düğmesine basın. Takvim her gün çalıştırılacaksa EVERY DAY (Her gün) seçin ve SET (Ayar) düğmesine basın. EVERY DAY (Her gün) yanındaki daire sarı renge dönecektir. Eğer haftalık bir program isteniyorsa, yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak haftanın günlerini seçin ve seçmek için SET (Ayar) basın. Daha sonra EVERY WEEK (Her Hafta) seçeneğini işaretleyin ve SET (Ayar) tuşuna basın.
5. Bir program programlandıktan sonra kalan priogramlar daha sonra ayarlanabilir. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) basın veya önceki menüye dönmek için EXIT (Çıkış) basın.

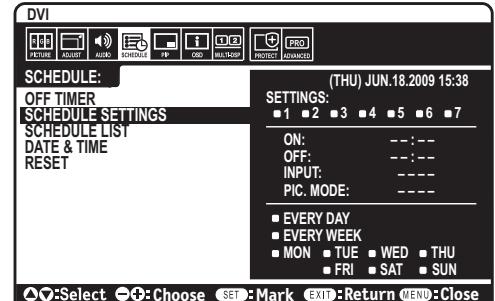

Not: Eğer programlar örtüşüyorsa en yüksek numaralı program en düşük numaralı olana göre önceliğe sahip olacaktır. Örneğin Takvim #7 takvim #1 'e göre önceliklidir.

Eğer seçilen giriş veya resim modu şu anda kullanılmıyorsa, devre dışı giriş veya resim modu kırmızı ile gösterilir.

NOT 2: GÖRÜNTÜ SABİTLİĞİ

Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün "hayaleti" hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü sabitliği riskini azaltmak için "SCREEN SAVER" (Ekran Koruyucu), "DATE & TIME" (Tarih & Saat) ve "SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) fonksiyonlarını ayarlayın.

Uzun çalışma ömrü için Kamu Ekranı olarak kullanın

LCD Panel Görüntü Kalıcılığı

LCD panel uzun saatler boyunca sürekli çalışlığında, elektrik şarjının az bir miktarı LCD içindeki elektrodun yakınında kalır, ve önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsü görülebilir. (Görüntü Sabitliği)

Görüntü Sabitliği kalıcı değildir, fakat sabit bir görüntü uzun bir süre görüntülenlendiğinde LCD içindeki iyonik bozulmalar görüntü boyunca birikir ve kalıcı olabilir. (Görüntü Yapışkanlığı)

Öneriler

Görüntü Yapışkanlığını önlemek için ve LCD'yi daha uzun süre kullanmak için aşağıdakiler önerilmektedir.


1. Sabit görüntü uzun bir süre boyunca görüntülenmemelidir. Kısa aralıklardan sonra sabit görüntüleri değiştirin.
2. Kullanılmadığında lütfen uzaktan kumandalyla monitörü kapatın veya Güç Yönetimini veya Takvim Fonksiyonlarını kullanın.
3. Düşük ortam sıcaklıklarını monitörün kullanım ömrünü uzatır.
Koruyucu yüzey (cam, akrilik) LCD yüzeyi üzerine kurulduğunda LCD yüzeyi kısıtlı bir alan içine yerleştirilir, monitörler yüksılır, monitör içindeki sıcaklık sensörlerinden yararlanırlar.
Ortam sıcaklığını azaltmak için Soğutma Fanını, Ekran Koruyucusunu ve Düşük Parlaklığını kullanın.
4. Lütfen monitörün "Ekran Koruyucu Modu"nu kullanın.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonu

Uzaktan Kumanda Kimliği Fonksiyonu


UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ

Uzaktan kumanda 100 adete kadar MultiSync monitörü REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) MODU İLE KONTROL ETMEYİ SAĞLAR. REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimliği) Monitör Kimliği ile bağlı çalışır, en fazla 100 ayrı MultiSync monitörün kontrolünü sağlar. Örneğin: aynı alanda kullanılan birden fazla monitör varsa, uzaktan kumanda normal modda her monitöre aynı anda kumanda gönderir (bkz. Şekil 1). Uzaktan kumandalı REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) modunda kullandığınızda grup içindeki sadece bir monitör kumanda edilir (bkz Şekil 2).

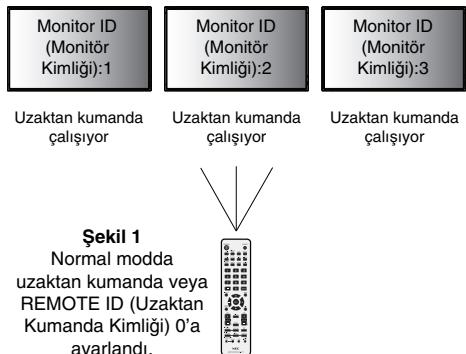

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİNİN AYARLANMASI

REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basarken uzaktan idare edilen ekranın Monitör Kimliğine (1-100) girmek için KEYPAD kullanın. Uzaktan kumanda daha sonra bu belirli Monitör Kimliği numarasını alarak monitörü çalıştırırmak için kullanılabilir.
0 seçildiğinde veya uzaktan kumanda normal modundayken bütün monitörler çalışacaktır.

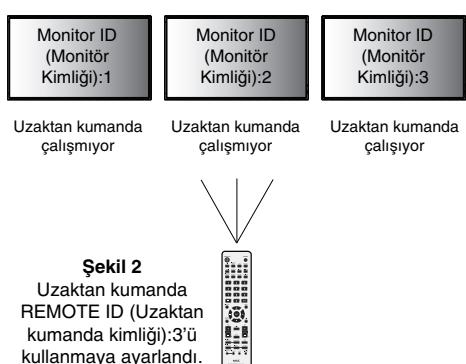

UZAKTAN KUMANDA MODUNU AYARLAMAK/SIFIRLAMAK İÇİN

Kimlik modu – Kimlik Moduna girmek için REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.
Normal mod – Normal Moda dönmek için REMOTE ID CLEAR (Uzaktan Kumanda Sıfırlama) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.

Bu özelliğin doğru çalışması için ekrana bir Monitor ID (Monitör Kimliği) numarası verilmelidir. Monitör kimliği numarası, OSD içindeki MULTI DISPLAY (ÇOKLU EKRAN) menüsünden verilebilir (Bkz. Sayfa 23).

Uzaktan kumandalı istediginiz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın. Uzaktan kumandanız ID modunda olduğunda ekranada MONITOR ID (Monitör Kimlik) numarası gösterilir.

Tanımlanmış özel MONITOR ID numarasına sahip monitörü kontrol etmek için uzaktan kumandalı kullanın.

- Ekran için MONITOR ID numarasını ayarlayın (Bkz sayfa 23). MONITOR ID numarası 1-100 arasında olabilir.
Bu MONITOR ID numarası uzaktan kumandanın diğer monitörleri etkilemeden belirli bir monitörü kumanda etmesini sağlar.
- Uzaktan kumanda üzerinde, REMOTE ID SET düğmesini basılı tutarken tuş takımını kullanarak REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimlik) numarasını (1-100) girin. REMOTE ID NUMBER kontrol etmek istediginiz ekranın MONITOR ID numarası ile eşleşmelidir. Aralıktaki ekranların tümünü eş zamanlı olarak kontrol etmek için "0" seçin.
- Uzaktan kumandalı istediginiz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın.
MONITOR ID numarası ekranada kırmızı ile gösterilir.
Eğer REMOTE CONTROLID "0" ise, bu durumda aralık içindeki tüm ekranlar kendi MONITOR ID numaralarını kırmızı ile gösterir.
Eğer MONITOR ID numarası ekranada beyaz ile gösterilirse, MONITOR ID numarası ve REMOTE CONTROL ID numarası aynı değildir.

Bu LCD monitör bir bilgisayar veya RS-232C bağlantısı kullanan kablosuz uzaktan kumanda yoluyla kontrol edilebilir.

MONITOR ID (Monitör Kimliği) ve IR KONTROLÜ

Bir PC veya kızılılolesi kablosuz uzaktan kumanda kullanılarak en fazla 100 ayrı LCD monitör RS-232C yoluyla papatya zincir sayesinde kontrol edilebilir.

1. PC ve LCD monitörleri bağlayın.

Bir PC'nin RS-232C kontrol çıkışını LCD monitörün RS-232C girişine bağlayın. Daha sonra LCD monitörün RS-232C çıkışını başka bir LCD monitörün RS-232C girişine bağlayabilirsiniz. RS-232C kullanılarak en fazla 100 monitör bağlanabilir.

2. Monitör Kimliği ve IR Kontrol modunu ayarlayın.

Düzenli çalışma için Monitör Kimliği zincirdeki her bir monitörün OSD menüsü içinde ayarlanmalıdır. Monitör Kimliği OSD içindeki "MULTI DISPLAY" (Çoklu Ekran) menüsü altında ayarlanabilir. Monitör Kimliği numarası 1'den 100'ye kadar ayarlanabilir. İki monitör aynı Monitör Kimliği numarasını paylaşamaz. Bir papatya zincirdeki her bir monitörün 1'den başlanarak numaralandırılması önerilir. Papatya zincirdeki ilk monitör ana monitör olarak belirlenmiştir. Zincirdeki müteakip monitörler ikincil monitörlerdir.

RS-232C papatya zincirdeki ilk monitörde olan "ADVANCED OPTION" (Gelişmiş Opsiyon) menüsünde "IR CONTROL" (IR Kontrolü) "PRIMARY" (Ana) olarak ayarlanmıştır.

Diğer bütün monitörlerde "IR CONTROL" (IR Kontrolü) "SECONDARY" (İkincil) olarak ayarlayın.

3. "PRIMARY" (Ana) monitörde çalışırken uzaktan kumanda üzerindeki "DISPLAY" (Ekran) düğmesine basın. Bilgi OSD'si ekranın sol üst köşesinde görünecektir.

Monitor ID (Monitör Kimliği): Papatya zincirdeki mevcut monitörün kimlik numarasını gösterir.

Target ID (Hedef Kimliği): Mevcut monitörden papatya zincir yoluya kontrol edilen monitörün kimlik numarasını gösterir.

Kontrol edilen monitörün kimlik numarasını göstermek için "Target ID" (Hedef Kimliği) "+" veya "-" düğmelerine basarak değiştirin. Geri kalan papatya zincirlenmiş monitörleri eş zamanlı kontrol etmek için "Target ID" (Hedef Kimliği) olarak "ALL" (Hepsi) seçin.

4. "PRIMARY" (Ana) monitörde çalışırken "SECONDARY" (İkincil) monitörü kontrol etmek için kablosuz uzaktan kumandayı kullanın.

Seçilen hedef monitörde "MENU OSD" (Menü OSD) belirecektir.

NOT: Eğer "ID No." (Kimlik No.) Mod seçili OSD gösteriliyorsa, bu OSD'yi silmek için "PRIMARY" (Ana) monitörü tayin ederken uzaktan kumanda üzerindeki "DISPLAY" (Ekran) düğmesine basın.

İPUCU: Eğer yanlış "IR CONTROL" ayarı sebebiyle kontrolü kaybederseniz, uzaktan kumandadaki "DISPLAY" düğmesine 5 saniye veya daha uzun süre bastığınızda "IR CONTROL" menüsü "NORMAL" fonksiyona sıfırlanır.

RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek

Bu LCD monitörü, kişisel bir bilgisayarı bir RS-232C terminali ile bağlayarak kontrol edilebilir.


NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) "RS-232C" olmalıdır (Bkz sayfa 24).

Kişisel bir bilgisayarla kontrol edilebilen fonksiyonlar:

- Güç AÇIK ya da KAPALI.
- Giriş sinyalleri arasındaki geçişler.
- Sessiz AÇIK veya KAPALI.

Bağlantı

LCD Monitör + bilgisayar

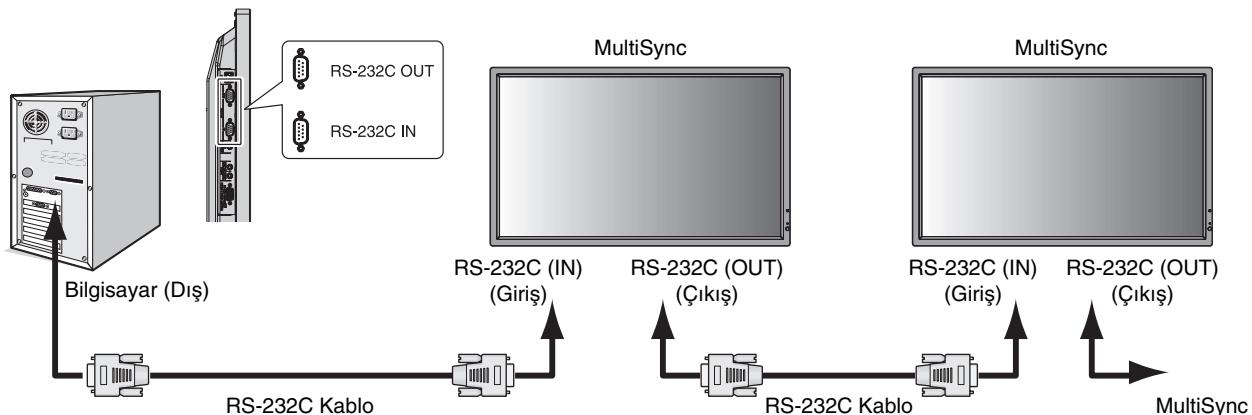

NOT: Bilgisayarınızda 25 pin seri port bağlantısı varsa, 25 pin seri port adaptörü gereklidir.

Ayrıntılar için satıcınızla temasla geçin.

"EXTERNAL CONTROL" (HARİCİ KONTROL) içinde "ID=REPLY ALL" (ID=TÜMÜNÜ YANITLA) ayarını seçin.

* İşlemek için RS-232C OUT (Dış) terminali sadece aynı modelin diğer monitörüne bağlanabilir.
Cihazın diğer tiplerine bağlamayın.

Monitörü veya papatya zinciri ile bağlanmış birden fazla monitörü kontrol etmek için kontrol komutunu kullanın. Kontrol komutu için gerekli talimatlar ekran ile birlikte teslim edilen CD'den elde edilebilir. Dosyanın adı "External_control.pdf"dir.

Birbirine zincirleme bağlı birden fazla monitörün bağlanabilir monitör sınırlaması vardır.

1) Arabirim

PROTOKOL	RS-232C
BAUD RATE	9600 [bps]
VERİ UZUNLUĞU	8 [bit]
PARİTE BIT	NONE (YOK)
STOP BIT	1 [bit]
AKIŞ KONTROLÜ	NONE (YOK)

Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlarını kullanır.

RS-232C kontrol için, ters tip kablo (null modem kablosu) (pakete dahil değildir) kullanılmalıdır.

2) Kontrol komutu şekli

Diğer komutlar için, lütfen, CD-ROM'daki "External_Control.pdf" dosyasına bakın.

Fonksiyon (Monitör ID = 1)	Kod Verisi
Power ON (Güç Açık)	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Power OFF (Güç KAPALI)	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Giriş Kaynağı Seç DisplayPort	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Giriş Kaynağı Seç DVI	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
Giriş Kaynağı Seç VGA	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Giriş Kaynağı Seç HDMI	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Giriş Kaynağı Seç DVD/HD	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Giriş Kaynağı Seç VIDEO	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
Giriş Kaynağı Seç S-VIDEO	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 0d
Giriş Kaynağı Seç OPTION	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
Sessiz AÇIK	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Sessiz KAPALI	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d

LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi


Ağ Bağlantısı

LAN kablosu kullanarak Ağ Ayarlarını ve Uyarı Postası Ayarlarını HTTP sunucu fonksiyonu kullanarak belirleyebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) "LAN" olmalıdır (Bkz sayfa 24).

LAN bağlantısı kullanmak için IP adresi atamalısınız.

LAN bağlantısı örneği:

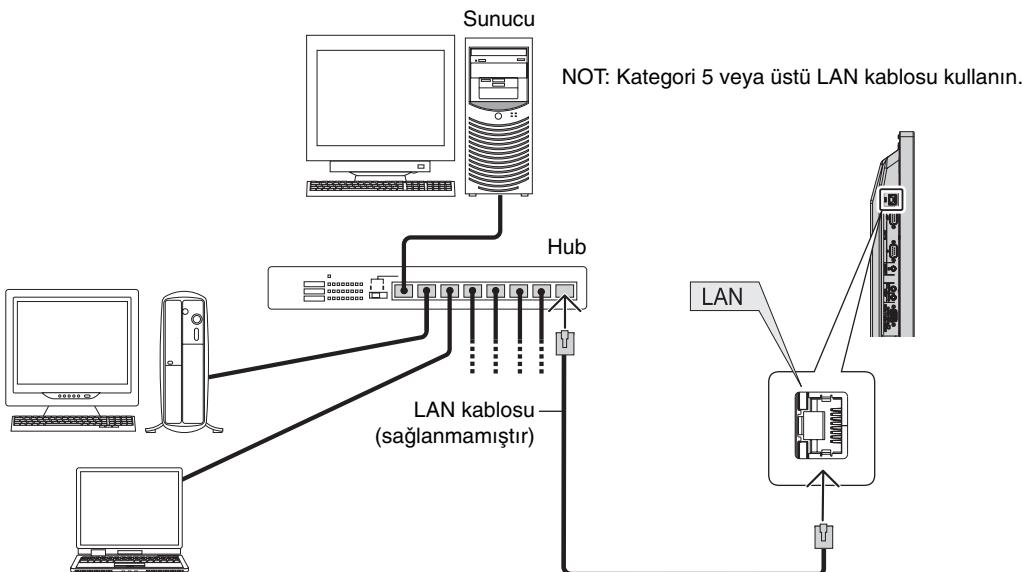

HTTP Tarayıcı Kullanarak Ağ Ayarları

Genel Bakış

Monitörü bir ağa bağlamak monitörün ağ üzerindeki bir bilgisayardan kontrol edilmesini sağlar.

Monitörün web tarayıcı üzerinden kontrolünü sağlamak için, bilgisayarınız özel uygulamanın kurulu olması gereklidir.

Monitörün IP adresi ve alt ağ maskesi web tarayıcının Ağ Ayarı ekranında HTTP sunucu fonksiyonu ile ayarlanabilir. Web tarayıcı için "Microsoft Internet Explorer 6.0" veya daha üstü kullanılmalıdır.

(Bu cihaz "JavaScript" ve "Çerezleri" kullanır ve tarayıcı bunları kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ayar metodu tarayıcının sürümüne bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen yardım dosyalarına ve yazılım ile birlikte gelen diğer bilgilere bakın.)

HTTP sunucu fonksiyonuna erişim için ağa bağlı olan monitörde Web tarayıcı aşağıdaki URL girilmesi gereklidir.

Ay Ayarı

<http://<the Monitor's IP address>/index.html>

İPUCU: Varsayılan IP adresi "192.168.0.10".

Özel uygulama web sitemizden indirilebilir.

NOT: Eğer MONİTÖR AĞ AYARI ekranı web tarayıcıda belirmezse, Ctrl+F5 tuşlarına basarak web tarayıcınızdaki sayfayı yenileyin (ya da ön belleği silin).

Ekran veya düğmenin yanıtı yavaşlatılabilir veya ağıınızın ayarlarına bağlı olarak çalışma kabul edilmeyebilir. Bu olduğu takdirde ağ yöneticiniz ile görüşün.

LCD monitör düğmelere kısa aralıklarla sık sık basıldığı takdirde yanıt vermeyebilir. Bu olduğu takdirde biraz bekleyin ve tekrar deneyin. Eğer hala yanıt alamıyorsanız, monitörü kapatın ve açın.

Kullanımdan Önce Hazırlık

Tarayıcı işlemini başlatmadan önce monitörü bir LAN kablosuna bağlayın.

Proxy sunucu türüne ve ayar metoduna bağlı olarak tarayıcıyı proxy sunucu ile çalıştırma mümkün olmayabilir. Her ne kadar proxy sunucu tipi bir faktörse de, ayarlanmış olan öğelerin ön bellek verimliliğine bağlı olarak gösterilmemesi mümkündür, tarayıcıdan ayarlanmış olan içerik çalışmaya yansıtılabilir. Mümkün olduğu sürece proxy sunucu kullanılmaması tavsiye edilir.

Tarayıcı Üzerinden Çalışma İçin Adres Kullanımı

Ana bilgisayar adı aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı ağ yöneticisi tarafından etki alanı ad sunucusu (DNS) için kaydedilmişse, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak kaydedilmiş ana bilgisayar adından ulaşabilirsiniz.


Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı kullanılan bilgisayarın "HOSTS" dosyasında yapılandırılmışsa, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak o ana bilgisayarın adından ulaşabilirsiniz.

Örnek 1: Monitörün ana bilgisayar adı "pd.nec.co.jp" olarak ayarlandığında, ağ ayarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://pd.nec.co.jp/index.html> yazarak sağlanır.

Örnek 2: Monitörün ana bilgisayar adı "192.168.73.1" olarak ayarlandığında, posta uyarı ayarlarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://192.168.73.1/index.html> yazarak sağlanır.

Ay Ayarları

<http://<the Monitor's IP address>/index.html>

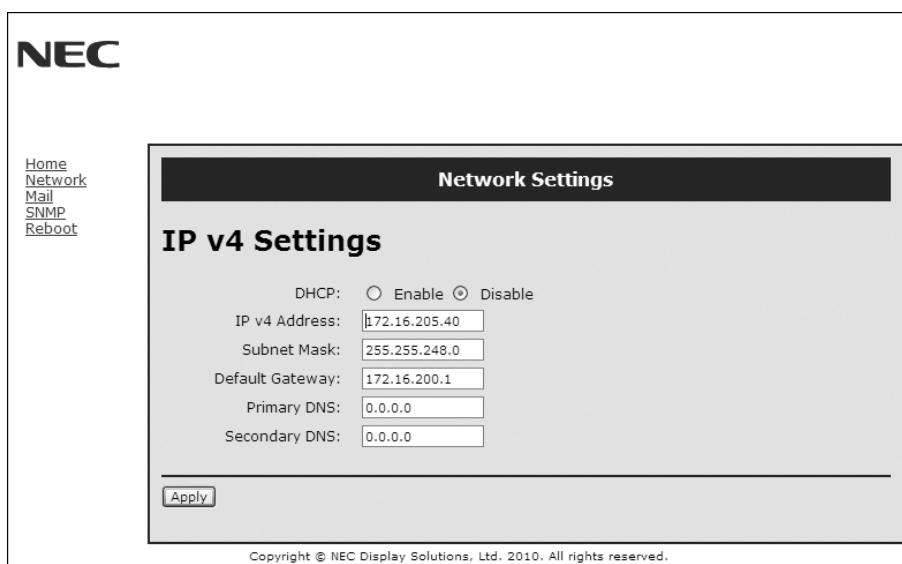

DHCP	Bu seçeneğin etkinleştirilmesi DHCP sunucunuzdan monitöre otomatik olarak IP adresi atar. Bu seçeneğin devre dışı bırakılması ağ yöneticinizden alacağınız IP adresini veya alt ağ maskesini kaydetmenizi sağlar. NOT: [DHCP] için [ENABLE] (ETKİN) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.
IP v4 Address (IP v4 Adresi)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın IP adresini ayarlar.
Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesini ayarlar.
Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın ağ geçidini ayarlar.
Primary DNS (Birincil DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar.
Secondary DNS (İkincil DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar.
Apply (Uygula)	Ayarlarınızı yansıtır. NOT: [Apply] (Uygula) üzerine tıkladıktan sonra, "reboot screen"den (yeniden başlatma ekranı) "reboot" (yeniden başlatma) gerçekleştirdiğinizden veya değişikliği etkinleştirmek için monitörü kapatıp tekrar açtığınızdan emin olun.

NOT: OSD'nin EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) ile "LAN reset" (LAN sıfırla) seçildiğinde aşağıdaki ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir:

[DHCP]: DISABLE (DEVRE DIŞI), [IP v4 Address] (IP v4 Adresi): 192.168.0.10, [Subnet Mask] (Alt Ağ Maskesi): 255.255.255.0, [Default Gateway] (Varsayılan Ağ Geçidi): 192.168.0.1 ancak [Primary DNS] (Birincil DNS) ve [Secondary DNS] (İkincil DNS) değişmez.

Uyarı Posta Ayarı

http://<the Monitor's IP address>/lanconfig.html

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2010. All rights reserved.

Bu seçenek kablolu LAN kullanırken hata mesajlarını e-posta ile bilgisayara gönderir. Monitörde hata oluştuğunda hata mesajı bildirimini gönderir.

Alert Mail (Uyarı Postası)	[ENABLE] (ETKİN) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği etkin olur. [DISABLE] (DEVRE DIŞI) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği kapanır.
Host Name (Ana Bilgisayar Adı)	Monitöre bağlı ağın adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
Domain Name (Etki Alanı Adı)	Monitöre bağlı ağın alan adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
Sender's Address	(Göndericinin Adresi)
SMTP Server (SMTP Sunucusu)	Monitöre bağlı SMTP sunucunun adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
Recipient's Address 1 to 3 (Alicının Adresi 1 / 3)	Alicının adresini yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter ve simbol kullanabilirsiniz.
Authentication Method (Kimlik Doğrulama Metodu)	Bu, e-posta iletişimini için kimlik doğrulama metodunu seçer.
POP3 Server (POP3 Sunucusu)	Bu, e-postanın kimlik doğrulaması için kullanılan POP3 sunucunun adresini belirler.
User Name (Kullanıcı Adı)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gereklidir. Kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan kullanıcı adını belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
Password (Şifre)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gereklidir. Kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan şifreyi belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
TestMail (TestPosta)	Ayarların doğru olduğundan emin olmak için test postası gönderin.
Apply (Uygula)	Yukarıdaki ayarları uygulamak için tıklayın. NOT: [Apply] (Uygula) üzerine tıkladıktan sonra, "reboot screen"den (yeniden başlatma ekranı) "reboot" (yeniden başlatma) gerçekleştirdiğinizden veya değişikliği etkinleştirmek için monitörü kapatıp tekrar açığınızdan emin olun.

- NOT:**
- Eğer test yaparsanız, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, ağ ayarlarının doğruluğunu kontrol edin.
 - Eğer testte yanlış adres girdiyseniz, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, Alicının Adresinin doğruluğunu kontrol edin.

İPUCU: Kontrol komut şeması için lütfen, CD-ROM'daki "External_Control.pdf" dosyasına bakın.

Uyarı hatası mesaj listesi

Hata numarası * Hata Kodu	Uyarı posta Mesajı	Açıklama	Önlem
70h ~ 7Fh	The monitor's power supply is not functioning normally. (Monitörün güç kaynağı düzgün çalışmıyor.)	Bekleme gücü anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
80h ~ Fh	The cooling fan has stopped. (Soğutma fanı durdu.)	Soğutma fanı Anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
90h ~ 9Fh	The monitor's back light unit is not functioning normally. (Monitörün aydınlatma ünitesi düzgün çalışmıyor.)	Aydınlatma anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
A0h ~ AFh	The monitor is overheated. (Monitör aşırı ısınmış.)	Sıcaklık Anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
		SENSÖR kullanıcının belirlediği sıcaklığı ulaşmış. *koşul: EKRAN KORUMA-FAN KONTROL ayarının durumunu doğrulayın veya lütfen satıcınız ile görüşün.	OSD (EKRAN KORUMA-FAN KONTROL) ayarının durumunu doğrulayın veya lütfen satıcınız ile görüşün.
B0h ~ BFh	The monitor doesn't have the input signal. (Monitörün giriş sinyali yok.)	Sinyal Yok	Lütfen "Sorun Giderme" bölümünden "Görüntü yok" kısmına bakın.
C0h ~ CFh	The monitor caused the problem of the abnormal of option board. (Monitör opsiyon kartının anormallik sorununa yol açtı.)	Opsiyon kartı anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.

Örnek: Aşağıdaki örnekler monitörün sıcaklık anormalligini gösteren Uyarı Postası içeriğidir.

```

From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Monitor Information

The monitor is overheated.
If this continues please contact NEC for support.
[Code : <ErrorCode>]
[Information]
Product Name : XXXX
Serial Number : 93OPT012YA
Hours Running-ON : 108 [H]
Hours Running-Total : 262 [H]

```

Örnek: Aşağıdaki örnekler tarayıcı ile test postası içeriğidir.

```

From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Test Mail


Alert Mail configurations are as follows:

Product Name : XXXX
Serial Number : 93OPT012YA
Sender's Address : nec-tarou@jp.nec.com
SMTP Server Name : mail.nec.jp.com
Recipient's Address 1 : nec-hanako@jp.nec.com
Recipient's Address 2 :
Recipient's Address 3 :

```

CRESTRON Ayarı

ANA EKRAN yanında “CRESTRON” düğmesine tıklayın.

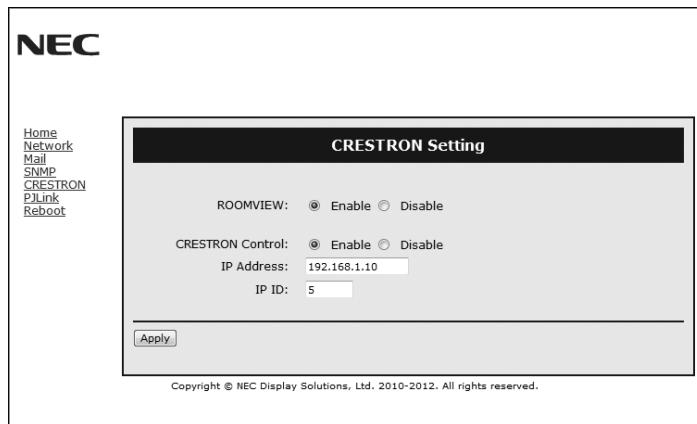

CRESTRON ROOMVIEW uyumluluğu

Monitör CRESTRON ROOMVIEW destegine sahiptir, ağ üzerinden bağlı olan birden fazla cihazın bilgisayardan veya kontrol cihazından yönetilmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin


ROOMVIEW	Bilgisayardan yönetim için ROOMVIEW. ON (AÇIK): ROOMVIEW etkindir. OFF (KAPALI): ROOMVIEW devre dışıdır.
CRESTRON CONTROL	Kumandalan kontrol için CRESTRON CONTROL. ON (AÇIK): CRESTRON CONTROL özelliğini etkinleştirir. OFF (KAPALI): CRESTRON CONTROL özelliğini devre dışı bırakır.
IP ADDRESS (IP ADRESİ)	CRESTRON SUNUCUSU IP adresinizi ayarlayın.
IP ID	CRESTRON SUNUCUSU IP ID'sini ayarlayın.

İPUCU: CRESTRON ayarları sadece CRESTRON ROOMVIEW ile kullanım için gereklidir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin

PJLink Ayarı

ANA EKRAN yanında “PJLink” düğmesine tıklayın.

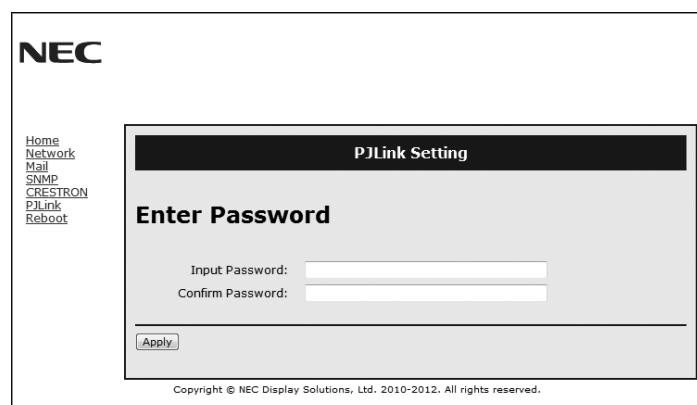

PASSWORD (ŞİFRE)	PJLink için bir şifre belirleyiniz*. Şifre 32 karakter veya daha kısa olmalıdır. Şifrenizi unutmayın. Bununla birlikte, şifrenizi unutursanız, satıcınıza başvurun.
------------------	---

*PJLink nedir?

PJLink farklı imalatçı firma cihazlarının kontrol edilmesi için kullanılan protokol standartıdır. Bu standart protokolü Japan Business Machine ve Information System Industries Association (JBMIA) tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir.

Cihaz PJLink Sınıf 1 komutlarının tümünü destekler.

PJLink ayarı menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

Özellikler

Azaltılmış Alan İhtiyacı: Üstün görüntü kalitesi ile ortamlar için ideal çözümü sağlar.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekranınızdaki renkleri ayarlamanıza ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak tanır.

OmniColor: Altı eksenli renk kontrolünü ve sRGB standardını birleştirir. Altı eksenli renk kontrolü daha önce mevcut olan üç eksenden farklı olarak altı eksen (R, G, B, C, M and Y) üzerinden renk ayarını mümkün kılar. sRGB standarı monitöre düzgün bir renk profili sağlar Bu, monitörde görünen renklerin yazıcı çıktısındaki renklerle aynı olmasını sağlar (sRGB destekleyen işletim sistemi ve sRGB yazıcı ile) Bu da, ekranınızdaki renkleri ayarlamanıza ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak sağlar.

sRGB Renk Kontrolü: Bilgisayar ekranı ve diğer cihazlarda renk eşlemesine izin veren yeni optimize renk yönetim standartı. Kalibre renk boşluğuna dayanan sRGB standartı, optimum renk sunusu ve diğer bilinen renk standartları ile uyumluluk sağlar.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller: Ekrandaki menüler aracılığı ile ekranınızla ilgili tüm ayarları kolay ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır: Windows® işletim sistemlerinde Microsoft® çözümü, kurma ve yapılandırmayı monitörünüzün özelliklerini (ekran boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doğrudan bilgisayarınıza göndererek kolaylaştırır ve görüntü performansını en iyi hale getirir.

IPM (Akıllı Güç Yönetimi) Sistemi: Monitörün açık olduğu halde kullanılmadığı anlarda daha düşük güç sarfyatına geçmesini sağlayan gelişmiş güç tasarruf metodu ile, monitörünüzün enerji masrafında üçte iki oranında tasarruf sağlar, emisyonları azaltır ve çalışma alanının havalandırma masrafını azaltır.

FullScan (Tam Tarama) Özelliği: Birçok çözünürlükte, ekranın tamamını oldukça büyük görüntü boyutunda kullanmanıza imkan sağlar.

VESA Standard (FDMIv1) Montaj Arabirim: LCD monitörünüzü herhangi bir VESA standartı (FDMIv1) üçüncü parti kol veya brakete monte edebilmenizi sağlar. NEC, Kuzey Amerika'da TÜV-GS ve/veya UL1678 standartı ile uyumlu montaj arayüzü kullanılmasını önerir.

DVI-D: DVI'ın bilgisayarlar ve ekranlar arasındaki bağlantılar için Digital Display Working Group tarafından onaylanmış sadece dijital alt kümesi. Sadece dijital bağlayıcı olduğu için, DVI-D bağlayıcı üzerinden analog desteği sağlanmamıştır. DVI tabanlı salt dijital bağlantı olarak, DFP ve P&D gibi diğer DVI tabanlı dijital bağlayıcıların DVI-D ile uyumluluğu için sadece basit bir adaptör gereklidir. Bu ekranın DVI arabirimini HDCP destekler.

TILE MATRIX (Kare Matriks), TILE COMP (Kare Kompozit): Kenar genişliğini dengelerken görüntüyü hassasiyet ile çoklu ekranlarda gösterir.

ZOOM (Yakınlaştırma): Görüntü boyutunu yatay ve dikey yönde genişletir/küçültür.

RS-232C zincir: Çoklu monitörleri kontrolör ve uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

Kendi kendini teşhis: Bir iç hata oluştuğunda, bir arıza durumu gösterilir.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma)): HDCP dijital sinyal üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir. Eğer dijital giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman ekranın düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

Opsiyon kartı yuvası: Bir opsiyon kartı kullanabiliyorsunuz. Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasla geçin.

Sorun Giderme

Görüntü Yok

- Sinyal kablosu, ekran kartına/bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Ekran kartı, yuvasına tam olarak oturtulmuş olmalıdır.
- Ana Güç Anahtarının AÇIK konumda olduğunu kontrol edin.
- Güç Düğmesi ve bilgisayarın güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun.
(Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)
- Monitörünüze ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen ayarları için kontrol edin.
- Sinyal kablosu bağlayıcısında eğilmiş ya da içeri kaçmış olabilecek pinleri kontrol edin.
- AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME) ON (AÇIK) ise monitör sinyal kaybından 10 dakika sonra otomatik olarak OFF (KAPALI) moda geçer. Güç düğmesine basın.

Güç Düğmesi yanıt vermiyor

- Kapatmak için monitörün güç kablosunu AC prizinden çekin ve monitörü sıfırlayın.
- Monitörün arka tarafındaki ana Güç Anahtarını kontrol edin.
- DVI girişine DVD oynatıcı veya bilgisayar bağlandığında DVI MODE (DVI MODU) ayarlarını kontrol edin.

DVI girişinde Karlı Resim, Siyah Ekran

- DVI girişine DVD oynatıcı veya bilgisayar bağlandığında DVI MODE (DVI MODU) ayarlarını kontrol edin.

Görüntü sabitliği

- Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranда görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır. Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün "hayaleti" hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü dengesiz, odaklanmamış ya da kayma belirgin

- Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Görüntüyü odaklamak ve ayarlamak için, OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanarak hassas ayarı artırın ya da azaltın. Görüntü modu değiştirildiğinde, OSD Görüntü Ayarlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
- Monitörünüze ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen sinyal zamanlamaları için kontrol edin.
- Eğer metin bozussa, video modunu titreşimsiz ayarlayın ve 60Hz yenilenme oranı kullanın.
- Güç açılırken veya ayarlar değiştirilirken görüntüde bozulma olabilir.

Bileşen sinyal görüntüsü yeşil

- DVD/HD giriş bağlayıcısının seçili olup olmadığını kontrol edin.

Monitördeki LED yanmıyor (yeşil veya kırmızı renk görülmüyor)

- Güç kablosu takılı ve güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ana Güç Anahtarının AÇIK konumda olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun, (klavye veya fareye dokunun).

- OSD içindeki güç göstergesi seçeneğinin ON (AÇIK) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Monitörde KIRMIZI LED yanıp söner

- Bazı arızalar oluşabilir, lütfen size en yakın yetkili NEC DISPLAY SOLUTIONS servisiyle irtibata geçin.
- Eğer monitör iç sıcaklığın normal çalışma sıcaklığından daha yüksek olması sebebiyle kapanırsa, KIRMIZ LED altı kez yanıp söner. İç sıcaklığında normal çalışma sıcaklığına düşüğünden emin olduktan sonra ekranı tekrar açın.

Görüntü doğru boyutlanmamış

- Kaba ayarı artırmak veya azaltmak için OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanın.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun.
(Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)

Seçili çözünürlük doğru gösterilmiyor

- Bilgi menüsünde girmek için OSD Görüntü Modunu kullanın ve uygun çözünürlüğün seçili olduğundan emin olun. Eğer degilse uygun seçeneği seçin.

Ses Yok

- Ses kablosunun düzgün takılı takılmadığını kontrol edin.
- Sessizleştirmenin aktif olup olmadığını kontrol edin.
- Sesin minimuma ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarın DisplayPort üzerinden ses sinyalini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Emin degilseniz bilgisayar üreticinizle iletişime geçin.
- SURROUND ON (AÇIK) olup olmadığını kontrol edin.
- Dahili/Harici hoparlör anahtarını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda çalışmıyor

- Uzaktan Kumandanın pillerinin durumunu kontrol edin.
- Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
- Uzaktan Kumandanın monitörün kumanda algılayıcısına dönük olup olmadığını kontrol edin.
- Uzaktan Kumanda Mod durumunu kontrol edin.
- Uzaktan kumanda sistemi, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörene direkt güneş ışığı ya da güdü ğışık vurduğunda ya da algılama yolunu engelleyen bir nesne olduğunda çalışmaz.

"SCHEDELE"/"OFF TIMER" ("TAKVİM"/"KAPANMA ZAMANLAYICI") fonksiyonu düzgün çalışmıyor

- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlandığında, "SCHEDELE" (TAKVİM) fonksiyonu devre dışı kalır.
- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonu etkin olduğunda ve LCD monitörune giden güç kapatıldığında, güç kaynağı aniden kesildiğinde "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) sıfırlanacaktır.

TV'de Karlı Görüntü, Zayıf Ses

- Anten/kablo bağlantısını kontrol edin. Gerekirse yeni kablo kullanın.

TV'de interferans

- Koruyucu için bileşenleri kontrol edin, gerekirse monitörden uzaklaştırın.

RS-232C veya LAN kontrol mevcut değil

- RS-232C veya LAN kablosu bağlantısını kontrol edin.
- "EXTERNAL CONTROL" (HARİCİ KONTROL) içinde "CONTROL" (KONTROL) ayarını kontrol edin.
- "EXTERNAL CONTROL" (HARİCİ KONTROL) içinde "ID=REPLY ALL" (ID=TÜMÜÑÜ YANITLA) ayarını seçin.

Görüntü paternine bağlı olarak, açık renkli dikey veya yatay şeritler görünebilir. Bu üretim hatası veya bozulma değildir.

Özellikler

Ürün Özellikleri

LCD Modül	31.5"/80.13 cm diyagonal Piksel aralığı: 0.36375 mm Çözünürlük: 1920 x 1080 Renk: 16 Milyonun üzerinde (kullanılan ekran kartına bağlıdır) Parlaklık: 450 cd/m ² (Maks.) @25°C Kontrast Oranı: 1300:1 Görüş Açıları: 89° (tip) @ CR>10																														
Frekans	Yatay: 15.625/15.734 kHz, 31.5 kHz - 91.1 kHz (Analog Giriş) 31.5 kHz - 91.1 kHz (Digital Giriş) Dikey: 50.0 - 85.0 Hz																														
Piksel Saati:	13.5 MHz, 25 MHz - 165 MHz (Analog) 25 MHz - 165 MHz (Dijital)																														
Görülebilir Boyut	698.4 x 392.9 mm																														
Input Signal (Giriş Sinyali)	<table border="1"><tr><td>DVI</td><td>DVI-D 24pin</td><td>Dijital RGB</td><td>DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*¹, 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i*¹</td></tr><tr><td>DisplayPort</td><td>DisplayPort Konektörü</td><td>Dijital RGB</td><td>DisplayPort, V1.1a Standardı ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*¹, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz</td></tr><tr><td rowspan="2">VGA*²</td><td rowspan="2">15pin Mini D-sub</td><td>Analog RGB</td><td>0.7 Vp-p/75 ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*¹, 1920X1080 (60Hz)</td></tr><tr><td>Sync</td><td>Ayrı: TTL seviye (Poz./Neg.) Yeşil video üzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI Konektör</td><td>Dijital YUV Dijital RGB</td><td>HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*¹, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz</td></tr><tr><td>DVD/HD*²</td><td>15pin Mini D-sub</td><td>Bileşen</td><td>Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz</td></tr><tr><td>VIDEO*²</td><td>15pin Mini D-sub</td><td>Kompozit</td><td>1.0 Vp-p/75 ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60</td></tr><tr><td>S-VİDEO*²</td><td>15pin Mini D-sub</td><td>S-VİDEO</td><td>Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60</td></tr></table>	DVI	DVI-D 24pin	Dijital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i* ¹	DisplayPort	DisplayPort Konektörü	Dijital RGB	DisplayPort, V1.1a Standardı ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz	VGA* ²	15pin Mini D-sub	Analog RGB	0.7 Vp-p/75 ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920X1080 (60Hz)	Sync	Ayrı: TTL seviye (Poz./Neg.) Yeşil video üzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.	HDMI	HDMI Konektör	Dijital YUV Dijital RGB	HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz	DVD/HD* ²	15pin Mini D-sub	Bileşen	Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz	VIDEO* ²	15pin Mini D-sub	Kompozit	1.0 Vp-p/75 ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60	S-VİDEO* ²	15pin Mini D-sub	S-VİDEO	Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
DVI	DVI-D 24pin	Dijital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i* ¹																												
DisplayPort	DisplayPort Konektörü	Dijital RGB	DisplayPort, V1.1a Standardı ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz																												
VGA* ²	15pin Mini D-sub	Analog RGB	0.7 Vp-p/75 ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920X1080 (60Hz)																												
		Sync	Ayrı: TTL seviye (Poz./Neg.) Yeşil video üzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.																												
HDMI	HDMI Konektör	Dijital YUV Dijital RGB	HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60* ¹ , 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz																												
DVD/HD* ²	15pin Mini D-sub	Bileşen	Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz																												
VIDEO* ²	15pin Mini D-sub	Kompozit	1.0 Vp-p/75 ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60																												
S-VİDEO* ²	15pin Mini D-sub	S-VİDEO	Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60																												
Çıkış Sinyali	<table border="1"><tr><td>DVI</td><td>DVI-D 24pin</td><td>Dijital RGB</td><td>DVI (HDCP)</td></tr></table>	DVI	DVI-D 24pin	Dijital RGB	DVI (HDCP)																										
DVI	DVI-D 24pin	Dijital RGB	DVI (HDCP)																												
AUDIO (Ses)	<table border="1"><tr><td rowspan="3">AUDIO (Ses) Giriş</td><td>STEREO Mini Fiş</td><td>Analog Ses</td><td>Stereo L/R 0.5Vrms</td></tr><tr><td>HDMI Konektör</td><td>Dijital Ses</td><td>PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)</td></tr><tr><td>DisplayPort Konektörü</td><td>Dijital Ses</td><td>PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)</td></tr><tr><td>AUDIO (Ses) Çıkış</td><td>STEREO Mini Fiş</td><td>Analog Ses</td><td>Stereo L/R 0.5Vrms</td></tr></table>	AUDIO (Ses) Giriş	STEREO Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms	HDMI Konektör	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)	DisplayPort Konektörü	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)	AUDIO (Ses) Çıkış	STEREO Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms																
AUDIO (Ses) Giriş	STEREO Mini Fiş		Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms																											
	HDMI Konektör		Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)																											
	DisplayPort Konektörü	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)																												
AUDIO (Ses) Çıkış	STEREO Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms																												
Hoparlör Çıkış	Harici Hoparlör 8 W																														
Kontrol	RS-232C Giriş: 9 Pin D-sub RS-232C Çıkış: 9 Pin D-sub (papatya zinciri ile) LAN: RJ-45 10/100 BASE-T Remote IN (Uzaktan kumanda giriş): Stereo Mini fiş 3.5 Φ Remote OUT (Uzaktan kumanda çıkış): Stereo Mini fiş 3.5 Φ																														
Güç Kaynağı	1.6 - 0.65 A @ 100-240V AC, 50/60Hz																														
Çalıştırma Çevresi	Sıcaklık: 0 - 40°C / 32 - 104°F Nem: %20 - 80 (büyük olmadan) Yükseklik: 0 - 3000 m (Parlaklık yükseliğe bağlı olarak azalabilir)																														
Depolama Çevresi:	Sıcaklık: -20 - 60°C / -4 - 140°F Nem: 10 - 90% (büyük olmadan) / 90% - 3.5% x (Sıcak. - 40°C) 40°C'nin üzerinde																														
Boyut	750.0 (G) x 444.5 (Y) x 60.8 (D) mm / 29.5 (G) x 17.5 (Y) x 2.4 (D) inç																														
Ağırlık	9.5 kg (20.9 lbs)																														
VESA uyumlu montaj ara yüzü	200 mm x 200 mm (M6, 4 Delik)																														
Güç Yönetimi	VESA DPM																														
Tak & Çalıştırır	VESA DDC2B																														
Yuva 2 tip OPSİYON için güç kaynağı	16 V/3.8 A																														
Aksesuarlar	Kurulum kılavuzu, Güç kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AA Pil x 2, CD-ROM, Kelepçe x 1, Vida x 1, Duvar montaj adaptör x 4, Duvar montaj adaptör vidası x 4																														

NOT: Teknik özellikler haber verilmeksızın değiştirilebilir.


*1: Sıkıştırılmış resim.

*2: Ortak terminal.

Pin Tayini


- 1) Analog çoklu giriş (MiniDsub15p): VGA, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO

Pin No	İsim
1	Kırmızı, DVD/HD_Pr, S-VIDEO_C
2	Yeşil, DVD/HD_Y, S-VIDEO_Y, VIDEO
3	Mavi, DVD/HD_Pb
4	GND
5	DDC-GND
6	Kırmızı-GND
7	Yeşil-GND
8	Mavi-GND
9	+5V (DDC)
10	SYNC-GND
11	SCART-SYNC
12	DDC-SDA
13	H-SYNC
14	V-SYNC
15	DDC-SCL

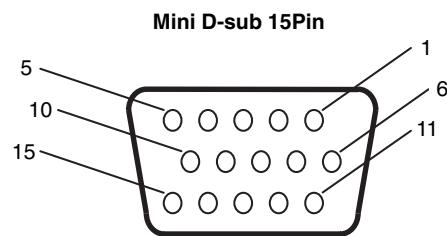


- 2) RS-232C giriş/çıkış

Pin No	İsim
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

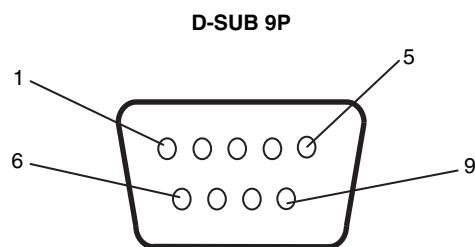

Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlarını kullanır.

- 3) REMOTE IN (Uzaktan kumanda giriş)

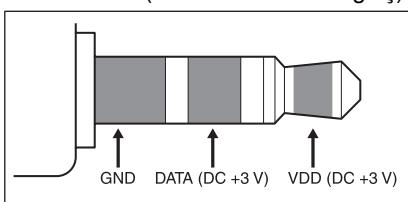

İmalatçıya ait geri dönüşüm ve enerji bilgileri

NEC DISPLAY SOLUTIONS çevrenin korunması konusunda son derece hassastır ve çevre üzerinde yaratılan yükün azaltılması için geri dönüşüm konusunu şirketin birincil önceliklerinden biri olarak görmektedir. Çevre ile dost ürünler geliştirme konusunda duyarlıyız ve her zaman ISO (Standardizasyon için Uluslararası Organizasyon) ve TCO (İsviç Ticaret Birliği) gibi bağımsız kuruluşların oluşturduğu en son standartlara uymaya kararlıyız.

Eski NEC ürünlerinizin atılması

Geri dönüşümün amacı, malzemenin tekrar kullanımı, yükseltilmesi, yeniden biçimlendirilmesi veya yeniden talep edilmesi yolu ile çevresel fayda sağlamaktır. Bu iş için hazırlanmış geri dönüşüm tesisleri çevreye zararlı olabilecek bileşenlerin uygun ve güvenli şekilde atılmasını sağlamaktadır. Ürünlerimizle ilgili en iyi geri dönüşüm uygulamasını sağlamak için, **NEC DISPLAY SOLUTIONS** çeşitli geri dönüşüm prosedürleri sunmaktadır ve kullanım ömrünün sonuna gelen ürünlerin çevreye duyarlı bir şekilde atılması amacıyla tavsiyeler vermektedir.

Ürünlerin atılması ve ülkeye özgü geri dönüşüm bilgileri ile ilgili tüm bilgiler aşağıdaki web sitelerimizde bulunabilir:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (Avrupa),

<http://www.nec-display.com> (Japonya) veya

<http://www.necdisplay.com> (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitör gelişmiş enerji tasarruf özelliklerine sahiptir. Monitöre Ekran Güç Yönetim Sinyalleme Standardı sinyali gönderildiğinde, Enerji Tasarrufu modu aktifleşir. Monitör Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod	Güç tüketimi	LED rengi
Normal Çalışma*1, *3	Yaklaşık 48 W	Yeşil
Enerji Tasarrufu Modu*1, *2 (POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU))	1 W'tan az	Kehribar rengi
Enerji Tasarruf Modu*1 (AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME))	0.5 W'tan az	Kırmızı
Güç kapalı	0.5 W'tan az	Kırmızı

*1: Opsiyon olmadan, fabrika ayarları ile.

*2: Sadece VGA giriş.

*3: Hedefe bağlıdır.

İlave bilgi için ziyaret edin:

<http://www.necdisplay.com/> (ABD)

<http://www.nec-display-solutions.com/> (Avrupa)

<http://www.nec-display.com/global/index.html> (Global)

Enerji Tasarrufu Bilgisi için: [Varsayılan ayar: AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)]

ErP gereksinimi için/ErP (Ağ bekleme) gereksinimi için:

Ayar: DISPLAY PROTECTION (EKRAN KORUMA) → POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) →
AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)
MULTI DISPLAY (ÇOKLU EKRAN) → EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) →
CONTROL (KONTROL) → RS-232C
ADVANCED OPTION (GELİŞMİŞ SEÇENEK) → INPUT DETECT (GİRİŞ ALGILA) → NONE (YOK)

Güç tüketimi: 0,5 W veya daha düşük.

Güç yönetimi fonksiyonu için süre: Yaklaşık 10 dak.

LAN kullandığınızda, ErP direktifinin gerektirdiği güç yönetimi fonksiyonu çalışmaz.

WEEE İşareti (Avrupa Yönetmeliği 2012/19/AB)



Kullanılmış ürünlerinizin bertaraf edilmesi Avrupa Birliğinde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işaret (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Monitörler, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. Bu gibi ürünleri bertaraf ederken, lütfen yerel yönetmeliklere uygun veya ürünü satın aldığınız dükkandan yardım isteyin ya da eğer varsa yürürlükteki yasalara ya da anlaşmalara göre hareket edin. Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerli olabilir.

Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle temasla geçin ve doğru bertaraf etme metodunu öğrenin.



AB için: Üzeri çarpı ile çizilmiş çöp kutusu pillerin genel ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir! Kullanılmış piller için yasalara uygun şekilde işlenme ve geri dönüşüm sağlayan ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB direktifi 2006/66/EC göre piller uygun olmayan şekilde bertaraf edilemez. Pillер yerel hizmet tarafından toplanmak üzere ayrı yerde biriktirilmelidir.