

*Проектор*

# **PX1004UL-WH/PX1004UL-BK**

***Руководство пользователя***

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для ознакомления с последней версией Руководства пользователя.  
[http://www.nec-display.com/dl/en/pj\\_manual/lineup.html](http://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html)

№ модели  
NP-PX1004UL-WH/NP-PX1004UL-BK

- Apple, Mac, Mac OS и MacBook являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками Microsoft Corporation в Соединённых Штатах и/или других странах.
- MicroSaver является зарегистрированным торговым знаком Kensington Computer Products Group, отделения ACCO Brands.
- AccuBlend, NaViSet и Virtual Remote являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании NEC Display Solutions, Ltd. в Японии, США и других странах.
- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой чёткости), а также логотип HDMI являются зарегистрированными торговыми знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.



- DisplayPort и логотип DisplayPort Compliance являются товарными знаками Video Electronics Standards Association.



- HDBaseT™ является товарным знаком компании HDBaseT Alliance.



- DLP и BrilliantColor являются товарными знаками компании Texas Instruments.
- Торговое наименование PJLink является товарным знаком, на который распространяются права на торговые марки в Японии, США и других странах и регионах.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Blu-ray является торговым знаком Blu-ray Disc Association
- CRESTRON и ROOMVIEW являются зарегистрированными торговыми марками Crestron Electronics, Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- Ethernet является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой Fuji Xerox Co., Ltd.
- Extron и XTP являются зарегистрированными товарными знаками RGB Systems, Inc. в США.
- Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в этом руководстве пользователя, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.
- Virtual Remote Tool использует библиотеку WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- Лицензии TOPPERS на программное обеспечение

Продукция снабжена программным обеспечением, произведенным по лицензии TOPPERS.

Более подробная информация о программах из пакета программ содержится в документе *readme.pdf*, который можно найти в папке «о TOPPERS» ("about TOPPERS") на компьютерном компакт-диске из комплекта.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Запрещена частичная или полная перепечатка содержания этого руководства пользователя без разрешения.
- (2) Содержимое этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- (3) В процессе подготовки этого руководства пользователя были приложены большие усилия, однако если Вы заметите какие-либо сомнительные фрагменты, ошибки или упущения, обратитесь, пожалуйста, к нам.
- (4) Несмотря на утверждение в пункте (3), NEC не несет ответственности по каким-либо искам относительно потери прибыли или других происшествий, которым может привести использование проектора.

# Важная информация

## Предостережения относительно безопасности

### Меры предосторожности

Перед эксплуатацией проектора NEC внимательно ознакомьтесь с этим руководством и храните его в доступном месте для дальнейшего использования.

#### ВНИМАНИЕ



Для отключения от сети электропитания обязательно выньте штепсель из розетки.

Розетку электропитания необходимо установить как можно ближе к оборудованию, и она должна быть легко доступна.

#### ВНИМАНИЕ



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС.

ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.



Этот символ предупреждает пользователя, что неизолированного напряжения внутри устройства может быть достаточно для поражения электрическим током. Поэтому каким-либо образом прикасаться к любой части внутри устройства опасно.



Этот символ обращает внимание пользователя на изложенную важную информацию относительно эксплуатации и технического обслуживания устройства.

Во избежание проблем эту информацию необходимо прочитать очень внимательно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, БЕРЕГИТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С УДЛИНИТЕЛЕМ ИЛИ НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В РОЗЕТКУ, ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ОБА ШТЫРЬКА ДО КОНЦА НЕ УДАЕТСЯ.

### Утилизация использованного изделия



#### В Европейском союзе

Законодательство Европейского Союза, применимое в каждой стране-участнице, требует, чтобы использованные электрические или электронные изделия, обозначенные указанным слева значком, утилизировались отдельно от обычных бытовых отходов. К таким изделиям относятся проекторы и используемые в них электрические компоненты. При утилизации этих изделий следуйте постановлениям местных властей и/или проконсультируйтесь с персоналом магазина, в котором было приобретено изделие.

Собранные использованные изделия отправляются на надлежащую повторную переработку с целью повторного использования материалов. Эти действия помогают уменьшить объемы отходов, а также негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека до минимального уровня.

Этот знак на электрических и электронных изделиях применим лишь для стран, входящих в Европейский Союз.

#### За пределами Европейского союза

Если необходима утилизации использованных электрических и электронных изделий за пределами Европейского союза, пожалуйста, свяжитесь со своими местными властями, чтобы получить информацию о соответствующем способе утилизации.



**Для стран Евросоюза:** Зачеркнутый мусорный контейнер обозначает, что использованные батарейки следует складывать отдельно от обычных бытовых отходов. Согласно требованиям существует отдельная система сбора отходов для надлежащего обращения с использованными батарейками и их утилизации.

**Согласно директиве EC2006/66/EC батарейки запрещается утилизировать ненадлежащим образом. Батарейки должны складываться отдельно и утилизироваться местной службой.**



### Важные меры безопасности

Эти инструкции по технике безопасности предназначены для обеспечения длительного срока службы проектора и предотвращения поражения электрическим током. Пожалуйста, внимательно прочитайте их опомните обо всех предостережениях.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- При повреждении проектора охлаждающая жидкость может вытечь из внутренней детали. Если это произойдет, немедленно отключите питание проектора от сети переменного тока и свяжитесь с дилером. НЕ прикасайтесь и НЕ пейте охлаждающую жидкость. В случае проглатывания охлаждающей жидкости или контакта с глазами немедленно обратитесь к врачу. При попадании охлаждающей жидкости на кожу рук тщательно промойте руки под проточной водой.

#### ⚠ Установка

- Не устанавливайте проектор в следующих условиях:
  - на неустойчивой тележке, стойке или столе.
  - вблизи воды, ванн или влажных помещений.
  - под прямыми солнечными лучами, а также возле обогревателей и устройств, излучающих тепло.
  - в местах, где присутствует пыль, дым или пар.
  - на листах бумаги или ткани, ковриках или коврах.
- Не устанавливайте или храните проектор при условиях ниже. Несоблюдение этого может привести к неисправной работе.
  - В сильных магнитных полях
  - В среде коррозионного газа
  - Вне помещения
- Если проектор необходимо установить на потолке:
  - Не пытайтесь установить проектор самостоятельно.
  - Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.
  - Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удержать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам.
  - Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когда проектор включен, не закрывайте объектив крышкой объектива или подобным предметом. Такие действия могут привести к расплавлению крышки теплом, излучаемым из отверстия выхода света.
- Не ставьте перед объективом проектора какие-либо объекты, легко поддающиеся воздействию тепла. Такие действия могут привести к расплавлению предмета теплом, излучаемым из отверстия выхода света.




Данный проектор можно установить под любым углом в пределах диапазона 360 ° по вертикали и по горизонтали, однако, срок службы оптических деталей будет сокращен в следующих положениях установки:

- Когда проектор установлен с объективом обращенным вниз.
- Когда отверстие забора воздуха проектора обращено вниз при портретной установке. (→ стр. 155)


Для установки в портретной ориентации установите проектор так, чтобы отверстие забора воздуха находилось внизу. Соблюдайте меры предосторожности при установке в портретной ориентации.

\* Настраиваемый стенд обязательно должен быть прикреплен к проектору. (→ стр. 156)



### ⚠ Меры пожарной и электрической безопасности ⚡

- Чтобы предотвратить накопление тепла внутри проектора, убедитесь, что он хорошо вентилируется и что вентиляционные отверстия не заблокированы. Оставьте достаточно места между проектором и стеной. (→ стр. xi)
- Не дотрагивайтесь до выпускного вентиляционного отверстия на тыльной стороне проектора (если смотреть спереди), поскольку оно может стать горячим во время работы проектора и сразу после выключения проектора. Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключается с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора. Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.
- Не допускайте попадания внутрь проектора посторонних предметов, например, скрепок для бумаги или клочков бумаги. Не пытайтесь вынимать какие-либо предметы, которые могли попасть в проектор. Не вставляйте в проектор металлические предметы, например, провода или отвертки. Если что-либо упадет внутрь проектора, немедленно отключите его от сети и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу для удаления предмета.
- Не ставьте никакие предметы на проектор.
- Не прикасайтесь к штепслю во время грозы. Такие действия могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Проектор предназначен для работы при напряжении 110-240 В переменного тока и частоте 50/60 Гц. Прежде чем использовать проектор, убедитесь, что ваша сеть электропитания соответствует этим требованиям.
- Не смотрите в объектив, когда проектор включен. Это может серьезно повредить глаза.
- Не смотрите на источник света при помощи оптических инструментов (например, луп и зеркал). Это может стать причиной ухудшения зрения.
- При включении проектора убедитесь, что никто не смотрит в сторону объектива на пути света, излучаемого лазером. Следующая маркировка, размещенная на месте крепления объектива на корпусе проектора, гласит, что проектор отнесен к группе риска 2 согласно IEC62471-5: 2015. Как и в случае с любым другим источником яркого света, не смотрите на луч, RG2 IEC 62471-5: 2015.

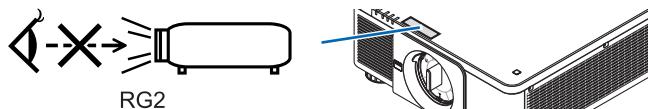

- Держите такие предметы, как увеличительное стекло, подальше от испускаемого проектором луча света. Проецируемый объективом свет очень интенсивен, поэтому какие-либо посторонние предметы, способные перенаправить выходящий из объектива свет, могут привести к непредсказуемым результатам, например, пожару или травмам глаз.
- Не ставьте перед вентиляционным отверстием объектива каких-либо объектов, легко поддающихся воздействию тепла. Такие действия могут привести к расплавлению предмета или ожогам рук от тепла, которое выпускается через выпускное отверстие.
- Обращайтесь с силовым кабелем очень осторожно. Поврежденный или изношенный силовой кабель может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
  - Не используйте никаких силовых кабелей, кроме тех, которые входят в комплект поставки.
  - Не изгибайте силовой кабель, а также не тяните его с чрезмерным усилием.
  - Не размещайте силовой кабель под проектором или каким-либо тяжелым предметом.
  - Не накрывайте силовой кабель какими-либо мягкими материалами, например, ковриками.
  - Не нагревайте силовой кабель.
  - Не касайтесь штепселя силового кабеля влажными руками.
- Ниже описаны ситуации, в которых необходимо выключить проектор, отсоединить силовой кабель от сети и сдать проектор на обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу:
  - Силовой кабель или штепсель поврежден или изношен.
  - В проектор пролилась жидкость или он попал под дождь.
  - Если проектор не работает надлежащим образом при следовании инструкциям, описанным в этом руководстве пользователя.
  - Проектор упал или его корпус был поврежден.
  - Рабочие характеристики проектора существенно изменились, что указывает на необходимость технического обслуживания.
- Прежде чем переносить проектор, отсоедините силовой и все остальные кабели.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети перед чисткой корпуса.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети в случаях, если Вы не планируете использовать проектор длительное время.
- При использовании кабеля локальной сети:  
В целях безопасности не присоединяйте к разъему для внешних устройств провода, электрическое напряжение

- которых может оказаться чрезмерным.
- Не используйте неисправный проектор. Это может стать не только причиной пожара или поражения электрическим током, но и серьезного повреждения вашего зрения.
  - Не позволяйте детям пользоваться проектором самостоятельно. Если проектор используется детьми, взрослым следует присутствовать и наблюдать за детьми.
  - При обнаружении повреждения или неисправности проектора, немедленно прекратите его использование и обратитесь к своему дилеру для выполнения ремонта.
  - Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте самостоятельно. Если эти действия выполняются конечными пользователями, это может привести к серьезной проблеме безопасности пользователей.
  - Проконсультируйтесь с вашим дилером по утилизации проектора. Никогда не разбирайте проектор перед утилизацией.

### **ВНИМАНИЕ**

- Не прикасайтесь руками к установочной части объектива, выполняя сдвиг объектива. Несоблюдение этого правила может привести к зажатию пальцев между подвижными частями объектива.
- Не используйте наклонные ножки в целях, для которых они не предназначены. Неправильное использование, например, зажатие наклонных ножек или подвешивание на стену, может привести к повреждению проектора.
- Выберите режим вентилятора [ВЫСОКИЙ], если проектор непрерывно используется на протяжении нескольких дней. (В меню выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА (1)] → [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] → [ВЫСОКИЙ].)
- Не отключайте шнур питания из розетки или проектора, если питание проектора включено. Это может привести к повреждению разъема переменного тока AC IN проектора и (или) контакта вилки шнура питания.  
Чтобы отключить подачу питания сети переменного тока на включенный проектор, используйте основной выключатель питания проектора, удлинитель с переключателем или прерывателем.
- При перемещении проектора убедитесь, что его выполняют минимум два человека. Попытка перемещения проектора в одиночку может привести к повреждению спины или другим травмам.

### **Предупреждение по использованию дополнительных объективов**

При транспортировке проектора с объективом снимите объектив, прежде чем транспортировать проектор. Всегда устанавливайте пылезащитный колпачок на объектив, если он не установлен на проекторе. Объектив и механизм сдвига объектива могут быть случайно повреждены при неправильном обращении во время транспортировки. Не держите проектор за объектив во время переноса.

Кольцо фокусировки может раскрутиться, и Вы можете случайно уронить проектор.

Для монтажа, замены и очистки объектива убедитесь в том, что проектор выключен и шнур питания отсоединен. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к повреждению зрения, поражению электрическим током или ожогам.

### **Меры предосторожности при установке или замене объектива, который продается отдельно (КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА)**

После установки или замены объектива, нажмите либо кнопку SHUTTER/CALIBRATION на основном блоке или кнопку INFO/L-CALIB., удерживая нажатой кнопку CTL на пульте дистанционного управления, чтобы выполнить [КАЛИБРОВКУ ОБЪЕКТИВА]. (→ стр. 18, 120)

Посредством выполнения операции [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА] калибруется диапазон регулировки масштабирования, фокусировки, смещения и [ПАМ. ОБЪЕКТИВА].

Свяжитесь с вашим дилером для установки и замены объектива.

### **Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления**

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления осторожно.
- Если на пульт дистанционного управления попала влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не замыкайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться длительное время, выньте элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.

**Модуль освещения**

1. Данное изделие оснащено световым модулем, содержащим несколько лазерных диодов, в качестве источника освещения.
2. Эти лазерные диоды запечатаны в модуле освещения. Техническое обслуживание или сервис не требуется для производительности модуля освещения.
3. Конечный пользователь не имеет права заменять модуль освещения.
4. Обратитесь к квалифицированному дистрибутору для замены модуля освещения и для получения дальнейшей информации.

**Предостережение относительно безопасности лазера**

- Данное изделие классифицировано как RG2 согласно IEC62471-5, редакция 1.0 2015-06.  
Данное изделие классифицируется как изделие класса 3R согласно IEC 60825-1, вторая редакция 2007-03, а также как изделие класса 1 согласно IEC60825-1, третья редакция 2014-05.  
Также соответствует стандартам производительности FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 для лазерных изделий, кроме отклонений в соответствии с уведомлением о лазерах № 50 от 24 июня 2007 года.  
Соблюдайте законы и правила Вашей страны относительно установки и управления устройством.
- Длина волны 450–460 нм.
- Максимальная мощность: 360 Вт
- Данное изделие оснащено лазерным модулем. Использование элементов управления или процедур регулировки, отличных от указанных в данном документе, может вызвать опасное радиоактивное излучение.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

- Использование элементов управления, настроек или выполнение процедур, не указанных в данном документе, может вызвать опасное радиоактивное излучение.


**⚠ ВНИМАНИЕ – ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА ЗР СОГЛАСНО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ IEC 60825-1**

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА

Применимый объектив: NP16FL/NP17ZL/NP18ZL/NP19ZL/NP20ZL/NP21ZL/NP31ZL


**Горизонтальный угол H**

Объектив	Зум	
	Теле	Широкий
NP16FL	—	32,9
NP17ZL	15,5	21,7
NP18ZL	12,4	16,1
NP19ZL	7,7	12,7
NP20ZL	5,3	7,9
NP21ZL	3,4	5,4
NP31ZL	27,8	33,6

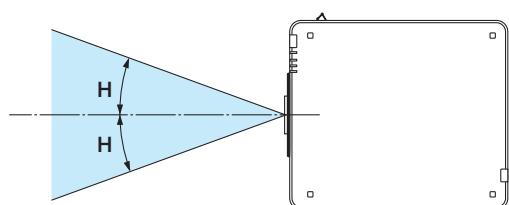

**Вертикальный угол V**

Объектив	Зум	
	Теле	Широкий
NP16FL	—	22,0
NP17ZL	9,8	14,0
NP18ZL	7,8	10,2
NP19ZL	4,8	8,0
NP20ZL	3,3	5,0
NP21ZL	2,1	3,4
NP31ZL	18,2	22,5

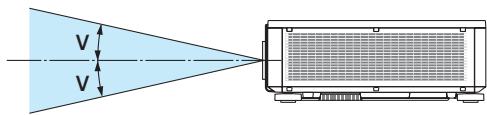



Применимый объектив: NP39ML

**Горизонтальный угол H**

Объектив	Зум	
	Теле	Широкий
NP39ML	—	52,8

**Вертикальный угол V**


Объектив	Зум		
	Теле	Широкий	
		V1	V2
NP39ML	—	9,68	21,52

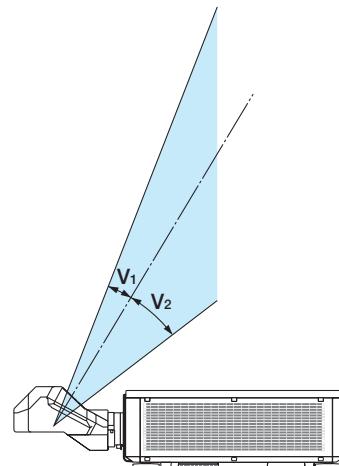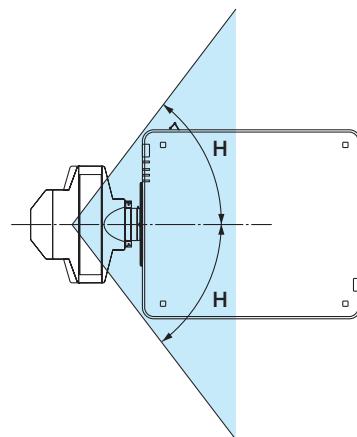


## Важная информация

- Предупредительные и разъяснительные этикетки для лазерных устройств КЛАССА 3R и класса 1, соответствующие второй редакции IEC60825-1 и третьей редакции IEC60825-1 соответственно, расположены в местах, указанных ниже.


Этикетка 1

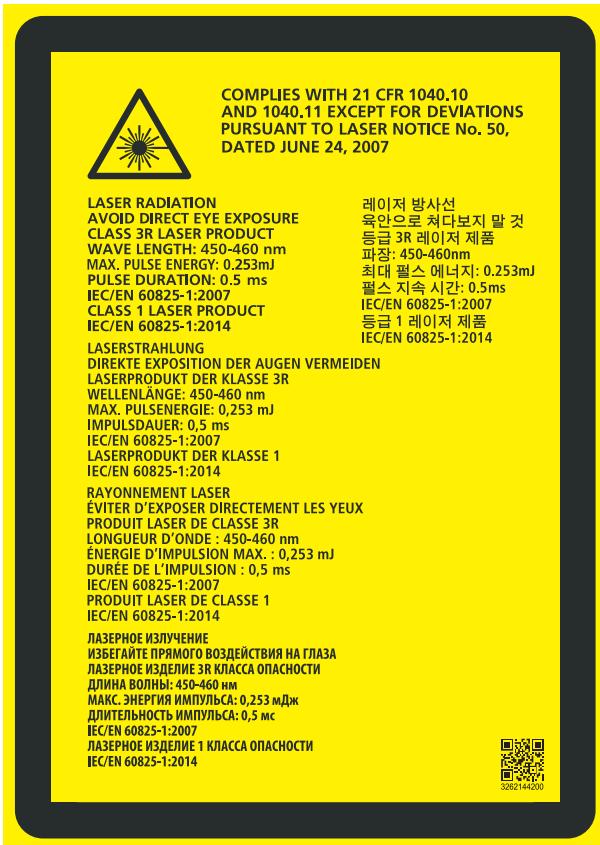

Этикетка 2

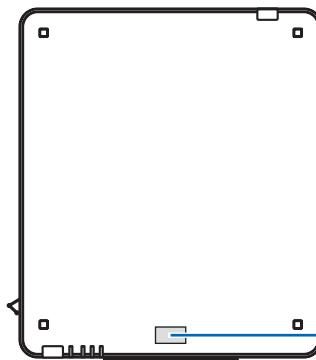

Этикетка 2

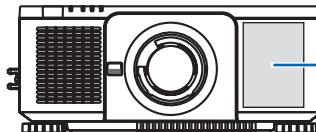

Этикетка 1

## Важная информация

### • Этикетка с данными производителя


(Для PX1004UL-WH)



(Для PX1004UL-BK)



### Положение этикетки с данными производителя

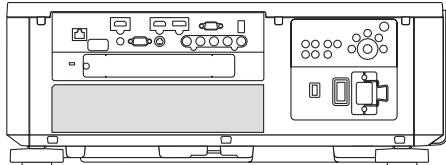

**Об авторских правах на оригинальные проецируемые изображения:**

Обратите внимание, что использование этого проектора с целью получения прибыли или привлечения внимания публики в таких местах, как кафе или гостиница, а также сжатие или расширение изображения на экране при помощи указанных ниже функций, может затронуть вопрос о нарушении авторских прав, которые защищаются соответствующим законом:

[СООТНОШЕНИЕ СТОРОН], [ТРАПЕЦИЯ], функция увеличения и другие сходные функции.



### Правила техники безопасности для пользователей, просматривающих 3D-изображения

Перед просмотром обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, которые можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к 3D-очкам или к продукции, поддерживающей формат 3D, такой как диски Blu-ray, видеоигры, компьютерные видеофайлы и т.п.

Чтобы избежать любых неблагоприятных воздействий, обратите внимание на следующее:

- Используйте 3D-очки только для просмотра 3D-изображений.
- Обеспечьте расстояние 2 м/7 футов или более между экраном и пользователем. Просмотр 3D-изображений на очень близком расстоянии может стать причиной возникновения глазного напряжения.
- Избегайте просмотра 3D-изображений на протяжении длительного времени. Делайте перерыв длиной 15 минут или более после каждого часа просмотра.
- Если Вы или кто-либо из членов Вашей семьи в прошлом страдал от судорог, вызванных чувствительностью к свету, проконсультируйтесь с врачом перед просмотром 3D-изображений.
- Если во время просмотра 3D-изображений Вы почувствовали тошноту, головокружение, недомогание, головную боль, напряжение зрения, Вы стали нечетко видеть, у Вас появились судороги или Вы онемели, прекратите просмотр. Если симптомы все еще не исчезли, проконсультируйтесь с врачом.
- Просматривайте 3D-изображения, находясь перед экраном. Просмотр изображений под углом может стать причиной усталости или чрезмерного напряжения глаз.

### Функция управления питанием

Для удержания энергопотребления на низком уровне следующие функции управления питанием (1) и (2) были настроены при поставке с завода. Пожалуйста, отобразите экранное меню и измените установки (1) и (2) в соответствии с целью использования проектора.

#### 1. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (Заводская предустановка: НОРМАЛЬНОЕ)

- Когда [НОРМАЛЬНОЕ] выбрано для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], следующие разъемы и функции не будут работать:  
*Разъем HDMI OUT, порт Ethernet/HDBase, порт USB, функции локальной сети, функция Mail Alert (Оповещение по почте)*  
(→ стр. 136)

#### 2. АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ (Заводская предустановка: 1 час)

- Когда [1:00] выбрано для [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ], можно установить автоматическое выключение проектора через один час, если сигнал отсутствует на всех входах или не выполняются никакие операции.  
(→ стр. 137)

**Свободное пространство для установки проектора**

Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг проектора, как показано ниже.

Поток воздуха высокой температуры, выходящий из устройства, может быть затянут в устройство снова.

Не устанавливайте проектор в местах, где движение воздуха из СОВК направлено на проектор.

Горячий воздух, поступающий из СОВК, может быть затянут отверстием забора воздуха проектора. Если это произойдет, температура внутри проектора поднимется слишком высоко, что вызовет автоматическое выключение питания проектора функцией защиты от перегрева.

- Относительно проецирования в портретной ориентации, см. раздел «Проектирование в портретной ориентации» на стр. 155.

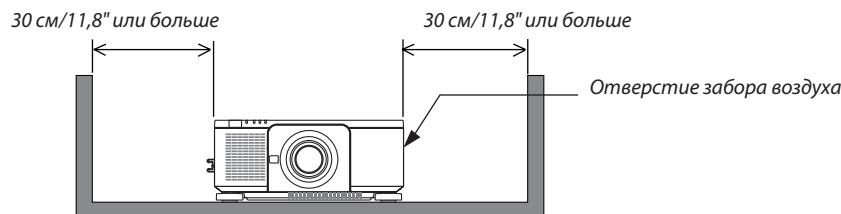
**Пример 1 – Если с обеих сторон проектора находятся стены.****ПРИМЕЧАНИЕ:**

Иллюстрация показывает надлежащие размеры свободного пространства, требуемого слева и справа от проектора, при условии, что соблюдаются аналогичные требования для пространства сверху, сзади от проектора, а также перед ним.

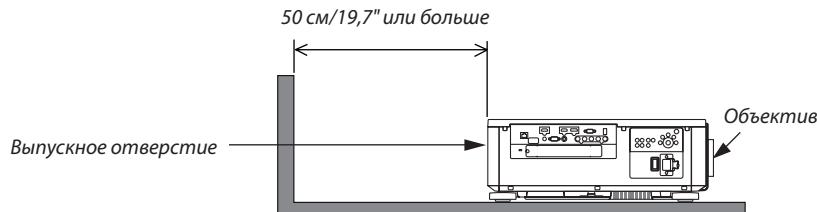
**Пример 2 – Если сзади проектора находится стена.****ПРИМЕЧАНИЕ:**

Иллюстрация показывает надлежащие размеры свободного пространства, требуемого сзади проектора, при условии, что соблюдаются аналогичные требования для пространства справа, слева и сверху от проектора.

# Содержание

---

<b>Важная информация .....</b>	i
<b>1. Введение .....</b>	1
① Комплектация .....	1
② Знакомство с проектором .....	3
Общая информация .....	3
Источник света · яркость .....	3
Установка .....	3
Видео .....	3
Сеть .....	4
Энергосберегающий .....	4
Об этом руководстве пользователя .....	5
③ Названия деталей проектора .....	6
Лицевая/верхняя сторона .....	6
Тыльная часть .....	7
Элементы управления/индикаторная панель .....	8
Функции разъемов .....	9
④ Названия элементов пульта дистанционного управления .....	10
Установка элемента питания .....	11
Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления .....	11
Диапазон действия беспроводного пульта дистанционного управления .....	12
Использование пульта дистанционного управления при проводной работе .....	12
<b>2. Проектирование изображения (основные операции) .....</b>	13
① Порядок проектирования изображения .....	13
② Подключение компьютера/подсоединение силового кабеля .....	14
Использование силовых кабелей, входящих в комплект поставки .....	15
Использование фиксатора силового кабеля .....	16
③ Включение проектора .....	17
Выполнение калибровки объектива .....	18
Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню) .....	19
④ Выбор источника .....	20
Выбор компьютера или источника видеосигнала .....	20
⑤ Регулировка размера и положения изображения .....	22
Настройка положения проецируемого изображения по вертикали (Сдвиг объектива) .....	23
Фокусировка .....	26
Масштабирование .....	31
Регулирование ножки для регулирования наклона .....	32
⑥ Автоматическая оптимизация сигнала компьютера .....	33
Настройка изображения с помощью автонастройки .....	33
⑦ Выключение проектора .....	34
⑧ После использования .....	35
<b>3. Полезные функции .....</b>	36
① Выключение подсветки проектора (ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА) .....	36
② Выключение изображения (AV-MUTE) .....	36
③ Выключение экранного меню (экранное отключение) .....	36

④ Изменить отображ. положение экранного меню.....	37
⑤ Стоп-кадр .....	37
⑥ Увеличение изображения .....	38
⑦ Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] .....	39
Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ CO2].....	41
⑧ Коррекция горизонтальных и вертикальных трапецидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] .....	42
⑨ Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ] .....	45
⑩ Проецирование 3D-видео .....	48
Процедура просмотра 3D-видео с помощью данного проектора .....	48
Когда видео не могут просматриваться в 3D .....	51
⑪ Управление проектором с помощью браузера HTTP .....	52
⑫ Сохранение изменений для сдвига объектива, масштабирование и фокуса [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] .....	60
Чтобы сохранить отрегулированные значения в [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:.....	61
Чтобы вызвать отрегулированные значения из [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]: .....	63
<b>4. Мультиэкранное проецирование .....</b>	<b>66</b>
① Что можно сделать благодаря мультиэкранному проецированию.....	66
Случай 1. Использование одного проектора для проецирования двух типов видео [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] .....	66
Случай 2. Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 × 1600 пикселей [УПРАВ. ОКНАМИ] .....	67
На что обратить внимание при установке проекторов.....	69
② Отображение двух изображений одновременно .....	70
Проецирование двух экранов.....	71
Переключение главного дисплея на вспомогательный дисплей и наоборот .....	72
Ограничения.....	73
③ Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] .....	74
Настройка наложения проекционных экранов .....	75
СОПРЯЧЬ КРИВУЮ .....	77
Регулировка уровня черного .....	78
<b>5. Использование экранного меню .....</b>	<b>80</b>
① Использование меню .....	80
② Элементы меню .....	81
③ Список пунктов меню .....	82
④ Описания и функции меню [ВВОД] HDMI .....	88
DisplayPort.....	88
BNC .....	88
BNC (KB) .....	88
BNC(Y/C) .....	88
КОМПЬЮТЕР .....	88
HDBaseT.....	88
SLOT.....	88

СПИСОК ВВОДА.....	88
ТЕСТ.ШАБЛ.....	88
⑤ Описания и функции меню [НАСТР.] .....	92
[ИЗОБРАЖЕНИЕ] .....	92
[НАСТР. ИЗОБР].....	96
[ВИДЕО] .....	100
[3D УСТАНОВКИ].....	102
Использование функции «Память объектива» [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] .....	103
⑥ Описания и функции меню [ОТОБРАЖ.].....	105
[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] .....	105
[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].....	107
[СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].....	111
[МУЛЬТИЭКРАН] .....	112
⑦ Описания и функции меню [ВКЛ.] .....	114
[МЕНЮ(1)] .....	114
[МЕНЮ(2)] .....	115
[УСТАНОВКА (1)].....	116
[УСТАНОВКА (2)].....	119
[УПРАВЛЕНИЕ].....	121
[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] .....	129
[ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА] .....	134
[НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ].....	136
Восстановление установок по умолчанию [ВОССТ.] .....	138
⑧ Описания и функции меню [ИНФ.].....	139
[ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ].....	139
[ИСТОЧНИК(1)] .....	139
[ИСТОЧНИК(2)] .....	140
[ИСТОЧНИК(3)] .....	140
[ИСТОЧНИК(4)] .....	140
[ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ] .....	141
[VERSION(1)] [ВЕРСИЯ(1)].....	141
[ДРУГИЕ] .....	141
[HDBaseT] .....	142
<b>6. Подключение к другому оборудованию.....</b>	<b>143</b>
① Установка объектива (продаётся отдельно) .....	143
Установка объектива .....	143
Снятие объектива.....	144
② Осуществление подключений .....	145
Подключение аналогового сигнала RGB .....	145
Подключение цифрового RGB сигнала .....	146
Подключение внешнего монитора .....	149
Подключение проигрывателя Blu-ray или других аудио/видео устройств .....	150
Подключение компонентного входа .....	151
Подключение к входу HDMI.....	152
Подключение к проводной локальной сети.....	153
Подключение к передающему устройству HDBaseT (продаётся отдельно) .....	154
Проектирование в портретной ориентации (вертикальная ориентация).....	155
Штабелирование проекторов .....	157

<b>7. Техническое обслуживание</b>	160
① Очистка объектива .....	160
② Очистка корпуса .....	160
<b>8. Приложение</b>	161
① Расстояние до проекции и размер экрана .....	161
Типы объективов и проекционное расстояние .....	161
Таблица размеров экрана.....	163
Диапазон сдвига объектива .....	164
② Установка дополнительной платы (продается отдельно) .....	165
③ Перечень совместимых входных сигналов.....	167
④ Технические характеристики.....	170
Силовой кабель.....	173
⑤ Габаритные размеры корпуса .....	174
⑥ Схема расположения выводов и названия сигналов основных разъемов.....	175
⑦ Изменение фонового логотипа (Virtual Remote Tool) .....	177
⑧ Поиск и устранение неисправностей .....	178
Показания индикаторов.....	178
Типичные неисправности и способы их устранения.....	180
Если изображение отсутствует или отображается неправильно. ....	182
⑨ Коды управления ПК и кабельное соединение.....	183
⑩ Контрольный перечень для устранения неисправностей .....	184


# 1. Введение

## 1 Комплектация

Убедитесь, что в комплект входят все предметы, перечисленные ниже. Если какие-либо элементы отсутствуют, обратитесь к торговому представителю.

Пожалуйста, сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы на случай, если понадобится перевозить проектор.

Проектор

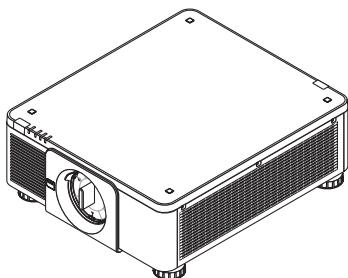

Пылезащитный колпачок для объектива

\* Проектор поставляется без объектива. Для получения информации о существующих типах объективов и расстояниях до проекции см. стр. 172.



Пульт дистанционного управления  
(7N901041)




Щелочные батареи AA  
(2 шт.)




Винт для предотвращения кражи объектива  
(79TM1071)  
Этот винт затрудняет снятие объектива с проектора. (→ стр. 144)

Силовой кабель, 3 шт.




(79TM1021)

Для Европы/Азии/Южной Америки



(79TQ1001 для 120 В перемен. тока) (79TQ1011 для 200 В перемен. тока)




Для Северной Америки




4 держателя укладки (79TM1101)

Во время укладки проекторов (двойная укладка), ножка регулирования наклона верхнего проектора будет помещена в эти держатели укладки. (→ стр. 158)



- Важная информация (7N8N7461)
- Краткое руководство по настройке (7N8N7471)
- Наклейка безопасности  
(Используйте эту наклейку, если установлен пароль безопасности.)



Компакт-диск проектора NEC  
Руководство пользователя (PDF)  
(7N952521)

**Только для стран Северной Америки**


**Ограниченная гарантия**

**Для покупателей в Европе:**


С действующей гарантийной политикой можно ознакомиться на сайте:  
[www.nec-display-solutions.com](http://www.nec-display-solutions.com)

**Установка/снятие пылезащитного колпачка**

Чтобы снять пылезащитный колпачок с проектора, отожмите защелку, находящуюся вверху слева, и потяните за ручку, расположенную в центре колпачка.

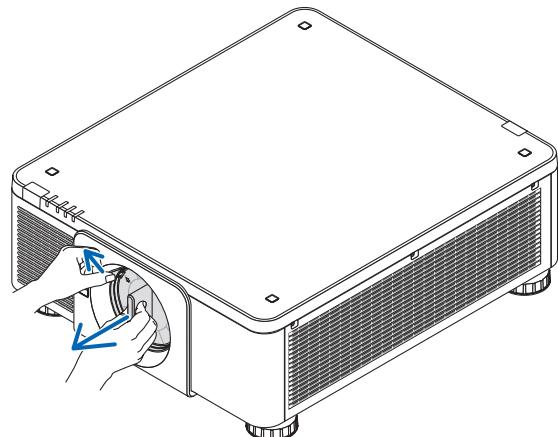

Чтобы установить пылезащитный колпачок на проектор, найдите фиксатор на нижней части пылезащитного колпачка и вставьте его в отверстие проектора так, чтобы треугольник (▽) смотрел вниз (① на рисунке ниже), а затем вставьте верхнюю часть пылезащитного колпачка в проектор и поверните ручку так, чтобы фиксаторы попали в канавку (② на рисунке ниже).

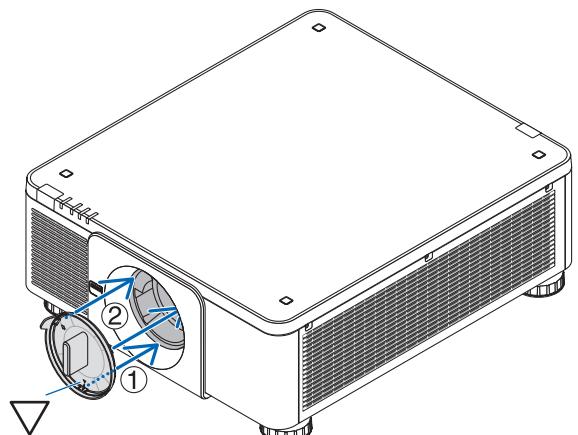

## 2 Знакомство с проектором

В этой главе приводится ознакомительная информация о вашем новом проекторе, а также содержится описание его функций и элементов управления.

### Общая информация

- Однокристальный проектор DLP с высоким разрешением и высокой яркостью**

Для проецирования изображений разрешением 1920 × 1200 пикселей (WUXGA), с соотношением сторон 16:10 и яркостью 10000 люменов.

- Превосходная пылезащитная конструкция**

Установленная система циклического охлаждения для охлаждения оптических деталей. При помощи этой системы воздух в источнике света охлаждается и циркулирует. В результате оптические детали не подвергаются воздействию открытого воздуха и способны сохранять яркость без загрязнения от пыли.

\* Полностью не предотвращает попадание пыли.

### Источник света · яркость

- Световой модуль оснащен лазерным диодом с длительным сроком службы**

Устройство может функционировать при низких затратах, так как лазерный источник света можно использовать в течение длительного времени без замены или технического обслуживания.

- Яркость можно регулировать в пределах широкого диапазона**

В отличие от обычных источников света яркость можно регулировать от 20 до 100% с приращением в 1%.

- Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ]**

Яркость обычно снижается при использовании, но посредством выбора режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] датчики внутри проектора определяют и автоматически регулируют выход, тем самым обеспечивая постоянную яркость на протяжении всего срока службы светового модуля.

Однако, если выход яркости установлен на максимум, яркость будет снижаться при использовании.

### Установка

- Доступен широкий диапазон дополнительных объективов на выбор для соответствующего места установки**

Данный проектор поддерживает 8 типов дополнительных объективов, обеспечивая диапазон объективов, подходящих для различных вариантов установки проектора и методов проецирования.

К тому же, объектив можно установить и снять одним движением.

Имейте в виду, что объективы не устанавливаются при отгрузке с завода. Приобретите дополнительные объективы отдельно.

- Данный проектор можно установить под любым углом горизонтально и вертикально в диапазоне 360°, однако срок службы оптических деталей сократится в следующих условиях установки:**

- Когда проектор установлен с объективом, обращенным вниз.
- Когда отверстие забора воздуха проектора обращено вниз в портретной ориентации. (см. стр. 155)

- Двойное наложение для высокого проецирования выводного освещения**

Совместив 2 проектора, возможно увеличить яркость на большом экране.

- Управление мощностью объектива для быстрой и легкой регулировки**

С помощью кнопок на проекторе или пульта дистанционного управления можно отрегулировать масштабирование, фокусировку и положение (сдвиг объектива).

### Видео

- Широкий выбор входных/выходных разъемов (HDMI, DisplayPort, BNC, HDBaseT и т.д.) и встроенный монофонический динамик**

Проектор оборудован различными разъемами входа/выхода: HDMI, DisplayPort, BNC (5-жильный), компьютер (аналоговый), HDBaseT и др.

Входные/выходные разъемы HDMI и входной разъем DisplayPort проектора поддерживают HDCP.

HDBaseT является технологией бытовой электроники (CE) и коммерческого подключения, продвижению и развитию которой способствует HDBaseT Alliance.

- Слот для дополнительной платы**

В данном проекторе предусмотрен слот для дополнительных плат (продаётся отдельно).

- Одновременное отображение 2-х изображений (PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ)**

С помощью одного проектора можно одновременно проецировать два изображения.

Существует два типа расположения двух изображений: «картинка-в-картинке» (PIP), когда дополнительное изображение расположено на основном изображении, и «картинка-рядом-с-картинкой» (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ), когда основное и дополнительное изображение располагаются рядом друг с другом.

- Мультиэкранное проецирование с использованием нескольких проекторов**

Данный проектор оснащен несколькими входными и выходными разъемами HDMI, с помощью которых можно подключить несколько проекторов в цепь. Путем разделения и проецирования изображения высокого разрешения на каждом проекторе может быть получено изображение высокого качества.

Кроме того, границы экранов сглаживаются с использованием функции смешивания краев.

- Поддерживает формат HDMI 3D**

Данный проектор можно использовать для просмотра видео в формате 3D, используя имеющиеся в продаже 3D-излучатели, которые поддерживают Xrand 3D и 3D-очки с активным затвором.

### **Сеть**

- Удобные утилиты (программное обеспечение по поддержке пользователя)**

Данный проектор поддерживает наши утилиты (NaViSet Administrator 2, Virtual Remote Tool и т.д.).

NaViSet Administrator 2 помогает управлять проектором с помощью компьютера посредством провод. локал. сети.

Virtual Remote Tool помогает выполнить операции, такие как вкл. или выкл. питание проектора и выбор сигнала, с помощью виртуального дистанционного управления посредством провод. локал. сети. Кроме того, имеется функция отправки изображения на проектор и регистрации его в качестве логотипа.

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для загрузки вышеупомянутого программного обеспечения.

Адрес: <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

- Совместимо с CRESTRON ROOMVIEW**

Данный проектор поддерживает CRESTRON ROOMVIEW, позволяя подключить несколько устройств к сети, которые будут управляться с компьютера или контроллера.

### **Энергосберегающий**

- Энергосберегающий дизайн, обеспечивающий энергопотребление в режиме ожидания 0,30 Вт или менее**

Если на экранном меню режим ожидания установлен в положение «НОРМАЛЬНОЕ», потребление энергии в режиме ожидания составляет не более 0,30 Вт.

0,20 Вт при питающем напряжении 110 – 130 В перем. тока и 0,30 Вт при питающем напряжении 200 – 240 В перем. тока.

- «РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА» для низкого потребления энергии и отображение «Измерение CO2»**

Проектор имеет «РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА» для уменьшения потребления энергии во время использования. Кроме того, эффект энергосбережения, когда задан РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА, преобразуется в величину уменьшения выбросов CO<sub>2</sub>, и это указывается подтверждающим сообщением, отображенном, когда питание выключено и в разделе «Информация» в экранном меню (ИЗМЕРЕНИЕ CO<sub>2</sub>).


### **Об этом руководстве пользователя**

Чтобы как можно быстрее научиться обращаться с устройством, не торопитесь и в первый раз сделайте все правильно. Уделите несколько минут руководству пользователя. Его изучение поможет сэкономить время в будущем. Каждый раздел руководства начинается с краткого обзора. Если какой-либо из разделов не представляет для вас интереса, его можно пропустить.


### 3 Названия деталей проектора

#### Лицевая/верхняя сторона


Объектив продается отдельно. Описание ниже — для проектора с установленным объективом NP18ZL.

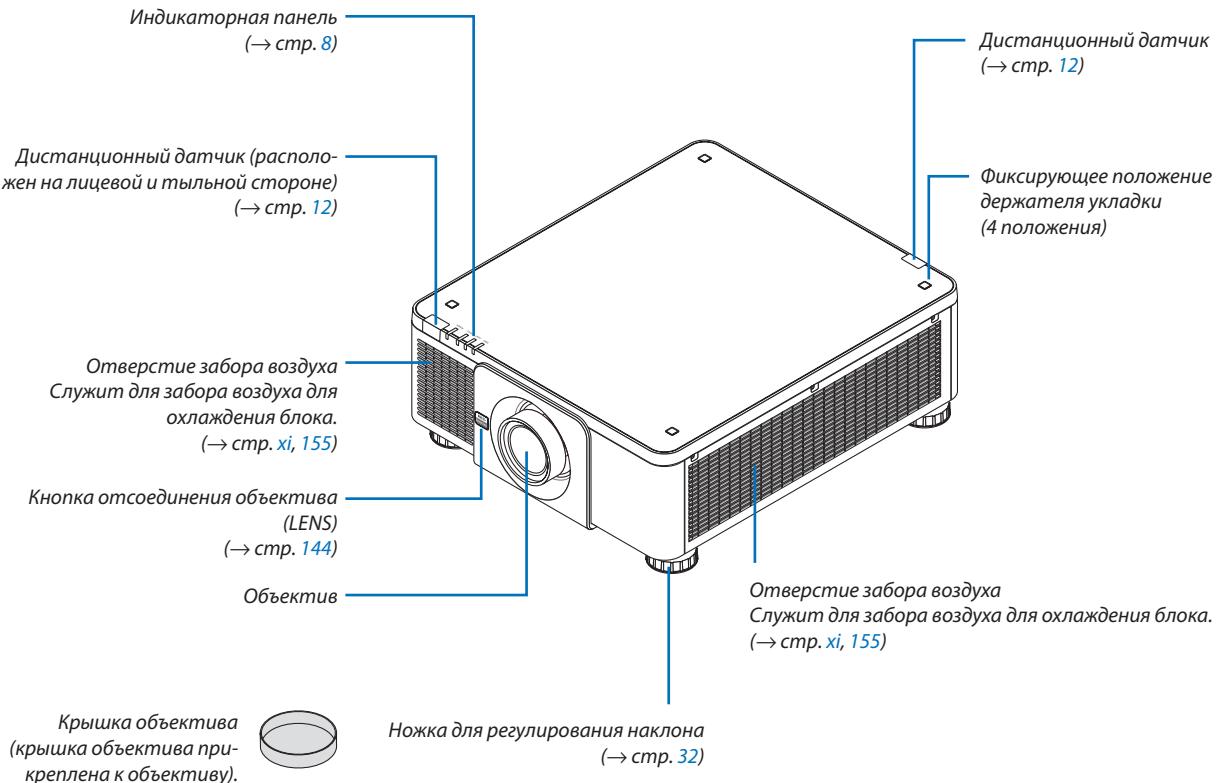

### Тыльная часть

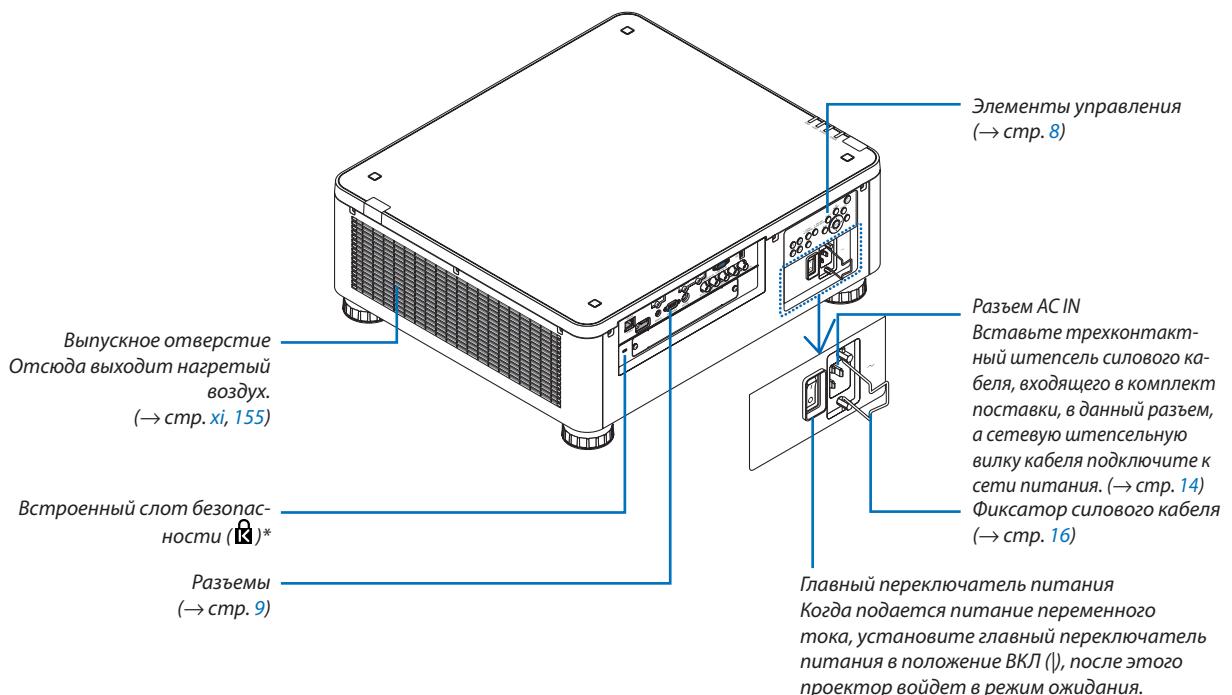


\* Этот слот безопасности поддерживает систему безопасности MicroSaver®.

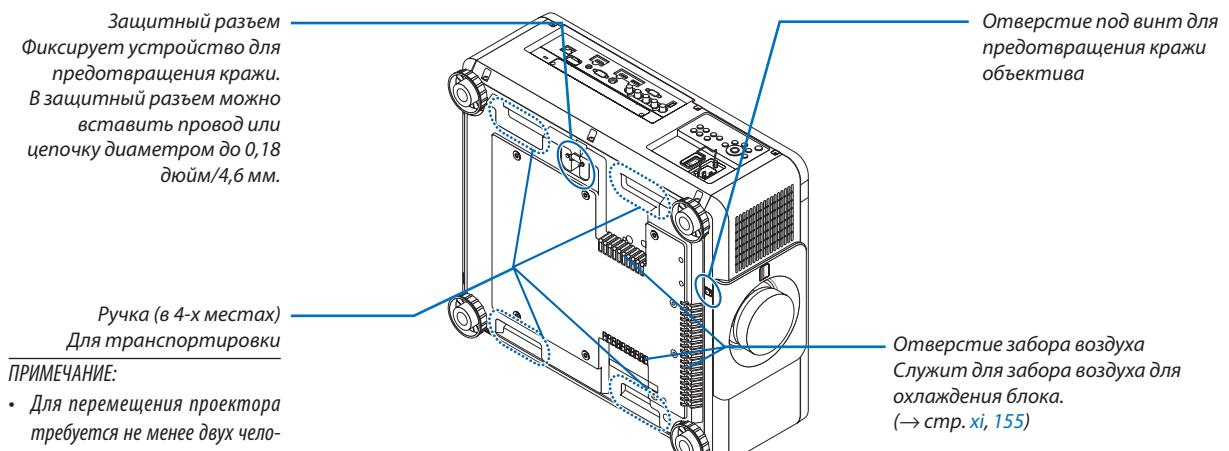

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Для перемещения проектора требуется не менее двух человек. При переноске проектора беритесь только за предназначенные для этого ручки! Попытка перемещения проектора в одиночку может привести к повреждению спины или другим травмам.

## Элементы управления/индикаторная панель

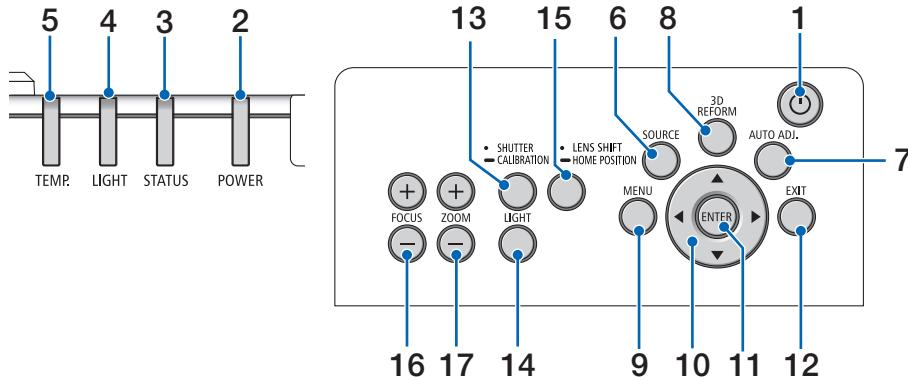

- 1. Кнопка (POWER)**  
(→ стр. 18, 34)
- 2. Индикатор POWER**  
(→ стр. 17, 18, 34, 178)
- 3. Индикатор STATUS**  
(→ стр. 178)
- 4. Индикатор LIGHT**  
(→ стр. 39, 179)
- 5. Индикатор TEMP.**  
(→ стр. 179)
- 6. Кнопка SOURCE**  
(→ стр. 20)
- 7. AUTO ADJ. Кнопка**  
(→ стр. 33)
- 8. Кнопка 3D REFORM**  
(→ стр. 42)
- 9. Кнопка MENU**  
(→ стр. 80)
- 10. Кнопки ▲▼◀▶**  
(→ стр. 80)
- 11. Кнопка ENTER**  
(→ стр. 80)
- 12. Кнопка EXIT**  
(→ стр. 80)
- 13. Кнопка SHUTTER/CALIBRATION**  
(→ стр. 36)
- 14. Кнопка LIGHT**  
(→ стр. 39)
- 15. Кнопка LENS SHIFT/HOME POSITION**  
(→ стр. 23, 60, 164)
- 16. Кнопка FOCUS +/−**  
(→ стр. 26)
- 17. Кнопка ZOOM +/−**  
(→ стр. 31)

## Функции разъемов

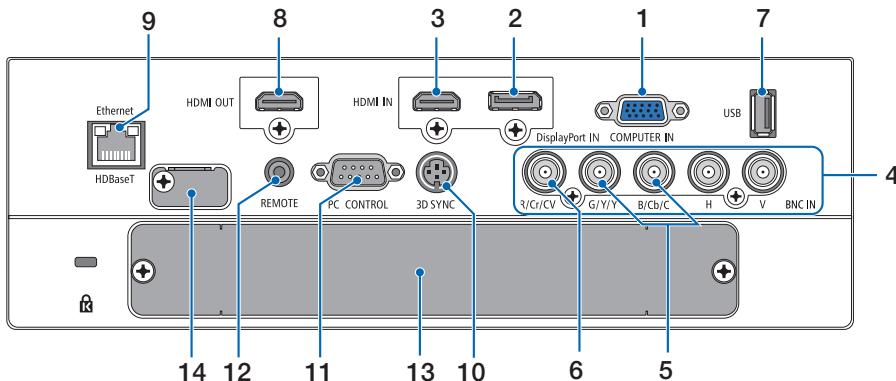

### 1. COMPUTER IN (15-штыревой миниатюрный разъем типа D)

(→ стр. 14, 145, 151, 175)

### 2. Разъем DisplayPort IN (DisplayPort 20-штыревой)

(→ стр. 146, 175)

### 3. Разъем HDMI IN (Тип A)

(→ стр. 146, 148, 152, 175)

### 4. Разъемы BNC IN [R/Cr/CV, G/Y/Y, B/Cb/C, H, V] (BNC x 5)

(→ стр. 145, 150)

### 5. Входной разъем BNC (Y/C) (BNC x 2)

(→ стр. 150)

### 6. Входной разъем BNC (KB) (BNC x 1)

(→ стр. 150)

### 7. Порт USB (Тип A)

(→ стр. 176)

(Для дальнейшего расширения. Данный порт позволяет осуществлять подачу питания).

### 8. Разъем HDMI OUT (Тип A)

(→ стр. 149)

### 9. Порт Ethernet/HDBaseT (RJ-45)

(→ стр. 153, 154, 176)

### 10. Разъем 3D SYNC (3-штыревой мини-разъем DIN)

(→ стр. 48)

### 11. Порт PC CONTROL (9-штыревой разъем типа D)

(→ стр. 176, 183)

К этому порту можно подключить персональный компьютер или систему управления. В результате проектором можно управлять с помощью протокола последовательной передачи данных. Для разработчиков авторских программ на стр. 183 приведены типичные коды управления с ПК.

### 12. Разъем REMOTE (Стерео мини)

Используйте этот разъем для проводного дистанционного управления проектором с использованием доступного в продаже дистанционного кабеля с Ø3,5 стерео мини-штекером (без сопротивления).

Подключите прилагаемый пульт дистанционного управления к проектору при помощи имеющегося в продаже кабеля дистанционного управления.

(→ стр. 12)

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если к разъему REMOTE подключен кабель дистанционного управления, команды с беспроводного пульта дистанционного управления выполняться не будут.
- Питание нельзя подать с разъема REMOTE на пульт дистанционного управления.
- Если в меню [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК] выбрано [HDBaseT] и проектор подключен к имеющемуся в продаже передающему устройству, поддерживающему HDBaseT, функции пульта дистанционного управления через инфракрасный порт не будут выполняться, если передача сигналов пульта дистанционного управления была настроена на передающем устройстве. Однако, дистанционное управление с использованием инфракрасных лучей можно выполнить, когда питание передающего устройства выключено.


### 13. SLOT

(→ стр. 165)

### 14. Разъем обслуживания

Только для сервисного обслуживания

## 4 Названия элементов пульта дистанционного управления

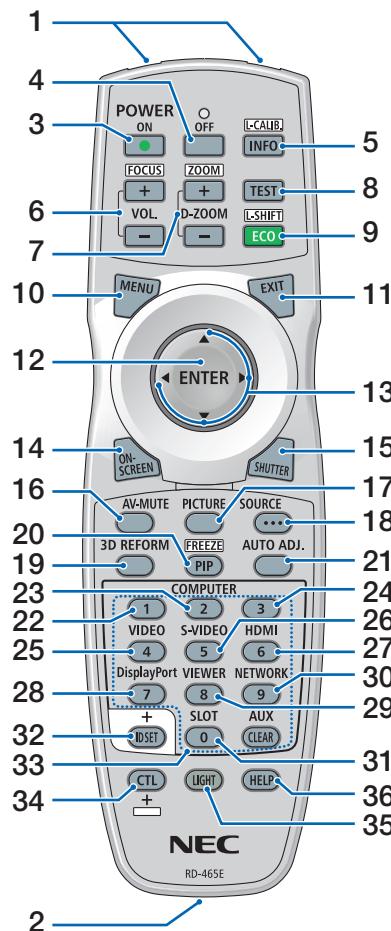

1. Инфракрасный передатчик  
(→ стр. 12)
2. Разъем для пульта ДУ  
Подключите доступный в продаже дистанционный кабель сюда для проводной работы. (→ стр. 12)
3. Кнопка POWER ON  
(→ стр. 18)
4. Кнопка POWER OFF  
(→ стр. 34)
5. INFO/L-CALIB. Кнопка  
Отобразите экран [ИСТОЧНИК(1)] экранного меню.  
(→ стр. 18, 139)
6. Кнопки VOL./FOCUS +/–  
(→ стр. 26)
7. Кнопки D-ZOOM/ZOOM +/–  
(→ стр. 38)
8. Кнопка TEST  
(→ стр. 88)
9. Кнопка ECO/L-SHIFT  
(→ стр. 25, 39)
10. Кнопка MENU  
(→ стр. 80)
11. Кнопка EXIT  
(→ стр. 80)
12. Кнопка ENTER  
(→ стр. 80)
13. Кнопка ▲▼◀▶  
(→ стр. 80)
14. Кнопка ON-SCREEN  
(→ стр. 36)
15. Кнопка SHUTTER  
(→ стр. 36)
16. Кнопка AV-MUTE  
(→ стр. 36)
17. Кнопка PICTURE  
(→ стр. 92, 94)
18. Кнопка SOURCE  
(→ стр. 20)
19. Кнопка 3D REFORM  
(→ стр. 42)
20. Кнопка КАРТИН. В КАРТ. (PIP)/FREEZE  
(→ стр. 37, 71)
21. AUTO ADJ. Кнопка  
(→ стр. 33)
- 22, 23. Кнопка COMPUTER 1/2  
(→ стр. 20)
24. Кнопка COMPUTER 3  
(этот кнопка не работает на данном проекторе).
25. Кнопка VIDEO  
(→ стр. 20)
26. Кнопка S-VIDEO  
(→ стр. 20)
27. Кнопка HDMI  
(→ стр. 20)
28. Кнопка DisplayPort  
(→ стр. 20)
29. Кнопка VIEWER  
(Кнопка VIEWER не будет работать с данной серией проекторов).
30. Кнопка NETWORK  
(→ стр. 20)
31. Кнопка SLOT  
(→ стр. 20, 165)
32. Кнопка ID SET  
(→ стр. 127)
33. Цифровые кнопки (от 0 до 9/ CLEAR)  
(→ стр. 127)  
(Кнопка AUX не будет работать с данной серией проекторов.)
34. Кнопка CTL  
Данная кнопка используется в сочетании с другими кнопками, подобно клавише CTRL в компьютере.
35. Кнопка LIGHT  
Эта кнопка используется для включения подсветки для кнопок пульта дистанционного управления. Подсветка выключится, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий с помощью кнопок.
36. Кнопка HELP  
(→ стр. 139)




### Установка элемента питания

**1. Нажмите на защелку и снимите крышку батареи.**

**2. Вставьте новые батареи (AA). При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).**

**3. Установите крышку над отсеком для элементов питания и задвиньте ее до щелчка.**


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.

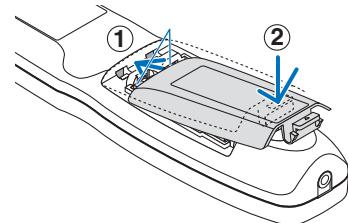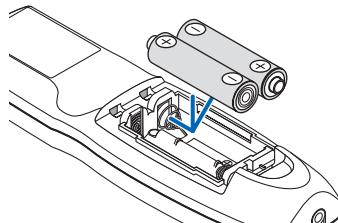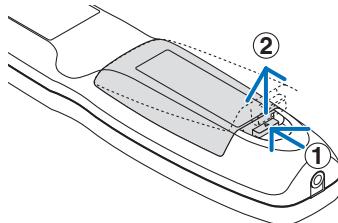

### Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления осторожно.
- Если на пульт дистанционного управления попала влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не замыкайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться длительное время, выньте элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.


## Диапазон действия беспроводного пульта дистанционного управления

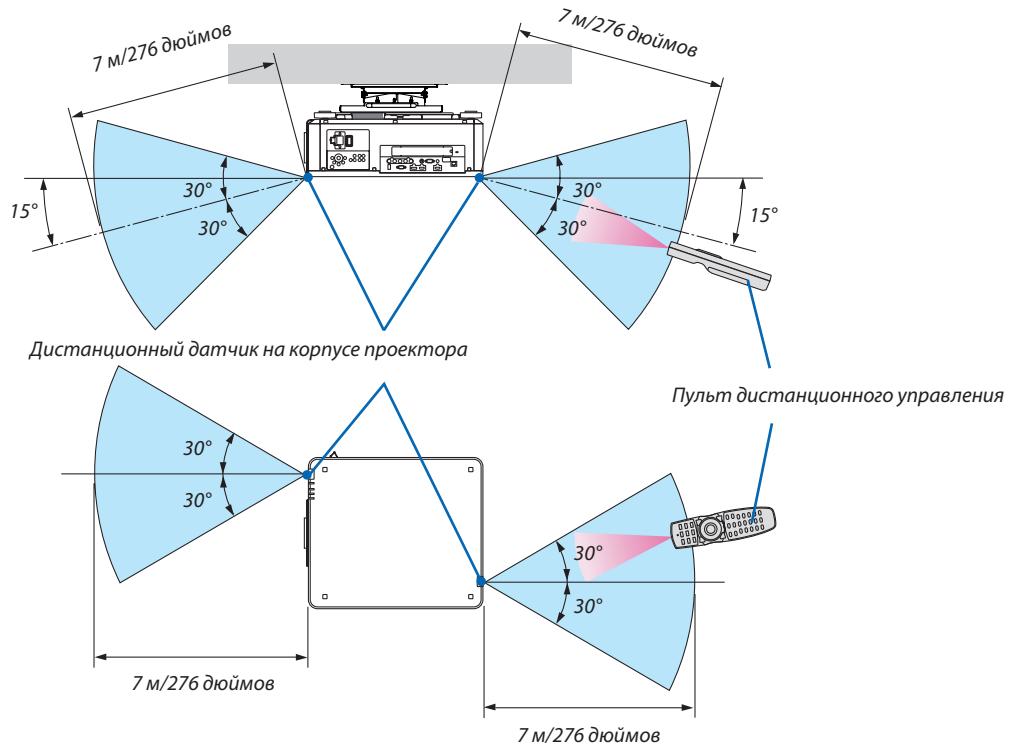

- Инфракрасный сигнал действует по линии визирования на вышеуказанном расстоянии, в пределах 60° от дистанционного датчика, расположенного на корпусе проектора.
- Проектор не будет реагировать на сигнал, если между пультом дистанционного управления и датчиком есть какие-либо преграды или если на датчик падает слишком яркий свет. Также управление проектором с помощью пульта дистанционного управления будет затруднено при разряженных элементах питания.

## Использование пульта дистанционного управления при проводной работе

Подключите один конец дистанционного кабеля к разъему REMOTE, а другой конец к удаленному разъему на пульте дистанционного управления.

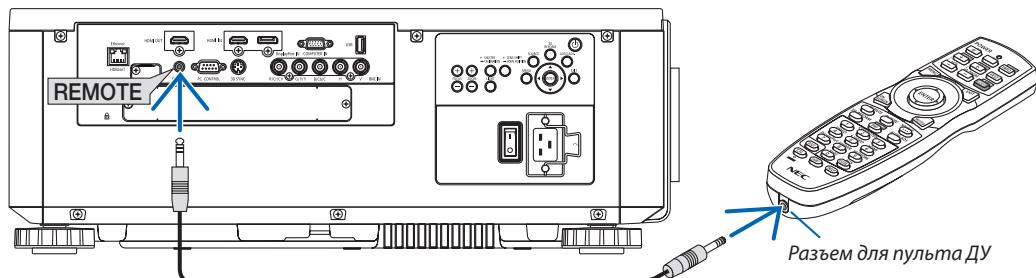

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда дистанционный кабель подсоединен к разъему REMOTE, пульт дистанционного управления не работает для беспроводной инфракрасной связи.
- Питание не будет подаваться на пульт дистанционного управления с проектора через разъем REMOTE. Необходима батарея, когда пульт дистанционного управления используется в проводной работе.

## **2. Проецирование изображения (основные операции)**

В этом разделе описано, как включить проектор и проецировать изображение на экран.

### **① Порядок проецирования изображения**

#### **Шаг 1**

- *Подключение компьютера/подсоединение силового кабеля (→ стр. 14)*



#### **Шаг 2**

- *Включение проектора (→ стр. 17)*



#### **Шаг 3**

- *Выбор источника (→ стр. 20)*



#### **Шаг 4**

- *Регулировка размера и положения изображения (→ стр. 22)*
- *Коррекция трапециoidalных искажений [УГОЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] (→ стр. 42)*



#### **Шаг 5**

- *Настройка изображения*

- Автоматическая оптимизация сигнала компьютера (→ стр. 33)



#### **Шаг 6**

- *Проведение презентации*



#### **Шаг 7**

- *Выключение проектора (→ стр. 34)*



#### **Шаг 8**

- *После использования (→ стр. 35)*

## ② Подключение компьютера/подсоединение силового кабеля

### 1. Подключите компьютер к проектору.

В данном разделе описывается основной способ подключения к компьютеру. Для получения информации о других способах подключения см. раздел «(2) Осуществление подключений» на стр. 145.

Подсоедините выходной разъем дисплея (15-штыревой миниатюрный разъем типа D) на компьютере к разъему COMPUTER IN на проекторе с помощью имеющегося в продаже компьютерного кабеля (с ферритовым сердечником), а затем поверните ручки на разъемах для закрепления.

### 2. Подключите силовой кабель, входящий в комплект поставки, к проектору.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВО.


ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С УДЛИНИТЕЛЕМ И НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В РОЗЕТКУ, ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ОБА ШТЫРЬКА ДО КОНЦА НЕ УДАЕТСЯ.

Важная информация:

- При подсоединении или отсоединении силового кабеля, входящего в комплект поставки, убедитесь, что главный переключатель питания установлен в выключенное положение [O]. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к повреждению проектора.
- Не используйте трехфазный источник питания. Это может привести к неисправности.

Сначала подключите трехконтактный штепсель силового кабеля, входящего в комплект поставки, к разъему проектора AC IN, затем подключите другой кабель к сети питания.

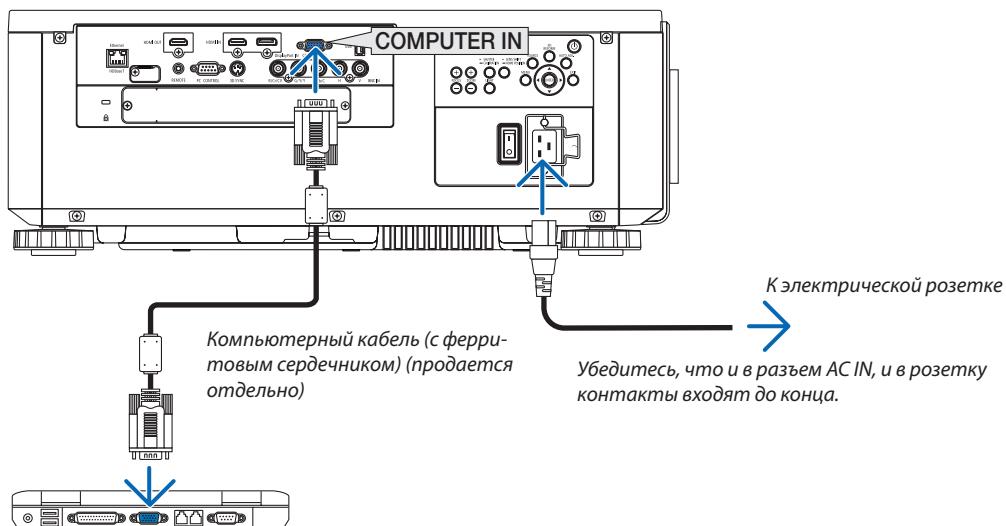

### **⚠ ВНИМАНИЕ:**


Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключается с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора.

Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.


### **Использование силовых кабелей, входящих в комплект поставки**

Выберите силовой кабель, подходящий для вашей страны или региона.


Для Европы/Азии/Южной Америки

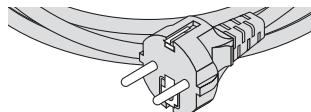

Для Северной Америки

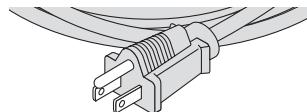

(120 V)

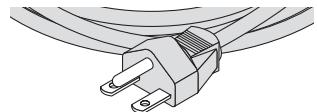

(200 V)

(→ стр. 173)

### Использование фиксатора силового кабеля


Чтобы предотвратить случайное отсоединение силового кабеля от разъема AC IN проектора, прикрепите фиксатор силового кабеля для зажима силового кабеля.

#### **ВНИМАНИЕ**


- Для предотвращения ослабления силового кабеля убедитесь, что все штырьки питания силового кабеля полностью вставлены в разъем AC IN проектора перед использованием фиксатора силового кабеля для его фиксации. Ослабленный контакт силового кабеля может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

### Прикрепление фиксатора силового кабеля

#### 1. Поднимите фиксатор силового кабеля и поместите его на силовой кабель.

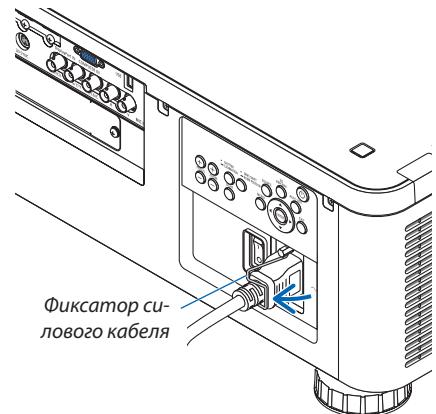

- Для освобождения фиксатора поднимите его и поместите в противоположную сторону.

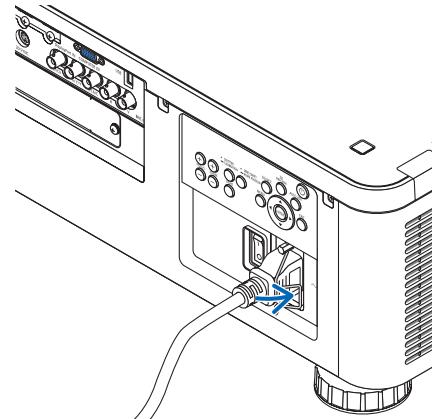

### 3 Включение проектора

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- У проектора имеется два переключателя питания: главный переключатель питания и кнопка POWER (POWER ON и OFF на пульте дистанционного управления).

#### • Включение проектора:

- Нажмите главный переключатель питания в положение ВКЛ (I).**

Проектор перейдет в режим ожидания.

- Нажмите кнопку POWER.**

Проектор будет готов к использованию.

#### • Выключение проектора:

- Нажмите кнопку POWER.**

Откроется подтверждающее сообщение.


- Нажмите кнопку POWER снова.**

Проектор перейдет в режим ожидания.

- Нажмите главный переключатель питания в положение ВЫКЛ (O).**

Проектор выключится.

- Снимите крышку объектива с объектива.**

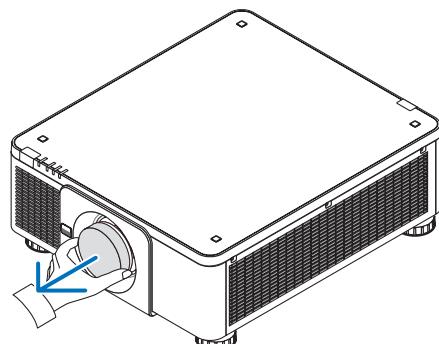


- Нажмите главный переключатель питания в положение ВКЛ (I).**

Индикатор POWER загорится красным.\*

\* Это указывает, что режим ОЖИДАНИЯ находится в настройке [НОРМАЛЬНОЕ].

(→ стр. 136, 178)

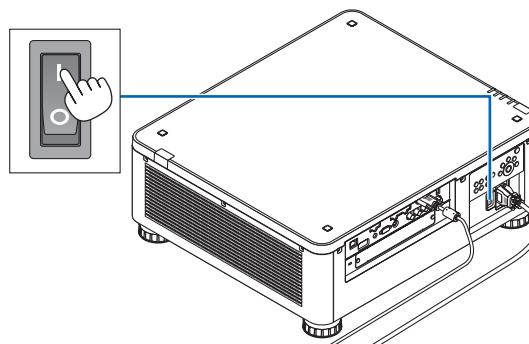

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проектор вырабатывает мощный луч света. При включении питания убедитесь, что никто в диапазоне проецирования не смотрит в объектив.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] будет отключена и проектор перейдет в режим ожидания, когда используется услуга сети или проектор получает сигнал HDBaseT. В спящем режиме вентиляторы в проекторе врачаются для защиты внутренних частей. См. стр. 136 для получения информации о спящем режиме.

## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### 3. Нажмите кнопку (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER ON на пульте дистанционного управления.


Индикатор POWER переключается с горящего красного на мигающий синий, и изображение спроектируется на экран.

**ПОДСКАЗКА:**

- Когда появится сообщение «ПРОЕКТОР ЗАБЛОКИРОВАН! ВВЕДИТЕ СВОЙ ПАРОЛЬ.», то это означает, что включена функция [БЕЗОПАСНОСТЬ]. ([→ стр. 45](#))

После включения проектора убедитесь, что компьютер или источник видеосигнала включен.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Синий экран ([СИНИЙ] фон) отображается, когда нет входного сигнала ( заводская установка меню по умолчанию).

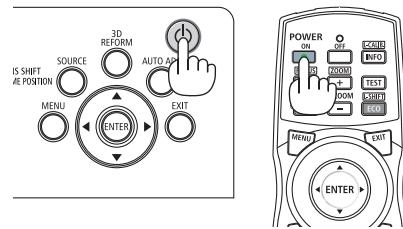


Режим ожидания



(→ стр. 178)

Мигает

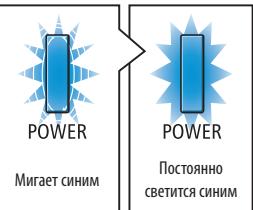


Питание включено

### Выполнение калибровки объектива

После установки или замены объектива обязательно выполните [КАЛИБРОВКУ ОБЪЕКТИВА], нажав и удерживая кнопку SHUTTER/CALIBRATION на корпусе проектора в течение не менее 2 секунд или удерживая кнопку CTL и нажав кнопку INFO/L-CALIB на пульте дистанционного управления. Выполните операцию [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА] также при обнаружении неисправности при движении объектива. Калибровка корректирует регулируемое масштабирование, сдвиг и диапазон фокусировки. Если калибровка не выполнена, возможно, вы не сможете получить наилучший фокус и переменное фокусное расстояние, даже если отрегулируете фокус и масштабирование для объектива. При выполнении калибровки объектива индикатор STATUS мигает зеленым два раза за цикл.

- Необходимо выполнить калибровку следующих объективов:

NP16FL, NP17ZL, NP18ZL, NP19ZL, NP20ZL, NP21ZL, NP31ZL

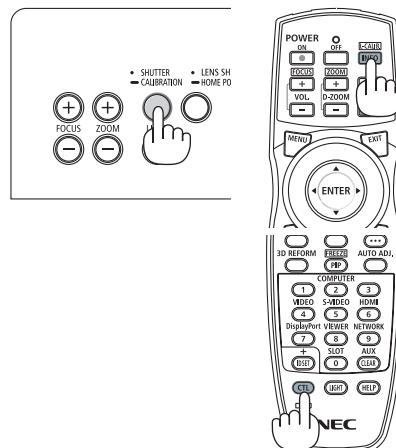


## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню)

После первого включения проектора отображается меню запуска. Из него можно выбрать для меню один из 30 языков.

Для выбора языка меню выполните следующие действия:


- С помощью кнопки **▲, ▼, ◀ или ►** выберите в меню один из 30 языков.

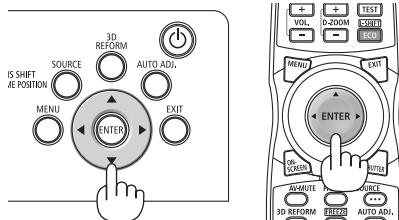

- Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить выбор.

После этого можно перейти к работе с меню.

При желании язык меню можно выбрать позже.  
(→ [ЯЗЫК] на стр. 84 и 114)

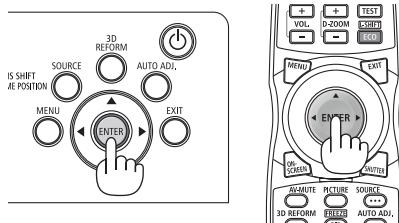

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проектор не включится, если произошла одна из описанных ниже ситуаций.
  - Если внутренняя температура проектора чрезмерно повышена, проектор зафиксирует аномальное повышение температуры. В таком случае проектор не включится, чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов. Если это произошло, подождите, пока внутренние компоненты проектора остынут.
  - Если индикатор **STATUS** загорится оранжевым цветом при нажатии кнопки питания, то это значит, что включена функция [**БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.**]. Отмените блокировку, отключив ее. (→ стр. 126)
- Пока индикатор **POWER** мигает синим цветом короткими импульсами, питание нельзя выключить, используя кнопку включения питания. (Пока индикатор **POWER** мигает синим цветом длинными импульсами, Выкл ТАЙМЕР работает и питание выключить нельзя.)

## 4 Выбор источника

### Выбор компьютера или источника видеосигнала



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Включите компьютер или другое устройство, передающее видеосигнал, подсоединенное к проектору.

#### Автоматическое обнаружение сигнала

Нажмите кнопку SOURCE в течение 1 секунды или дольше. Проектор произведет поиск доступного источника входного сигнала и отобразит его. Источник входного сигнала будет переключаться следующим образом:

HDMI → DisplayPort → BNC → BNC (KB) → BNC(Y/C) → COMPUTER → HDBaseT → SLOT → ...

- Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы отобразить экран [ВВОД].

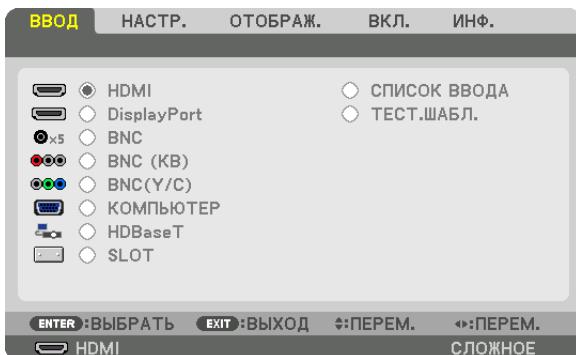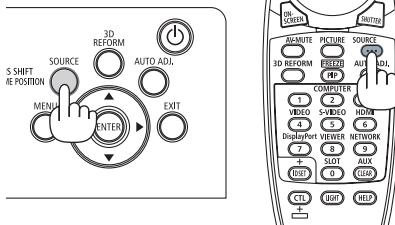


Нажмайте кнопки ▼/▲, чтобы выбрать параметр, соответствующий нужной входной клемме, а затем нажмите кнопку ENTER для переключения входного сигнала. Чтобы убрать отображение меню на экране [ВВОД], нажмите кнопку MENU или EXIT.

**ПОДСКАЗКА:** Если входной сигнал отсутствует, то вход будет пропущен.

#### Использование пульта дистанционного управления

Нажмите любую из следующих кнопок, HDMI, DisplayPort, COMPUTER2, VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, NETWORK или SLOT.

- Кнопка COMPUTER 2 выбирает разъем BNC IN.
- Кнопка VIDEO выбирает входную клемму BNC (CV) (композитное видео).
- Кнопка S-VIDEO выбирает входную клемму BNC (Y/C) (S-Video).



### Выбор источника по умолчанию

Вы можете указать какой-либо источник в качестве источника по умолчанию, и он будет отображаться каждый раз при включении проектора.


#### 1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

#### 2. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [ВКЛ.].

#### 3. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА].

#### 4. Четыре раза нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВЫБОР ФАБ ВВОДА], и нажмите кнопку ENTER.

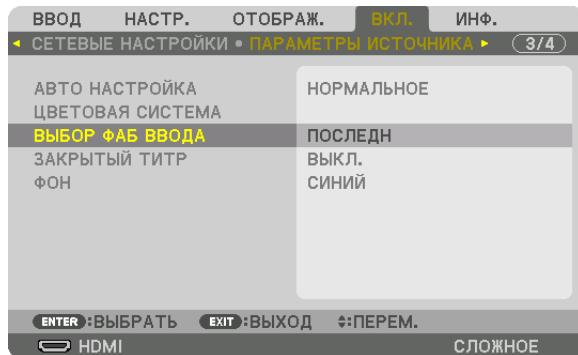

Отобразится экран [ВЫБОР ФАБ ВВОДА].

(→ стр. 134)



#### 5. Выберите какой-либо источник в качестве источника по умолчанию и нажмите кнопку ENTER.

#### 6. Нажмите кнопку EXIT три раза, чтобы закрыть меню.

#### 7. Перезапустите проектор.

На экране отобразится изображение от источника, выбранного в шаге 5.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Даже если включен параметр [АВТО], [HDBaseT] не будет автоматически выбрана. Чтобы установить сеть в качестве источника по умолчанию, выберите [HDBaseT].





#### ПОДСКАЗКА:

- Если проектор находится в режиме ожидания, подача сигнала с компьютера, подключенного к разъему COMPUTER IN, включит проектор, и одновременно начнется проецирование изображения с компьютера.  
([ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.] → стр. 137)
- В операционной системе Windows 7 комбинация клавиш Windows и P на клавиатуре позволяет легко и быстро установить внешний дисплей.

## 5 Регулировка размера и положения изображения

Чтобы настроить размер и положение картинки, используйте регулятор сдвига объектива, ножку для регулирования наклона, кольцо масштабирования и кольцо фокусировки.

В этом разделе схемы и кабели не указаны, чтобы упростить объяснение.
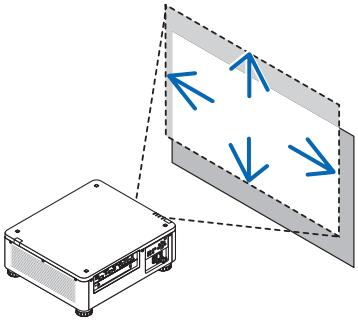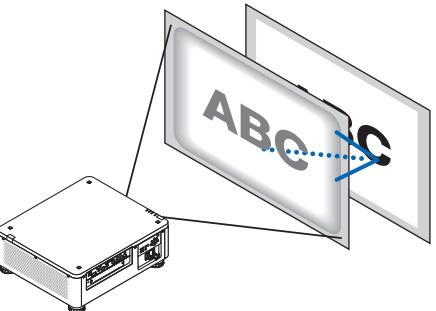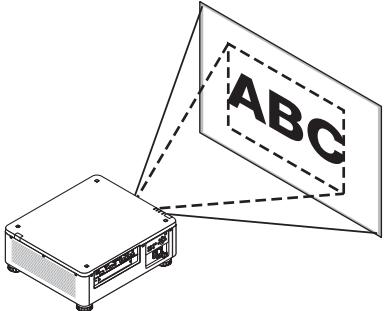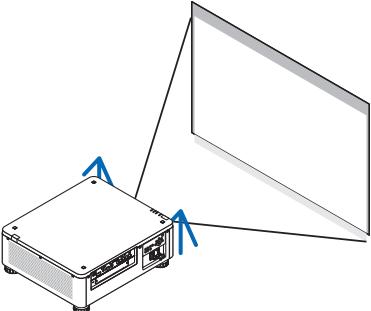
<p>Настройка положения проецируемого изображения по вертикали и горизонтали [Сдвиг объектива] (→ стр. 23)</p> 	<p>Настройка фокуса [Фокусировка] (→ стр. 26)</p> 
<p>Точная настройка размера изображения [Масштабирование] (→ стр. 31)</p> 	<p>Настройка высоты и горизонтального наклона проецируемого изображения [Ножка для регулирования наклона] *1 (→ стр. 32)</p> 

**ПРИМЕЧАНИЕ\*1:** Настраивайте высоту проецируемого изображения, используя ножки для регулирования наклона, если вы хотите проецировать изображение выше, чем позволяет диапазон регулировки сдвига объектива.

### ПОДСКАЗКА:

- Для регулировки размера и положения изображения удобно использовать встроенные тестовые шаблоны. (→ стр. 88)  
Тестовый шаблон отображается при нажатии на кнопку TEST. Кнопкой ▲ или ▼ можно выбрать один тестовый шаблон. Для закрытия тестового шаблона выберите другой источник.

### Настройка положения проецируемого изображения по вертикали (Сдвиг объектива)

#### **ВНИМАНИЕ**

- Выполняйте настройку, стоя сзади или сбоку от проектора. Выполнение настройки спереди может подвергнуть ваши глаза сильному свету, который может нарушить зрение.
- Не прикасайтесь к оправе объектива во время сдвига объектива. Несоблюдение этого правила может привести к зажатию пальцев движущимся объективом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция сдвига объектива недоступна на проекторе с установленным объективом NP16FL или NP39ML.  
Для использования NP16FL установите объектив в начальное положение.  
Для использования NP39ML выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА(2)] → [ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА] → [ТИП] на экране меню, объектив будет перемещен в соответствующее положение автоматически.
- Сдвиг объектива до максимума на наклонный угол вызовет потемнение краев изображения или появление темных теней.

### Настройка с помощью кнопок на корпусе

#### 1. Нажмите кнопку **LENS SHIFT/HOME POSITION**.


Отобразится экран **[СДВИГ ОБЪЕКТИВА]**.



## **2. Проецирование изображения (основные операции)**

### **2. Нажмите кнопку ▼▲◀ или ▶.**

Используйте кнопки ▼▲◀▶ для перемещения проецируемого изображения.

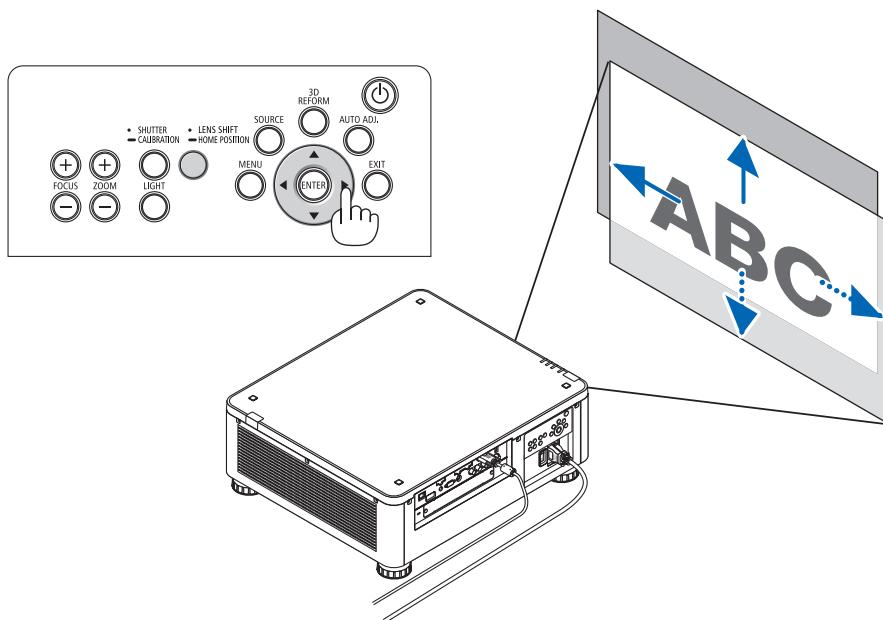

#### **• Возврат положения сдвига объектива в начальное положение**


Нажмите и удерживайте кнопку **LENS SHIFT/HOME POSITION** в течение 2 секунд, чтобы вернуть положение сдвига объектива в начальное положение (почти центральное положение)

## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### Регулировка с помощью пульта дистанционного управления


#### 1. Удерживайте кнопку CTL и нажмите кнопку ECO/L-SHIFT.

Отобразится экран [СДВИГ ОБЪЕКТИВА].

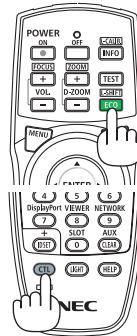

#### 2. Нажмите кнопку ▲▼◀ или ▶.

Используйте кнопки ▲▼◀ или ▶ для перемещения проецируемого изображения.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

#### Калибровка объектива

Если питание проектора ошибочно отключается во время выполнения сдвига объектива, это может сдвинуть начальное положение объектива и стать причиной неисправности. Индикатор STATUS мигает оранжевым, оповещая о возникновении неполадки такого типа. (→ стр. 178) В таком случае выполните калибровку объектива.

#### Порядок выполнения калибровки объектива


##### 1. Включите проектор.

##### 2. Нажмите кнопку (SHUTTER/CALIBRATION) на панели управления и удерживайте более 2 секунд или, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку INFO/L-CALIB на пульте дистанционного управления.

Калибровка выполнена.

### ПОДСКАЗКА:

- Следующая схема показывает диапазон сдвига объектива (режим проецирования: фронтальная со стола). Чтобы расположить проекцию выше, чем показано на схеме, используйте ножку для регулирования наклона. (→ стр. 32)

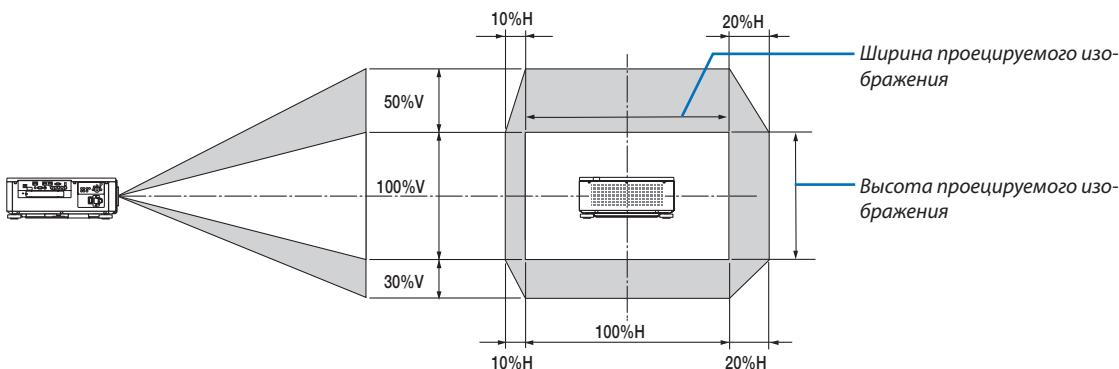

Условные обозначения: V обозначает длину по вертикали (высоту проецируемого изображения), H обозначает длину по горизонтали (ширину проецируемого изображения).


## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### Фокусировка


Применимый объектив: NP16FL/NP17ZL/NP18ZL/NP19ZL/NP20ZL/NP21ZL

#### 1. Нажмайте кнопку **FOCUS** +/– до тех пор, пока не добьетесь наилучшего фокуса.

(Шкала регулировки ФОКУСА будет отображаться вкл.)

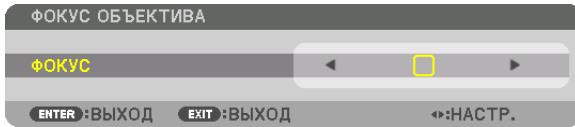

- На пульте дистанционного управления, нажимая кнопку CTL, нажмите кнопку VOL/FOCUS (+) или (-).
- Кнопки **◀** и **▶** на корпусе или пульте дистанционного управления также могут регулировать ФОКУС, когда шкала регулировки ФОКУСА отображается вкл.

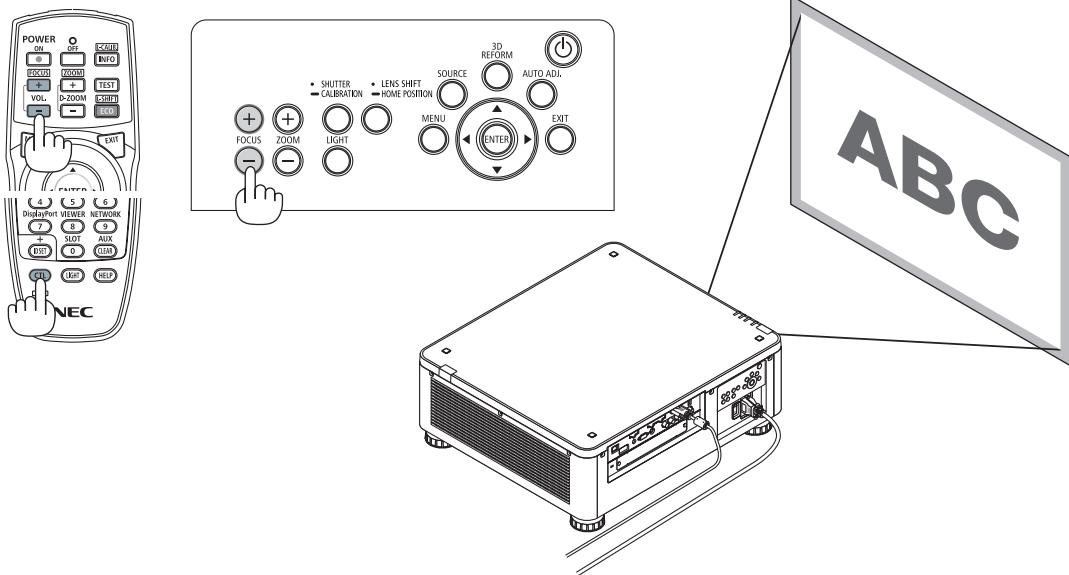

#### ПОДСКАЗКА:

Для получения наилучшего фокуса выполните следующее (для стационарной установки)

Подготовка: Прогрейте проектор в течение одного часа.

1. Используйте кнопки **FOCUS** +/– для получения наилучшего фокуса. В противном случае переместите проектор назад и вперед.
2. Выберите [ТЕСТ.ШАБЛ.] в меню, отобразится тестовый шаблон. (→ стр. 88)
  - Для отображения тестового шаблона можно также нажать кнопку TEST на пульте дистанционного управления.
3. Нажмайте кнопку **FOCUS** –, пока сетка на тестовом шаблоне не станет невидимой.
  - Отображаемое положение шкалы регулировки ФОКУСА можно изменить или отключить на время. (→ стр. 36, 37)
4. Нажмайте кнопку **FOCUS** + до получения наилучшего фокуса.

Если настройки не привели к получению наилучшего фокуса, вернитесь к шагу 3 и повторите операции.


## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### Применимый объектив: NP31ZL

#### 1. Фокусировка проецируемого изображения вокруг оптической оси. (силовая фокусировка)

Нажмите кнопку FOCUS +/- до тех пор, пока не добьетесь наилучшего фокуса.

(Шкала регулировки ФОКУСА будет отображаться вкл.)

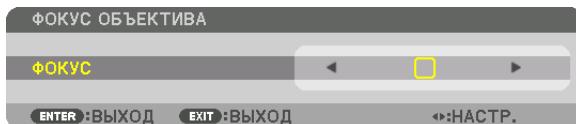


На рисунке ниже приведен пример, когда проецируемое изображение смещается вверх. В этом случае оптическая ось находится на нижнем краю проецируемого изображения.

#### Настройка с помощью кнопок на корпусе


Нажмите кнопку FOCUS +/- на панели управления

#### Регулировка с помощью пульта дистанционного управления

Нажмите кнопку VOL/FOCUS, удерживая кнопку CTL




- Кнопки **◀** и **▶** на корпусе или пульте дистанционного управления также могут регулировать ФОКУС, когда шкала регулировки ФОКУСА отображается вкл.

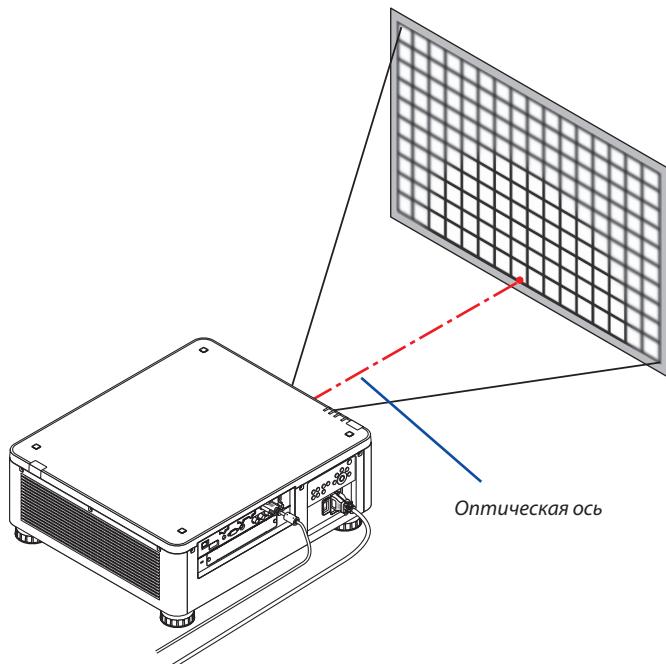

Оптическая ось


\* Когда объектив находится в центральном положении, оптическая ось находится в центре изображения. В этом случае настройте фокусировку в центре проецируемого изображения.

## 2. Проецирование изображения (основные операции)

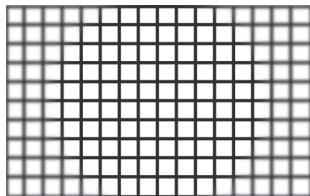

### 2. Настройка фокусировки по краям проецируемого изображения. (ручная фокусировка)


Поверните регулятор краевой фокусировки по часовой стрелке или против часовой стрелки.

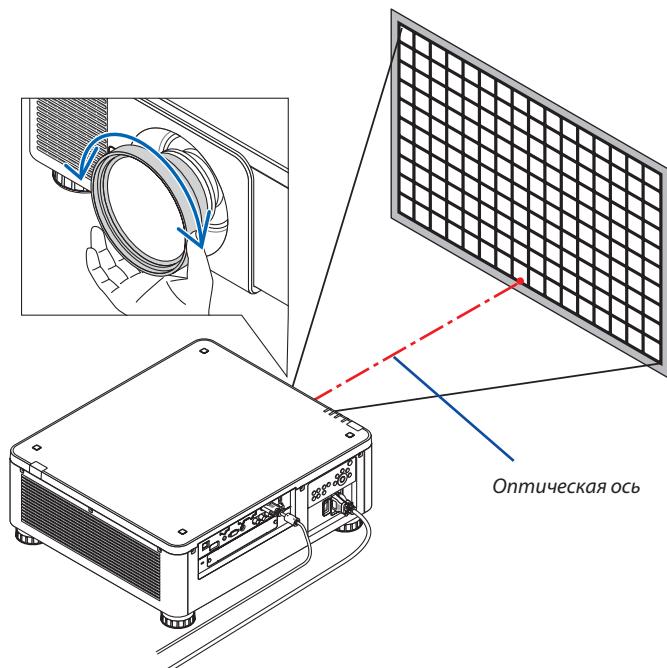

Таким образом завершается настройка общей фокусировки проецируемого изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Модель NP31ZL поддерживает функцию памяти объектива, с помощью которой можно запомнить значение для сдвига объектива, масштабирования и фокуса. Если вы случайно изменили положение регулятора краевой фокусировки (см. рисунок ниже) после сохранения значений настроек, то значения настроек, сохраненные в памяти объектива, не будут применены корректно.

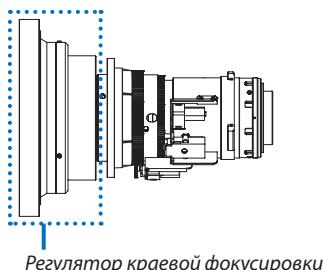

После снятия объектива с проектора и установки обратно, отобразите отрегулированные значения, сохраненные в памяти объектива, и выполните шаг 2 процедуры, описанной выше, чтобы настроить фокусировку по краям проецируемого изображения.

## 2. Проецирование изображения (основные операции)

**ПОДСКАЗКА:** Для получения наилучшего фокуса выполните следующее (для стационарной установки)

Подготовка: Прогрейте проектор в течение одного часа.

1. Нажмите кнопку FOCUS +/– для проверки регулируемого диапазона фокусировки. Для проверки с помощью пульта дистанционного управления, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку VOL./FOCUS +/–. Если проектор не находится в пределах регулируемого диапазона фокусировки, переместите проектор назад и вперед.

2. Выберите [ТЕСТ.ШАБЛ.] в меню, отобразится тестовый шаблон. (→ стр. 88)

- Для отображения тестового шаблона с помощью пульта дистанционного управления нажмите кнопку TEST.

3. Нажмите кнопку FOCUS –, пока сетка на тестовом шаблоне не станет невидимой.

- Отображаемое положение шкалы регулировки ФОКУСА можно изменить или отключить на время. (→ стр. 36, 37)

4. Нажмите кнопку FOCUS + до получения наилучшего фокуса.

Для получения наилучшего фокуса с помощью пульта дистанционного управления нажмите кнопку VOL./FOCUS +, удерживая кнопку CTL.

Если настройки не привели к получению наилучшего фокуса, вернитесь к шагу 3 и повторите операции.

5. Поверните регулятор краевой фокусировки по часовой стрелке или против часовой стрелки для настройки фокусировки по краям проецируемого изображения.

### Применимый объектив: NP39ML


#### 1. Фокусировка проецируемого изображения вокруг оптической оси. (силовая фокусировка)

Оптическая ось находится внизу изображения.

Нажмите кнопку FOCUS +/– до тех пор, пока не получите наилучший ФОКУС вокруг оптической оси. (Шкала регулировки ФОКУСА будет отображаться вкл.)



Или же нажмите кнопку VOL/FOCUS +/–, одновременно удерживая кнопку CTL на пульте дистанционного управления.

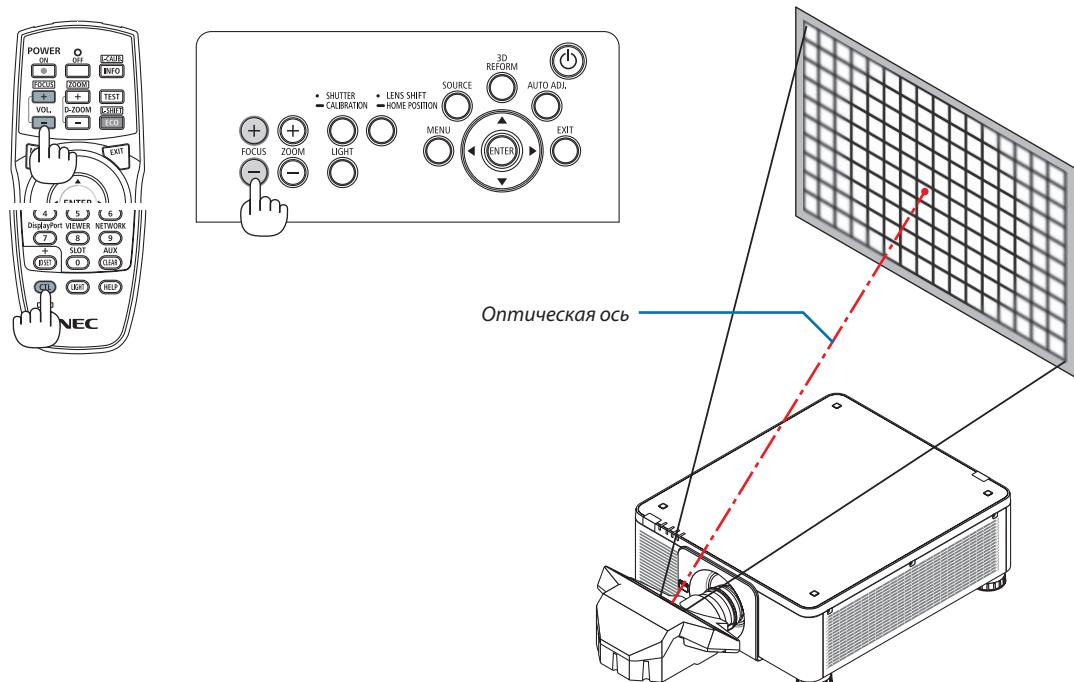


- Кнопки ◀ и ▶ на корпусе или пульте дистанционного управления также могут регулировать ФОКУС, когда шкала регулировки ФОКУСА отображается вкл.


## 2. Проецирование изображения (основные операции)

### 2. Настройка фокусировки по краям проецируемого изображения.

Нажмите кнопку ZOOM +/– на панели управления или кнопку D-ZOOM/ZOOM +/–, одновременно удерживая нажатой кнопку CTL на пульте дистанционного управления до тех пор, пока Вы не получите наилучшую фокусировку по краям проецируемого изображения. (Шкала регулировки параметра МАСШТАБИРОВАНИЕ будет отображаться включенной.)

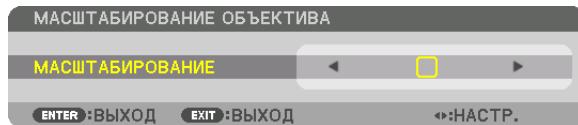

Фокус вокруг оптической оси, заданный в шаге 1, остается без изменений.

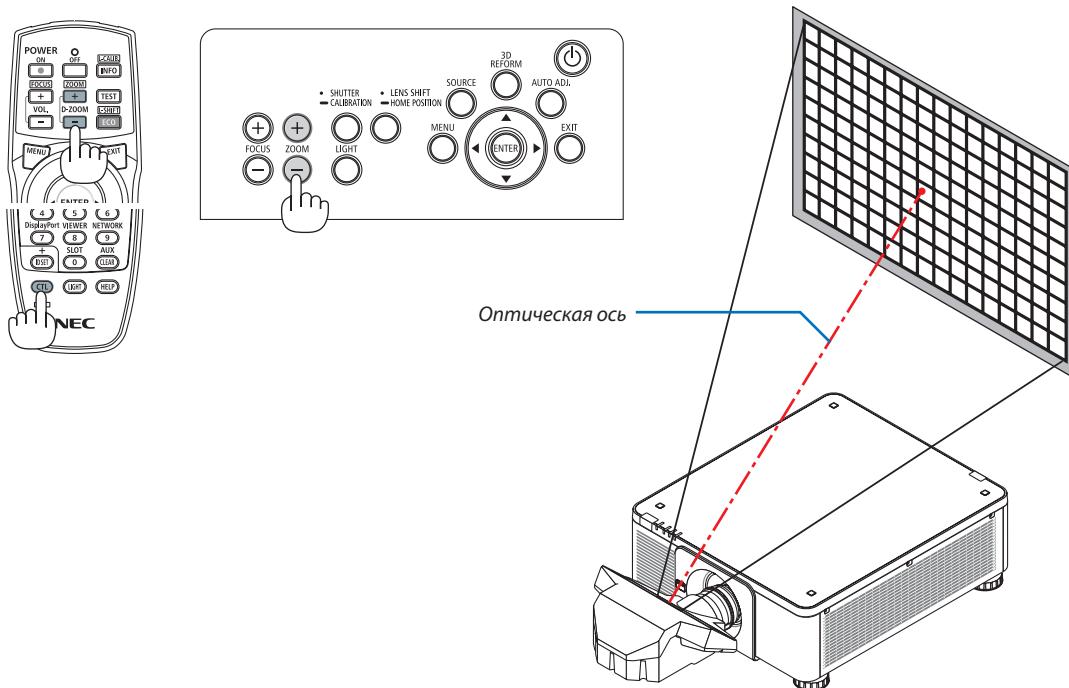

### 3. Повторите шаги 1 и 2 до получения оптимальной фокусировки всего изображения.

#### ПОДСКАЗКА:

Для получения наилучшего фокуса выполните следующее (для стационарной установки)

Подготовка: Прогрейте проектор в течение одного часа.

**1. Используйте кнопки FOCUS +/– для получения наилучшего фокуса. В противном случае переместите проектор назад и вперед.**

**2. Выберите [ТЕСТ.ШАБЛ.] в меню, отобразится тестовый шаблон. (→ стр. 88)**

- Для отображения тестового шаблона можно также нажать кнопку TEST на пульте дистанционного управления.

**3. Нажмайте кнопку FOCUS –, пока сетка на тестовом шаблоне не станет невидимой.**

- Отображаемое положение шкалы регулировки ФОКУСА можно изменить или отключить на время. (→ стр. 36, 37)

**4. Нажмайтe кнопку FOCUS + до получения наилучшего фокуса.**

Если настройки не привели к получению наилучшего фокуса, вернитесь к шагу 3 и повторите операции.

**5. Нажмите кнопку ZOOM +/– для регулировки по краям проецируемого изображения.**

Нажмите кнопку D-ZOOM/ZOOM +/–, удерживая кнопку CTL, для регулировки с помощью пульта дистанционного управления.


Повторите шаги от 1 до 5 до получения оптимальной фокусировки всего изображения.

## Масштабирование


**Применимые объективы: NP17ZL/NP18ZL/NP19ZL/NP20ZL/NP21ZL/NP31ZL**

### 1. Нажмите кнопку ZOOM +/-.

Шкала регулировки параметра МАСШТАБИРОВАНИЕ будет отображаться включенной.

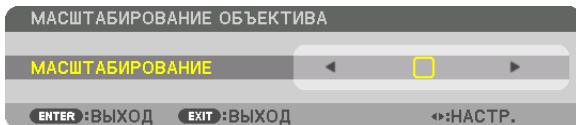

- На пульте дистанционного управления, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку D-ZOOM/ZOOM (+) или (-). Масштабирование настроено.
- Кнопки < и > на корпусе или пульте дистанционного управления также могут настраивать параметр МАСШТАБИРОВАНИЕ, когда шкала регулировки параметра МАСШТАБИРОВАНИЕ отображается включенной.

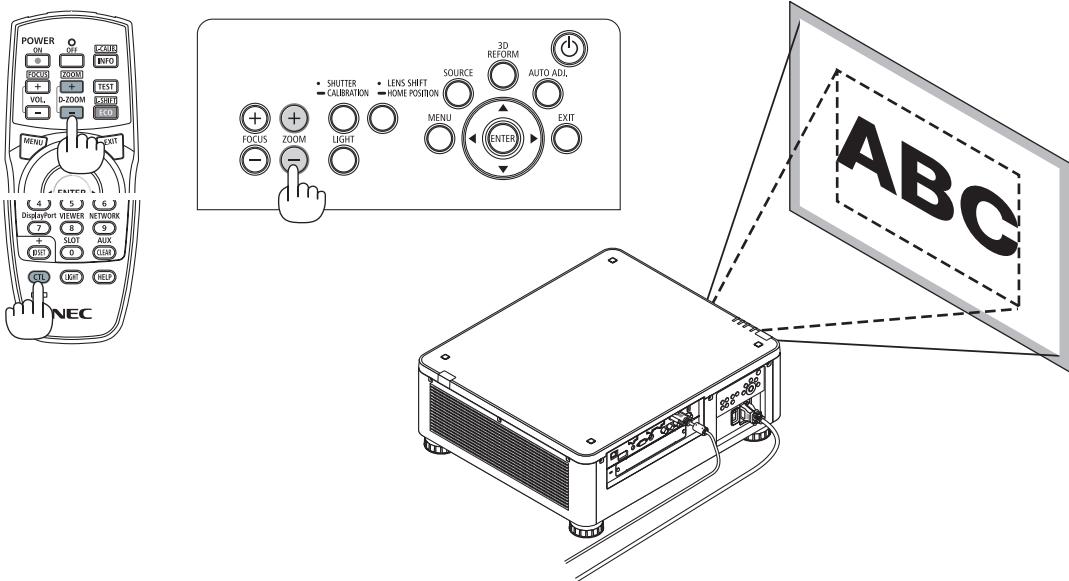

### Регулирование ножки для регулирования наклона

1. Положение для проецирования изображения может быть отрегулировано посредством ножек для регулирования наклона, которые расположены в четырех углах низа корпуса.

Высоту ножки для регулирования наклона можно отрегулировать, повернув ее.

«Чтобы настроить высоту проецируемого изображения»

Высота проецируемого изображения регулируется поворотом передней или задней ножки.




«Если проецируемое изображение наклонено»

Если проецируемое изображение наклонено, подкрутите левую или правую ножку для регулирования наклона, чтобы выровнять положение изображения.

- Если проецируемое изображение искажено, см. «3-8 Коррекция горизонтальных и вертикальных трапецидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]» (→ стр. 42) и «[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ]» (→ см. 107).
- Максимальная длина ножки для регулирования наклона может быть 48 мм.
- С помощью ножки для регулирования наклона проектор можно наклонить максимум на 6°.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не удлиняйте ножку для регулирования наклона более чем на 50 мм/1,9 дюйма. Это может привести к нестабильности места крепления ножек, и ножки могут выпасть из проектора.
  - Обратите внимание, что две передние ножки следует удлинять или укорачивать симметрично. Это же относится и к задним ножкам, в противном случае вес проектора будет смещен и это может привести к его повреждению.
  - Используйте ножку для регулирования наклона только для регулирования угла проецирования проектора.
- Неправильное использование ножки для регулирования наклона, например, переноска проектора за ножку или подвешивание проектора на стену, зацепив за ножку, может повредить проектор.
- Проверьте уровень объектива, если установлен объектив NP39ML, так как этот объектив может слегка наклоняться влево или вправо.

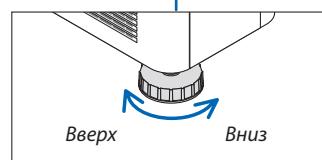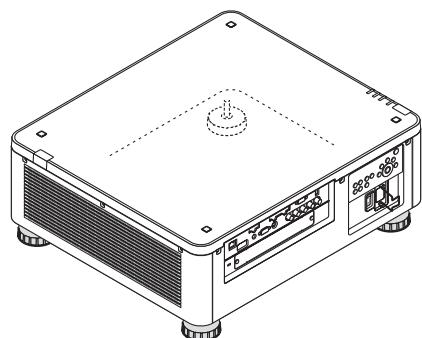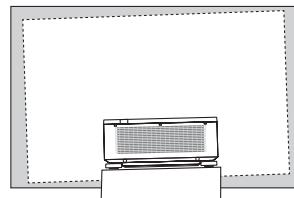




Ножка для регулирования наклона  
(есть еще одна сзади)

### 6 Автоматическая оптимизация сигнала компьютера


#### Настройка изображения с помощью автонастойки

Когда изображение проецируется с терминалов HDMI IN, DisplayPort IN, BNC IN (аналог RGB), COMPUTER IN или HDBaseT, и края обрезаны, или качество изображения низкое, эта кнопка может использоваться для автоматической оптимизации проецируемого на экран изображения.

Нажмите кнопку AUTO ADJ. для выполнения автоматической оптимизации компьютерного изображения.

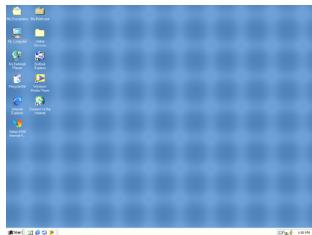

[Плохое изображение]

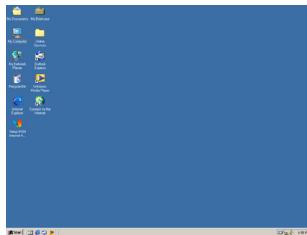

[Настроенное изображение]

#### ПРИМЕЧАНИЕ:



Для отображения некоторых сигналов может понадобиться некоторое время, другие сигналы могут отображаться некорректно.

- Если при помощи автоматической настройки не удается оптимизировать сигнал компьютера, попробуйте настроить параметры [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНО], [ЧАСЫ] и [ФАЗА] вручную. (→ стр. 96, 97)
- Если получить оптимизированное изображение не удается, см. стр. 182.

## 7 Выключение проектора

1. Нажмите кнопку  (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER OFF на пульте дистанционного управления.

Появится сообщение [ВЫКЛЮЧЕНИЕ/Вы УВЕРЕНЫ? /СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO2 0,000 [g-CO2].

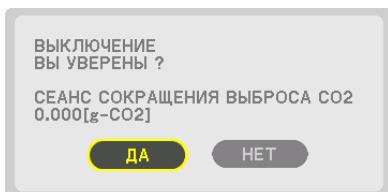

2. После этого нажмите кнопку ENTER,  (POWER) или POWER OFF.


Если проектор находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, индикатор POWER загорится красным. (Когда [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] находится в настройке [НОРМАЛЬНОЕ])

- Если вы не хотите выключать проектор, выберите [НЕТ] с помощью кнопки / и нажмите ENTER.

3. Убедитесь, что проектор находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, затем выключите главный переключатель питания ( OFF).

Индикатор POWER погаснет и питание выключится.

- Пока индикатор POWER мигает синим цветом короткими импульсами, питание выключить нельзя.

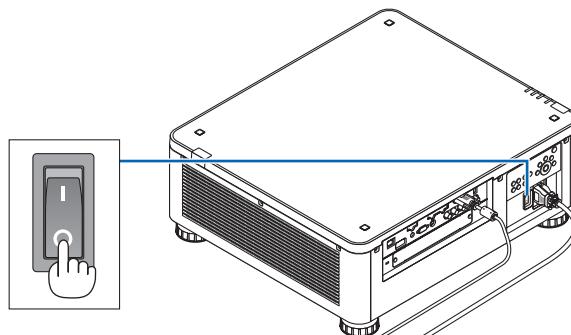

Питание включено



POWER  
Постоянно светится синим

Режим ожидания



POWER  
Постоянно светится красным

### ВНИМАНИЕ:

Части проектора могут временно перегреваться, если электропитание проектора выключается с помощью главного переключателя питания, или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора, или во время работы вентилятора охлаждения. Обращайтесь осторожно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Не отключайте кабель питания от проектора или от сети питания во время проецирования изображения. Это может повредить разъем AC IN проектора или контакт вилки. Чтобы отключить подачу питания сети переменного тока на включенный проектор, используйте переключатель главного питания, удлинитель с переключателем или прерывателем.
  - Не выключайте переключатель питания и не отсоединяйте подачу питания переменного тока в течение 10 секунд после регулировки или изменения настроек и закрытия меню. В противном случае результаты коррекции и настройки могут быть потеряны.
- 

## **8 После использования**

**Подготовка:** Убедитесь, что проектор выключен.

- 1. Отсоедините силовой кабель.**
- 2. Отсоедините остальные кабели.**
- 3. Закройте объектив крышкой.**
- 4. Прежде чем перемещать проектор, уберите ножки, если они были выдвинуты.**

### 3. Полезные функции


#### ① Выключение подсветки проектора (ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА)

Нажмите кнопку SHUTTER/CALIBRATION.

Источник света временно выключится.

Нажмите еще раз, чтобы экран снова загорелся.

- Другим способом выключения источника света является нажатие на кнопку SHUTTER на пульте дистанционного управления.
- Вы можете настроить постепенное включение или выключение луча проектора.

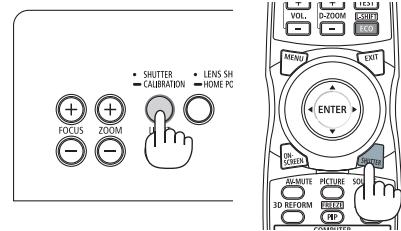


##### ПРИМЕЧАНИЕ:

- [ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА] приводится в действие быстрым нажатием. Если нажать и удерживать кнопку SHUTTER/CALIBRATION более 2 секунд, запустится КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА.

#### ② Выключение изображения (AV-MUTE)

Нажмите кнопку AV-MUTE, чтобы выключить изображение на короткое время. Нажмите снова для восстановления изображения.

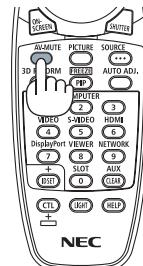


##### ПОДСКАЗКА:

- Исчезнет видео, но не отображение меню.

#### ③ Выключение экранного меню (экранное отключение)

При нажатии на кнопку ON-SCREEN на пульте дистанционного управления будет скрыто экранное меню, дисплей источника и прочие сообщения.

Нажмите снова, чтобы их восстановить.

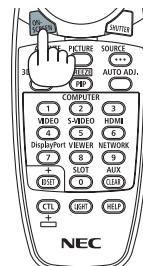

##### ПОДСКАЗКА:

- Чтобы подтвердить, что экранное отключение включено, нажмите кнопку MENU. Если экранное меню не отображается, даже если Вы нажали кнопку MENU, это означает, что экранное отключение включено.
- Экранное отключение поддерживается, даже когда проектор выключен.
- Удержание кнопки MENU в течение, по крайней мере, 10 секунд, приведет к выключению экранного отключения.

## 4 Изменить отображ. положение экранного меню


### 1. Нажмите кнопку MENU.

Экранное меню будет отображаться.

### 2. С помощью кнопки ► переместите курсор на параметр [ВКЛ.], а затем нажмите кнопку ENTER.


Курсор будет перемещен в строку [МЕНЮ(1)].

### 3. С помощью кнопки ► переместите курсор в строку [МЕНЮ(2)].

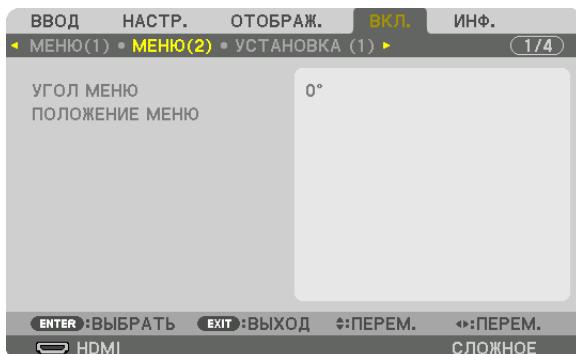

### 4. С помощью кнопки ▼ переместите курсор в строку [ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ], а затем нажмите ENTER.

Экранное меню перейдет на экран настройки параметра ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ.

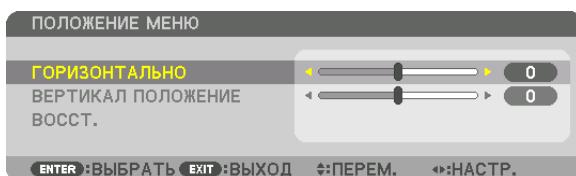

### 5. Переместите курсор В СТРОКУ [ГОРИЗОНТАЛЬНО] или [ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ], нажав кнопку ▲ или ▼, а затем нажмите кнопку ◀/▶, чтобы переместить экранное меню.


Для завершения настройки экранного меню нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

#### ПОДСКАЗКА:

- Когда питание проектора будет выключено, положение экранного меню будет восст. в положение по умолчанию.
- Эта функция не влияет на отображение положения информации и сообщений о входной клемме.

## 5 Стоп-кард

Удерживайте кнопку CTL и нажмите кнопку PIP/FREEZE для выполнения стоп-карда. Повторное нажатие возобновит движение.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображение зафиксировано, но воспроизведение исходного видео продолжается.

## 6 Увеличение изображения



Увеличение картинки возможно до четырехкратного размера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- В зависимости от входного сигнала, максимальное увеличение может быть меньше четырех раз или функционирование может быть ограничено.


Чтобы увеличить картинку:

1. Нажмите кнопку D-ZOOM (+), чтобы увеличить изображение.

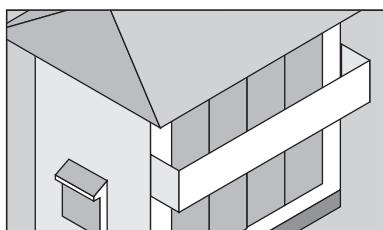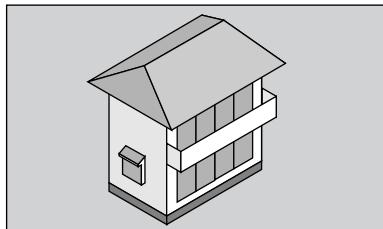

2. Нажмите кнопку ▲▼◀▶.

Область увеличенного изображения будет перемещаться

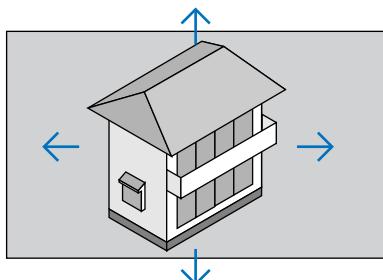

3. Нажмите кнопку D-ZOOM (-).

При каждом нажатии кнопки D-ZOOM (-) изображение будет уменьшаться.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Изображение будет увеличено или уменьшено в центре экрана.
- Если открыть меню, текущее увеличение будет отменено.

## 7 Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]



При выборе [ЭКО1] или [ЭКО2] в меню [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА], яркость источника света сокращается за счет снижения яркости источника света. Посредством экономии потребления энергии могут быть снижены выбросы CO<sub>2</sub> из этого проектора.

РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	Значок внизу меню	Описание
НОРМАЛЬНОЕ		100% яркость Экран будет ярко освещен.
ЭКО1		Яркость будет около 80%. Вентилятор охлаждения также замедлится соответственно. Низкое энергопотребление
ЭКО2		Яркость будет около 50%. Вентилятор охлаждения также замедлится соответственно. Значительно низкое энергопотребление

Чтобы включить [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА], выполните следующее:


### 1. Нажмите кнопку *LIGHT* на корпусе.

- Или нажмите кнопку ECO/L-SHIFT на пульте дистанционного управления.

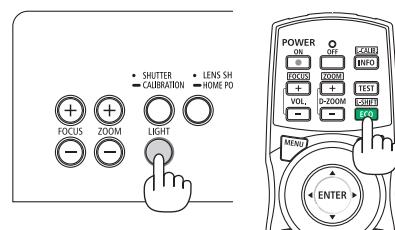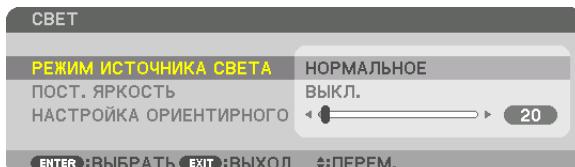

Отобразится экран [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].

### 2. Нажмите кнопку *ENTER*.

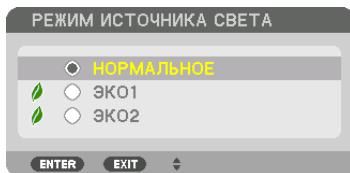

Отобразится экран выбора [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].

### 3. Используйте кнопки *▼▲*, чтобы сделать выбор, и нажмите кнопку *ENTER*.

Дисплей вернется к экрану [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] и выбранная опция будет применена.

Нажмите кнопку *MENU*, чтобы вернуться к исходному экрану.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] можно изменять через меню.  
Выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА(1)] → [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] → [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].
- Наработку светового модуля можно проверить в меню [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]. Выберите [ИНФ.] → [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ].
- По истечении 1 минуты, после того как на экране проектора отобразится заставка синего или черного цвета или логотип, [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] автоматически переключается в положение [ЭКО].
- Данный проектор оснащен датчиком атмосферного давления и температуры, и проектор управляет питанием на основании регистрируемых значений. Когда проектор используется высоко над уровнем моря и при высокой температуре, яркость источника света снижается независимо от значения параметра «РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА». Это называется «Принудительный ЭКО-РЕЖИМ». Условия эксплуатации и выходная мощность в принудительном ЭКО-РЕЖИМЕ указаны в следующей таблице.


Высота над уровнем моря	Атмосферная температура			
	5 – 25 °C (41 – 77 °F)	26 – 30 °C (78 – 86 °F)	31 – 35 °C (87 – 95 °F)	36 – 40 °C (96 – 104 °F)
1 600 – 3 000 м (5 500 – 10 000 футов)	100%	90%	80%	70%
1 200 – 1 600 м (4 000 – 5 500 футов)	100%		90%	80%
0 – 1 200 м (0 – 4 000 футов)	100%			80%

- Когда проектор находится в режиме «Принудительный РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА», яркость изображения немного уменьшается, а индикатор TEMP горит оранжевым цветом. Символ термометра будет отображаться одновременно внизу экрана.  
После того как проектор остынет до нормальной температуры, режим принудительного ЭКО будет отменен, а [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] вернется в режим [НОРМАЛЬНОЕ]. Когда датчик атмосферного давления обнаружит, что высота превышает 1 200 м, символ ВЫСОКИЙ отобразится внизу экрана.


## Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ CO2]

Данная функция демонстрирует энергосберегающий эффект, выраженный в уменьшении выбросов CO<sub>2</sub> (кг), когда [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] проектора работает или в режиме [ЭКО1], или в [ЭКО2]. Эта функция называется [ИЗМЕРЕНИЕ CO2].

Возможны два сообщения: [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] и [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO2]. Сообщение [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] показывает общее значение уменьшения выброса CO<sub>2</sub> с начала эксплуатации до настоящего времени. Вы можете проверить данные, выбрав пункт [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ] в разделе [ИНФ.] меню. (→ стр. 139)

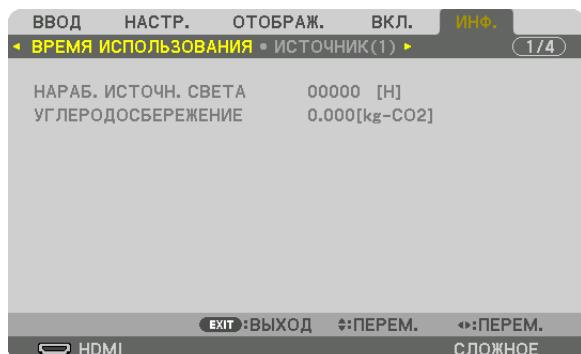

Сообщение [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO2] показывает количество уменьшения выброса CO<sub>2</sub> с момента переключения в РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА сразу после включения и выключения. Сообщение [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO2] появится в диалоговом окне [ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВЫ УВЕРЕНЫ?] во время выключения.

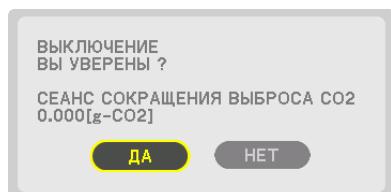

### ПОДСКАЗКА:


- Нижеуказанная формула используется для расчета величины уменьшения выброса CO<sub>2</sub>. Величина уменьшения выброса CO<sub>2</sub> = (Потребляемая мощность в [НОРМАЛЬНОМ] РЕЖИМЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА – Потребляемая мощность при текущей настройке) × коэффициент преобразования CO<sub>2</sub>.\* Когда выбран энергосберегающий РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА или используется затвор объектива, будет происходить дальнейшее снижение выбросов CO<sub>2</sub>.
 

\* Расчет величины уменьшения выброса CO<sub>2</sub> базируется на публикации ОЭСР «Выбросы CO<sub>2</sub> в результате сгорания топлива», издание 2008 года.
- [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] рассчитывается на основе записей, производимых с 15-минутным интервалом.
- Эта формула не будет применяться к расходу энергии, которая потребляется в любом случае: когда [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] включен, и когда он выключен.


## 8 Коррекция горизонтальных и вертикальных трапецидальных искажений [УГОЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]

Используйте функцию [УГОЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] для коррекции трапецидального искажения, чтобы путем уменьшения и увеличения верхней, нижней, левой или правой сторон экрана добиться правильной прямоугольной формы проецируемого изображения.


- Спроектируйте изображение так, чтобы экран был меньше области растрового изображения.*

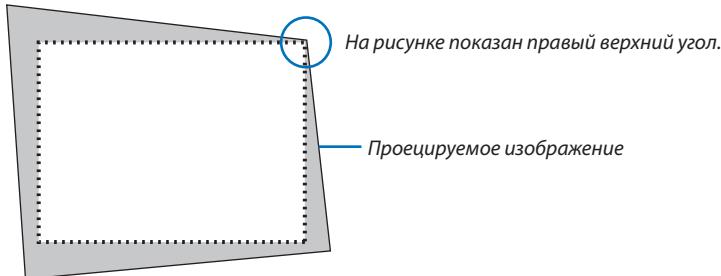

- Захватите один из углов изображения и совместите угол изображения с углом экрана.*

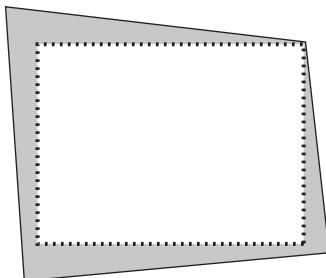


- Нажмите кнопку 3D REFORM.*

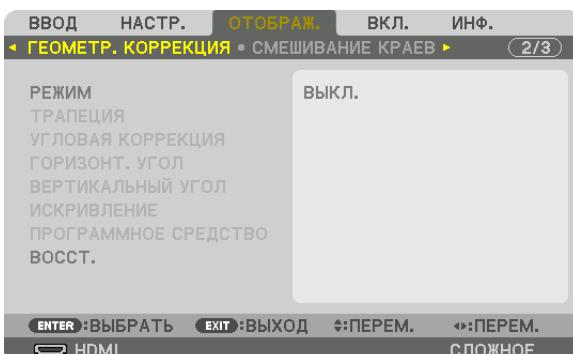


Отобразите экран [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] экранного меню.

- Переместите курсор в строку [РЕЖИМ], используя кнопку ▼ и нажмите ENTER.*

Отобразится экран выбора режима.

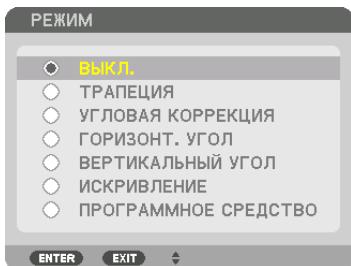

**5.** Нажмите кнопку **▼**, чтобы выровнять настройку [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ], а затем нажмите кнопку **ENTER**.

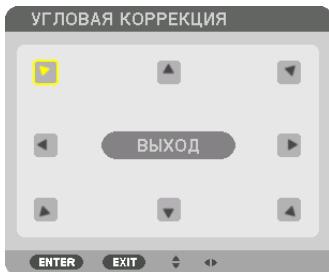


На рисунке показан выбор значка верхнего левого угла (**►**).

Экран переключится на экран [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].

**6.** Используйте кнопку **▲▼◀▶**, чтобы выбрать один значок (**▲**), который указывает направление, в котором вы желаете переместить рамку проецируемого изображения.


**7.** Нажмите кнопку **ENTER**.

**8.** При помощи кнопки **▲▼◀▶** переместите рамку проецируемого изображения, как показано в примере.

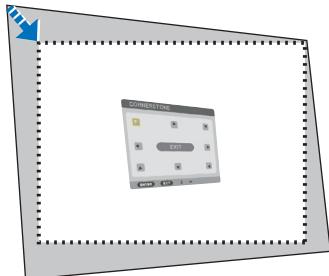


**9.** Нажмите кнопку **ENTER**.

**10.** С помощью кнопки **▲▼◀▶** выберите другой значок, который указывает в направлении.

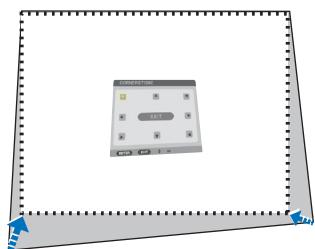

**11.** Повторите шаги от 7 до 10, чтобы завершить регулировку угловой коррекции.

**12.** На экране [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] выберите [ВыХОД] или нажмите кнопку **EXIT** на пульте дистанционного управления.

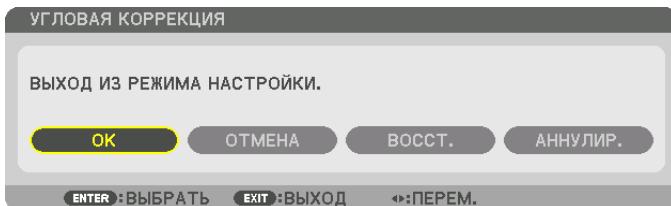

Отобразится экран подтверждения действия.

**13. Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\triangleright$ , чтобы выбрать [OK], и нажмите кнопку ENTER.**

Это действие завершает настройку параметра [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].

- Вернувшись к экрану [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ], выберите [ОТМЕНА] и нажмите кнопку ENTER.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Даже если угол установки изменяется при включении проектора, предыдущие значения коррекции сохраняются.
- Выполните одно из следующих действий, чтобы очистить значение настройки [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].
  - В шаге 12 выберите [ВОССТ.], а затем нажмите кнопку ENTER.
  - Значение [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] выбрано для параметра [РЕЖИМ] в разделе [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ]:
    - Нажимайте кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд.
    - Запустите [ОТОБРАЖ.] → [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] → [ВОССТ.] в экранном меню.
- Выполнение коррекции при помощи функции УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ выполняется электронным способом, в результате чего изображение может стать слегка размытым.

## 9 Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Можно установить пароль для проектора с помощью меню, чтобы избежать несанкционированного доступа. Если пароль установлен, при включении проектора будет открываться окно для ввода пароля. Проецирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля.


- Настройка [БЕЗОПАСНОСТЬ] не сбрасывается командой меню [ВОССТ.].

**Чтобы включить функцию безопасности:**

**1. Нажмите кнопку MENU.**


На экране отобразится меню.

**2. Дважды нажмите кнопку ► для выбора [ВКЛ.] и нажмите кнопку ▼ или кнопку ENTER для выбора [МЕНЮ(1)].**

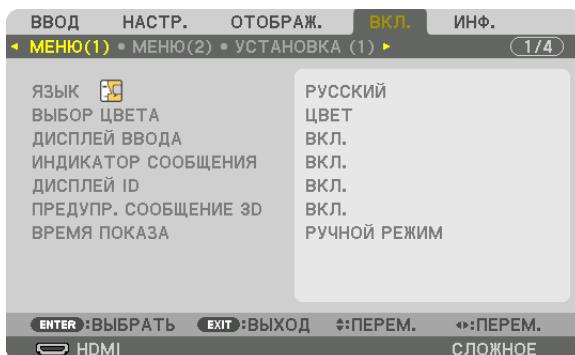


**3. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [УПРАВЛЕНИЕ].**

**4. Нажмите кнопку ▼ три раза, чтобы выбрать [БЕЗОПАСНОСТЬ], и нажмите кнопку ENTER.**

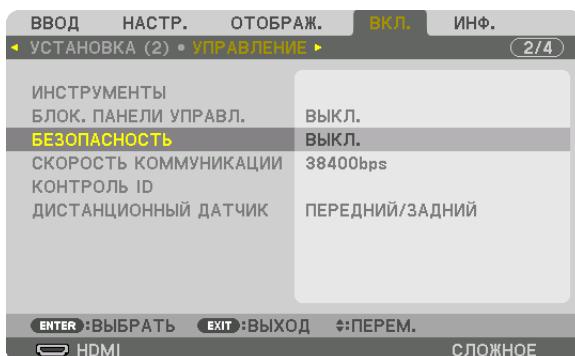

На экране отобразится меню ВЫКЛ./ВКЛ.


**5. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.**

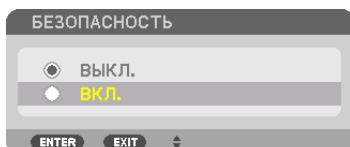

Откроется окно [ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ].

**6. Введите пароль комбинацией четырех кнопок ▲▼◀▶, а затем нажмите кнопку ENTER.**


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пароль должен быть длиной от 4 до 10 символов.

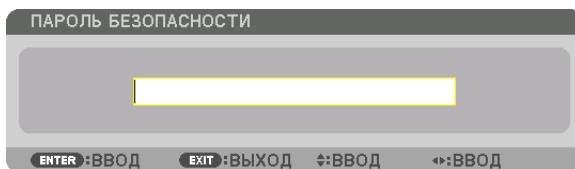

Откроется окно [ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ].


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запишите свой пароль и храните его в безопасном месте.

**7. Введите тот же пароль комбинацией кнопок ▲▼◀▶, а затем нажмите кнопку ENTER.**

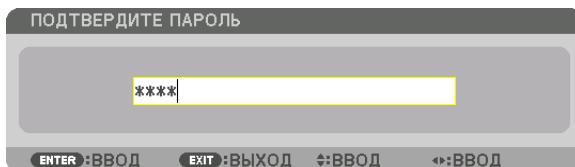

Отобразится экран подтверждения действия.

**8. Выберите [YES] и нажмите кнопку ENTER.**

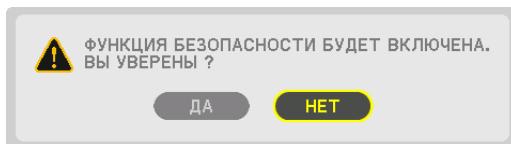



Функция БЕЗОПАСНОСТЬ включена.

**Включение проектора, когда функция [БЕЗОПАСНОСТЬ] включена:**

**1. Нажмите кнопку .**

- При использовании пульта дистанционного управления, нажмите кнопку POWER ON.

Проектор включится, и появится сообщение, что доступ к проектору заблокирован.



**2. Нажмите кнопку MENU.**



**3. Введите верный пароль и нажмите кнопку ENTER. Проектор отобразит изображение.**




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Режим с выключенной функцией безопасности поддерживается, пока не выключен основной переключатель или проектор не отключен от сети.

**Чтобы отключить функцию БЕЗОПАСНОСТЬ:**

**1. Нажмите кнопку MENU.**


На экране отобразится меню.

**2. Выберите [ВКЛ.] → [УПРАВЛЕНИЕ] → [БЕЗОПАСНОСТЬ] и нажмите кнопку ENTER.**

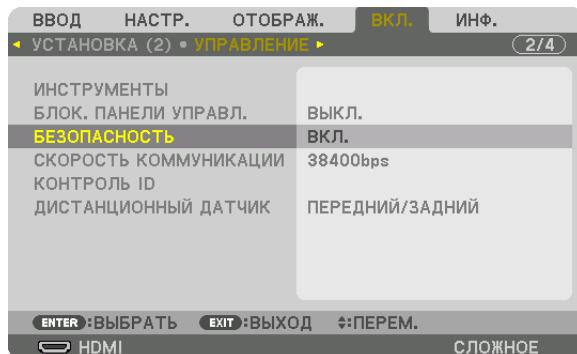


На экране отобразится меню ВЫКЛ./ВКЛ.

**3. Выберите [ВЫКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.**

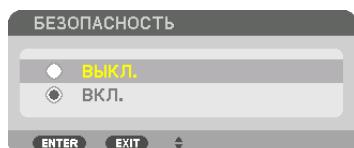

Откроется окно ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

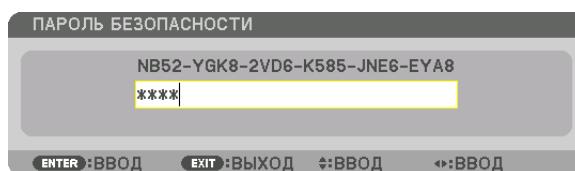

**4. Введите пароль и нажмите кнопку ENTER.**

После ввода правильного пароля функция БЕЗОПАСНОСТЬ будет отключена.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы забыли пароль, обратитесь за помощью к дилеру. Официальный представитель предоставит информацию о пароле, если вы сообщите код запроса. Код запроса отображается в окне Подтверждение пароля. В данном примере код запроса — [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8].

## 10 Проецирование 3D-видео

Данный проектор поддерживает 3D-излучатель и стереоочки DLP-Link.

### ВНИМАНИЕ

#### Правила техники безопасности

Перед использованием обязательно прочтите все правила техники безопасности, которые могут быть указаны в руководствах по эксплуатации, прилагающихся к 3D-очкам и программному обеспечению для 3D-видео (Blu-ray проигрыватель, игры, файлы компьютерной анимации и т.д.).

Пожалуйста, обратите внимание на следующее, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

- Не используйте 3D-очки для целей, отличных от просмотра 3D-видео.
- Пожалуйста, оставайтесь на расстоянии по крайней мере 2 м от экрана при просмотре видео. Просмотр видео слишком близко к экрану увеличит утомление глаз.
- Пожалуйста, не смотрите видео непрерывно длительное время. Пожалуйста, делайте 15-минутный перерыв после каждого часа просмотра.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед просмотром, если вы или кто-либо из членов вашей семьи в прошлом страдал от судорог, вызванных чувствительностью к свету.
- Пожалуйста, немедленно прекратите просмотр и отдохните, когда вы чувствуете себя физически нездоровым во время просмотра (рвота, головокружение, тошнота, головная боль, боль в глазах, ухудшение зрения, судороги и онемение конечностей и т.д.). Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если симптомы сохраняются.
- Пожалуйста, смотрите 3D-видео непосредственно напротив экрана. Просмотр 3D-видео под углом со стороны может привести к физической усталости и усталости глаз.

### Процедура просмотра 3D-видео с помощью данного проектора

#### Использование 3D-излучателя

Данный проектор можно использовать для просмотра видео в 3D с помощью имеющихся в продаже 3D-очков с активным затвором. Для того чтобы синхронизировать 3D-видео и очки, имеющийся в продаже 3D-излучатель необходимо подсоединить к проектору (со стороны проектора).

3D-очки принимают информацию от 3D-излучателя и выполняют открытие и закрытие слева и справа.

- Значение заводской настройки по умолчанию – [ДРУГИЕ].

#### Подготовка 3D-очков и 3D-излучателя

Пожалуйста, используйте 3D-очки с активным затвором, которые соответствуют стандарту VESA.

Рекомендуются доступные в продаже очки радиочастотного типа, изготовленные компанией Xrand.

3D-очки..... Xrand X105-RF-X2

3D-излучатель..... Xrand AD025-RF-X1

#### 1. Подключите 3D-излучатель к разъему 3D SYNC проектора.


#### 2. Включите проектор.

#### 3. Запустите ПО 3D-видео.

3D-видео будет спроектировано.


Заводская настройка по умолчанию - [АВТО]. Если 3D-изображение не проецируется, это может быть вызвано тем, что сигнал ввода не содержит сигнал обнаружения 3D или он не обнаруживается проектором. В этом случае настройте формат вручную.

(1) Нажмите кнопку MENU.

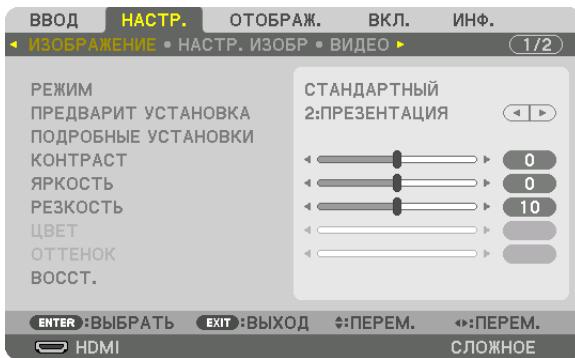


На экране отобразится меню.

- (2) Нажмите кнопку ►, выберите [НАСТР.], а затем нажмите ENTER.  
[ИЗОБРАЖЕНИЕ] будет выделено.
- (3) Используйте кнопку ► для выбора [3D УСТАНОВКИ].

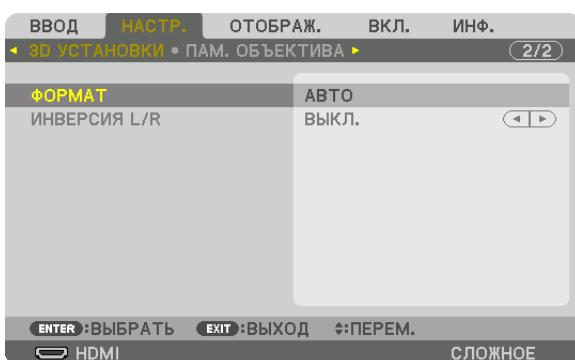

Отобразится экран [3D УСТАНОВКИ].

- (4) Используйте кнопку ▼, чтобы навести курсор на [ФОРМАТ], а затем нажмите ENTER.

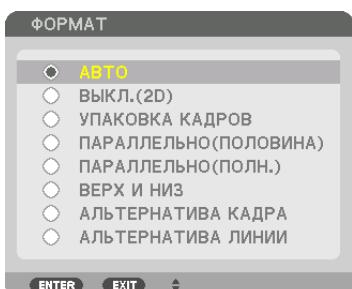

Отобразится экран [ФОРМАТ].

- (5) Используйте кнопки ▼/▲, чтобы выровнять курсор на кнопке опции формата, а затем нажмите ENTER, чтобы настроить его.

Дисплей вернется к экрану [ФОРМАТ].

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к исходному экрану.

- Экран предупреждающего сообщения 3D будет отображен при переключении в режим 3D-видео ( заводская настройка по умолчанию при поставке). Пожалуйста, прочтите «Правила техники безопасности» на предыдущей странице для просмотра видео правильным способом. Экран исчезнет через 60 секунд или когда будет нажата кнопка ENTER. (→ стр. 115)

#### 4. Включите питание 3D-очков и наденьте очки для просмотра видео.

Нормальное видео будет показано, когда будет получен входной сигнал 2D-видео.

Для просмотра 3D-видео в 2D выберите [ВЫКЛ.(2D)] на экране [ФОРМАТ], упомянутом выше в пункте (3).


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При переключении в режим 3D изображения, следующие функции будут отменены и недоступны. Значения настройки [БЛАНКИРОВАНИЕ], [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] ([ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] и [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] будут сохранены.)
- Выходной сигнал может не переключаться автоматически на 3D-видео в зависимости от входного сигнала 3D.
- Проверьте рабочие условия, описанные в руководстве пользователя Blu-ray-проигрывателя.
- Подсоедините штекер DIN 3D-излучателя к разъему 3D SYNC основного проектора.
- 3D-очки позволяют просматривать видео в 3D путем получения синхронизированных оптических выходных сигналов 3D-излучателя. В результате качество 3D-изображений может зависеть от условий, таких как яркость среды, размер экрана, расстояние просмотра и т.д.
- При воспроизведении программного обеспечения 3D-видео на компьютере качество 3D-изображений может ухудшиться при низкой производительности процессора компьютера и графического чипа. Проверьте требования к операционной среде компьютера, которые указаны в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к программному обеспечению 3D-видео.
- В зависимости от сигнала, параметры [ФОРМАТ] и [ИНВЕРСИЯ L/R] могут быть недоступны для выбора. В этом случае измените сигнал.

## Использование DLP® Link

Используйте стереоочки DLP® Link или другие совместимые очки с жидкокристаллическим затвором, доступные в продаже.

1. Подсоедините видео устройство к проектору.
2. Включите проектор.
3. Измените настройку [СТЕРЕООЧКИ] на [DLP® Link].

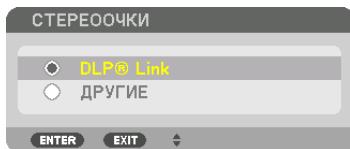

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если содержимое 3D воспроизводится на вашем компьютере и ощущается недостаточная производительность, это может быть вызвано ЦП или графическим чипом. В этом случае, возможно, будет трудно увидеть 3D-изображения так, как рассчитывалось. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям, указанным в руководстве пользователя, которое прилагается к 3D контенту.
- Совместимые стереоочки DLP® Link позволяют просматривать 3D-изображения путем получения синхронизированных сигналов, которые включены в изображения левого и правого глаза, отражаемых с экрана. В зависимости от среды или условий, таких как яркость окружающей среды, размер экрана или расстояние просмотра, стереоочки могут не получать синхронизированные сигналы, что станет причиной плохого качества 3D-изображений.
- Когда включен режим 3D, диапазон трапециoidalных искажений будет уже.
- Когда включен режим 3D, следующие настройки недействительны.  
[ЦВЕТ СТЕНЫ], [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [ССЫЛКА], [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА], [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ], [Brilliant Color]
- Сигналы, отличные от тех, которые перечислены в «Список совместимых сигналов ввода» на стр. 168 и 169 будут вне диапазона или будут отображаться в 2D.

## Когда видео не могут просматриваться в 3D

Проверьте следующие пункты, когда видео не могут просматриваться в 3D.

Также прочтайте руководство по эксплуатации, прилагаемое к 3D-очкам.

Возможные причины	Решения
Выбранный сигнал не поддерживает вывод 3D.	Измените входной видеосигнал на тот, который поддерживает 3D.
Формат для выбранного сигнала настроен на [Выкл.(2D)].	Измените формат в экранном меню на [АВТО] или на формат, который поддерживает 3D.
Используются очки, которые не поддерживаются проектором.	Приобретите имеющиеся в продаже 3D-очки или 3D-излучатель (рекомендуется). (→ стр. 48)
Проверьте следующие пункты, когда видео не может просматриваться в 3D при использовании 3D-очков, поддерживаемых проектором.	
Питание 3D-очков выключено.	Включите питание 3D-очков.
Встроенный аккумулятор 3D-очков разряжен.	Зарядите или замените аккумулятор.
Зритель находится слишком далеко от экрана.	Подойдите ближе к экрану, чтобы видео можно было увидеть в 3D.
	Установите значение [Выкл.] для параметра ИНВЕРСИЯ L/R в экранном меню.
Из-за того, что несколько 3D-проекторов работают одновременно в непосредственной близости, проекторы могут создавать помехи друг другу. Кроме того, рядом с экраном может находиться яркий источник света.	Сохраняйте достаточное расстояние между проекторами. Держите источник света вдали от экрана. Установите значение [Выкл.] для параметра ИНВЕРСИЯ L/R в экранном меню.
Проверьте следующие пункты, когда воспроизводимые на компьютере видео не могут просматриваться в 3D.	
Установки в компьютере не совместимы с воспроизведением 3D-видео.	Убедитесь, что установки в компьютере отвечают требованиям для воспроизведения 3D-видео.
Разрешение изображения на компьютере не распознается проектором как 3D-видео.	Измените разрешение изображения на компьютере так, чтобы проектор мог распознать в качестве 3D-видео.
Скорость вертикального сканирования на компьютере не распознается проектором как 3D-видео.	Измените скорость вертикального сканирования на компьютере на 60 Гц или 120 Гц.
Между оптическим приемником 3D-очков и 3D-излучателем существует препятствие.	Устраните препятствие.
3D-формат видеоконтента в формате 3D не поддерживается.	Проконсультируйтесь с компанией, продающей видеоконтент в формате 3D.

## 11 Управление проектором с помощью браузера HTTP

### Общий обзор

Функция «Сервер HTTP» осуществляет следующие настройки и процессы:

#### 1. Настройки для проводной сети (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ)

Для использования проводной локальной сети подключите проектор к компьютеру с помощью доступного на рынке сетевого кабеля. (→ стр. 153)

#### 2. Настройка почтового предупреждения (ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.)

Если проектор подключен к проводной сети, то сообщения об ошибке будут посланы по электронной почте.

#### 3. Эксплуатация проектора

Доступны функции: вкл./выкл. питание, выбор ввода, управление звуком, настр. изображения и управление объективом.

#### 4. Настройка параметров ПАРОЛЬ PJLink, AMX BEACON и CRESTRON.

Возможен доступ к функции HTTP сервера:

- Запустите веб-браузер на компьютере, находящемся в одной сети с проектором, и введите следующий адрес:

**http://<IP-адрес проектора>/index.html**

ПОДСКАЗКА: Адрес IP по умолчанию – [DHCP ON].

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для использования проектора в сети проконсультируйтесь с системным администратором относительно сетевых настроек.
- В зависимости от настроек сети, скорость реакции экрана или кнопок может снизиться, либо команда может быть не принята. В этом случае обратитесь к системному администратору. Проектор может не реагировать, если нажимать кнопки повторно через короткие промежутки времени. В этом случае подождите некоторое время и повторите действия. Если ответная реакция по-прежнему отсутствует, выключите и снова включите проектор.
- Если экран PROJECTOR NETWORK SETTINGS (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОЕКТОРА) не появляется в веб-браузере, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F5 для обновления страницы (или очистки кэш-памяти).
- Данный проектор использует «JavaScript» и «Cookies»; необходимо включить поддержку данных функций в браузере. Способ настройки будет различаться в зависимости от версии браузера. Используйте справочные файлы, а также другую информацию по программному обеспечению.

### Подготовка перед началом работы

Прежде чем приступить к работе с браузером, подключите доступный в продаже сетевой кабель к проектору. (→ стр. 153) Работа с браузером, использующим прокси-сервер, может быть невозможна в зависимости от типа прокси-сервера и его настроек. Хотя тип прокси-сервера имеет решающее значение, возможна ситуация, когда параметры, которые были установлены, не будут отображаться в зависимости от объема кэш-памяти, а информация, введенная в браузере, может не влиять на работу проектора. В таких случаях рекомендуется воздержаться от использования прокси-сервера, только если это не является абсолютно неизбежным.


## Управление адресом для работы через браузер

В качестве реального адреса, вводимого в поле адреса или в строке ввода адреса при работе с проектором через браузер, можно использовать имя хоста без изменений, когда имя, соответствующее IP-адресу проектора, было зарегистрировано сетевым администратором на сервере доменных имен или указано в файле «HOSTS» на используемом компьютере.

Пример 1: Если для имени хоста проектора установлено значение «pj.nec.co.jp», доступ к параметрам настройки сети можно получить, указав  
<http://pj.nec.co.jp/index.html>  
 в поле ввода адреса или в строке ввода URL-адреса.

Пример 2: Если IP-адресом проектора является «192.168.73.1», доступ к параметрам настройки сети можно получить, указав  
<http://192.168.73.1/index.html>  
 в поле ввода адреса или в строке ввода URL-адреса.

## PROJECTOR ADJUSTMENT

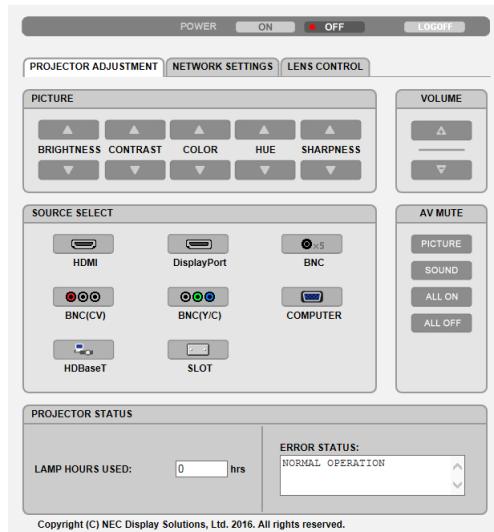

**POWER:** Служит для управления питанием проектора.

ON..... Питание включено.

OFF..... Питание выключено.

**VOLUME:** Не может использоваться для этого устройства.

**AV-MUTE:** Служит для управления функцией выключения звука и изображения проектора.

PICTURE ON..... Выключает видео.

PICTURE OFF..... Отменяет выключение видео.

SOUND ON..... Нельзя использовать для данного устройства.

SOUND OFF..... Нельзя использовать для данного устройства.

ALL ON ..... Отключает функции видео.

ALL OFF ..... Отменяет функции видео.

PICTURE: Служит для управления настройками видео проектора.

BRIGHTNESS ▲ ..... Увеличивает значение яркости.

BRIGHTNESS ▼ ..... Уменьшает значение яркости.

CONTRAST ▲ ..... Увеличивает значение контрастности.

CONTRAST ▼ ..... Уменьшает значение контрастности.

COLOR ▲ ..... Увеличивает значение интенсивности цвета.

COLOR ▼ ..... Уменьшает значение интенсивности цвета.

HUE ▲ ..... Увеличивает значение настройки оттенка.

HUE ▼ ..... Уменьшает значение настройки оттенка.

SHARPNESS ▲ ..... Увеличивает значение резкости.

SHARPNESS ▼ ..... Уменьшает значение резкости.

- Набор функций, которыми можно управлять, зависит от сигнала, который подается на проектор. (→ стр. 95)

SOURCE SELECT: Служит для переключения входных разъемов проектора.

HDMI ..... Переключает на разъем HDMI IN.

DisplayPort ..... Переключает на DisplayPort IN.

BNC ..... Переключение на видеовход BNC IN.

BNC(CV) ..... Переключение на видеовход BNC (КВ).

BNC(Y/C) ..... Переключение на видеовход BNC (Y/C).

COMPUTER ..... Переключает на разъем COMPUTER IN.

HDBaseT ..... Переключение на ввод изображения, посланного с передающего устройства, которое поддерживает HDBaseT.


SLOT ..... Проектор переключается на ввод видео с дополнительной платы (продаётся отдельно), когда она имеется.

PROJECTOR STATUS: Служит для отображения состояния проектора.

LIGHT HOURS USED ..... Отображается количество часов работы светового модуля.

ERROR STATUS ..... Отображается состояние ошибок, возникающих в работе проектора.

LOG OFF: Выход из системы проектора и возврат к экрану авторизации (экран LOGON (ВХОД В СИСТЕМУ)).

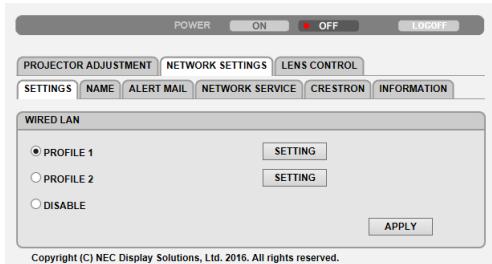**NETWORK SETTINGS****• SETTINGS****WIRED**

SETTING	Настройка проводной локальной сети.
APPLY	Применение настроек к проводной локальной сети.
PROFILE 1/PROFILE 2	Есть возможность настроить два профиля соединения по проводной локальной сети. Выберите ПРОФИЛЬ 1 или ПРОФИЛЬ 2.
DISABLE	Запретить подключение по проводной локальной сети
DHCP ON	Автоматическое назначение IP адреса, маски подсети и шлюза проектору DHCP сервером.
DHCP OFF	Установка IP адреса, маски подсети и шлюза для проектора, назначенного системным администратором.
IP ADDRESS	Установите IP адрес сети, к которой подключен проектор.
SUBNET MASK	Установите свой номер маски подсети, подключенной к проектору.
GATEWAY	Установите вход по умолчанию для сети, подключенной к проектору.
AUTO DNS ON	DHCP сервер автоматически присвоит IP адрес DNS серверу, подключенному к проектору.
AUTO DNS OFF	Установите IP адрес DNS сервера, подключенного к проектору.

### • NAME

PROJECTOR NAME	Введите имя для Вашего проектора, чтобы компьютер мог его распознавать. Название проектора должно состоять из 16 или менее буквенно-числовых знаков. ПОДСКАЗКА: Выполнение функции [ВОССТ.] из меню не сбросит имя проектора.
HOST NAME	Введите имя узла для сети, к которой подключен проектор. Имя узла должно состоять из 15 или менее буквенно-числовых знаков.
DOMAIN NAME	Введите название домена для сети, к которой подключен проектор. Название домена должно состоять из 60 или менее буквенно-числовых знаков.

### • ALERT MAIL

ALERT MAIL	С помощью данной функции можно получать сообщения об ошибках по электронной почте при использовании проводной локальной сети. Отметкой флагка включается функция почтового предупреждения. Снятием флагка выключается функция почтового предупреждения. Ниже приведен пример сообщения, которое посыпается с проектора:  Тема: [проектор] Информация о проекторе ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ОСТАНОВИЛСЯ. [ИНФОРМАЦИЯ] НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА: PX1004UL Series НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА: 0000 [ч]
SENDER'S ADDRESS	Введите адрес отправителя.
SMTP SERVER NAME	Введите название сервера SMTP, который будет подключен к проектору.
RECIPIENT'S ADDRESS 1, 2, 3	Введите адрес получателя. Можно ввести до трех адресов.
TEST MAIL	Отправьте пробное сообщение, чтобы проверить правильность настроек  <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> • Если вы выполняете тестирование, вы можете не получить почтовое предупреждение. В таком случае проверьте правильность сетевых настроек. • Если вы ввели неправильный адрес во время тестирования, вы можете не получить почтовое предупреждение. В таком случае проверьте правильность адреса получателя.
SAVE	Нажатие этой кнопки сохраняет настройки в памяти проектора.

## • NETWORK SERVICE

PJLink PASSWORD	Установка пароля для PJLink*. Длина пароля не должна превышать 32 символов. Не забывайте свой пароль. Если вы все же забыли пароль, обратитесь к дилеру.
HTTP PASSWORD	Установка пароля для HTTP сервера. Длина пароля не должна превышать 10 символов. Когда будет задан пароль, вам будет предложено ввести ваше имя пользователя (произвольное) и пароль при выполнении операции ВХОД В СИСТЕМУ.
AMX BEACON	Включение и выключение обнаружения с AMX Device Discovery (технология обнаружения устройств) при подключении к сети, поддерживаемой системой управления AMX NetLinx. <b>ПОДСКАЗКА:</b> При использовании устройства, которое поддерживает AMX Device Discovery, вся система управления AMX NetLinx распознает устройство и загрузит соответствующий модуль Device Discovery с сервера AMX. Поставив флагок, можно включить определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX). Снятие флагка выключит определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX).
Extron XTP	Для подключения проектора к передатчику Extron XTP. Поставив флагок, можно разрешить подключение к передатчику XTP. Убрав флагок, можно отключить подключение к передатчику XTP.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы забыли пароль, обратитесь за помощью к дилеру. Пожалуйста, проверьте 24 цифры серийного номера (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) отображ. в графе для пароля.

### \*Что такое PJLink?

PJLink представляет собой стандартизацию протокола, используемого для управления проекторами различных производителей. Этот стандартный протокол был установлен Японской ассоциацией производителей счетных машин и информационных систем (JBMIA) в 2005 году.

Проектор поддерживает все команды PJLink Класса 1.

На установку PJLink не влияет даже выбор в меню параметра [BOCCT].

## CRESTRON

### • ROOMVIEW для управления с компьютера.

DISABLE	Отключает ROOMVIEW.
ENABLE	Включает ROOMVIEW.


### • CRESTRON CONTROL для управления с контроллера.

DISABLE	Отключает CRESTRON CONTROL.
ENABLE	Включает CRESTRON CONTROL.
IP ADDRESS	Установите IP адрес CEPBEPA CRESTRON.
IP ID	Установите IP ID CEPBEPA CRESTRON.

## • INFORMATION

WIRED LAN	Отображение списка настроек для соединения по проводной локальной сети.
UPDATE	Отражение измененных настроек.

## LENS CONTROL

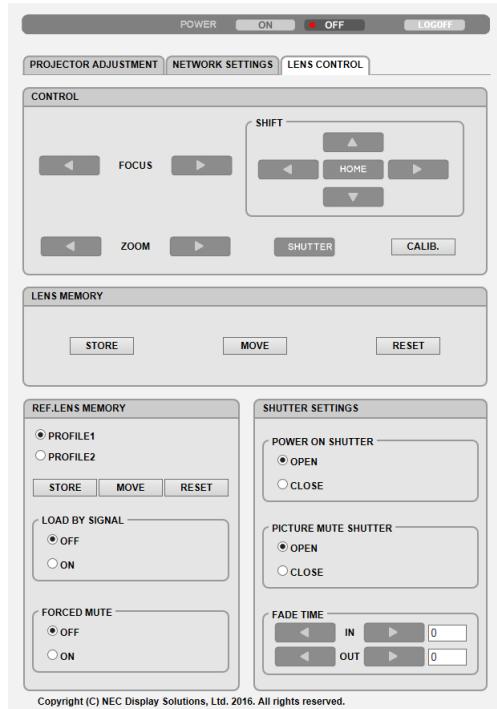

### • CONTROL

FOCUS		Настр. ФОКУС проецируемого изображения.
ZOOM		Точная настройка размера изображения.
SHIFT		Настр. вертикальное и горизонтальное положение проецируемого изображения.
		Вернуть объектив в начальное положение.
SHUTTER		Выкл. на время источник света.
		Вкл. источник света.
CALIB.		Скорректируйте настр. масштабирование, фокус и диапазон сдвига объектива.

### • LENS MEMORY

STORE	Запомнить текущие настр. значения в памяти для каждого сигнала ввода.
MOVE	Применяет настроенные значения параметров СДВИГ ОБЪЕКТИВА, МАСШТАБИРОВАНИЕ и ФОКУС к текущему сигналу.
RESET	Возвращает настр. значения к послед состоянию.

### • REF. LENS MEMORY

PROFILE1/PROFILE2	Выбрать номер сохраненного значения в строке [ПРОФИЛЬ].
STORE	Запомнить каждое настроенное значение параметров СДВИГ ОБЪЕКТИВА, МАСШТАБИРОВАНИЕ и ФОКУС для выбранного профиля в качестве общего значения для каждого сигнала ввода.
MOVE	Переместить объектив в сохраненные значения параметров СДВИГ ОБЪЕКТИВА, МАСШТАБИРОВАНИЕ и ФОКУС для выбранного профиля.

RESET		Восстановить выбранное значение параметра [ССЫЛ. ПАМ. ОБ.] для выбранного значения параметра [ПРОФИЛЬ] до заводских установок по умолчанию.
LOAD BY SIGNAL	OFF	Если ввод сигнала был переключен, объектив не примет значения сдвига объектива, масштабирования и фокуса для выбранной строки [ПРОФИЛЬ].
	ON	Если ввод сигнала был переключен, объектив примет значения сдвига объектива, масштабирования и фокуса для выбранной строки [ПРОФИЛЬ]. Если никакие настр. значения не были сохранены в [ПАМ. ОБЪЕКТИВА], объектив применит настр. значения [ССЫЛ. ПАМ. ОБ.]. В качестве альтернативы, если никакие настройки значения не были сохранены в [ССЫЛ. ПАМ. ОБ.], устройство вернется к заводским установкам по умолчанию.
FORCED MUTE	OFF	Не выкл. изображение во время сдвига объектива.
	ON	Выкл. изображение во время сдвига объектива.

#### • SHUTTER SETTINGS

POWER ON SHUTTER	OPEN	Когда питание вкл., источник света вкл. и изображение проецируется.
	CLOSE	Когда питание вкл., источник света не вкл.
PICTURE MUTE SHUTTER	OPEN	Источник света остается вкл., когда изображение выкл. для переключения входных клемм.
	CLOSE	Источник света выкл., когда изображение выкл. для переключения входных клемм.
FADE IN TIME		Установите длительность появления света после нажатия кнопки SHUTTER.
FADE OUT TIME		Установите длительность исчезновения света после нажатия кнопки SHUTTER.

ПОДСКАЗКА: Установки CRESTRON необходимы только для использования с CRESTRON ROOMVIEW.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <http://www.crestron.com>

## 12 Сохранение изменений для сдвига объектива, масштабирование и фокуса [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]

Отрегулированные значения можно сохранить в памяти проектора с помощью кнопок LENS SHIFT, ZOOM и FOCUS на проекторе. Отрегулированные значения можно применить к выбранному сигналу. Это устраниет необходимость настраивать сдвиг объектива, фокус и масштабирование во время выбора источника. Существуют два способа сохранения отрегулированных значений для сдвига объектива, масштабирования и фокуса.

Имя функции	Описание	стр.
ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА	Отрегулированные значения, общие для всех входных сигналов. Во время установки можно запомнить два типа настр. значений. Если отрегулированные значения не сохраняются в [ПАМ. ОБЪЕКТИВА], отрегулированные значения выбранного профиля ([ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]) будут применяться для регулировки объектива.	→ стр. 120
ПАМ. ОБЪЕКТИВА	Отрегулированные значения для каждого входного сигнала. Используйте отрегулированные значения для сигнала с различным соотношением сторон и разрешением. Отрегулированные значения можно применить во время выбора источника.	→ стр. 103

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для использования объектива NP16FL, NP17ZL, NP18ZL, NP19ZL, NP20ZL, NP21ZL и NP31ZL обязательно выполните функцию [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА] после замены объектива. (→ стр. 18, 120)
- Для объектива NP16FL функция [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] сохраняет только параметр [ФОКУС].
- Функция [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] недоступна для объектива NP39ML.

**Чтобы сохранить отрегулированные значения в [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:**


**1. Нажмите кнопку MENU.**




На экране отобразится меню.

**2. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.**

**3. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [УСТАНОВКА (2)].**

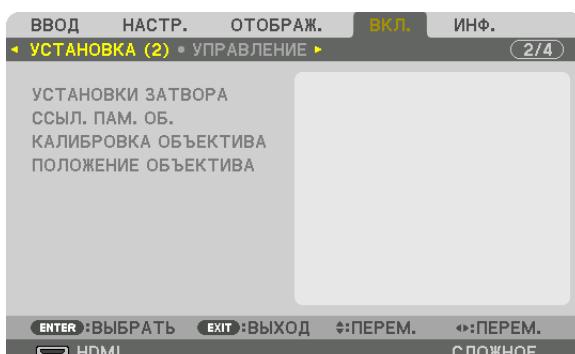


**4. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] и нажмите кнопку ENTER.**

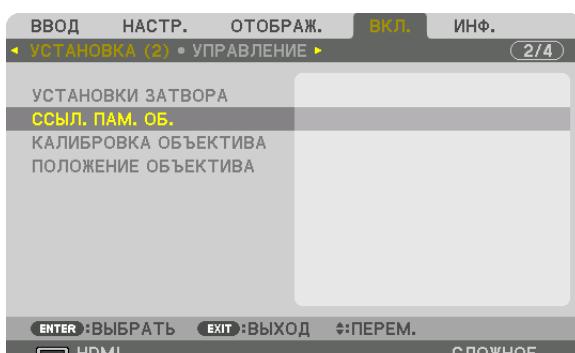

Отобразится экран [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА].

**5. Убедитесь, что [ПРОФИЛЬ] выделен, затем нажмите кнопку ENTER.**

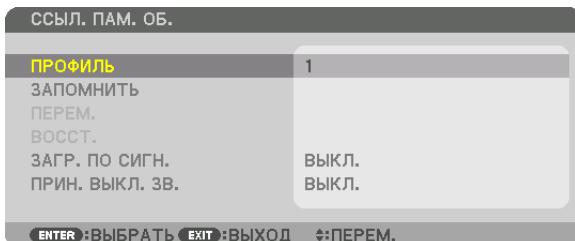


На дисплее появится экран выбора [ПРОФИЛЬ].

**6. Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать [ПРОФИЛЬ], а затем нажмите кнопку ENTER.**




Вернитесь к экрану настройки [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА].

**7. Выберите [ЗАПОМНИТЬ] и нажмите кнопку ENTER.**

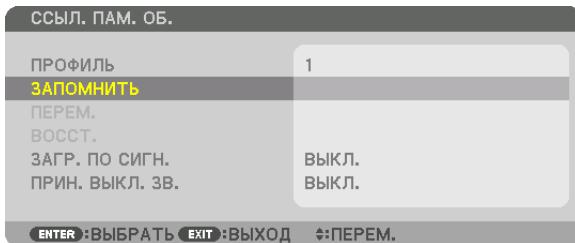

Отобразится экран подтверждения действия.

**8. Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать [ДА], и нажмите кнопку ENTER.**

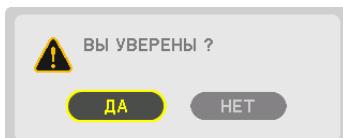

Выберите номер [ПРОФИЛЯ] и сохраните отрегулированные [СДВИГ ОБЪЕКТИВА], [МАСШТАБИРОВАНИЕ] и [ФОКУС] для него.

- [ПРИН. ВЫКЛ. ЗВ.] останавливает проецирование во время сдвига объектива. (→ стр. 120)

**9. Нажмите кнопку MENU.**


Меню закроется.

**ПОДСКАЗКА:**

- Чтобы запомнить ввод настроек для каждого источника используйте функцию «Память объектива». (→ стр. 103)

**Чтобы вызвать отрегулированные значения из [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:**

**1. Нажмите кнопку MENU.**

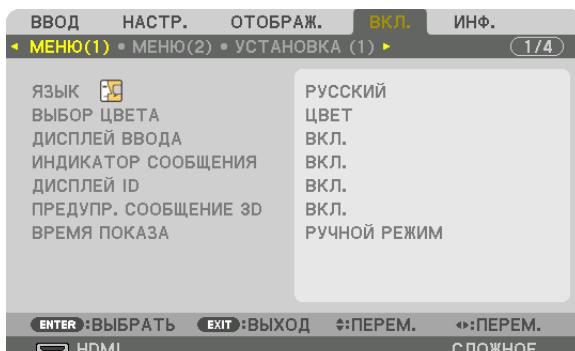


На экране отобразится меню.

**2. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.**


**3. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [УСТАНОВКА (2)].**

**4. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] и нажмите кнопку ENTER.**

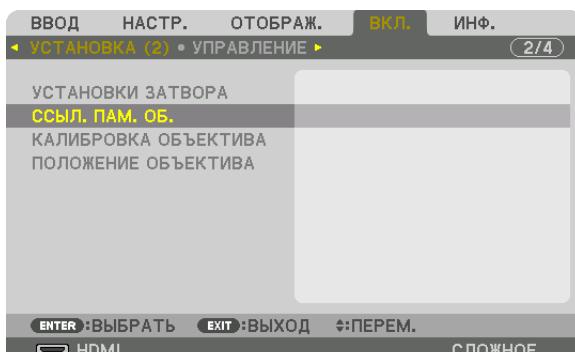

Отобразится экран [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА].

**5. Убедитесь, что [ПРОФИЛЬ] выделен, затем нажмите кнопку ENTER.**

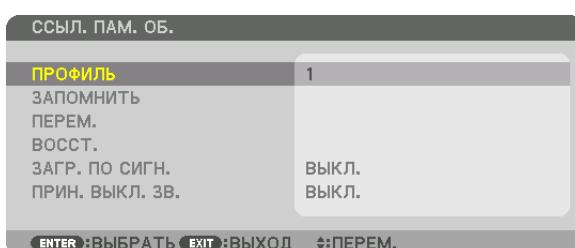


На дисплее появится экран выбора [ПРОФИЛЬ].

**6. Нажмите кнопки ▽/▲, чтобы выбрать [ПРОФИЛЬ], а затем нажмите кнопку ENTER.**




Вернитесь к экрану настройки [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА].

**7. Выберите [ПЕРЕМ.] и нажмите кнопку ENTER.**

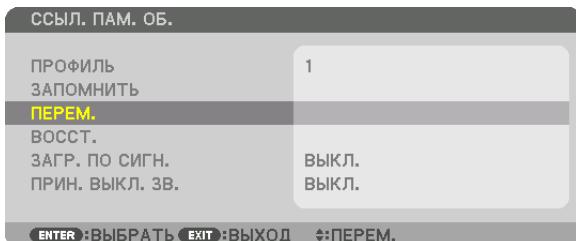

Объектив будет сдвигаться на основе отрегулированных настроек, сохраненных в выбранном параметре [ПРОФИЛЬ].

**8. Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать [ДА], и нажмите кнопку ENTER.**

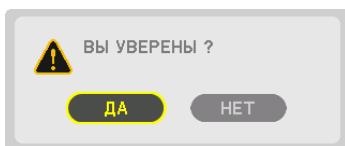

Отрегулированные значения будут применяться к текущему сигналу..


**9. Нажмите кнопку MENU.**

Меню закроется.

**ПОДСКАЗКА:**

Для вызова сохраненных значений из [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:

- 1. В меню выберите [НАСТР.] → [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] → [ПЕРЕМ.] и нажмите кнопку ENTER.**

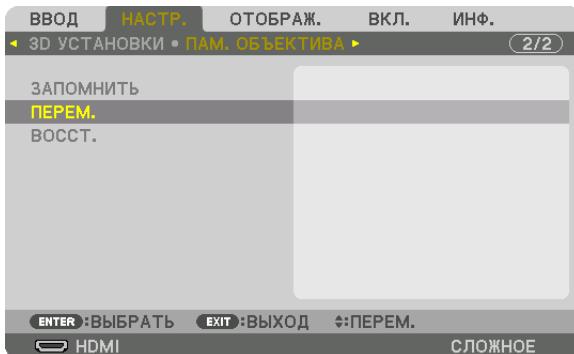


Отобразится экран подтверждения действия.

- 2. Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать [ДА], и нажмите кнопку ENTER.**

Во время проецирования, если отрегулированные значения для входного сигнала были сохранены, объектив будет сдвигаться. Объектив будет сдвигаться на основе отрегулированных настроек, сохраненных в выбранном параметре [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] [ПРОФИЛЬ].


Для автоматического применения сохраненных значений во время выбора источника:

- 1. В меню выберите [ВКЛ.] → [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] → [ЗАГР. ПО СИГН.] и нажмите кнопку ENTER.**

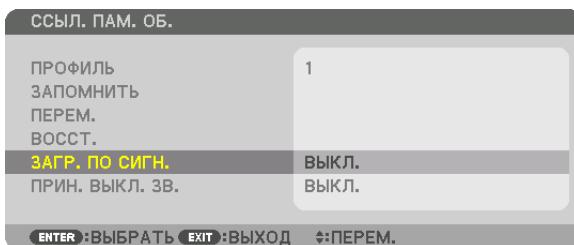

- 2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.**

Объектив автоматически сдвигается в нужное положение во время выбора источника согласно отрегулированным значениям.

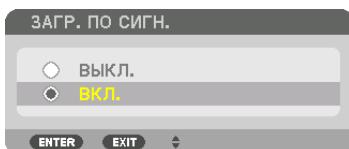


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция «Память объектива» может не создавать полностью выровненное изображение (вследствие зазоров в объективах), используя отрегулированные значения, сохраненные в проекторе. После вызова и применения сохраненных значения из пам. объектива, выполните точную настр. сдвига объектива, масштабирования и фокуса для получения наилучшего возможного изображения.

---

# 4. Мультиэкранное проецирование

## ① Что можно сделать благодаря мультиэкранному проецированию

Этот проектор может использоваться отдельно или как часть установки из нескольких устройств для мультиэкранного проецирования.

Здесь мы представляем пример использования двух экранов проецирования.

### Случай 1

Использование одного проектора для проецирования двух типов видео одновременно  
[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

### Случай 2

Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 × 1600 пикселей  
[УПРАВ. ОКНАМИ]

### Случай 1. Использование одного проектора для проецирования двух типов видео [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

#### Пример подключения и проецируемое изображение




### Операции в экранном меню

Отобразите экран [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] → [РЕЖИМ] из экранного меню и выберите [КАРТИН. В КАРТ. (PIP)] или [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].

Для получения более подробной информации см. «4-2 Отображение двух изображений одновременно». (→ стр. 70)

**Случай 2. Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 x 1600 пикселей [УПРАВ. ОКНАМИ]**

Пример подключения и проецируемое изображение

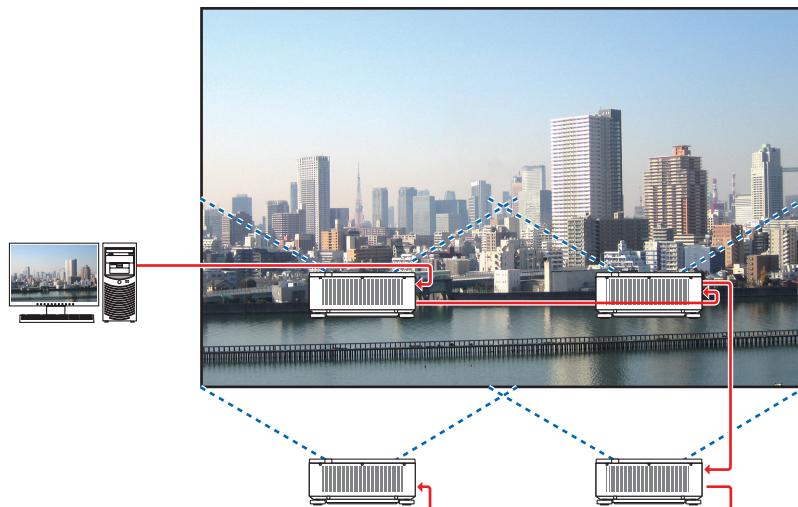

#### Операции в экранном меню

**1 Четыре похожих видео отображаются при проецировании четырьмя проекторами.**

Обратитесь к торговому агенту для регулировки положения проецирования каждого проектора.



## 4. Мультиэкранное проецирование

### 2 Используйте экранное меню с помощью четырех соответствующих проекторов, чтобы разделить изображение на четыре части.

Отобразите экран [ОТОБРАЖ.] → [МУЛЬТИЭКРАН] → [НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ] из экранного меню и выберите [УПРАВ. ОКНАМИ].

(1) На экране для установки количества горизонтальных устройств выберите [2 БЛОКА]. (количество устройств, расположенных по горизонтали)

(2) На экране для установки количества вертикальных устройств выберите [2 БЛОКА]. (количество устройств, расположенных по вертикали)

(3) На экране настройки порядка по горизонтали выберите [1-ый БЛОК] или [2-ой БЛОК].

(посмотрите на экраны, экран слева - [1-ый БЛОК], а экран справа - [2-ой БЛОК])

(4) На экране для установки порядка по вертикали выберите [1-ый блок] или [2-ой блок].

(посмотрите на экраны, экран сверху - [1-ый БЛОК], а экран снизу - [2-ой БЛОК])




### 3 Настройте сдвиг объектива каждого проектора для точной настройки границ экрана.

Для дальнейшей точной настройки выполните настройку с помощью [ОТОБРАЖ.] → [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] в экранном меню для каждого проектора.

Для получения более подробной информации см. «4-3 Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]».

(→ cмр. 74)

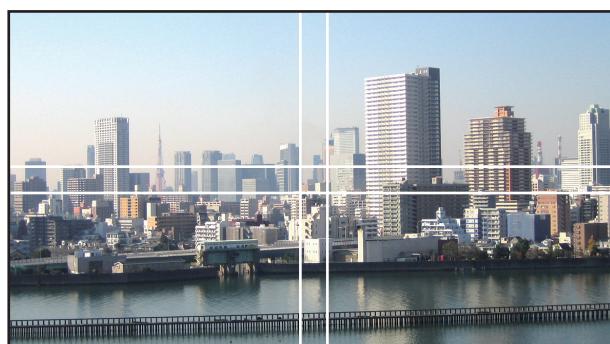


### На что обратить внимание при установке проекторов

- Чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха в проекторы при параллельной установке, расстояние между проекторами, а также между отверстием забора воздуха и стеной должно быть не менее 30 см. Если отверстия для забора и выпуска воздуха заблокированы, температура внутри проектора поднимется, что может стать причиной неисправности.




- Два проектора можно поставить друг на друга (настройка УКЛАДКИ). (→ стр. 157) Не пытайтесь установить непосредственно друг на друга три или более проекторов. Когда проекторы ставятся друг на друга, они могут упасть, что может привести к повреждению и неисправности.

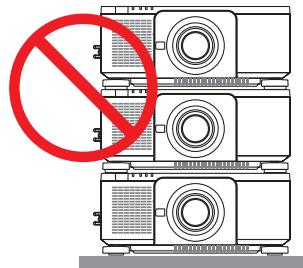

- Пример установки при использовании 3 или более проекторов

Следующая установка рекомендуется при установке комбинации из 3 или более проекторов для мультиэкранного проецирования.

[Пример установки]

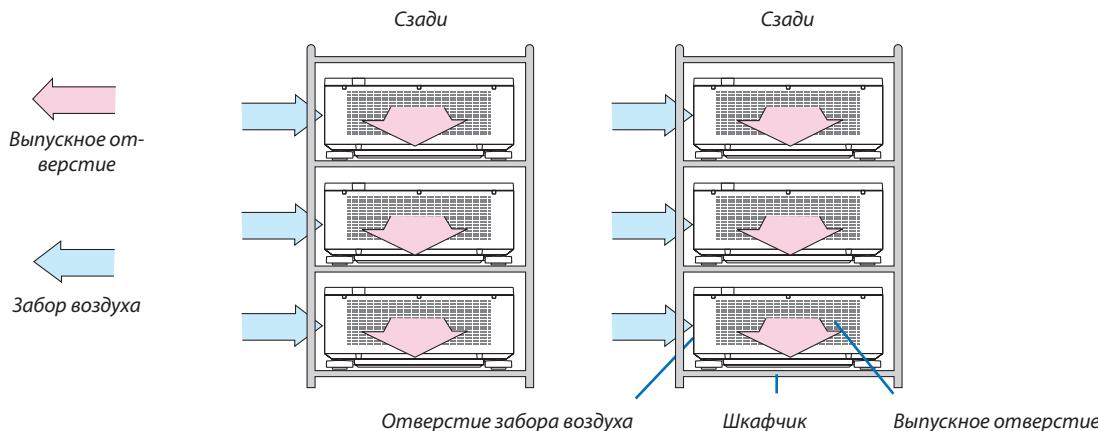

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Обратитесь к торговому представителю для получения услуг по специальному монтажу, такому как монтаж проектора на потолке. Никогда не проводите установку самостоятельно. Проектор может упасть и причинить травмы. Используйте прочный шкафчик, который способен выдержать вес проектора для установки. Не ставьте проекторы непосредственно друг на друга.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Информацию о диапазоне проекционного расстояния см. в приложении «Расстояние проецирования и размер экрана». (→ стр. 161)

## 2 Отображение двух изображений одновременно

Проектор оснащен функцией просмотра двух разных сигналов одновременно. У вас есть два режима: режим картинка в картинке (PIP) и режим картинка в картинке (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ).

Проецируемое видео на дисплее первого экрана называется главным дисплеем, а проецируемое видео, вызываемое впоследствии, называется вспомогательным дисплеем.

Выберите функцию проецирования в [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] → [РЕЖИМ] в экранном меню (установка по умолчанию при поставке с завода - КАРТИНКА В КАРТИНКЕ). (→ стр. 105)


- Автономный экран проецируется, когда включено питание.

### Функция картинки в картинке (PIP)

Небольшой вспомогательный дисплей отображается внутри основного дисплея.

Вспомогательный дисплей можно настроить и отрегулировать следующим образом. (→ стр. 105)

- Выберите, отображать ли вспомогательный дисплей в правом верхнем, левом верхнем, правом нижнем или левом нижнем углу экрана (размер вспомогательного дисплея может быть выбран, а его положение может быть точно настроено)
- Переключайте главный дисплей на вспомогательный дисплей

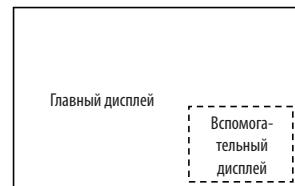


### Функция картинка в картинке (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ)

Отображение главного дисплея и вспомогательного дисплея параллельно.

Главный дисплей и вспомогательный дисплей можно настроить и отрегулировать следующим образом. (→ стр. 105)

- Выбор границы (соотношения сторон) экрана главного дисплея и вспомогательного дисплея
- Переключайте главный дисплей и вспомогательный дисплей

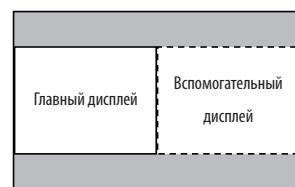

### Входные разъемы, которые можно использовать для главного и вспомогательного экранов.

Главный и вспомогательный экраны могут предоставить следующие входные разъемы.

- Главный дисплей и вспомогательный дисплей поддерживают компьютерные сигналы вплоть до WUXGA@60ГцRB.


	Вспомогательный дисплей или дополнительный дисплей							
	HDMI	DisplayPort	BNC	BNC (KB)	BNC(Y/C)	КОМПЬЮТЕР	HDBaseT	SLOT
Главный дисплей	Нет		Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
			Да	Да	Да	Да		
	BNC	Да	Да				Нет	Да
	BNC (KB)	Да	Да				Да	Да
	BNC(Y/C)	Да	Да				Да	Да
	КОМПЬЮТЕР	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
	HDBaseT		Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет
	SLOT		Нет	Да	Да	Да	Да	Нет

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые сигналы могут не отображаться в зависимости от разрешения.
- При использовании функций PIP или PBP, разъем проектора HDMI-OUT выводит сигнал на дополнительный дисплей.

## Проектирование двух экранов

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню и выберите [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].

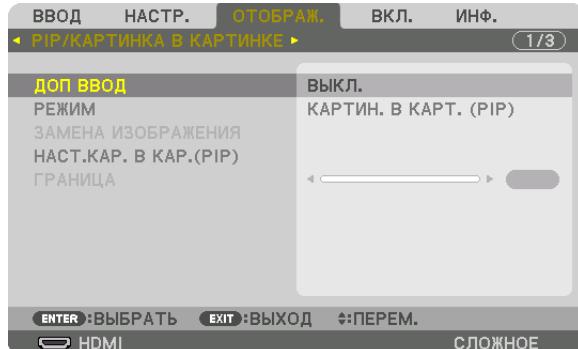

Это вызовет отображение экрана [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] в экранном меню.

2. Выберите [ДОП ВВОД] с помощью кнопок ▼/▲, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Служит для отображения экрана [ДОП ВВОД].

3. Выберите входной сигнал с помощью кнопок ▼/▲, а затем нажмите кнопку **ENTER**.



Проектируется экран [КАРТИН. В КАРТ. (PIP)] (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ) или [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], настроенный в [РЕЖИМ]. (→ стр. 105)

- Если название сигнала отображается серым, это означает, что он не может быть выбран.
- Сигнал также можно выбрать, нажав кнопку PIP/FREEZE на пульте дистанционного управления.

4. Нажмите кнопку **MENU**.

Экранное меню исчезнет.


5. При возвращении к одиночному экрану отобразите экран [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] еще раз и выберите [ВЫКЛ.] на экране [ДОП ВВОД] Шага 3.

### ПОДСКАЗКА:

- Во время проецирования на двойной экран, если выбранный ввод не поддерживается вспомогательным экраном, вспомогательный экран будет черный.

### Переключение главного дисплея на вспомогательный дисплей и наоборот

- Нажмите кнопку MENU для отображения экранного меню и выберите [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].**

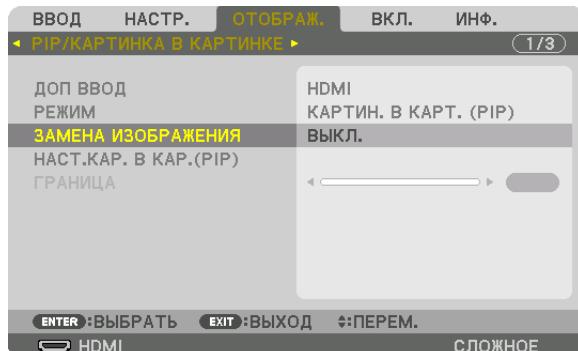


Это вызовет отображение экрана [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] в экранном меню.


- Выберите [ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ] с помощью кнопок ▼/▲, а затем нажмите кнопку ENTER.**

Откройте экран для переключения положения дисплеев.

- Выберите [ВКЛ.] с помощью кнопки ▼, а затем нажмите кнопку ENTER.**

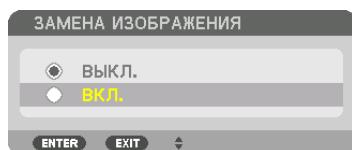

Видео главного дисплея переключается на видео вспомогательного дисплея.

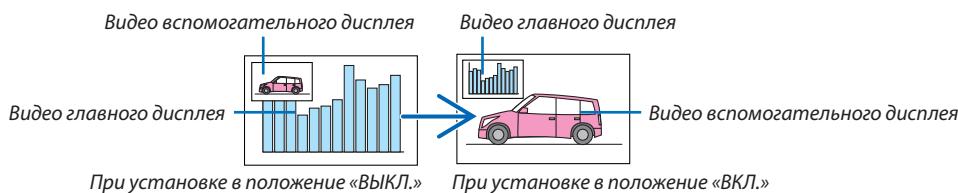

Выходной сигнал из выходного разъема HDMI OUT не изменяется, даже если положение дисплеев переключается.

- Нажмите кнопку MENU.**

Экранное меню исчезнет.

### **Ограничения**

- Следующие операции доступны только для главного дисплея.
  - Визуальная регулировка
  - Увеличение видео/уменьшение видео с помощью частичных кнопок D-ZOOM/ZOOM +/-.  
Однако, увеличение/уменьшение зависит от границы, заданной в параметре [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].
  - ТЕСТ.ШАБЛ.
- Следующие операции разрешены и для главного дисплея, и для вспомогательного дисплея. Эти операции не могут быть применены индивидуально.
  - Мгновенное удаление видео
  - Пауза видео
- [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] нельзя использовать при отображении 3D-видео.
- При использовании функции [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], [ЗАКРЫТЫЙ ТИТР] и [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ] могут быть использованы.
- [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] нельзя использовать, когда входной сигнал имеет разрешение 1920 × 1200 или более.
- Разъем HDMI OUT имеет функцию ретранслятора. Выходное разрешение ограничено максимальным разрешением подключенного монитора и проектора.

### ③ Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]

Видео высокого разрешения может проецироваться на еще больший экран путем объединения нескольких проекторов слева, справа, сверху и снизу.

Данный проектор оснащен «Функцией СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ», которая делает края (границы) проекционного экрана неразличимыми.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения информации о расстояниях до проекции проектора см. «Расстояние до проекции и размер экрана» на стр. 161.
- Перед выполнением функции смещивания краев поместите проектор в правильное положение, чтобы изображение стало квадратным и имело подходящий размер, а затем выполните оптические настройки (сдвиг объектива, фокус и масштабирование).
- Отрегулируйте яркость каждого проектора с помощью [НАСТРОЙКА ОРИЕНТИРНОГО СВЕТА] в [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]. После регулировки яркости можно поддерживать заданный уровень яркости, включив режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ]. Кроме того, используйте [СПРАВ. БАЛАНС БЕЛОГО] для настройки [КОНТРАСТ] и [ЯРКОСТЬ].

#### Перед пояснением по использованию функции смещивания краев

Этот раздел поясняет случай для «Пример: Размещение двух проекторов параллельно». Как показано на рисунке, проецируемое изображение слева обозначено как «Проектор А», а проецируемое изображение справа обозначено как «Проектор В». Если не указано иначе, в дальнейшем «проектор» будет использоваться для обозначения как А, так и В.

#### Пример: Размещение двух проекторов параллельно

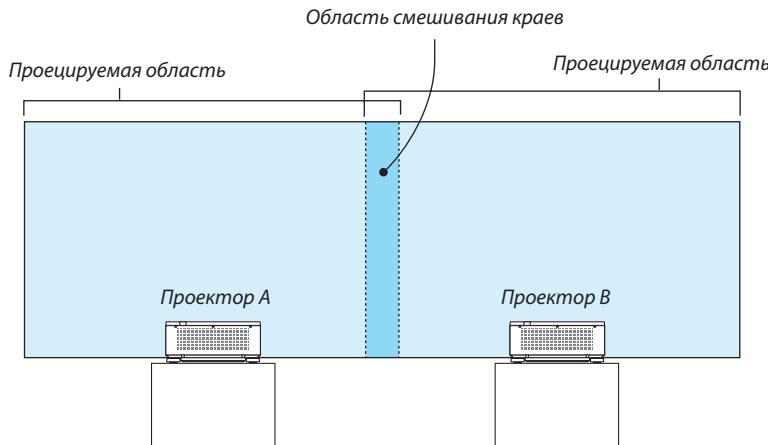

**Подготовка:**



- Включите проектор и выведите сигнал на экран.
- Для того чтобы использовать дистанционное управление для выполнения установки и настр. на некоторых проекторах, установите [РАЗРЕШИТЬ] для КОНТРОЛЬ ID и присвойте ID каждому проектору, а затем выполните установки и настр. для каждого из них.

**Настройка наложения проекционных экранов****① Включите [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].****1. Нажмите кнопку MENU.**

На экране отобразится меню.

**2. Выберите [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].**

Отобразится экран [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]. Наведите курсор на [РЕЖИМ], а затем нажмите кнопку ENTER. Отобразится экран режима.

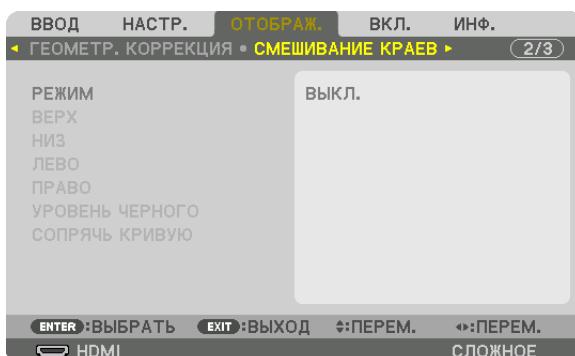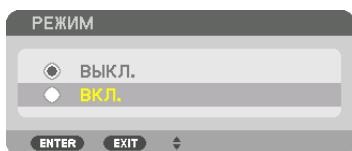
**3. Выберите [РЕЖИМ] → [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.**

Эта кнопка включит функцию Смешивание краев. Доступны следующие пункты меню:

[ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО], [ПРАВО], [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] и [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ]

**4. Выберите [ПРАВО] для Проектора А и [ЛЕВО] для проектора В.**


Нажмите кнопку ENTER.

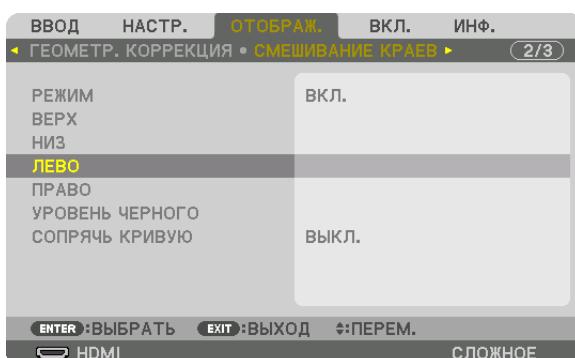

Доступны следующие пункты:

[УПРАВЛЕНИЕ], [МЕТКА], [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ]

## 5. Выберите [УПРАВЛЕНИЕ] → [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.

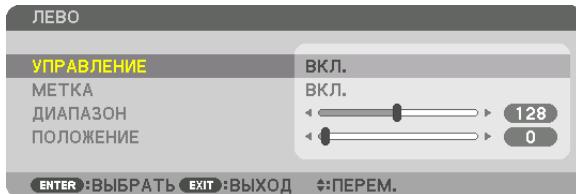


Каждый из пунктов меню [ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО], [ПРАВО] и [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] имеет свои собственные параметры [УПРАВЛЕНИЕ], [МЕТКА], [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ].

- Для проектора A установите [УПРАВЛЕНИЕ] для параметров [ВЕРХ], [ЛЕВО] и [НИЗ] на [Выкл.]. Аналогично установите [УПРАВЛЕНИЕ] для параметров [ВЕРХ], [ПРАВО] и [НИЗ] на [Выкл.] для проектора B.


**② Отрегулируйте параметры [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ], чтобы определить область накладывающихся краев изображений, проецируемых с каждого проектора.**

При включении функции [МЕТКА] метки будут отображены пурпурным и зеленым цветом. Пурпурная метка используется для параметра [ДИАПАЗОН], а зеленая - для [ПОЛОЖЕНИЕ].

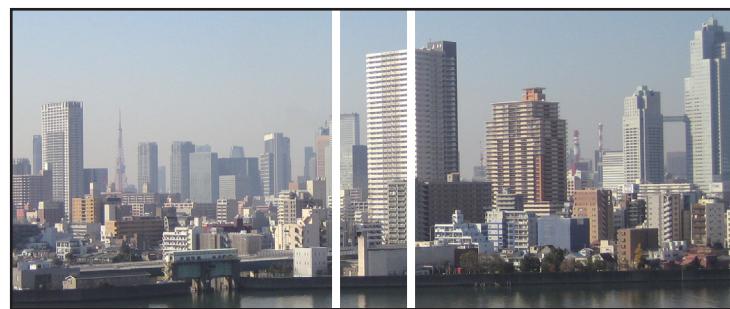

Включите [ПРАВО]  
Включите [ЛЕВО]

[ДИАПАЗОН]  
(Определите область накладывающихся краев изображений.)

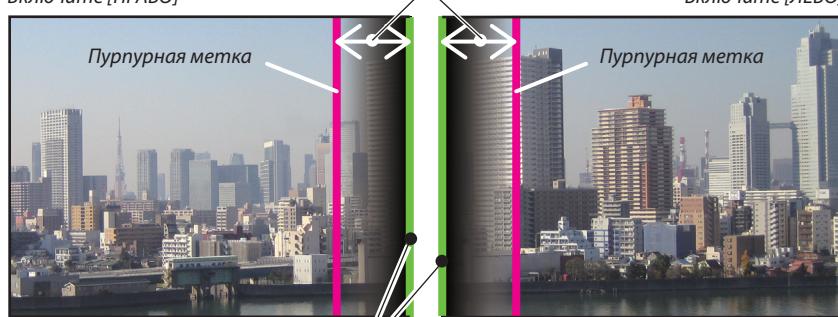


[ПОЛОЖЕНИЕ]  
(Определите положение накладывающихся краев изображений.)  
Зеленая метка

\* 2 экрана разделены на схеме в пояснительных целях.

**1 Отрегулируйте [ДИАПАЗОН].**

С помощью кнопки **◀** или **▶** отрегулируйте область наложения.

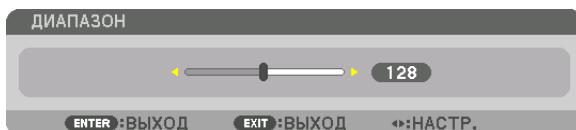


**ПОДСКАЗКА:**

- Выполните регулировку так, чтобы совместить метку одного проектора с меткой другого проектора.

**2 Отрегулируйте [ПОЛОЖЕНИЕ].**

С помощью кнопки **◀** или **▶** совместите один край с другим краем накладывающихся изображений.

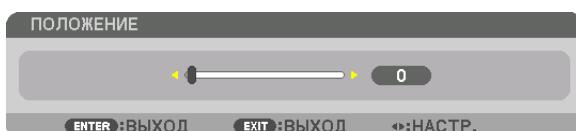

**ПОДСКАЗКА:**

- При отображении сигнала с другим разрешением выполните функцию смешивания краев с самого начала.
- Настройки параметра [МЕТКА] не будут сохранены и вернутся к [ВЫКЛ.], когда проектор будет выключен.
- Чтобы отобразить или скрыть метку во время работы проектора, включите или выключите параметр [МЕТКА] с помощью меню.

**СОПРЯЧЬ КРИВУЮ**


Настр. яркость пересекающ. секции на экранах. В соответствии с необходимостью настр., яркость пересекающ. секции на экранах с помощью параметров [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ] и [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО].

- Установите параметр [РЕЖИМ] в положение [ВКЛ.] для выбора параметров [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ] и [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО].


**При выборе опции для параметра [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ]**

Управление градацией в пересекающ. секции на экранах делает границу проецируемых экранов незаметной. Выбрать оптимальную опцию из девяти.

- На экранном меню переместите курсор в строку [ОТОБРАЖ.] → [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] → [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ], а затем нажмите **ENTER**. Отобразится экран настройки опций для [СОПРЯЧЬ КРИВУЮ].

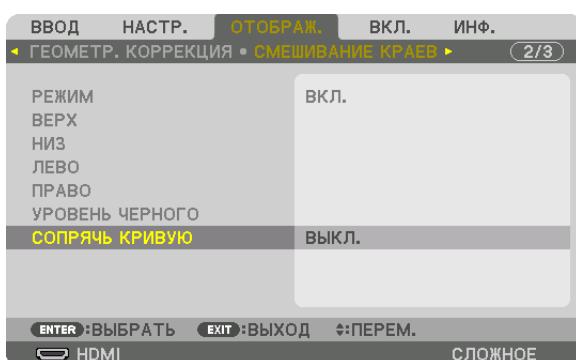

- Выберите одну из девяти опций с помощью **▲** или **▼**.

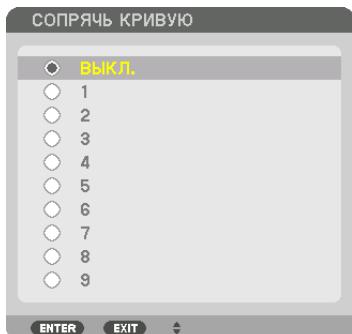

### Регулировка уровня черного

Позволяет настроить уровень черного в области наложения и в неперекрывающейся зоне мультиэкрана (СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ).


Настройте уровень яркости, если вы думаете, что разница слишком велика.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная функция разрешена только в том случае, если [РЕЖИМ] включен.


Настраиваемая область различается в зависимости от того, какая комбинация пунктов меню [ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО] и [ПРАВО] включена.

#### Пример: Регулировка уровня черного при установке двух проекторов параллельно

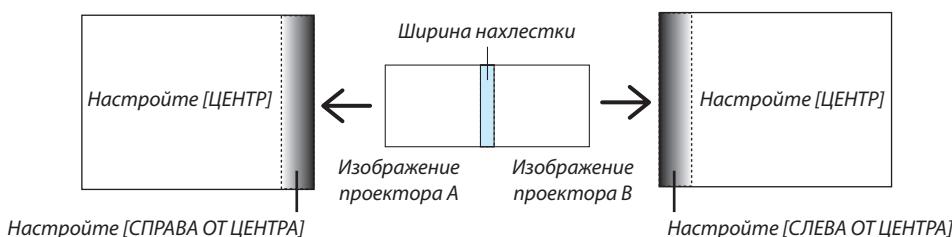

#### 1. Выберите [ОТОБРАЖ.] → [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] → [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] и нажмите кнопку ENTER.

Экран переключится на экран настройки уровня черного.

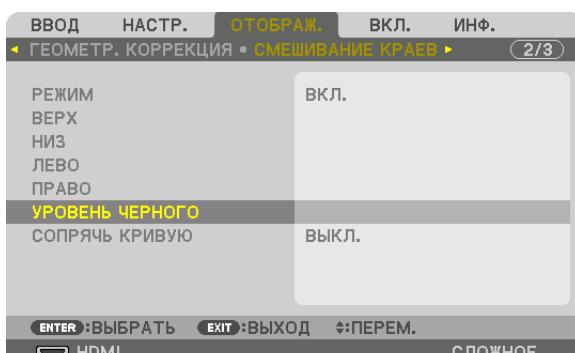

#### 2. Кнопкой ▼ или ▲ выберите пункт, и с помощью ◀ или ▶ настройте уровень черного.



Выполните это для другого проектора при необходимости.



### Участки, разделенные на 9 сегментов, для регулировки уровня черного

Центральный проектор

Данная функция позволяет настроить уровень яркости участков, разделенных на 9 сегментов, для центрального проектора и участков, разделенных на 4 сегмента, для левого нижнего проектора, как показано ниже.

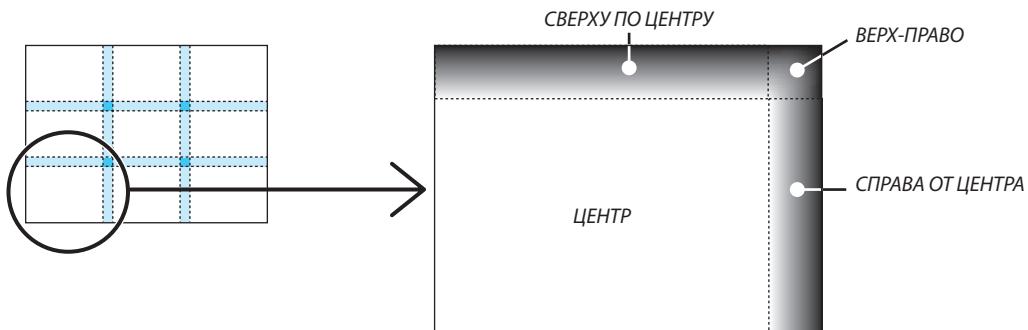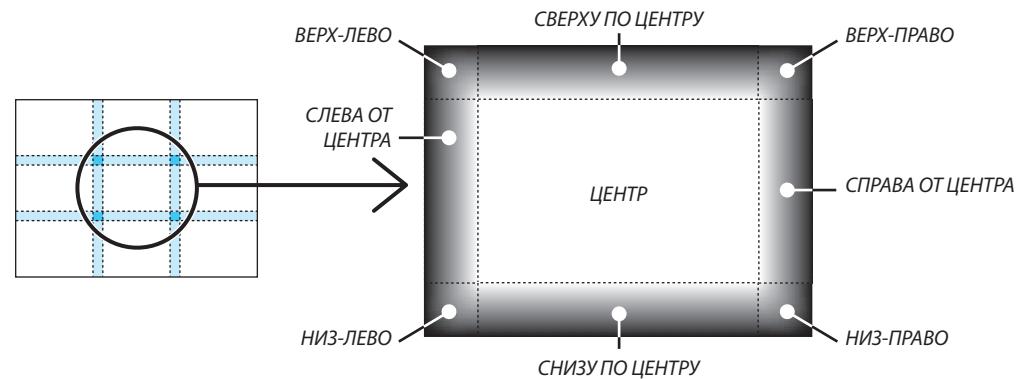

#### ПОДСКАЗКА:


- Количество разделенных экранов уровня черного (максимум девять сегментов) изменяется в зависимости от количества выбранных положений для смешивания краев (верх, низ, право, лево). Кроме того, при выборе верхнего/нижнего и левого/правого краев появляется экран разделения краев.
- Ширина смешивания краев равна ширине, заданной в диапазоне, а угол формируется путем пересечения областей нижнего/верхнего или левого/правого краев.
- [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] можно настроить только для увеличения яркости.

# 5. Использование экранного меню

## 1 Использование меню

ПРИМЕЧАНИЕ: Экранное меню может не отображаться правильно в зависимости от входного сигнала и настройки проектора.

1. Для отображения меню нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

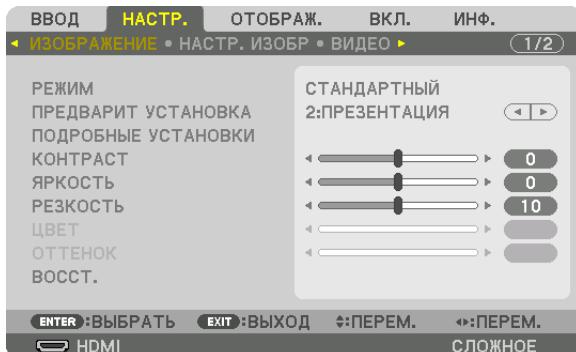


ПРИМЕЧАНИЕ: Такие команды, как **ENTER**, **EXIT**, **▲▼**, **↔►**, расположенные в нижней части экрана, показывают доступные для работы кнопки.

2. Для отображения подменю нажмите кнопки **↔►** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
3. Для выбора первого пункта или первой закладки нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
4. Нажмайте кнопки **▲▼** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы выбрать какой-либо параметр, который необходимо настроить или установить.  
Выбрать требуемую закладку можно с помощью клавиш **↔►** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
5. Для вызова окна подменю нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
6. Настраивайте уровни, включайте и выключайте выбранные пункты с помощью клавиш **▲▼↔►** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.  
Установки будут сохранены до следующих изменений.
7. Повторите действия 2–6 для другого параметра или нажмите кнопку **EXIT** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы закрыть окно меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: При показе меню или сообщения некоторые строчки информации могут быть утеряны в зависимости от сигнала и установок.

8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы закрыть меню.  
Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку **EXIT**.

## 2 Элементы меню

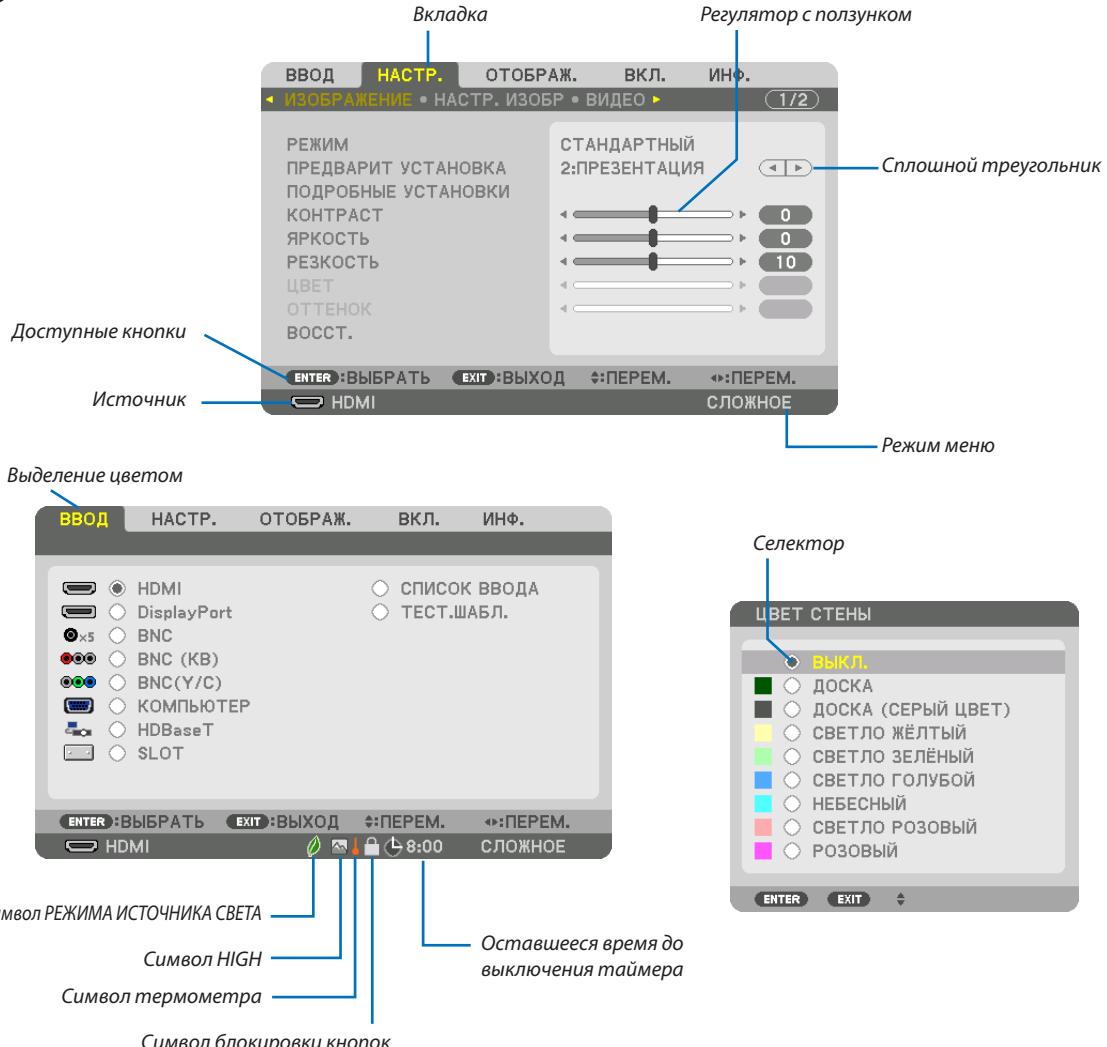

Окна меню и диалоговые окна обычно включают следующие элементы:

- Выделение ..... Указывает выбранный пункт меню или меню.
- Сплошной треугольник ..... Указывает на возможность дальнейшего выбора. Подсвеченный треугольник означает, что данный параметр активен.
- Вкладка ..... Отображает группу функций, собранных в одном диалоговом окне. При выборе какой-либо вкладки ее страница выносится на передний план.
- Селектор ..... Используйте данную круглую кнопку для выбора какого-либо опции в диалоговом окне.
- Источник ..... Обозначает источник, выбранный в данный момент.
- Режим меню ..... Отображает текущий режим меню: ОСНОВНОЙ или СЛОЖНОЕ.
- Оставшееся время до выключения таймера ..... Указывает время, оставшееся до выключения, если был предварительно установлен параметр [ВЫКЛ ТАЙМЕР].
- Регулятор с ползунком ..... Указывает значение параметров и направление, в котором их можно менять.
- Символ РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА ..... Указывает, что установлен [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].
- Символ блокировки кнопок ..... Указывает на то, что включена [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].
- Символ термометра ..... Указывает на то, что [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] принудительно установлен в режим [ЭКО].
- Символ HIGH ..... Указывает, что встроенный датчик атмосферного давления определяет высоту более 1200 м.

### 3 Список пунктов меню

• Основные элементы меню выделены фоном.

Некоторые пункты меню недоступны в зависимости от источника входящего сигнала.

Пункт меню		По умолчанию	Параметры
ВВОД	HDMI	*	
	DisplayPort	*	
	BNC	*	
	BNC (KB)	*	
	BNC(Y/C)	*	
	КОМПЬЮТЕР	*	
	HDBaseT		
	SLOT		
	СПИСОК ВВОДА		
ИЗОБРАЖЕНИЕ	РЕЖИМ	СТАНДАРТНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
	ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА	*	ВЫС. ЯРК., ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВИДЕО, ВИДЕОРОЛИК, ГРАФИКА, Сигнал RGB, DICOM SIM, СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ
	ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ		
	ССЫЛКА	*	ВЫС. ЯРК., ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВИДЕО, ВИДЕОРОЛИК, ГРАФИКА, Сигнал RGB, DICOM SIM, СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ
	ГАММА-КОРРЕКЦИЯ <sup>*1</sup>	ВЫБРАТЬ ССЫЛКА	ДИНАМИЧЕСКИЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ, ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ
	РАЗМЕР ЭКРАНА <sup>*2</sup>	*	БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ, МАЛЫЙ
	ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА <sup>*3</sup>	*	
	ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ	*	ВЫКЛ., ВКЛ
	НАСТРОЙКА ЦВЕТА		
	Brilliant Color	*	ВЫКЛ., СРЕДНЕ, ВЫСОКИЙ
	БАЛАНС БЕЛОГО		
	КОНТРАСТ R	0	
	КОНТРАСТ G	0	
	КОНТРАСТ B	0	
	ЯРКОСТЬ R	0	
	ЯРКОСТЬ G	0	
	ЯРКОСТЬ B	0	
	КОРРЕКТИРОВКА ЦВЕТА		
	КРАСНЫЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	ЗЕЛЕНЫЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	СИНИЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	ЖЁЛТЫЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	ПУРПУРНЫЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	БИРЮЗОВЫЙ	ОТТЕНОК НАСЫЩЕННОСТЬ	0
	КОНТРАСТ	0	
	ЯРКОСТЬ	0	
	РЕЗКОСТЬ	0	
	ЦВЕТ	0	
	ОТТЕНОК	0	
	ВОССТ.		
НАСТР. ИЗОБР	ЧАСЫ	*	
	ФАЗА	*	
	ГОРИЗОНТАЛЬНО	*	
	ВЕРТИКАЛЬНОЕ	*	
	БЛАНКИРОВАНИЕ	*	ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО, ПРАВО
	ПРОСМОТРЕТЬ	АВТО	АВТО, 0[%], 5[%], 10[%]
	СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	АВТО АВТО АВТО	(КОМПЬЮТЕР) АВТО, 4:3, 5:4, 16:9, 15:9, 16:10, ПОЛНЫЙ, СОБСТВЕННОЕ (КОМПОНЕНТ/ВИДЕО/С-ВИДЕО) (тип экрана: 4:3) АВТО, 4:3, почтовый ящик, широкий экран, масштабирование
	РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОДЕ <sup>*4</sup>	*	(КОМПОНЕНТ/ВИДЕО/С-ВИДЕО) (тип экрана: 16:9/16:10) АВТО, ОКНО 4:3, почтовый ящик, широкий экран, полный

\* Звездочка (\*) указывает на то, что значение параметров по умолчанию варьируется в зависимости от сигнала.

\*1 Опция [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ] доступна в случае, когда для параметра [ССЫЛКА] выбрано значение, отличное от [DICOM SIM].

\*2 Опция [РАЗМЕР ЭКРАНА] доступна в случае, когда для параметра [ССЫЛКА] выбрано значение [DICOM SIM].

\*3 Если выбрать [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] или [ВЫС. ЯРК.] в меню [ССЫЛКА], функция [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА] будет недоступна.

\*4 Пункт [РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОДЕ] доступен, когда КОМПЬЮТЕР или сигнал BNC выбрано в качестве входной клеммы.

## 5. Использование экранного меню

Пункт меню			По умолчанию	Параметры
настр.	видео	СНИЖЕНИЕ ШУМА	СНИЖ. СЛУЧАЙНОГО ШУМА СНИЖЕНИЕ ШУМОВ ВИДЕО СНИЖЕНИЕ БЛОЧНОГО ШУМА	Выкл., Выкл., низкий, средний, высокий Выкл., Выкл., низкий, средний, высокий Выкл., Выкл., низкий
		РАССОЕДИНЕНИЕ		НОРМАЛЬНОЕ
		УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА	РЕЖИМ	авто
			КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	выкл., авто, нормальное
		ТИП СИГНАЛА		авто
	3D УСТАНОВКИ	ВИДЕО УРОВЕНЬ		авто
		ФОРМАТ		авто, нормальное, увеличенный, супер белый
	ПАМ. ОБЪЕКТИВА	ИНВЕРСИЯ L/R		авто, нормальное, увеличенный, супер белый
		ЗАПОМНИТЬ		выкл., вкл
		ПЕРЕМ.		
отображ.	PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ	ВОССТ.		
		ДОП ВВОД		выкл., HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT
		РЕЖИМ		КАРТИН. В КАРТ. (PIP)
		ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ		выкл., вкл
		НАСТ.КАР. В КАР.(PIP)	ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО РАЗМЕР	ВЕРХ-ЛЕВО ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ-ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ-ПРАВО БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ, МАЛЫЙ
		ГРАНИЦА		
		РЕЖИМ		выкл., трапеция, угловая коррекция, горизонт. угол, вертикальный угол, искривление, программное средство
		ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ	ВЕРХОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ГОРИЗОНТ. УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ВОССТ.	ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ, ВЕРХ-ПРАВО, ЛЕВО, ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ, НИЗ-ПРАВО ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ, ВЕРХ-ПРАВО, ЛЕВО, ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ, НИЗ-ПРАВО ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ, ВЕРХ-ПРАВО, ЛЕВО, ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ, НИЗ-ПРАВО ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ, ВЕРХ-ПРАВО, ЛЕВО, ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ, НИЗ-ПРАВО выкл., 1, 2, 3
	СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ	РЕЖИМ		выкл., вкл
		ВЕРХ	УПРАВЛЕНИЕ МЕТКА ДИАПАЗОН ПОЛОЖЕНИЕ	вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл
		НИЗ	УПРАВЛЕНИЕ МЕТКА ДИАПАЗОН ПОЛОЖЕНИЕ	вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл
		ЛЕВО	УПРАВЛЕНИЕ МЕТКА ДИАПАЗОН ПОЛОЖЕНИЕ	вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл
		ПРАВО	УПРАВЛЕНИЕ МЕТКА ДИАПАЗОН ПОЛОЖЕНИЕ	вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл вкл., выкл, вкл
		УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО	ВЕРХ-ЛЕВО СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ ВЕРХ-ПРАВО СЛЕВА ОТ ЦЕНТРА ЦЕНТР СПРАВА ОТ ЦЕНТРА НИЗ-ЛЕВО СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ НИЗ-ПРАВО	
		СОПРЯГЧ КРИВУЮ		выкл., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## 5. Использование экранного меню

Пункт меню			По умолчанию	Параметры
ОТОБРАЖ.	МУЛЬТИЭКРАН	БАЛАНС БЕЛОГО	РЕЖИМ	ВЫКЛ., ВКЛ
			КОНТРАСТ Б	
			КОНТРАСТ Р	
			КОНТРАСТ Г	
			КОНТРАСТ В	
			ЯРКОСТЬ Б	
			ЯРКОСТЬ Р	
			ЯРКОСТЬ Г	
			ЯРКОСТЬ В	
		НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	РЕЖИМ	ВЫКЛ., ВЫКЛ., МАСШТАБИРОВАНИЕ, УПРАВ. ОКНАМИ
			МАСШТАБ. ПО ГОРИЗОНТ.	
			МАСШТАБ. ПО ВЕРТИК.	
			ГОРИЗОНТАЛЬНО	
			ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	
			УПРАВ. ОКНАМИ	
		ШИРИНА	ШИРИНА	1 БЛОК, 2 БЛОКА, 3 БЛОКА, 4 БЛОКА
			ВЫСОТА	1 БЛОК, 2 БЛОКА, 3 БЛОКА, 4 БЛОКА
			ГОРИЗОНТАЛЬНО	1-ый БЛОК, 2-ой БЛОК, 3-ий БЛОК, 4-ый БЛОК
		ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	1-ый БЛОК, 2-ой БЛОК, 3-ий БЛОК, 4-ый БЛОК
ВКЛ.	МЕНЮ(1)	язык	РЕЖИМ	ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語
			ДИСПЛЕЙ ВВОДА	DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI
			ИНДИКАТОР СООБЩЕНИЯ	NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, عربى, Ελληνικά, 中文, 한국어
			ДИСПЛЕЙ ID	ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ໄາຍ, تۈنگۈر, 繁體中文, Tiếng Viêt
			ПРЕДУПР. СООБЩЕНИЕ 3D	
			ВРЕМЯ ПОКАЗА	АВТО 45 СЕК
				РУЧНОЙ РЕЖИМ, АВТО 5 СЕК, АВТО 15 СЕК, АВТО 45 СЕК
		УГОЛ МЕНЮ	ЦВЕТ	ЦВЕТ, МОНОХРОМНОЕ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
	МЕНЮ(2)	ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ	ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
		УСТАНОВКА (1)	ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
	УСТАНОВКА (2)	ССЫЛ. БАЛАНС БЕЛОГО	ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
			ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ
		ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА	ВКЛ.	ВКЛ., ВЫКЛ.
			ВКЛ.	ВКЛ., ВЫКЛ.
			ВКЛ.	ВКЛ., ВЫКЛ.
			ВКЛ.	ВКЛ., ВЫКЛ.
			ВКЛ.	ВКЛ., ВЫКЛ.
		КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА		
		ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	
			ТИП	NP39ML

## 5. Использование экранного меню

Пункт меню				По умолчанию	Параметры
ВКЛ.	УПРАВЛЕНИЕ	РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА	РЕЖИМ МЕНЮ	СЛОЖНОЕ	СЛОЖНОЕ, ОСНОВНОЙ
			НЕ СОХРАНЯЙТЕ НАСТРОЙКИ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ
			НОВЫЙ ПАРОЛЬ		
			ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ		
		ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ	РАЗРЕШИТЬ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ
			ПРАВКА	АКТИВНЫЙ	ВЫКЛ, ВКЛ
			УСТАНОВКИ	ДЕНЬ	ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ПН-ПТ, ПН-СБ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
				ВРЕМЯ	
				ФУНКЦИЯ	ПИТАНИЕ, ВВОД, РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА
				СЛОЖНЫЕ УСТАНОВКИ	
		ИНСТРУМЕНТЫ		ПИТАНИЕ	ВЫКЛ, ВКЛ
				ВВОД	HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT
				РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	НОРМАЛЬНОЕ, ЭКО1, ЭКО2
				ПОВТОРИТЬ	ВЫКЛ, ВКЛ
				УДАЛЕНИЕ	
				UP	
				DOWN	
				НАЗАД	
		НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	УСТАНОВКИ ЧАСОВОГО ПОЯСА	GMT	-12:00, -11:30, -11:00, -10:30, -10:00, -09:30, -09:00, -08:30, -08:00, -07:30, -07:00, -06:30, -06:00, -05:30, -05:00, -04:30, -04:00, -03:30, -03:00, -02:30, -02:00, -01:30, -01:00, -00:30, 00:00, +00:30, +01:00, +01:30, +02:00, +02:30, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +06:00, +06:30, +07:00, +07:30, +08:00, +08:30, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +12:00, +12:30, +13:00
			НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	ДАТА ММ/ДД/ГГГГ	
				ВРЕМЯ ЧЧ:ММ	
				СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН.	ВЫКЛ, ВКЛ
				АДРЕС IP	
				ОБНОВЛЕНИЕ	
				РАЗРЕШИТЬ	ВЫКЛ, ВКЛ
				МЕСЯЦ(НАЧАЛО)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
				ДЕНЬ(НАЧАЛО)	ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПОСЛЕДН
				ВРЕМЯ(НАЧАЛО)	ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ
		НАСТР. ЛЕТН. ВРЕМЕНИ		МЕСЯЦ(ВЫХОД)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
				ДЕНЬ(ВЫХОД)	ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ, ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ, ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ, ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ
				ВРЕМЯ(ВЫХОД)	ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ
				РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ	+01:00, +00:30, -00:30, -01:00
				МЫШЬ	(Примечание) Не может использоваться для этого устройства.
		БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.		ВЫКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ
		БЕЗОПАСНОСТЬ		ВЫКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ
		СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ		38400 бит/с	4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с, 115200 бит/с
		КОНТРОЛЬ ID	НОМЕР КОНТРОЛЯ ID	1	1–254
			КОНТРОЛЬ ID		ВЫКЛ, ВКЛ
		ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК		ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ	ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ, HDBase-T


## 5. Использование экранного меню

Пункт меню		По умолчанию	Параметры	
СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ	ВКЛ.	ПРОФИЛИ	ОТКЛЮЧИТЬ, ПРОФИЛЬ1, ПРОФИЛЬ2	
		DHCP	ВЫКЛ, ВКЛ	
		АДРЕС IP	192.168.0.10	
		ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	255.255.255.0	
		ВХОД	192.168.0.1	
		АВТО DNS	ВЫКЛ, ВКЛ	
		КОНФИГУРАЦИЯ DNS		
		ВОССОЕДИНЯТЬ		
		НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	PX1004UL Series	
		ДОМЕН	песрj	
ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	ВЫКЛ.	ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	ВЫКЛ, ВКЛ	
		ИМЯ ХОСТА		
		НАЗВАНИЕ ДОМЕНА		
		АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ		
		НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP		
		АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1		
		АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 2		
		АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 3		
		ПРОВЕР.ПОЧТА		
		СЕТЕВОЙ СЕРВИС	ВЫКЛ.	HTTP СЕРВЕР
PJLink	НОВЫЙ ПАРОЛЬ ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ			
AMX BEACON				
ROOMVIEW	ВЫКЛ, ВКЛ			
CRESTRON	ВЫКЛ, ВКЛ			
CRESTRON CONTROL (РАЗРЕШИТЬ, CONTROLLER IP ADDRESS, IP ID)				
Extron XTP	ВЫКЛ, ВКЛ			
АВТО НАСТРОЙКА	НОРМАЛЬНОЕ			ВЫКЛ., НОРМАЛЬНОЕ, ТОЧНАЯ
ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА	BNC(ВИДЕО) BNC(Y/C)			АВТО АВТО, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM АВТО АВТО, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
ВЫБОР ФАБ ВВОДА				ПОСЛЕДН
ЗАКРЫТЫЙ ТИПР		ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ТИПР 1, ТИПР 2, ТИПР 3, ТИПР 4, ТЕКСТ 1, ТЕКСТ 2, ТЕКСТ 3, ТЕКСТ 4	
ФОН		СИНИЙ	СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, ЛОГОТИП	
НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ	ВОССТ.	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	НОРМАЛЬНОЕ	НОРМАЛЬНОЕ, ОЖИДАНИЕ СЕТИ
		ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ
		ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., HDMI, DisplayPort, КОМПЬЮТЕР, HDBaset, SLOT
		АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ	1:00	ВЫКЛ., 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
		ВЫКЛ ТАЙМЕР		ВЫКЛ.
ПИТАН. SLOT	ВКЛ. ПРОЕКТОРА РЕЖ. ОЖ. ПРОЕК.	ВКЛ.	ВЫКЛ, ВКЛ	
		РАЗРЕШИТЬ	ОТКЛЮЧИТЬ, РАЗРЕШИТЬ	
ВСЕ ДАННЫЕ				
ВСЕ ДАННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СПИСОК ВВОДА)				

## 5. Использование экранного меню

Пункт меню		По умолчанию	Параметры
ИСТОЧНИК(1)	ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА УГЛЕРОДСБЕРЕЖЕНИЕ	
		ВХОДНАЯ КЛЕММА	
		РАЗРЕШЕНИЕ	
		ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	
		ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ	
		ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ	
		ТИП СКАНИРОВАНИЯ	
		НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА	
		НО. ПОЗИЦИИ	
ИСТОЧНИК(2)		ТИП СИГНАЛА	
		ТИП ВИДЕО	
		БИТОВАЯ ГЛУБИНА	
		ВИДЕО УРОВЕНЬ	
		ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ	
		LINK LANE	
ИСТОЧНИК(3)		3D ФОРМАТ	
		ВХОДНАЯ КЛЕММА	
		РАЗРЕШЕНИЕ	
		ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	
		ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ	
ИСТОЧНИК(4)		ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ	
		ТИП СКАНИРОВАНИЯ	
		НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА	
		НО. ПОЗИЦИИ	
		ТИП СИГНАЛА	
		ТИП ВИДЕО	
ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ		БИТОВАЯ ГЛУБИНА	
		ВИДЕО УРОВЕНЬ	
VERSION(1)		ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ	
		LINK LANE	
		3D ФОРМАТ	
		АДРЕС IP	
ДРУГИЕ		ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	
		ВХОД	
		АДРЕС MAC	
		FIRMWARE	
HDBaseT		DATA	
		SUB-CPU	
		ДАТА/ВРЕМЯ	
		НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	
		MODEL NO.	
		SERIAL NUMBER	
		КОНТРОЛЬ ID (когда установлено значение для параметра [КОНТРОЛЬ ID])	
		КАЧЕСТВО СИГНАЛА	
		РЕЖИМ РАБОТЫ	
		СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ	
		СТАТУС HDMI	

## 4 Описания и функции меню [ВВОД]

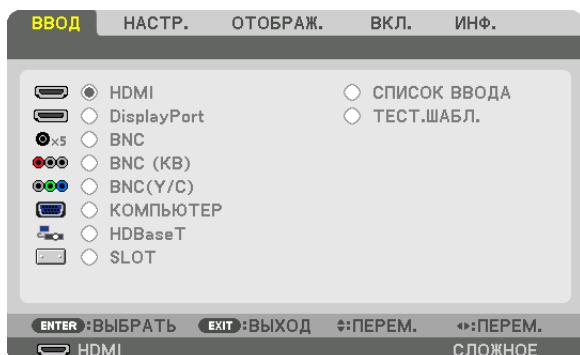

### HDMI

Проектирует видео с устройства, подключенного к разъему HDMI IN.

### DisplayPort

Проектирует видео с устройства, подключенного к клемме Display Port IN.

### BNC

Проектирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видео BNC IN.  
(Проектирует аналоговый сигнал RGB или компонентный сигнал.)

### BNC (KB)

Проектирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видеосигнала BNC (KB).  
(Проектирует композитный видеосигнал.)

### BNC(Y/C)

Проектирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видеосигнала BNC (Y/C).  
(Проектирует S-видеосигнал.)

### КОМПЬЮТЕР

Проектирует видео с устройства, подключенного к разъему КОМПЬЮТЕР IN.  
(Проектирует аналоговый сигнал RGB или компонентный сигнал.)

### HDBaseT

Проектирование сигнала HDBaseT или сети ПРОВОД, ЛОКАЛ, СЕТЬ.

### SLOT

Проектирует изображение с помощью дополнительной платы (продается отдельно), вставленной в SLOT.

### СПИСОК ВВОДА

Отображает список сигналов. См. следующие страницы.

### ТЕСТ.ШАБЛ.

Закрытие меню и переключение на экран тестового шаблона.  
Выберите шаблон с помощью кнопок **◀▶**.

## Использование списка ввода

Если выполнены настройки источника, они автоматически сохраняются в списке ввода. Сохраненные сигналы (значения настроек) можно загрузить из списка ввода в любой момент.

В списке ввода можно сохранить до 100 образцов. Когда в списке ввода будет сохранено 100 образцов, отобразится сообщение об ошибке, и нельзя будет сохранить дополнительные образцы. Поэтому необходимо удалить сигналы (значения настроек), которые больше не нужны.


### Отображение списка ввода

#### 1. Нажмите кнопку **MENU**.

На экране отобразится меню.

#### 2. Нажмите кнопку **◀ или ▶**, чтобы выбрать **[ВВОД]**.

Отобразится список ВВОД.

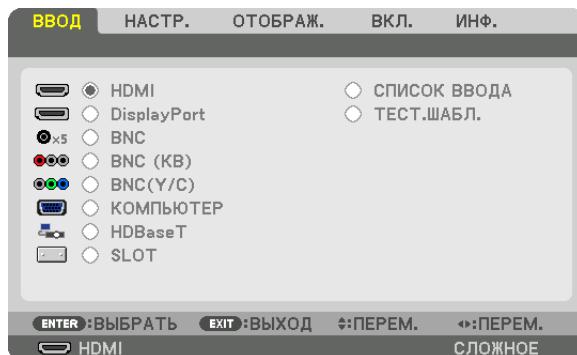

#### 3. С помощью кнопок **◀, ▶, ▲** или **▼** выберите **[СПИСОК ВВОДА]** и нажмите кнопку **ENTER**.

Отобразится окно СПИСОК ВВОДА.

Если окно СПИСОК ВВОДА не отображается, переключите меню в режим [РАСШИРЕННЫЙ].

Чтобы переключить меню между [СЛОЖНОЕ] и [ОСНОВНОЙ], выберите [ВКЛ.] → [УПРАВЛЕНИЕ] → [ИНСТРУМЕНТЫ] → [РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА] → [РЕЖИМ МЕНЮ]. (→ стр. 121)



Запись проецируемого в данный момент сигнала в список ввода [ (ЗАПОМНИТЬ)]

- Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать любой номер.
- Нажмите кнопку ◀ или ►, чтобы выбрать [ (ЗАПОМНИТЬ)], и нажмите кнопку ENTER.




Вызов сигнала из списка ввода [ (ЗАГРУЗКА)]

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал, а затем нажмите кнопку ENTER.

Редактирование сигнала из списка ввода [ (ПРАВКА)]

- Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для редактирования.
- Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼ чтобы выбрать [ (ПРАВКА)], и нажмите кнопку ENTER.

Отобразится окно редактирования.

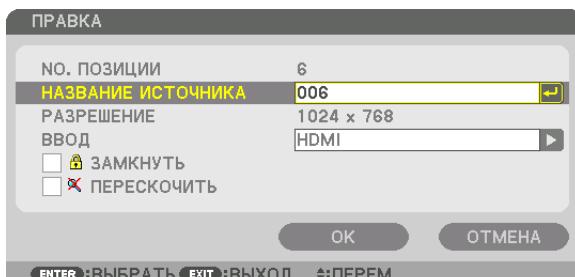

НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА	Введите название сигнала. Можно использовать до 18 буквенно-цифровых знаков.
ВВОД	Входную клемму можно изменить. Возможно переключение между HDMI//DisplayPort/BNC/BNC (KB)/BNC(Y/C)/Компьютер/HDBaseT/SLOT.
<input checked="" type="checkbox"/> ЗАМКНУТЬ	Установите данный параметр, чтобы сигнал невозможно было удалить при выполнении операции [ (УДАЛИТЬ ВСЁ)]. Изменения, выполненные после выполнения операции ЗАМКНУТЬ, нельзя сохранить.
<input checked="" type="checkbox"/> ПЕРЕСКОЧИТЬ	Установите данный параметр, чтобы выбранный сигнал был пропущен во время автопоиска.

- Настройте предыдущие пункты, выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Входная клемма не может быть изменена на проецируемый в данный момент сигнал.

### Удаление сигнала из списка ввода [ (ВЫРЕЗАТЬ)]

1. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для удаления.
2. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ (ВЫРЕЗАТЬ)] и нажмите кнопку ENTER.

Сигнал будет удален из списка ввода, а удаленный сигнал будет отображен в буфере обмена внизу списка ввода.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сигнал, проецируемый в настоящее время, не может быть удален.
- Если выбирается заблокированный сигнал, он будет отображаться серым цветом, что указывает на его недоступность.

#### ПОДСКАЗКА:

- Данные из буфера обмена можно вставить в список ввода.
- Данные из буфера обмена не будут потеряны после закрытия списка ввода.

### Копирование и вставка сигнала из списка ввода [ (КОПИРОВАТЬ)]/[ (ВСТАВИТЬ)]

1. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для копирования.
  2. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ (КОПИРОВАТЬ)] и нажмите кнопку ENTER.
- Скопированный сигнал появится в буфере обмена внизу списка ввода.
3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы перейти к списку.
  4. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал.
  5. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ (ВСТАВИТЬ)] и нажмите кнопку ENTER.

Данные из буфера обмена будут вставлены на место сигнала.


### Удаление всех сигналов из списка ввода [ (УДАЛИТЬ ВСЕ)]

1. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ (УДАЛИТЬ ВСЕ)], а затем нажмите кнопку ENTER.
- Откроется подтверждающее сообщение.
2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать [YES], и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированный сигнал не может быть удален.

## 5 Описания и функции меню [НАСТР.]

### [ИЗОБРАЖЕНИЕ]

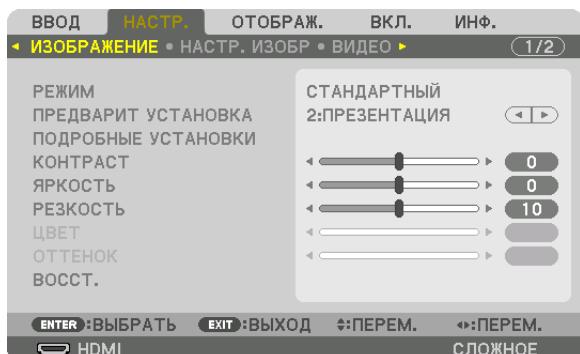

### [РЕЖИМ]

Данная функция позволяет определять способ сохранения настроек для параметра [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ] меню [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] для каждого входа.

- СТАНДАРТНЫЙ ..... Сохраняет настройки для каждого пункта параметра [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] (Предварительная установка 1–8)
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ... Сохраняет все настройки параметра [ИЗОБРАЖЕНИЕ] для каждого входа.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При отображении [ТЕСТ.ШАБЛ.] [РЕЖИМ] выбрать невозможно.

### [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА]

Эта функция позволяет выбирать оптимизированные установки для проецируемого изображения. Вы можете настроить нейтральный оттенок для желтого, бирюзового или пурпурного цвета. Имеется восемь заводских предустановок, оптимизированных для различных типов изображений. Также можно использовать [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ], чтобы выбрать регулируемые пользователем установки для настройки гаммы или цвета.




Ваши установки можно сохранить в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 8].

- ВЫС. ЯРК ..... Рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении.
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ..... Рекомендуется для создания презентации с использованием файла PowerPoint.
- ВИДЕО ..... Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.
- ВИДЕОРОЛИК ..... Рекомендуется для фильмов.
- ГРАФИКА ..... Рекомендуется для графических изображений.
- Сигнал RGB..... Стандартные цвета
- DICOM SIM ..... Рекомендуется для данных в формате DICOM в режиме моделирования.
- СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ .... Рекомендуется для смешивания краев.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Опция [DICOM SIM.] предусмотрена только для целей обучения или как справочная информация и не должна использоваться для фактической диагностики.
- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — цифровые изображения и связь в медицине. Этот формат является стандартом, разработанным Американским Радиологическим Колледжем (American College of Radiology, ACR) и Национальной Ассоциацией Производителей Электрооборудования (National Electrical Manufacturers Association, NEMA).
- Данный стандарт определяет возможности перемещения данных о цифровых изображениях из системы в систему.
- Регулировка может не работать в зависимости от входного сигнала.

## [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ]

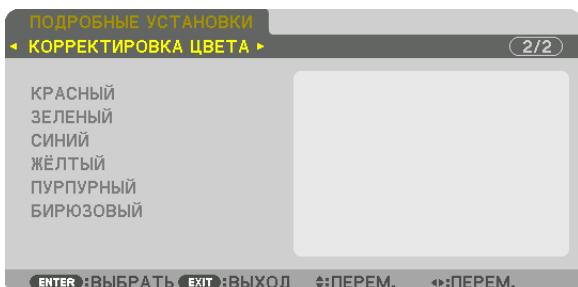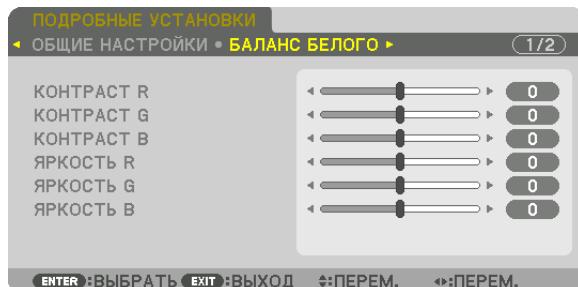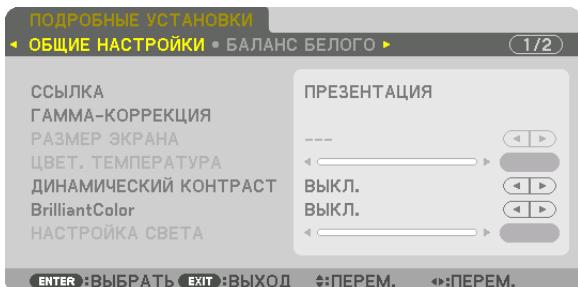

## [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]

### Сохранение ваших пользовательских установок [ССЫЛКА]

Данная функция позволяет сохранять пользовательские установки в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 8].

Сначала выберите основной режим предварительной установки из [ССЫЛКА], затем установите [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ] и [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА].

ВЫС. ЯРК ..... Рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ..... Рекомендуется для создания презентации с использованием файла PowerPoint.

ВИДЕО ..... Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.

ВИДЕОРОЛИК ..... Рекомендуется для фильмов.

ГРАФИКА ..... Рекомендуется для графических изображений.

Сигнал RGB..... Стандартные цвета.

DICOM SIM ..... Рекомендуется для данных в формате DICOM в режиме моделирования.

СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ.... Рекомендуется для смешивания краев.

### Выбор режима гамма-коррекции [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ]

Каждый режим в [ВЫБРАТЬ] корректирует тон цвета проецируемого изображения и рекомендуется для:

ДИНАМИЧЕСКИЙ ..... Для создания высококонтрастного изображения.

НАТУРАЛЬНЫЙ ..... Обычное воспроизведение изображения.

ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ..... Для подчеркивания деталей на темных участках изображения.

В меню [ССЫЛКА] значение настройки корректируется для проецируемого изображения. Более высокое значение означает глубже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция недоступна в том случае, если опция [DICOM SIM.] выбрана для [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ].

## Выбор размера экрана для DICOM SIM [РАЗМЕР ЭКРАНА]

Данная функция выполнит гамма-коррекцию в соответствии с размером экрана.

БОЛЬШОЙ ..... Для экрана размером 150"

СРЕДНИЙ ..... Для экрана размером 100"

МАЛЫЙ ..... Для экрана размером 50"

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Данная функция доступна только в том случае, если опция [DICOM SIM.] выбрана для [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ].
  - Значение коррекции изменяется в зависимости от проецируемых изображений.
- 

## Настройка цветовой температуры [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА]

Эта опция позволяет настроить цветовую температуру по вашему выбору.

Значение от 5 000 K до 10 500 K можно установить в единицах, равных 500 K.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При выборе [Выс. ЯРК] в меню [ССЫЛКА] эта функция недоступна.
  - При выборе [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] в меню [ССЫЛКА] диапазон выбора для [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА] имеет 3 уровня: 0, 1 и 3.
- 

## Настройка яркости и контраста [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ]

Если выбран параметр [ВКЛ], наиболее оптимальный коэффициент контраста используется в соответствии с изображением.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- В зависимости от условий, установлены проектора, такие как [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ], могут быть недоступны для выбора.
- 

## Настр. яркости [НАСТРОЙКА СВЕТА]

Яркость можно настр. с шагом в 1% от 20 до 100%. Настройка активна, если выбрано значение [НОРМАЛЬНОЕ] для параметра [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] и значение [ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ] для параметра [РЕЖИМ].

### [Brilliant Color]

Выбирает яркость белого цвета.

При выборе опций с [СРЕДНЕ] по [ВЫСОКИЙ] увеличивается яркость белого цвета.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если выбрано [ССЫЛКА], [Выс. ЯРК] или [ПРЕЗЕНТАЦИЯ], [BrilliantColor] не может быть изменено.
- 

## Настройка баланса белого [БАЛАНС БЕЛОГО]

С помощью этой опции можно настраивать баланс белого. Контраст каждого цвета (RGB) служит для настройки уровня белого на экране; яркость каждого цвета (RGB) служит для настройки уровня черного на экране.

## [КОРРЕКТИРОВКА ЦВЕТА]

Корректирует цвет всех сигналов.

Настраивает тон для красного, зеленого, синего, желтого, пурпурного и бирюзового цветов.

КРАСНЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении пурпурного цвета
		В сторону -	В направлении желтого цвета
ЗЕЛЕНЫЙ	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону -	Слабый
	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении желтого цвета
		В сторону -	В направлении бирюзового цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону -	Слабый

СИНИЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении бирюзового цвета
		В сторону -	В направлении пурпурного цвета
ЖЁЛТЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении красного цвета
		В сторону -	В направлении зеленого цвета
ПУРПУРНЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении синего цвета
		В сторону -	В направлении красного цвета
БИРЮЗОВЫЙ	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону -	Слабый
	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении зеленого цвета
		В сторону -	В направлении синего цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону -	Слабый

**[КОНТРАСТ]**

Служит для настройки интенсивности изображения в соответствии с входным сигналом.

**[ЯРКОСТЬ]**

Служит для настройки уровня яркости или интенсивности обратного растра.

**[РЕЗКОСТЬ]**

Управляет деталями изображения.

**[ЦВЕТ]**

Служит для увеличения или уменьшения уровня насыщенности цветов.

**[ОТТЕНОК]**

Служит для изменения уровня цвета от +/– зеленого до +/– синего. Уровень красного цвета служит для справки.

Входной сигнал	КОНТРАСТ	ЯРКОСТЬ	РЕЗКОСТЬ	ЦВЕТ	ОТТЕНОК
Система RGB «КОМПЬЮТЕР/DisplayPort/HDMI/HDBaseT»	Да	Да	Да	Нет	Нет
Система КОМПОНЕНТ «КОМПЬЮТЕР/DisplayPort/HDMI/HDBaseT»	Да	Да	Да	Да	Да
Композитное Видео/S-Видео	Да	Да	Да	Да	Да

Yes (Да) = регулируется, No (Нет) = не регулируется


**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При отображении [ТЕСТ.ШАБЛ.] параметры [КОНТРАСТ], [ЯРКОСТЬ], [РЕЗКОСТЬ], [ЦВЕТ] и [ОТТЕНОК] не могут быть настроены.


**[ВОССТ.]**

Параметры и настройки в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] вернутся к заводским значениям, за исключением следующих; предварительно установленные значения и параметр [ССЫЛКА] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА].

Параметры и настройки в меню [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], которые в данный момент не выбраны, не будут сброшены.

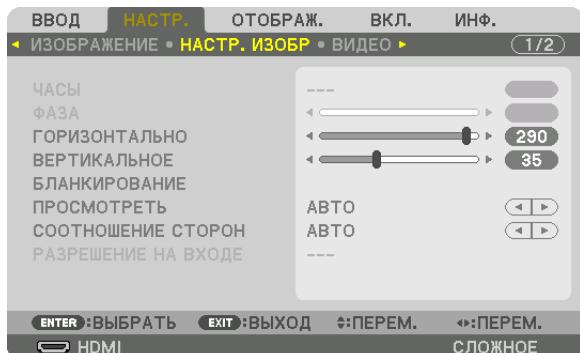
**[НАСТР. ИЗОБР]****Настройка часов и фазы [ЧАСЫ/ФАЗА]**

Служит для ручной настройки параметров ЧАСЫ и ФАЗА.

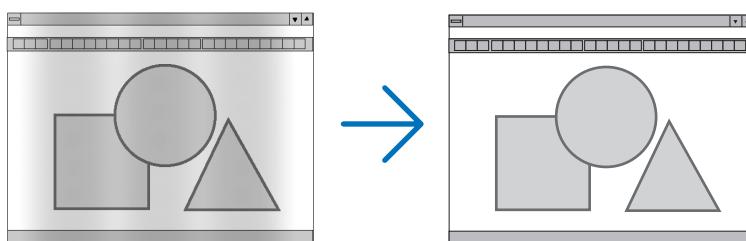

**ЧАСЫ** ..... Используйте данный параметр для точной настройки компьютерного изображения или удаления вертикальных полос, которые могут появиться на изображении. С помощью этой функции можно настроить тактовые частоты, которые приводят к появлению на изображении горизонтальных полос.

Эта настройка может понадобиться при первом подключении компьютера к проектору.

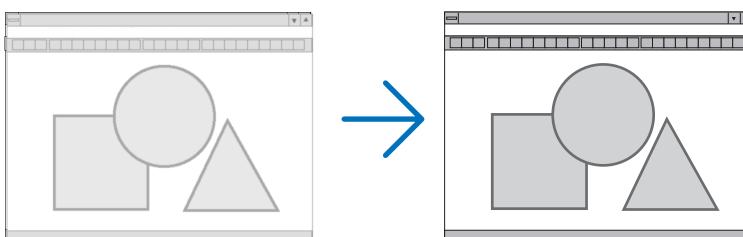

**ФАЗА** ..... Данный параметр позволяет настроить фазу тактового сигнала или уменьшить уровень шума видеоизображения, точечные возмущения или перекрестные помехи. (Настройка данного параметра становится необходимой, когда какая-либо часть изображения начинает мерцать.)

Применяйте параметр [ФАЗА] только после завершения настройки параметра [ЧАСЫ].


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Параметры [ЧАСЫ] и [ФАЗА] доступны только для сигналов RGB.

---

**Настройка горизонтального/вертикального положения [ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНОЕ]**

Служит для настройки положения изображения по горизонтали и вертикали.

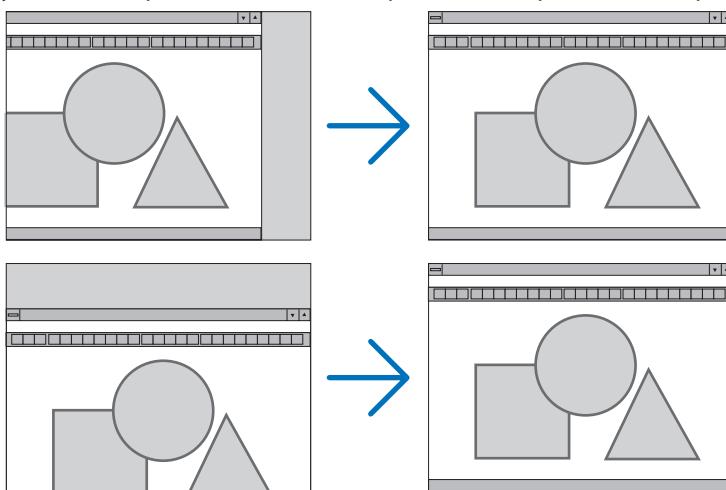


- Во время настройки параметров [ЧАСЫ] и [ФАЗА] можетискажаться изображение. Это не является неисправностью.
- Установки для параметров [ЧАСЫ], [ФАЗА], [ГОРИЗОНТАЛЬНО] и [ВЕРТИКАЛЬНОЕ] будут сохранены в памяти для текущего сигнала. В следующий раз, когда вы будете проецировать сигнал с таким же разрешением и такой же частотой горизонтальной и вертикальной развертки, его настройки будут вызваны и применены.


Чтобы удалить хранящиеся в памяти настройки и восстановить настройки по умолчанию из меню, выберите [ВОССТ.] → [ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ] и сбросьте настройки.

**[БЛАНКИРОВАНИЕ]**

Настраивает формат изображения: поля по верхнему, нижнему, левому и правому краям для входного сигнала.

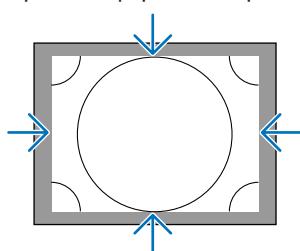**Выбор процентного соотношения функции [ПРОСМОТРЕТЬ]**

Выберите для сигнала процент выхода проекции за пределы экрана (Авто, 0%, 5% или 10%).

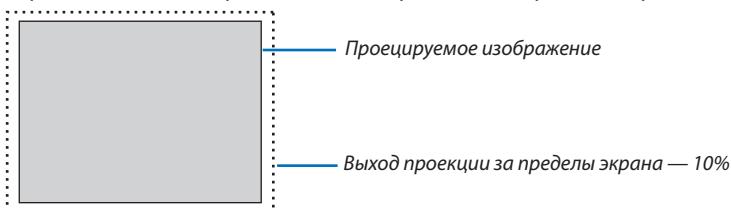**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Параметр [ПРОСМОТРЕТЬ] недоступен:
  - когда выбрана опция [СОБСТВЕННОЕ] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН].


## Выбор соотношения сторон [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]

Используйте эту функцию, чтобы выбрать соотношение сторон экрана по ширине и по высоте.

Выберите тип экрана (экран 4:3, экран 16:9 или экран 16:10) в параметре [УСТАНОВКА (1)], прежде чем устанавливать соотношение сторон. (→ стр. 117)


Проектор автоматически идентифицирует входной сигнал и настраивает оптимальное соотношение сторон.

### Для сигнала компьютера

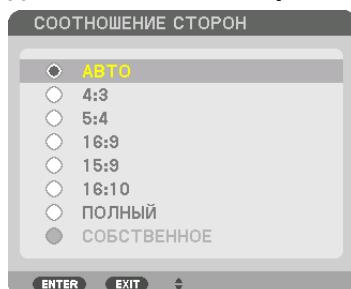


### Для компонентного/Видео/S-Видео сигналов

Когда установка для формата экрана — 4:3



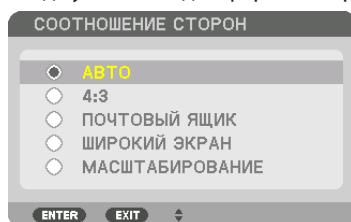


Когда установка для формата экрана — 16:9 или 16:10

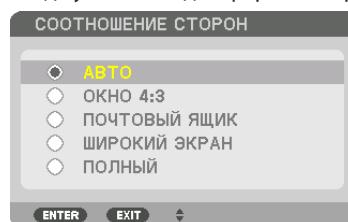

Разрешение	Соотношение сторон
VGA	640 × 480
SVGA	800 × 600
XGA	1024 × 768
WXGA	1280 × 768
WXGA	1280 × 800
HD(FWXGA)	1366 × 768
WXGA+	1440 × 900
SXGA	1280 × 1024
SXGA+	1400 × 1050
WXGA++	1600 × 900
UXGA	1600 × 1200
WSXGA+	1680 × 1050
FHD(1080P)	1920 × 1080
WUXGA	1920 × 1200
WQXGA	2560 × 1600

Параметры	Функция
АВТО	Проектор автоматически определяет входящий сигнал и отображает его с нужным соотношением сторон. Проектор может неправильно определить соотношение сторон — это зависит от сигнала. Если возникла такая проблема, выберите соответствующее соотношение сторон из указанных ниже.
4:3	Изображение отображается с соотношением сторон 4:3.
5:4	Изображение отображается с соотношением сторон 5:4
16:9	Изображение отображается с соотношением сторон 16:9
15:9	Изображение отображается с соотношением сторон 15:9
16:10	Изображение отображается с соотношением сторон 16:10

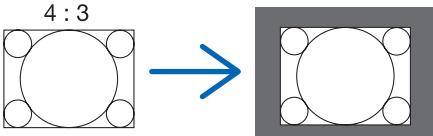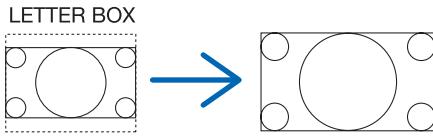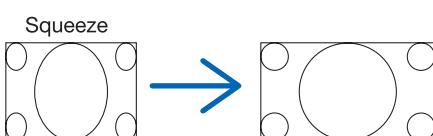
Параметры	Функция
СОБСТВЕННОЕ	Проектор отображает текущее изображение в исходном разрешении, если входящий сигнал с компьютера имеет более низкое или более высокое разрешение, чем собственное разрешение проектора. (→ стр. 3) Отображается центральная часть изображения, если входящий сигнал с компьютера имеет более высокое разрешение, чем собственное разрешение проектора.
	
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК	Изображение сигнала «Letterbox» (16:9) равномерно растягивается по горизонтали и вертикали, чтобы соответствовать размерам экрана.
	
ШИРОКИЙ ЭКРАН	Изображение сжатого сигнала (16:9) растягивается слева и справа до формата 16:9.
	
МАСШТАБИРОВАНИЕ	Изображение сжатого сигнала (16:9) растягивается слева и справа до формата 4:3. Части отображаемого изображения обрезаются с левого и правого краев, поэтому эта часть изображения не отображается.
	
ПОЛНЫЙ	Проецирует на полный размер экрана.

**ПОДСКАЗКА:**

- Положение изображения можно настроить по вертикали, используя параметр [ПОЛОЖЕНИЕ], если выбрано соотношение сторон [16:9], [15:9] или [16:10].
- Термином «лэтербокс» (letterbox) называют изображение в горизонтальной ориентации, у которого картинка шире формата 4:3, который является стандартным соотношением сторон для видеоисточника.
- Сигнал «лэтербокс» (letterbox) характеризуется соотношением сторон «1,85:1» при размере «Виста» или «2,35:1» при размере «Синемаскоп» для кинофильмов.
- Термином «сжатие» обозначают сжатое изображение, чье соотношение сторон преобразуется из 16:9 в 4:3.

**[РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОДЕ]**

Разрешение назначается автоматически, когда разрешение входного сигнала с входной клеммой для видеосигнала от компьютера или входной клеммы для видеосигнала BNC (аналоговый RGB) не может быть распознано.

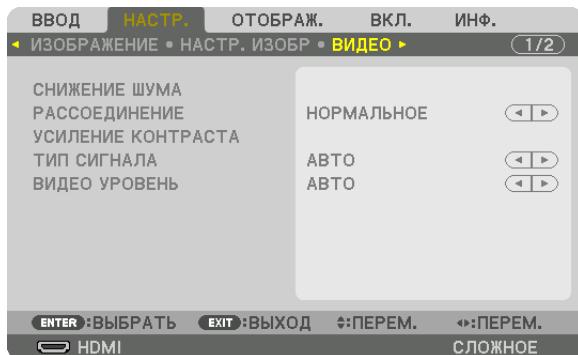**[ВИДЕО]****Использование функции снижения шума [СНИЖЕНИЕ ШУМА]**

При проецировании видеоизображения Вы можете использовать функцию [СНИЖЕНИЕ ШУМА], чтобы уменьшить помехи на экране (шероховатость и искажения). Данное устройство имеет три типа функций снижения шума. Выберите функцию в соответствии с типом шума. В зависимости от уровня шума, эффект подавления шума может быть установлен на [ВЫКЛ.], [НИЗКИЙ], [СРЕДНИЙ] или [ВЫСОКИЙ]. [СНИЖЕНИЕ ШУМА] может быть выбрано для сигнала SDTV, HDTV и компонентного входного сигнала.

СНИЖ. СЛУЧАЙНОГО ШУМА ..... Снижает мерцание на хаотично расположенных участках изображения.

СНИЖЕНИЕ ШУМОВ ВИДЕО ..... Снижает шумы видео, появляющиеся по краям изображения во время воспроизведения Blu-ray.

СНИЖЕНИЕ БЛОЧНОГО ШУМА ..... Для снижения блочных шумов и мозаичных узоров выберите ВКЛ.

**Выбор режима процесса преобразования из чересстрочного в прогрессивный видеорежим  
[РАССОЕДИНЕНИЕ]**

Данная функция позволяет выбрать процесс преобразования из чересстрочного в прогрессивный видеорежим для видеосигналов.

НОРМАЛЬНОЕ ..... Автоматически отличает движущееся изображение от статического изображения, чтобы создать отчетливое изображение. Выберите [ВИДЕОРОЛИК] при наличии очевидного джиттера и шумов.

ВИДЕОРОЛИК ..... Выберите при проецировании движущихся изображений. Эта функция подходит для сигналов с большим количеством джиттера и шума.

КАДР ..... Выберите при проецировании статических изображений. Видео будет мерцать при проецировании движущегося изображения.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция недоступна с сигналами RGB.

---

**[УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА]**

Используя характеристики человеческого глаза, достигается качество изображения с чувством контраста и разрешения.

ВЫКЛ. ..... Усиление контраста выкл.

АВТО ..... Контраст и качество изображения автоматически улучшаются с помощью функции комплексного восприятия.

НОРМАЛЬНОЕ ..... Ручная настройка коэффициента усиления.

### **[ТИП СИГНАЛА]**

Выбор сигнала RGB и компонентного сигнала. Как правило, данный параметр установлен на [АВТО]. Пожалуйста, измените настройку, если цвет изображения остается неестественным.


- АВТО ..... Автоматически различает сигнал RGB и компонентный сигнал.
- RGB ..... Переключает на вход RGB.
- КОМПОНЕНТ ..... Переключает на вход компонентного сигнала.

### **[ВИДЕО УРОВЕНЬ]**

Выбор уровня видеосигнала при подключении внешнего устройства к разъемам HDMI IN, входным разъемам DisplayPort и HDBaseT проектора.

- АВТО ..... Видео уровень переключается автоматически на основе информации, полученной от устройства вывода сигнала.  
В зависимости от подсоединеного устройства, данная настройка не всегда может выполняться должным образом. В этом случае в меню переключите на «НОРМАЛЬНОЕ» или «УВЕЛИЧЕННЫЙ» и найдите оптимальную настройку.
- НОРМАЛЬНОЕ ..... Данный режим отключает увеличенный режим.
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ..... Данный режим улучшает контраст изображения, подчеркивая темные и светлые детали более динамично.
- СУПЕР БЕЛЫЙ..... Контраст видео улучшается, а темные области смотрятся более динамичными.

### [3D УСТАНОВКИ]

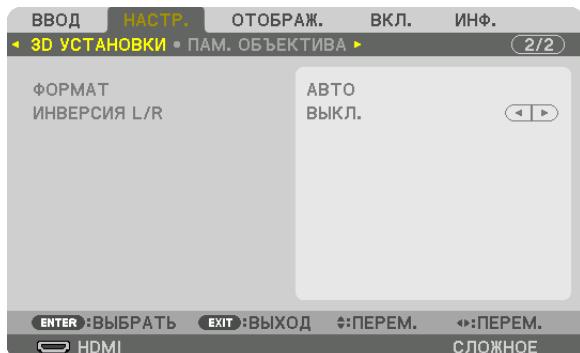

См. «3-10 Проецирование 3D-видео» → (стр. 48) для получения информации о способе работы.

#### ФОРМАТ


Выберите формат 3D-видео (формат записи/передачи). Выберите в соответствии с 3D-вещанием и 3D-носителем. Как правило, выбран параметр [АВТО]. Выберите 3D в качестве формата входного сигнала, когда 3D-сигнал обнаружения формата не может быть распознан.

#### ИНВЕРСИЯ L/R

Инвертируйте порядок отображения левого и правого видео.

Выберите [ВКЛ.], если вы ощущаете дискомфорт во время отображения 3D видео при выборе [ВЫКЛ.].

## Использование функции «Память объектива» [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]

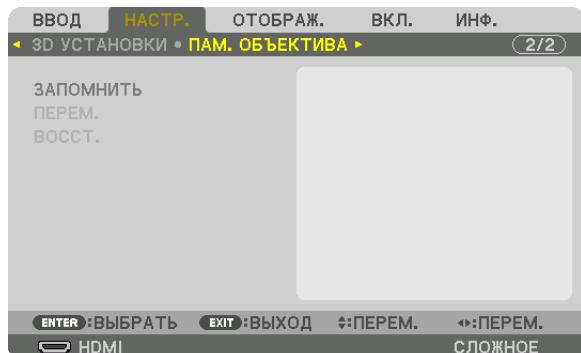

Эта функция служит для хранения отрегулированных значений для каждого входного сигнала при нажатии кнопок LENS SHIFT, ZOOM и FOCUS проектора. Отрегулированные значения можно применить к выбирамому сигналу. Это устраняет необходимость настраивать сдвиг объектива, фокус и масштабирование во время выбора источника.

**ЗАПОМНИТЬ**..... Сохраняет текущие отрегулированные значения в памяти для каждого входного сигнала.

**ПЕРЕМ.**..... Применяет отрегулированные значения к текущему сигналу.


**ВОССТ.**..... Возвращает отрегулированные значения к последнему состоянию.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки памяти объектива будут автоматически зарегистрированы в СПИСКЕ ВВОДА. Эти настройки памяти объектива можно загрузить из СПИСКА ВВОДА. (→ стр. 89)  
Примите во внимание, что выполнение команд [ВЫРЕЗАТЬ] или [УДАЛИТЬ ВСЁ] в СПИСКЕ ВВОДА удалит настройки памяти объектива, а также регулировки источника. Это удаление не вступит в силу до загрузки других регулировок.
- Для сохранения каждой регулировки сдвига объектива, масштабирования и фокуса в качестве общего значения для всех входных сигналов, сохраните их как ссылочную память объектива.

Чтобы сохранить отрегулированные значения в функции [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:

- Способствуйте сигнал подключенного устройства, которое вы хотите отрегулировать.**
- Отрегулируйте положение, размер и фокус проецируемого изображения с помощью кнопок LENS SHIFT/HOME POSITION, ZOOM +/- и FOCUS +/-.**
  - Регулировка может быть выполнена с помощью пульта дистанционного управления. См. «Регулировка размера и положения изображения» на стр. 22.
  - Незначительная регулировка путем изменения положения проектора или с помощью ножек для изменения наклона не связана с функцией [ПАМ. ОБЪЕКТИВА].
- Переместите курсор на [ЗАПОМНИТЬ] и нажмите кнопку ENTER.**

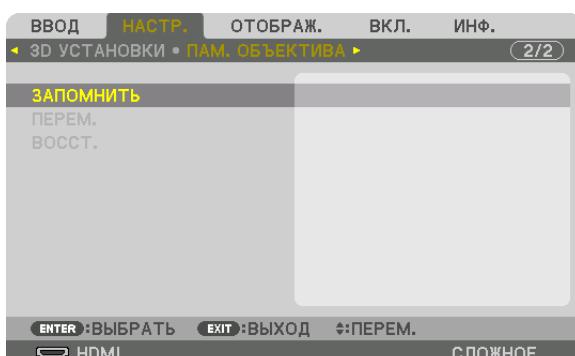


- Переместите курсор на [ДА] и нажмите кнопку ENTER.**

## 5. Использование экранного меню

Чтобы вызвать отрегулированные значения из [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]:

**1. В меню выберите [НАСТР.] → [ПАМ. ОБЪЕКТИВА] → [ПЕРЕМ.] и нажмите кнопку ENTER.**

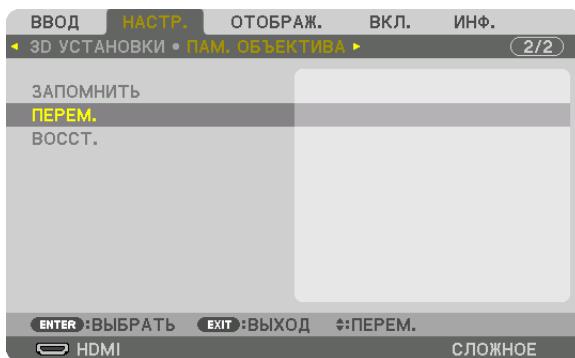


Отобразится экран подтверждения действия.

**2. Нажмите кнопку ▲, чтобы выбрать [ДА], и нажмите кнопку ENTER.**

Во время проецирования, если отрегулированные значения для входного сигнала были сохранены, объектив будет сдвигаться. Объектив будет сдвигаться на основе отрегулированных настроек, сохраненных в выбранном параметре [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] [ПРОФИЛЬ].


Для автоматического применения отрегулированных значений во время выбора источника:

**1. В меню выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА (2)] → [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] → [ЗАГР. ПО СИГН.] и нажмите кнопку ENTER.**

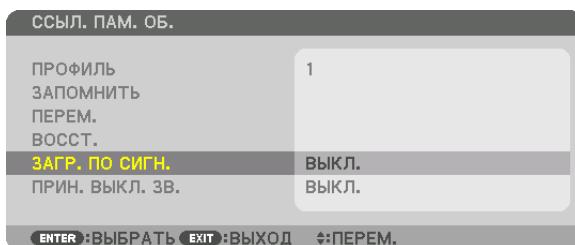

**2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.**

Объектив автоматически сдвигается в нужное положение во время выбора источника согласно отрегулированным значениям.

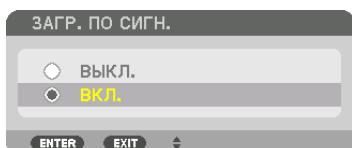


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция «Память объектива» может не создавать полностью выровненное изображение (вследствие зазоров в объективах), используя отрегулированные значения, сохраненные в проекте. После вызова и применения отрегулированных значений из функции «Память объектива», следует выполнить тонкую настройку сдвига объектива, масштабирования и фокуса для получения наилучшего возможного изображения.

## 6 Описания и функции меню [ОТОБРАЖ.]

### [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

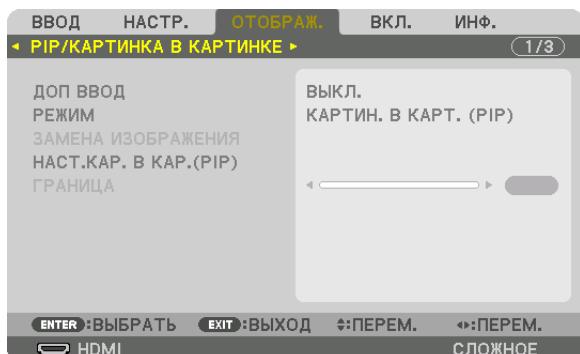

#### ДОП ВВОД

Выберите входной сигнал, который будет отображаться на вспомогательном дисплее.

См. «4-2 Отображение двух изображений одновременно» (→ стр. 70) для получения дополнительной информации о данном действии.

#### РЕЖИМ

Выберите либо КАРТИН. В КАРТ. (PIP), либо КАРТИНКА В КАРТИНКЕ при переключении на двухэкранный дисплей.

#### ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Видео на главном дисплее и на вспомогательном дисплее поменяются местами.

См. «4-2 Отображение двух изображений одновременно» (→ стр. 72) для получения дополнительной информации.

#### НАСТ.КАР. В КАР.(PIP)

Выберите положение дисплея, регулировку положения и размер вспомогательного дисплея на экране КАРТИН. В КАРТ. (PIP).

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ..... Выбор положения вспомогательного дисплея при переключении на экран КАРТИН. В КАРТ. (PIP).

ГОРИЗОНТАЛЬНО..... Отрегулируйте положение вспомогательного дисплея по горизонтали. Соответствующие углы будут служить в качестве ориентировочных точек.


ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ ..... Отрегулируйте положение вспомогательного дисплея по вертикали. Соответствующие углы будут служить в качестве ориентировочных точек.

РАЗМЕР ..... Выберите размер вспомогательного дисплея.

### ПОДСКАЗКА:


Положение по горизонтали и положение по вертикали, а также величина смещения по отношению к ориентировочным точкам. Например, если настроено ВЕРХ-ЛЕВО, то положение отображается с таким же количеством смещения даже при отображении с различными исходными положениями.

Максимальное количество смещения составляет половину разрешения проектора.

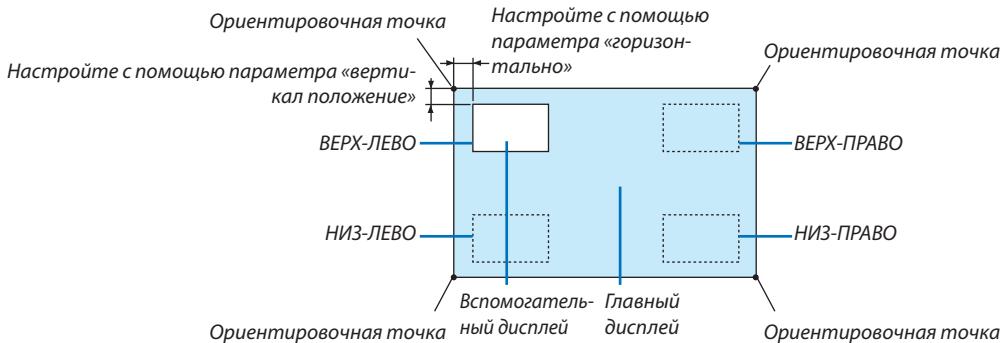


### ГРАНИЦА

Выберите границу главного дисплея и вспомогательного дисплея на экране [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].

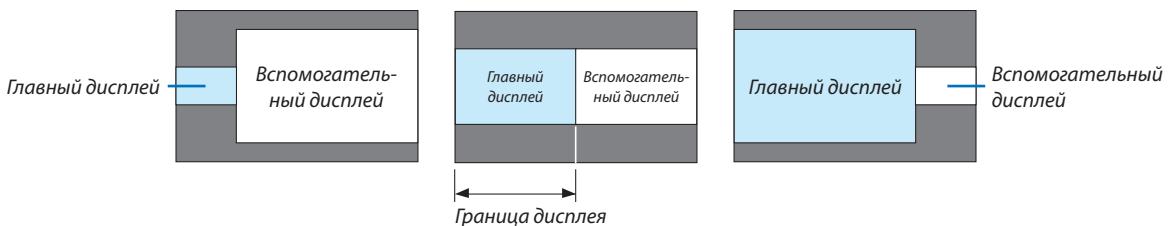

### ПОДСКАЗКА:

- 6 шагов можно выбрать на данном проекторе.

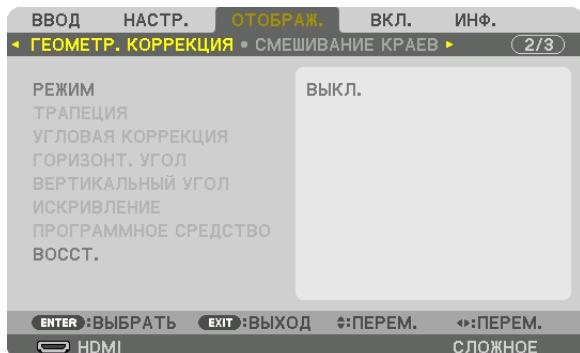
**[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ]****РЕЖИМ**

Установите шаблон для коррекции искажения. Если выбрано [ВЫКЛ.], то [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] становится неэффективной.

**ТРАПЕЦИЯ**

Откорректируйте искажение в горизонтальном и вертикальном направлениях.

ГОРИЗОНТАЛЬНО..... Регулировка при проецировании на экран по диагонали.



ВЕРТИКАЛЬНОЕ..... Регулировка при проецировании на экран сверху или снизу.



НАКЛОН..... Корректировка искажения при выполнении коррекции трапецидальных искажений, когда экран смешен в вертикальном направлении с помощью сдвига объектива.

**ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ**

..... Настройка в соответствии с проекционным отношением используемого дополнительного объектива.

Название модели объектива	Диапазон регулировки
NP16FL	7–8
NP17ZL	12–18
NP18ZL	17–23
NP19ZL	21–37
NP20ZL	34–55
NP21ZL	50–85
NP31ZL	7–10
NP39ML	4

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Когда питание подается на устройство, значение регулировки параметра [ТРАПЕЦИЯ], использованное ранее, сохраняется даже после того, как наклон устройства изменяется.
- Так как [ТРАПЕЦИЯ] выполняет электрическую коррекцию, яркость может уменьшиться, а иногда может ухудшиться качество экрана.

## УГОЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ


Выполните на дисплей экран коррекции в 4 точках и настройте трапециoidalное искажение проекционного экрана. См. «Коррекция горизонтальных и вертикальных трапециoidalных искажений [УГОЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]» (→ стр. 42) для получения дополнительной информации о данном действии.

## ГОРИЗОНТ. УГОЛ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ

Коррекция искажений для проецирования под углом, например, на поверхность стены.

### ГОРИЗОНТ. УГОЛ


..... Выполняет корректировку для проецирования на стену, находящуюся под углом к горизонтальному направлению.

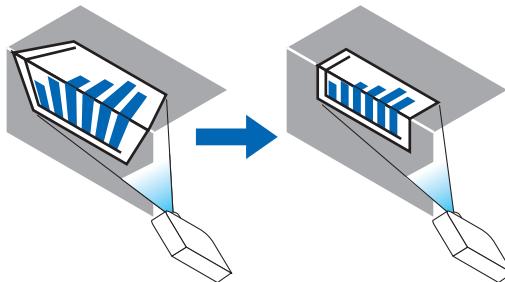

\* Также возможна коррекция при проекции с обратного угла.

### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ

..... Выполняет корректировку для проецирования на стену, находящуюся под углом к вертикальному направлению.

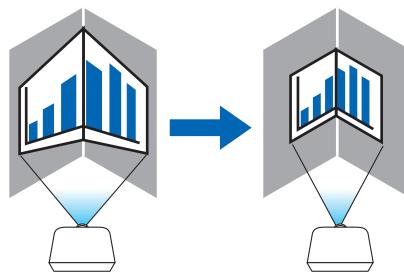

\* Также возможна коррекция при проекции с обратного угла.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда максимальный диапазон регулировки превышен, регулировка искажения недоступна. Установите проектор под оптимальным углом, так как качество изображения ухудшается по мере увеличения объема регулировки искажений.
- Пожалуйста, имейте в виду, что изображение будет не в фокусе из-за различий в расстояниях между верхней и нижней или левой и правой сторонами и центром экрана для проекций, обрезанных на углах. Объективы с коротким фокусным расстоянием также не рекомендуются для проекций, обрезанных по углам, так как изображение будет не в фокусе.

**Способ настройки**

**1. Наведите курсор на [HORIZONTAL CORNER] или [VERTICAL CORNER] в меню [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], а затем нажмите кнопку ENTER.**

- Отобразится экран настройки.

**2. Нажмайте кнопки ▲▼◀▶, чтобы навести курсор (квадрат желтого цвета) на нужную точку регулировки, и нажмите кнопку ENTER.**

- Курсор превратится в точку регулировки (желтая коробочка).

**3. Нажмите кнопки ▲▼◀▶, чтобы настроить углы или стороны экрана, а затем нажмите кнопку ENTER.**

- Точка регулировки превратится обратно в курсор (желтая коробочка).

**Объяснение переключения экрана**


- Точки регулировки четырех углов (*a, c, f и h* на рисунке) будут двигаться независимо друг от друга.

- Следующие точки регулировки отличаются при [HORIZONTAL CORNER] и [VERTICAL CORNER].

**ГОРИЗОНТ. УГОЛ:** Когда точка *b* на рисунке перемещается, а также верхняя сторона и точка *g* перемещаются, нижняя сторона будет двигаться параллельно.


**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ:** Когда точка *d* на рисунке перемещается, а также левая сторона и точка *e* перемещаются, правая сторона будет двигаться параллельно.

[Точки регулировки на экране [ГОРИЗОНТ. УГОЛ] и точки перемещения проекционного экрана]

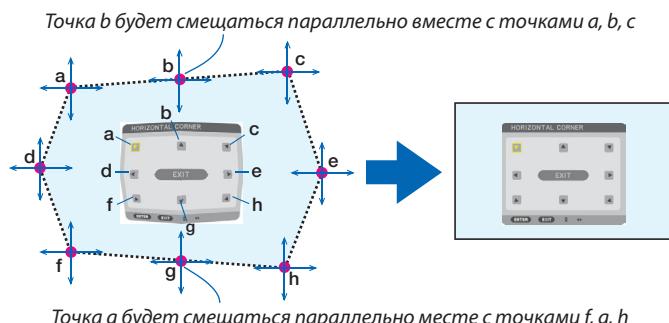

[Точки регулировки на экране [ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ] и точки перемещения проекционного экрана]

Точка *d* будет смещаться параллельно вместе с точками *a, d, f*

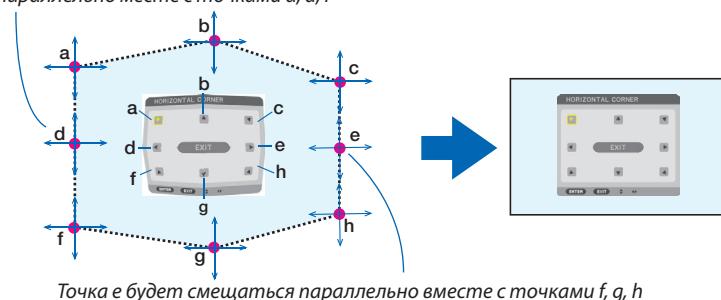

**4. Начните с шага 2 и далее для настройки других точек.**

**5. Когда регулировка будет завершена, нажмите кнопки ▲▼◀▶ для наведения курсора на [EXIT] на экране регулировки, а затем нажмите кнопку ENTER.**

- Перейдите на экран меню [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].

## ИСКРИВЛЕНИЕ

Скорректируйте проецируемое искажение изображения на определенной поверхности в виде колонны или сферы.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Когда максимальный диапазон регулировки превышен, регулировка искажения недоступна. Установите проектор под оптимальным углом, поскольку чем больше объем настр., тем хуже качество изображения.
- Помните, что изображение будет не в фокусе из-за различий в расстояниях между контуром и центром экрана, поскольку проекции обрезаются по углам в виде колонны или сферы. Объективы с коротким фокусным расстоянием также не рекомендуются для проекций, обрезанных по углам, так как изображение будет не в фокусе.

### Метод настр.

- Наведите курсор на строку [ИСКРИВЛЕНИЕ] в меню параметра [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] и нажмите ENTER.**
  - Отобразится экран настройки.
- Нажмите кнопки ▼▲◀▶ для перемещения курсора (синий квадрат) на нужную точку настр. и нажмите ENTER.**
  - Курсор превратится в точку настр. (желтую по цвету).
- Нажмите кнопки ▼▲◀▶ для настр. углов или сторон экрана, а затем нажмите ENTER.**
  - Курсор переместится обратно на желтый квадрат.

### Объяснение коррекции искажений

- Восемь точек настр. могут быть перем. независимо друг от друга.
- Для левой и правой сторон используйте кнопки ◀▶, чтобы настр. диапазон искажений, а также кнопки ▼▲, чтобы настроить пик искажений.
- Для верхней и нижней сторон используйте кнопки ▼▲, чтобы настр. диапазон искажений, а также кнопки ◀▶, чтобы настроить пик искажений.
- Для углов используйте кнопки ▼▲◀▶ для перемещения положения.

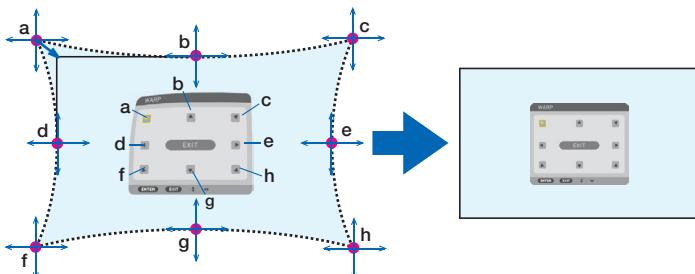

- Для настр. других точек повторите действия, начиная с шага 2.**
- Когда регулировка будет завершена, перем. курсор в строку [ВЫХОД] на экране настр. и нажмите кнопку ENTER.**
  - Экран переключится в меню [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].
  - Отобразится экран завершения настр.
- Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы перем. курсор в строку [OK], затем нажмите [ENTER].**
  - Настр. значения для ИСКРИВЛЕНИЕ будут сохранены и на экране снова отобразится [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].

## ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО

Вызов данных геометрической коррекции, сохраненных на проекторе заранее.

Три типа данных о коррекции могут быть зарегистрированы.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Так как функция геометрической коррекции выполняет электрическую коррекцию, она может повлиять на яркость, а качество изображения может ухудшиться.

**ВОССТ.**

Восст. значение настройки, выбранной в параметре ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ (возврат к исходному значению). Становится недействительной, если выбрано [ВЫКЛ.] для параметра [РЕЖИМ].

- Настр. значение можно восст. также нажатием и удержанием в течение двух секунд и более кнопки 3D REFORM на пульте дистанционного управления.

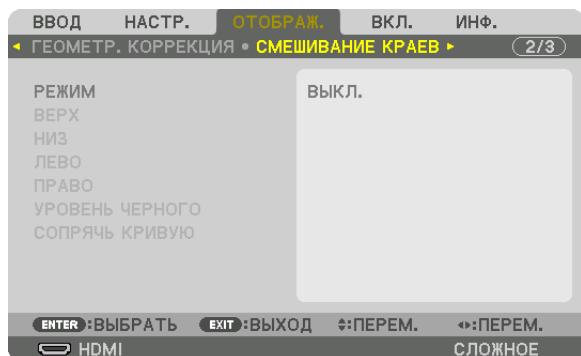**[СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]**

Регулирует края (границы) проекционного экрана при проецировании изображения с высоким разрешением, используя комбинацию из нескольких проекторов в верхнем, нижнем, левом и правом положениях.

**РЕЖИМ**

Включает или отключает функцию СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ.

Когда РЕЖИМ установлен на ВКЛ., можно отрегулировать настройки ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО, ПРАВО, УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО и СОПРЯЧЬ КРИВУЮ.

**ВЕРХ/НИЗ/ЛЕВО/ПРАВО**

Позволяет выбрать положения для выполнения функции СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ слева, справа, сверху и снизу экрана. Следующие установки могут быть настроены, когда выбран данный пункт. (→ стр. 75)

УПРАВЛЕНИЕ ..... Включение функций ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО и ПРАВО.

МЕТКА ..... Настройте, нужно ли отображать метку при регулировке диапазона и положения дисплея. Когда включен данный параметр, будут отображены пурпурная метка для регулировки диапазона и зеленая метка для регулировки положения дисплея.

ДИАПАЗОН ..... Настройка диапазона (ширины) действия функции смешивания краев.

ПОЛОЖЕНИЕ ..... Настройка положения дисплея для функции смешивания краев.


**УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО**

Разделите экран на девять участков и поддерживайте уровень черного одинаковым для каждого проектора.

Девять участков экрана расположены в следующих положениях: ВЕРХ-ЛЕВО, СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ, ВЕРХ-ПРАВО, СЛЕВА ОТ ЦЕНТРА, ЦЕНТР, СПРАВА ОТ ЦЕНТРА, НИЗ-ЛЕВО, СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ и НИЗ-ПРАВО. (→ стр. 78)

**СОПРЯЧЬ КРИВУЮ**

Установите яркость для секции СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ.

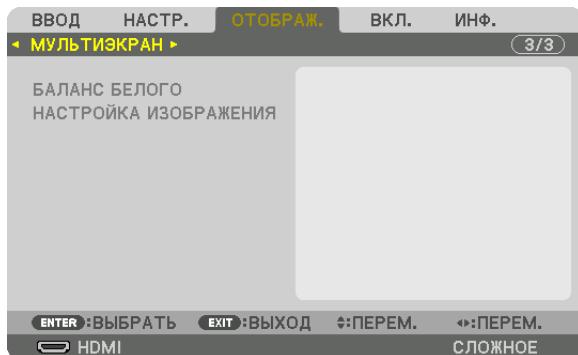**[МУЛЬТИЭКРАН]****БАЛАНС БЕЛОГО**

Позволяет настроить баланс белого для каждого проектора при проецировании с использованием комбинации нескольких проекторов.

Этот параметр можно настроить, когда [РЕЖИМ] установлен в положение [ВКЛ.].

ЯРКОСТЬ Б, ЯРКОСТЬ R, ЯРКОСТЬ G, ЯРКОСТЬ В

..... Регулировка черного цвета видео.

КОНТРАСТ Б, КОНТРАСТ R, КОНТРАСТ G, КОНТРАСТ В

..... Регулировка белого цвета видео.

**НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Данный параметр устанавливает условия разделения при проецировании с использованием комбинации нескольких проекторов.


Пожалуйста, см. «4. Мультиэкранное проецирование» (→ стр. 66) для получения более подробной информации.

РЕЖИМ	ВЫКЛ.	Используйте проектор в автономном режиме.
	МАСШТАБИРОВАНИЕ	Регулирует положение и ширину области видео, которую вы желаете разделить. Ширина для функции смещивания краев также будет автоматически установлена на то же значение.
	УПРАВ. ОКНАМИ	Присваивает разделенные экраны проекторам. Функция смещивания краев также будет настроена автоматически.
МАСШТАБИРОВАНИЕ	МАСШТАБ. ПО ГОРИЗОНТ.	Это увеличивает область видео по горизонтали.
	МАСШТАБ. ПО ВЕРТИК.	Это увеличивает область видео по вертикали.
	ГОРИЗОНТАЛЬНО	Это приводит к смещению области видео по горизонтали.
	ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	Это приводит к смещению области видео по вертикали.
УПРАВ. ОКНАМИ	ШИРИНА	Выбирается количество проекторов, которые должны быть размещены по горизонтали.
	ВЫСОТА	Выбирается количество проекторов, которые должны быть размещены по вертикали.
	ГОРИЗОНТАЛЬНО	Позволяет выбрать положение проектора, начиная с проектора, расположенного слева среди упорядоченных по горизонтали проекторов.
	ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	Позволяет выбрать положение проектора, начиная с проектора, расположенного сверху среди упорядоченных по вертикали проекторов.

### Условия для использования функции управления окнами

- Все проекторы должны соответствовать следующим условиям.
    - Размер панели должен быть одинаковым
    - Размер экрана проецирования должен быть одинаковым
    - Левый и правый края, а также верхний и нижний края проекционного экрана должны согласоваться
    - Установки для левого и правого краев функции смещивания краев одинаковы
    - Установки для верхнего и нижнего краев функции смещивания краев одинаковы
- Если условия функции управления окнами удовлетворены, то видеоэкран проектора в каждом положении установки будет автоматически выведен и спроектирован.
- Если условия функции управления окнами не удовлетворены, то отрегулируйте видеоэкран проектора в каждом положении установки с помощью функции масштабирования.
- Назначьте уникальный контроль ID для каждого проектора.
  - Задайте «Настройку цвета» и «Настройку насыщенного цвета» на проигрывателе Blu-ray или компьютере на «Авто». См. руководство владельца, поставляемое с проигрывателем Blu-ray или компьютером для получения подробной информации.
- Подключите HDMI-выход Blu-ray проигрывателя или компьютера к первому проектору. Затем подключите к входному разъему HDMI IN второго и последующих управляемых проекторов.


**Пример установки функции управления окнами. Количество устройств по горизонтали = 2, Количество устройств по вертикали = 2**

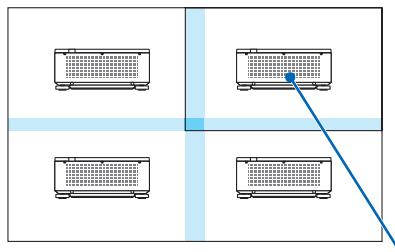

Порядок по горизонтали = Второе устройство  
Порядок по вертикали = Первое устройство

## 7 Описания и функции меню [ВКЛ.]

### [МЕНЮ(1)]

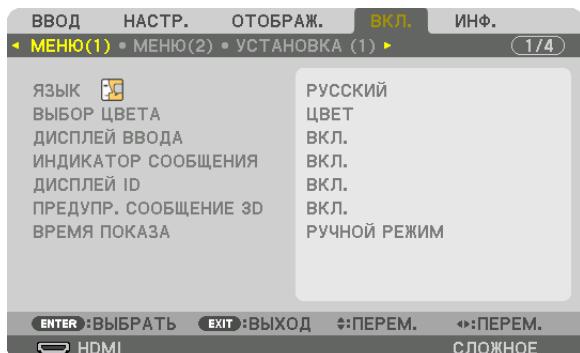

### Выбор языка меню [ЯЗЫК]

Для отображаемых на экране инструкций можно выбрать один из 30 языков.

ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [BOCCT].

### Выбор цвета меню [ВЫБОР ЦВЕТА]

Для цвета меню можно выбрать две опции: ЦВЕТ и МОНОХРОМНОЕ.

### Включение/выключение дисплея источника [ДИСПЛЕЙ ВВОДА]

Этот параметр включает и выключает отображение имени входящего источника, например, HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, в верхнем правом углу экрана.

### Включение и выключение сообщений [ИНДИКАТОР СООБЩЕНИЯ]

С помощью данной опции можно выбрать, будут ли сообщения проектора отображаться внизу проецируемого изображения.

Даже если выбран параметр «Выкл.», предупреждение замка безопасности будет отображаться. Предупреждающее сообщение замка безопасности выключится, когда замок безопасности будет отменен.

### Включение/выключение (ВКЛ./ВЫКЛ.) контроля ID [ДИСПЛЕЙ ID]

ДИСПЛЕЙ ID..... Эта опция служит для включения/выключения номера ID, который отображается при нажатии кнопки ID SET на пульте дистанционного управления. (→ стр. 127)

**[ПРЕДУПР. СООБЩЕНИЕ 3D]**

Позволяет выбрать, следует ли отображать предупреждающие сообщения при переключении на 3D-видео. Состояние по умолчанию при поставке с завода - значение ВКЛ.


Выкл..... Экран «Предупр. сообщение 3D» отображаться не будет.

Вкл..... Экран «Предупр. сообщение 3D» будет отображаться при переключении на 3D-видео. Нажмите кнопку ENTER, чтобы отменить сообщение.

- Сообщение исчезнет автоматически через 60 секунд или при нажатии других кнопок. Если оно исчезнет автоматически, то «Предупр. сообщение 3D» будет отображаться снова при переключении на 3D-видео.

**Выбор времени показа меню [ВРЕМЯ ПОКАЗА]**

Эта опция позволяет указать, через какое время после последнего нажатия какой-либо клавиши проектор должен выключить меню. Возможны значения [РУЧНОЙ РЕЖИМ], [АВТО 5 СЕК], [АВТО 15 СЕК] и [АВТО 45 СЕК]. [АВТО 45 СЕК] является значением по умолчанию.

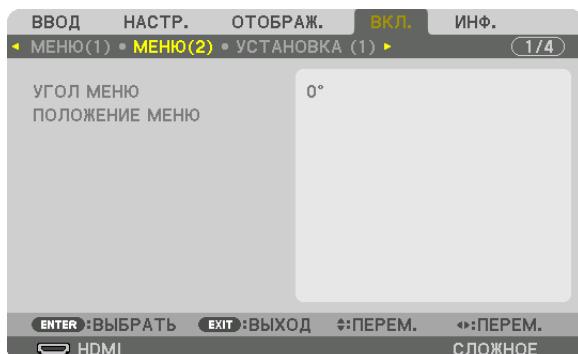**[МЕНЮ(2)]****[УГОЛ МЕНЮ]**

Выберите направление для отображения меню.

**[ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ]**

Изменить отображ. положение меню.


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ..... Сдвиг меню по горизонтали.

ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ ..... Сдвиг меню по вертикали.

ВОССТ..... Восст. отображ. положение меню до заводских установок по умолчанию (центр экрана).

**ПОДСКАЗКА**

- Когда питание проектора будет выключено, положение меню будет восст. в значение по умолчанию.
- Положение отображ. входной клеммы и сообщений не зависит от значений параметра [ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ].

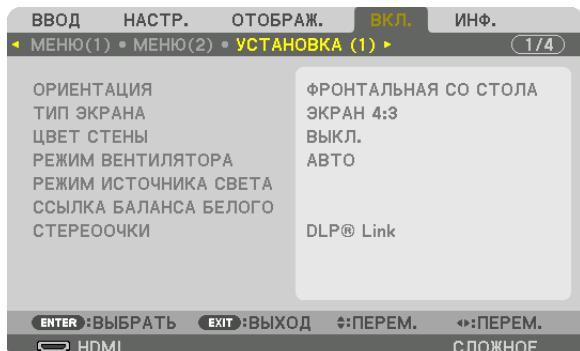**[УСТАНОВКА (1)]****Выбор ориентации проектора с помощью параметра [ОРИЕНТАЦИЯ]**

Параметр служит для переориентировки изображения в соответствии с типом проецирования. Возможные опции: фронтальная проекция со стола, тыльная проекция с потолка, тыльная проекция со стола и фронтальная проекция с потолка.


**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с торговым представителем, если вам требуются услуги по специальной установке, например, при установке проектора на потолке. Никогда не устанавливайте проектор самостоятельно. Это может привести к падению проектора и стать причиной травм людей.

АВТО ..... Автоматически обнаруживает и проецирует изображения из следующих положений: ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА и ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Положения ТЫЛЬНАЯ СО СТОЛА и ТЫЛЬНАЯ С ПОТОЛКА не будут обнаружены. Пожалуйста, выберите вручную.

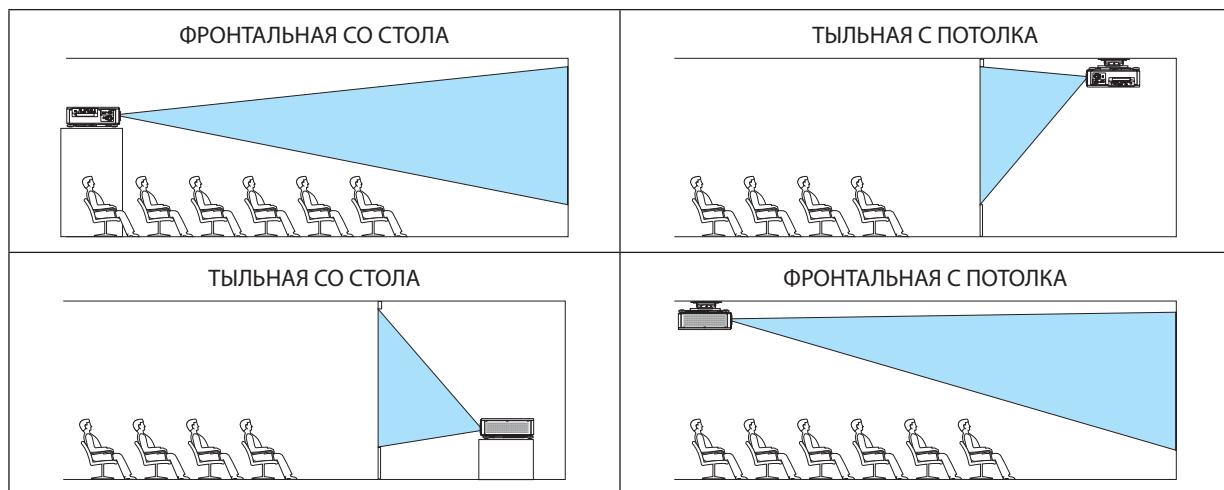**ПОДСКАЗКА:**

- Убедитесь, что автоматическое положение ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА установлено в пределах  $\pm 10$  градусов для напольной установки и что положение ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА находится в пределах  $\pm 10$  градусов для установки на потолке. Выберите вручную, когда проекционный экран перевернут.


## Выбор соотношения сторон и положения экрана [ТИП ЭКРАНА]

Тип экрана	Настраивает соотношение сторон проекционного экрана.	
	ПРОИЗВОЛЬНЫЙ	Выбрано соотношение сторон панели. Выберите данную опцию при мультиэкранном проецировании и проецировании на экран формата 17:9 (2К).
	Экран 4:3	Для экрана с соотношением сторон 4:3
	Экран 16:9	Для экрана с соотношением сторон 16:9
	Экран 16:10	Для экрана с соотношением сторон 16:10

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- После изменения типа экрана выберите в меню настройку [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]. (→ стр. 98)

## Использование функции корректировки цвета стены [ЦВЕТ СТЕНЫ]

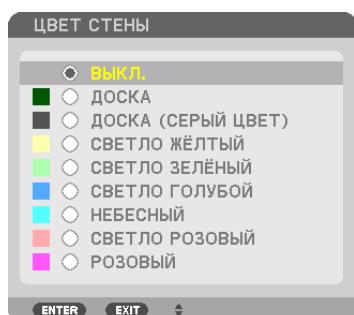

С помощью данной функции осуществляется быстрая корректировка цвета с целью адаптации изображения к экрану, цвет которого отличается от белого.

## Выбор режима вентилятора [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА]

Параметр «Режим вентилятора» позволяет выбрать скорость вращения встроенного охлаждающего вентилятора.

РЕЖИМ ..... Выберите режим скорости вентилятора: АВТО, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ.

АВТО: Стандартный режим, гарантирующий идеальную тишину.

СРЕДНИЙ: Режим, являющий собой хороший баланс между тишиной и обеспечением долгой службы деталей.

ВЫСОКИЙ: Максимальное охлаждение для продления срока службы деталей.

- Если вы используете проектор непрерывно в течение нескольких дней, пожалуйста, обязательно установите значение [ВЫСОКИЙ] для параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА].

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

**[РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]**

Регулировка настроек энергосбережения и яркости каждого проектора при мультиэкранном проецировании. Установки энергосбережения см. на странице 39 «3-7. Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]».

РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	НОРМАЛЬНОЕ	Яркость осветительного модуля (яркость) составит 100%, и экран станет ярче.
	ЭКО1	Управляя яркостью и скоростью вентилятора согласно выбранной настройке, энергию можно сохранить, а шум и энергопотребление можно уменьшить.
	ЭКО2	Можно выбрать, когда режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] установлен на [ВЫКЛ.].
ПОСТ. ЯРКОСТЬ	ВЫКЛ.	Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] будет отменен.
	ВКЛ.	<p>Поддерживает яркость, которая работает при выборе [ВКЛ.]. Пока [ВЫКЛ.] выбрано, те же настройки будут работать, даже когда проектор выключен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы снова отрегулировать яркость, сначала выключите данную настройку перед выполнением дальнейших настроек.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] – это функция, которая используется для поддержания яркости на постоянном уровне. Цвет не будет зафиксирован.</li> </ul>
НАСТРОЙКА ОРИЕНТИРНОГО СВЕТА		<p>Яркость можно отрегулировать с шагом в 1% от 20 до 100%.</p> <p>Когда используются несколько проекторов для мультиэкранного проецирования, яркость можно регулировать отдельно на каждом проекторе.</p> <p>Настройка активна, если выбрано значение [НОРМАЛЬНОЕ] для параметра [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] и значение [ВЫКЛ.] для параметра [ПОСТ. ЯРКОСТЬ].</p>

**ПОДСКАЗКА:**

- Яркость обычно снижается при использовании, но посредством выбора режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ], датчики внутри проектора определяют яркость и автоматически регулируют выход, тем самым обеспечивая постоянную яркость на протяжении всего срока службы светового модуля. Однако, если выход установлен на его максимум, яркость будет снижаться при использовании. Поэтому, при мультиэкранном проецировании, рекомендуется настроить яркость на более низкий уровень, затем настройку режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] на [ВКЛ.].

**[ССЫЛ. БАЛАНС БЕЛОГО]**

С помощью этой опции можно настраивать баланс белого для всех сигналов.

Уровни белого и черного сигнала настраиваются для оптимальной передачи цвета.

**КОНТРАСТ R/КОНТРАСТ G/КОНТРАСТ B**

..... Настройка белого цвета изображения.

**ЯРКОСТЬ R/ЯРКОСТЬ G/ЯРКОСТЬ B**


..... Настройка черного цвета изображения.

**СТЕРЕООЧКИ**

Выберите способ стереоочков.

DLP® Link ..... Выберите при использовании стереоочков типа DLP® Link.

ДРУГИЕ ..... Выберите при использовании типа стереоочков не для 3D-излучателя. Необходимо подключить 3D-излучатель к разъему 3D SYNC данного проектора. См. стр. 48 относительно рекомендованных элементов стереоочков и 3D-излучателя для данного проектора.

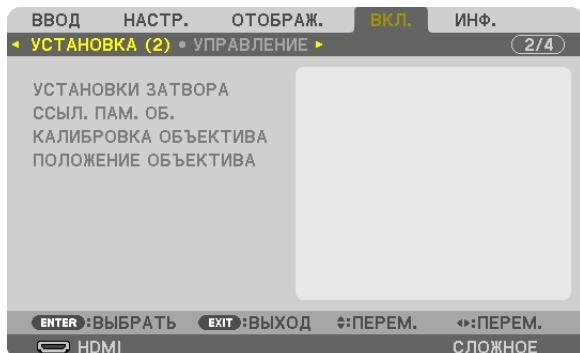**[УСТАНОВКА (2)]****[УСТАНОВКИ ЗАТВОРА]**

Включение и отключение функции «Затвор объектива». Вы можете также установить длительность появления света для плавного появления и плавного затухания, когда нажата кнопка SHUTTER на пульте дистанционного управления или кнопка SHUTTER/CALIBRATION на корпусе.

ПИТАНИЕ ЗАТВОРА ВКЛ.	ОТКРЫТ	Когда включается питание, источник света загорается и изображение проецируется.
	ЗАКРЫТ	Источник света не загорается, когда питание включено. Когда нажимается кнопка SHUTTER, затвор освобождается и источник света включается.
ЗАТВОР ВЫКЛ. ИЗОБР.	ОТКРЫТ	Источник света остается включенным, когда изображение выключено для переключения входной клеммы.
	ЗАКРЫТ	Источник света выключается, когда изображение выключается для переключения входной клеммы.
ВРЕМЯ ПЛАВН. ПОЯВЛ.	Установите длительность появления света после нажатия кнопки SHUTTER. Можно установить время от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду.	
ВРЕМЯ ПЛАВН. ИСЧЕЗ.	Установите длительность затухания света после нажатия кнопки SHUTTER. Можно установить время от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду.	

### Использование функции «Сылочная память объектива» [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]

Эта функция служит для хранения отрегулированных значений для каждого входного сигнала при нажатии кнопок LENS SHIFT, ZOOM и FOCUS на проекторе или пульте дистанционного управления. Отрегулированные значения, сохраненные в памяти, могут использоваться в качестве ссылки для текущих настроек.

- ПРОФИЛЬ ..... Выбирает сохраненный номер [ПРОФИЛЬ].
- ЗАПОМНИТЬ ..... Сохраняет текущие отрегулированные значения в памяти в качестве ссылки.
- ПЕРЕМ. ..... Применяет отрегулированные значения, сохраненные в функции [ЗАПОМНИТЬ] к текущему сигналу.
- ВОССТ. ..... Восстанавливает номер [ПРОФИЛЬ] [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА] до заводских установок по умолчанию.
- ЗАГР. ПО СИГН. ..... Когда вы переключаете сигналы, объектив будет сдвигаться на значения сдвига объектива, масштабирования и фокуса для выбранного номера [ПРОФИЛЬ].
- Если отрегулированные значения не были сохранены в [ПАМ. ОБЪЕКТИВА], объектив применит [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА]. В качестве альтернативы, если отрегулированные значения не были сохранены в [ССЫЛ. ПАМ. ОБЪЕКТИВА], устройство вернется к заводским настройкам по умолчанию.
- ПРИН. ВЫКЛ. ЗВ. ..... Для отключения изображения во время сдвига объектива, выбрать [ДА].

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Отрегулированные значения в [ССЫЛ. ПАМ. Об.] не будут возвращены к значениям по умолчанию во время выполнения [ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ] или [ВСЕ ДАННЫЕ] для [ВОССТ.] из меню.
  - Чтобы запомнить ввод настроек для каждого источника используйте функцию «Память объектива». (→ стр. 60, 103)
  - Когда [ЗАТВОР ВЫКЛ. ИЗОБР.] в [УСТАНОВКИ ЗАТВОРА] установлен в виде [ВКЛ.], [ПРИН. ВЫКЛ. ЗВ.] выключит источник света и остановит проецирование. (→ *предыдущая стр.*)
- 



### [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА]

Выполняется калибровка диапазона регулировки масштабирования, фокусировки и сдвига [ПАМ. ОБЪЕКТИВА]. Обязательно выполните функцию [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА] после замены объектива.


### [ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА]

Изменяет положение объектива.

- НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ..... Возвращает объектив в начальное положение.
- ТИП ..... Выберите этот вариант для использования объектива NP39ML. Положение объектива отрегулируется соответственно.

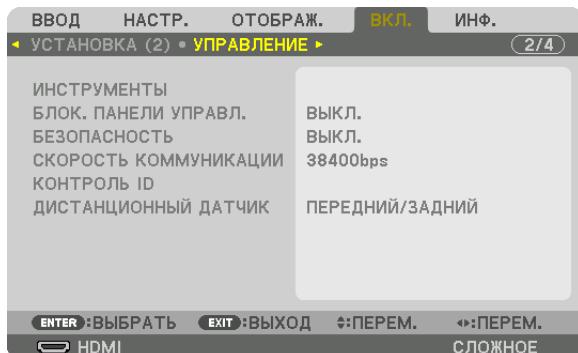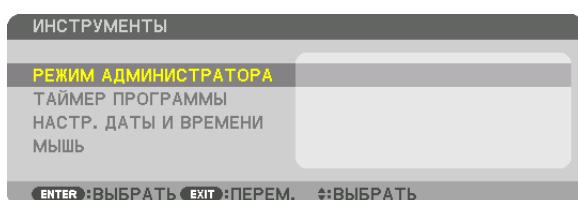
**[УПРАВЛЕНИЕ]****ИНСТРУМЕНТЫ****РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА**

Здесь можно выбрать РЕЖИМ МЕНЮ, сохранить настройки и установить пароль для режима администратора.

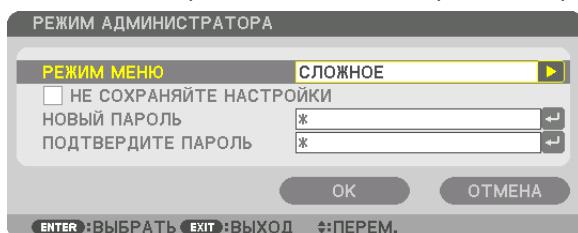

РЕЖИМ МЕНЮ	Выберите [ОСНОВНОЙ] или [СЛОЖНОЕ] меню. (→ стр. 82)	—
НЕ СОХРАНЯЙТЕ НАСТРОЙКИ	Установка галочки не сохранит настройки проектора. Если убрать галочку, настройки будут сохранены.	—
НОВЫЙ ПАРОЛЬ/ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ	Задайте пароль для режима администратора.	До 10 буквенно-цифровых символов

## ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ

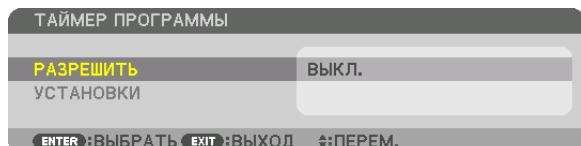

Данная опция включает/переводит в режим ожидания проектор и изменяет видеосигналы, а также автоматически выбирает режим ИСТОЧНИКА СВЕТА в определенное время.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Перед использованием функции [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] убедитесь, что установлена функция [ДАТА И ВРЕМЯ]. (→ стр. 125)

Убедитесь в том, что проектор находится в состоянии ожидания с подсоединенными кабелем ПИТАНИЯ.

У проектора есть встроенные часы. После выключения электропитания часы продолжат работать в течение примерно двух недель. Если электропитание не поступает к проектору две недели или более, необходимо установить параметр [ДАТА И ВРЕМЯ] повторно.


### Настройка нового таймера программы

- На экране ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора [УСТАНОВКИ] и нажмите кнопку ENTER.

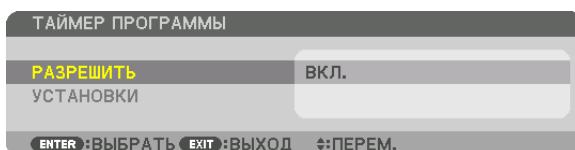


Отобразится экран [СПИСОК ПРОГРАММ].

- Выберите пустой номер программы и нажмите кнопку ENTER.

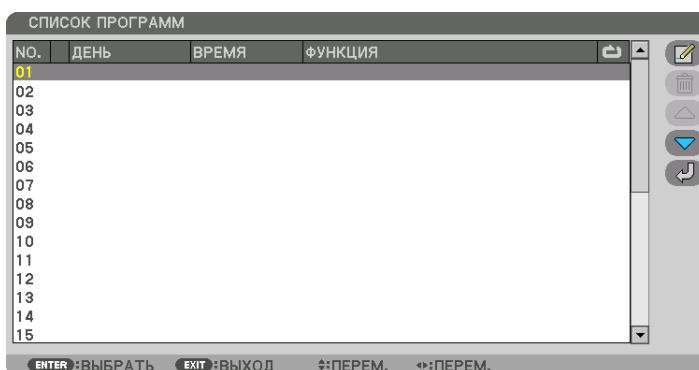

Отобразится экран [ ] (ПРАВКА).

- Произведите настройки для каждого пункта по мере необходимости.

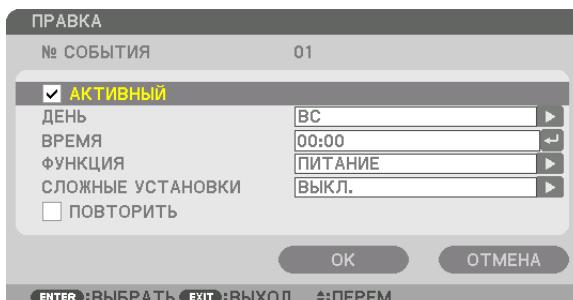

АКТИВНЫЙ ..... Поставьте галочку, чтобы активировать программу.

## 5. Использование экранного меню


- ДЕНЬ ..... Выберите дни недели для таймера программы. Чтобы выполнять программу с понедельника по пятницу, выберите [ПН-ПТ]. Чтобы выполнять программу ежедневно, выберите [КАЖДЫЙ ДЕНЬ].
- ВРЕМЯ ..... Установите время, чтобы выполнять программу. Введите время в 24-часовом формате.
- ФУНКЦИЯ ..... Выберите функцию для выполнения. Выбор [ПИТАНИЕ] позволит включать или выключать проектор с помощью настройки [СЛОЖНЫЕ УСТАНОВКИ]. Выбор [ВВОД] позволит выбрать источник видео с помощью настройки [СЛОЖНЫЕ УСТАНОВКИ]. Выбор [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] позволит выбрать [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] с помощью настройки [СЛОЖНЫЕ УСТАНОВКИ].
- СЛОЖНЫЕ УСТАНОВКИ... Выберите включение/выключение питания, тип источника видео или РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА для выбранного пункта в [ФУНКЦИЯ].
- ПОВТОРИТЬ ..... Поставьте галочку, чтобы повторять программу на постоянной основе. Чтобы использовать программу только на этой неделе, удалите галочку.

### 4. Выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

Таким образом, настройки будут завершены.

Вы вернетесь на экран [СПИСОК ПРОГРАММ].

### 5. Выберите [ (НАЗАД)] и нажмите кнопку ENTER.

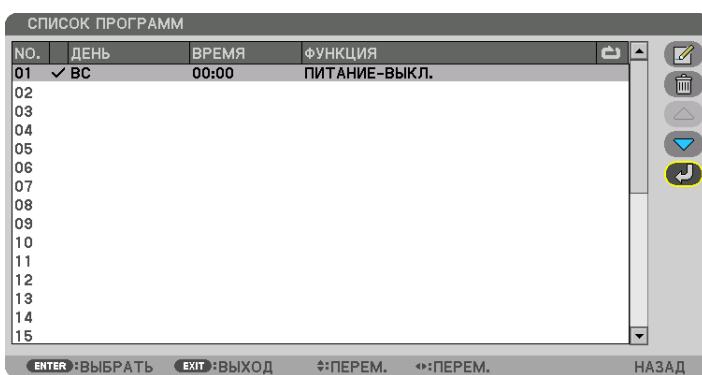

Вы вернетесь на экран [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ].

### 6. Выберите [EXIT] и нажмите кнопку ENTER.

Вы вернетесь на экран [ИНСТРУМЕНТЫ].

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Может быть запрограммировано до 30 различных настроек таймера.
  - Если [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] включен, настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] игнорируется.
  - Программа таймера выполняется на заданной временной, а не на программной основе.
  - Как только программа, не отмеченная галочкой в [ПОВТОРИТЬ], будет выполнена, галочка с [АКТИВНЫЙ] будет снята автоматически, и программа будет выключена.
  - Когда время включения и выключения установлены на одно и то же время, предпочтение будет отдано времени отключения.
  - Если два разных источника выбраны для одинакового времени, будет отдано предпочтение большему номеру программы.
  - Настройки времени включения не будут выполнены, пока включен охлаждающий вентилятор или происходит ошибка.
  - Если настройки времени выключения истекли из-за условий, при которых выключение невозможно, настройки времени выключения не будут выполнены до тех пор, пока выключение не станет возможным.
  - Программы, не отмеченные галочкой на экране [ПРАВКА] в поле [АКТИВНЫЙ], не будут выполнены, даже если включен таймер программы.
  - Если проектор включен с помощью таймера программы и если вы хотите его выключить, настройте время выключения или выключите его вручную, чтобы не оставлять проектор включенным на долгое время.
-

### Активация таймера программы

1. Выберите [РАЗРЕШИТЬ] на экране [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] и нажмите кнопку ENTER.

Отобразится экран выбора.

2. Нажмите кнопку ▼, чтобы навести курсор на [ВКЛ.], а затем нажмите кнопку ENTER.

Вернитесь на экран [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ].

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда действующие установки параметра [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] не установлены в положение [ВКЛ.], программа не будет выполнена, даже если пункты [АКТИВНЫЙ] в списке программ были отмечены галочкой.
  - Даже когда действующие установки параметра [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] установлены на [ВКЛ.], [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] не будет работать до тех пор, пока не будет закрыт экран [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ].
- 

### Правка запрограммированных установок

1. На экране [СПИСОК ПРОГРАММ] выберите программу, которую вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку ENTER.

2. Измените настройки на экране [ПРАВКА].

3. Выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

Запрограммированные настройки будут изменены.

Вы вернетесь на экран [СПИСОК ПРОГРАММ].

### Изменение порядка программ

1. На экране [СПИСОК ПРОГРАММ] выберите программу, очередь которой вы хотите изменить, и нажмите кнопку ►.

2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать ▲ или ▼.

3. Нажмите кнопку ENTER несколько раз, чтобы выбрать строку, на которую вы хотите передвинуть программу.

Порядок программ будет изменен.

### Удаление программ

1. На экране [СПИСОК ПРОГРАММ] выберите номер программы, которую вы хотите удалить, и нажмите кнопку ►.

2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [УДАЛЕНИЕ].

3. Нажмите кнопку ENTER.


Отобразится экран подтверждения действия.

4. Выберите [YES] и нажмите кнопку ENTER.

Программа будет удалена.

Таким образом, удаление программы будет завершено.

### **НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ**

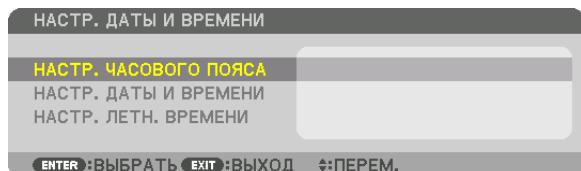

Вы можете настроить текущее время, месяц, дату и год.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** У проектора есть встроенные часы. После выключения электропитания часы продолжат работать в течение примерно двух недель. После выключения главного питания на 2 недели или более, встроенные часы останавливаются. В режиме ожидания встроенные часы не останавливаются. Если встроенные часы останавливаются, снова установите дату и время.

НАСТР. ЧАСОВОГО ПОЯСА .....Выберите ваш часовой пояс.

НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ .....Установите текущую дату (ММ/ДД/ГГГГ) и время (ЧЧ:ММ).

СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН.: Если установить галочку, то встроенные часы проектора будут синхронизироваться со временем в интернете каждые 24 часа и во время запуска проектора.

ОБНОВЛЕНИЕ: Сразу же синхронизирует встроенные часы проектора. Кнопка UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ) недоступна, если снята галочка с СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН.

НАСТР. ЛЕТН. ВРЕМЕНИ .....Если установить здесь галочку, часы для установки летнего времени будут доступны.

### **[МЫШЬ]**

Данная функция не может использоваться на данном устройстве. Она используется только для дальнейшего расширения.

### Блокировка кнопок на корпусе проектора [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]

С помощью данной опции можно включать или выключать функцию БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Как отменить [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]

Когда параметр [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] установлен в значение [ВКЛ.], нажмите кнопку SOURCE на корпусе в течение примерно 10 секунд, чтобы снять [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].

---

#### ПОДСКАЗКА:

- При включении [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] в нижнем правом углу меню будет показана иконка блокировки панели управления [].
- Функция БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ. не влияет на функции пульта дистанционного управления.

### Включение функции безопасности [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Опция позволяет включать или выключать функцию БЕЗОПАСНОСТЬ.

Проектирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля. (→ стр. 45)

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

---

### Выбор скорости коммуникации [СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ]

Эта функция позволяет установить скорость передачи для порта PC Control (9-штыревой разъем типа D). Он поддерживает скорость передачи данных от 4800 до 115200 бит/с. Значение по умолчанию — 38400 бит/с. Выберите скорость передачи, подходящую для оборудования, которое будет подключено к проектору (при большой длине проводов скорость передачи, возможно, потребуется уменьшить — это зависит от оборудования).

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выберите [38400 бит/с] или менее при использовании программного обеспечения, входящего в комплект поставки.
  - Выбранная скорость коммуникации не меняется даже после выбора в меню параметра [ВОССТ.].
-

## Установка идентификатора проектора [КОНТРОЛЬ ID]

Вы можете управлять несколькими проекторами по отдельности и независимо друг от друга при помощи пульта дистанционного управления, имеющего функцию КОНТРОЛЬ ID. Если вы присвойте одинаковый идентификатор всем проекторам, то сможете легко осуществлять управление всеми проекторами с одного пульта дистанционного управления. Для этого нужно присвоить каждому проектору идентификационный номер.

НОМЕР КОНТРОЛЯ ID..... Выберите число от 1 до 254, которое вы хотите присвоить проектору.

КОНТРОЛЬ ID ..... Выберите [ВЫКЛ.] для выключения установки КОНТРОЛЬ ID или выберите [ВКЛ.] для включения установки КОНТРОЛЬ ID.

### ПРИМЕЧАНИЕ:



- Если для [КОНТРОЛЬ ID] выбрано [ВКЛ.], то проектором нельзя управлять, используя пульт дистанционного управления, который не поддерживает функцию КОНТРОЛЬ ID. (В таком случае можно использовать кнопки на корпусе проектора.)
- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].
- Чтобы открыть меню для отмены параметра Контроль ID, нажмите и удерживайте кнопку ENTER на корпусе проектора в течение 10 секунд.

### Присвоение или изменение идентификатора элемента управления (контроль ID)

#### 1. Включите проектор.

#### 2. Нажмите кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

Откроется экран КОНТРОЛЬ ID.

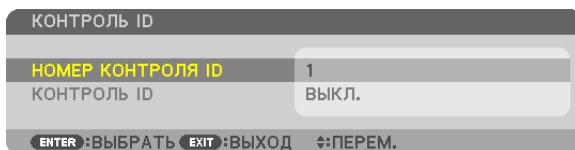

Если проектором можно управлять, используя текущий ID пульта дистанционного управления, то на экране отобразится [АКТИВНЫЙ]. Если проектором нельзя управлять, используя текущий ID пульта дистанционного управления, то на экране отобразится [НЕАКТИВНЫЙ]. Чтобы управлять неактивным проектором, задайте ID элемента управления (Контроль ID), используемого для проектора, выполнив следующую процедуру (Шаг 3).

#### 3. Нажмите одну из кнопок цифровой клавиатуры, одновременно удерживая кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

##### Пример:

Чтобы присвоить «3», нажмите кнопку «3» на пульте дистанционного управления.

Отсутствие идентификационного номера означает, что всеми проекторами можно управлять с одного пульта управления. Чтобы задать значение «Нет ID», введите «000» или нажмите кнопку CLEAR.


ПОДСКАЗКА: Значение идентификатора должно быть в диапазоне от 1 до 254.

#### 4. Отпустите кнопку ID SET.

Откроется экран КОНТРОЛЬ ID с обновленными данными.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Номера идентификаторов могут быть удалены через несколько дней после того, как будут разряжены или вынуты батареи.
- Если одна из кнопок пульта дистанционного управления без батареек нажимается случайно, текущий установленный ID будет сброшен.



### **Включение и выключение дистанционного датчика [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК]**

Данная опция определяет, какой дистанционный датчик проектора будет работать в беспроводном режиме.

Возможные опции: ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ и HDBaseT.


---

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Пульт дистанционного управления проектора не сможет принимать сигналы, если питание устройства передачи HDBaseT, подключенного к проектору, включено, когда этот параметр был установлен на «HDBaseT».
- 

#### **ПОДСКАЗКА:**

- Если система дистанционного управления не работает, когда прямой солнечный свет или яркий свет попадает на датчик дистанционного управления проектора, измените другой параметр.

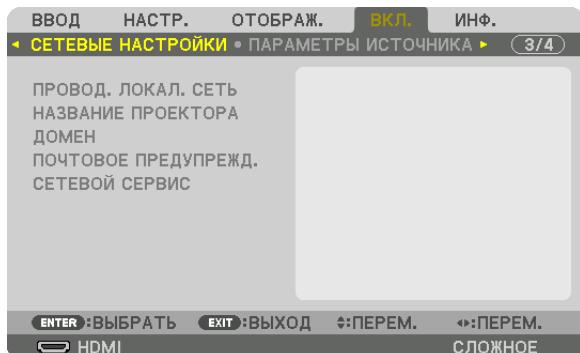**[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]**

- Важно:**
- Об этих настройках проконсультируйтесь со своим сетевым администратором.
  - При использовании подключения по проводной локальной сети, подсоедините кабель локальной сети (кабель Ethernet) к порту локальной сети (RJ-45) проектора. (→ стр. 153)

**ПОДСКАЗКА:** Выполнение [ВОССТАНОВЛЕНИЕ] из меню не влияет на выполненные вами сетевые настройки.

**Подсказки для установки соединения по локальной сети****Чтобы настроить проектор на подключение по проводной локальной сети:**

Выберите [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ] → [ПРОФИЛИ] → [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2].

Есть возможность настроить два профиля для проводной локальной сети.

Далее включите или выключите [DHCP], [АДРЕС IP], [ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА] и [ВХОД], а затем выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 130)

**Чтобы вызвать настройки локальной сети, сохраненные в номере профиля:**

Для проводной локальной сети выберите [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2], а затем выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 130)


**Чтобы подключиться к серверу DHCP:**

Включите [DHCP] для проводной локальной сети. Выберите [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER. Чтобы указать адрес IP без использования сервера DHCP, выключите [DHCP]. (→ стр. 130)


**Чтобы получать сообщения об ошибке по электронной почте:**

Выберите [ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] и задайте [АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ], [НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP] и [АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ]. По окончании выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 132)

## ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ

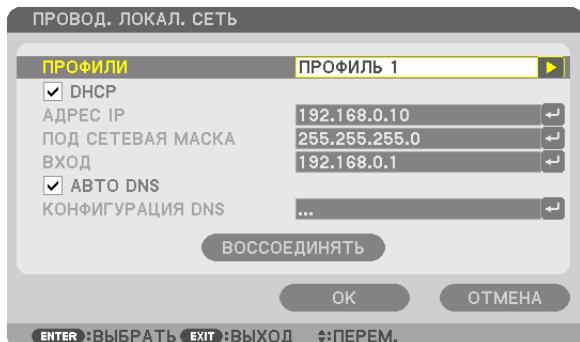

ПРОФИЛИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройки для использования встроенного в проектор порта Ethernet/HDBaseT могут быть записаны в память проектора двумя способами.</li> <li>Выберите [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2], а затем произведите настройки для [DHCP], а также для других опций. После этого выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. Так вы сохраните настройки в памяти.</li> <li>Чтобы вызвать настройки из памяти: После выбора [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2] из списка [ПРОФИЛИ]. Выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.</li> <li>Выберите [ОТКЛЮЧИТЬ], когда не выполняется подключение к проводной локальной сети.</li> </ul>	—
DHCP	Поставьте галочку для автоматического назначения IP адреса проектору DHCP сервером. Снимите флагок для регистрации адреса IP или номера под сетевой маски, предоставленных администратором сети.	—
АДРЕС IP	Задайте адрес IP подключенной к проектору сети, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	Задайте номер под сетевой маски, подключенной к проектору, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
ВХОД	Установка шлюза по умолчанию подключенной к проектору сети, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
АВТО DNS	Поставьте галочку для автоматического назначения IP адреса вашего DNS сервера, подключенного к проектору с DHCP сервера. Уберите галочку, чтобы задать адрес IP DNS сервера, подключенного к проектору.	До 12 числовых символов
КОНФИГУРАЦИЯ DNS	Настройте адрес IP своего сервера DNS сети, подключенной к проектору, когда очищено значение [АВТО DNS].	До 12 числовых символов
ВОССОЕДИНЯТЬ	Повторите попытку подключения проектора к сети. Выполните это, если вы изменили [ПРОФИЛИ].	—

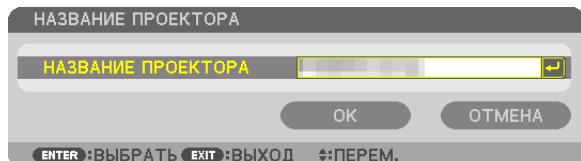
**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА****НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА**

Задайте уникальное название проектора.

До 16 буквенно-цифровых символов

**ДОМЕН**

Установите имя хоста и домена проектора.

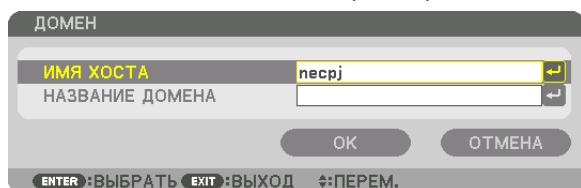**ИМЯ ХОСТА**

Установите имя хоста проектора.


До 15 буквенно-цифровых символов

**НАЗВАНИЕ ДОМЕНА**

Задайте название домена проектора.


До 60 буквенно-цифровых символов

## ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.

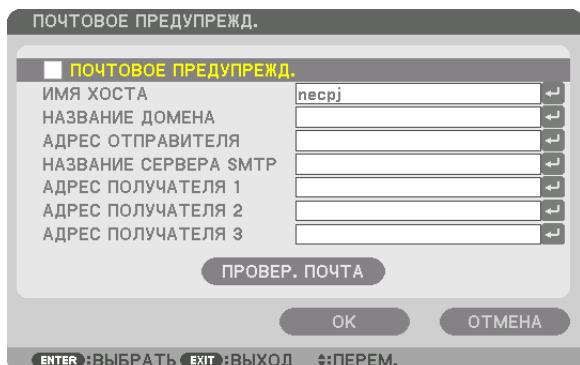

ПОЧТОВОЕ ПРЕД- УПРЕЖД.	<p>С помощью данной функции можно получать сообщения об ошибках по электронной почте при использовании беспроводной или проводной локальной сети.</p> <p>Отметкой флажка включается функция почтового предупреждения.</p> <p>Снятием флажка выключается функция почтового предупреждения.</p> <p><b>Ниже приведен пример сообщения, которое посыпается с проектора:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Тема: [проектор] Информация о проекторе  <b>ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ОСТАНОВИЛСЯ.</b>  [ИНФОРМАЦИЯ]  НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА: PX1004UL Series  НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА: 0000 [ч]</p> </div>	—
ИМЯ ХОСТА	Введите имя хоста.	До 15 буквенно-цифровых символов
НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	Введите имя домена для сети, к которой подключен проектор.	До 60 буквенно-цифровых символов
АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ	Укажите адрес отправителя.	До 60 буквенно-цифровых символов
НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP	Введите имя SMTP сервера, подключаемого к проектору.	До 60 буквенно-цифровых символов
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1, 2, 3	Введите адрес получателя.	До 60 буквенно-цифровых символов
ПРОВЕР. ПОЧТА	<p>Отправьте пробное сообщение, чтобы проверить правильность настроек.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если вы ввели неправильный адрес во время тестирования, вы можете не получить почтовое предупреждение. В таком случае проверьте правильность адреса получателя.</li> <li>• Если только не выбран [АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ], [ИМЯ СЕРВЕРА SMTP] или [АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1-3], [ПРОВЕР. ПОЧТА] недоступна.</li> <li>• Обязательно выделите [OK] и нажмите кнопку ENTER перед выполнением операции [ПРОВЕР. ПОЧТА].</li> </ul>	—


## СЕТЕВОЙ СЕРВИС

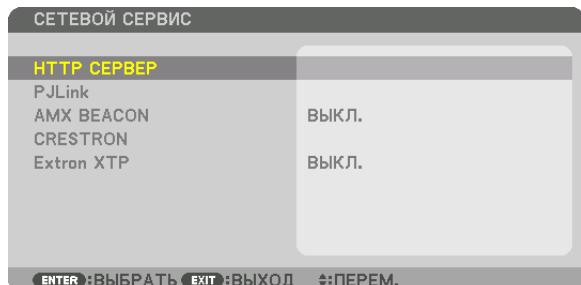

HTTP СЕРВЕР	Установка пароля для сервера HTTP.  PJLink Эта опция позволяет установить пароль при использовании функции PJLink.  ПРИМЕЧАНИЕ: <ul style="list-style-type: none"><li>• Не забывайте свой пароль. Если вы все же забыли пароль, обратитесь к дилеру.</li><li>• Что такое PJLink? PJLink представляет собой стандартизацию протокола, используемого для управления проекторами различных производителей. Этот стандартный протокол был установлен Японской ассоциацией производителей счетных машин и информационных систем (JBMA) в 2005 году. Проектор поддерживает все команды PJLink Класса 1.</li><li>• На установку PJLink не влияет даже выбор в меню параметра [BOCCST].</li></ul>	До 10 буквенно-цифровых символов  До 32 буквенно-цифровых символов
AMX BEACON	Включение и выключение обнаружения с AMX Device Discovery (технология обнаружения устройств) при подключении к сети, поддерживаемой системой управления AMX NetLinx.  ПОДСКАЗКА: При использовании устройства, которое поддерживает AMX Device Discovery, вся система управления AMX NetLinx распознает устройство и загрузит соответствующий модуль Device Discovery с сервера AMX.  Поставив флагок, можно включить определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX). Снятие флагка выключит определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX).	—
CRESTRON	ROOMVIEW: Включите или выключите, когда управление проектором выполняется с ПК. CRESTRON CONTROL: Включите или выключите, когда управление проектором выполняется с контроллера. <ul style="list-style-type: none"><li>• CONTROLLER IP ADDRESS: Введите адрес IP для СЕРВЕРА CRESTRON.</li><li>• IP ID: Введите IP ID для СЕРВЕРА CRESTRON.</li></ul>	До 12 числовых символов
Extron XTP	Для подключения проектора к передатчику Extron XTP. Поставив флагок, можно разрешить подключение к передатчику XTP. Убрав флагок, можно отключить подключение к передатчику XTP.	

ПОДСКАЗКА: Установки CRESTRON необходимы только для использования с CRESTRON ROOMVIEW.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <http://www.crestron.com>

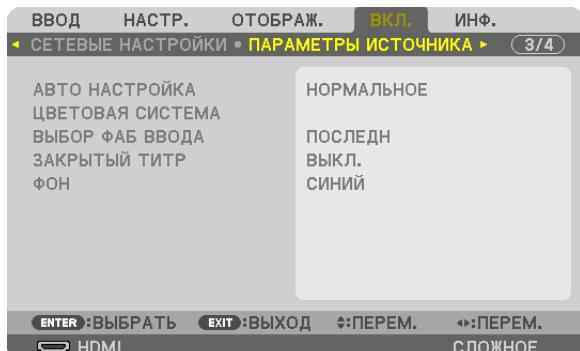**[ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА]****Установка режима автонастройки [АВТО НАСТРОЙКА]**

С помощью этой функции можно установить режим Авто Настройка, при котором можно автоматически или вручную корректировать шум и настраивать стабильность сигнала компьютера. Автоматическая настройка может выполняться в двух режимах: [НОРМАЛЬНОЕ] и [ТОЧНАЯ].

ВЫКЛ..... Сигнал компьютера не может настраиваться автоматически. Оптимизировать сигнал компьютера можно вручную.

НОРМАЛЬНОЕ ..... Значение по умолчанию. Компьютерный сигнал будет настроен автоматически. Обычно выбирается этот вариант.

ТОЧНАЯ..... Выберите эту опцию, если требуется более точная настройка. В этом случае на переключение к источнику требуется больше времени, чем при выборе варианта [НОРМАЛЬНОЕ].

**ПОДСКАЗКА:**

- Значение по умолчанию при поставке с завода – [НОРМАЛЬНОЕ].
- Когда нажата кнопка *AUTO ADJ.*, выполняется та же регулировка [ТОЧНАЯ].

**[ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА]**

Данная функция позволяет выбрать видеосигнал с ТВ, который отличается в разных странах (NTSC, PAL и т.д.).

Данная функция по умолчанию установлена на [АВТО]. Установите этот параметр, если проектор не может идентифицировать сигнал автоматически.

**Выбор источника по умолчанию [ВЫБОР ФАБ ВВОДА]**

Для проектора можно указать какой-либо из его входов в качестве источника по умолчанию, к которому проектор будет обращаться всякий раз при включении.

ПОСЛЕДН..... В качестве источника по умолчанию, к которому проектор будет обращаться всякий раз при включении, устанавливается предыдущий или последний активный вход.

АВТО ..... Ищет активный источник в порядке HDMI → DisplayPort → BNC → BNC (KB) → BNC(Y/C) → КОМПЬЮТЕР → HDBaseT → SLOT и отображает первый найденный источник.

HDMI..... Каждый раз при запуске проектора отображается цифровой источник, подключенный к разъему HDMI IN.

DisplayPort ..... Каждый раз при запуске проектора отображается цифровой источник, подключенный к разъему DisplayPort IN.

BNC..... Спроектируйте сигнал ввода из разъема BNC IN

BNC (KB) ..... Проецирование входного сигнала с входной клеммой BNC (KB).

BNC(Y/C) ..... Проецирование входного сигнала с входной клеммой BNC(Y/C).

КОМПЬЮТЕР ..... Каждый раз при включении проектора отображается сигнал компьютера, подаваемый на разъем COMPUTER IN.

HDBaseT..... Спроектируйте сигнал HDBaseT или ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТИ.

SLOT ..... Проецирует изображение с помощью дополнительной платы (продаётся отдельно), вставленной в SLOT.

### **Настройка закрытых титров [ЗАКРЫТЫЙ ТИТР]**

С помощью этой опции можно установить несколько режимов закрытых титров, которые обеспечивают наложение текста на проецируемое изображение в режимах Видео или S-Видео.

Субтитры и текст будут отображаться через короткий промежуток времени после того, как экранное меню исчезнет.

ВЫКЛ..... Выбор этого параметра приводит к выходу из режима «Закрытый титр».

ТИТР 1-4 ..... Накладывается текст.

ТЕКСТ 1-4..... Отображается текст.


### **Выбор цвета или логотипа для фона [ФОН]**

С помощью данной функции при отсутствии сигнала может отображаться фон синего/черного цвета или заставка с изображением логотипа. [СИНИЙ] фон — установка по умолчанию.

---

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- *Даже если в качестве фона выбран логотип, при отображении двух изображений в режиме [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], при отсутствии сигнала фон будет синим (без логотипа).*
-

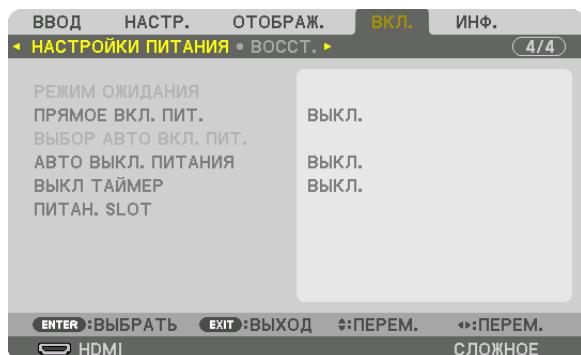**[НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ]****Выбор энергосбережения в режиме [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]**

Настройка потребляемой мощности в режиме ожидания.

НОРМАЛЬНОЕ ..... В режиме ожидания потребление питания проектора равно 0,20 Вт (110-130 В) / 0,30 Вт (200-240 В).

В режиме ожидания индикатор POWER загорается красным цветом, а индикатор STATUS гореть не будет.

- При установке на [НОРМАЛЬНОЕ] следующие разъемы и функции будут недоступны. Разъемы HDMI OUT, порт Ethernet/HDBaseT, функция локальной сети, функция уведомления по почте

ОЖИДАНИЕ СЕТИ..... По сравнению с [НОРМАЛЬНОЕ], потребление питания в режиме ожидания выше, но питание может подаваться на проектор с использованием проводной локальной сети.

В режиме ожидания индикатор power (питание) загорается оранжевым цветом, а индикатор status (состояние) гореть не будет.

**Важно:**

- При выборе [ОЖИДАНИЕ СЕТИ] параметр [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] будет выделен серым цветом и отключен, а значение [0:15] будет выбрано автоматически.
- При следующих условиях настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] будет отключена, а проектор перейдет в спящий режим. В спящем режиме вентиляторы в проекторе врачаются для защиты внутренних частей.
  - \* Спящий режим относится к режиму, при котором из-за функциональных ограничений в [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] настройки будут удалены.
  - Когда [ВКЛ.] выбрано в [СЕТЕВОЙ СЕРВИС] → [AMX BEACON]
  - Когда [РАЗРЕШИТЬ] выбрано в [СЕТЕВОЙ СЕРВИС] → [CRESTRON] → [CRESTRON CONTROL].
  - Когда [ВКЛ.] выбрано в [СЕТЕВОЙ СЕРВИС] → [Extron XTP]
  - Когда [HDBaseT] выбрано в [УПРАВЛЕНИЕ] → [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК]
  - Когда сигнал получается от передающего устройства HDBaseT
- Когда выбрано значение [НОРМАЛЬНОЕ], экран [ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.] будет отображен серым цветом и отключен, а [ВЫКЛ.] будет выбрано автоматически.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При подключении к передающему устройству HDBaseT, продающемуся отдельно, если передающее устройство настроено на передачу сигналов дистанционного управления, расход питания проектора в режиме ожидания увеличится.

**ПОДСКАЗКА:**

- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].
- Расход энергии в режиме ожидания не будет включен в расчет величины уменьшения выброса CO<sub>2</sub>.

**Включение функции прямого включения питания [ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.]**

Функция автоматически включает проектор, когда силовой кабель подключается к работающей электрической розетке. Это устраняет необходимость постоянно пользоваться кнопкой POWER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

### Включение проектора посредством компьютерного сигнала [ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.]

При установке на [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], проектор автоматически определяет ввод синхронизирующего сигнала из следующих разъемов и проецирует изображение соответственно: компьютер, HDMI, DisplayPort, HDBaseT и SLOT.

ВыКЛ..... Функция ВыБОР АВТО ВКЛ. ПИТ. будет отключена.

HDMI, DisplayPort, КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT

..... При обнаружении сигнала компьютера выбранного входного разъема, питание проектора включится автоматически, и экран компьютера будет спроектирован.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вы хотите включить функцию ВыБОР АВТО ВКЛ. ПИТ. после выключения питания проектора, прервите сигнал из разъемов ввода или отсоедините кабель компьютера от проектора и подождите не менее 3 секунд прежде, чем ввести сигнал из выбранного разъема. Когда проектор выключен и входит в режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ, но сигналы компьютера продолжают посыпаться проектором, проектор поддерживает режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ и не выключается автоматически. Кроме того, если сигналы HDMI, DisplayPort или HDBaseT продолжают посыпаться на проектор, в зависимости от установок подключенных внешних устройств, проектор может включаться автоматически, даже если он выключен и работает режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ.
- Данная функция не работает, когда компонентные сигналы идут в разъем КОМПЬЮТЕР IN или когда компьютерные сигналы являются синхронизированными по зеленому или составными синхронными.

### Включение управления питанием [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ]

Когда эта опция выбрана, вы можете разрешить автоматическое отключение проектора (через выбранное время: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00), если сигнал отсутствует на всех входах или не выполняются никакие операции.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Питание не выключается автоматически, когда проецируется сигнал с порта Ethernet/HDBaseT.
- [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] отображается серым цветом, если параметр [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлен на [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], и значение [0:15] будет установлено автоматически.

### Использование таймера выключения [ВЫКЛ ТАЙМЕР]

1. Выберите подходящее время от 30 минут до 16 часов: ВыКЛ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.

2. Нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления.

3. Начинается отсчет времени, оставшегося до выключения.

4. Когда отсчет закончится, проектор выключится.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы отменить предустановленное время, выберите для него значение [ВыКЛ.] или отключите питание проектора.
- Когда до выключения проектора останется 3 минуты, в нижней части экрана появится сообщение [ПРОЕКТОР ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ].

### Настройка для дополнительной платы [ПИТАН. SLOT]

При использовании дополнительной платы, установленной в слоте, настройте следующие опции.

ВКЛ. ПРОЕКТОРА..... Данная функция включит или выключит питание дополнительной платы.

ВыКЛ.: Принудительное выключение питания дополнительной платы, установленной в слоте.

ВКЛ. (по умолчанию): Включение питания дополнительной платы, установленной в слоте.


РЕЖ. ОЖ. ПРОЕК..... Данная функция автоматически разрешит или отключит дополнительную плату, установленную в слоте, когда проектор находится в режиме ожидания.

ОТКЛЮЧИТЬ: Выберите данную опцию, чтобы отключить дополнительную плату в режиме ожидания проектора.

РАЗРЕШИТЬ (по умолчанию): Выберите этот параметр, чтобы разрешить дополнительную плату в режиме ожидания проектора.

## Восстановление установок по умолчанию [ВОССТ.]

Функция ВОССТ. позволяет изменить регулировки и настройки на заводские настройки для (всех) источника(-ов), кроме следующих:

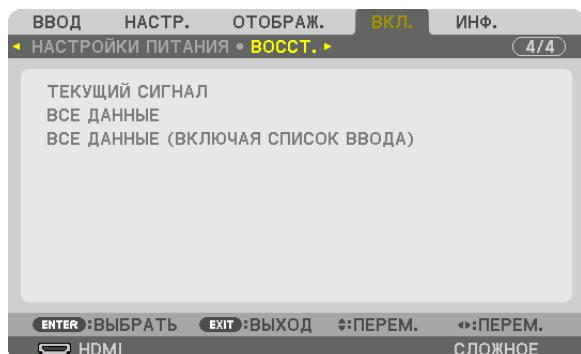

### [ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ]

Возвращает настройкам текущего сигнала предустановленные заводские значения.

Параметры, которые могут быть восстановлены: [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [КОНТРАСТ], [ЯРКОСТЬ], [ЦВЕТ], [ОТТЕНОК], [РЕЗКОСТЬ], [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН], [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНОЕ], [ЧАСЫ], [ФАЗА] и [ПРОСМОТРЕТЬ].

### [ВСЕ ДАННЫЕ]

Возвращает настройкам и параметрам всех сигналов предустановленные заводские значения.

Все параметры могут быть восстановлены **КРОМЕ** [язык], [фон], [смешивание краев], [мультиэкран], [тип экрана], [геометр. коррекция], [ссыл. баланс белого], [блок. панели управл.], [безопасность], [скорость коммуникации], [настр. даты и времени], [контроль ID], [режим ожидания], [режим вентилятора], [нараб. источн. света], [углеродосбережение] и [провод. локал. сеть].

### [ВСЕ ДАННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СПИСОК ВВОДА)]

Сбросьте все регулировки и настройки для всех сигналов до предустановленных заводских, кроме [язык], [фон], [смешивание краев], [мультиэкран], [тип экрана], [геометр. коррекция], [ссыл. баланс белого], [блок. панели управл.], [безопасность], [скорость коммуникации], [настр. даты и времени], [контроль ID], [режим ожидания], [режим вентилятора], [нараб. источн. света], [углеродосбережение] и [провод. локал. сеть].

А также удаляет все сигналы в [СПИСОК ВВОДА] и возвращает заводские установки.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заблокированные сигналы в списке ввода не могут быть восстановлены.


---

## 8 Описания и функции меню [ИНФ.]

Отображает состояние текущего сигнала и использования светового модуля. Этот пункт включает девять страниц. Содержится следующая информация:

**ПОДСКАЗКА:** Нажатие кнопки **HELP** на пульте дистанционного управления показывает элементы меню [ИНФ.].

### [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]

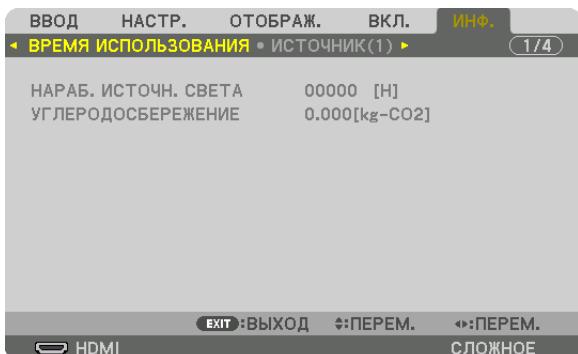


[НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА] (4)

[УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] (кг-CO2)

- [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ]

Показывает приблизительное значение снижения выброса углерода в кг. Коэффициент углеродного следа для расчета уменьшения выброса углерода основывается на регламенте ОЭСР (издание 2008 года). (→ стр. 41)

### [ИСТОЧНИК(1)]

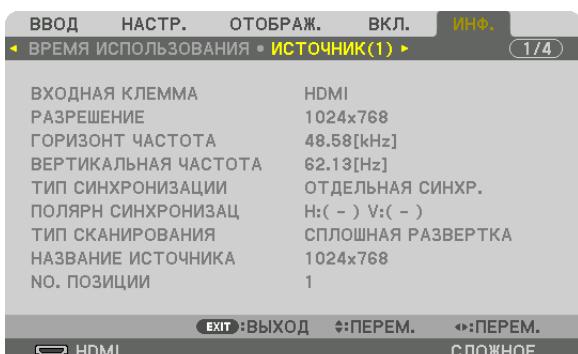

ВХОДНАЯ КЛЕММА

ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА

ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ

СКАНИРОВАНИЯ


№ ПОЗИЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА


ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ ТИП

НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА

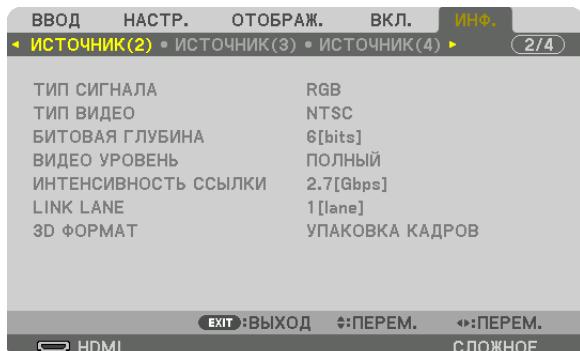**[ИСТОЧНИК(2)]**


ТИП СИГНАЛА  
БИТОВАЯ ГЛУБИНА  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ  
3D ФОРМАТ

ТИП ВИДЕО  
ВИДЕО УРОВЕНЬ  
LINK LANE

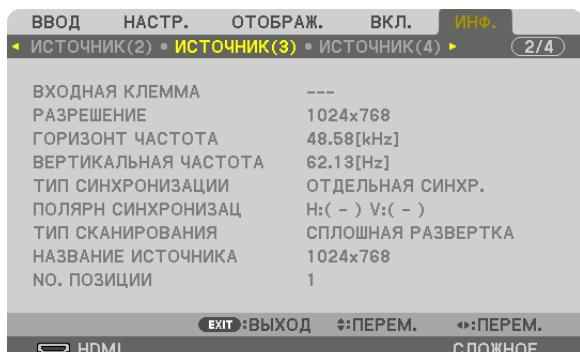**[ИСТОЧНИК(3)]**

ВХОДНАЯ КЛЕММА  
ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА  
ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ  
СКАНИРОВАНИЯ  
№ ПОЗИЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА  
ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ ТИП  
НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА

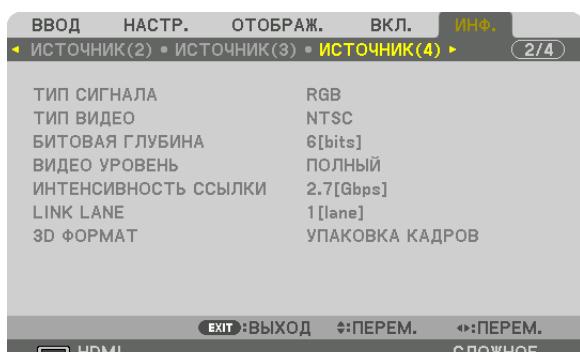**[ИСТОЧНИК(4)]**

ТИП СИГНАЛА  
БИТОВАЯ ГЛУБИНА  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ  
3D ФОРМАТ

ТИП ВИДЕО  
ВИДЕО УРОВЕНЬ  
LINK LANE


**[ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ]**



АДРЕС IP  
МАСКА ВХОД

ПОД СЕТЕВАЯ  
АДРЕС MAC


**[VERSION(1)] [ВЕРСИЯ(1)]**

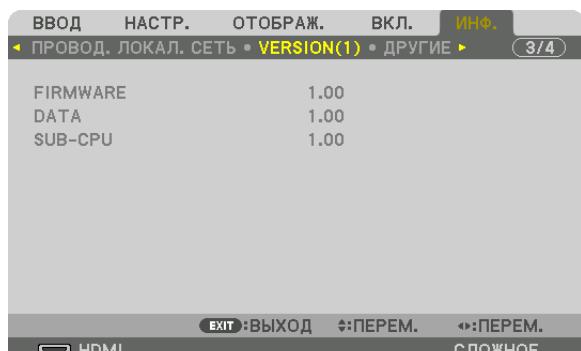

FIRMWARE (ПРОШИВКА)  
SUB-CPU (ДОП. ЦП)

DATA (ДАННЫЕ)


**[ДРУГИЕ]**

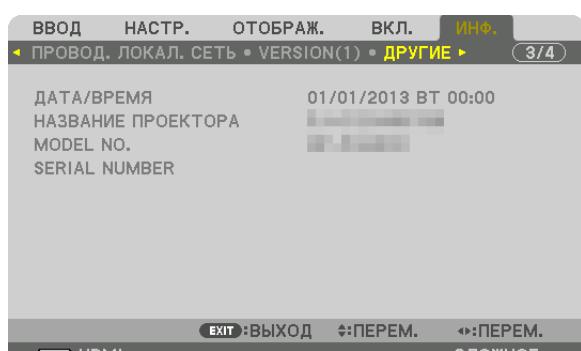

DATA/ВРЕМЯ  
MODEL NO.  
КОНТРОЛЬ ID (когда установлен [КОНТРОЛЬ ID])

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА  
SERIAL NUMBER (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР)

### [HDBaseT]

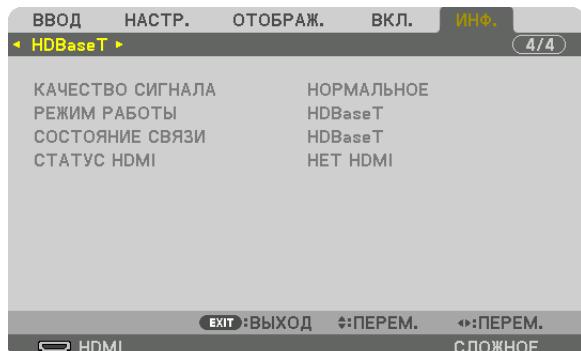

КАЧЕСТВО СИГНАЛА  
СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ

РЕЖИМ РАБОТЫ  
СТАТУС HDMI

# 6. Подключение к другому оборудованию

## 1 Установка объектива (продаётся отдельно)

Данный проектор можно использовать с 8 типами дополнительных объективов (продаются отдельно). Ниже приведено описание установки объектива NP18ZL (стандартное масштабирование). Другие объективы устанавливайте тем же способом. См. стр. 172 относительно опций объектива.

Важно:

- Для использования следующей опции объектива обязательно выполните функцию [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА] после замены объектива. (→ стр. 18, 120) NP16FL, NP17ZL, NP18ZL, NP19ZL, NP20ZL, NP21ZL, NP31ZL

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

(1) Выключите питание и подождите, пока вентилятор охлаждения остановится, (2) выключите переключатель главного питания, (3) отсоедините шнур питания и подождите, пока устройство остывает перед установкой или снятием объектива. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к повреждению зрения, поражению электрическим током или ожогам.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проектор и объективы сделаны из деталей высокой точности. Не подвергайте их ударам и не прилагайте к ним чрезмерных усилий.
- При перемещении проектора снимайте приобретаемый отдельно объектив. В противном случае можно ударить объектив во время перемещения проектора и повредить объектив и механизм сдвига объектива.
- При снятии объектива с проектора верните объектив в начальное положение перед выключением питания. Невыполнение этого может помешать установке или снятию объектива из-за узкого пространства между проектором и объективом.
- Никогда не трогайте поверхность объектива во время работы проектора.
- Не оставляйте грязь, жирные пятна и т.д. на поверхности объектива и не царапайте ее.
- Выполняйте данные операции на ровной поверхности, накрыв тканью, чтобы не поцарапать объектив.
- Если вы сняли объектив с проектора на долгое время, установите пылезащитный колпачок на проектор, чтобы пыль или грязь не попали внутрь. Если объектив остается отделенным от проектора длительный период времени, внутри оптического устройства может накопиться пыль, что приведет к ухудшению проецируемого изображения.
- На данный проектор нельзя установить другие типы объективов, кроме указанных в этом руководстве.

### Установка объектива

#### 1. Снимите пылезащитный колпачок с проектора.

Отожмите фиксатор, находящийся сверху слева, и потяните ручку, расположенную в центре колпачка.

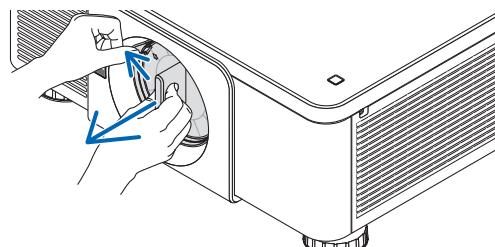


#### 2. Снимите крышку объектива с задней части объектива.

- Объектив NP18ZL используется в качестве примера.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обязательно снимите крышки объектива сзади. Если объектив с крышкой устанавливается на проектор, это может привести к неисправной работе.

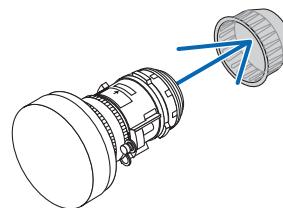


#### 3. Поверните объектив стрелкой вверх и вставьте в проектор.

Медленно вставьте объектив до конца, удерживая паз для установки под тем же углом.

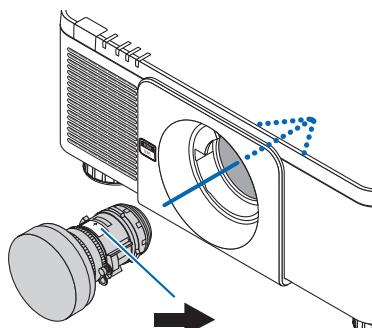


### 4. Поверните объектив вправо до щелчка.

Теперь объектив прикреплен к проектору.

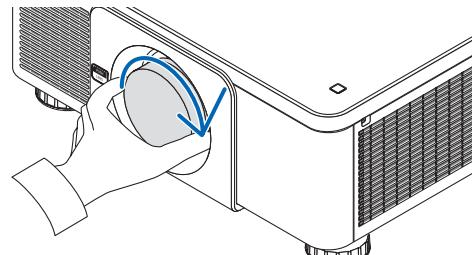

**ПОДСКАЗКА:** Установите винт для предотвращения кражи объектива  
Закрутите винт для предотвращения кражи объектива, входящий в комплект поставки, к низу проектора, чтобы объектив нельзя было легко снять.

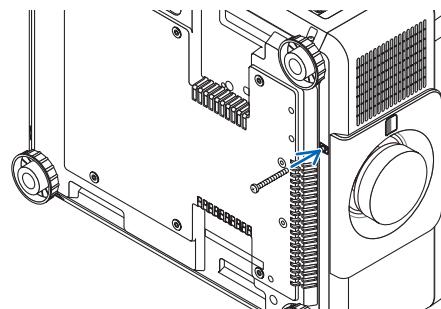

## Снятие объектива


### Прежде чем снять объектив:

1. Включите проектор и спроекцируйте изображение. (→ стр. 17)
2. Нажмите и удерживайте кнопку SHUTTER/HOME POSITION более 2 секунд.  
Объектив сдвигается в начальное положение.
3. Выключите переключатель питания и извлеките шнур питания из розетки.
4. Дождитесь охлаждения корпуса проектора.

### 1. Удерживая нажатой кнопку освобождения объектива на передней панели проектора, поверните объектив против часовой стрелки.


Объектив снимается.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если невозможно снять объектив, когда нажата кнопка отсоединения объектива, проверьте наличие винта для предотвращения кражи объектива.

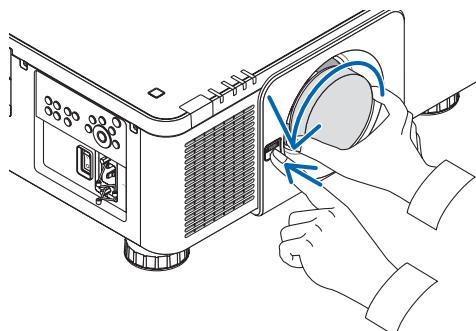

### 2. Медленно потянув за объектив проектора, отпустите кнопку освобождения объектива.

- После снятия объектива установите входящие в комплект крышки объектива (переднюю и заднюю) перед хранением объектива.
- Если объектив не будет устанавливаться на проектор, установите пылезащитный колпачок, входящий в комплект поставки.

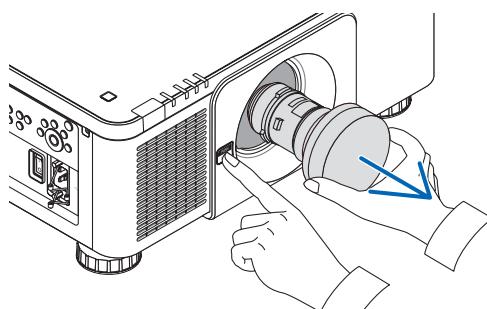


## 2 Осуществление подключений

Компьютерный кабель, кабель BNC (5-жильного типа), кабель HDMI или кабель DisplayPort могут использоваться для подключения к компьютеру.

Соединительный кабель не включен в комплект проектора. Пожалуйста, подготовьте подходящий кабель для соединения.

### Подключение аналогового сигнала RGB

- Подключите компьютерный кабель к клемме вывода отображения (15-штыревой миниатюрный разъем типа D) на компьютере к входной клемме COMPUTER IN на проекторе. Используйте компьютерный кабель с ферритовым сердечником.
- При подключении выходного разъема отображения (mini D-sub 15) компьютера к разъему BNC IN на проекторе используйте переходной кабель.

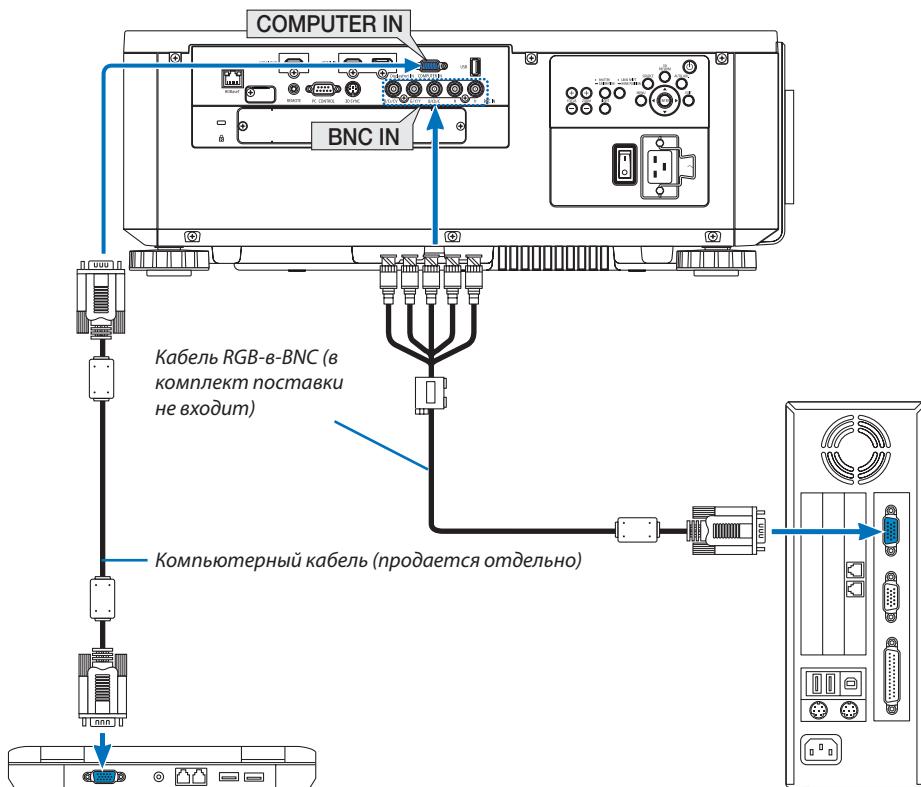


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ознакомьтесь с руководством пользователя компьютера, так как название, положение и направление разъема могут отличаться в зависимости от компьютера.

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входная клемма	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
COMPUTER IN	КОМПЬЮТЕР	КОМПЬЮТЕР 1
BNC IN	©x5 BNC	КОМПЬЮТЕР 2

### **Подключение цифрового RGB сигнала**

- Подсоедините продающийся отдельно кабель HDMI между выходным HDMI разъемом компьютера и входным HDMI IN разъемом проектора.
- Подсоедините продающийся отдельно кабель DisplayPort между выходным DisplayPort разъемом компьютера и входным DisplayPort IN разъемом проектора.

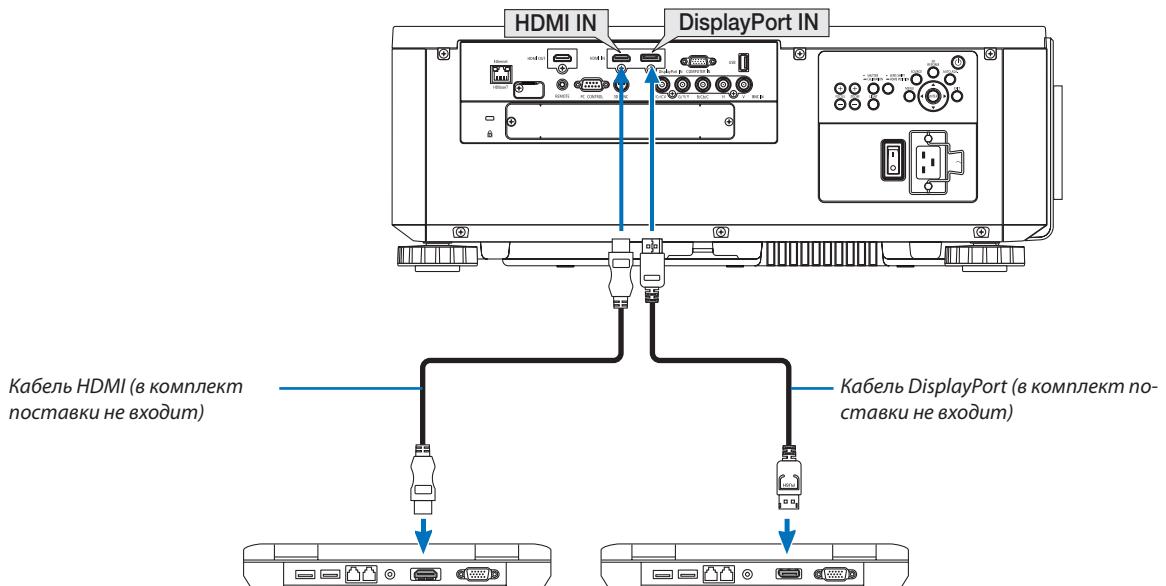

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входная клемма	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
HDMI IN	HDMI	HDMI
DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort

### **Предупреждения по подключению кабеля HDMI**

- Используйте сертифицированный высокоскоростной кабель High Speed HDMI® или высокоскоростной кабель High Speed HDMI®, совместимый с Ethernet.

### **Предупреждения по подключению кабеля DisplayPort**


- Используйте сертифицированный кабель DisplayPort.



- В зависимости от компьютера может понадобиться какое-то время для отображения изображения.
- Некоторые DisplayPort кабели (продаются отдельно) имеют замки.
- Чтобы отсоединить кабель, нажмите кнопку сверху разъема кабеля, затем вытяните кабель.
- Питание может подаваться на соединительное устройство из входной клеммы DisplayPort IN (максимум 1,65 Ватт). Однако, питание не будет подаваться на компьютер.
- В некоторых случаях, если сигналы с устройства, использующего сигнал адаптера преобразователя, подключены к входному разъему DisplayPort IN, изображение может не отображаться.
- При подключении HDMI выхода компьютера к входному разъему DisplayPort IN используйте преобразователь (продается отдельно).

### Предупреждения при использовании сигнала DVI


- Если компьютер оборудован выходным разъемом DVI, используйте доступный в продаже преобразовательный кабель для подключения компьютера к входному разъему HDMI IN проектора (вход только для цифровых видеосигналов).

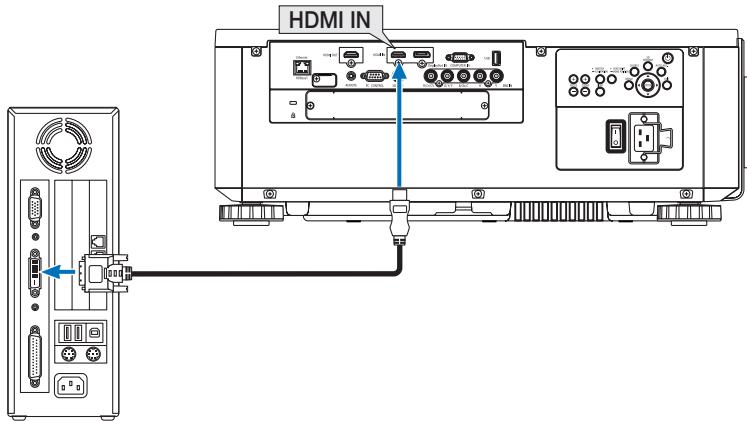

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время просмотра цифрового сигнала DVI

- Перед подсоединением устройств выключите питание компьютера и проектора.
- Если видеодека подключена через преобразователь стандарта развертки и т.д., отображение может быть некорректным во время перемотки вперед или назад.
- Используйте кабель DVI-HDMI, совместимый с исправленным стандартом 1.0 DDWG (рабочая группа цифрового индикатора) DVI (цифровой графический интерфейс пользователя). Длина кабеля должна быть в пределах 197"/5 м.
- Выключите проектор и ПК прежде, чем подсоединить кабель DVI-HDMI.
- Для проецирования цифрового сигнала DVI: Подключите кабели, включите проектор и выберите HDMI. И, наконец, включите ПК.  
Если этого не сделать, то может не активироваться цифровой выход графического адаптера, в результате чего не будет показываться изображение.  
Если это произойдет, перезапустите компьютер.
- Некоторые графические адAPTERы имеют как аналоговый выход RGB (15-штыревой миниатюрный разъем типа D), так и выход DVI (или DFP). Использование 15-штыревого миниатюрного разъема типа D может привести к тому, что с цифрового выхода графического адаптера не будет показываться изображение.
- Не отсоединяйте кабель DVD-HDMI во время работы проектора. Если отсоединить и заново подсоединить сигнальный кабель, то изображение может показываться некорректно. Если это произойдет, перезапустите компьютер.
- Разъемы КОМПЬЮТЕР IN поддерживают функцию Windows Plug and Play. Разъем BNC IN не поддерживает функцию Windows Plug and Play.
- Чтобы подключить компьютер Mac, может понадобиться адAPTER сигналов Mac (продаётся отдельно).  
Для подключения к проектору компьютера Mac, оборудованного разъемом Mini DisplayPort, используйте доступный в продаже преобразовательный кабель Mini DisplayPort → DisplayPort.

### Подключение внешнего монитора

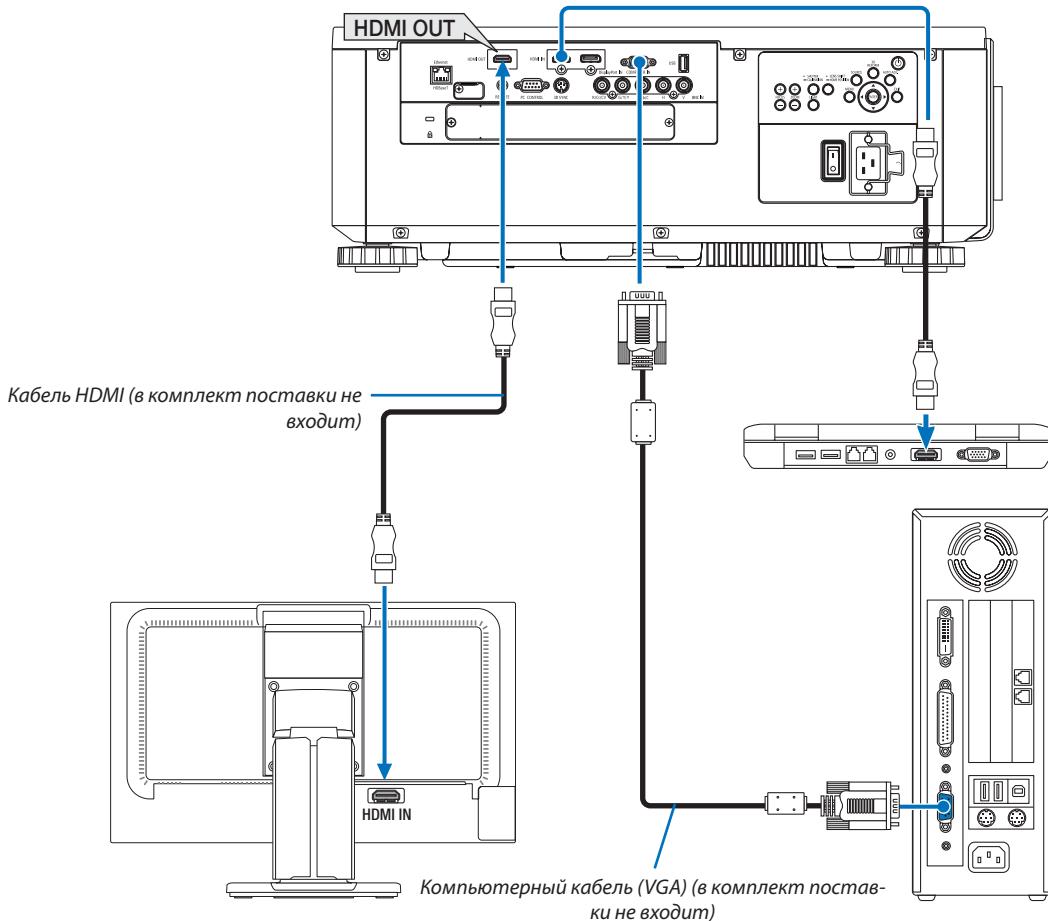

К проектору можно подключить отдельный внешний монитор для параллельного просмотра на мониторе проецируемого компьютерного аналогового изображения.


- Сигналы, выходящие из разъема HDMI-OUT – HDMI, DisplayPort, HDBaseT и SLOT.
- См. стр. 70 при отображении экрана КАРТИН. В КАРТ. (PIP)/PBP.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При выводе сигналов HDMI, включите питание видео устройства на внешней стороне и не отключайте его до поступления видеосигналов в данное устройство. Разъемы HDMI OUT проектора оборудованы функциями ретранслятора. Когда устройство подключается к разъему HDMI OUT, то разрешение выходного сигнала не ограничивается разрешением, поддерживаемым подключенным устройством.
- В случае разъема HDMI OUT проектора, теоретическое количество блоков, которые могут быть соединены последовательно, составляет семь. Максимальное количество блоков, которые могут быть подключены, может быть уменьшено из-за внешней среды и качества сигнала и кабеля и т.д. Количество блоков, которые могут быть подключены, может отличаться в зависимости от версии HDCP, ограничения по количеству HDCP ретрансляторов на устройстве-источнике и качества кабеля. Вся система должна быть проверена заранее при создании системы.
- Если [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлен на [НОРМАЛЬНОЕ], видео не будет выводиться, если проектор переключится в режим ожидания. Установите режим в положение [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], включите питание передающего устройства и не выключайте его.
- Функция ретранслятора HDMI не будет работать, если переключать разъемы и вставлять/вытягивать кабель HDMI на втором и последующих проекторах.

### Подключение проигрывателя Blu-ray или других аудио/видео устройств


Подключение компонентного видеосигнала/S-видеосигнала

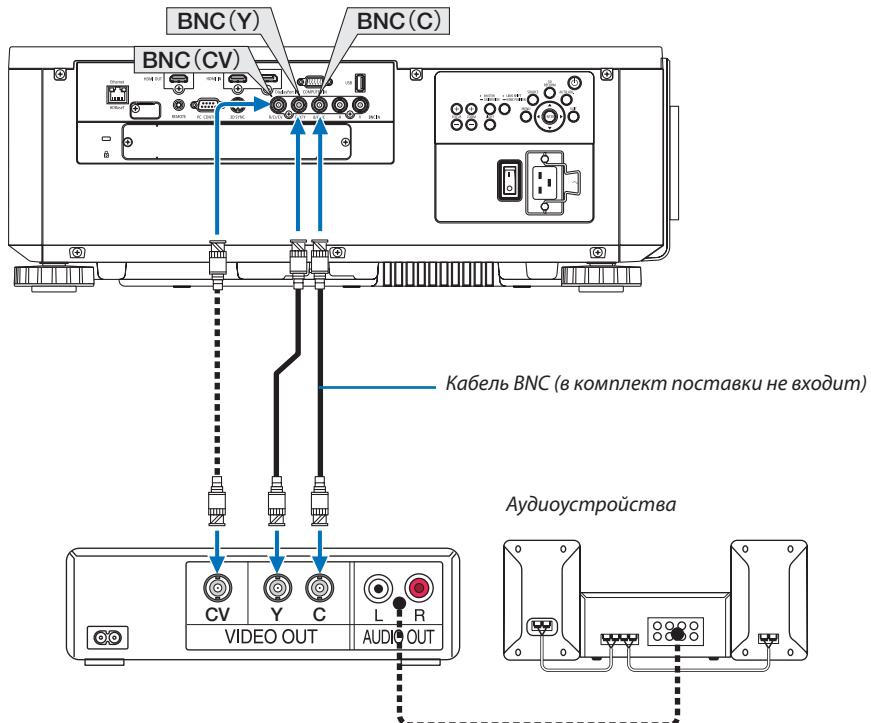

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входная клемма	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
BNC (KB)		BNC (KB)
BNC(Y/C)		S-VIDEO

### Подключение компонентного входа

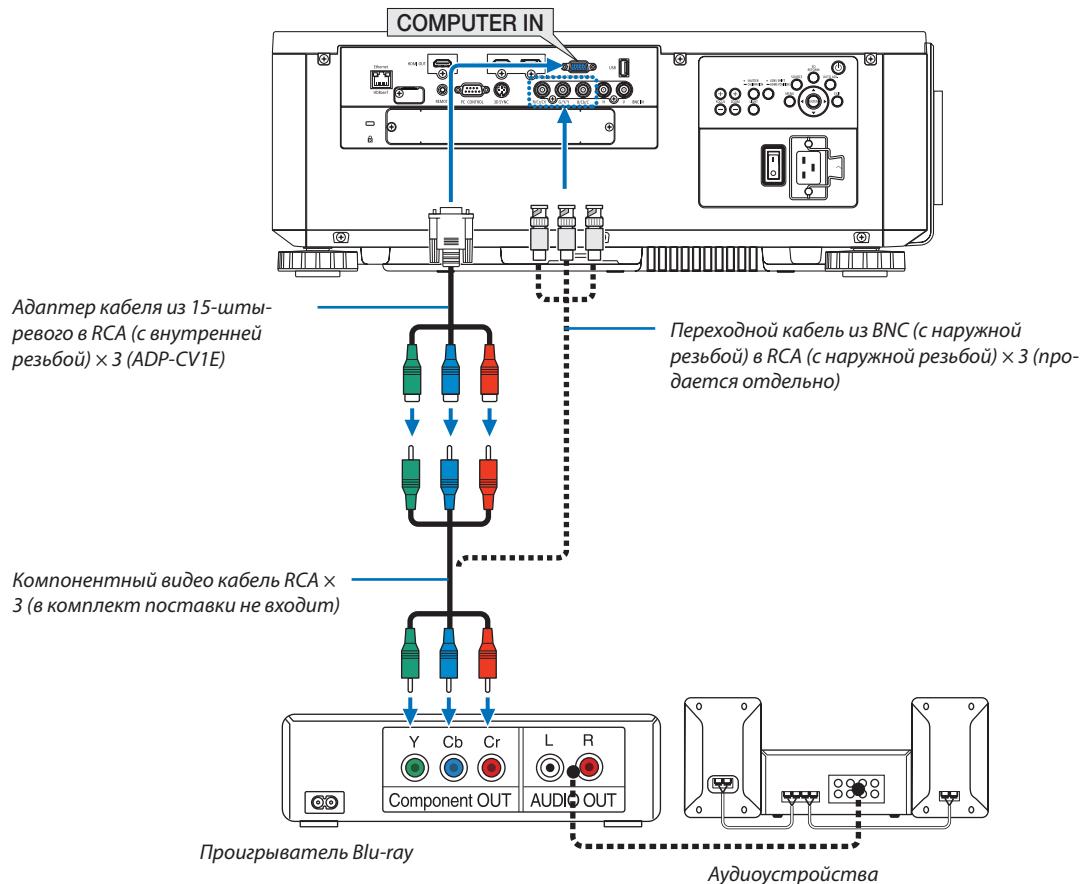

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.


Входная клемма	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
COMPUTER IN	КОМПЬЮТЕР	КОМПЬЮТЕР 1
BNC IN	×5 BNC	КОМПЬЮТЕР 2

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда формат сигнала установлен в положение [АВТО] ( заводская настройка по умолчанию при поставке), компьютерный сигнал и компонентный сигнал определяются и переключаются автоматически. Если сигналы не могут быть распознаны, выберите [КОМПОНЕНТ] в [НАСТР.] → [ВИДЕО] → [ТИП СИГНАЛА] в экранном меню проектора.
- Чтобы подключить видеоустройство к разъему типа D, используйте продающийся отдельно адаптер разъема преобразователя типа D (модель ADP-DT1E).

### Подключение к входу HDMI

Вы можете подключить HDMI выход Blu-ray проигрывателя, HDD плеера или ноутбука к разъему HDMI IN проектора.

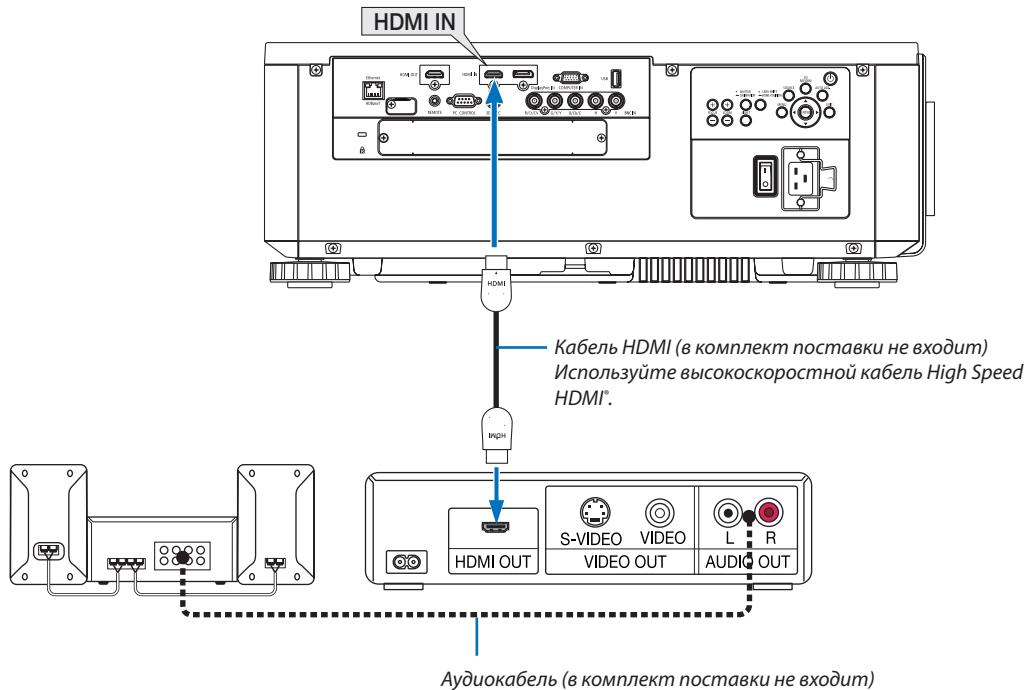

Входная клемма	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
HDMI IN	HDMI	HDMI

**ПОДСКАЗКА:** Пользователям аудио-/видеоустройств с разъемом HDMI:

Если выход HDMI можно переключать между «Увеличенный» и «Нормальное», предпочтительнее выбрать «Увеличенный», чем «Нормальное».

Это повысит контрастность изображения и подчеркнет детали в темных участках.

Для получения более подробной информации по настройке аудио-/видеоустройств см. соответствующие руководства пользователя.

- При подключении Blu-ray проигрывателя к разъему HDMI IN проектора уровень видеосигнала проектора можно установить в соответствии с уровнем видеосигнала Blu-ray проигрывателя. В меню выберите [НАСТР.] → [ВИДЕО] → [ВИДЕО УРОВЕНЬ] и выполните необходимые настройки.


### Подключение к проводной локальной сети

Проектор оборудован стандартным портом Ethernet/HDBaseT (RJ-45), который предоставляет возможность подключения к локальной сети с помощью сетевого кабеля.

Чтобы использовать соединение по локальной сети, необходимо произвести настройку локальной сети в меню проектора. Выберите [ВКЛ.] → [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] → [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ]. (→ стр. 129).

### Пример подключения к локальной сети

Пример подключения к проводной локальной сети

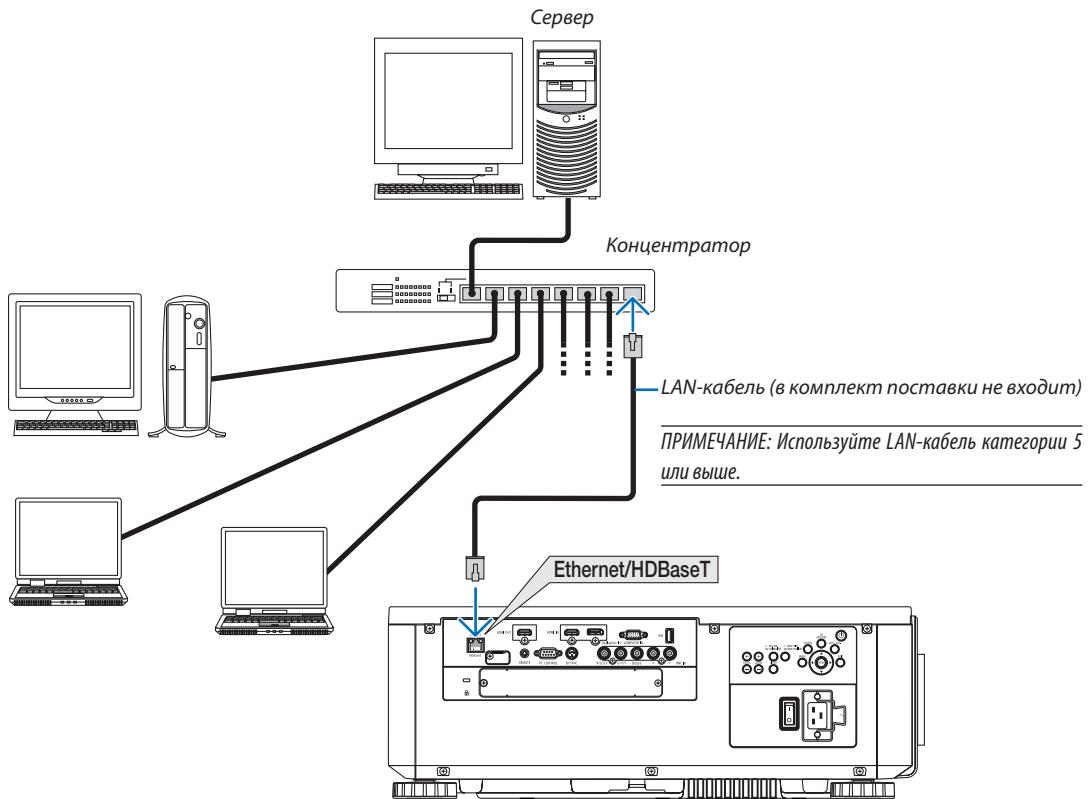


### Подключение к передающему устройству HDBaseT (продаётся отдельно)

HDBaseT является стандартом соединения для бытовой техники, утвержденным альянсом HDBaseT Alliance. Используйте доступный в продаже кабель локальной сети для подключения порта Ethernet/HDBaseT проектора (RJ-45) к доступному в продаже передающему устройству HDBaseT.

Порт Ethernet/HDBaseT проектора поддерживает сигналы HDMI (HDCP) от передающих устройств, управляющие сигналы с внешних устройств (последовательные, по локальной сети) и сигналы дистанционного управления (ИК-команды).

### Пример соединения

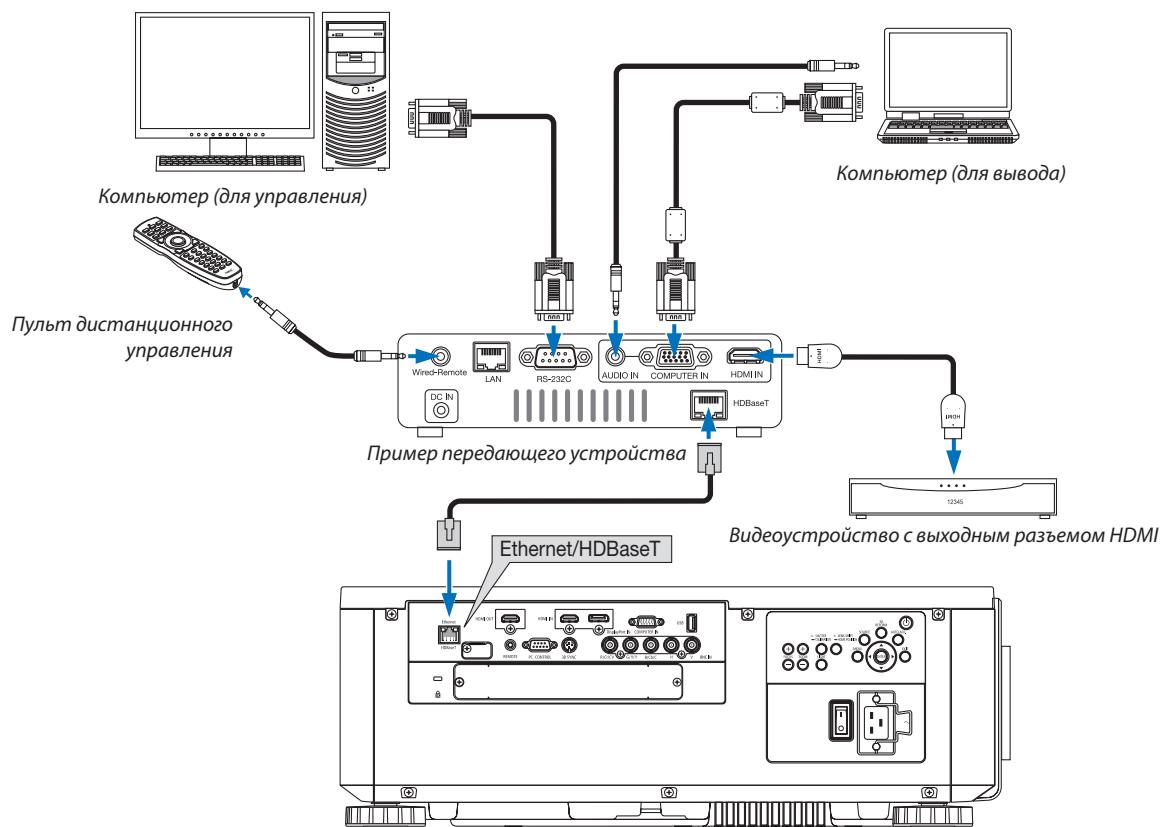


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте экранированный кабель витой пары (STP) категории 5e или выше в качестве LAN-кабеля (продаётся отдельно).
- Максимальное расстояние для передачи по LAN-кабелю составляет 100 м. (максимальное расстояние составляет 70 м для сигнала 4K)
- Не используйте другое передающее оборудование между проектором и передающим оборудованием. Это может ухудшить качество изображения.
- Не гарантируется работа данного проектора со всеми доступными в продаже передающими устройствами HDBaseT.

### **Проектирование в портретной ориентации (вертикальная ориентация)**

Этот проектор можно установить вертикально для отображения изображений компьютера в портретной ориентации.

Положение отображаемого меню может быть изменено следующим образом [ВКЛ.] → [МЕНЮ(2)] → [УГОЛ МЕНЮ].

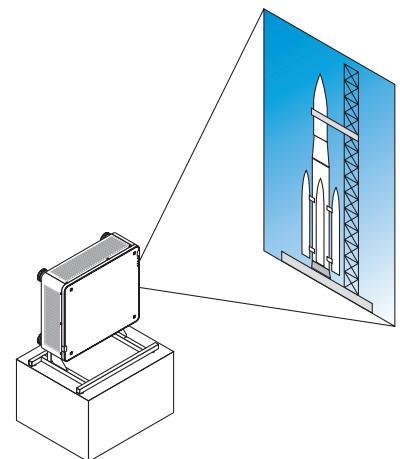

#### **Меры предосторожности при установке**

- Не устанавливайте проектор в вертикальной ориентации на поверхность пола или стола без поддержки. В противном случае проектор может упасть, став причиной травм, повреждений или неисправности.
- Следует сделать подставку, обеспечивающую поступление воздуха и предотвращающую падение проектора. Подставка должна быть спроектирована так, чтобы центр тяжести проектора был расположен в пределах ножек подставки. В противном случае проектор может упасть и стать причиной травм, повреждений или неисправности.
- Если проектор установлен отверстием забора воздуха вниз, срок службы оптической части может сократиться.

### Конструкция и производственные условия для подставки

Найдите поставщика услуг по установке (за плату) для разработки и производства индивидуальной подставки, которая будет использоваться для проецирования в портретной ориентации. Убедитесь, что конструкция соответствует следующим условиям:

- Имеются 3 вентиляционных отверстия внизу проектора. Данные отверстия должны оставаться незагороженными.
- Используйте 6 отверстий для винтов в задней части проектора, чтобы закрепить его на подставке.

Размер отверстия для винтов (измерение по центру): 300 × 300 (шаг = 150) мм

Размер отверстия для винтов на проекторе: M4 с максимальной глубиной 16 мм


4 ножки можно открутить для удаления.

- Механизм регулировки по горизонтали (например, болты и гайки в 4 местах)
- Разработайте подставку так, чтобы она не могла легко опрокинуться.

### Справочные чертежи

\* Чертеж с указанием требуемых размеров не является фактическим чертежом конструкции подставки.


(Единица измерения: мм)

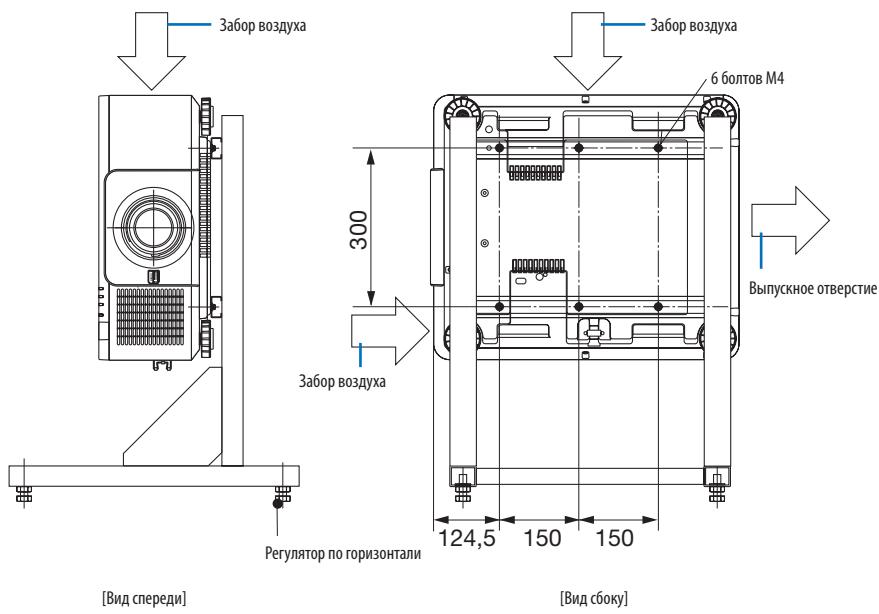

### Штабелирование проекторов

Яркость проецируемого изображения может быть удвоена путем штабелирования двух проекторов без внешней поддержки. Это называется «Штабелирование проецирования».

Два проектора можно поставить друг на друга для конфигурации «Штабелирование».

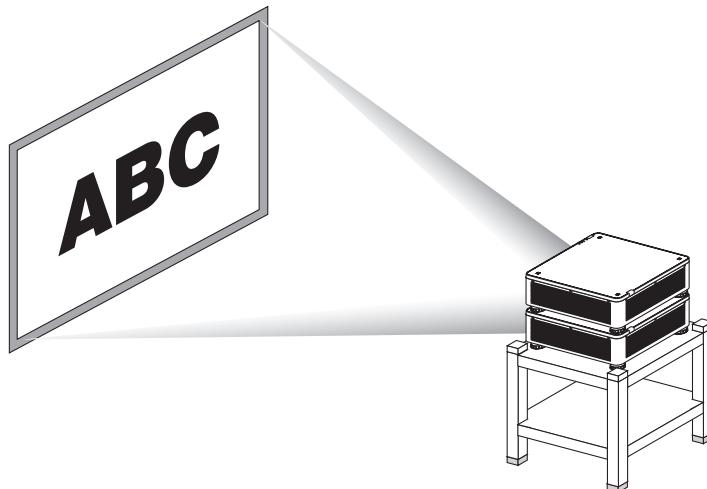

#### ВНИМАНИЕ:

- Для переноски проектора требуется не менее двух человек. В противном случае проектор может упасть, причинив телесные повреждения.
- Возьмитесь за ручки для переноски проектора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Штабелировать проекторы с разными номерами моделей нельзя.  
Для штабелирования проецирования должны использоваться дополнительные объективы с теми же номерами моделей.
- Для штабелирования проекторов установите четыре прилагаемых держателя поверх нижнего проектора. (→ [следующая страница](#))
- Точность совмещения штабелированными проекторами не поддерживается. Высокоточные изображения, такие как мелкий текст и детализированная графика, не могут хорошо читаться или просматриваться.
- Используйте доступный в продаже усилитель-распределитель в главном (верхнем) и вспомогательном (нижнем) проекторах для распределения сигнала на два выхода двух проекторов.
- Примечания относительно штабелирования
  - Попросите специалиста настроить и отрегулировать проекторы.
  - Место или конструкция для штабелирования проекторов должны выдерживать суммарный вес двух проекторов. Один проектор с объективом весит около 32 кг/70 ф.
  - Чтобы предотвратить падение проекторов, прикрепите их так, чтобы конструкция выдерживала землетрясения.
  - Штабелирование приведет к повышению температуры в помещении. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
  - Не пытайтесь штабелировать проекторы на потолке. Штабелирование под собственным весом не может выполняться на потолке.
  - Прогревайте проекторы в течение одного часа до получения нужного проецирования.
  - Убедитесь в том, что положение верхнего проектора не нарушает его технических характеристик. При установке двух проекторов, диапазон высоты настройки для ножки наклона верхнего проектора добавляется к общему диапазону настройки.
  - Установите проекторы так, чтобы проецируемое изображение имело как можно меньше геометрических искажений. Объектив отличается геометрическим искажением в широком (+) и теле (-) масштабировании.
  - Отрегулируйте смещение объектива по горизонтали к центру объектива.

### **Установка держателей для штабелирования**


Установите три держателя для штабелирования в трех местах вверху нижнего проектора.

#### **Подготовка:**

Необходимые инструменты: крестообразная отвертка и четыре держателя для штабелирования, идущие в комплекте с проектором.


Ослабьте ножку регулирования наклона проектора (в четырех местах).

#### **1. Снимите резиновые крышки и винты в четырех местах.**

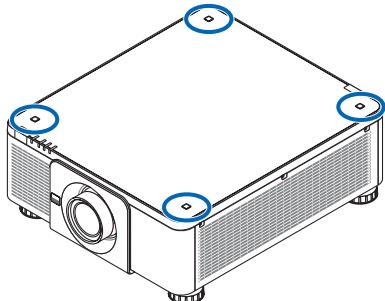

(1) Чтобы извлечь резиновую крышку, подденьте ее пинцетом или ногтем.

(2) Удалите винт из квадратного отверстия.

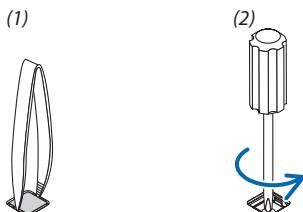


#### **2. Установите три держателя для штабелирования в четырех местах.**

(1) Поместите держатель для штабелирования в квадратное отверстие.

(2) Винтом, снятым в шаге 1, зафиксируйте держатель для штабелирования в квадратном отверстии.

(3) Установите резиновую крышку, снятую в шаге 1, назад в квадратное отверстие.


- Закрепите защелки на резиновой крышке в отверстиях с обеих сторон в квадратном отверстии.

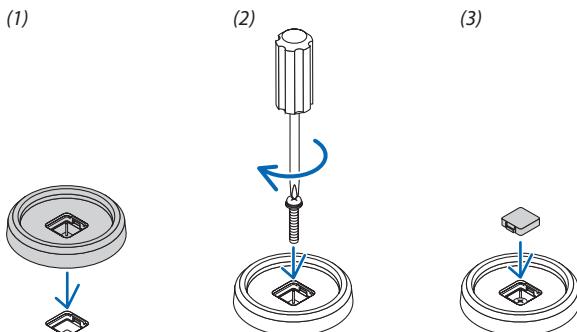

### **3. Поставьте другой проектор на первый проектор.**

Поместите каждую ножку наклона верхнего проектора в держатели для штабелирования (в четырех местах).

- Каждая ножка наклона имеет резиновую прокладку. Поместите каждую резиновую прокладку в держатели штабелирования (в четырех местах).

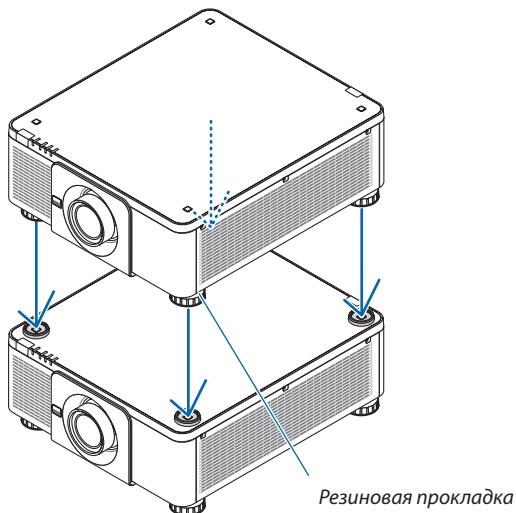

#### **ПОДСКАЗКА:**

- Чтобы снять держатели для штабелирования, выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.


# 7. Техническое обслуживание

## 1 Очистка объектива

- Перед очисткой выключите проектор.
- Для очистки объектива используйте грушу или бумагу для протирки объектива и будьте внимательны, чтобы не поцарапать или не замарать объектив.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не используйте распылитель, содержащий горючий газ, для удаления пыли, приставшей к объективу и т. д. Это может привести к пожару.
- Не смотрите в объектив, когда проектор включен. Это может серьезно повредить глаза.

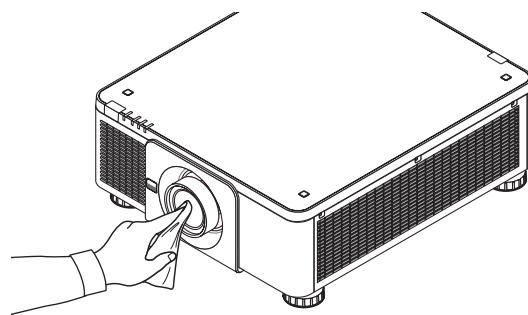

## 2 Очистка корпуса

Выключите проектор и отключите его от сети перед очисткой.

- Удалите пыль с корпуса сухой мягкой тканью.  
Если он сильно загрязнен, используйте мягкое чистящее средство.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, такие как растворитель или спирт.
- Во время чистки пылесосом вентиляционных отверстий или динамика, следите за тем, чтобы щетка пылесоса не попала в отверстия корпуса.

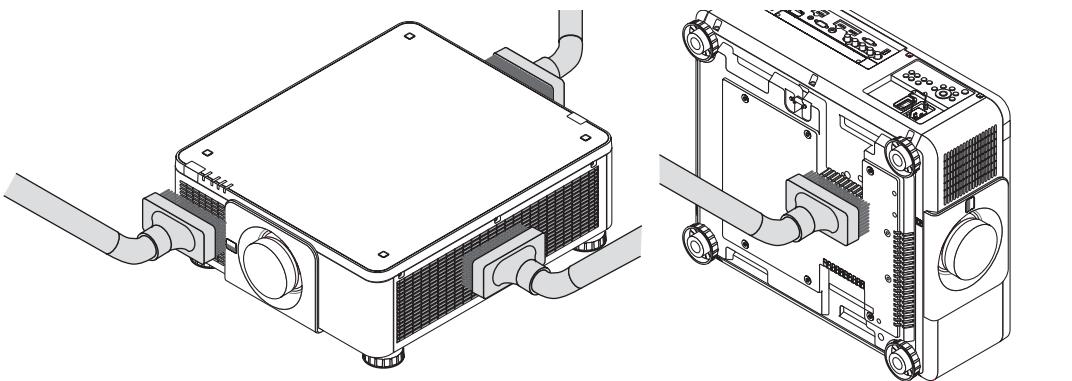

*Удалите пыль с вентиляционных отверстий с помощью пылесоса.*

- Плохая вентиляция, вызванная скоплением пыли в вентиляционных отверстиях (также внизу проектора), может вызывать перегрев и неисправность. Эти области необходимо очищать регулярно.
- Не царапайте и не стучите по корпусу пальцами или какими-либо твердыми предметами
- Обратитесь в официальный сервисный центр для очистки внутренних частей проектора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не допускайте воздействия летучих веществ, таких как инсектицид, на корпус, объектив или экран проектора. Не допускайте длительного контакта резиновых или виниловых изделий с проектором. Это может привести к ухудшению состояния поверхности или отслоению покрытия.

# 8. Приложение

## 1 Расстояние до проекции и размер экрана

Данный проектор можно использовать с 8 типами дополнительных объективов (продаются отдельно). Просмотрите информацию на данной странице и используйте объектив, подходящий для среды установки (для размера экрана и расстояния до проекции). Инструкции по установке объектива см. на стр. 143.

### Типы объективов и проекционное расстояние

**Применимый объектив: NP16FL/NP17ZL/NP18ZL/NP19ZL/NP20ZL/NP21ZL/NP31ZL**

Размер экрана дюйм	Название модели объектива						
	NP16FL	NP17ZL	NP18ZL	NP19ZL	NP20ZL	NP21ZL	NP31ZL
40							0,6 - 0,8
50	0,8	1,3 - 1,9	1,8 - 2,4	2,4 - 4,0	3,8 - 5,8	5,6 - 8,9	0,8 - 1,0
60	1,0	1,6 - 2,3	2,2 - 2,9	2,8 - 4,8	4,6 - 7,0	6,8 - 10,7	1,0 - 1,2
80	1,3	2,2 - 3,1	3,0 - 3,9	3,8 - 6,4	6,2 - 9,3	9,1 - 14,4	1,3 - 1,6
100	1,7	2,7 - 3,9	3,7 - 4,9	4,8 - 8,0	7,7 - 11,7	11,5 - 18,1	1,6 - 2,0
120	2,0	3,3 - 4,7	4,5 - 5,9	5,8 - 9,6	9,3 - 14,1	13,8 - 21,7	2,0 - 2,5
150	2,5	4,1 - 5,8	5,6 - 7,4	7,2 - 12,0	11,7 - 17,6	17,4 - 27,3	2,5 - 3,1
200	3,4	5,5 - 7,8	7,5 - 9,9	9,7 - 16,1	15,6 - 23,5	23,3 - 36,4	3,3 - 4,1
240	4,1	6,6 - 9,4	9,1 - 11,9	11,6 - 19,3	18,8 - 28,3	28,0 - 43,8	4,0 - 5,0
300	5,1	8,2 - 11,7	11,3 - 14,9	14,5 - 24,1	23,5 - 35,4	35,0 - 54,8	5,0 - 6,2
350							5,8 - 7,3
400							6,6 - 8,3
450							7,5 - 9,4
500							8,3 - 10,4

### ПОДСКАЗКА

*Расчет расстояния до проекции в зависимости от размера экрана*

*Объектив NP16FL с расстоянием до проекции (m) = H × 0,8: от 0,8 м (мин.) до 5,1 м (макс.)*

*Объектив NP17ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 1,3 до H × 1,8: от 1,3 м (мин.) до 11,7 м (макс.)*

*Объектив NP18ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 1,7 до H × 2,3: от 1,8 м (мин.) до 14,9 м (макс.)*

*Объектив NP19ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 2,2 до H × 3,7: от 2,4 м (мин.) до 24,1 м (макс.)*

*Объектив NP20ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 3,6 до H × 5,4: от 3,8 м (мин.) до 35,4 м (макс.)*

*Объектив NP21ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 5,3 до H × 8,3: от 5,6 м (мин.) до 54,8 м (макс.)*

*Объектив NP31ZL с расстоянием до проекции (m) = от H × 0,8 до H × 0,9: от 0,6 м (мин.) до 10,4 м (макс.)*

*«H» (по горизонтали) относится к ширине экрана.*


*\*Действительные значения могут на несколько процентов отличаться от значений, указанных в таблице выше, так как расчет является приблизительным.*

*Например: Расстояние до проекции при проецировании на экран размером 150" при использовании объектива NP18ZL:*

*В соответствии с таблицей «Размер экрана (для справки)» (→ стр. 163), H (ширина экрана) = 127,2"/323,1 см.*

*Расстояние до проекции: от 323,1 см × 1,7 до 323,1 см × 2,3 = от 549,3 см до 743,13 см (из-за масштабирования).*

## Диапазон проецирования для различных объективов

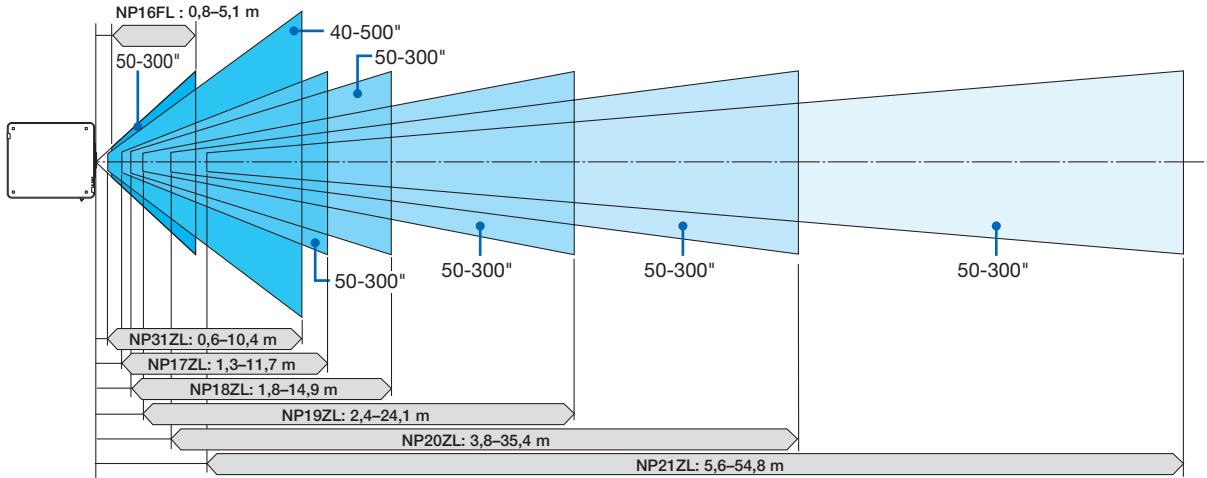

## Применимый объектив: NP39ML

Размер экрана (дюйм)	Расстояние до проекции L1 (м)	L2 (м)	H1 (м)	H2 (м)
100	0,82	-0,024	2,05	0,70
120	0,97	0,13	2,43	0,81
150	1,20	0,35	3,00	0,98
200	1,57	0,73	3,95	1,26
250	1,95	1,11	4,90	1,54
300	2,33	1,49	5,85	1,81
350	2,71	1,87	6,81	2,09


### ПОДСКАЗКА


Расчет расстояния до проекции в зависимости от размера экрана

Объектив NP39ML с расстоянием до проекции (м) =  $H \times 0,38$ : от 0,8 м (мин.) до 2,7 м (макс.)

«H» (по горизонтали) относится к ширине экрана.

\* Действительные значения могут на несколько процентов отличаться от значений, указанных в таблице выше, так как расчет является приблизительным.

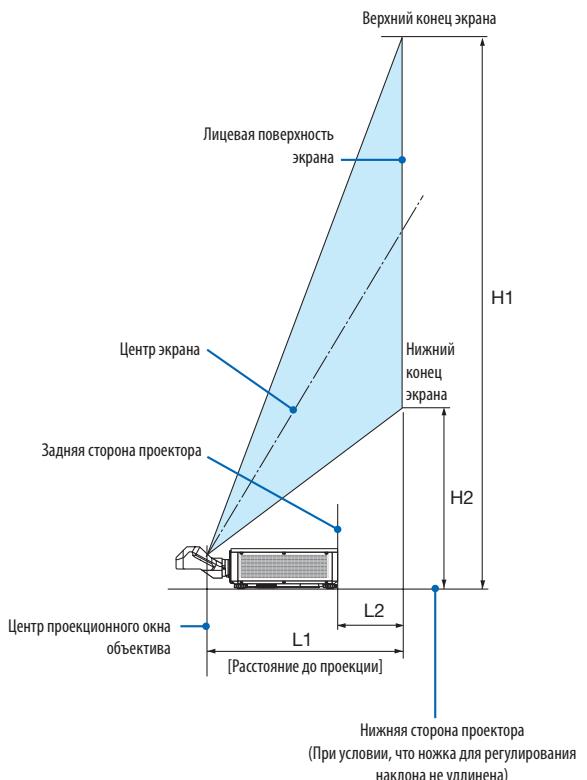

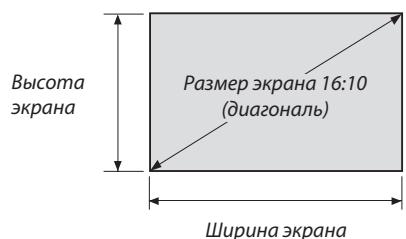**Таблица размеров экрана**

Размер (в дюй- макс)	Ширина экрана		Высота экрана	
	(в дюймах)	(см)	(в дюймах)	(см)
40	33,9	86,2	21,2	53,8
60	50,9	129,2	31,8	80,8
80	67,8	172,3	42,4	107,7
100	84,8	215,4	53,0	134,6
120	101,8	258,5	63,6	161,5
150	127,2	323,1	79,5	201,9
200	169,6	430,8	106,0	269,2
240	203,5	516,9	127,2	323,1
300	254,4	646,2	159,0	403,9
400	339,2	861,6	212,0	538,5
500	424,0	1 077,0	265,0	673,1


## Диапазон сдвига объектива

Данный проектор оснащен функцией сдвига объектива для настройки положения проецируемого изображения при помощи кнопок LENS SHIFT (→ стр. 23). Объектив можно сдвинуть в приведенном ниже диапазоне.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не используйте функцию сдвига объектива при проецировании портретных изображений. Используйте эту функцию с одним из следующих объективов в центральном положении: NP16FL, NP17ZL, NP18ZL, NP19ZL, NP20ZL, NP21ZL или NP31ZL. При использовании объектива NP39ML выберите [ТИП] для [ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА] в параметре [УСТАНОВКА (2)] в меню [ВКЛ.] в экранном меню для сдвига объектива в нужное положение.

Обозначения: V «Вертикально» относится к высоте экрана и H «Горизонтально» относится к ширине экрана. Диапазон сдвига объектива выражается как коэффициент высоты и ширины соответственно.

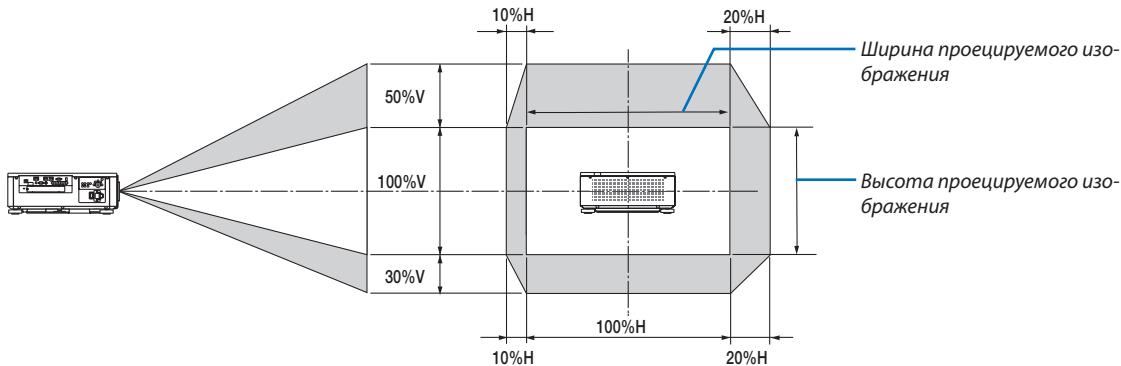

\* Диапазон сдвига объектива такой же для потолочной установки.

(Пример) При использовании для проецирования на экране 150"

Согласно «Таблице размеров экрана» (→ стр. 163),  $H = 127,2''/323,1 \text{ см}$ ,  $V = 79,5''/201,9 \text{ см}$ .

Диапазон регулировки в вертикальном направлении: проецируемое изображение можно передвигать вверх — на  $0,5 \times 79,5''/201,9 \text{ см} \approx 39,8''/101 \text{ см}$ , вниз — примерно на  $39,8''/101 \text{ см}$  (когда объектив находится в центральном положении).

Диапазон регулировки в горизонтальном направлении: проецируемое изображение можно передвигать влево на  $0,15 \times 127,2''/323,1 \text{ см} \approx 19,1''/48 \text{ см}$ , вправо примерно на  $19,1''/48 \text{ см}$ .

\* Действительные значения могут отличаться на несколько процентов, так как расчет является приблизительным.


## 2 Установка дополнительной платы (продается отдельно)

### ВНИМАНИЕ

Прежде чем устанавливать или снимать дополнительную плату, обязательно выключите проектор, подождите, пока остановятся вентиляторы, и выключите главный переключатель питания.

Необходимые инструменты: Отвертка (крестообразная)

### 1. Выключите переключатель питания проектора.

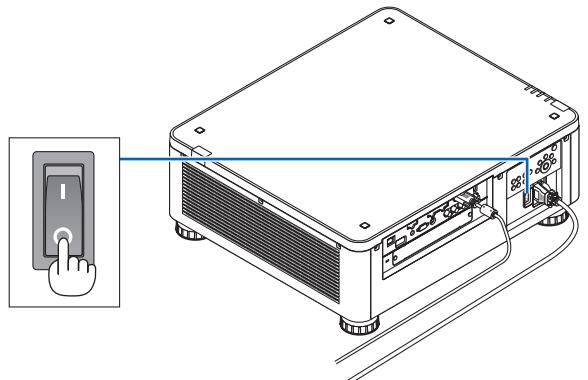


### 2. Ослабьте два винта на крышке SLOT клемм.

Удалите два винта и крышку SLOT.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**


- Сохраните два винта и крышку SLOT.

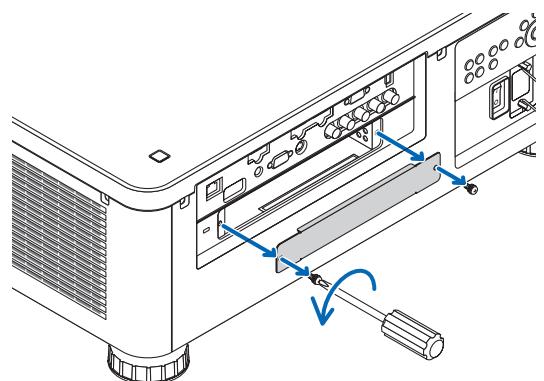

### 3. Вставьте дополнительную плату в слот.

Убедитесь, что пластина вставлена в слот в правильной ориентации.

Неправильная ориентация может вызвать проблемы со связью дополнительной платы и проектора.

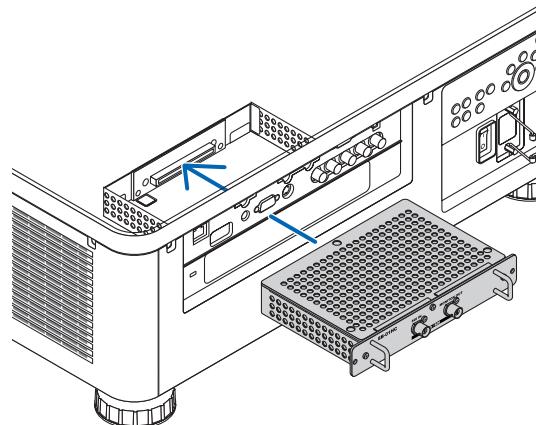


**4. Затяните два винта с обеих сторон слота.**

- Убедитесь, что винты хорошо затянуты.

Таким образом, установка дополнительной платы будет завершена.

Чтобы выбрать источник дополнительной платы, выберите SLOT как ввод.

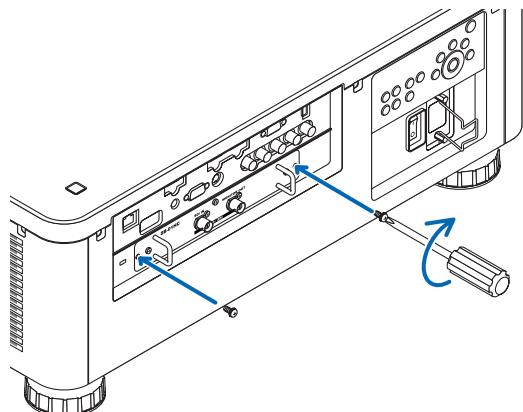**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Установка дополнительной платы может вызвать срабатывание вентиляторов в режиме ожидания с целью охлаждения в зависимости от дополнительной платы. Скорость вентилятора также может увеличиться для охлаждения проектора надлежащим образом. Оба случая являются нормальными и не являются неисправностью проектора.

### ③ Перечень совместимых входных сигналов

#### Аналоговый компьютерный сигнал

Сигнал	Разрешение ( точки )	Соотношение сторон	Частота обновления ( Гц )
VGA	640 × 480	4 : 3	60/72/75/85/iMac
SVGA	800 × 600	4 : 3	56/60/72/75/85/iMac
XGA	1024 × 768	4 : 3	60/70/75/85/iMac
XGA+	1152 × 864	4 : 3	60/70/75/85
	1280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1280 × 800	16 : 10	60
	1360 × 768 *1	16 : 9	60
	1366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60/75/85
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60/75/85
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60/75
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
UXGA	1600 × 1200 *2	4 : 3	60/65/70/75
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
WUXGA	1920 × 1200 *2	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
Full HD	1920 × 1080 *2	16 : 9	60
MAC 13"	640 × 480	4 : 3	67
MAC 16"	832 × 624	4 : 3	75
MAC 19"	1024 × 768	4 : 3	75
MAC 21"	1152 × 870 *3	4 : 3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5 : 4	65

#### Компонент

Сигнал	Разрешение ( точки )	Соотношение сторон	Частота обновления ( Гц )
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

#### Композитное Видео/S-Видео

Сигнал	Соотношение сторон	Частота обновления ( Гц )
NTSC	4 : 3	60
PAL	4 : 3	50
PAL60	4 : 3	60
SECAM	4 : 3	50

**HDMI**

Сигнал	Разрешение ( точки )	Соотношение сторон	Частота обновления ( Гц )
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1024 × 768	4 : 3	60
HD	1280 × 720	16 : 9	60
	1280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1280 × 800	16 : 10	60
	1366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
UXGA	1600 × 1200 *2	4 : 3	60
Full HD	1920 × 1080 *2	16 : 9	60
WUXGA	1920 × 1200 *2	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
WQHD iMac 27"	2560 × 1440	16 : 9	60
WQXGA	2560 × 1600	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
4K	3840 × 2160	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30
	4096 × 2160	17 : 9	24
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1440 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1440 × 576	4:3/16:9	50

**HDMI 3D**

Разрешение сигнала ( точки )	Частота обновления ( Гц )	Соотношение сторон	3D формат
1920 × 1080p	23,98/24	16 : 9	Упаковка кадров
	50		Верх и низ
	59,94/60		Параллельно (половина)
1920 × 1080i	50	16 : 9	Параллельно (половина)
	59,94/60		Параллельно (половина)
1280 × 720p	50	16 : 9	Параллельно (половина)
	59,94/60		Упаковка кадров
			Параллельно (половина)
			Верх и низ
			Упаковка кадров
			Параллельно (половина)
			Верх и низ

**DisplayPort**

Сигнал	Разрешение ( точки )	Соотношение сторон	Частота обновления ( Гц )
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1024 × 768	4 : 3	60
HD	1280 × 720	16 : 9	60
	1280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1280 × 800	16 : 10	60
	1366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
UXGA	1600 × 1200 *2	4 : 3	60
Full HD	1920 × 1080 *2	16 : 9	60
WUXGA	1920 × 1200 *2	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
WQHD	2560 × 1440	16 : 9	60
iMac 27"	2560 × 1600	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
4K	3840 × 2160	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30
	4096 × 2160	17 : 9	24
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1440 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1440 × 576	4:3/16:9	50

**DisplayPort 3D**

Разрешение сигнала ( точки )	Частота обновления ( Гц )	Соотношение сторон	3D формат
1920 × 1080p	23,98/24	16 : 9	Параллельно (половина)
	25		Верх и низ
	50		Параллельно (половина)
	59,94/60		Верх и низ
			Параллельно (половина)
1280 × 720p	50		Верх и низ
	59,94/60		Параллельно (половина)
			Упаковка кадров
			Параллельно (половина)
			Верх и низ

\*1 Проектор может некорректно отображать эти сигналы, когда выбран режим [АВТО] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] в экранном меню.

Для параметра [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] режимом по умолчанию является режим [АВТО]. Чтобы отобразить эти сигналы, выберите для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] формат [16:9].

\*2 Собственное разрешение

\*3 Проектор может некорректно отображать эти сигналы, когда выбран режим [АВТО] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] в экранном меню.

Для параметра [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] режимом по умолчанию является режим [АВТО]. Чтобы отобразить эти сигналы, выберите для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] формат [4:3].

- Сигналы, превышающие разрешение проектора, обрабатываются Advanced AccuBlend.
- После обработки Advanced AccuBlend размер символов и позиционных линий может быть неровным, а цвета — размытыми.
- На момент поставки проектор настроен на прием сигналов со стандартным разрешением экрана и частотой, но, возможно, их понадобится изменить в зависимости от типа компьютера.

## 4 Технические характеристики

Название модели	PX1004UL-WH/PX1004UL-BK	
Метод	Одиночный чип DLP®	
Технические характеристики основных деталей		
Панель DMD	Размер	0,67" (соотношение сторон: 16:10)
	Пиксели (*1)	2 304 000 (1920 точек x 1200 линий)
Объективы проецирования		Смотрите характеристики дополнительных объективов (→ стр. 172)
Источник света		Лазерный диод
Оптическое устройство		Оптическая развязка выполняется дихроическим зеркалом, комбинирование — дихроической призмой
Мощность светового потока (*2) (*3)		10000 лм
Коэффициент контрастности (*2) (все белое/все черное)		10 000:1 с динамическим контрастом
Размер экрана (расстояние до проекции)		Смотрите характеристики дополнительных объективов (→ стр. 172)
Цветопередача		10-разрядная обработка цвета (приблиз. 1,07 млрд цветов)
Частота строчной развертки	Горизонтально	Аналоговый: 15 кГц, от 24 до 100 кГц (24 кГц или более для входных сигналов RGB) в соответствии со стандартами VESA Цифровой: 15 кГц, от 24 до 153 кГц в соответствии со стандартами VESA
	Вертикально	Аналоговый: 48 Гц, от 50 до 85 Гц, 100, 120 Гц в соответствии со стандартами VESA Цифровой: 24, 25, 30, 48 Гц, от 50 до 85 Гц, 100, 120 Гц в соответствии со стандартами VESA
Основные функции настройки		Приводное масштабирование, приводная фокусировка, приводной сдвиг объектива, переключение входного сигнала (HDMI/DisplayPort/BNC/BNC (KB)/BNC(Y/C)/COMPUTER (КОМПЬЮТЕР)/HDBaseT/SLOT), автонастройка изображения, увеличение изображения, выключение (видео), включение питания/режим ожидания, отображение на экране/выбор и т.д.
Макс. разрешение экрана (горизонтально x вертикально)		Аналоговый: 1920 x 1200 (обрабатывается Advanced AccuBlend) Цифровой: 4096 x 2160 (обрабатывается Advanced AccuBlend)
Входные сигналы		
R,G,B,H,V		RGB: 0,7Vp-p/75Ω Y: 1,0Vp-p/75Ω (синхронизация с негативной полярностью) Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω Синхронизация H/V: 4,0Vp-p/TTL Составн. синхрон.: 4,0Vp-p/TTL Синхрон. по зелен.: 1,0Vp-p/75Ω (с синхронизацией)
	Композитное видео	1,0Vp-p/75Ω
	S-Видео	Y: 1,0Vp-p/75Ω C: 286Vp-p/75Ω
	Компонент	Y: 1,0Vp-p/75Ω (с синхронизацией) Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (60 Гц) 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Гц) DVD: Прогрессивный сигнал (50/60 Гц)
Входные/выходные разъемы		
Компьютерный/Компонентный	Видеовход	15-штыревой миниатюрный разъем типа D x 1, разъем BNC x 5
HDMI	Видеовход	Разъем HDMI® типа A x 1 Глубокий цвет (глубина цвета): совместим с 8-/10-/12-разрядным сигналом Колориметрия: Совместим с RGB, YcbCr444 и YcbCr422 Совместим с LipSync и HDCP (*4), Поддерживает 4K и 3D
	Видеовыход	Ретранслятор
	Аудиовход	HDMI: Частота дискретизации - 32/44,1/48 кГц, Дискретные биты - 16/20/24 бит
HDBaseT	Видеовход	Глубокий цвет (глубина цвета): Поддержка 8/10/12 бит Колориметрия: Поддержка RGB, YCbCr444 и YCbCr422 Поддержка LipSync, HDCP (*4), 4K, 3D
	Аудиовход	Частота дискретизации: 32/44,1/48 кГц Дискретные биты: 16/20/24 бит
	DisplayPort	DisplayPort x 1 Скорость передачи данных: 2,7 Гбит/с/1,62 Гбит/с Количество дорожек: 1 дорожка/2 дорожки/4 дорожки Глубина цвета: 6-битная, 8-битная, 10-битная Колориметрия: Совместим с RGB, YcbCr444 и YcbCr422 Совместим с HDCP (*4)
BNC (KB)	Видеовход	BNC x 1
BNC(Y/C)	Видеовход	BNC x 2
Разъем управления ПК		9-штыревой миниатюрный разъем типа D x 1

Название модели			PX1004UL-WH/PX1004UL-BK		
USB порт			USB тип А × 1, USB тип В × 1 (только для сервисного обслуживания)		
Порт Ethernet/HDBaseT			RJ-45 × 1, Поддерживает BASE-TX		
Разъем для пульта дистанционного управления			Стерео мини-джек × 1		
Выходной разъем 3D SYNC			5 В/10 мА, синхронизированный выходной сигнал для использования 3D		
Условия эксплуатации <sup>(*)5</sup>			Рабочая температура: От 41 до 104 °F (от 5 до 40 °C) Рабочая влажность: от 20 до 80% (без конденсации) Температура хранения: От 14 до 140 °F (от -10 до 60 °C) Влажность хранения: от 20 до 80% (без конденсации) Рабочая высота: от 0 до 3 000 м/10 000 футов		
Электропитание			110-240 В переменного тока, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	НОРМАЛЬНОЕ	1220 Вт (110-130 В)/1165 Вт (200-240 В)		
	ЭКО1	ЭКО2	980 Вт (110-130 В)/930 Вт (200-240 В)		
	ЭКО2	ЭКО2	625 Вт (110-130 В)/605 Вт (200-240 В)		
	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	НОРМАЛЬНОЕ	0,20 Вт (110-130 В)/0,30 Вт (200-240 В)		
	ОЖИДАНИЕ СЕТИ	ОЖИДАНИЕ СЕТИ	4,3 Вт (110-130 В)/4,5 Вт (200-240 В)		
	Номинальный входной ток		11,6 А-5,2 А		
Внешние размеры			19,7" (ширина) × 8,3" (высота) × 22,7" (глубина)/500 (ширина) × 211 (высота) × 577 (глубина) мм (не включая выступающие части) 19,7" (ширина) × 8,5" (высота) × 23,0" (глубина)/500 (ширина) × 216 (высота) × 583 (глубина) мм (включая выступающие части)		
Масса			63,9 фунтов/29,0 кг (без объектива)		

\*1 Эффективное количество пикселей составляет свыше 99,99%.

\*2 Это значение вывода освещения, которое выведено из настройки [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] на [НОРМАЛЬНОЕ] и настройки [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] на [ВЫС. ЯРК] при использовании объектива NP18ZL (продается отдельно).

Значение вывода освещения ниже, если параметр [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] настроен в виде [ЭКО1] или [ЭКО2]. ([ЭКО1]: примерно 80%, [ЭКО2]: около 50%). Если в качестве режима [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] выбрать какой-либо другой режим, значение выходного светового потока может слегка уменьшиться.

\*3 Соответствие требованиям ISO21118-2012

\*4 HDMI® (Deep Color, Lip Sync) с HDCP

Что такое технология HDMI/HDCP?

HDCP является аббревиатурой от словосочетания «широкодиапазонная цифровая защита информации» (англ. High-bandwidth Digital Content Protection). Широкодиапазонная цифровая защита информации (HDCP) — это система для предотвращения незаконного копирования видеоданных, пересылаемых через интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI).

Если не удается просмотреть данные посредством входа HDMI, это не обязательно означает, что проектор работает неправильно. При применении технологии HDCP могут происходить ситуации, когда определенная информация защищена по данной технологии и может не отображаться в соответствии с решением/намерением HDCP-сообщества (компания Digital Content Protection, LLC).

Видео: Deep Color (Технология «Глубокий цвет»); 8-/10-/12-разрядный сигнал, LipSync

Аудио: LPCM; до 2 каналов, частота дискретизации 32/44,1/48 кГц, разряд дискретизации; 16/20/24-разрядный

\*5 В зависимости от высоты над уровнем моря и температуры, проектор переходит в «Принудительный ЭКО РЕЖИМ».

- Данные технические характеристики и дизайн изделия могут изменяться без уведомления.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах:

США: <http://www.necdisplay.com/>

Европа: <http://www.nec-display-solutions.com/>

По всему миру: <http://www.nec-display.com/global/index.html>

Информацию по нашим дополнительным аксессуарам можно найти на нашем веб-сайте или в нашей брошюре.

**Дополнительный объектив (продаётся отдельно)**

NP16FL	Приводная фокусировка проекционное отношение 0,76:1, F1,85, f = 11,6 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 0,81 – 5,08 м
NP17ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 1,25–1,79:1, F1,85–2,50, f = 18,7–26,5 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 1,33 – 11,74 м
NP18ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 1,73–2,27:1, F1,70–1,90, f = 26,0–34,0 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 1,83 – 14,88 м
NP19ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 2,21–3,70:1, F1,86–2,48, f = 32,9–54,2 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 2,36 – 24,13 м
NP20ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 3,6–5,4:1, F1,85–2,41, f = 52,8–79,1 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 3,80 – 35,36 м
NP21ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 5,3–8,3:1, F1,85–2,48, f = 78,5–121,9 мм Размер изображения (диагональ): 50–300 дюймов/1,27–7,62 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 5,60 – 54,81 м
NP31ZL	Приводное масштабирование и фокусировка проекционное отношение 0,75–0,93:1, F1,96–2,30, f = 11,3–14,1 мм Размер изображения (диагональ): 40–500 дюймов/1,02–12,7 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 0,62 – 10,41 м
NP39ML	Приводная фокусировка Проекционное отношение 0,38:1, F2,0, f = 5,64 мм Размер изображения (диагональ): 100–350 дюймов/2,54–8,89 м Расстояние проецирования (мин. – макс.): 0,82 – 2,7 м


## Силовой кабель

Если силовой кабель, входящий в комплект поставки, не может быть использован или напряжение в местной сети отличается от напряжения кабеля, используйте кабели, соответствующие электрическим характеристикам, типам кабелей и нормативам страны установки, как показано в таблице ниже. За подробной информацией обратитесь к торговому представителю.

### Электрические характеристики силового кабеля

Электропитание	Электрические характеристики силового кабеля
100 – 130 В переменного тока	125 В 15 А или выше
250 В 16 А или выше	
200 – 240 В переменного тока	250 В 16 А или выше

## Тип силового кабеля

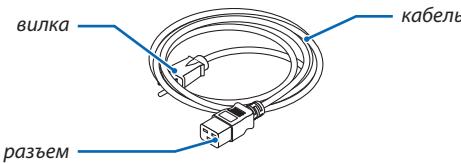


### Штепсельная вилка и кабель

Штепсельная вилка должна удовлетворять требованиям безопасности, предъявляемым в регионе эксплуатации, и подходить к сетевой розетке.


### Разъем

Геометрические параметры разъема силового кабеля показаны ниже

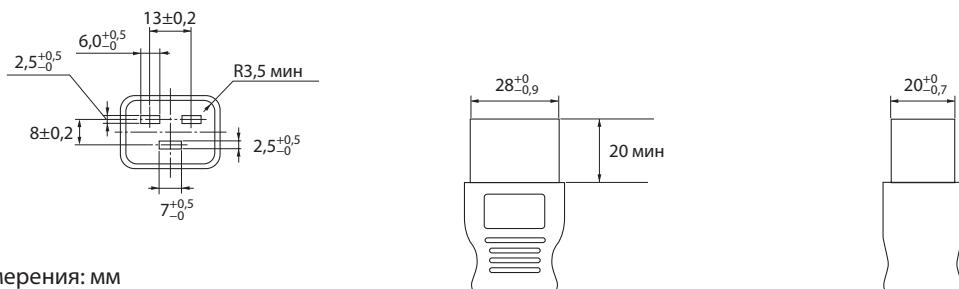

## 5 Габаритные размеры корпуса

Единица измерения: мм (дюйм)

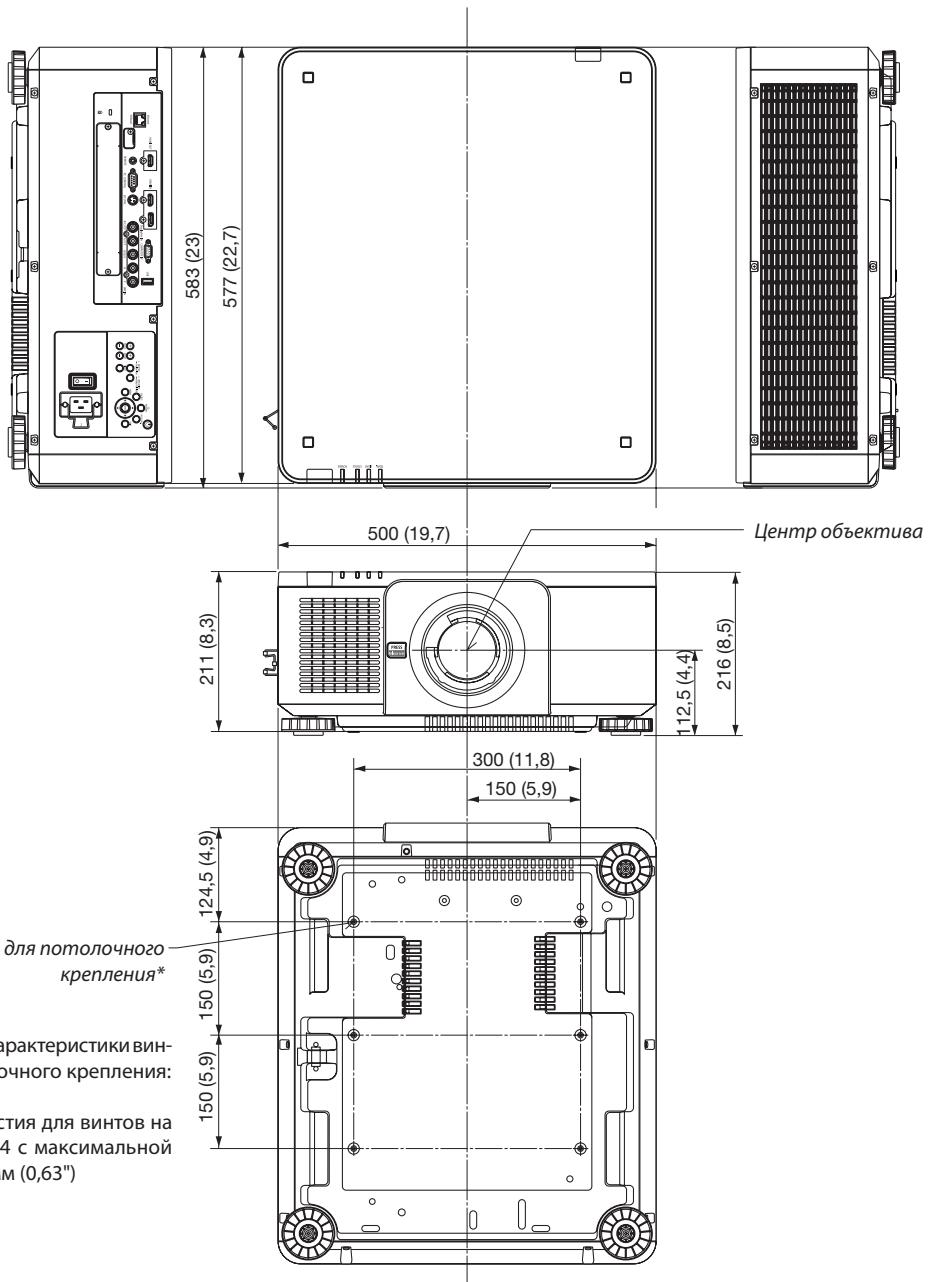

- \* Технические характеристики винтов для потолочного крепления:  
Тип винта: M4  
Размер отверстия для винтов на проекторе: M4 с максимальной глубиной 16 мм (0,63")

### **⚠ ВНИМАНИЕ:**

Не пытайтесь смонтировать проектор на потолок самостоятельно.


Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным техническим персоналом.

Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удержать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.

## 6 Схема расположения выводов и названия сигналов основных разъемов

### COMPUTER IN/Компонентный входной разъем (15-штыревой миниатюрный разъем типа D)

Подключение и уровень сигнала каждого вывода

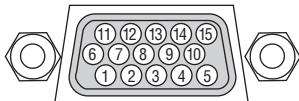


№ вывода	Сигнал RGB (аналоговый)	Сигнал YCbCr
1	Красный	Cr
2	Зеленый или Синхрон. по зелен.	Y
3	Синий	Cb
4	Заземление	
5	Заземление	
6	Заземление красного сигнала	Заземление сигнала Cr
7	Заземление зеленого сигнала	Заземление сигнала Y
8	Заземление синего сигнала	Заземление сигнала Cb
9	Нет соединения	
10	Заземление синхросигнала	
11	Нет соединения	
12	Двунаправленная шина DATA (SDA)	
13	Строчный синхроимпульс или композитный синхроимпульс	
14	Вертикальный синхроимпульс	
15	Тактовый сигнал данных	

### Уровень сигнала

Видео сигнал: 0,7 Vp-p (аналоговый)


Сигнал синхронизации: Уровень TTL

### Разъем HDMI IN (Тип A)

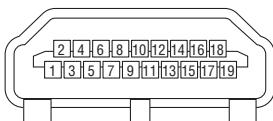


№ вывода	Сигнал	№ вывода	Сигнал
1	Данные TMDS 2+	11	Экран синхроимпульса TMDS
2	Экран TMDS Data 2	12	Тактовый сигнал TMDS–
3	Данные TMDS 2–	13	CEC
4	Данные TMDS 1+	14	Отсоединение
5	Экран TMDS Data 1	15	SCL
6	Данные TMDS 1–	16	SDA
7	Данные TMDS 0+	17	Заземление DDC/CEC
8	Экран TMDS Data 0	18	Электропитание +5 В
9	Данные TMDS 0–	19	Обнаружение горячей вилки
10	Тактовый сигнал TMDS +		


### Разъем DisplayPort IN

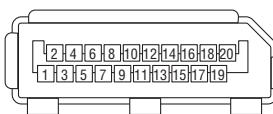

№ вывода	Сигнал	№ вывода	Сигнал
1	Главный link lane 3–	11	Заземление 0
2	Заземление 3	12	Главный link lane 0+
3	Главный link lane 3+	13	Конфигурация 1
4	Главный link lane 2–	14	Конфигурация 2
5	Заземление 2	15	Дополнительный канал +
6	Главный link lane 2+	16	Заземление 4
7	Главный link lane 1–	17	Дополнительный канал –
8	Заземление 1	18	Обнаружение горячей вилки
9	Главный link lane 1+	19	Возврат
10	Главный link lane 0–	20	Электропитание +3,3 В

**Порт Ethernet/HDBaseT (RJ-45)**

№ вывода	Сигнал
1	TxD+/HDBT0+
2	TxD-/HDBT0-
3	RxD+/HDBT1+
4	Отсоединение/HDBT2+
5	Отсоединение/HDBT2-
6	RxD-/HDBT1-
7	Отсоединение/HDBT3+
8	Отсоединение/HDBT3-

**Порт USB (Тип A)**

№ вывода	Сигнал
1	шинаV
2	D-
3	D+
4	Заземление

**Порт PC CONTROL (9-штыревой разъем типа D)****Протокол связи**

№ вывода	Сигнал
1	Не используется
2	RxD данные приема
3	TxD канал передачи
4	Не используется
5	Заземление
6	Не используется
7	RTS запрос передачи
8	CTS передача разрешена
9	Не используется

## 7 Изменение фонового логотипа (Virtual Remote Tool)

Эта функция поможет вам выполнять такие операции, как включение и выключение проектора и выбор сигнала через подключение по локальной сети. Также ее можно использовать для отправки изображения на проектор и его сохранения в качестве логотипа проектора. После сохранения изображения есть возможность зафиксировать логотип, чтобы не допустить его изменения.

### Функции управления

Вкл./Выкл. питания, выбор сигнала, фиксирование изображения, выключение изображения, выключение звука, передача логотипа на проектор и дистанционное управление на вашем компьютере.

Экран виртуального пульта дистанционного управления



Окно пульта дистанционного управления



Панель инструментов

Чтобы получить Virtual Remote Tool, пожалуйста, посетите наш веб-сайт и скачайте его:

<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для логотипа (графического изображения), который можно отправить на проектор с помощью Virtual Remote Tool, существуют следующие ограничения:  
(Только через последовательное соединение или подключение по локальной сети)
  - \* Размер файла: Не более 256 Кб
  - \* Размер изображения: В пределах разрешения проектора
  - \* Формат файла: PNG (Полный цвет)
- Логотип (изображение), отправляемый с помощью Virtual Remote Tool, будет отображен в центре экрана, а фон вокруг будет черным.
- Чтобы поместить по умолчанию «Логотип NEC» обратно в логотип фона, необходимо зарегистрировать его в качестве логотипа фона с использованием файла изображения (`\Logo\NEC_logo2015_1920x1200.png`), содержащегося на диске, поставляемом с проектором NEC.

## 8 Поиск и устранение неисправностей

Этот раздел поможет решить проблемы, которые могут возникать при подготовке к работе и в процессе эксплуатации проектора.

### Показания индикаторов

#### Индикатор POWER

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Питание выключено.	–
Мигает	Синий (короткие импульсы)	Подготовка к включению питания	Немного подождите.
	Синий (длинные импульсы)	Таймер выключен (доступен) Таймер программы (включено время выключения)	–
	Оранжевый (короткие импульсы)	Охлаждение проектора	Немного подождите.
	Оранжевый (длинные импульсы)	Таймер программы (включено время включения)	–
Горит	Синий	Питание включено	–
	Красный	Режим ожидания (НОРМАЛЬНОЕ)	–
	Оранжевый	Режим ожидания (ОЖИДАНИЕ СЕТИ)	–

#### Индикатор STATUS

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Нет проблем или РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ - «ОЖИДАНИЕ СЕТИ»	–
Мигает	Красный (один раз в цикл)	Объектив не зафиксирован.	Проверьте условия фиксирования объектива.
	Красный (4 раза за цикл)	Неисправность вентилятора	Охлаждающий вентилятор остановился. Обратитесь в центр технической поддержки NEC для ремонта.
	Зеленый (дважды за один цикл)	Выполнение калибровки объектива	—
	Оранжевый (один раз в цикл)	Конфликт сети	Невозможно подключить встроенный модуль локальной сети и модуль беспроводной локальной сети проектора одновременно к одной и той же сети. Чтобы одновременно использовать встроенный модуль локальной сети и модуль беспроводной локальной сети проектора, подключите их к разным сетям. В состоянии ожидания, индикатор состояния не мигает оранжевым, даже если произошел конфликт в сети.
	Оранжевый (дважды за один цикл)	Возникновение неполадки при отключении подачи электропитания во время сдвига объектива.	Выполните калибровку объектива
Горит	Зеленый	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ в спящем режиме*	–
	Оранжевый	Нажата кнопка, когда проектор находился в режиме блокировки панели управления	Кнопки проектора заблокированы. Чтобы работать с проектором данную настройку необходимо отменить. (→ стр. 126)
		Номер ID проектора и пульта дистанционного управления не совпадают	Проверьте ID элементов управления. (→ стр. 127)

\* Спящий режим относится к состоянию, при котором из-за функциональных ограничений в режиме ожидания настройки будут удалены.

**Индикатор LIGHT**

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Световой модуль выключен.	–
Мигает	Красный (6 раз за цикл)	Источник света не включен.	Подождите более 1 минуты, и попробуйте снова включить питание проектора. Если проблему решить не удалось, обратитесь в центр поддержки NEC.
Горит	Зеленый	Световой модуль горит	–

**Индикатор TEMP.**

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Нет проблем	
Мигает	Красный (циклы по 2)	Проблемы с температурой	Сработала защита от перегрева. Если температура в помещении слишком высокая, переместите проектор в прохладное место. Если проблему решить не удалось, обратитесь в центр поддержки NEC.
Горит	Оранжевый	Высокая температура окружающей среды (Принудительный ЭКО РЕЖИМ)	Высокая температура окружающей среды. Понизьте температуру в комнате.

**Если сработала защита от перегрева**

Если температура внутри проектора поднимается слишком высоко, световой модуль выключается, а индикатор температуры мигает (многоократно по две вспышки за цикл).

Может произойти так, что защита от превышения допустимой температуры активируется сразу, и питание проектора выключится.

В таком случае выполните следующие действия:

- Отсоедините силовой кабель от сети энергоснабжения.
- Не используйте проектор при высокой окружающей температуре, переместите проектор в другое, прохладное место.
- Если в вентиляционных отверстиях скопилась пыль, очистите их. (→ стр. 160)
- Подождите около 1 часа, чтобы снизилась внутренняя температура проектора.

## Типичные неисправности и способы их устранения

(→ «Индикатор ПИТАНИЕ/СТАТУС/СВЕТ/ТЕМП.» на стр. 178, 179.)

Неисправность	Проверьте следующее
Проектор не включается или не выключается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключен ли силовой кабель и нажата ли кнопка включения питания на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 14, 17)</li> <li>Проверьте, не перегрелся ли проектор. Если проектор находится в недостаточно проветриваемом месте или если в помещении, в котором вы проводите презентацию, слишком жарко, переместите его в более прохладное место.</li> <li>Световой модуль может не включаться. Подождите одну минуту, затем снова включите питание.</li> <li>В случае если трудно предположить, что проблема не вызвана упомянутыми выше условиями, отсоедините силовой кабель из розетки. Затем подождите 5 минут до его повторного подсоединения к розетке. (→ стр. 34)</li> </ul>
Проектор отключается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что функции [ВЫКЛ ТАЙМЕР], [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] или [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] выключены. (→ стр. 122, 137)</li> </ul>
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подходящий ли выбран вход. (→ стр. 20) Если изображение так и не появилось, нажмите кнопку SOURCE или одну из кнопок источника еще раз.</li> <li>Проверьте правильность подключения кабелей.</li> <li>Настройте яркость и контраст с помощью меню. (→ стр. 95)</li> <li>Проверьте, не нажаты ли кнопки SHUTTER (затвор объектива) или AV MUTE (изображение выкл.).</li> <li>Проверьте, что параметр [ПИТАНИЕ ЗАТВОРА ВКЛ.] в экранном меню не установлен на [ЗАКРЫТ].</li> <li>С помощью команды [ВОССТ.] из меню сбросьте установки или настройки к предустановленным заводским значениям. (→ стр. 138)</li> <li>Если включена функция безопасности, введите свой зарегистрированный пароль. (→ стр. 45)</li> <li>Если вход HDMI IN или сигнал DisplayPort IN не отображаются, выполните следующие действия. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Переустановите драйвер для видеокарты, встроенной в Ваш компьютер, или используйте обновленный драйвер. Для переустановки или обновления драйвера см. руководство пользователя для вашего компьютера или видеокарты или обратитесь в центр поддержки производителя компьютера. Устанавливайте обновленный драйвер или ОС под свою ответственность. Мы не несем ответственность за любые нарушения и ошибки, вызванные данной установкой.</li> </ul> </li> <li>Сигналы могут не поддерживаться в зависимости от передающего устройства HDBaseT. ИК и RS232C также не могут быть использованы в некоторых случаях.</li> <li>Через разъем HDMI OUT данного проектора не выводится ни композитный видеосигнал с каждого входного разъема, такого как компьютерный разъем, BNC IN и BNC (CV), ни S-videосигнал с входного разъема BNC (Y/C).</li> <li>Убедитесь, что проектор и ноутбук подключены друг к другу, когда проектор находится в режиме ожидания, а питание ноутбука выключено. В большинстве случаев сигнал, выходящий из ноутбука, не включается, если в момент подключения к проектору ноутбук был включен. * Если при использовании пульта дистанционного управления экран становится пустым, это может быть следствием включения экранной заставки на компьютере или работы программы управления электропитанием.</li> <li>Также см. страницу 182.</li> </ul>
Изображение внезапно становится темным	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не находится ли проектор в принудительном ЭКО режиме из-за условий высокой температуры окружающей среды.</li> </ul>
Необычный цветовой тон или оттенок	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли выбран цвет в параметре [ЦВЕТ СТЕНЫ]. Если неправильно, то выберите соответствующую опцию. (→ стр. 117)</li> <li>Настройте параметр [ОТТЕНОК] в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]. (→ стр. 95)</li> </ul>
Форма изображения не соответствует форме проекционного экрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измените положение проектора, чтобы он располагался под более прямым углом по отношению к экрану. (→ стр. 22)</li> <li>Выполните коррекцию трапециoidalного искажения с помощью функции коррекции трапециoidalных искажений. (→ стр. 42)</li> </ul>
Изображение размытое	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте фокусировку. (→ стр. 26)</li> <li>Измените положение проектора, чтобы он располагался под более прямым углом по отношению к экрану. (→ стр. 22)</li> <li>Убедитесь в том, что расстояние между проектором и экраном находится в диапазоне настройки объектива. (→ стр. 161)</li> <li>Может быть, сдвиг объектива превышает допустимый диапазон? (→ стр. 164)</li> <li>Если холодный проектор был перемещен в теплое помещение и включен, на его объективе может образоваться конденсат. Если такое произошло, не включайте проектор, пока конденсат не испарится с объектива.</li> </ul>
Изображение дрейфует вертикально, горизонтально или в обоих направлениях	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте разрешение и частоту компьютера. Убедитесь в том, что разрешение, которое вы пытаетесь отобразить, поддерживается проектором. (→ стр. 167)</li> <li>Произведите ручную настройку изображения с компьютера с помощью настройки «Горизонтально/Вертикальное» в разделе [НАСТР. ИЗОБР]. (→ стр. 97)</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вставьте новые батареи. (→ стр. 11)</li> <li>Убедитесь, что между пультом и проектором нет каких-либо препятствий.</li> <li>Стойте на расстоянии не более 22 футов (7 м) от проектора. (→ стр. 12)</li> </ul>

Неисправность	Проверьте следующее
Индикатор светится или мигает	<ul style="list-style-type: none"><li>См. индикатор ПИТАНИЕ/СТАТУС/СВЕТ/ТЕМП. /ТЕМП. (→ стр. 178, 179)</li></ul>
Смешение цветов в режиме RGB	<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку AUTO ADJ. на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 33)</li><li>Произведите ручную настройку компьютерного изображения, указав значения параметров [ЧАСЫ]/[ФАЗА] в меню [НАСТР.ИЗОБР]. (→ стр. 96)</li></ul>

За подробной информацией обратитесь к торговому представителю.

## Если изображение отсутствует или отображается неправильно.

- Питание подается на проектор и ПК.

Убедитесь, что проектор и ноутбук подключены друг к другу, когда проектор находится в режиме ожидания, а питание ноутбука выключено.

В большинстве случаев сигнал, выходящий из ноутбука, не включается, если в момент подключения к проектору ноутбук был включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно проверить горизонтальную частоту текущего сигнала в разделе «Информация» меню проектора. Если там указано «0 КГц», это означает, что сигнал с компьютера не подается. (→ стр. 139 или перейдите к следующему шагу)

- Активация внешнего экрана компьютера.

Отображение изображения на экране ноутбука еще не означает, что сигнал передается и на проектор. На портативном компьютере, совместимом с ПК, предусмотрено сочетание функциональных клавиш, включающее или отключающее внешний экран. Обычно включение и выключение внешнего экрана производится нажатием клавиши «Fn» вместе с одной из 12-ти функциональных клавиш. Например, в портативных компьютерах марки NEC для переключения между внешними экранами используется сочетание клавиш Fn + F3, а в портативных компьютерах марки Dell - Fn + F8.

- Вывод нестандартного сигнала из компьютера

Если выходной сигнал ноутбука не соответствует отраслевому стандарту, проецируемое изображение может отображаться неправильно. Если такое происходит, то во время использования экрана проектора отключите ЖК-экран ноутбука. Как было описано в предыдущем шаге, каждый ноутбук имеет свой способ включения и отключения ЖК-экранов. Для получения подробной информации см. документацию к своему компьютеру.

- Изображение отображается неправильно при использовании компьютера Mac

Если используется компьютер Mac, установите двухпозиционный переключатель адаптера Mac (не входит в комплект поставки проектора) в соответствии с разрешением проектора. Выполнив эти установки, перезапустите компьютер Mac, чтобы они вступили в силу.

При установке режимов изображения, неподдерживаемых компьютером Mac и данным проектором, изменение положения двухпозиционного переключателя на адаптере Mac может привести к легкому колебанию изображения или к отсутствию изображения вообще. Если такое происходит, установите двухпозиционный переключатель в фиксированный режим «13 дюймов», а затем перезапустите компьютер Mac. После этого установите двухпозиционный переключатель в режим отображения изображения и снова перезапустите компьютер Mac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для продукции марки MacBook, в которой отсутствует миниатюрный 15-штырьковый разъем типа D, требуется кабель видеoadаптера производства компании Apple Computer.

- «Дублирование» изображения на MacBook

\* При использовании данного проектора с компьютером MacBook для исходящего сигнала нельзя установить видеорежим 1024 x 768, если на MacBook не отключено «дублирование». По вопросу дублирования обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному с компьютером Mac.

- На экране Mac скрыты папки или иконки

Папки или иконки могут быть не видны на экране. Если такое происходит, выберите [View] ([Вид]) → [Arrange] ([Упорядочить]) в меню Apple и упорядочьте иконки.

## 9 Коды управления ПК и кабельное соединение

### Коды управления ПК

Функция	Код данных						
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	02H	00H	00H	00H	00H	02H	
ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО	02H	01H	00H	00H	00H	03H	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА HDMI	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H A9H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА DisplayPort	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A6H AEH
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H 0AH
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC (KB)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H 0EH
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC(Y/C)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	08H 13H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА COMPUTER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H 09H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА HDBaseT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H 28H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА SLOT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	ABH B3H
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВКЛ.	02H	10H	00H	00H	00H	12H	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫКЛ.	02H	11H	00H	00H	00H	13H	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вам нужен полный перечень кодов управления ПК, обратитесь к местному продавцу данной продукции.

### Кабельные соединения

#### Протокол связи

Скорость передачи в бодах ..... 38400 бит/с

Длина данных ..... 8 бит

Контроль четности ..... Контроль четности не производится


Стоповый бит ..... Один бит

X вкл./откл..... Отсутствует

Процедура связи ..... Полный дуплекс

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для длинных кабелей может быть рекомендована более низкая скорость передачи в бодах - это зависит от оборудования.

### Разъем PC Control (9-штыревой разъем типа D)

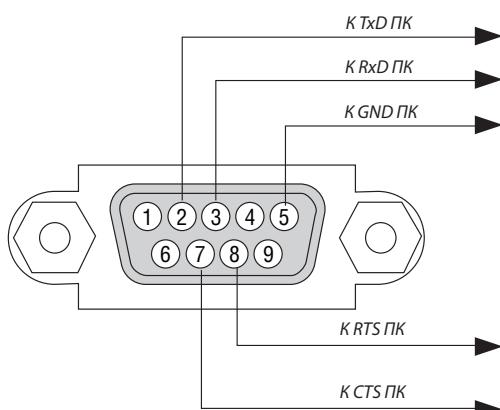

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Контакты 1, 4, 6 и 9 не используются.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Чтобы упростить кабельное соединение, соедините контакты «Request to Send» («Запрос передачи») и «Clear to Send» («Готовность к приему») на обоих концах кабеля.

**ПРИМЕЧАНИЕ 3:** Для кабелей большой длины рекомендуется с помощью меню проектора установить скорость коммуникации до 9600 бит/с.

## 10 Контрольный перечень для устранения неисправностей

Перед тем как обратиться к местному продавцу данной продукции или сервисному персоналу, сверьтесь с данным перечнем, а также обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» руководства пользователя, чтобы убедиться, что существует необходимость ремонта. Приведенный ниже перечень поможет нам более эффективно решить вашу проблему.

\* Для использования при проверке рекомендуется распечатать эту и следующую страницы.

**Частота случаев**  всегда  иногда (Как часто? \_\_\_\_\_)  другое (\_\_\_\_\_)

### Питание

- Нет питания (индикатор POWER не горит синим цветом). См. раздел «Индикатор состояния (STATUS)».
- Вилка силового кабеля вставлена в электрическую розетку до конца.
- Питание не включается даже при нажатии и удержании кнопки POWER.
- Переключатель главного питания находится в положении «ВКЛ. (!)».

- Прибор выключается в процессе работы.
  - Вилка силового кабеля вставлена в электрическую розетку до конца.
  - Функция [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] отключена (только в моделях, в которых предусмотрена функция [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ]).
  - Функция [ВЫКЛ ТАЙМЕР] отключена (только в моделях, в которых предусмотрена функция [ВЫКЛ ТАЙМЕР]).

### Видео и аудио

- На проектор не поступает изображение с ПК или видеооборудования.
  - По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что сначала проектор был подключен к ПК, а затем запущен ПК.
  - Обеспечение подачи исходящего сигнала с ноутбука в проектор.
    - Включить и отключить внешний дисплей можно с помощью сочетания функциональных клавиш. Обычно внешний дисплей включается и выключается сочетанием клавиши «Fn» с одной из 12-ти функциональных клавиш.
  - Отсутствует изображение (фон синий или черный, нет отображения).
  - По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
  - По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
  - Вилка сигнального кабеля вставлена во входной разъем до конца
  - На экране появляется сообщение.  
( \_\_\_\_\_ )
  - Подключенный к проектору источник активен и доступен.
  - По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что выполнена регулировка яркости и/или контрастности.
  - Разрешение и частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором.
- Изображение слишком темное.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что яркость и/или контрастность отрегулированы.
- Изображение искажено.
  - Изображение остается трапециевидным (изменений не происходит даже после коррекции параметра [ТРАПЕЦИЯ]).

- Утрачены части изображения.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
- Изображение смещено по вертикали или горизонтали.
  - Правильно отрегулированы горизонтальное и вертикальное положения компьютерного сигнала.
  - Разрешение и частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором.
  - Некоторые пиксели не светятся.
- Изображение мерцает.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
  - Изображение мерцает или наблюдается смещение цветов компьютерного сигнала.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что значение параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] изменено с [ВыСОКИЙ] на [АВТО].
- Изображение размыто или расфокусировано.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что проверено разрешение сигнала на ПК и изменено на собственное разрешение проектора.
  - По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что фокусировка отрегулирована.

### Прочее

- Не работает пульт дистанционного управления.
  - Отсутствуют помехи между сенсором проектора и пультом дистанционного управления.
  - Проектор установлен рядом с источником флуоресцентного света, способного вызвать помехи в работе инфракрасных пультов дистанционного управления.
  - Элементы питания новые, и при их установке полярность была соблюдена.

- Не работают кнопки на корпусе проектора (только в моделях, в которых предусмотрена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.])
  - Функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] в меню не включена или отключена.
  - По-прежнему нет никаких изменений, несмотря на то, что кнопка SOURCE была нажата и удерживалась в течение как минимум 10 секунд.

В отведенном ниже месте подробно опишите возникшую проблему.

### Информация о способе применения и условиях, в которых используется проектор

#### Проектор

Номер модели:

Серийный номер:

Дата покупки:

Время наработки светового модуля (часы):

Эко Режим:  ВЫКЛ.  ВКЛ.

Информация о входящем сигнале:

Частота синхронизации по горизонтали [ ] КГц

Частота синхронизации по вертикали [ ] Гц

Полярность синхронизации H  (+)  (-)

V  (+)  (-)

Тип синхронизации  Отдельная  Композитная

Синхрон. по зелен.

Индикатор STATUS:

Непрерывный светосигнал  Оранжевый  Зеленый

Мигающий светосигнал [ ] циклов

Номер модели пульта дистанционного управления:

#### Условия установки

Размер экрана: дюймов

Тип экрана:  Белый матовый  Пузырчатый  Поляризация  
 Широкоугольный  Высококонтрастный

Расстояние до проекции: футов/дюймов/м

Ориентация:  Монтаж на потолке  На столе

Подключение к электрической розетке:

Включение непосредственно в электрическую розетку

Подключение через удлинитель или иным образом (количество подключенного оборудования составляет \_\_\_\_\_)

Подключение через катушку силового кабеля или иным образом (количество подключенных устройств составляет \_\_\_\_\_)

#### Компьютер

Изготовитель:

Номер модели:


Ноутбук  Настольный ПК

Собственное разрешение:

Частота обновления:

Видеoadаптер:

Прочее:

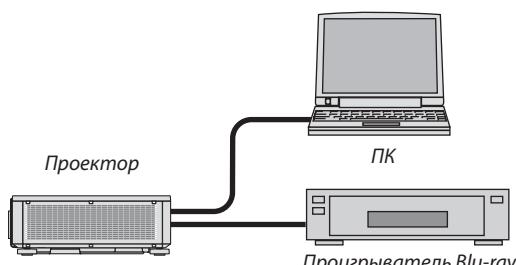

#### Сигнальный кабель

Стандартный кабель производства NEC или другого изготовителя?

Номер модели: Длина: дюймов/метров

Усилитель-распределитель

Номер модели:

Переключатель

Номер модели:

Адаптер

Номер модели:

#### Видеооборудование

Видеомагнитофон, Blu-ray-проигрыватель, видеокамера, видеогро-  
вое устройство или другое

Изготовитель:

Номер модели:

**NEC**