


「ユーザーキー」機能についてのお知らせ

本機は、よく使う機能をリモコンのUSER1/2/3ボタンに設定して使用できます。

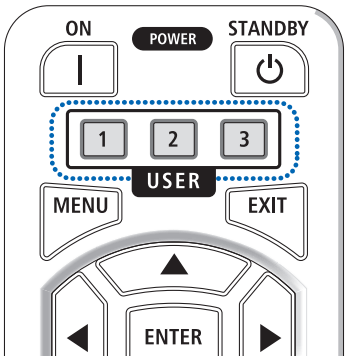

オンスクリーンメニューの[セットアップ]→[制御]→[ユーザーキー]を表示して、14種類の機能の中から選択します。

【選択可能な機能】

コントラスト	映像の暗い部分と明るい部分の差をはっきりしたり、淡くします。
明るさ	映像を明るくしたり、暗くします。
シャープネス	映像をくっきりしたり、やわらかくします。
カラー	色を濃くしたり、淡くします。
色相	赤みがかった映像にしたり、緑がかった映像にします。
静止	表示されている映像を静止画にします。もう一度ボタンを押すと戻ります。
映像消去	映像を一時的に消します。もう一度ボタンを押すと戻ります。
音声消去	音声を一時的に消します。もう一度ボタンを押すと戻ります。
AV ミュート	映像と音声を一時的に消します。もう一度ボタンを押すと戻ります。
自動調整	コンピューター（アナログRGB）、HDMI1、HDMI2、DisplayPort、HDBaseTの映像を投写しているときに、最適な状態に自動調整します。
PIP/PBP	[サブ入力]を選択して2つの映像を同時に投写します。
基準レンズメモリー1	[基準レンズメモリー]の[プロファイル1]に登録されている調整値を呼び出して、レンズシフト、電動ズーム、電動フォーカスを自動で調整します。
基準レンズメモリー2	[基準レンズメモリー]の[プロファイル2]に登録されている調整値を呼び出して、レンズシフト、電動ズーム、電動フォーカスを自動で調整します。
レンズキャリブレーション	レンズの調整範囲を校正します。

【参考】

- ・ 機能を無効にする場合は「---」を選択します。
- ・ USER1 ボタンには、工場出荷時に自動調整機能を設定しています。
- ・ ユーザーキーの機能はプロジェクター側に設定されます。1 個のリモコンで複数台のプロジェクターを操作する場合は、すべてのプロジェクターに同じユーザーキーを設定する必要があります。