

LED Poster
LED-Poster
Póster LED
Affiche LED
Poster LED
LED Poster
Αφίσα LED
LED Poster
Tablica LED
Светодиодный рекламный стенд
LED Poster
LED ポスター
LED 海报屏
LED 海報屏
LED 포스터

شاشة LED للملصقات الإعلانية

Setup manual
Installationsanweisung
Manual de configuraci3n
Manuel d'installation
Manuale di montaggio
Instalační příručka
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Installatiehandleiding
Instrukcja konfiguracji
Руководство по установке
Kurulum Kılavuzu
セットアップマニュアル
安裝手冊
安裝手冊
사용 설명서
دليل الإعداد

LED-A019i

LED-A025i

For additional information or viewing User's manual, please contact your supplier.

Další informace a uživatelskou příručku najdete na našich webových stránkách.

Besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen zu erhalten oder das Benutzerhandbuch zu lesen.

Για επιπλέον πληροφορίες ή για προβολή του εγχειριδίου χρήσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Para obtener más información o consultar el Manual del usuario, visite nuestro sitio web.

Pour obtenir des informations supplémentaires ou accéder au manuel de l'utilisateur, consultez notre site Web.

Per ulteriori informazioni o per visualizzare il manuale dell'utente, visitare il sito Web.

Ga naar onze website voor meer informatie of om de gebruiksaanwijzing te bekijken.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zapoznać się z instrukcją obsługi, odwiedź naszą witrynę internetową.

Дополнительную информацию и руководство пользователя вы найдете на нашем сайте.

İlave bilgiler ya da Kullanıcı Kılavuzunu görüntülemek için web sitemizi ziyaret edin.

لمزيد من المعلومات أو عرض دليل المستخدم قم بزيارة موقع الويب الخاص بالشركة.

このセットアップマニュアルと取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

欲了解更多信息或查看用户手册，请访问我们的网站。

欲瞭解更多資訊或查看用戶手冊，請訪問我們的網站。

사용 설명서에 대해서는 구입처에 문의하십시오 .

Global / Globální / Weltweit / Διεθνώς / Internacional / Monde entier / Globale / Wereldwijd /
Cały świat / Общій / Global / العالم / グローバル / 全球 / 全球 / 글로벌 :
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_manual/index.html



GPL/LGPL Software Licenses

The product includes software licensed under GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), and others. For more information on each software, please visit the global website.

Softwarové licence GPL/LGPL

Produkt obsahuje software licencovaný na základi licencií GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) atd. Další informace o jednotlivém softwaru naleznete na globálních webových stránkách.

GPL-/LGPL-Softwareizenzen

Das Produkt enthält Software, die unter der GNU General Public License (GPL), der GNU Lesser General Public License (LGPL) und anderen Lizenzen lizenziert ist. Weitere Informationen zur jeweiligen Software finden Sie auf unserer globalen Website.

Άδειες χρήσης λογισμικού GPL/LGPL

Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που παραχωρείται βάσει της GNU General Public License (GPL - γενική άδεια δημόσιας χρήσης), της GNU Lesser General Public License (LGPL - ελάσσων γενική άδεια δημόσιας χρήσης) και άλλων αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε λογισμικό, επισκεφτείτε τον παγκόσμιο ιστότοπο.

Licencias de software GPL/LGPL

El producto incluye software licenciado conforme a la licencia GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor) y otras. Para obtener más información sobre cada software, visite la página web internacional.

Licences logicielles GPL/LGPL

Ce produit comprend des licences logicielles GNU de type GPL (General Public License, ou licence publique générale), LGPL (Lesser General Public License, ou licence publique générale limitée) et autres. Pour de plus amples informations sur les logiciels, rendez-vous sur le site Web global.

License software GPL/LGPL

Il prodotto include software concesso in licenza in base alla licenza GNU GPL (General Public License), alla licenza GNU LGPL (Lesser General Public License) e ad altre licenze. Per ulteriori informazioni su ciascun software, visitare il sito Web globale.

GPL/LGPL-softwarelicenties

Het product bevat software die is gelicentieerd onder GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) en andere licenties. Raadpleeg de algemene website voor meer informatie over alle software.

Licencje na oprogramowanie GPL/LGPL

Produkt zawiera oprogramowanie licencjonowane w ramach licencji GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) i innych. Więcej informacji na temat każdego oprogramowania można znaleźć na globalnej witrynie internetowej.

Лицензии GPL/LGPL

Данный продукт включает программное обеспечение, лицензированное Открытым лицензионным соглашением GNU (GPL), Стандартной общественной лицензией ограниченного применения GNU (LGPL) и другими лицензиями. Для получения дополнительной информации по каждому ПО посетите международный веб-сайт.

GPL/LGPL Yazılım Lisansları

Ürün GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) ve diğerlerinden oluşan yazılım lisansları içerir. Her yazılım hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen global web sitesine bakın.

本製品に含まれる GPL/LGPL 等適用ソフトウェアのライセンスについて本製品には GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、当社 Global web サイトをご参照ください。

本产品包含在GNU通用公共许可证 (GPL)、GNU宽通用公共许可证 (LGPL) 以及其他许可证范畴下授权的软件。有关各软件的详细信息, 请访问全球网站。

本產品包含在GNU通用公共許可證 (GPL)、GNU寬通用公共許可證 (LGPL) 以及其他許可證範疇下授權的軟體。有關各軟體的詳細資訊, 請訪問全球網站。

이 제품에는 GNU 일반 공중 라이선스 (GPL), GNU 약소 일반 공중 라이선스 (LGPL) 등에 의해 라이선스가 부여된 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 각 소프트웨어에 대한 자세한 것은 글로벌 웹 사이트를 참조하십시오.

تراخيص برنامج GPL/LGPL

يشتمل هذا المنتج على تراخيص برامج GPL/LGPL ومنها برنامج يحمل رخصة جنو العمومية (GPL) ورخصة جنو العمومية الصغرى (LGPL)، وتراخيص أخرى. لمزيد من المعلومات حول جميع البرامج، يرجى زيارة الموقع العالمي على شبكة الإنترنت.

Global / Globální / Weltweit / Διεθνώς / Internacional / Monde entier / Globale / Wereldwijd /
Cały świat / Общйй / Global / ايمّلاع / グローバル / 全球 / 글로벌 :
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_manual/index.html



Important Information

Supported countries, Conformity to Standards

NOTE:

Supported Areas and Countries are subject to change without notice.

HINWEIS:

Unterstützte Gebiete und Länder können ohne Ankündigung geändert werden.

REMARQUE :

Les pays et les régions pris en charge sont susceptibles de changer sans préavis.

NOTA:

Paesi e aree supportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

NOTA:

Países y áreas compatibles están sujetos a cambios sin previo aviso.

NOTA:

Os Países e Áreas suportados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

OBSERVERA:

Områden och länder som stöds kan komma att ändras utan föregående meddelande.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поддерживаемые области и страны могут изменяться без уведомления.

참고 :

지원되는 지역과 국가는 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

注意:

支持的地区和国家如有更改恕不另行通知。

注意:

支援的地區和國家如有更改恕不另行通知。

注意:

本機が使用可能な地域や国は、予告なく変更する場合があります。

Certificate marks and codes (English)

Zertifizierungen und Codes (German)

Certifications et codes (French)

Marchi certificati e codici (Italian)

Marcas y códigos certificados (Spanish)

Marcas e códigos certificados (Portuguese)

Certifierade märken och koder (Swedish)

Обозначения сертификатов и коды (Russian)

인증서 표시 및 코드 (Korean)

认证标志与代码 (Simplified Chinese)

認證標誌和代碼 (Traditional Chinese)

認証マークと認証コード (Japanese)

WARNING

This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.



Australia



New Zealand



R-NZ only

FCC Information

⚠ WARNING: The Federal Communications Commission does not allow any modifications or changes to the unit EXCEPT those specified by NEC Display Solutions of America, Inc. in this manual. Failure to comply with this government regulation could void your right to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: NEC Display Solutions of America, Inc.

Address: 3250 Lacey Rd, Ste 500
Downers Grove, IL 60515

Tel. No.: (630) 467-3000

Type of Product: LED Poster

Equipment Classification: Class A Peripheral

Model: LED-A019i, LED-A025i



Innovation, Science, and Economic Development Canada.

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme RSS-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Turkish RoHS information relevant for Turkish market

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Europe – EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU:

- EN 60950-1: 2006
 - EN 60950-1 / A1: 2010
 - EN 60950-1 / A11: 2009
 - EN 60950-1 / A12: 2011
 - EN 60950-1 / A2: 2013
- Safety of Information Technology Equipment

- EN 62311: 2008 / Article 3(1)(a) and Article 2 2014/35/EU/LVD Directive)
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007 (Modified))

- EN 300 328 V2.1.1:2016
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

- EN 301 489-1 V2.1.1:2017
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

- EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems



Language	Statement
[cs] Česky [Czech]	NEC Display Solutions, Ltd. tímto prohlašuje, že tento LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
[da] Dansk [Danish]	Undertegnede NEC Display Solutions, Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
[de] Deutsch [German]	Hiermit erklärt NEC Display Solutions, Ltd. , dass sich das Gerät LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU befindet.
[et] Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab NEC Display Solutions, Ltd. seadme LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[en] English	Hereby, NEC Display Solutions, Ltd. , declares that this LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
[es] Español [Spanish]	Por medio de la presente NEC Display Solutions, Ltd. declara que el LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.
[el] Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ NEC Display Solutions, Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΕ.
[fr] Français [French]	Par la présente NEC Display Solutions, Ltd. déclare que l'appareil LED Poster est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
[it] Italiano [Italian]	Con la presente NEC Display Solutions, Ltd. dichiara che questo LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.
[lv] Latviski [Latvian]	Ar šo NEC Display Solutions, Ltd. deklarē, ka LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[lt] Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo NEC Display Solutions, Ltd. deklaruoja, kad šis LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/ES Direktyvos nuostatas.
[nl] Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart NEC Display Solutions, Ltd. dat het toestel LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
[mt] Malti [Maltese]	Hawnhekk, NEC Display Solutions, Ltd. , jiddikjara li dan LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/UE.
[hu] Magyar [Hungarian]	Alulírott, NEC Display Solutions, Ltd. nyilatkozom, hogy a LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.
[pl] Polski [Polish]	Niniejszym NEC Display Solutions, Ltd. oświadcza, że LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
[pt] Português [Portuguese]	NEC Display Solutions, Ltd. declara que este LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE.
[sl] Slovensko [Slovenian]	NEC Display Solutions, Ltd. izjavlja, da je ta LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

☐ sk Slovensky [Slovak]	NEC Display Solutions, Ltd. týmto vyhlasuje, že LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.
☐ fi Suomi [Finnish]	NEC Display Solutions, Ltd. vakuuttaa täten että LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
☐ sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar NEC Display Solutions, Ltd. att denna LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.
☐ hr Hrvatski [Croatian]	Ovim putem, NEC Display Solutions, Ltd., izjavljuje da je ovaj LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
☐ bg български [Bulgarian]	С настоящото NEC Display Solutions, Ltd. декларира, че това LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.
☐ ro Românesc [Romanian]	Prin prezenta, NEC Display Solutions, Ltd., declară că această LED Poster (Model:LED-A019i, LED-A025i) este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

電波に関する注意

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
また、本機は、日本国内でのみ使用できます。
- 本機は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 分解／改造すること。
 - ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n通信利用時は、2.4GHz帯の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
 - ・ 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - ・ 万一本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
 - ・ その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、NEC モニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n通信利用時は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

2.4	DS/OF	4
-----	-------	---

2.4	2.4GHz帯を使用する無線設備を示す。
DS/OF	DS-SS方式およびOFDM方式を示す。
4	想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
■■■	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
- 本機で使用する電波は木材やガラスなどの一般家屋用の建材を通過しますが、メッシュ入りガラス、鉄筋、金属、コンクリートは通過しません。本機を設置の際は、設置場所にご注意ください。

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI－A


警告：本装置を住宅環境で使用すると無線障害を引き起こす可能性があります。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Installation


Ventilation Requirements

Install on the wall

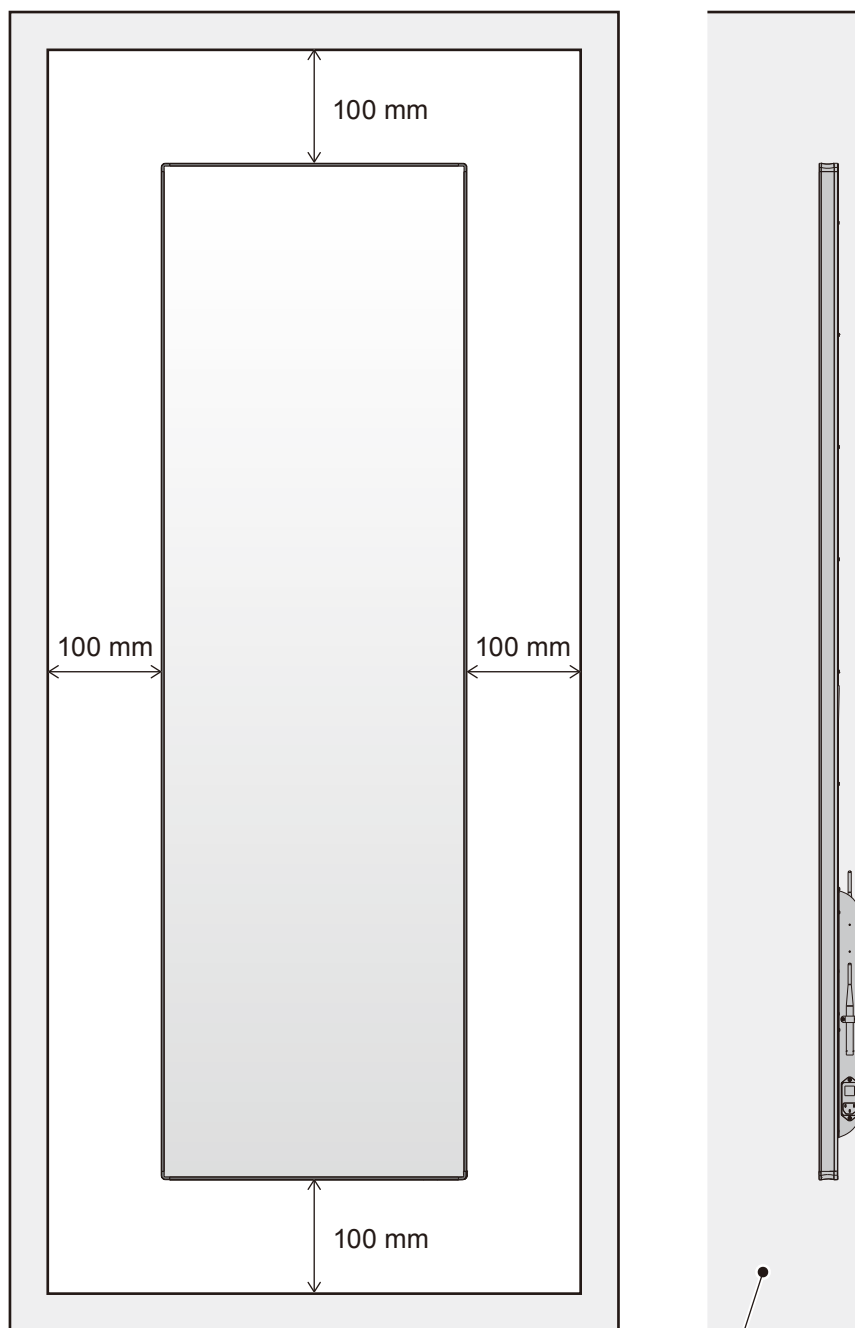


Must be under 35 degree (100-120V),
40 degree (200-230V) Celsius.

Installed with stand

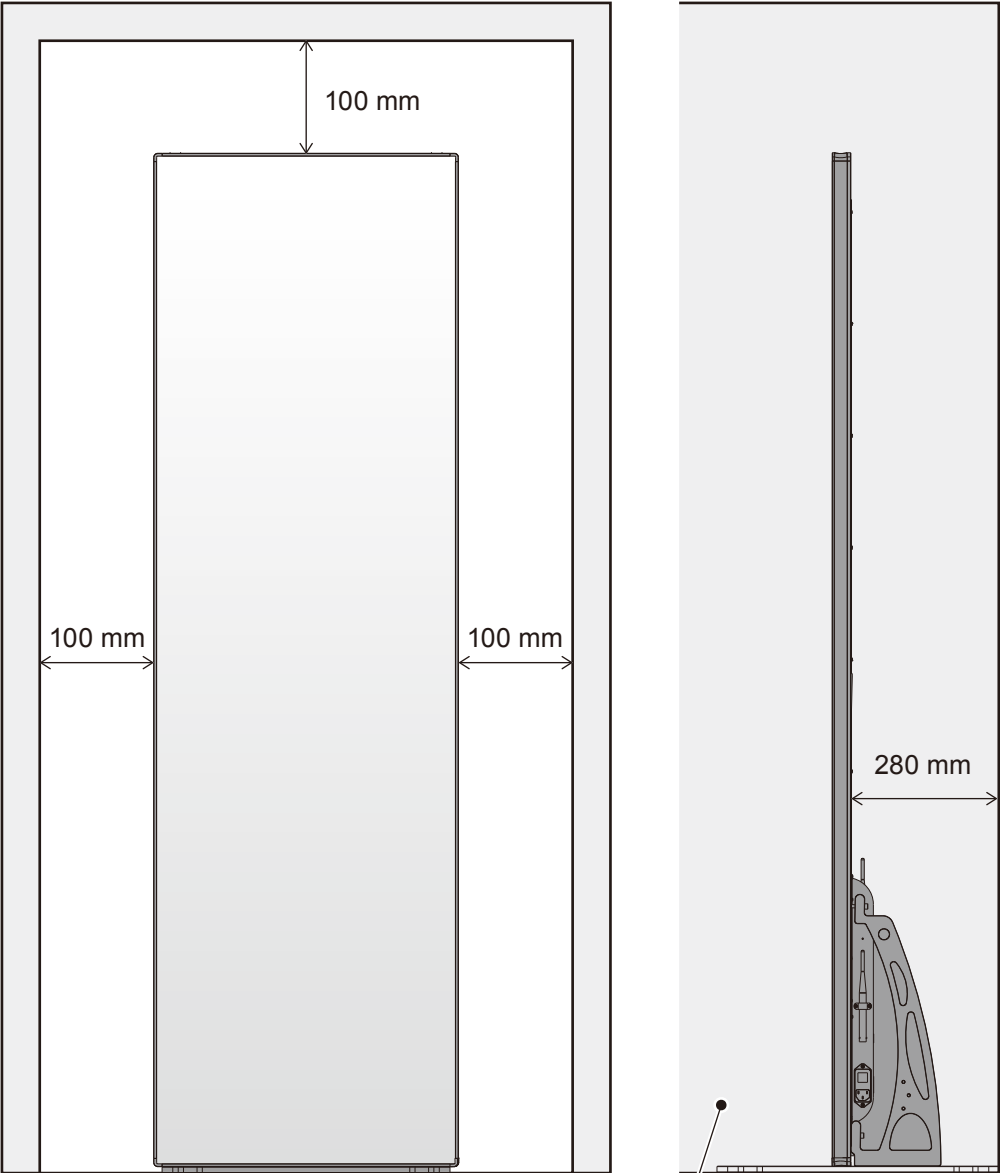

Must be under 35 degree (100-120V),
40 degree (200-230V) Celsius.

Wiring Diagram

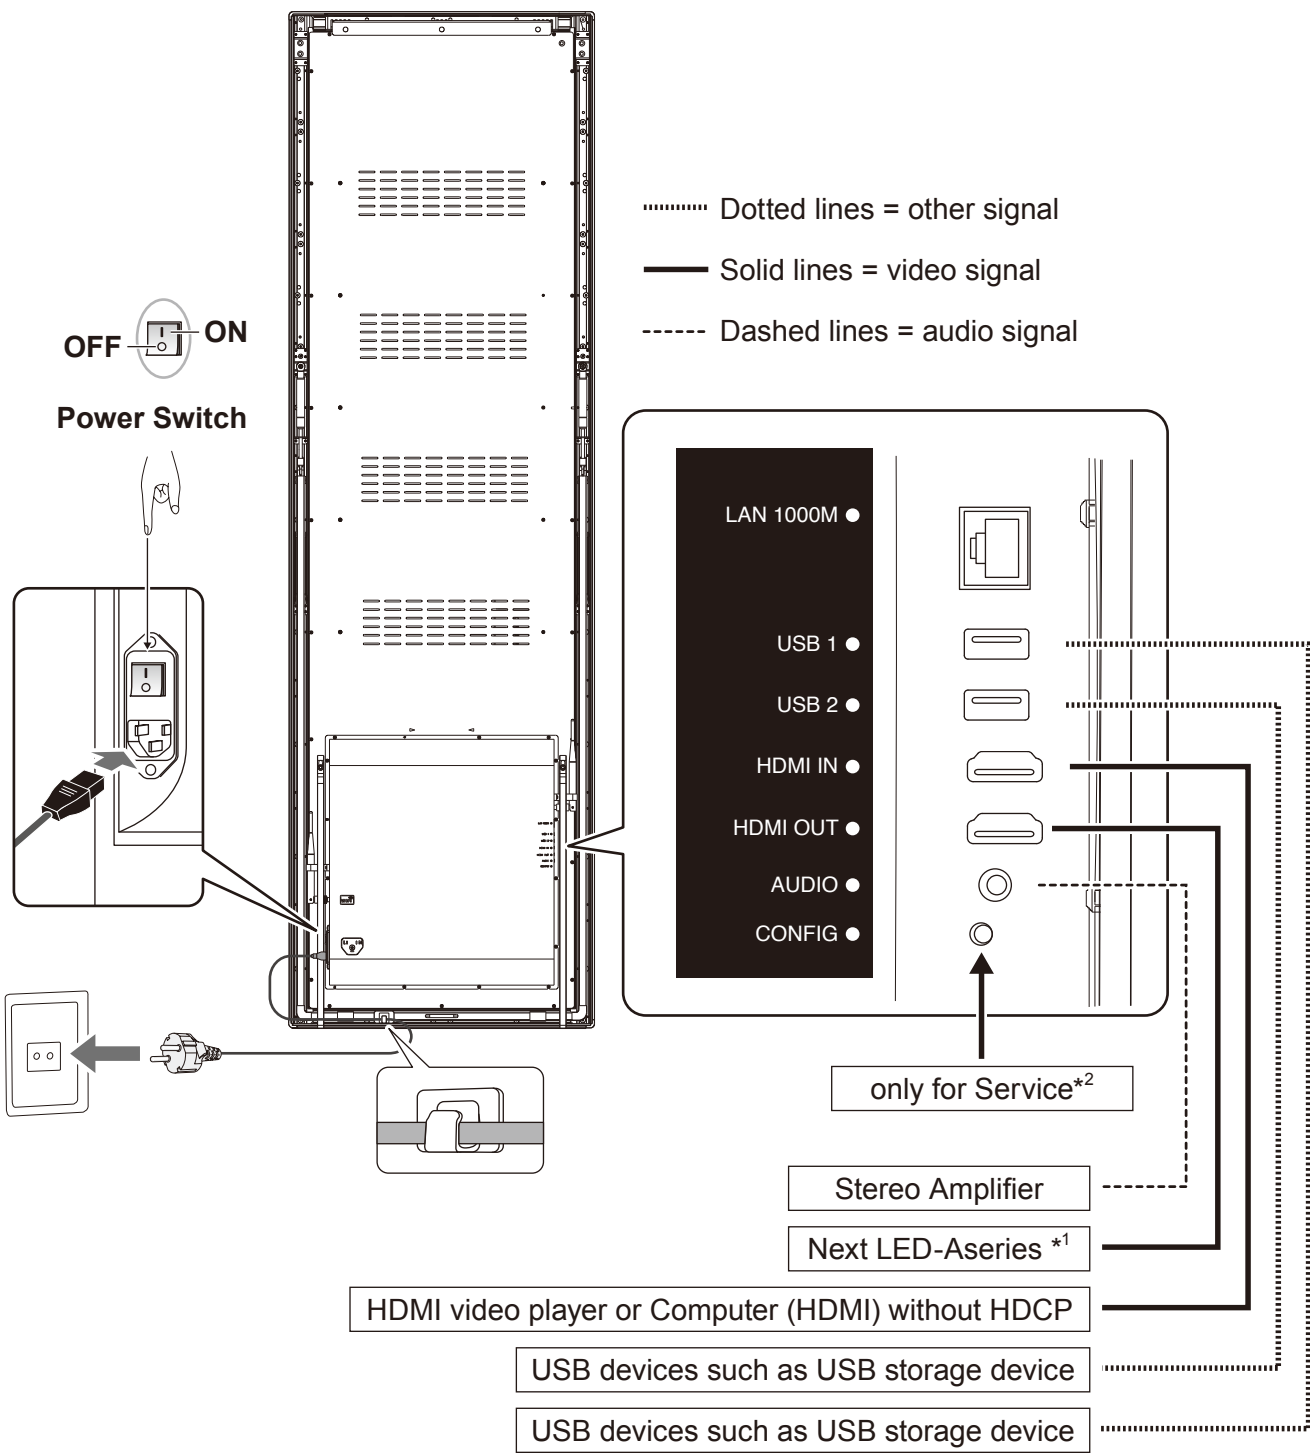

*1: Multiple LED Posters that are daisy-chained have a limit to the number of connectible LED Posters.
*2: Do not push this bottom except for service.

Index

Important Information	English-2
Safety Precautions, Maintenance & Recommended Use	English-3
Contents	English-4
Installation	English-6
Mounting	English-6
Installing the Pedestal stand	English-7
Prevent Tipping	English-8
Installing the Hanging Plate	English-9
Installing the Wall mount	English-10
About the control software	English-11

Important Information



WARNING



TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. ALSO, DO NOT USE THIS UNIT'S POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLETS UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED. REFRAIN FROM OPENING THE CABINET AS THERE ARE HIGH VOLTAGE COMPONENTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



CAUTION



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, MAKE SURE POWER CORD IS UNPLUGGED FROM WALL SOCKET. TO FULLY DISENGAGE THE POWER TO THE UNIT, PLEASE DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE AC OUTLET. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.







This symbol warns user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any part inside this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully in order to avoid any problems.

⚠ CAUTION: Please use the power cord provided with this equipment in accordance with the table below. If a power cord is not supplied with this equipment, please contact NEC. For all other cases, please use the power cord with the plug style that matches the power socket where the equipment is located. The compatible power cord corresponds to the AC voltage of the power outlet and has been approved by, and complies with, the safety standards in the country of purchase.

This equipment is designed to be used in the condition of the power cord connected to earth. If the power cord is not connected to the earth, it may cause electric shock. Please make sure the power cord is earthed properly.

Plug Type	North America		European Continental	U.K.	Japanese
Plug Shape					
Region	U.S.A./ Canada	Taiwan	EU	U.K.	Japan
Voltage	120*	110	230	230	100

* When operating this equipment with its AC 125-240V power supply, use a power supply cord that matches the power supply voltage of the AC power outlet being used.

NOTE: This product can only be serviced in the country where it was purchased.

Use the power cord which has BSMI mark at both ends when you use this equipment in Taiwan.

Safety Precautions, Maintenance & Recommended Use

Safety Precautions and Maintenance

FOR OPTIMUM PERFORMANCE, PLEASE NOTE
THE FOLLOWING WHEN SETTING UP AND USING THE LED Poster:


- DO NOT OPEN THE LED Poster. There are no user serviceable parts inside and opening or removing covers may expose you to dangerous shock hazards or other risks. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Do not bend, crimp or otherwise damage the power cord.
- Do not place any heavy objects on the power cord.
Damage to the cord may cause shock or fire.
- Please make sure that enough power is supplied to the LED Poster. Please refer to the "Power Supply" in the specifications.
- The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of your country.
- In the UK use a BS-approved power cord with a molded plug having a black (5 A) fuse installed for use with this LED Poster.
- The power cable connector is the primary means of detaching the system from the power supply. The LED Poster should be installed close to a power outlet that is easily accessible.
- Do not spill any liquids into the cabinet or use your LED Poster near water.
- Do not insert objects of any kind into the cabinet slots, as they may touch dangerous voltage points, which can be harmful or fatal, or may cause electric shock, fire or equipment failure.
- Do not place this product on a sloping or unstable cart, stand or table, as the LED Poster may fall, causing serious damage to the LED Poster.
- Do not mount this product face up, face down, or upside down for an extended period of time as it may cause permanent damage to the screen.
- Do not use the LED Poster outdoors.
- It is required that the vents on the LED Poster are not covered.
- Allow adequate ventilation around the LED Poster, so that heat can properly dissipate.
- Do not block ventilated openings or place the LED Poster near a radiator or other heat source.
- Do not put anything on top of the LED Poster.
- Handle with care when transporting. Save packaging for transporting.
- To ensure the LED Poster's reliability, please clean the ventilation holes at the rear side of the cabinet at least once a year to remove dirt and dust.
- When using a LAN cable, do not connect to a peripheral device with wiring that might have excessive voltage.
- Do not use the LED Poster in high temperature, humid, dusty, or oily areas.
- Do not use the LED Poster under rapid changes in temperature and humidity, and avoid cold air directly from an air-conditioning vent. These conditions may shorten the life of the LED Poster or cause condensation. If water condensation has occurred, unplug the LED Poster and do not use the LED Poster until the condensation has evaporated.

Under the following conditions immediately disconnect your LED Poster from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel:


- If the power supply cord or plug is damaged.
- If liquid has spilled or objects have fallen into the LED Poster.
- If the LED Poster has been exposed to rain or water.
- If the LED Poster has been dropped or the cabinet has been damaged.
- If you notice any structural damage such as cracks or unnatural wobbling.
- If the LED Poster does not operate normally by following operating instructions.

Contents


- LED Poster
- USB device
- HDMI cable
- Power cord
- Carrying bag

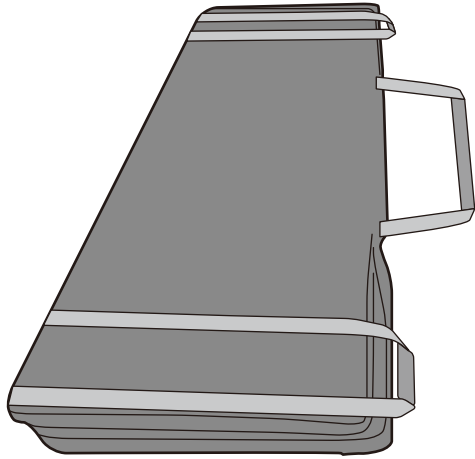

- Pedestal stand

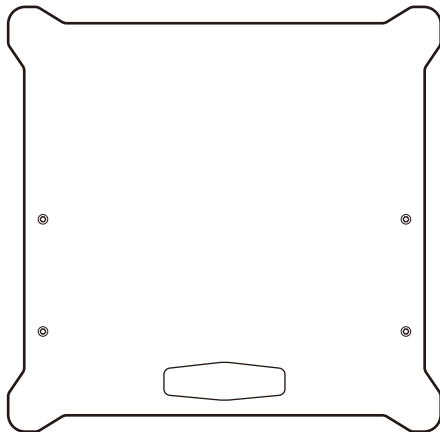


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Hanging plate



- M6 x 16 mm




- Wall mount bracket

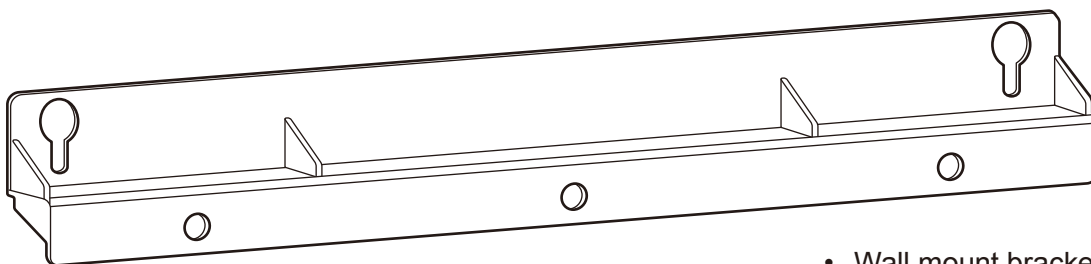


- Wall mount bracket fixing screw




- Connection plate




- Connection screw



Used to fix together two LED Posters installed next to each other when two or more LED Posters have been purchased.

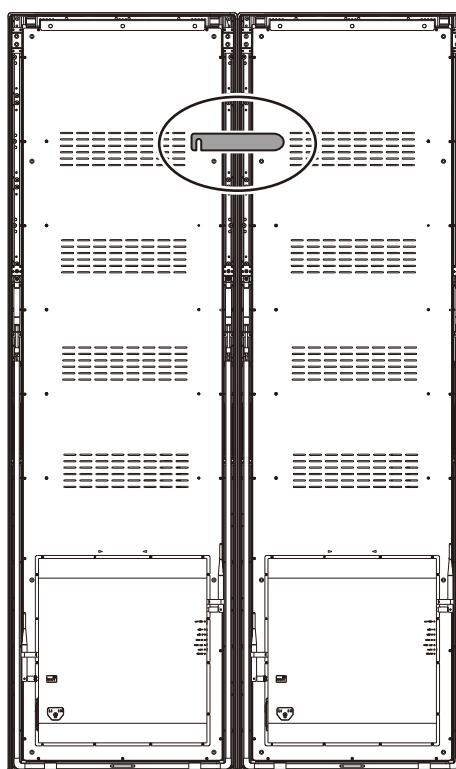

- Eye bolt

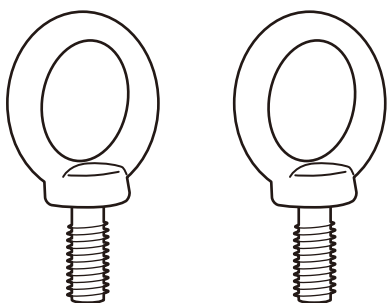

Installation

For box contents, please refer to the printed contents sheet provided in the box.

⚠ CAUTION:

This device cannot be used or installed without the Pedestal stand or other mounting accessory for support. For proper installation it is strongly recommended to use a trained, NEC authorized service person. Failure to follow NEC standard mounting procedures could result in damage to the equipment or injury to the user or installer. Product warranty does not cover damage caused by improper installation. Failure to follow these recommendations could result in voiding the warranty.

- MOVING OR INSTALLING THE LED Poster MUST BE DONE BY TWO OR MORE PEOPLE.
Failure to follow this caution may result in injury if the LED Poster falls.

Mounting

⚠ CAUTION:

For customer:

DO NOT mount the LED Poster yourself. For proper installation it is strongly recommended to use a trained, qualified technician. Please contact your supplier as they may be able to provide a list of qualified installation professionals. Mounting on a wall or ceiling and hiring a technician is the customer's responsibility.

Maintenance

- Periodically check for loose screws, gaps, distortions, or other problems that may occur with the mounting equipment. If a problem is detected, please refer to qualified personnel for service.
- Regularly check the mounting location for signs of damage or weakness that may occur over time.

DO NOT block ventilated openings with mounting accessories or other accessories.

For NEC Qualified Personnel:

Stability Hazard.

The device may fall, causing serious personal injury or death.

To prevent injury, this device must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.


Carefully inspect the location where the unit is to be mounted. Not all walls or ceilings are capable of supporting the weight of the unit. Weight of this LED Poster is mentioned in Specification. Product warranty does not cover damage caused by improper installation, re-modeling, or natural disasters. Failure to comply with these recommendations could result in voiding the warranty.

To ensure safe installation, use two or more brackets to mount the unit. Mount the unit to at least two points on the installation location.

Installing the Pedestal stand

⚠ CAUTION: • When installing the pedestal stand, handle the unit with care to avoid pinching your fingers.

NOTE: • ONLY use screws which are included in the LED Poster.
• The tightening torque range is 275 N•cm to 314 N•cm.

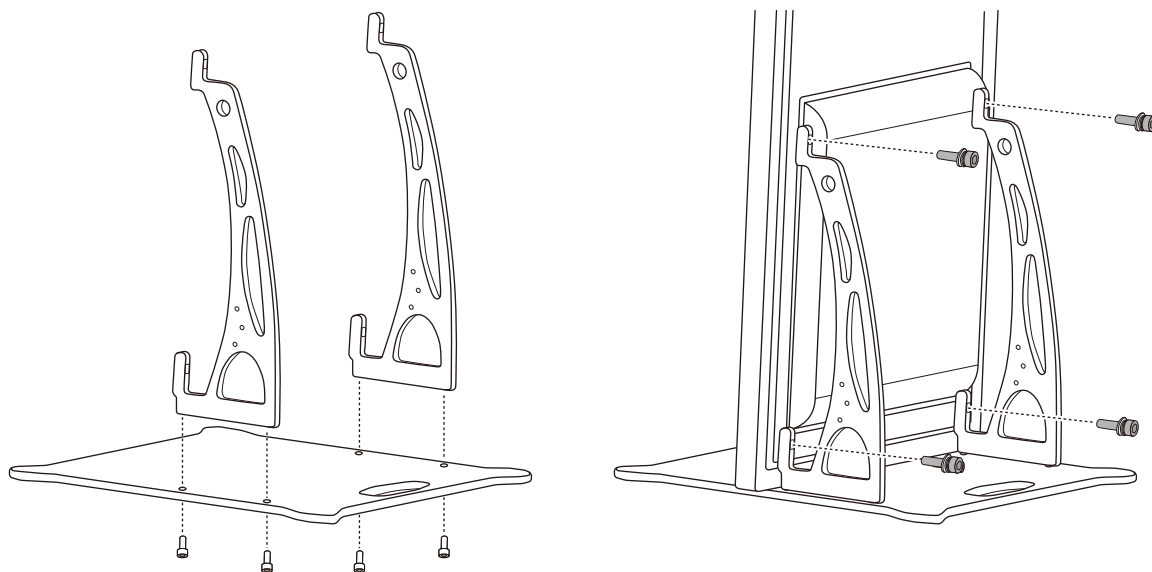


Prevent Tipping

When using the supplied eye bolts

⚠ CAUTION:


When using the LED Poster with the pedestal stand, fasten the LED Poster to a wall using a cord or chain that can support the weight of the LED Poster in order to prevent the LED Poster from falling. Fasten the cord or chain to the LED Poster using the eye bolt.

- ⚠ CAUTION:
- Do not attempt to hang the LED Poster using an installation safety wire. The LED Poster must be properly installed.
 - When installing, do not apply pressure to the LED Poster or excessive force to any part of the LED Poster by pushing or leaning on it. This may cause the monitor to become distorted or damaged.
 - Please install LED Poster in a spot of the wall or ceiling strong enough to support the LED Poster.
 - To prevent the LED Poster from falling off from the wall or ceiling, NEC strongly recommends using a safety wire.
 - Prepare the LED Poster using mounting accessories such as hook, eyebolt or mounting parts and then secure the LED Poster with a safety wire. The safety wire must not be tight.
 - Please make sure the mounting accessories are strong enough to support the monitor before mounting it.
 - These eye bolts should not be used to suspend the LED Poster.

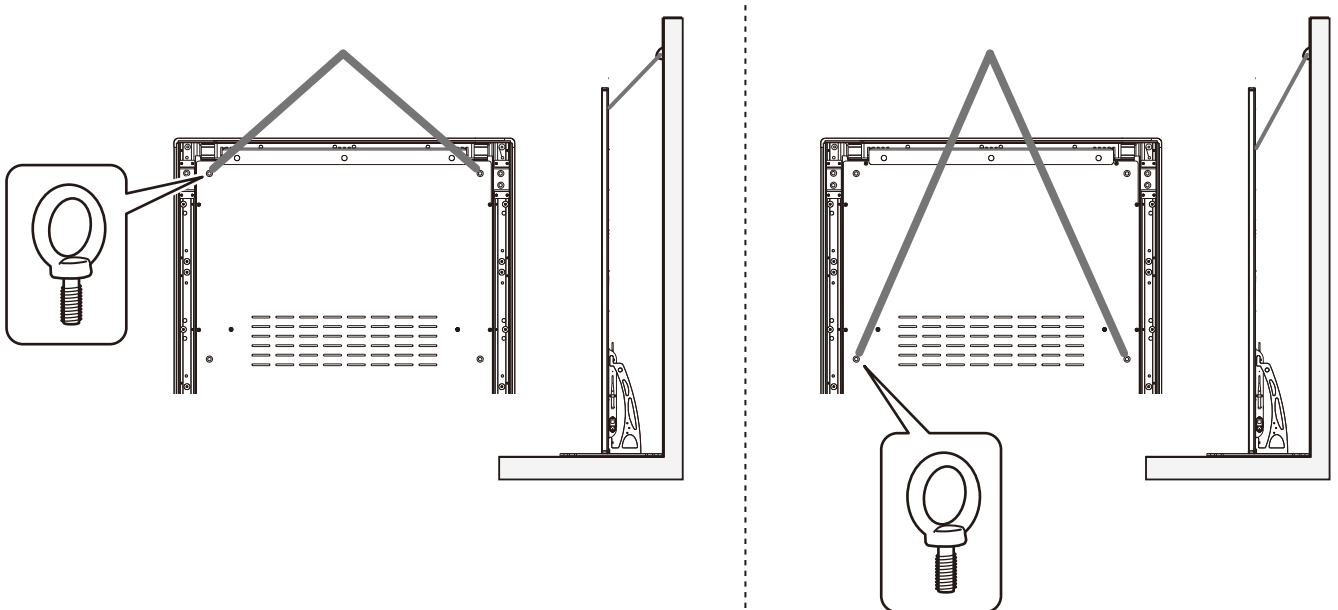


⚠ CAUTION: Be sure to remove the cord or chain from the wall before moving the LED Poster.

When using commercially available anchor bolts

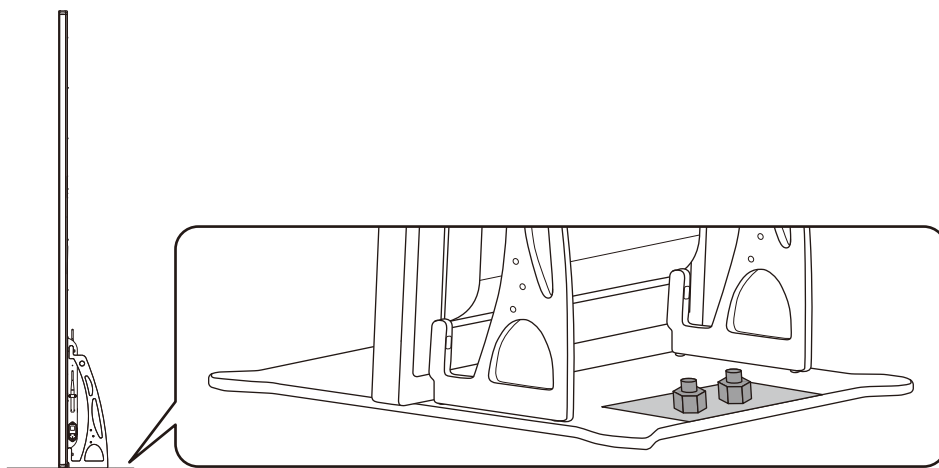

Before attaching the LED Poster to the wall, make sure that the wall can support the weight of the monitor.

Installing the Hanging Plate

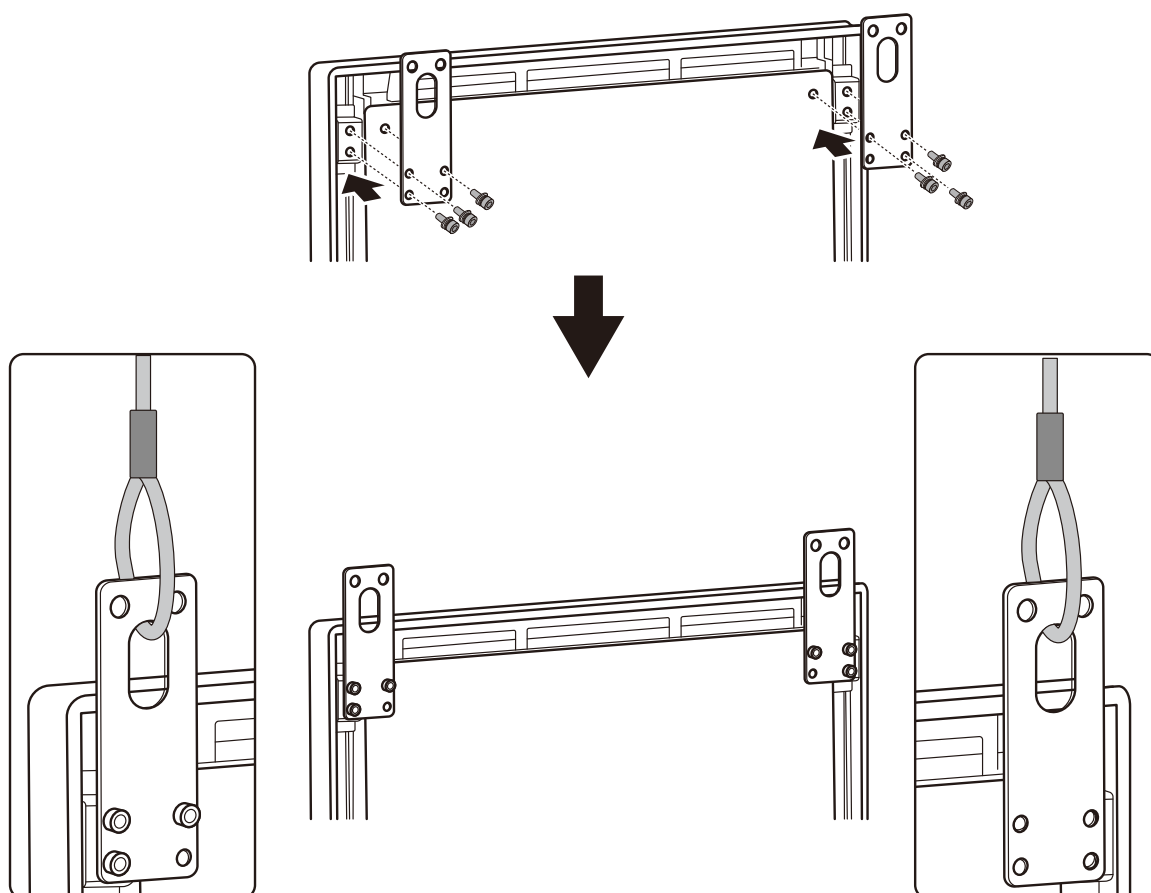

- NOTE:**
- Hanging wire is not included.
Use a commercially available wire with sufficient strength to support the unit.
 - ONLY use screws which are included in the LED Poster.
 - The tightening torque range is 275 N•cm to 314 N•cm.

Installing the Wall mount


For NEC Qualified Personnel:

Before mounting the LED Poster to a wall, make sure that the wall is strong enough to support the weight of the LED Poster and the brackets.


Damage caused by incorrect installation, modifications or natural disasters is not covered by the warranty.

The warranty may be voided if the recommendations above are not observed.

Do not obstruct the vents with the mounting bracket or another part.

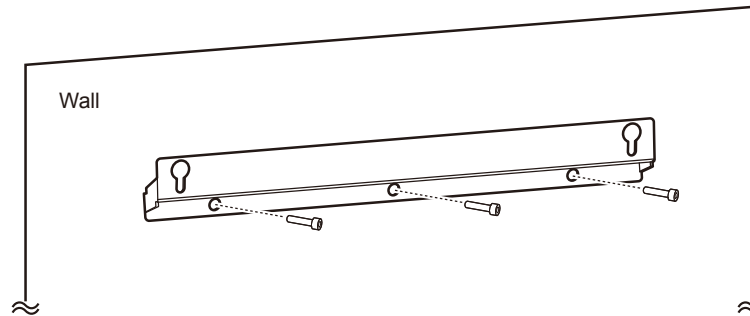


NOTE: The screws used to fix the wall mount bracket to the wall are not supplied.

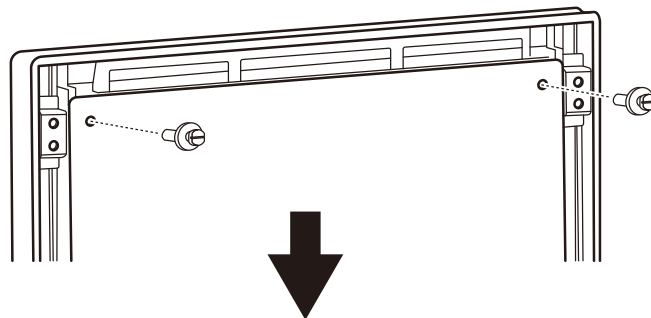

NOTE:

- ONLY use Wall mount bracket fixing screw which are included in the LED Poster.
- The tightening torque range is 275 N•cm to 314 N•cm.

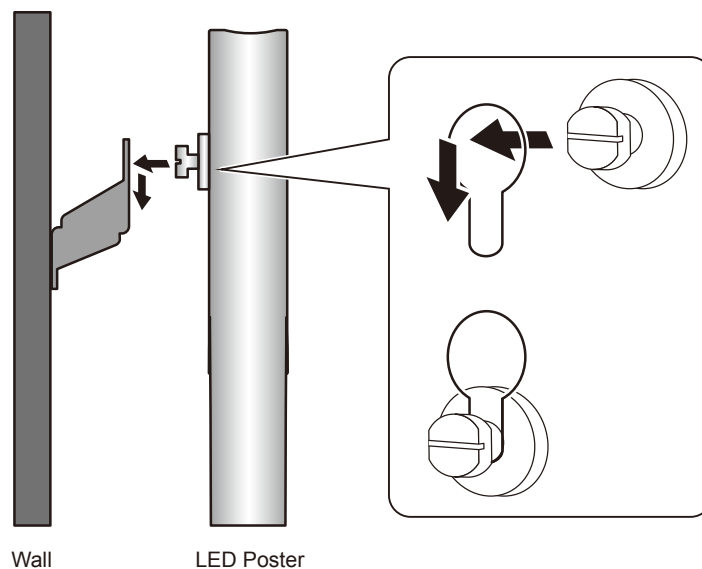

NOTE: Ask your retailer if you want to install the product using a means other than the pedestal stand, the hanging plate or the wall mount bracket.

About the control software

Use the control software to manage the screen of the LED Poster and transmit the image.
See the control software manual for more details on how to operate the software.

Android/iOS version

"ViPlex Handy"



ViPlex Handy

Download the ViPlex Handy application from Play Store or App Store.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows version

"ViPlex Express"

Download the ViPlex Express application from the link below.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen.....	Deutsch-2
Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen	Deutsch-3
Inhalt.....	Deutsch-4
Installation	Deutsch-6
Montage.....	Deutsch-6
Montage des Ständers	Deutsch-7
Verhindern Sie das Kippen.....	Deutsch-8
Montage der Aufhängeplatte	Deutsch-9
Montage der Wandhalterung	Deutsch-10
Über die Steuerungssoftware.....	Deutsch-11

Wichtige Informationen



WARNUNG



SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



VORSICHT



ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, UM STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN. ERST NACH DEM TRENNEN DES GERÄTS VOM STROMNETZ IST GEWÄHRLEISTET, DASS AN KEINER GERÄTEKOMPONENTE SPANNUNG ANLIEGT. ENTFERNEN SIE KEINESFALLS DIE GEHÄUSEABDECKUNG (ODER GEHÄUSERÜCKSEITE). IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Geräteinneren herstellen.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geräts hin. Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch, um Probleme zu vermeiden.

- ⚠ VORSICHT:** Bitte verwenden Sie das mit diesem Gerät gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit NEC in Verbindung, wenn das LED-Poster ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist das Netzkabel zu verwenden, dessen Stecker der am Aufstellort vorhandenen Steckdose entspricht. Das kompatible Netzkabel eignet sich für die an der Steckdose anliegende Netzspannung und wurde gemäß den Sicherheitsnormen des Landes zugelassen, in dem das Gerät erworben wurde.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einem geerdeten Netzkabel ausgelegt. Ist das Netzkabel nicht geerdet, besteht das Risiko eines Stromschlags. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß geerdet ist.

Steckertyp	Nordamerika		Europäisch (Kontinent)	Großbritannien	Japanisch
Steckerform					
Region	USA/Kanada	Taiwan	EU	Großbritannien	Japan
Spannung	120*	110	230	230	100

* Verwenden Sie beim Einsatz des 125-240-V-Wechselstromnetzteils für dieses Gerät ein Netzkabel, das den Anschlusswerten der Netzsteckdose entspricht.

HINWEIS: Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

Verwenden Sie das Netzkabel, das an beiden Enden mit der BSMI-Kennzeichnung versehen ist, wenn Sie dieses Gerät in Taiwan verwenden.

Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen

Sicherheitsvorkehrungen und Pflege

BEACHTEN SIE ZUR ERZIELUNG OPTIMALER LEISTUNG DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUM EINRICHTEN UND NUTZEN DES LED-Posters:


- ÖFFNEN SIE DAS LED-Poster NICHT. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Öffnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann zu gefährlichen Stromschlägen oder anderen Gefährdungen führen. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen.
- Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu knicken, zu quetschen oder anderweitig zu beschädigen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlägen oder Feuer führen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung für das LED-Poster ausreichend ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Netzspannung“ in den technischen Daten.
- Das Netzkabel muss in Ihrem Land zugelassen sein und den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie in Großbritannien für dieses LED-Poster ein BS-zugelassenes Netzkabel mit angeformtem Stecker. Der Stecker muss mit einer schwarzen Sicherung (5 A) ausgestattet sein.
- Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Das LED-Poster muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die leicht zugänglich ist.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, und stellen Sie das LED-Poster in trockenen Räumen auf.
- Führen Sie keinesfalls Objekte in die Gehäuseschlitze ein, da spannungsführende Teile berührt werden können, was zu schmerzhaften oder gefährlichen Stromschlägen, zu Feuer oder zu Beschädigungen des Geräts führen kann.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile Flächen, Wagen oder Tische, da das LED-Poster fallen und dabei schwer beschädigt werden könnte.
- Montieren Sie dieses Produkt nicht für einen längeren Zeitraum auf dem Kopf oder mit der Bildschirmoberfläche nach unten bzw. nach oben, da dies dauerhafte Schäden verursachen kann.
- Verwenden Sie das LED-Poster nicht im Freien.
- Es dürfen die Belüftungsöffnungen am LED-Poster nicht verdeckt werden.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr im Bereich des LED-Posters, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab, und stellen Sie das LED-Poster nicht neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das LED-Poster.
- Transportieren Sie das LED-Poster vorsichtig. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf.
- Um die zuverlässige Funktion des LED-Posters sicherzustellen, reinigen Sie bitte mindestens einmal im Jahr die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des Gehäuses von Verunreinigungen und Staub.
- Wenn Sie ein LAN-Kabel verwenden, schließen Sie dieses nicht an Peripheriegeräte an, an deren Anschlüssen möglicherweise eine zu hohe Spannung anliegt.
- Verwenden Sie das LED-Poster nicht in heißen, feuchten, staubigen oder öligen Bereichen.
- Verwenden Sie das LED-Poster nicht in Umgebungen mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, und stellen Sie ihn nicht direkt im kalten Luftstrom einer Klimaanlage auf. Diese Bedingungen können die Lebensdauer des LED-Posters beeinträchtigen oder zu Kondensation führen. Wenn Kondensation aufgetreten ist, ziehen Sie das Netzkabel des LED-Posters ab, und verwenden Sie das LED-Poster erst wieder, nachdem die Kondensation verdunstet ist.

Unter den folgenden Bedingungen müssen Sie das LED-Poster sofort vom Stromnetz trennen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker in Verbindung setzen:



- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit wurde über das LED-Poster gegossen, oder Gegenstände sind in das Gehäuse gefallen.
- Das LED-Poster wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das LED-Poster wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Sie stellen strukturelle Schäden wie Risse oder ein untypisches Schwanken fest.
- Das LED-Poster arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß.

Inhalt


- LED-Poster
- USB-Gerät
- HDMI-Kabel
- Netzkabel
- Tragetasche

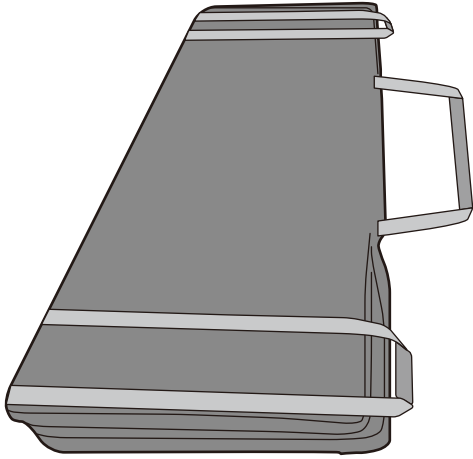


- Ständer

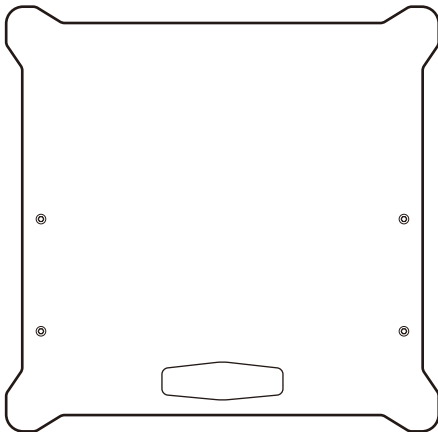


- M6 x 30 mm




- M6 x 16 mm




- Aufhängeplatte




- M6 x 16 mm




- Wandhalterung

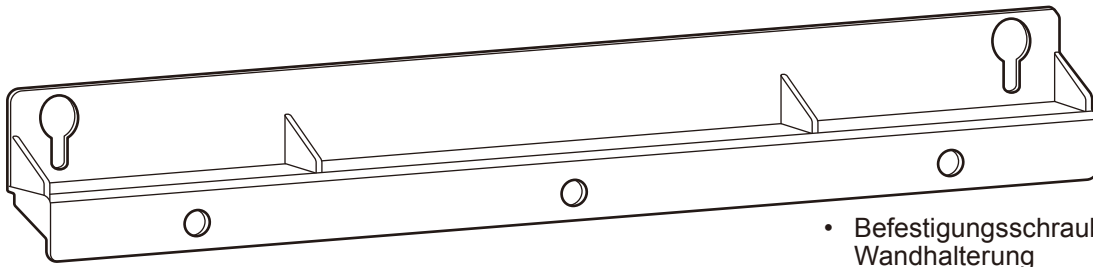

- Befestigungsschraube für die Wandhalterung





- Verbindungsplatte




Wird zum Verbinden von zwei nebeneinander installierten LED-Postern verwendet, wenn zwei oder mehr LED-Poster gekauft wurden.

- Verbindungsschraube

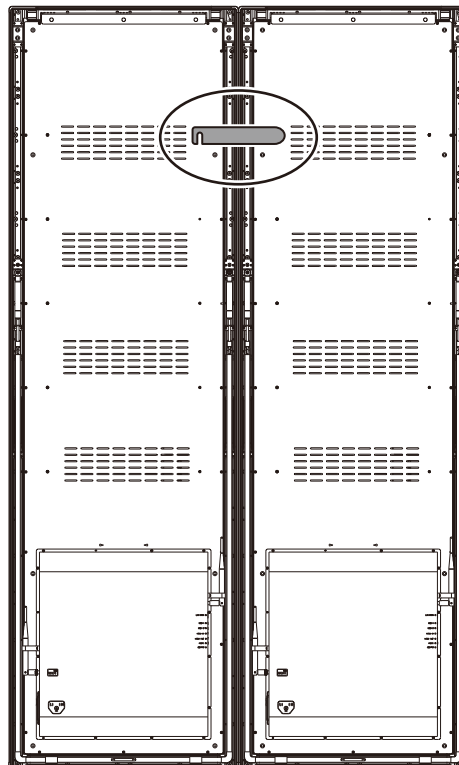

- Ringschraube

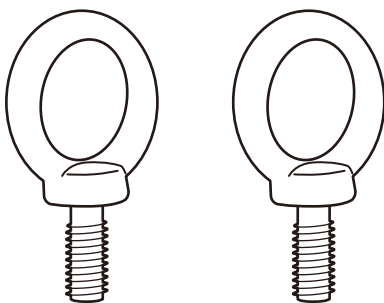

Installation

Den Kartoninhalt entnehmen Sie bitte der ausgedruckten Auflistung des Verpackungsinhalts, die der Verpackung beiliegt.

⚠ VORSICHT:

Dieses Gerät kann ohne tragenden Ständer oder anderes stützendes Montagezubehör nicht benutzt oder installiert werden. Es wird dringend empfohlen, die korrekte Anbringung von einer erfahrenen, von NEC autorisierten Servicekraft vornehmen zu lassen. Bei Nichteinhaltung der NEC-Standard-Montageanleitungen kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers oder Installateurs kommen. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.

- ZUM BEWEGEN UND AUFSTELLEN DES LED-Posters SIND MINDESTENS ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH. Andernfalls kann das LED-Poster herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Montage

⚠ VORSICHT:

Für Kunden:

Bringen Sie das LED-Poster NICHT selbst an. Es wird dringend empfohlen, das LED-Poster von einem geschulten, qualifizierten Techniker sachgemäß anbringen zu lassen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen möglicherweise qualifizierte Techniker empfehlen kann. Die Montage an einer Wand oder Decke und die Beauftragung eines Technikers liegt in der Verantwortung des Kunden.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig auf lose Schrauben, Spalten, Verformungen oder andere Probleme, die bei der Montagevorrichtung auftreten können. Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Servicetechniker.
- Überprüfen Sie den Montageort regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Schwächen, die im Laufe der Zeit auftreten können.

Decken Sie die Belüftungsöffnungen NICHT durch Montagezubehör oder anderes Zubehör ab.

Für qualifizierte NEC-Techniker:

Stabilitätsgefahr.

Das Gerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

Zur Vermeidung von Verletzungen muss dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Montageanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt sein.


Überprüfen Sie sorgfältig den Montageort des Gerätes. Nicht alle Wände oder Decken sind in der Lage, das Gewicht des Gerätes zu tragen. Das Gewicht dieses LED-Posters ist in den technischen Daten aufgeführt. Die Produktgarantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Umbauten oder Naturkatastrophen verursacht werden. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Um eine sichere Installation zu gewährleisten, verwenden Sie zur Montage des Geräts zwei oder mehr Halterungen. Montieren Sie das Gerät an mindestens zwei Punkten an der Einbaustelle.

Montage des Ständers

⚠ **VORSICHT:** Achten Sie bei der Montage des Ständers darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.

HINWEIS: • Verwenden Sie NUR die Schrauben, die im Lieferumfang des LED-Posters enthalten sind.
• Der Anzugsdrehmomentbereich ist 275 N•cm bis 314 N•cm.

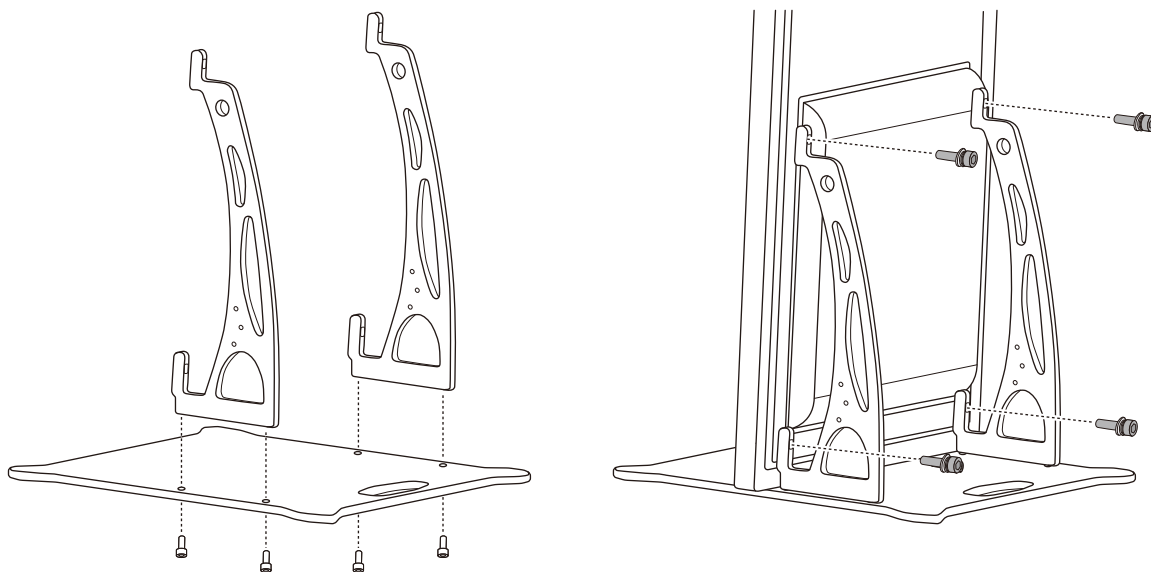

Verhindern Sie das Kippen


Beim Verwenden der beigefügten Ringschrauben

⚠ VORSICHT:

Wenn Sie das LED-Poster mit dem Ständer benutzen, befestigen Sie das LED-Poster an der Wand mit einem Seil oder einer Kette, die das Gewicht des LED-Posters tragen und somit sein Abstürzen verhindern können. Befestigen Sie das Seil oder die Kette am LED-Poster mit Hilfe der Ringschrauben.


⚠ VORSICHT:

- Hängen Sie das LED-Poster nicht ausschließlich mithilfe des Sicherungskabels auf. Das LED-Poster muss ordnungsgemäß montiert werden.
- Üben Sie beim Aufstellen keinen Druck auf das LED-Poster oder übermäßige Kraft auf Teile des LED-Posters durch Drücken oder Darauflehnen aus. Dies kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Monitors führen.
- Montieren Sie das LED-Poster an einer Stelle der Wand oder Decke, die stabil genug ist, um es zu tragen.
- Um zu verhindern, dass sich das LED-Poster von der Wand oder Decke löst, empfiehlt NEC dringend, ein Sicherungskabel zu verwenden.
- Bereiten Sie das LED-Poster mit Montagezubehör wie Haken, Ringschraube oder Befestigungsteilen vor, und sichern Sie es dann mit einem Kabel. Das Sicherungskabel darf nicht straff sitzen.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Montagezubehör stabil genug ist, um den Monitor zu tragen.
- Diese Ringschrauben dürfen nicht zum Aufhängen des LED-Posters verwendet werden.

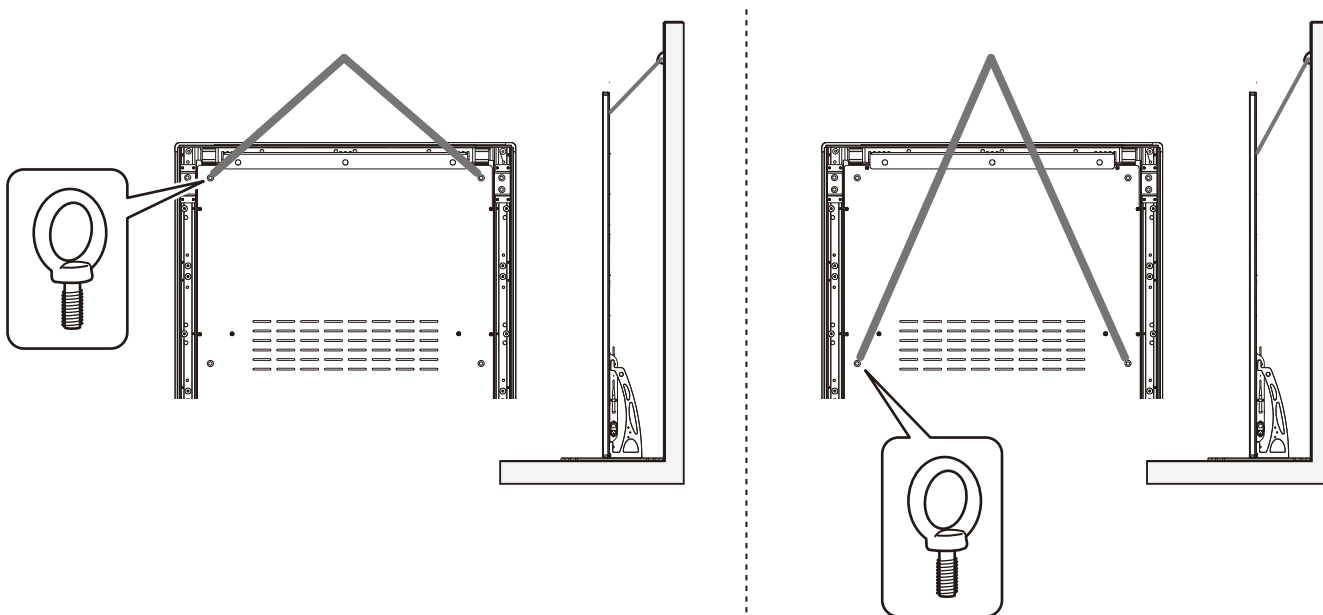


⚠ VORSICHT: Entfernen Sie unbedingt die Schnur oder die Kette von der Wand, bevor Sie das LED-Poster bewegen.

Beim Verwenden von handelsüblichen Ankerschrauben

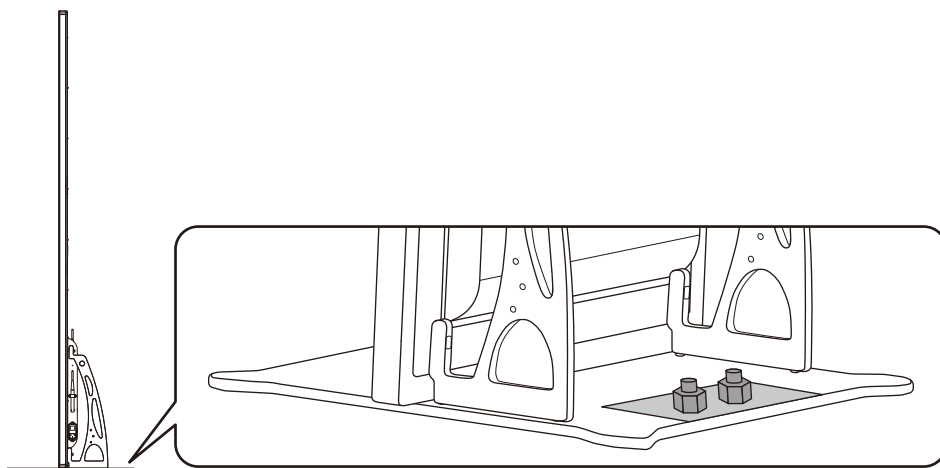

Bevor Sie das LED-Poster an der Wand befestigen, stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht des Monitors tragen kann.

Montage der Aufhängeplatte

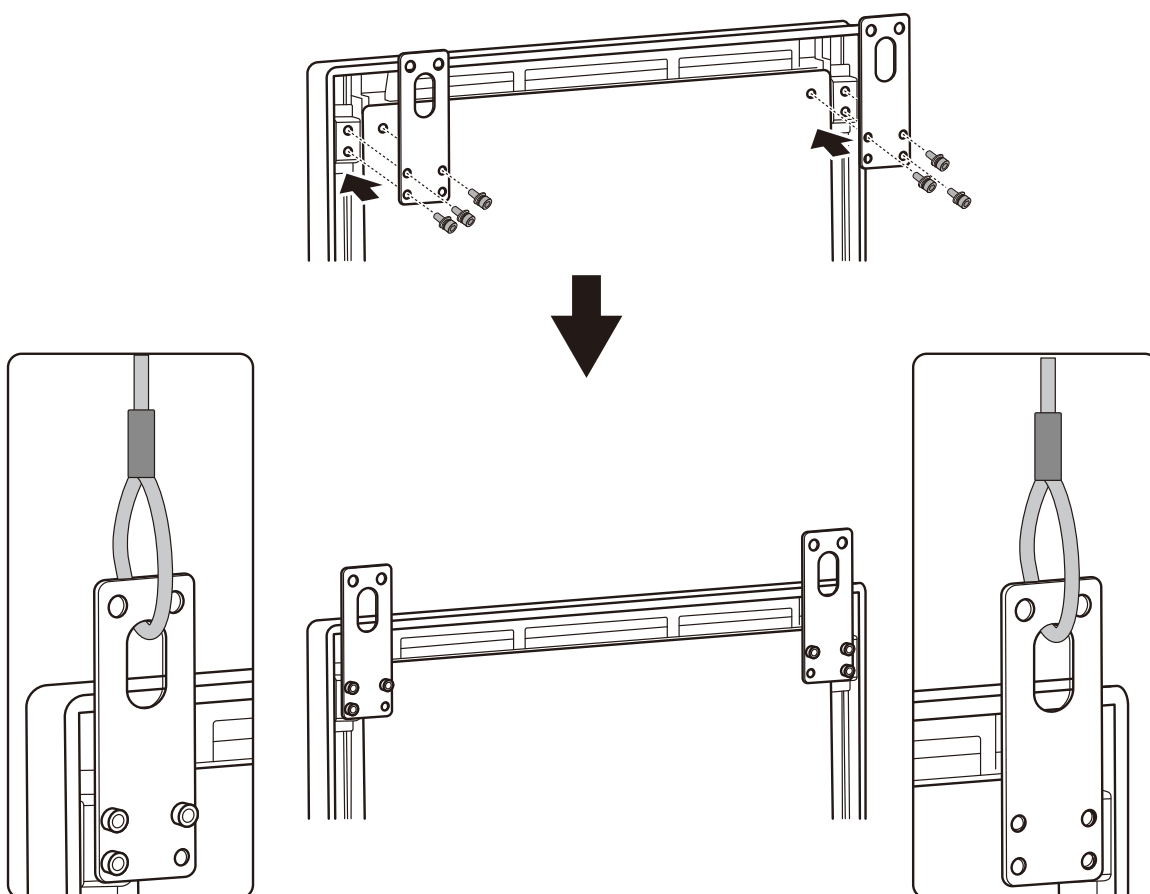

- HINWEIS:**
- Das Sicherungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein handelsübliches Kabel mit ausreichender Länge zum Stützen der Einheit.
 - Verwenden Sie NUR die Schrauben, die im Lieferumfang des LED-Posters enthalten sind.
 - Der Anzugsdrehmomentbereich ist 275 N•cm bis 314 N•cm.

Montage der Wandhalterung


Für qualifizierte NEC-Techniker:

Prüfen Sie vor dem Anbringen des LED-Posters, dass die Wand stark genug ist, um das Gewicht des LED-Posters und der Halterung zu tragen.


Durch unsachgemäße Installation, Veränderungen oder Naturkatastrophen verursachte Schäden sind von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Die Garantie kann erlöschen, wenn die oben aufgeführten Empfehlungen nicht befolgt werden.

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen mit der Halterung oder anderen Teilen.

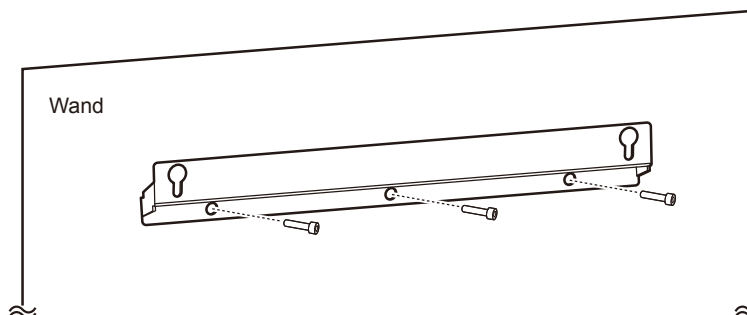


HINWEIS: Die zum Befestigen der Wandhalterung an der Wand erforderlichen Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

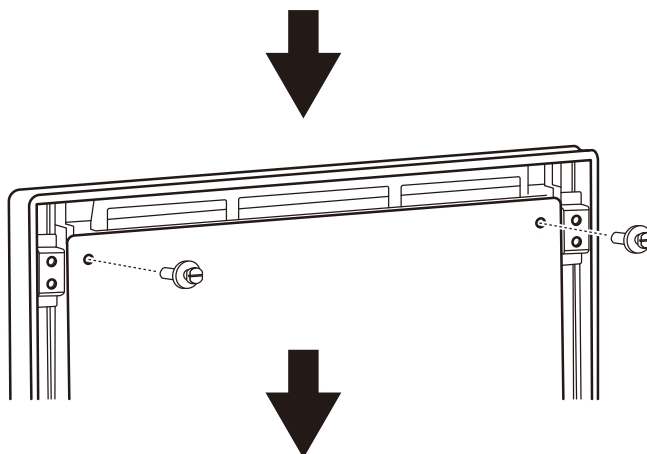

HINWEIS:

- Verwenden Sie NUR die Befestigungsschraube für die Wandhalterung, die im Lieferumfang des LED-Posters enthalten ist.
- Der Anzugsdrehmomentbereich ist 275 N•cm bis 314 N•cm.

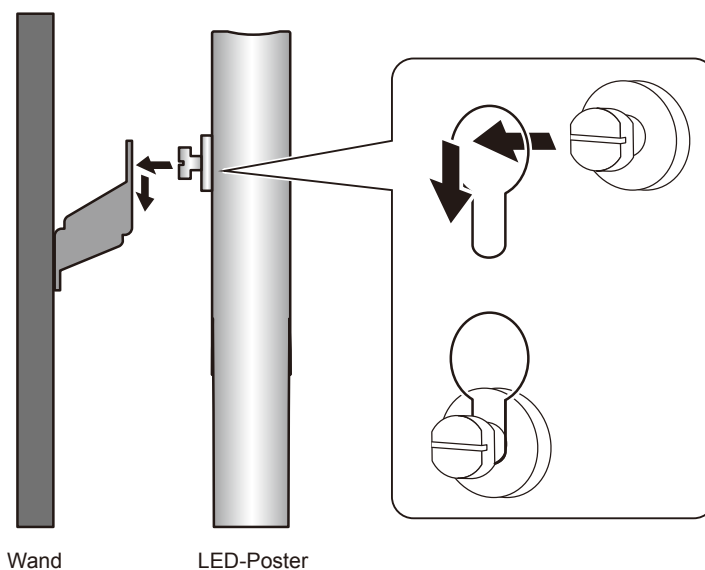

HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie das Produkt mit etwas anderem als dem Ständer, der Aufhängeplatte oder der Wandhalterung montieren möchten.

Über die Steuerungssoftware

Verwenden Sie die Steuerungssoftware zum Verwalten des Bildschirms des LED-Posters sowie zur Bildübertragung.
Weitere Informationen zum Bedienen der Software finden Sie im Handbuch der Steuerungssoftware.

Android/iOS-Version

„ViPlex Handy“



ViPlex Handy

Laden Sie sich die App ViPlex Handy aus dem Play Store oder dem App Store herunter.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows-Version

„ViPlex Express“

Laden Sie sich die App ViPlex Express über nachfolgenden Link herunter.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Índice

Información importante.....	Español-2
Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado	Español-3
Contenido	Español-4
Instalación	Español-6
Montaje.....	Español-6
Instalación del soporte del pedestal	Español-7
Prevención del vuelco	Español-8
Instalación de la placa de suspensión.....	Español-9
Instalación del soporte de pared	Español-10
Acerca del software de control	Español-11

Información importante



ADVERTENCIA



PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO UTILICE EL ENCHUFE POLARIZADO DE ESTE PRODUCTO CON UN RECEPTÁCULO DEL CABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LAS PROLONGACIONES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE.

NO ABRA LA CARCASA DEL PRODUCTO, YA QUE CONTIENE COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



PRECAUCIÓN



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESCONECTADO DEL ENCHUFE DE LA PARED. PARA ASEGURARSE COMPLETAMENTE DE QUE NO LLEGA CORRIENTE A LA UNIDAD, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). EL PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



Este símbolo advierte al usuario de que el producto puede contener suficiente voltaje sin aislar como para causar descargas eléctricas. Por tanto, evite el contacto con cualquier pieza del interior del producto.



Este símbolo advierte al usuario de que se incluye documentación importante respecto al funcionamiento y el mantenimiento de este producto. Por ello, debería leerla atentamente para evitar problemas.

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice el cable de alimentación que se suministra con el equipo según las indicaciones de la tabla que aparece a continuación. Si el equipo no incluye ningún cable de alimentación, póngase en contacto con NEC. Para todos los demás casos, utilice un cable de alimentación con el tipo de enchufe que coincida con la toma de corriente donde se encuentra el equipo. El cable de alimentación compatible se corresponde con la corriente alterna de la salida de alimentación, está homologado y cumple las normas de seguridad del país en el que ha sido adquirido.

Este equipo está diseñado para utilizarse con el cable de alimentación conectado a tierra. En caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica. Asegúrese de que el cable de alimentación esté debidamente conectado a tierra.

Tipo de enchufe	América del Norte		Europa	Reino Unido	Japonés
Forma del enchufe					
Región	EE. UU./ Canadá	Taiwán	UE	Reino Unido	Japón
Voltaje	120*	110	230	230	100

* Para utilizar este equipo con su alimentación de CA de 125-240 V, conecte un cable de alimentación adecuado al voltaje de la toma de corriente alterna en cuestión.

NOTA: Este producto solo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.

Utilice un cable de alimentación con las marcas BSMI en ambos extremos cuando utilice este equipo en Taiwán.

Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado

Medidas de seguridad y mantenimiento

PARA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL PRODUCTO,
TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL
CONFIGURAR Y UTILIZAR EL PÓSTER LED:


- NO ABRA EL PÓSTER LED. No contiene piezas que deba manipular el usuario. Si se abren o retiran las cubiertas, existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas peligrosas u otros daños. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado.
- No doble, pince ni dañe en modo alguno el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si este se dañara, podrían producirse descargas o fuego.
- Asegúrese de que el póster LED reciba alimentación suficiente. Consulte “Suministro de alimentación” en las especificaciones.
- El cable de alimentación que utilice debe estar homologado y cumplir las normas de seguridad de su país.
- En el Reino Unido, utilice un cable de alimentación homologado BS con enchufe moldeado que tenga un fusible negro (5 A) instalado para utilizarlo con este póster LED.
- El conector del cable de alimentación es el método principal para desenchufar el sistema de la fuente de alimentación. El póster LED debería estar instalado cerca de una caja de enchufe de fácil acceso.
- No vierta ningún líquido en la carcasa ni utilice el póster LED cerca del agua.
- No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa, porque podrían tocar puntos con tensión peligrosos y ser dañinos o letales, o causar descargas eléctricas, fuego o fallos en el equipo.
- No coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inclinada o inestable, ya que el póster LED podría caerse y podrían producirse daños graves.
- Evite que el producto pase mucho tiempo con la pantalla mirando hacia arriba, hacia abajo o en posición invertida porque puede ocasionarle un daño permanente a la pantalla.
- No utilice el póster LED al aire libre.
- Las aberturas de ventilación del póster LED no deben cubrirse.
- Coloque el póster LED en un lugar debidamente ventilado para permitir que el calor se disipe sin problemas.
- No bloquee las aberturas de ventilación ni coloque el póster LED cerca de un radiador u otras fuentes de calor.
- No coloque nada sobre el póster LED.
- Tenga cuidado al transportarlo. Guarde el embalaje. Podría necesitarlo para futuros transportes.
- Para garantizar la fiabilidad del póster LED, limpie al menos una vez al año las aberturas de ventilación de la parte posterior de la carcasa para eliminar la suciedad y el polvo.
- Al utilizar un cable LAN, no conecte el aparato a dispositivos periféricos con cables que puedan tener excesivo voltaje.
- No utilice el póster LED en zonas con altas temperaturas, humedad, polvo o grasa.
- No utilice el póster LED en zonas sometidas a cambios bruscos de temperatura y humedad, ni lo exponga directamente al aire frío de aparatos de aire acondicionado. Estas condiciones pueden reducir la vida útil del póster LED o provocar condensación. Si se ha producido condensación de agua, desenchufe el póster LED y no lo utilice hasta que el agua se haya evaporado.

Si se dan algunas de estas circunstancias, desconecte inmediatamente el póster LED de la toma de corriente y contacte con el personal de servicio cualificado:


- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del póster LED.
- Si el póster LED ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- Si el póster LED se ha caído o se ha dañado la carcasa.
- Si observa algún daño estructural como, por ejemplo, alguna rotura o un combado que no sea natural.
- Si el póster LED no funciona con normalidad y ha seguido las instrucciones de servicio.

Contenido


- Póster LED
- Dispositivo USB
- Cable HDMI
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte

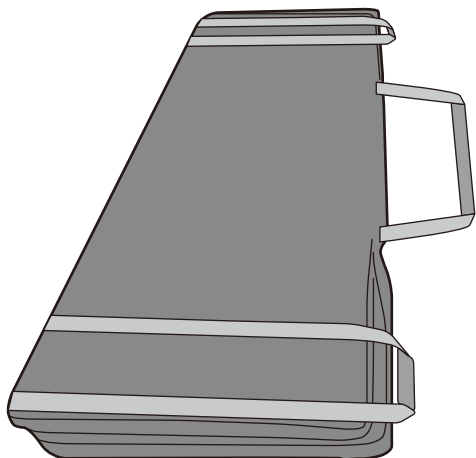

- Soporte del pedestal

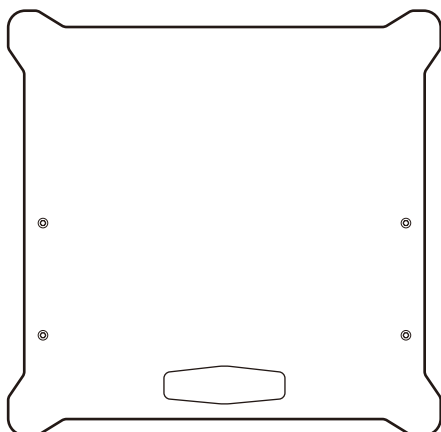


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Placa de suspensión




- M6 x 16 mm




- Soporte de montaje en pared

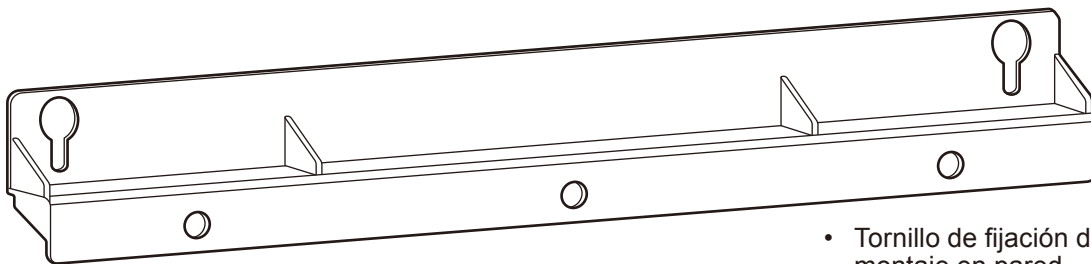

- Tornillo de fijación del soporte de montaje en pared





- Placa de conexión




Se utilizan para acoplar dos pósteres LED colocados de manera adyacente en caso de haber adquirido dos o más unidades.

- Tornillo de conexión

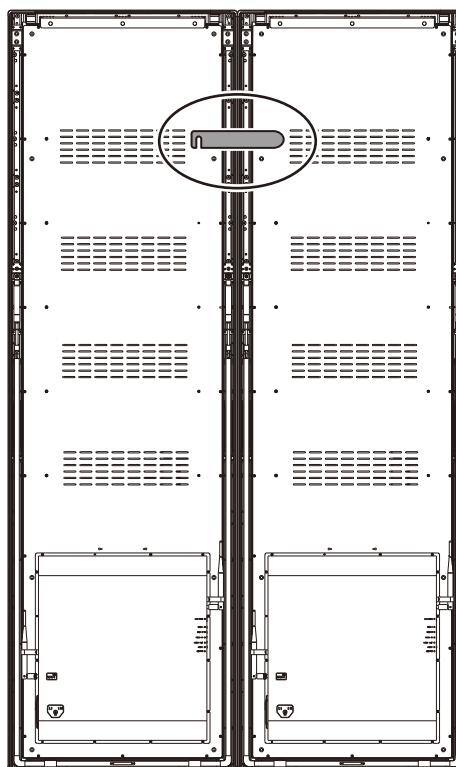

- Cáncamo

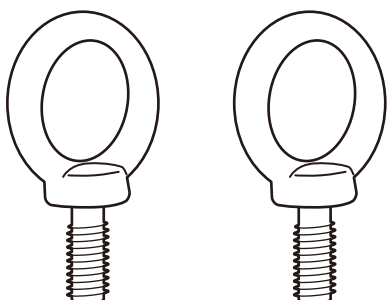

Instalación

Para conocer el contenido de la caja, consulte la hoja de contenidos impresa que se suministra con la caja.

⚠ PRECAUCIÓN:

Este dispositivo no puede utilizarse ni instalarse sin el soporte del pedestal u otro accesorio de montaje que actúe como apoyo. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y autorizado por NEC. Si no se siguen los procedimientos de montaje estándar de NEC es posible que el equipo se dañe o el usuario o el instalador sufran alguna lesión. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.

- SE NECESITAN AL MENOS DOS PERSONAS PARA MOVER O INSTALAR EL PÓSTER LED. Si no se tiene en cuenta este aviso y el póster LED se cae, podría causar lesiones.

Montaje

⚠ PRECAUCIÓN:

Para el cliente:

NO monte el póster LED por su cuenta. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y cualificado. Póngase en contacto con su distribuidor, ya que es posible que pueda proporcionarle una lista de instaladores profesionales cualificados. El montaje en una pared o techo y la contratación de un técnico es responsabilidad del cliente.

Mantenimiento

- Compruebe periódicamente si hay tornillos sueltos, huecos, distorsiones u otros problemas que puedan ocurrir en el equipo de montaje. Si se detecta algún problema, deje que sea el personal cualificado quien se encargue de las tareas de servicio.
- Compruebe regularmente el lugar de montaje para ver si hay signos de daño o debilidad que puedan aparecer con el tiempo.

NO bloquee las ranuras de ventilación al montar accesorios u otros elementos.

Para personal cualificado de NEC:

Riesgo de pérdida de estabilidad

El dispositivo puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.

Para evitar lesiones, este dispositivo debe estar firmemente fijado al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.


Inspeccione con cuidado el lugar donde se va a montar la unidad. No todas las paredes y techos son aptas para soportar el peso de la unidad. El peso de este póster LED se detalla en el apartado Especificaciones. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, reformas o desastres naturales. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.

Con el fin de garantizar una instalación segura, utilice dos o más soportes para montar la unidad. Monte la unidad en dos puntos como mínimo en la ubicación de instalación.

Instalación del soporte del pedestal

⚠ **PRECAUCIÓN:** • Maneje la unidad con cuidado durante la instalación del soporte del pedestal para no pillarse los dedos.

NOTA: • Utilice SOLO los tornillos incluidos con el póster LED.
• El rango del par de apriete es de 275 N•cm a 314 N•cm.

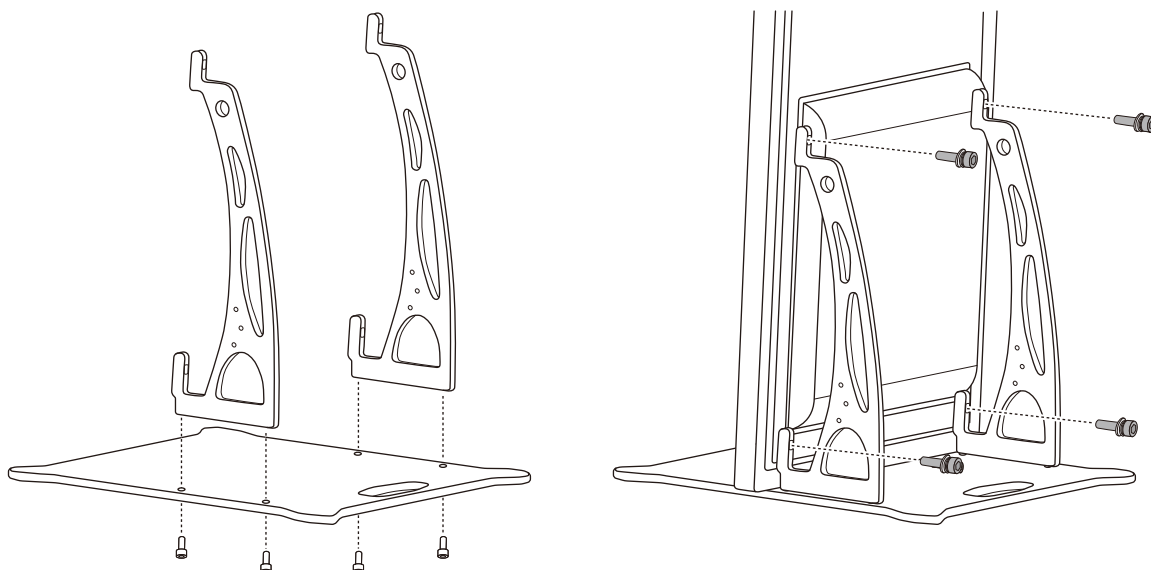


Prevención del vuelco

En caso de utilizar los cáncamos suministrados

⚠ PRECAUCIÓN:


Para evitar que se caiga el póster LED con el soporte del pedestal, fíjelo a la pared mediante una cuerda o una cadena que soporte el peso del póster LED. Fije la cuerda o la cadena al póster LED mediante el cáncamo.

- ⚠ **PRECAUCIÓN:**
- No intente colgar el póster LED utilizando un cable de seguridad de instalación. El póster LED debe instalarse de forma adecuada.
 - Durante la instalación, no ejerza presión sobre el póster LED ni fuerce excesivamente ninguna de las partes del póster LED al empujarlo o al apoyarse en él. Esto podría dañarlo o deformarlo.
 - Instale el póster LED en algún lugar de la pared o del techo lo suficientemente resistente como para soportar el peso del póster LED.
 - Para evitar que el póster LED caiga de la pared o del techo, NEC recomienda encarecidamente el uso de un cable de seguridad.
 - Prepare el póster LED utilizando accesorios de montaje como, por ejemplo, un gancho, un cáncamo u otras piezas de montaje y, a continuación, asegúrelo con un cable de seguridad. El cable de seguridad no debe estar tenso.
 - Antes de montarlo, asegúrese de que los accesorios de montaje sean lo suficientemente resistentes como para soportar el peso del monitor.
 - Estos cáncamos no deben utilizarse para suspender el póster LED en el aire.

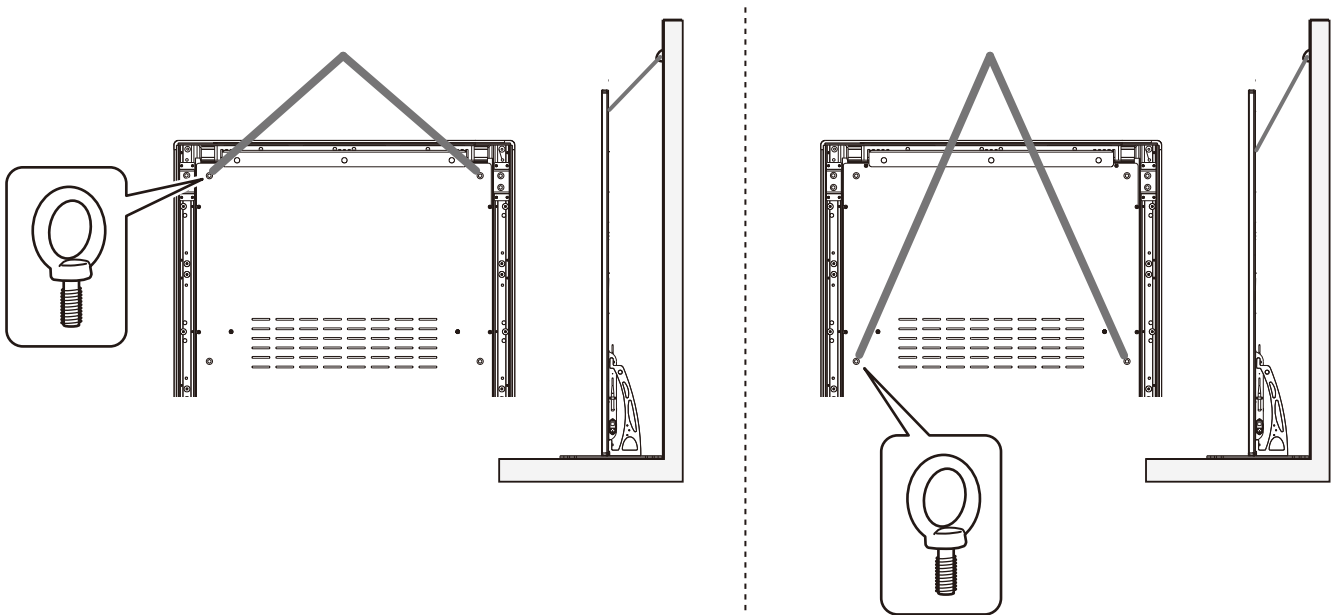


⚠ **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de retirar la cuerda o la cadena de la pared antes de mover el póster LED.

En caso de utilizar pernos de anclaje disponibles en comercios

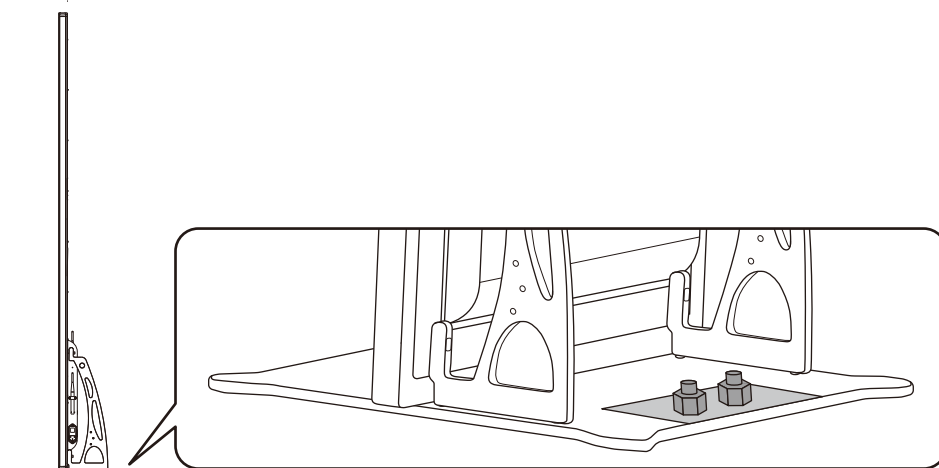

Antes de fijar el póster LED a la pared, asegúrese de que la pared puede soportar el peso del mismo.

Instalación de la placa de suspensión

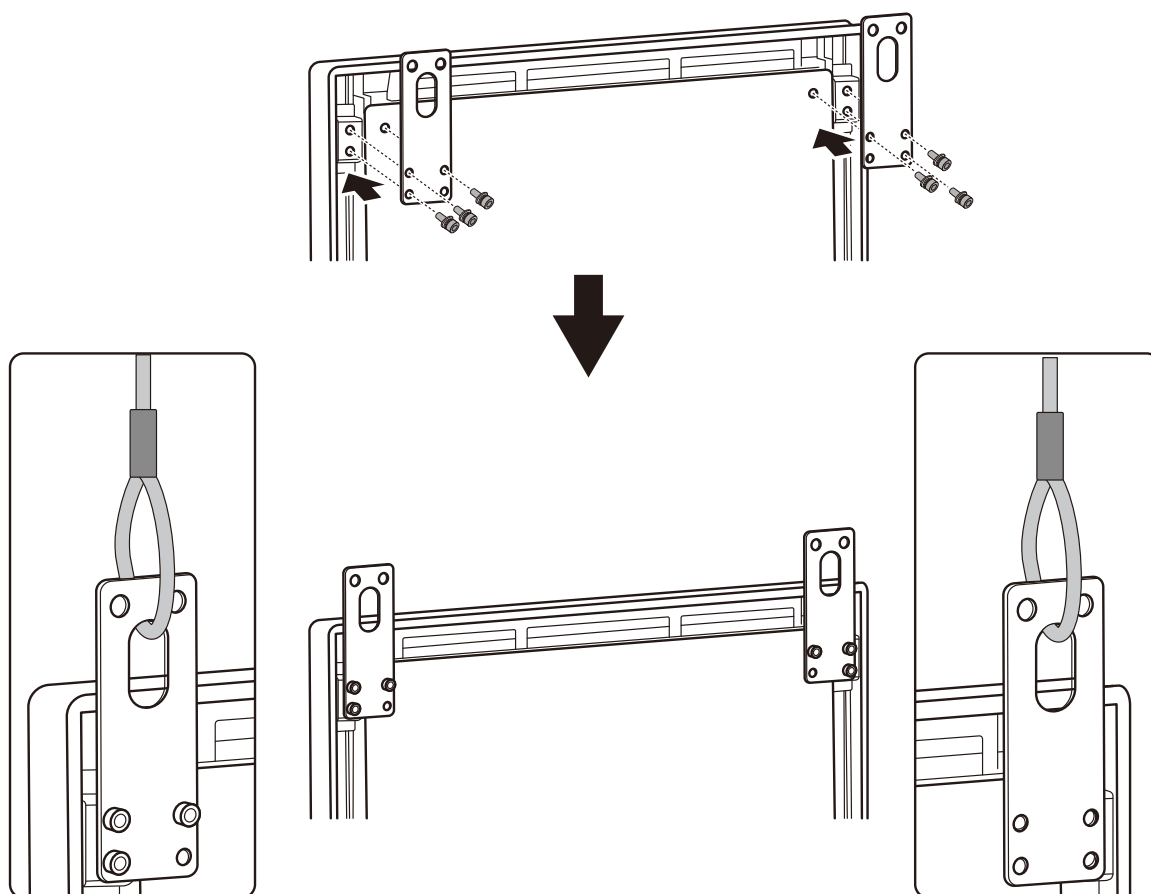

- NOTA:
- El cable de suspensión no está incluido. Utilice un cable disponible en el mercado con la suficiente resistencia para soportar el peso de la unidad.
 - Utilice SOLO los tornillos incluidos con el póster LED.
 - El rango del par de apriete es de 275 N•cm a 314 N•cm.

Instalación del soporte de pared


Para personal cualificado de NEC:

Antes de montar el póster LED en una pared, asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del póster LED y los soportes.


La garantía no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, modificaciones al producto o desastres naturales.

La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir las recomendaciones anteriores.

No obstruya las aberturas de ventilación con el soporte de montaje ni con ninguna otra pieza.

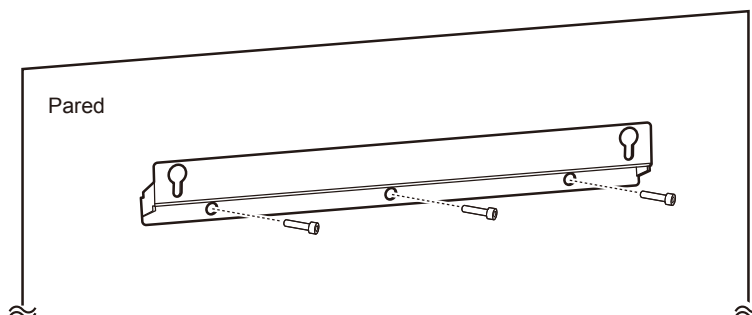


NOTA: Los tornillos utilizados para fijar el soporte de montaje en pared a la pared no se suministran.

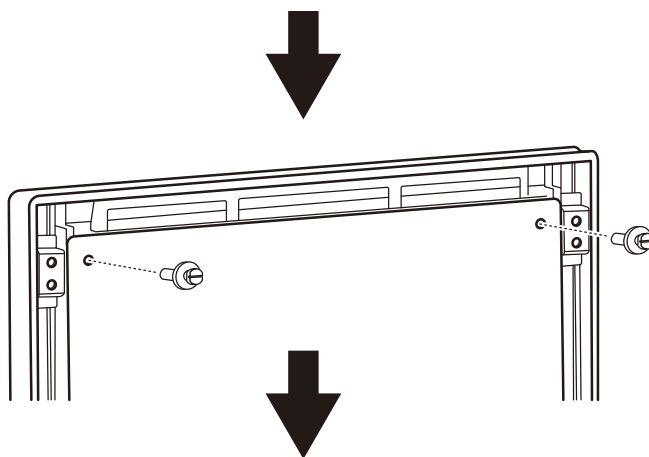

NOTA:

- Utilice SOLO los tornillos de fijación del soporte de montaje en pared incluidos con el póster LED.
- El rango del par de apriete es de 275 N•cm a 314 N•cm.

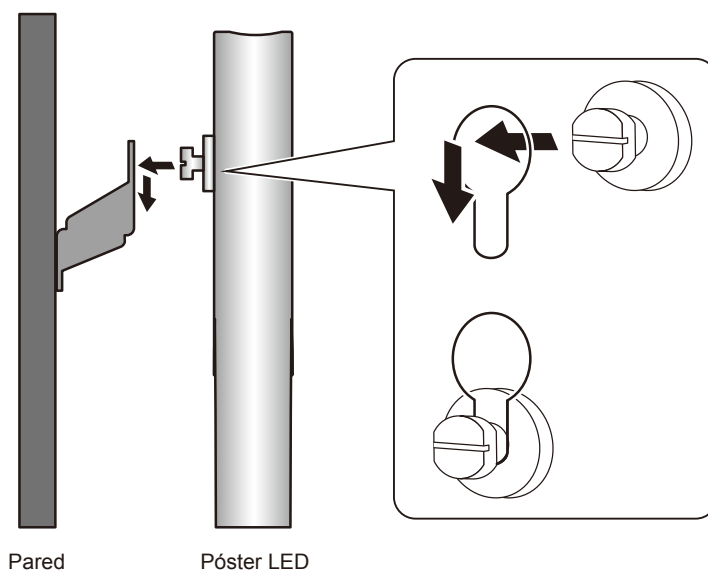

NOTA: Consulte a su distribuidor si desea instalar el producto con otros medios distintos al soporte del pedestal, la placa de suspensión o el soporte de montaje en pared.

Acerca del software de control

Utilice el software de control para administrar la pantalla del póster LED y transmitir la imagen.
Consulte el manual del software de control para conocer más detalles sobre cómo utilizar el software.

Versión para Android/iOS "ViPlex Handy"



ViPlex Handy

Descargue la aplicación ViPlex Handy de la Play Store o App Store.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Versión para Windows "ViPlex Express"

Descargue la aplicación ViPlex Express desde el siguiente enlace.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Sommaire

Informations importantes	Français-2
Consignes de sécurité, entretien et précautions d'utilisation	Français-3
Sommaire	Français-4
Installation	Français-6
Montage.....	Français-6
Installation du support	Français-7
Prévention du basculement	Français-8
Installation de la plaque de suspension.....	Français-9
Installation du support mural	Français-10
À propos du logiciel de contrôle	Français-11

Informations importantes



AVERTISSEMENT



POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. DE MÊME, N'UTILISEZ PAS LA PRISE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT ENFONCÉES.

N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER CAR IL CONTIENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.



ATTENTION



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, VÉRIFIEZ QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST BIEN DÉBRANCHÉ DE LA PRISE MURALE. POUR SUPPRIMER TOUTE ALIMENTATION DE L'APPAREIL, VEUILLEZ DÉCONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE SECTEUR. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). VOUS NE POUVEZ RÉPARER AUCUNE PIÈCE INTERNE. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.






Ce symbole prévient l'utilisateur qu'une tension non isolée dans l'appareil peut être suffisante pour provoquer une électrocution. Il est donc dangereux d'établir le moindre contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil.



Ce symbole prévient l'utilisateur que des documents importants sur l'utilisation et le dépannage de cet appareil sont fournis avec celui-ci. Ils doivent donc être lus attentivement pour éviter tout problème.

⚠ ATTENTION : utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'affiche LED, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si aucun de ne l'a été, contactez NEC. Dans tous les cas, utilisez celui dont le connecteur est adapté à la prise applicable. Un cordon d'alimentation compatible a préalablement fait l'objet d'une validation en matière de sécurité dans le pays d'achat.

Lorsque vous utilisez cet équipement, le cordon d'alimentation doit être relié à la terre. Si ce n'est pas le cas, des électrocutions peuvent se produire. Assurez-vous donc que cette opération a bien été effectuée.

Type de prise	Amérique du Nord		Europe continentale	Royaume-Uni	Japon
Forme de prise					
Région	Etats-Unis/ Canada	Taïwan	Europe	Royaume-Uni	Japon
Tension	120*	110	230	230	100

* Pour utiliser l'équipement avec son alimentation 125-240 VCA, utilisez un cordon qui correspond à la tension d'alimentation de la prise de courant alternatif utilisée.

REMARQUE : la maintenance de ce produit peut uniquement être effectuée dans le pays d'achat.

Lors de l'utilisation de l'équipement à Taïwan, veuillez à utiliser le cordon d'alimentation portant la marque BSMI aux deux extrémités.

Consignes de sécurité, entretien et précautions d'utilisation

Consignes de sécurité et d'entretien

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL, NOTEZ CE QUI SUIT LORS DU RÉGLAGE ET DE L'UTILISATION DE L'AFFICHE LED :


- N'OUVREZ JAMAIS L'AFFICHE LED. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur et l'ouverture ou le retrait du couvercle peut vous exposer à des risques d'électrocution ou autres. Confiez toutes les interventions de dépannage à un personnel technique qualifié.
- Ne pliez pas, ne sertissez pas le cordon et évitez tout endommagement de celui-ci.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
Un cordon endommagé peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que l'affiche LED est alimentée correctement. Reportez-vous à la section « Alimentation » dans les caractéristiques du produit.
- Le cordon d'alimentation utilisé doit être agréé et en conformité avec les normes de sécurité de votre pays.
- Au Royaume-Uni, utilisez avec cette affiche LED un cordon d'alimentation conforme aux normes locales, doté d'une prise moulée avec fusible noir (5 A).
- Le connecteur du cordon d'alimentation constitue le moyen principal pour débrancher le système. L'affiche LED doit être installée à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne renversez pas de liquides dans le boîtier ou n'utilisez pas votre affiche LED près d'une source d'eau.
- N'introduisez pas d'objets dans les fentes du boîtier, car ceux-ci pourraient entrer en contact avec des points étant sous tension, ce qui peut provoquer des blessures, voire être fatal, ou occasionner une décharge électrique, un incendie ou une panne.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table incliné ou instable, car si l'affiche LED tombe, elle peut être sérieusement endommagée.
- Ne montez pas ce produit face vers le haut, face vers le bas ou à l'envers pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager l'écran de manière permanente.
- N'utilisez pas l'affiche LED en extérieur.
- Les orifices de ventilation de l'affiche LED ne doivent pas être recouverts.
- Prévoyez une aération suffisante autour de l'affiche LED pour que la chaleur puisse se dissiper correctement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation et ne placez pas l'affiche LED près d'un radiateur ou d'autres sources de chaleur.
- Ne posez rien sur l'affiche LED.
- Manipulez avec soin lors du transport. Conservez l'emballage pour le transport.
- Afin de garantir le bon fonctionnement de l'affiche LED, nettoyez les orifices de ventilation situés à l'arrière du boîtier au moins une fois par an, pour en retirer toute poussière ou saleté.
- Lorsque vous utilisez un câble LAN, ne le connectez pas à un périphérique avec câblage dont la tension pourrait être trop élevée.
- N'utilisez pas l'affiche LED dans des endroits soumis à de fortes températures, à de l'humidité, à de la poussière ou à la présence de graisse.
- Ne vous servez pas de l'affiche LED dans un endroit humide ou soumis à des changements rapides de température et ne l'installez pas directement sous une grille de climatisation. Cela pourrait réduire sa durée de vie et provoquer de la condensation. Si le second cas se produit, débranchez l'affiche LED et attendez que la condensation s'évapore avant de la rallumer.

Dans les situations suivantes, débranchez immédiatement l'affiche LED de la prise murale, puis faites-la réparer par du personnel qualifié :


- si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur de l'affiche LED.
- si l'affiche LED a été exposée à la pluie ou à de l'eau.
- si l'affiche LED est tombée ou si le boîtier a été endommagé.
- si vous remarquez des dommages tels que des fissures, ou un déséquilibre anormal.
- si l'affiche LED ne fonctionne pas normalement tout en étant utilisée conformément aux instructions d'utilisation.

Sommaire


- Affiche LED
- Périphérique USB
- Câble HDMI
- Cordon d'alimentation
- Housse de transport

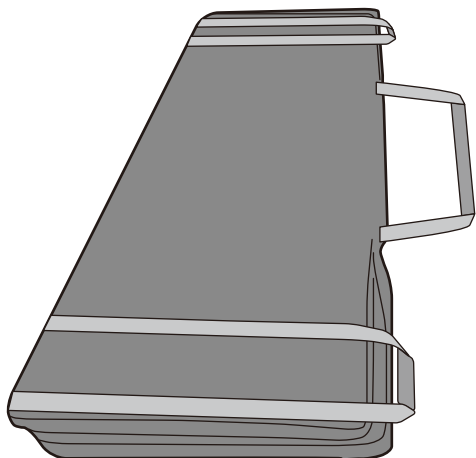


- Support

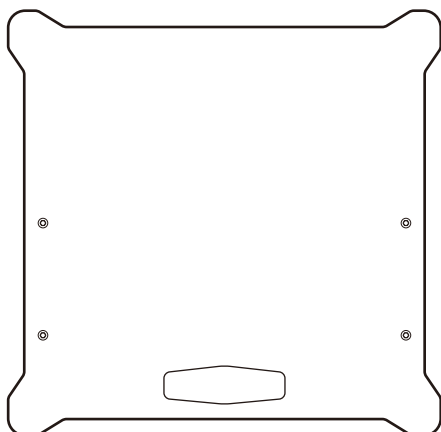


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Plaque de suspension




- M6 x 16 mm




- Support mural

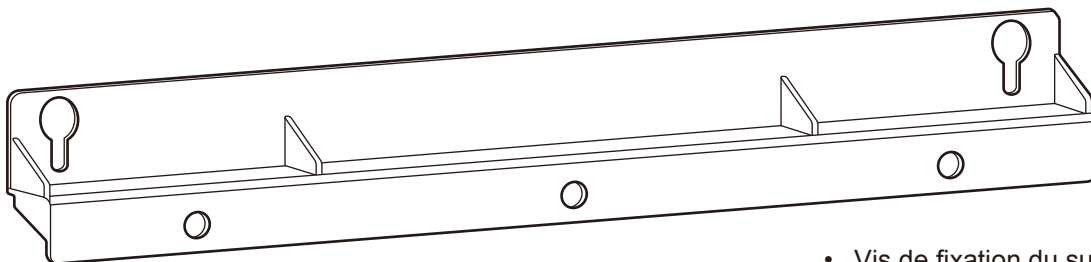

- Vis de fixation du support mural





- Plaque de raccordement




Utilisée pour fixer ensemble deux affiches LED installées l'une à côté de l'autre lorsque deux ou plusieurs affiches LED ont été achetées.

- Vis de raccordement

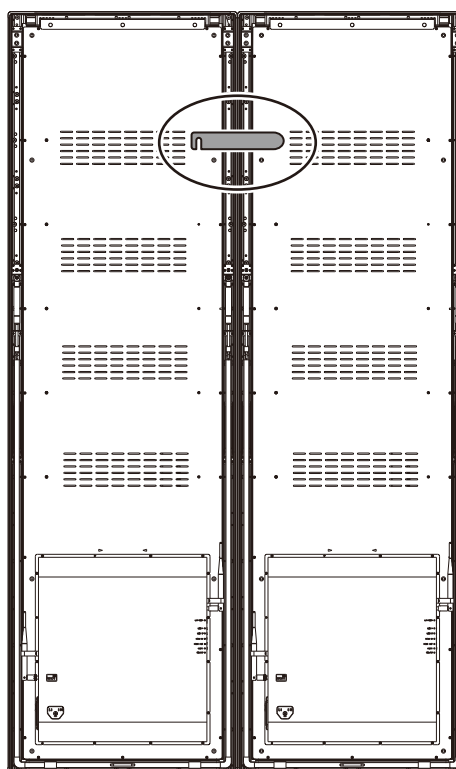

- Boulon à œil

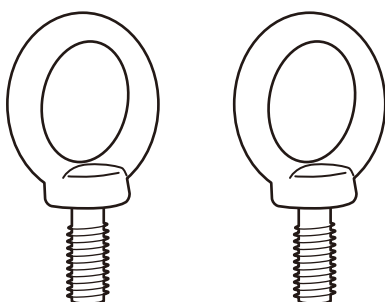

Installation

Pour le contenu de la boîte, veuillez vous reporter à la fiche de contenu imprimée fournie dans la boîte.

⚠ ATTENTION :

cet appareil ne peut pas être utilisé ou installé sans le support ou d'autres accessoires de montage. Il est fortement recommandé de demander l'aide d'un technicien NEC qualifié et autorisé afin d'assurer une installation appropriée. La non-observation des normes NEC des procédures de montage peut endommager le matériel ou blesser l'utilisateur ou l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte. La non-observation de ces directives peut annuler la garantie.

- AU MOINS DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR DÉPLACER OU INSTALLER L'AFFICHE LED. Le non-respect de ces instructions peut mener à la chute de l'affiche LED, susceptible d'entraîner des blessures.

Montage

⚠ ATTENTION :

Pour le client :

NE montez PAS l'affiche LED vous-même. Pour une installation correcte, il est vivement recommandé de faire appel à un technicien formé et qualifié. Contactez votre fournisseur ; il devrait être en mesure de vous communiquer une liste de professionnels d'installation qualifiés. Il incombe au client de réaliser le montage sur un mur ou au plafond et de prendre contact avec un technicien.

Entretien

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, l'absence de déformations et d'autres problèmes pouvant survenir avec l'équipement de montage. En cas de problème, veuillez vous adresser au personnel d'entretien qualifié.
- Vérifiez régulièrement qu'aucun signe de détérioration ou de fragilité n'est apparu au fil du temps à l'emplacement où l'écran est monté.

NE bloquez PAS les ouvertures de ventilation avec des accessoires de montage ou autre.

Pour le personnel qualifié de NEC :

Risque de chute.

Il est possible que l'appareil tombe, pouvant entraîner de graves blessures corporelles ou la mort. Pour éviter cela, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur, conformément aux instructions d'installation. Inspectez minutieusement l'emplacement sur lequel l'unité doit être montée. Les murs et plafonds ne sont pas tous assez solides pour supporter le poids de l'unité. Le poids de cette affiche LED est spécifié dans les spécifications. La garantie produit ne couvre pas les dégâts causés par une installation impropre, l'apport de modifications ou les catastrophes naturelles. Tout manquement à ces recommandations pourrait annuler la garantie.


Pour garantir une installation sûre, utilisez au moins deux supports de montage pour fixer l'unité. À l'emplacement d'installation, utilisez au moins deux points de fixation pour monter l'unité.

Installation du support

⚠ **ATTENTION** : • Lors de l'installation, manipulez l'appareil avec soin pour éviter de vous pincer les doigts.

REMARQUE : • Utilisez UNIQUEMENT les vis dédiées à l'affiche LED.

• La plage de couple de serrage est de 275 N•cm à 314 N•cm.

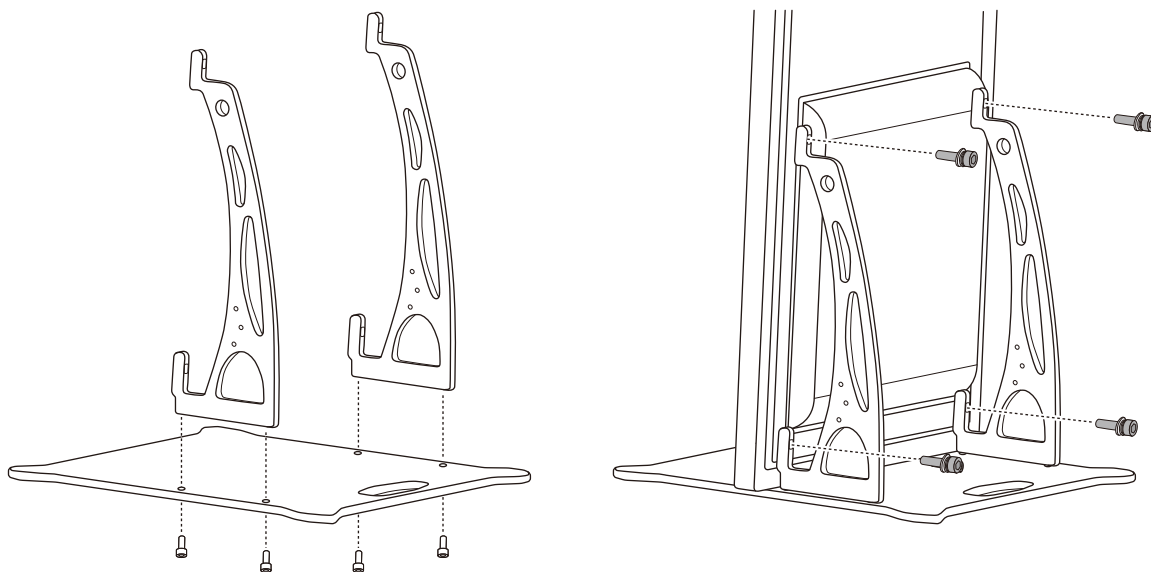


Prévention du basculement

Lors de l'utilisation des boulons à œil fournis

⚠ ATTENTION :


En cas d'utilisation de l'affiche LED avec le support, fixez l'affiche LED à un mur à l'aide d'un cordon ou d'une chaîne supportant son poids, afin d'en éviter la chute. Fixez le cordon ou la chaîne à l'affiche LED à l'aide du boulon à œil.

- ⚠ ATTENTION :
- Ne tentez pas d'accrocher l'affiche LED à l'aide d'un fil de sécurité de montage. L'affiche LED doit être correctement installée.
 - Lors de l'installation, ne soumettez pas l'affiche LED à une pression ou quelque partie de l'affiche LED à une force excessive en la poussant ou en vous appuyant dessus. Cela pourrait déformer ou endommager le moniteur.
 - Installez l'affiche LED sur une partie du mur ou du plafond assez solide pour la soutenir.
 - Pour éviter que l'affiche LED ne tombe du mur ou du plafond, NEC recommande fortement d'avoir recours à un câble de sécurité.
 - Préparez l'affiche LED à l'aide d'accessoires de montage tels qu'un crochet, un boulon à œil ou des pièces de fixation, puis sécurisez-le à l'aide d'un câble de sécurité. Ce dernier ne doit pas être tendu.
 - Assurez-vous que les accessoires de montage sont suffisamment résistants pour supporter le poids de l'affiche LED avant d'installer cette dernière.
 - Ces boulons à œil ne doivent pas être utilisés pour suspendre l'affiche LED.

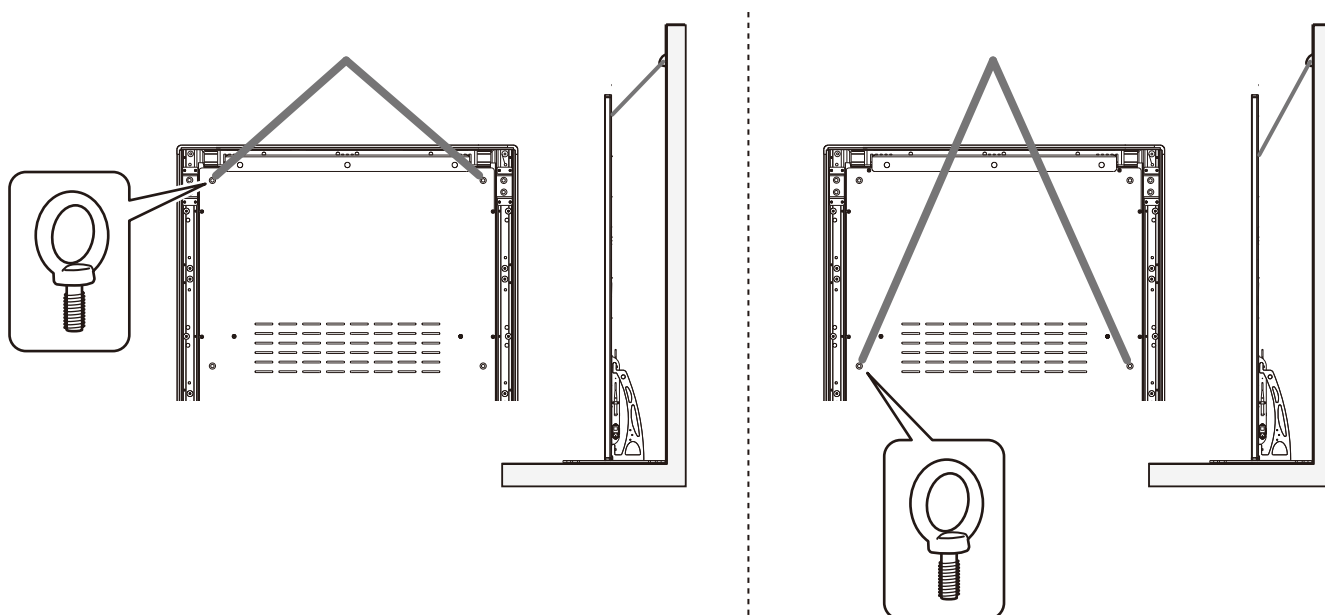


⚠ ATTENTION : Avant de déplacer l'affiche LED, n'oubliez pas de retirer le cordon ou la chaîne qui le fixe au mur.

Lors de l'utilisation de boulons d'ancrage disponibles dans le commerce

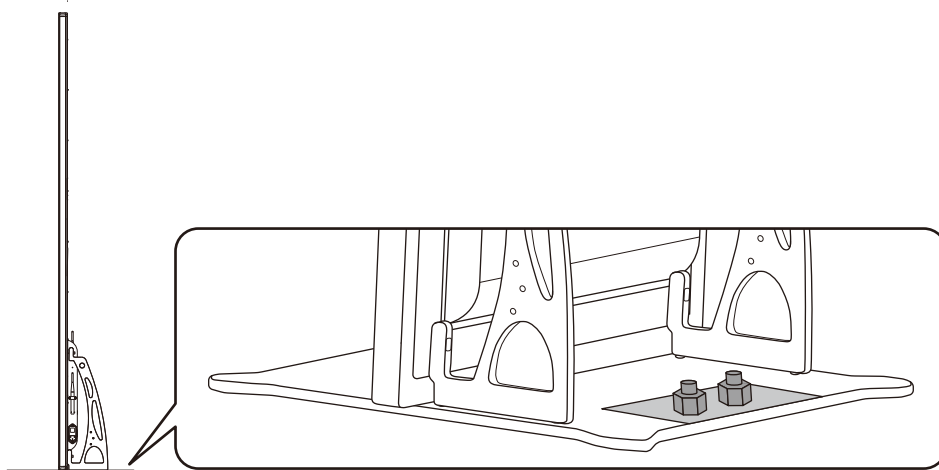

Avant de fixer l'affiche LED au mur, vérifiez que le mur en question est capable de supporter son poids.

Installation de la plaque de suspension

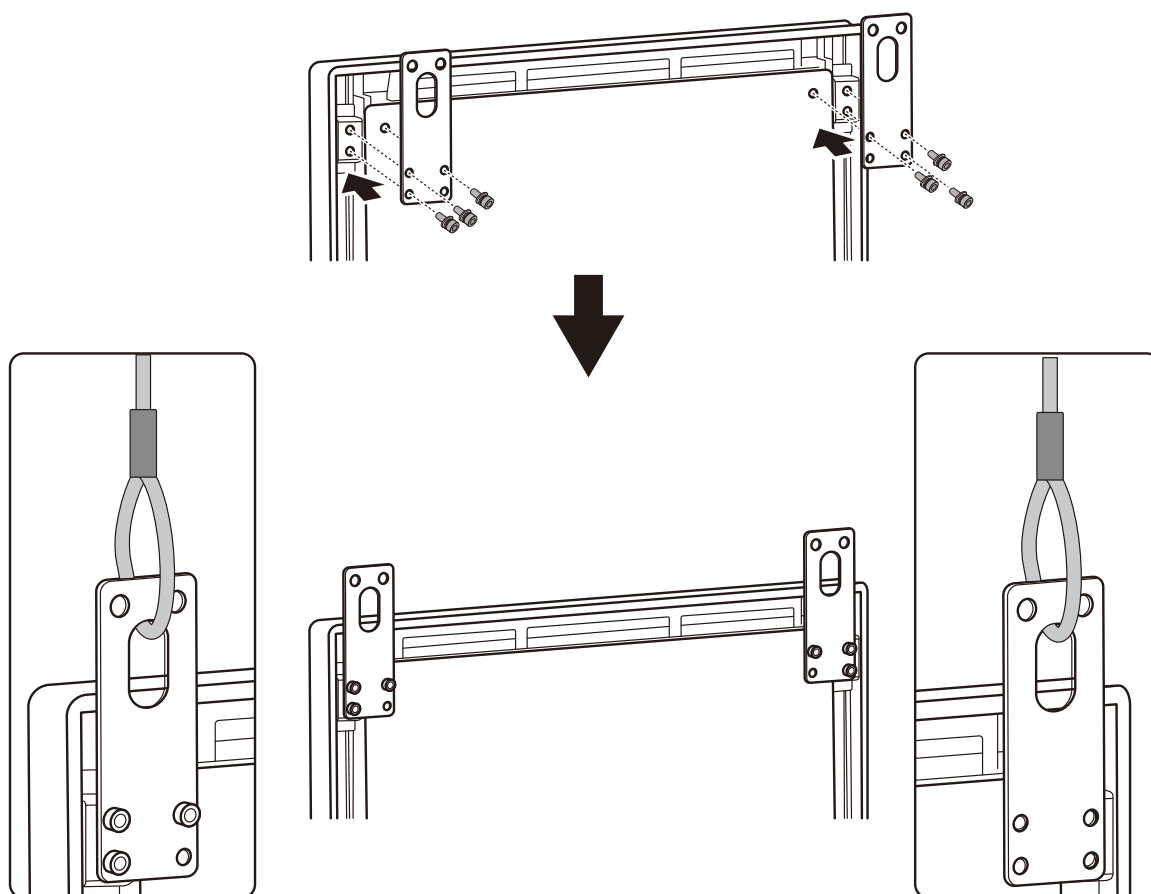

- REMARQUE :**
- Le câble de suspension n'est pas fourni. Utilisez un câble disponible dans le commerce dont la résistance est suffisante pour supporter l'appareil.
 - Utilisez UNIQUEMENT les vis dédiées à l'affiche LED.
 - La plage de couple de serrage est de 275 N•cm à 314 N•cm.

Installation du support mural


Pour le personnel qualifié de NEC :

Avant de monter l'affiche LED sur un mur, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'affiche LED et des supports.


Les dommages causés par une installation incorrecte, des modifications ou des catastrophes naturelles ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie peut être annulée si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées.

N'obstruez pas les orifices de ventilation avec le support de montage ou toute autre pièce.

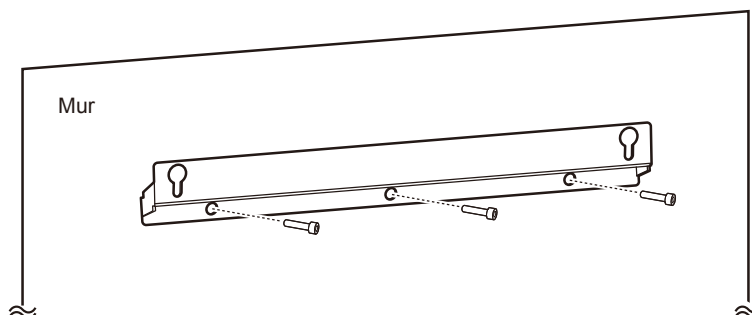


REMARQUE : Les vis utilisées pour fixer le support mural au mur ne sont pas fournies.

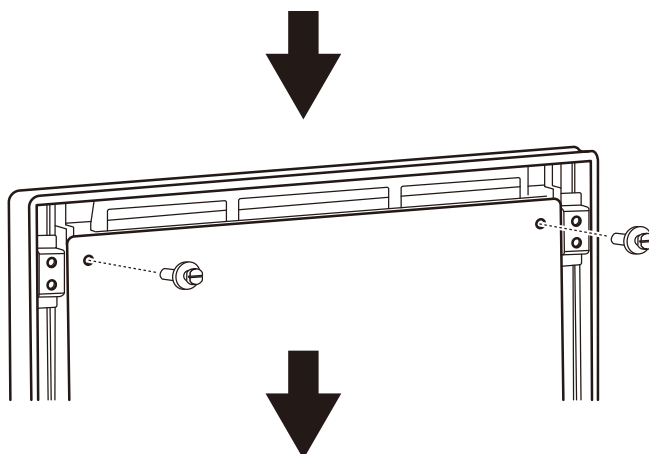

REMARQUE : • Utilisez UNIQUEMENT les vis de fixation du support mural dédiées à l'affiche LED.

• La plage de couple de serrage est de 275 N•cm à 314 N•cm.

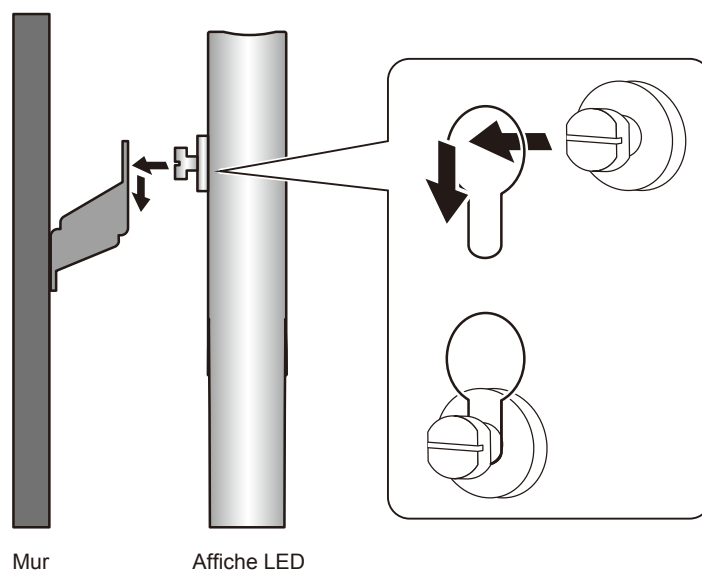

REMARQUE : Adressez-vous à votre détaillant si vous souhaitez installer le produit en utilisant un autre moyen que le support, la plaque de suspension ou le support mural.

À propos du logiciel de contrôle

Utilisez le logiciel de contrôle pour gérer l'écran de l'affiche LED et transmettre l'image.
Consultez le manuel du logiciel de contrôle pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le logiciel.

Version Android/iOS

« ViPlex Handy »



ViPlex Handy

Téléchargez l'application ViPlex Handy depuis Play Store ou l'App Store.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Version Windows

« ViPlex Express »

Téléchargez l'application ViPlex Express depuis le lien ci-dessous.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Indice

Informazioni importanti	Italiano-2
Precauzioni di sicurezza, manutenzione e uso consigliato.....	Italiano-3
Contenuto	Italiano-4
Installazione.....	Italiano-6
Montaggio.....	Italiano-6
Installazione della base di sostegno	Italiano-7
Come evitare i ribaltamenti.....	Italiano-8
Installazione della piastra di fissaggio	Italiano-9
Installazione del sistema di montaggio a parete.....	Italiano-10
Informazioni sul software di controllo	Italiano-11

Informazioni importanti



AVVERTENZA



PER EVITARE IL PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITÀ A PIOGGIA O UMIDITÀ. INOLTRE, NON USARE LA SPINA POLARIZZATA DELL'UNITÀ CON UNA PRESA DEL CAVO DI PROLUNGA O ALTRE PRESE SE I POLI DELLA SPINA NON SI INSERISCONO COMPLETAMENTE.

EVITARE DI APRIRE IL TELAIO, POICHÉ ALL'INTERNO VI SONO COMPONENTI SOTTO ALTA TENSIONE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.



ATTENZIONE



PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ASSICURARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA SCOLLEGATO DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE A MURO. PER DISINSERIRE COMPLETAMENTE L'ALIMENTAZIONE DALL'UNITÀ, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA CA. NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo avverte l'utente che le tensioni non isolate all'interno dell'unità possono essere sufficientemente elevate da provocare una scossa elettrica. Pertanto, è pericoloso avere qualsiasi tipo di contatto con un componente interno all'unità.



Questo simbolo avverte l'utente che sono state incluse importanti informazioni relative al funzionamento e alla manutenzione dell'unità. Pertanto, esse devono essere lette attentamente al fine di evitare l'insorgere di problemi.

⚠ ATTENZIONE: Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questa apparecchiatura secondo le istruzioni riportate nella tabella seguente. Se con l'apparecchiatura non è stato fornito un cavo di alimentazione, contattare NEC. In tutti gli altri casi, utilizzare il cavo di alimentazione con la spina corrispondente alla presa di alimentazione disponibile nel luogo in cui si trova l'apparecchiatura. Il cavo di alimentazione compatibile corrisponde alla tensione CA della presa di alimentazione ed è stato approvato ed è risultato conforme alle norme di sicurezza nel paese di acquisto.

Questa apparecchiatura è progettata per essere utilizzata con il cavo di alimentazione collegato a terra. Se il cavo di alimentazione non è collegato a terra possono verificarsi scosse elettriche. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato a terra.

Tipo di spina	Nord America		Europa continentale	Regno Unito	Giapponese
Forma della spina					
Area geografica	USA/Canada	Taiwan	UE	Regno Unito	Giappone
Tensione	120*	110	230	230	100

* Durante l'uso dell'apparecchiatura con il relativo alimentatore CA da 125-240 V, utilizzare un cavo di alimentazione con la stessa tensione di alimentazione della presa di rete CA in uso.

NOTA: Il prodotto può essere riparato solo nel paese in cui è stato acquistato.

Utilizzare il cavo di alimentazione che riporta il marchio BSMI su entrambe le estremità quando si utilizza l'apparecchiatura a Taiwan.

Precauzioni di sicurezza, manutenzione e uso consigliato

Precauzioni di sicurezza e manutenzione

PER GARANTIRE PRESTAZIONI OTTIMALI, ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE E L'UTILIZZO DEL Poster LED:


- NON APRIRE IL Poster LED. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente; inoltre, l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a scosse pericolose o ad altri rischi. Per tutti gli interventi di manutenzione, rivolgersi a personale dell'assistenza qualificato.
- Non piegare, deformare o danneggiare in altro modo il cavo di alimentazione.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il danneggiamento del cavo può provocare scosse o incendi.
- Assicurarsi che l'alimentazione fornita al Poster LED sia sufficiente. Consultare la sezione "Alimentazione" nelle specifiche.
- Il cavo di alimentazione utilizzato deve essere approvato e conforme alle norme di sicurezza del paese di utilizzo.
- Nel Regno Unito, con questo Poster LED occorre utilizzare un cavo di alimentazione omologato BS con spina stampata e fusibile nero (5 A).
- Il connettore del cavo di alimentazione è il primo metodo per scollegare il sistema dall'alimentazione. Il Poster LED deve essere installato vicino a una presa di alimentazione facilmente accessibile.
- Non versare liquidi nel telaio e non utilizzare il Poster LED vicino all'acqua.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure del telaio, poiché possono toccare punti attraversati da tensioni pericolose, che possono rivelarsi nocive o letali, oppure possono causare scosse elettriche, incendi o anomalie dell'apparecchiatura.
- Non posizionare il prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo inclinato o instabile. Il Poster LED potrebbe cadere danneggiandosi seriamente.
- Non montare questo prodotto rivolto verso l'alto, il basso o capovolto per un periodo di tempo prolungato, poiché potrebbero verificarsi danni permanenti allo schermo.
- Non utilizzare il Poster LED all'aperto.
- È importante non coprire le aperture di ventilazione del Poster LED.
- Consentire una ventilazione adeguata intorno al Poster LED in modo da dissipare il calore.
- Non ostruire le aperture di ventilazione e non mettere il Poster LED vicino a termosifoni o altre fonti di calore.
- Non appoggiare nulla sopra il Poster LED.
- Maneggiare con cura durante il trasporto. Conservare l'imballaggio per il trasporto.
- Per assicurare l'affidabilità del Poster LED, pulire i fori di ventilazione sul retro del telaio almeno una volta l'anno per rimuovere sporcizia e polvere.
- Se si utilizza un cavo LAN, non collegarlo a una periferica il cui cablaggio potrebbe avere una tensione eccessiva.
- Non utilizzare il Poster LED in ambienti con temperatura elevata, umidi, polverosi oppure oleosi.
- Non utilizzare il Poster LED in ambienti con rapide variazioni di temperatura e umidità ed evitare che il Poster LED sia colpito direttamente dall'aria fredda proveniente da un condizionatore. Queste condizioni possono ridurre la durata del Poster LED e causare la formazione di condensa. Se si è formata della condensa, scollegare il Poster LED e non utilizzarlo fino a quando l'acqua non è evaporata.

Se si verificano le seguenti condizioni, scollegare immediatamente il Poster LED dalla presa a muro e rivolgersi a personale dell'assistenza qualificato:


- Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati.
- È stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel Poster LED.
- Il Poster LED è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il Poster LED è caduto o il telaio è danneggiato.
- Si notano danni strutturali, quali incrinature o sfarfallii innaturali.
- Il Poster LED non funziona regolarmente quando si seguono le istruzioni per l'uso.

Contenuto


- Poster LED
- Dispositivo USB
- Cavo HDMI
- Cavo di alimentazione
- Custodia per il trasporto

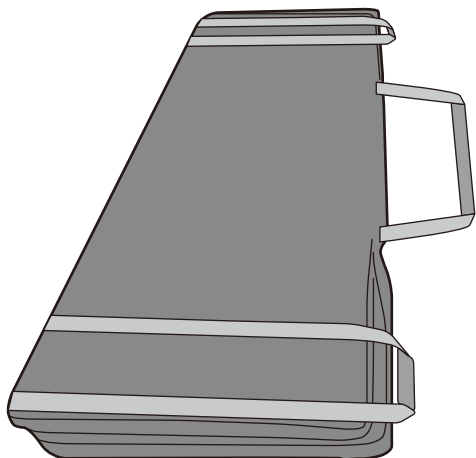

- Base di sostegno

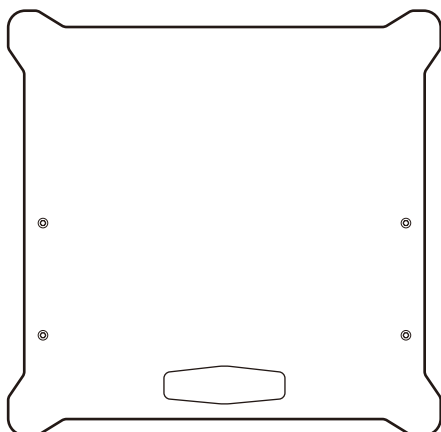


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Piastra di fissaggio




- M6 x 16 mm




- Staffa per montaggio a parete

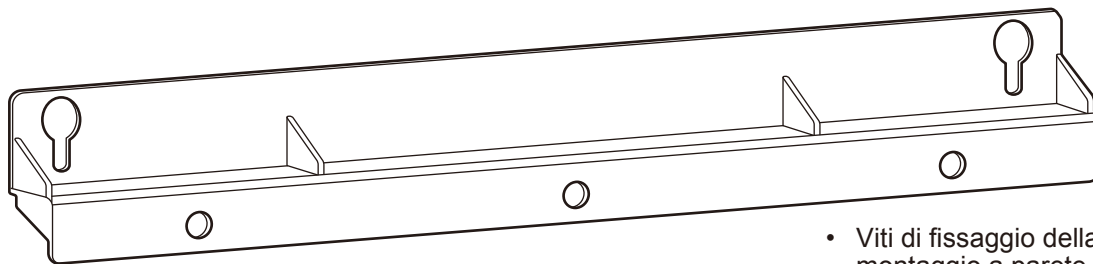


- Viti di fissaggio della staffa per montaggio a parete




- Piastra di giunzione




- Viti di giunzione



Utilizzata per fissare insieme due Poster LED installati uno accanto all'altro se sono stati acquistati due o più Poster LED.

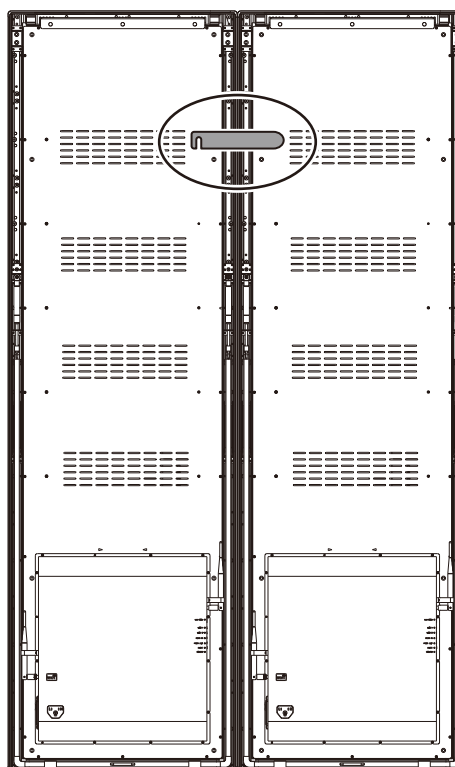

- Bullone a occhiello

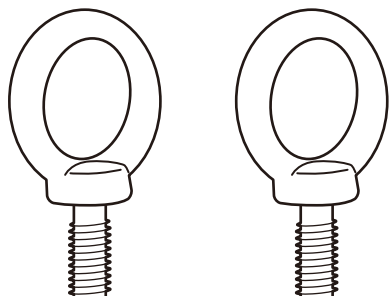

Installazione

Per il contenuto della confezione, fare riferimento al foglio dei contenuti stampato e fornito con la confezione.

⚠ ATTENZIONE:

Questo dispositivo non può essere utilizzato o installato senza la base di sostegno o altri accessori di montaggio come supporto. Per una corretta installazione si consiglia fortemente di rivolgersi a un operatore addestrato e autorizzato NEC. La mancata osservanza delle procedure di montaggio standard di NEC potrebbe provocare danni all'apparecchiatura o lesioni all'utente o all'installatore. La garanzia del prodotto non copre danni causati da un'installazione inadeguata. La mancata osservanza di queste raccomandazioni potrebbe rendere nulla la garanzia.

- LO SPOSTAMENTO O L'INSTALLAZIONE DEL Poster LED DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA DUE O PIÙ PERSONE. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni in caso di caduta del Poster LED.

Montaggio

⚠ ATTENZIONE:

Per il cliente:

NON montare il Poster LED da soli. Per una corretta installazione si consiglia fortemente di rivolgersi a un tecnico qualificato e addestrato. Si consiglia di contattare il rivenditore, che potrebbe disporre di un elenco di professionisti qualificati per l'installazione. Il montaggio a parete o a soffitto e l'ingaggio di un tecnico sono responsabilità del cliente.

Manutenzione

- Verificare periodicamente la presenza di viti allentate, interstizi, distorsioni o altri problemi che si possano produrre nell'apparecchiatura di montaggio. Se si rileva un problema, rivolgersi al personale qualificato per ottenere assistenza.
- Verificare regolarmente che nella posizione del montaggio non appaiano segni di danni o debolezze con il passare del tempo.

NON ostruire le aperture ventilate con accessori di montaggio o altri accessori.

Per il personale qualificato NEC:

Pericoli di stabilità.

Il dispositivo potrebbe cadere causando lesioni personali gravi o morte.

Al fine di evitare lesioni, questo dispositivo deve essere saldamente fissato al pavimento/parete seguendo le istruzioni di installazione.

Ispezionare con attenzione il luogo in cui si monterà l'unità. Non tutte le pareti o tutti i soffitti sono in grado di sostenere il peso dell'unità. Il peso di questo Poster LED è riportato nelle Specifiche. La garanzia del prodotto non copre danni causati da un'installazione inadeguata, da rimodellamenti o da disastri naturali. La mancata osservanza di queste raccomandazioni potrebbe rendere nulla la garanzia.


Per garantire un'installazione sicura, utilizzare due o più staffe per montare l'unità. Montare l'unità su un minimo di due punti sulla posizione di installazione.

Installazione della base di sostegno

⚠ ATTENZIONE: • Durante l'installazione della base di sostegno, maneggiare con cura l'unità per evitare di schiacciarsi le dita.

NOTA: • Usare SOLO le viti incluse nel Poster LED.

- La coppia di serraggio è compresa tra 275 N•cm e 314 N•cm.

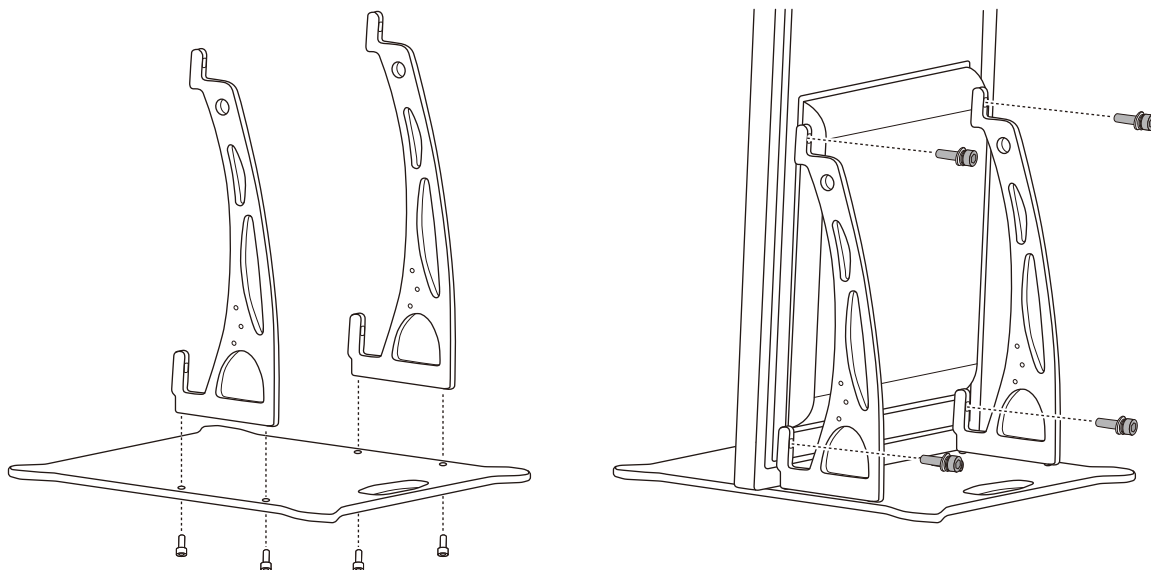


Come evitare i ribaltamenti

Quando si utilizzano i bulloni a occhiello in dotazione

⚠ ATTENZIONE:


Quando si utilizza il Poster LED con la base di sostegno, assicurare il Poster LED alla parete con una corda o una catena in grado di sostenerne il peso per prevenirne la caduta. Assicurare la corda o la catena al Poster LED con il bullone a occhiello.

- ⚠ **ATTENZIONE:**
- Non tentare di appendere il Poster LED utilizzando un cavo di frenatura per l'installazione. Il Poster LED deve essere installato correttamente.
 - Durante l'installazione, non esercitare pressione sul Poster LED o forza eccessiva su qualsiasi parte del Poster LED spingendolo o appoggiandosi su di esso. Ciò potrebbe causare una deformazione o un danneggiamento del monitor.
 - Installare il Poster LED in un'area della parete o del soffitto sufficientemente forte da sostenere il peso del Poster LED.
 - Per evitare che il Poster LED cada dalla parete o dal soffitto, NEC consiglia vivamente l'utilizzo di un cavo di frenatura.
 - Preparare il Poster LED utilizzando accessori di montaggio come gancio, bullone a occhiello o parti di montaggio, quindi fissare il Poster LED con un cavo di frenatura. Il cavo di frenatura non deve essere serrato.
 - Assicurarsi che gli accessori di montaggio siano abbastanza robusti da sostenere il monitor prima di montarlo.
 - Questi bulloni a occhiello non devono essere utilizzati per appendere il Poster LED.

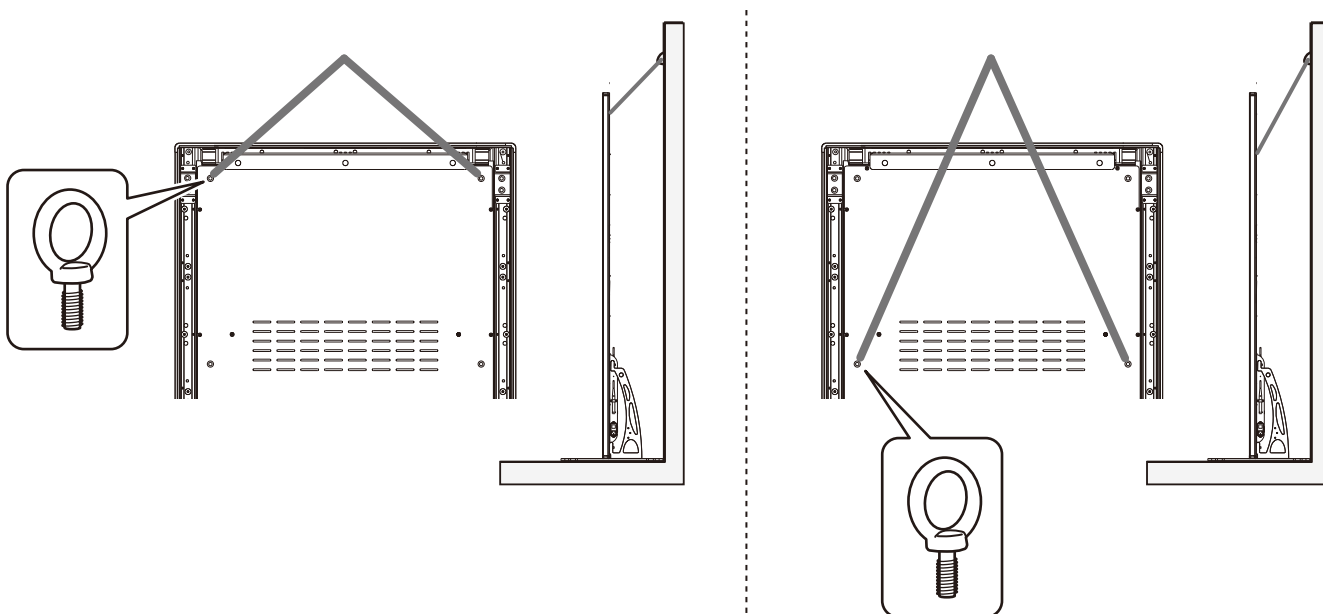


⚠ **ATTENZIONE:** Accertarsi di rimuovere il cavo o la catena dalla parete prima di spostare il Poster LED.

Quando si utilizzano bulloni di ancoraggio disponibili in commercio

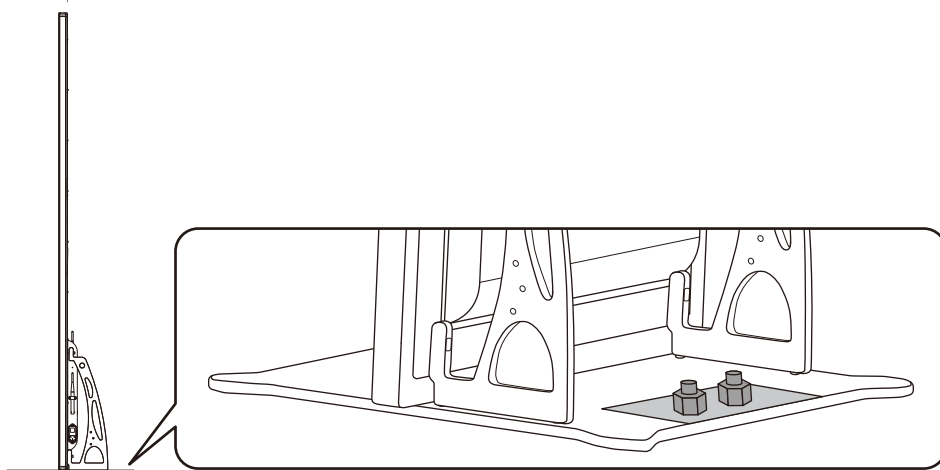

Prima di montare il Poster LED sulla parete, verificare che tale parete possa supportare il peso del monitor.

Installazione della piastra di fissaggio

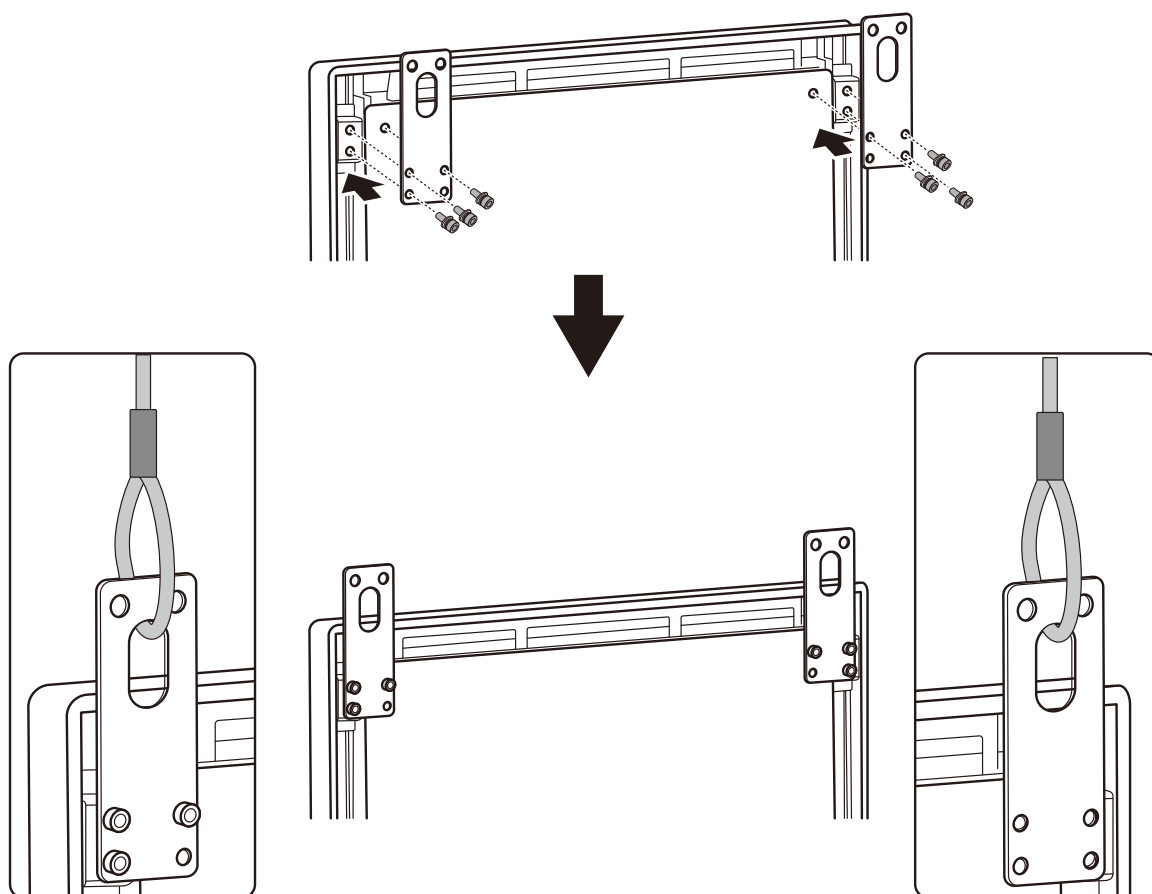

- NOTA:**
- Il cavo di sospensione non è incluso.
Utilizzare un cavo disponibile in commercio con una forza sufficiente a supportare l'unità.
 - Usare SOLO le viti incluse nel Poster LED.
 - La coppia di serraggio è compresa tra 275 N•cm e 314 N•cm.

Installazione del sistema di montaggio a parete


Per il personale qualificato NEC:

Prima di montare il Poster LED alla parete, assicurarsi che tale parete sia sufficientemente forte da sostenere il peso del Poster LED e delle staffe.


I danni causati da un'installazione non corretta, da modifiche o da disastri naturali non sono coperti dalla garanzia.

La garanzia può essere invalidata in caso di mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra.


Non ostruire le aperture di ventilazione con la staffa di montaggio o altre componenti.

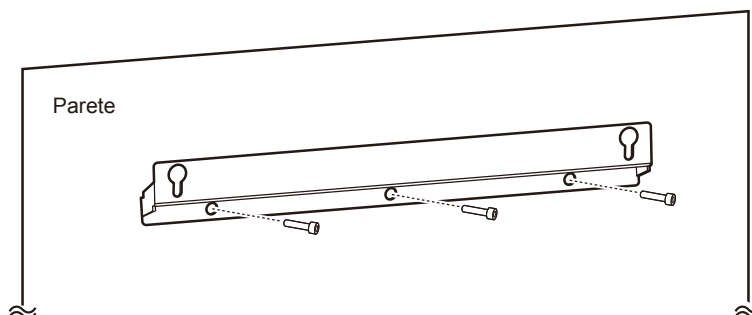

NOTA: Le viti utilizzate per fissare alla parete la staffa di montaggio non sono fornite in dotazione.

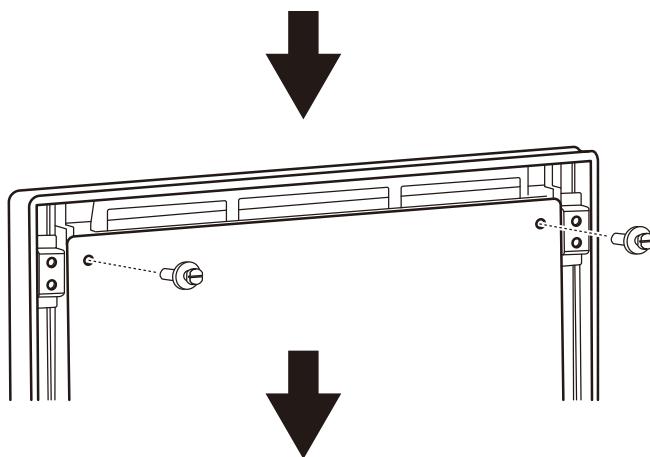

NOTA: • Usare SOLO le viti di fissaggio della staffa per montaggio a parete incluse nel Poster LED.
• La coppia di serraggio è compresa tra 275 N•cm e 314 N•cm.

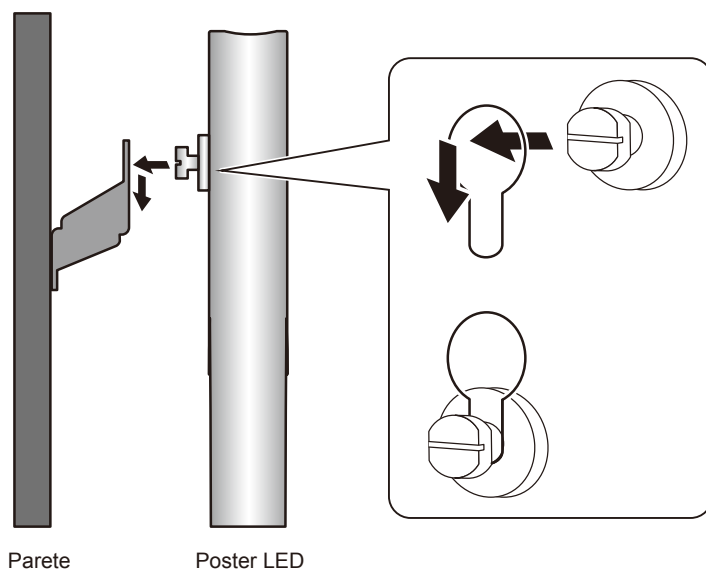

NOTA: Rivolgersi al proprio rivenditore se si desidera installare il prodotto utilizzando mezzi diversi dalla base di sostegno, dalla piastra di fissaggio o dalla staffa per montaggio a parete.

Informazioni sul software di controllo

Usare il software di controllo per gestire la schermata del Poster LED e trasmettere l'immagine.
Consultare il manuale del software di controllo per maggiori dettagli sul funzionamento del software.

Versione Android/iOS

"ViPlex Handy"



ViPlex Handy

Scaricare l'applicazione ViPlex Handy dal Play Store o dall'App Store.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Versione Windows

"ViPlex Express"

Scaricare l'applicazione ViPlex Express dal link sottostante.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

目次

安全のために必ず守ること	日本語 -2
付属品の確認	日本語 -8
設置	日本語 -10
自立スタンドを使用する場合	日本語 -11
転倒防止のために	日本語 -12
吊り下げ金具を使用する場合	日本語 -13
壁掛け金具を使用する場合	日本語 -14
コントロールソフトウェアについて	日本語 -15
ご使用方法についてのご相談	日本語 -16
本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）	日本語 -17
保証とアフターサービス	日本語 -18

安全のために必ず守ること

使用している表示と意味は次のようになっています。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。

	△ 記号は注意 (警告を含む) をうながすことを表しています。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。
	⊘ 記号はしてはいけないことを表しています。 図の中に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。
	● 記号はしなければならないことを表しています。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。



警告

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜き LED ポスターを安全な場所に移動する !!



プラグを抜く

異常のまま使用すると、LED ポスターの落下・火災・感電・火傷の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、LED ポスターを安全な場所に移動させ、販売店に修理をご依頼ください。

地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策をおこなってください。転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。



使用禁止

故障（画面が映らないなど）や煙、異常な発熱、変な音・においがするときは使わない
火災・感電・火傷の原因となります。



使用禁止

LED ポスターがぐらつく、またはスタンド部にひびや亀裂がある場合は近づかない
お買い上げの販売店か、工事専門業者にご連絡ください。



禁止

傾斜面や不安定な場所に置かない
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



傷つけ禁止

電源コードを傷つけない
重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加えたりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。



分解禁止

裏ぶたを外さない
内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因となります。



修理・改造禁止

修理・改造をしない
けが・火災・感電の原因となります。



使用禁止

キャビネットを破損したときは使わない
火災・感電の原因となります。



禁止

異物をいれない
特にお子さまにご注意
火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

風呂場や水のかかるところに置かない
水などが LED ポスターの内部に入った場合はすぐに本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、故障・火災・感電などの原因となります。



指示

正しい電源電圧で使用する
指定の電源電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
一般のご家庭のコンセント（AC100V）でお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V 以外で使用しないでください。
本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

 接触禁止	雷が鳴り出したら、電源コード・アンテナ線などには触れない 雷が鳴り出したら電源コード・アンテナ線には触れないでください。感電の原因となります。
 禁止	ポリ袋で遊ばない 特にお子さまにご注意 本体包装のポリ袋を頭からかぶると窒息の原因となります。
 指示	据え付け、取り付けは必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。 工事が不完全ですと、死亡、けがの原因となります。

注意

設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。

 設置禁止	布などで通風孔をふさがない
 禁止	伏せ置き、さかさまにしない
 設置禁止	直射日光や熱器具のそばに置かない
 屋外での 使用禁止	屋外での使用禁止 本商品は屋内での使用を想定しています。屋外では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
 禁止	LED ポスターに衝撃を加えない LED ポスター面を硬いものでたたいたりして衝撃を加えないでください。破損してけがや故障の原因となることがあります。 移動する際も、LED ポスターに手などが接触しないようにしてください。
 設置禁止	車載用禁止 車載用など移動用途には使用できません。故障の原因となることがあります。
 禁止	電源コードやケーブル類をつけたまま移動しない 火災・感電の原因となることがあります。電源プラグや機器間の接続をはずしたことを確認のうえ、移動してください。
 禁止	LED ポスターや置き台には乗らない LED ポスターや置き台には乗らないでください。また、キャスター付き置き台に LED ポスターを設置する場合は、必ずキャスター止めをしてください。LED ポスターが倒れたり、置き台が動いたりしてけがの原因となることがあります。
 設置禁止	湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる所に置かない 温度・湿度が急激に変化する環境で使用しない 結露が起きたときには、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。
 設置禁止	狭い所に置かない
 プラグを持つ	電源プラグを持って抜く コードを引っ張ると傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。


 プラグを抜く	お手入れの際は電源プラグを抜く 感電の原因となることがあります。
 抜けかかり禁止  しっかり 差し込んで	電源プラグを奥までさしこむ 電源プラグは奥までしっかりと差し込んでください。 しっかりと差し込まれていないと火災・感電の原因となることがあります。
 プラグを抜く	長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く
本機の使用に十分な電源容量が供給されることを確認する 電源コンセントに本器を接続するときには、使用に十分な電源容量が供給されていることを確認してください。	
 設置禁止	過電圧が加わるおそれのあるネットワークには接続しない 本機の LAN ポートは、過電圧が加わるおそれのないネットワークに接続してください。 LAN ポートに過電圧が加わると、感電の原因となることがあります。
 通気口の掃除	キャビネットの通気口を掃除する キャビネットの通気口がごみやほこりでふさがると故障の原因となることがあります。1 年に一度はキャビネットの通気口を掃除してください。 特に冷却ファンを動作させて使用する場合は、通気口にごみやほこりが付着しやすくなりますので、月に一度以上は、通気口を掃除してください。
 内部掃除	1 年に一度は内部掃除を 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因となることがあります。内部掃除は販売店にご依頼ください。
 ほこりを取る	電源プラグのほこりなどは定期的に取り 火災の原因となることがあります。 1 年に一度は電源プラグの定期的な清掃と接続を点検してください。
 使用禁止	推奨の溶剤でお手入れする ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・ひび割れしたり、塗装がはげる原因となることがあります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。) また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットおよびスタンドが変色したり、変質・ひび割れするなどの原因となることがあります。 LED ポスター表面のお手入れに溶剤を使用される場合は水、エタノール、イソプロピルアルコールを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセトン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等が LED ポスター内部に入ったり表示面以外のディスプレイ表面に付着すると、商品を破壊するおそれがありますのでご注意ください。

LED ポスターの上手な使い方


 国内専用	日本国内専用です LED ポスターは日本国内用として製造・販売しています。 日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 またこの商品に関する技術相談、アフターサービス等も日本国外ではおこなっていません。 This LED POSTER is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.
 プラグを抜く	キャビネットのお手入れ お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 溶剤をご使用の際は“推奨の溶剤でお手入れする”にて使用できる溶剤をご確認ください。
LED ポスター表面のお手入れ LED ポスター表面は傷つきやすいので、硬いもので押したりこすったりしないように、取り扱いには十分注意してください。LED ポスター表面は触指などにより汚れることのないようご注意ください。LED ポスター表面が汚れた場合には、乾いた布で軽くふき取ってください。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。	
上手な見方 明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。 また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。	

付属品の確認


- LED ポスター
- USB デバイス
- HDMI ケーブル
- 電源コード
- キャリングケース

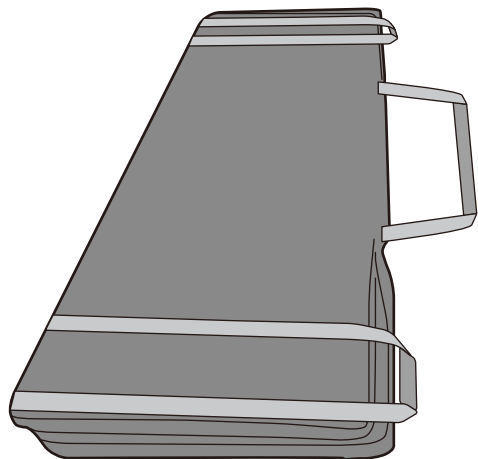

- 自立スタンド

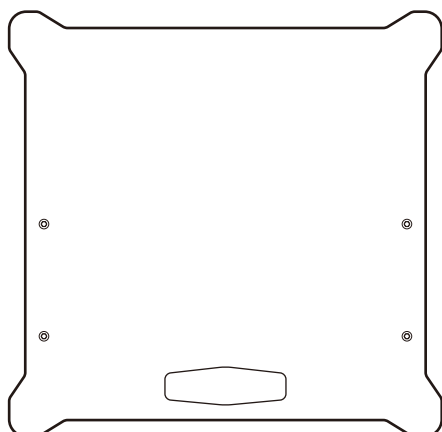


- M6 × 30mm



- M6 × 16mm




- 吊り下げ金具




- M6 × 16mm




- 壁掛け金具

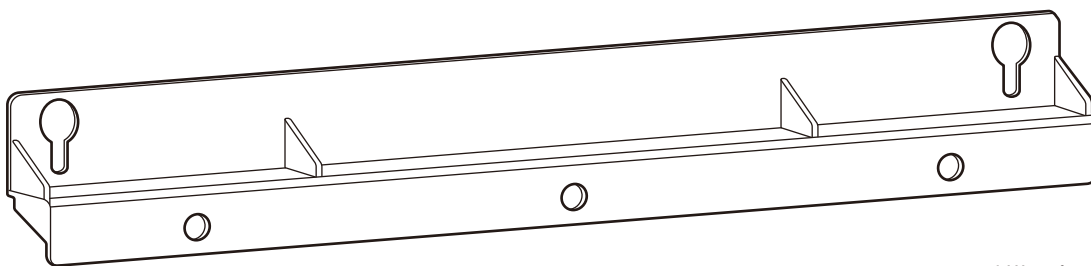


- 壁掛け金具固定ネジ




- 接続金具




- 接続ネジ



2 台以上お買い上げの際、隣接する LED ポスター
同士を固定する際にご使用ください。

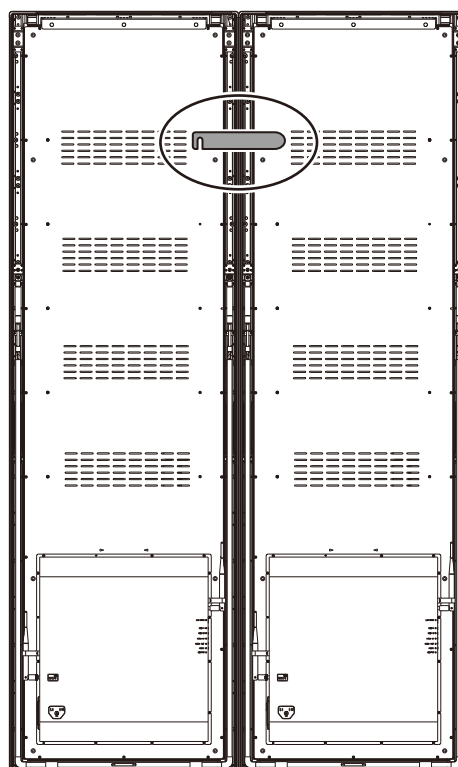

- アイボルト

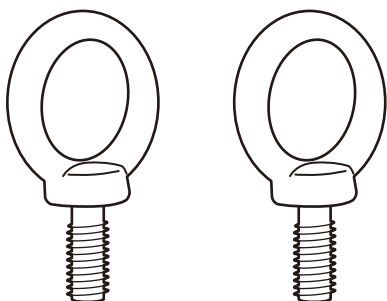

設置

設置する前に、以下の注意事項をお読みになり、正しく安全に設置してください。

注意

- 本機は、支えとなる自立スタンドまたはその他の取り付け器具なしで設置、運用することはできません。NEC 認定の熟練したサービス担当者による正しい設置を強くおすすめします。NEC が標準として定める設置手順に従わないと、本機の損傷やお客様、設置担当者のけがの原因となることがあります。不適切な設置に起因する損傷は、保証書の対象範囲外です。以上の推奨事項に従わなかった場合、保証書が無効になることがあります。
- 移動や設置および取り付けの際は、十分な安全を確保できる人数（必ず 2 名以上）でおこなってください。落下してけがの原因となることがあります。
- 自立スタンド、吊り下げ金具、壁掛け金具を使用する場合以外の設置を行う場合は、販売店にお問い合わせください。

お客様へ：

お客様による設置は絶対におやめください。専門的な知識を持った設置業者による作業をおすすめします。設置業者の紹介につきましては、販売店へご相談ください。壁掛けや天吊り設置に関する設置業者との契約につきましてはお客様の責任においておこなってください。

■ 設置後のメンテナンス

- ねじのゆるみや部品のずれ・ゆがみなど異常や不具合が発見された場合には、すぐに工事専門業者または販売店に修理を依頼してください。
- 環境によっては経年変化で取り付け部などの強度が不足するおそれがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、メンテナンスをおこなってください。

なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損害については、弊社は一切責任を負いません。設置の依頼にあたっては以下の注意点を設置業者にご提示ください。

設置業者様へ：

壁や天井に本機を設置する際には、本機および金具類などの重量を支える十分な強度を確認してください。

誤った設置、改造、自然災害による損傷につきましては、保証の対象範囲外です。

人が容易にぶら下がったり、寄り掛かれるような場所、頭や目がぶつかってしまうような場所、振動、衝撃の加わる場所、または、湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。

荷重は必ず梁などの堅牢な構造材で受けるようにし、確実に取り付けてください。


以上の推奨事項に従わなかった場合、保証は無効になることがあります。

通風口を取付金具などの器具でふさがないようにご注意ください。

自立スタンドを使用する場合

⚠ 注意

- スタンド取り付け時、本体とスタンドの間に手を挟まないように注意してください。
- 本機に付属のネジをお使いください。
- 締付トルクは、 $275\text{N}\cdot\text{cm}$ ～ $314\text{N}\cdot\text{cm}$ です。

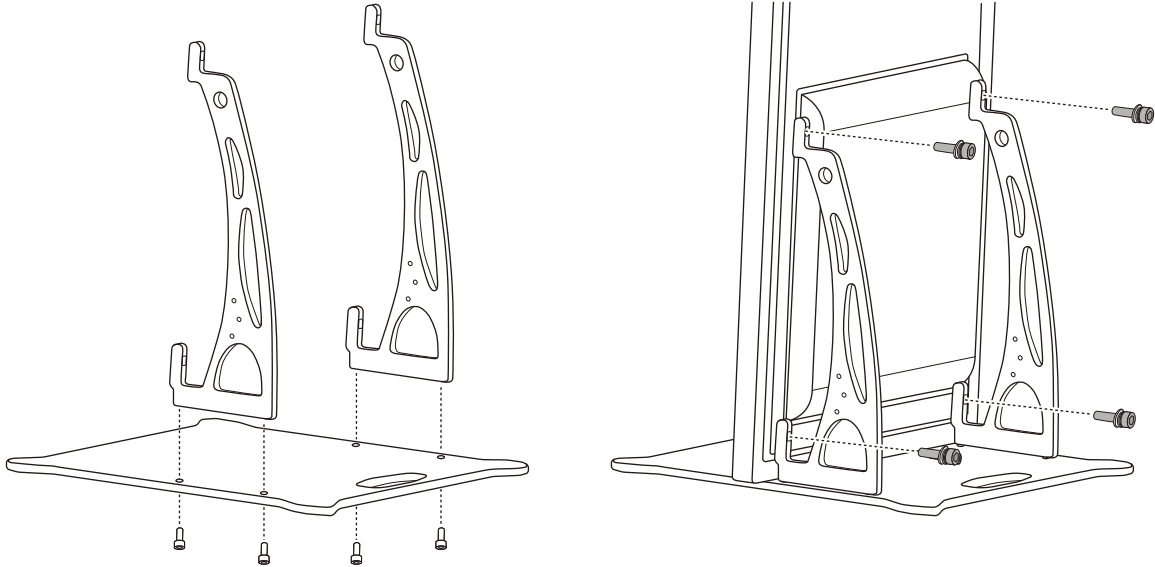


転倒防止のために

添付アイボルトをご使用の場合

⚠ 注意


- 転倒防止のために、丈夫なロープを用いて LED ポスターを固定してください。固定には付属のアイボルトを LED ポスターにしっかりと締めつけてください。
- LED ポスターを十分に保持できる壁や柱などに、しっかり固定してください。
- 丈夫なロープは LED ポスターの重さに耐えられるものをご使用ください。
- このアイボルトを使って、LED ポスターを吊り下げるのはおやめください。

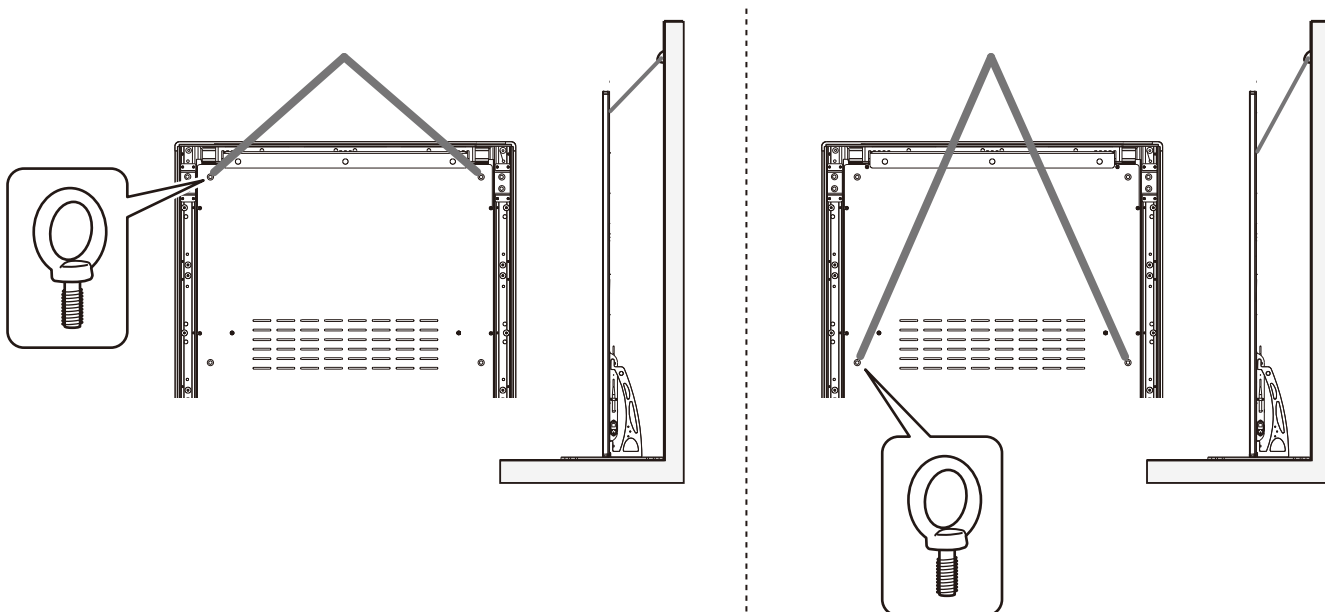


⚠ 注意

LED ポスターを移動する前にロープをとり外してください。けが、故障の原因となることがあります。

市販のアンカーボルトをご使用の場合

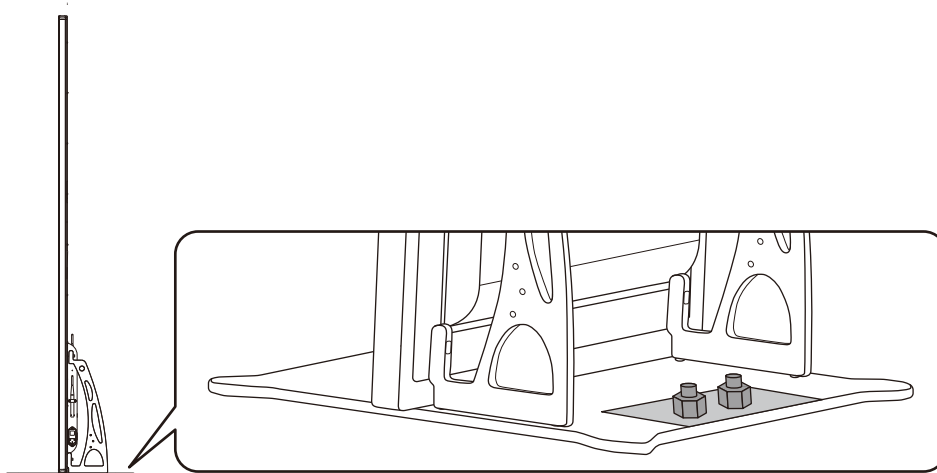

吊り下げ金具を使用する場合

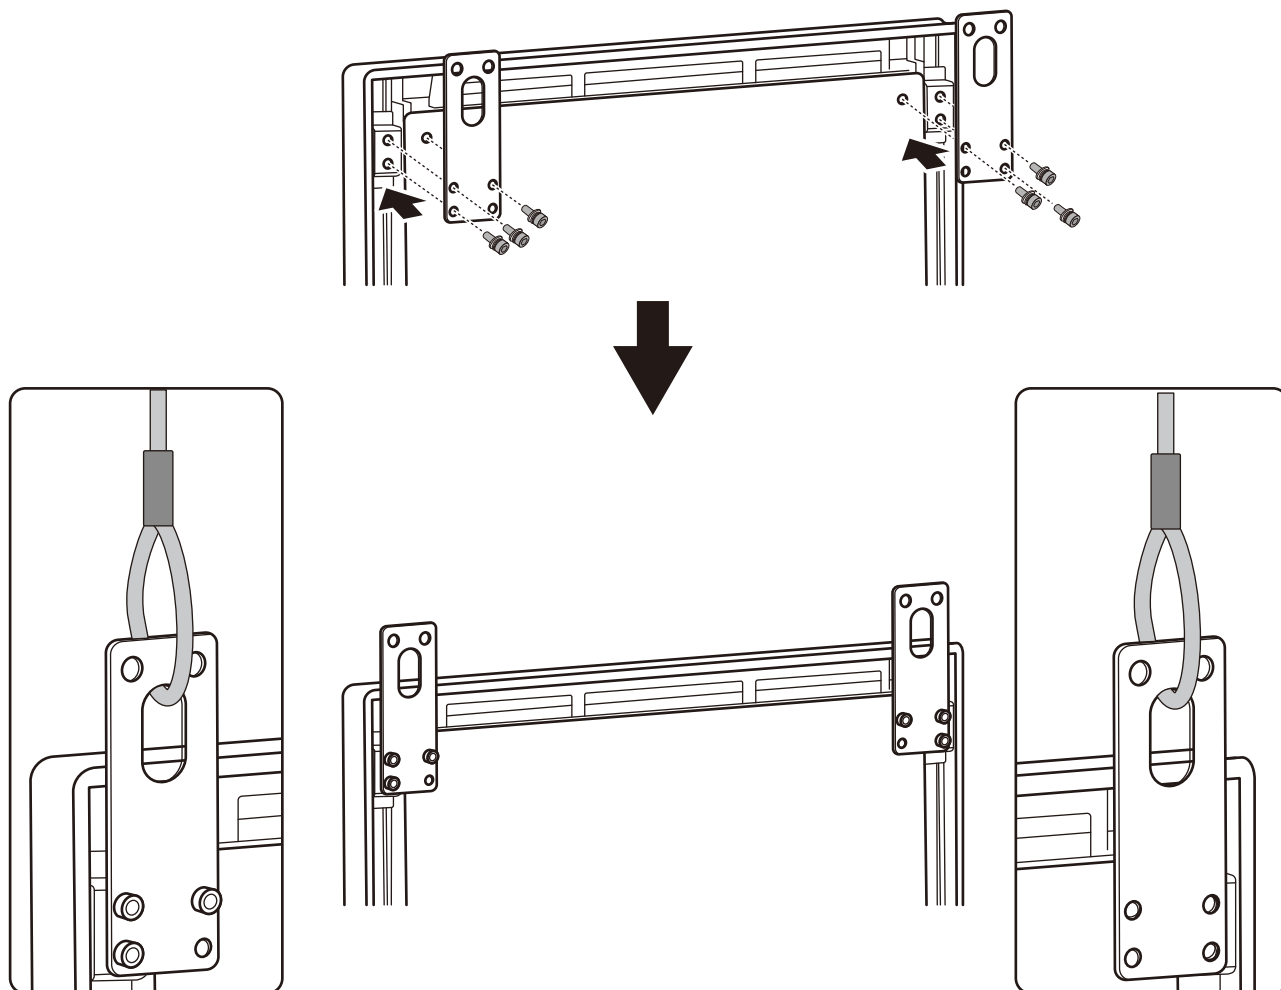

⚠ 注意

- ワイヤーは添付されません。
市販のワイヤーは、本機を支えるのに十分なものを選んでください。
- 付属のネジ（M6）を使用してください。
- 締付トルクは、 $275\text{N}\cdot\text{cm} \sim 314\text{N}\cdot\text{cm}$ です。

壁掛け金具を使用する場合


設置業者様へ：

壁に本機を設置する際には、本機および金具類などの重量を支える十分な強度を確認してください。

誤った設置、改造、自然災害による損傷につきましては、保証の対象範囲外です。


以上の推奨事項に従わなかった場合、保証は無効になることがあります。

通風口を取付金具などの器具でふさがないようにご注意ください。

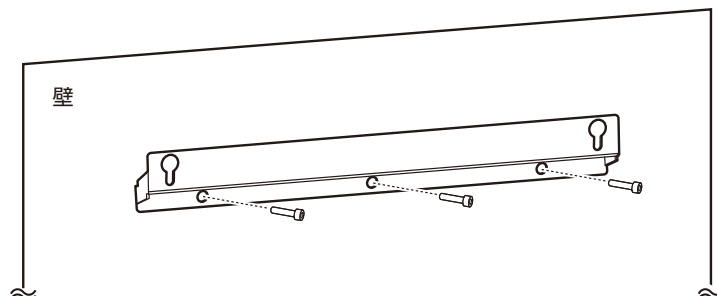


⚠ 注意

- 壁掛け金具を壁に設置するネジは添付されておりません。

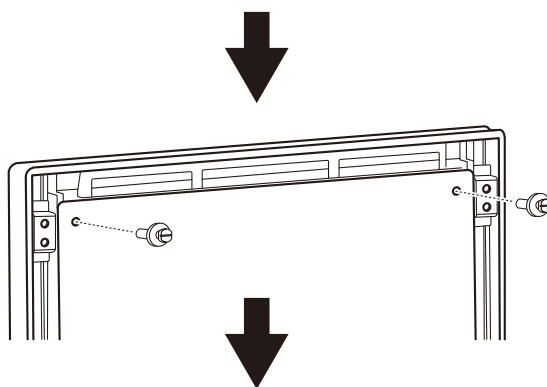

⚠ 注意

- 付属の壁掛け金具固定ネジを使用してください。
- 締付トルクは、 $275\text{N}\cdot\text{cm}$ ～ $314\text{N}\cdot\text{cm}$ です。

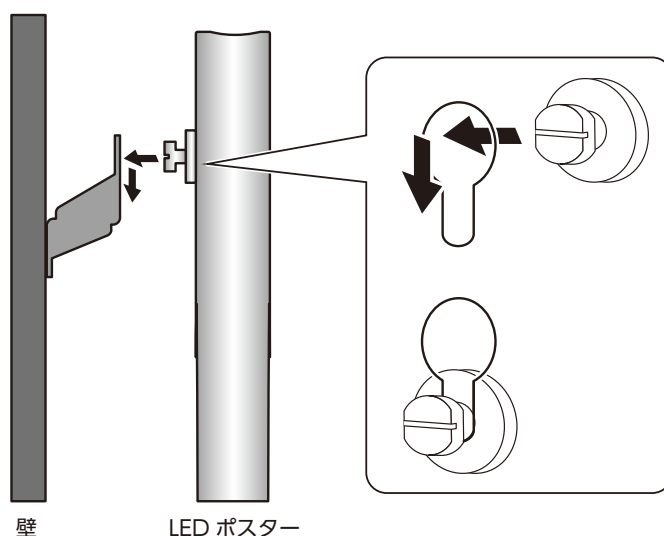

⚠ 注意

- 自立スタンド、吊り下げ金具、壁掛け金具以外の設置を行う場合は、販売店にお問い合わせください。

コントロールソフトウェアについて

本機のスクリーン管理および映像を伝送する際に、ご使用ください。

操作方法については、コントロールソフトウェアの取扱説明書をご参照ください。

Android/iOS 版

"ViPlex Handy"



ViPlex Handy

Play ストア / APP Store から "ViPlex Handy" アプリを入手してください。

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows 版

"ViPlex Express"

以下のページから "ViPlex Express" アプリを入手してください。

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

ご使用方法についてのご相談

お願い

部署名、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

最新情報につきましては、当社ホームページにてご確認ください。

NECディスプレイの使用方法、機能、性能、パソコンとの接続などについての疑問は、「取扱説明書」をご確認いただくか、下記の技術相談窓口へお問い合わせください。

また、インターネットホームページでも情報を公開しております。

相談窓口

お客様相談窓口	NEC モニター・ インフォメーションセンター	電話番号： 0120-975-380 (フリーコール)
受付時間	月～金曜日 9:00～18:00 (土・日・祝祭日は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。)	

NECディスプレイ インターネットホームページ

NECディスプレイについての説明、新製品情報など

<https://www.nec-display.com>

本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく指定再資源化製品です。希少資源の再利用のため、不要になった製品のリサイクルにご協力ください。詳しくは当社 Web サイトをご参照ください。

「ディスプレイのリサイクル」について

<https://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html>

法人のお客様（産業廃棄物として廃棄される場合）

当社は資源有効利用促進法に基づき、回収・リサイクルシステムを構築し、積極的に資源の有効利用につとめています。回収・リサイクルのお見積り・お申し込みについては上記 Web サイトをご参照ください。

個人のお客様

“PC リサイクルマーク” のシールが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな料金負担を頂くことなく、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

- ※ “PC リサイクルマーク” のない製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きます。
- ※ 本機をご購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、無償で“PC リサイクルマーク”を提供いたします。
お申し込み方法は上記 Web サイトをご参照ください。



PC リサイクルマーク

保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店または修理受付 / アフターサービス窓口にご相談ください。

法人ユーザー様の窓口
NEC ビジネス PC 修理受付センター
フリーコール：0120-00-8283
携帯電話をご利用のお客様はこちらの番号へおかけください。 0570-064-211（通話料お客様負担）
受付時間：月～金 9:00～18:00 休日は、土曜・日曜・祝日および年末年始等の所定休日 とさせていただきますので、ご了承ください。

アフターサービスを依頼される場合は次の内容をご連絡ください。

- お名前
- ご住所（付近の目標など）
- 電話番号
- 品 名：LED ポスター
- 型 名：LED-A019i、LED-A025i
- 製造番号（本機背面のラベルに記載）
- 故障の症状、状況など（できるだけ詳しく）
- 購入年月日または使用年数

目录

重要信息	简体中文 2
安全预防措施、 维护和推荐用法	简体中文 3
包含物品	简体中文 4
安装	简体中文 6
安装	简体中文 6
安装基座支架	简体中文 7
预防提示	简体中文 8
安装挂壁板	简体中文 9
安装壁挂支架	简体中文 10
关于控制软件	简体中文 11

重要信息



警告



为防止火灾或触电，请勿使本设备遭受雨淋或受潮。此外，除非插片能够完全插入插座，否则请勿将本设备的极性插头插入接线板或其他插座。
本设备内部有高压组件，请勿打开机壳。应请有资质的维修人员进行维修。



小心



为降低触电风险，务请从墙壁插座上拔掉电源线。为彻底断开本设备电源，请从交流电插座上拔掉电源线。请勿卸下机盖（或后盖）。本设备内部没有用户可维修的部件。应请有资质的维修人员进行维修。







此符号警告用户本设备内的非绝缘电压可能导致触电。因此，以任何方式接触本设备内部的任何部件时存在危险。



此符号提示用户留意关于本设备使用和维护的重要文字说明。因此，应仔细阅读，以避免发生任何问题。

△小心： 请根据下表使用随本设备提供的电源线。如果该设备未附带提供电源线，请联系 **NEC**。对于所有其他情形，请使用插头型式与设备所在位置的电源插座相匹配的电源线。该兼容电源线与电源插座的交流电压对应，并已取得购买国家（地区）的认可且符合其安全标准。

本设备按电源线接地的情形而设计。如果电源线没有接地，则可能造成触电。请确保电源线正确接地。

插头类型	北美		欧洲大陆	英国	日本
插头形状					
地区	美国 / 加拿大	台湾	欧盟	英国	日本
电压	120*	110	230	230	100

* 本设备由其 AC 125-240V 电源供电时，请使用与所用交流电源插座的电压匹配的电源线。

注意： 本产品只能在购买所在国家（地区）进行维修。
在台湾地区使用本设备时，请使用两端带 **BSMI** 标记的电源线。

安全预防措施、维护和推荐用法

安全预防措施和维护事项

为取得最佳性能，请在设置和使用此 LED 海报屏时注意下列事项：


- 请勿打开 LED 海报屏机壳。设备内部没有用户可维修的部件，打开或拆卸机壳可能导致触电危险或其他风险。应请有资质的维修人员承担所有的维修工作。
- 请勿弯折、卷曲电源线，否则会损坏电源线。
- 请勿将任何重物压在电源线上。
电源线损坏可能造成触电或火灾。
- 请确保向 LED 海报屏提供足够的电力。请参阅规格中的“电源”部分。
- 使用的电源线必须经过您所在国家（地区）主管机构的认可并符合相关安全标准。
- 在英国，此 LED 海报屏应使用经过 BS 认可、模塑插头中装有黑色（5A）保险丝的电源线。
- 电源线插头是断开系统电源的根本手段。LED 海报屏应安装在便于插拔电源线的电源插座附近。
- 请勿将任何液体喷溅到机壳上，或在近水区域使用 LED 海报屏。
- 请勿将任何物品插入机壳开槽，否则它们可能接触到危险电压点，导致危险或严重损害或者导致触电、火灾或设备故障。
- 请勿将本产品置于斜面或不稳的推车、台架或桌子上，否则 LED 海报屏可能跌落，造成 LED 海报屏严重损坏。
- 不要将本产品长时间面朝上、面朝下或颠倒安装，因为这可能导致显示屏永久性损坏。
- 请勿在室外使用此 LED 海报屏。
- 不得覆盖 LED 海报屏上的通风口。
- 确保 LED 海报屏周围通风良好，以便正常散热。
- 请勿阻挡通风口，或将 LED 海报屏置于散热器或其他热源附近。
- 请勿在 LED 海报屏顶部放置任何物品。
- 运输时应小心谨慎。妥善保存包装材料，以便运输时使用。
- 为确保 LED 海报屏的可靠性，请至少一年一次清洁壳体背面的通风孔以清除脏污和灰尘。
- 当使用网线时，请勿连接到电路系统可能带有过高电压的外设。
- 请勿在高温、潮湿、多尘或多油烟环境中使用 LED 海报屏。
- 请勿在温度和湿度快速变化的情况下使用 LED 海报屏，还应避开从空调出风口直接吹来的冷风。这些情况可能缩短 LED 海报屏的使用寿命或导致结露现象。如果发生结露，请拔出 LED 海报屏的电源插头，直到结露消失后方可使用 LED 海报屏。

在下列情况下，应立即从墙壁插座上断开 LED 海报屏电源线，并委托专业维修人士进行检修：



- 电源线或插头破损。
- 液体溅落到 LED 海报屏上或者异物进入 LED 海报屏内。
- LED 海报屏被雨淋或溅到水。
- LED 海报屏掉落或机壳损坏。
- 如果发现任何结构性损坏，如破裂或异常摆动。
- 按照使用说明操作 LED 海报屏，但 LED 海报屏无法正常工作。

包含物品


- LED 海报屏
- USB 设备
- HDMI 缆线
- 电源线
- 便携袋

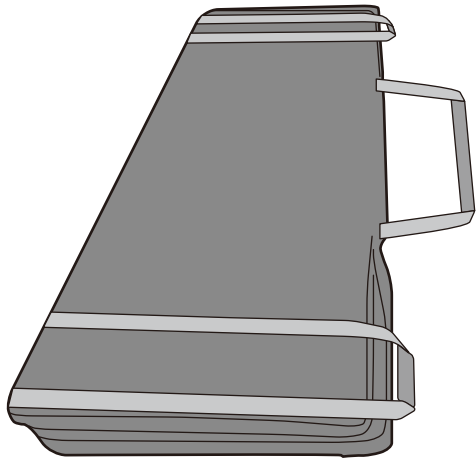

- 基座支架

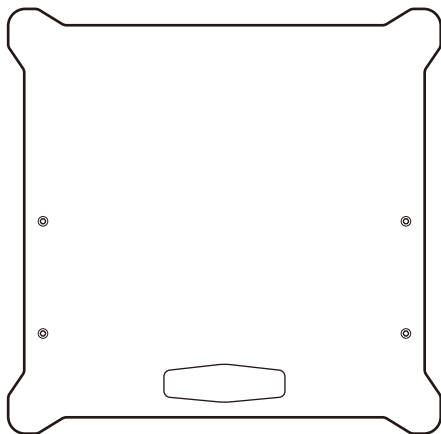


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- 挂壁板




- M6 x 16 mm




- 壁挂支架

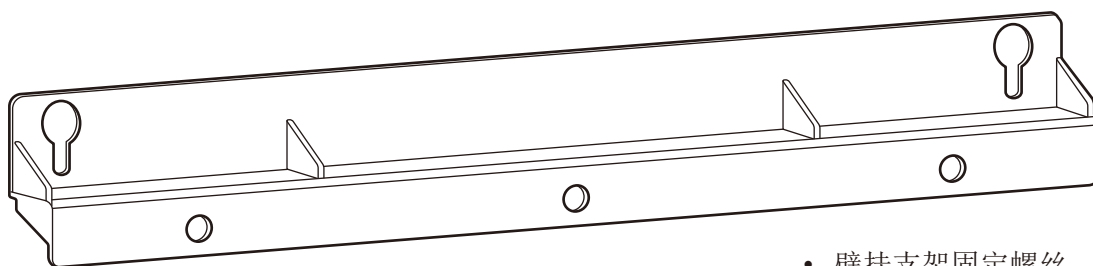


- 壁挂支架固定螺丝




- 连接板




- 连接螺丝



当购买了两台或多台LED海报屏时，
用于将两台并排安装的LED海报屏固
定在一起。

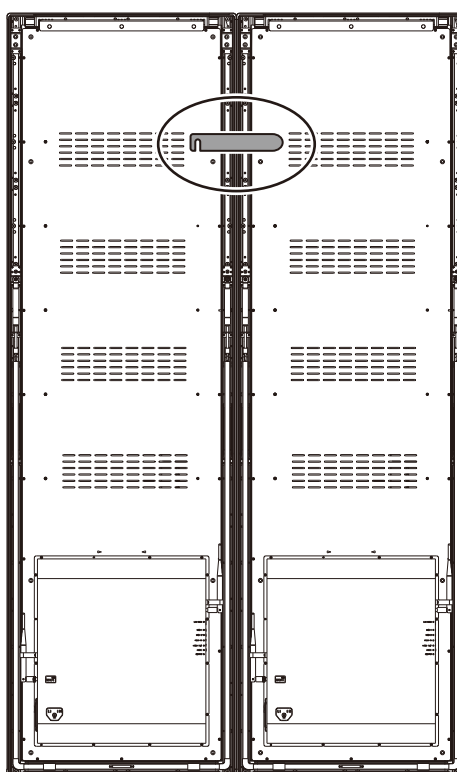

- 有眼螺栓

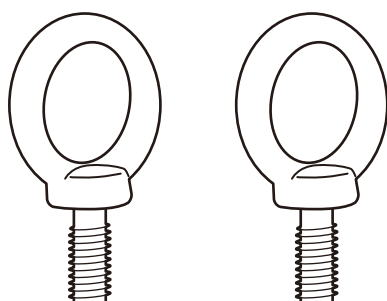

安装

有关内含物，请参阅包装箱中提供的打印物品清单。

⚠ 小心：

在没有基座支架或其他安装附件支撑的情况下，不能使用或安装本设备。为确保正确安装，强烈建议您委托经过培训并经过 **NEC** 授权的服务人员进行安装。如不遵守 **NEC** 标准安装程序，可能导致设备损坏或者用户或安装人员受伤。因安装不当而导致的损坏不在产品保修范围内。若不遵守这些建议，可能导致保修失效。

- 移动或安装 LED 海报屏必须至少由两人来完成。如果忽视这项提醒，可能在 LED 海报屏摔落时造成伤害。

安装

⚠ 小心：

客户须知：

请勿自行安装此 LED 海报屏。为确保正确安装，强烈建议您委托经过培训、有资质的技术人员进行安装。请联系您的供应商，他们或许能够提供一份有资质的专业安装人员名单。壁挂或吊顶安装以及雇佣技术人员属于客户的责任范畴。

维护

- 定期检查安装装置是否存在螺丝松动、间隙、变形或其他问题。如果发现问题，应委托专业人员进行维修。
 - 定期检查安装位置是否经过一定时间后存在破损或质量下降等情况。
- 请不要让安装附件或其他附件阻挡通风口。

致 **NEC** 专业人员：

稳定性危险。

设备可能会跌落，从而造成严重人身伤亡。

为防止伤害，必须按照安装说明书将本设备牢固安装到地板 / 墙壁上。


请仔细检查要安装本设备的位置。并非所有墙壁或吊顶都能支撑本设备的重量。本 LED 海报屏的重量如规格中所述。因安装不当、改装或自然灾害而导致的损坏不在产品保修范围内。不遵守这些建议事项会导致质保无效。

为确保安全安装，请使用两个或多个安装架固定本设备。将本设备固定到安装位置的至少两个点上。

安装基座支架

⚠ 小心： • 安装基座支架时，请小心操作该装置以免夹伤您的手指。

注意： • 只能使用 LED 海报屏附带的螺丝。
• 拧紧扭矩范围为 275 N•cm 至 314 N•cm。

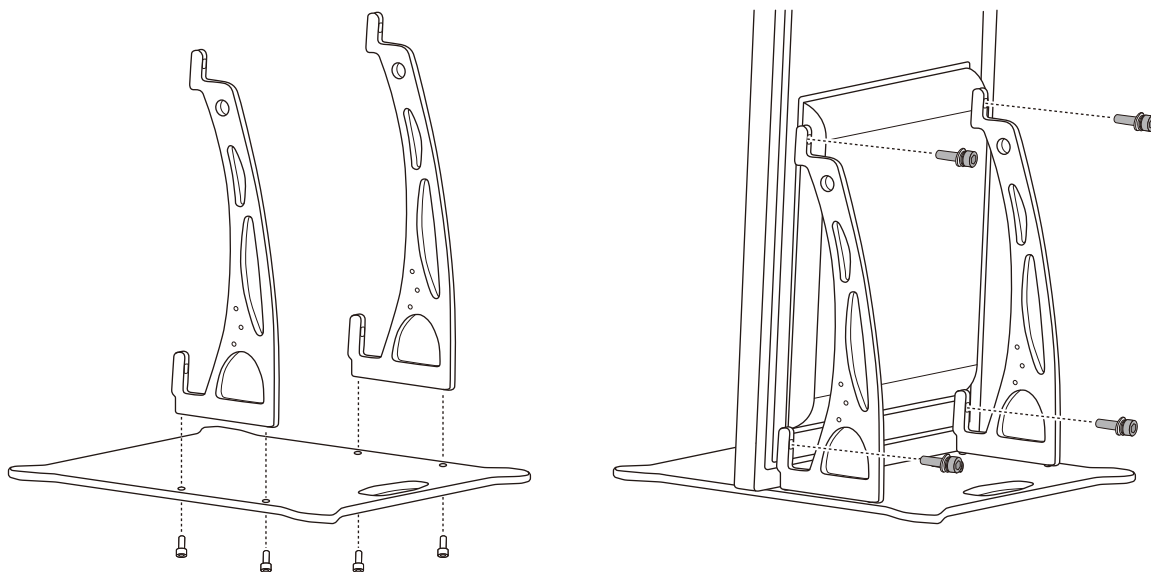

预防提示


使用附带的有眼螺栓时

⚠ 小心：

当使用带基座支架的 LED 海报屏时，请使用可以支撑 LED 海报屏重量的绳索或链条将 LED 海报屏固定至墙壁以防 LED 海报屏掉落。使用有眼螺栓将绳索或链条固定在 LED 海报屏上。


⚠ 小心：

- 请勿尝试使用安装安全钢丝来悬挂 LED 海报屏。必须正确安装 LED 海报屏。
- 安装时，请勿向 LED 海报屏施加压力，勿推按或倚靠在 LED 海报屏的任何部分，以免施加过大的力。这可能造成显示器变形或损坏。
- 请在强度足以支撑 LED 海报屏的墙壁或天花板上安装 LED 海报屏。
- 为防止 LED 海报屏从墙壁或天花板上掉下来，NEC 强烈建议使用安全钢丝。
- 使用挂钩、有眼螺栓或安装零件等安装附件准备好 LED 海报屏，然后使用安全钢丝固定 LED 海报屏。安全钢丝不能装得太紧。
- 安装前应确保安装附件的强度足以支撑显示器。
- 这些有眼螺栓不得用于悬挂 LED 海报屏。

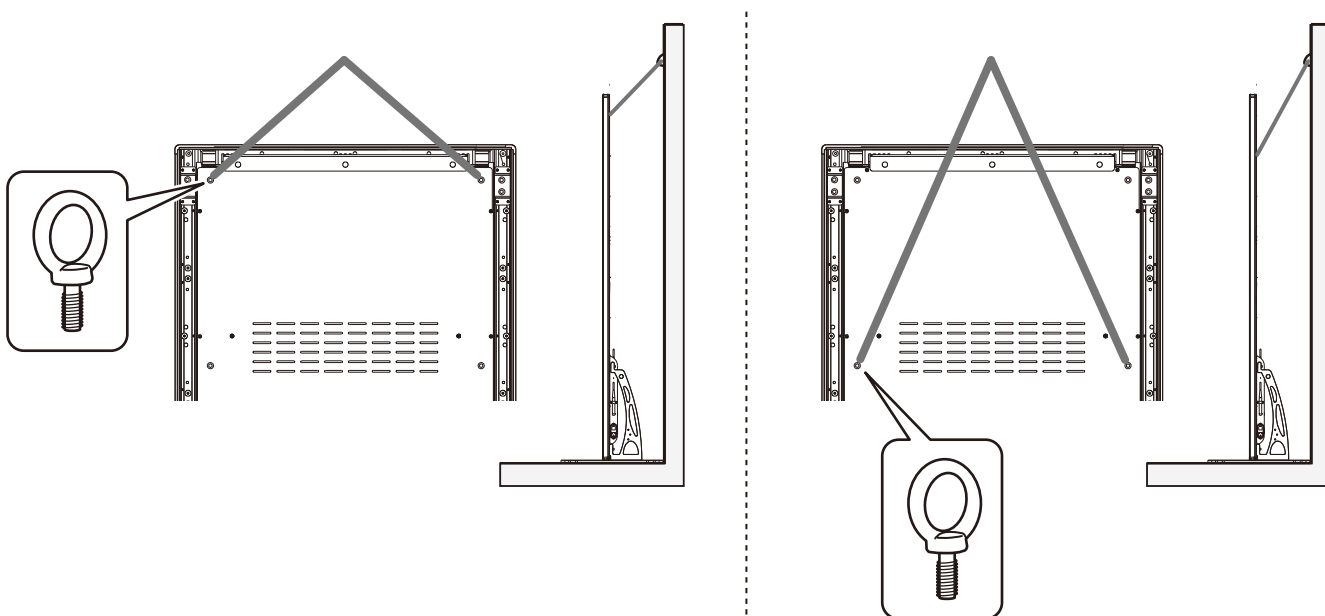


⚠ 小心： 请务必在移动 LED 海报屏前，从墙上拆下绳索或链条。

使用市售的地脚螺栓时

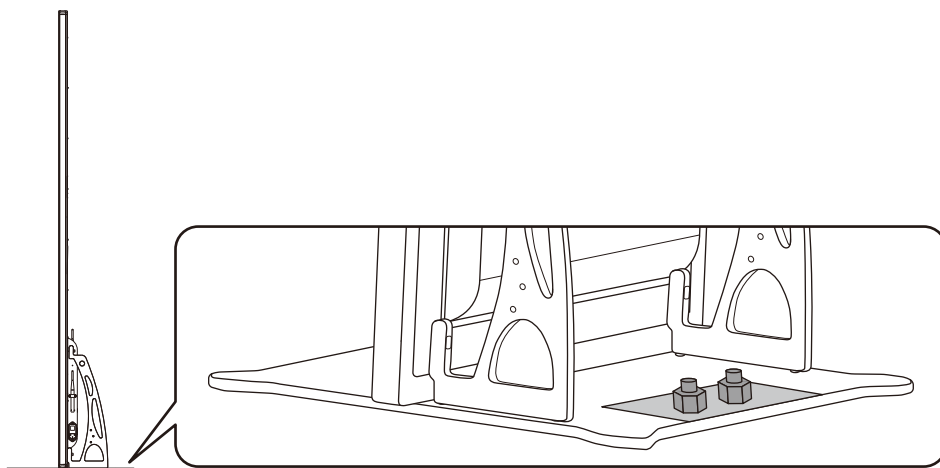

将 LED 海报屏安装到墙上前，请确保墙壁能够支撑显示器的重量。

安装挂壁板

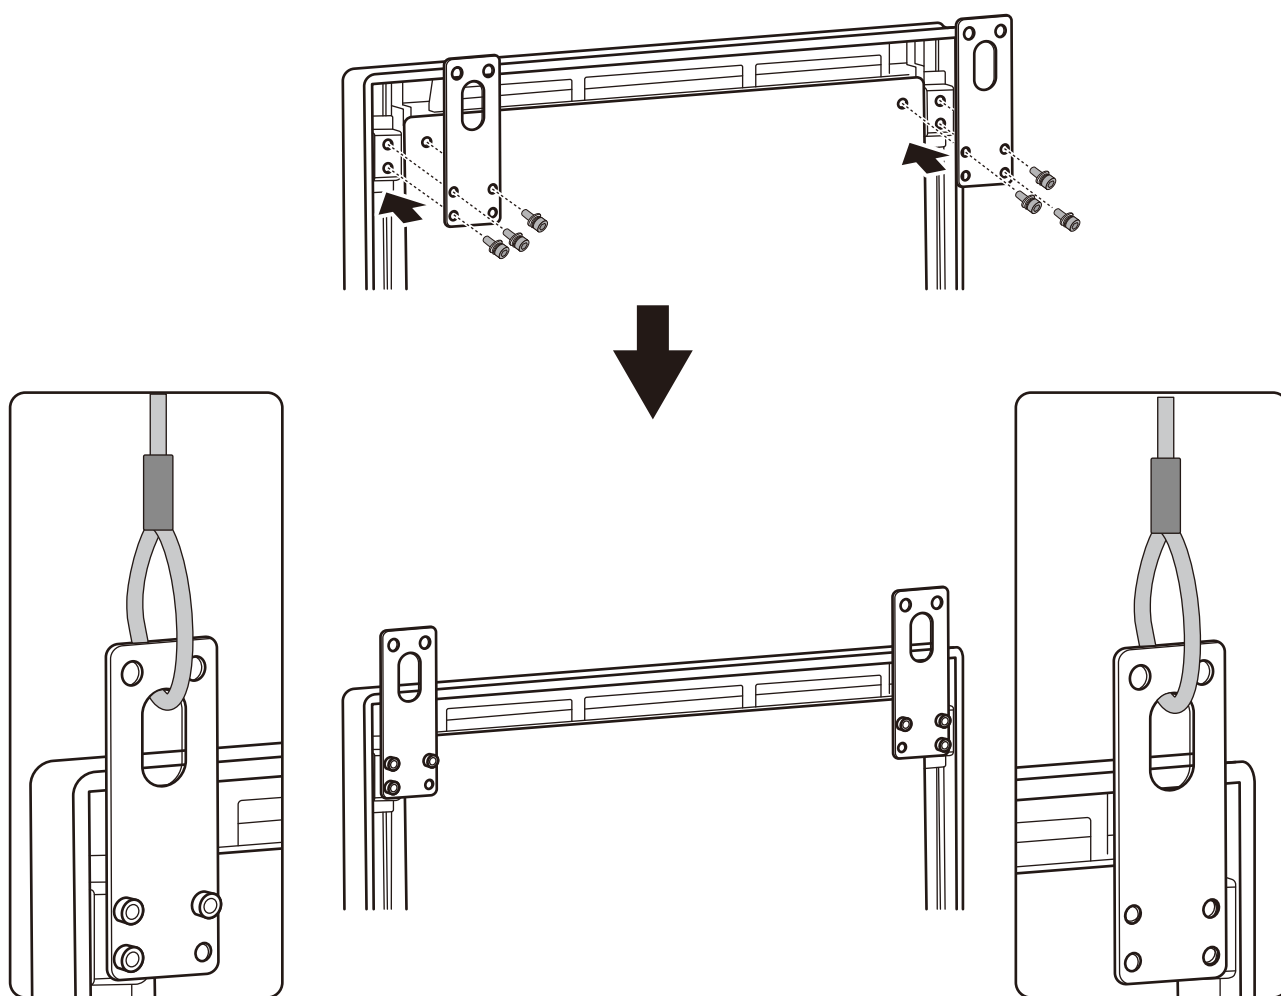

- 注意：
- 不包括悬挂钢丝。
请使用强度足以支撑本设备的市售钢丝。
 - 只能使用 LED 海报屏附带的螺丝。
 - 拧紧扭矩范围为 275 N•cm 至 314 N•cm。

安装壁挂支架


致 NEC 专业人员：

将 LED 海报屏安装到墙上前，请确保墙壁强度足以支撑 LED 海报屏和支架的重量。


因安装不当、改装或自然灾害而造成的损坏不属保修之列。

如果不遵守上述建议，则保修可能无效。

请勿使安装支架或其他部件阻挡通风口。

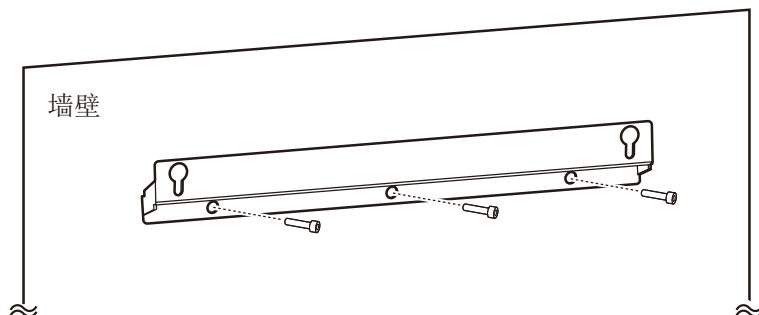


注意：不附带用于将壁挂支架固定到墙壁上的螺丝。

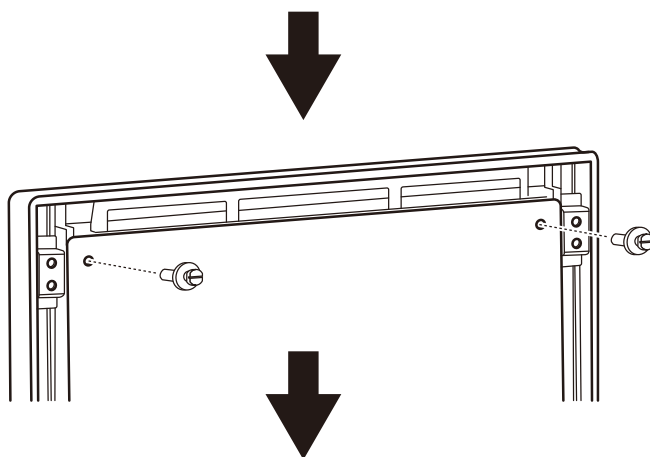

注意：• 只能使用 LED 海报屏附带的壁挂支架固定螺丝。

• 拧紧扭矩范围为 275 N•cm 至 314 N•cm。

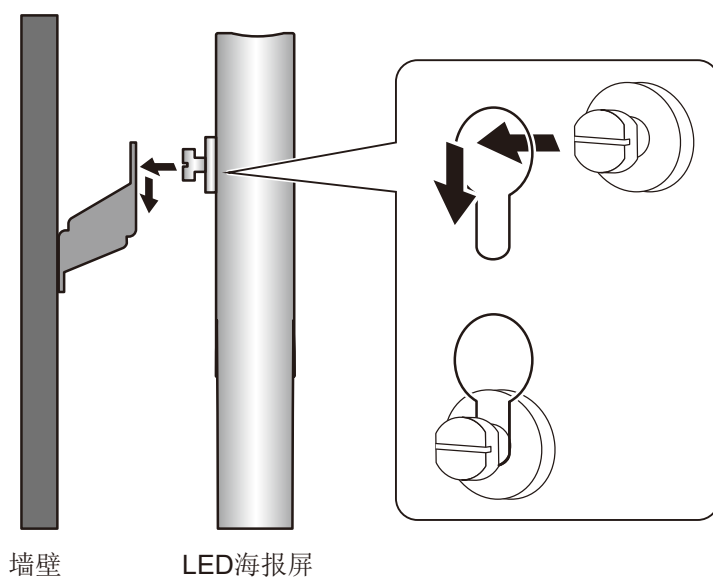

注意：如果您想要使用基座支架、挂壁板或壁挂支架以外的其他方式安装本产品，请咨询您的零售商。

关于控制软件

使用控制软件管理 LED 海报屏屏幕和传输图像。
有关如何操作软件的更多详情，请参阅控制软件手册。

Android/iOS 版本

“ViPlex Handy”



ViPlex Handy

请从 Play Store 或 App Store 下载 ViPlex Handy 应用程序。
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows 版本

“ViPlex Express”

请从以下链接下载 ViPlex Express 应用程序。
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

目錄

重要資訊	繁體中文 -2
安全預防措施、維護和推薦用法	繁體中文 -3
包含物品	繁體中文 -4
安裝	繁體中文 -6
安裝	繁體中文 -6
安裝基座支架	繁體中文 -7
預防提示	繁體中文 -8
安裝掛壁板	繁體中文 -9
安裝壁掛支架	繁體中文 -10
關於控制軟體	繁體中文 -11

重要資訊



警告



為防止火災或觸電，請勿使本設備遭受雨淋或受潮。此外，除非插片能夠完全插入插座，否則請勿將本設備的極性插頭插入接線板或其他插座。
本設備內部有高壓組件，請勿打開機殼。應請有資質的維修人員進行維修。



小心



為降低觸電風險，務請從牆壁插座上拔掉電源線。為徹底斷開本設備電源，請從交流電插座上拔掉電源線。請勿卸下機蓋（或後蓋）。本設備內部沒有使用者可維修的部件。應請有資質的維修人員進行維修。



此符號警告使用者本設備內的非絕緣電壓可能導致觸電。因此，以任何方式接觸本設備內部的任何部件時存在危險。



此符號提示使用者留意關於本設備使用和維護的重要文字說明。因此，應仔細閱讀，以避免發生任何問題。

⚠ 小心：請根據下表使用隨本設備提供的電源線。如果該設備未附帶提供電源線，請聯繫 NEC。對於所有其他情形，請使用插頭型式與設備所在位置的電源插座相匹配的電源線。該相容電源線與電源插座的交流電壓對應，並已取得購買國家（地區）的認可且符合其安全標準。

本設備按電源線接地的情形而設計。如果電源線沒有接地，則可能造成觸電。請確保電源線正確接地。

插頭類型	北美		歐洲大陸	英國	日本
插頭形狀					
地區	美國 / 加拿大	臺灣	歐盟	英國	日本
電壓	120*	110	230	230	100

* 本設備由其 AC 125-240V 電源供電時，請使用與所用交流電源插座的電壓匹配的電源線。

注意：本產品只能在購買所在國家（地區）進行維修。

在臺灣地區使用本設備時，請使用兩端帶 BSMI 標記的電源線。

安全預防措施、維護和推薦用法

安全預防措施和維護事項

為取得最佳性能，請在設置和使用此LED海報屏時注意下列事項：


- 請勿打開 LED 海報屏機殼。設備內部沒有使用者可維修的部件，打開或拆卸機殼可能導致觸電危險或其他風險。應請有資質的維修人員承擔所有的維修工作。
- 請勿彎折、捲曲電源線，否則會損壞電源線。
- 請勿將任何重物壓在電源線上。
電源線損壞可能造成觸電或火災。
- 請確保向 LED 海報屏提供足夠的電力。請參閱規格中的「電源」部分。
- 使用的電源線必須經過您所在國家（地區）主管機構的認可並符合相關安全標準。
- 在英國，此 LED 海報屏應使用經過 BS 認可、模塑插頭中裝有黑色（5A）保險絲的電源線。
- 電源線插頭是斷開系統電源的根本手段。LED 海報屏應安裝在便於插拔電源線的電源插座附近。
- 請勿將任何液體噴濺到機殼上，或在近水區域使用 LED 海報屏。
- 請勿將任何物品插入機殼開槽，否則它們可能接觸到危險電壓點，導致危險或嚴重損害或者導致觸電、火災或設備故障。
- 請勿將本產品置於斜面或不穩的推車、臺架或桌子上，否則 LED 海報屏可能跌落，造成 LED 海報屏嚴重損壞。
- 不要將本產品長時間面朝上、面朝下或顛倒安裝，因為這可能導致顯示幕永久性損壞。
- 請勿在室外使用此 LED 海報屏。
- 不得覆蓋 LED 海報屏上的通風口。
- 確保 LED 海報屏周圍通風良好，以便正常散熱。
- 請勿阻擋通風口，或將 LED 海報屏置於散熱器或其他熱源附近。
- 請勿在 LED 海報屏頂部放置任何物品。
- 運輸時應小心謹慎。妥善保存包裝材料，以便運輸時使用。
- 為確保 LED 海報屏的可靠性，請至少一年一次清潔殼體背面的通風孔以清除髒污和灰塵。
- 當使用網線時，請勿連接到電路系統可能帶有過高電壓的外設。
- 請勿在高溫、潮濕、多塵或多油煙環境中使用 LED 海報屏。
- 請勿在溫度和濕度快速變化的情況下使用 LED 海報屏，還應避開從空調出風口直接吹來的冷風。這些情況可能縮短 LED 海報屏的使用壽命或導致結露現象。如果發生結露，請拔出 LED 海報屏的電源插頭，直到結露消失後方可使用 LED 海報屏。

在下列情況下，應立即從牆壁插座上斷開LED海報屏電源線，並委託專業維修人士進行檢修：


- 電源線或插頭破損。
- 液體濺落到 LED 海報屏上或者異物進入 LED 海報屏內。
- LED 海報屏被雨淋或濺到水。
- LED 海報屏掉落或機殼損壞。
- 如果發現任何結構性損壞，如破裂或異常擺動。
- 按照使用說明操作 LED 海報屏，但 LED 海報屏無法正常工作。

包含物品


- LED 海報屏
- USB 設備
- HDMI 纜線
- 電源線
- 便攜袋

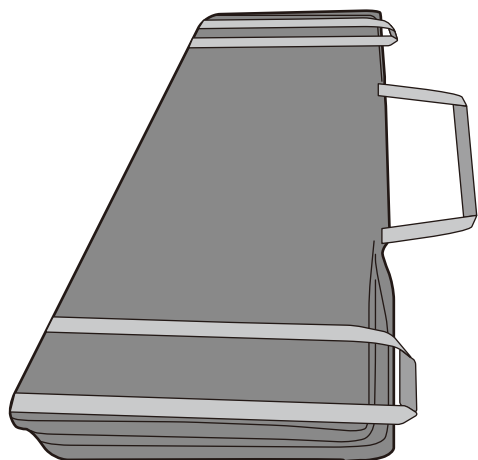

- 基座支架

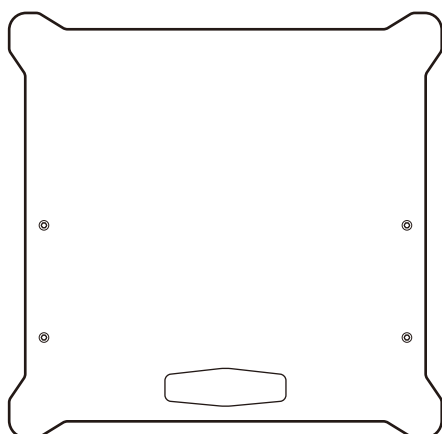


- M6 x 30 mm




- M6 x 16 mm




- 掛壁板




- M6 x 16 mm




- 壁掛支架

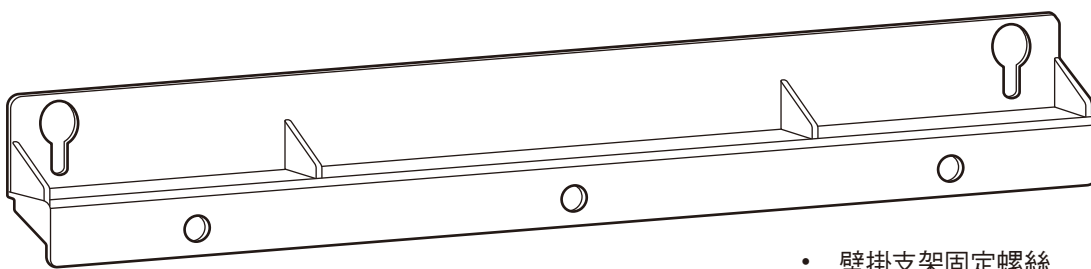

- 壁掛支架固定螺絲





- 連接板




當購買了兩臺或多臺LED海報屏時，用於將兩臺並排安裝的LED海報屏固定在一起。

- 連接螺絲

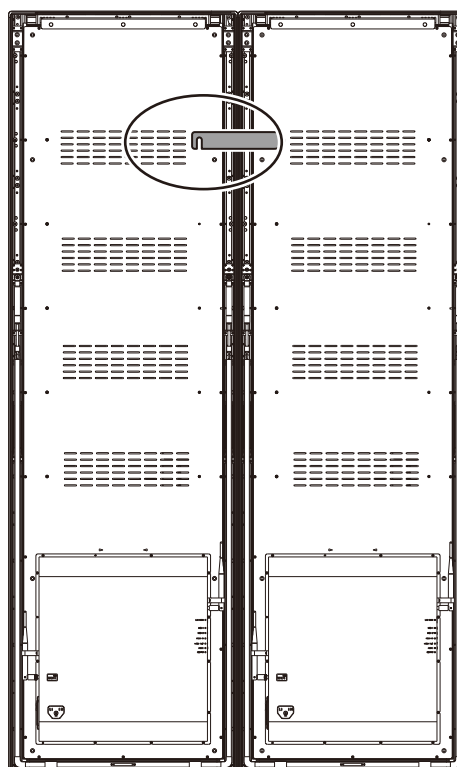

- 有眼螺栓

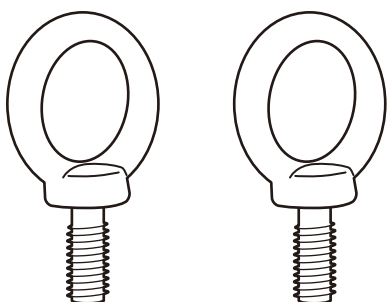

安裝

有關內含物，請參閱包裝箱中提供的列印物品清單。

⚠ 小心：

在沒有基座支架或其他安裝附屬品支撐的情況下，不能使用或安裝本設備。為確保正確安裝，強烈建議您委託經過培訓並經過 NEC 授權的服務人員進行安裝。如不遵守 NEC 標準安裝程式，可能導致設備損壞或者使用者或安裝人員受傷。因安裝不當而導致的損壞不在產品保修範圍內。若不遵守這些建議，可能導致保修失效。

- 移動或安裝 LED 海報屏必須至少由兩人來完成。如果忽視這項提醒，可能在 LED 海報屏摔落時造成傷害。

安裝

⚠ 小心：

使用者須知：

請勿自行安裝此 LED 海報屏。為確保正確安裝，強烈建議您委託經過培訓、有資質的技術人員進行安裝。請聯繫您的供應商，他們或許能夠提供一份有資質的專業安裝人員名單。壁掛或吊頂安裝以及僱傭技術人員屬於使用者的責任範疇。

維護

- 定期檢查安裝裝置是否存在螺絲鬆動、間隙、變形或其他問題。如果發現問題，應委託專業人員進行維修。
- 定期檢查安裝位置是否經過一定時間後存在破損或品質下降等情況。

請不要讓安裝附屬品或其他附屬品阻擋通風口。

致 NEC 專業人員：

穩定性危險。

設備可能會跌落，從而造成嚴重人身傷亡。

為防止傷害，必須按照安裝說明書將本設備牢固安裝到地板 / 牆壁上。

請仔細檢查要安裝本設備的位置。並非所有牆壁或吊頂都能支撐本設備的重量。本 LED 海報屏的重量如規格中所述。

因安裝不當、改裝或自然災害而導致的損壞不在產品保修範圍內。不遵守這些建議事項會導致質保無效。


為確保安全安裝，請使用兩個或多個安裝架固定本設備。將本設備固定到安裝位置的至少兩個點上。

安裝基座支架

⚠ 小心：• 安裝基座支架時，請小心操作該裝置以免夾傷您的手指。

注意：• 只能使用 LED 海報屏附帶的螺絲。

• 擰緊扭矩範圍為 275 N • cm 至 314 N • cm。

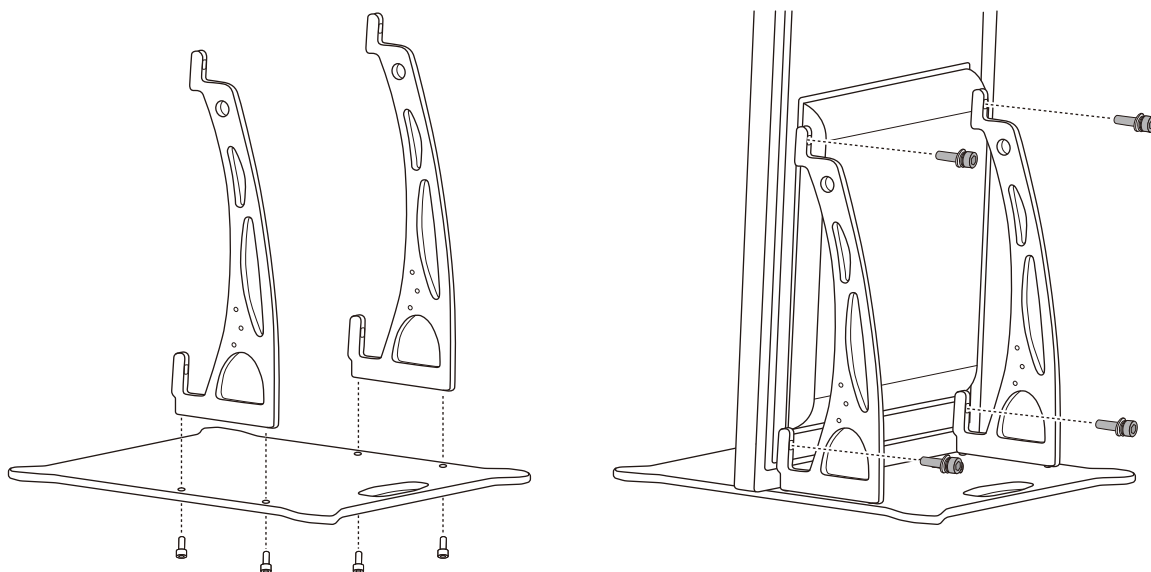

預防提示


使用附帶的有眼螺栓時

⚠ 小心：

當使用帶基座支架的 LED 海報屏時，請使用可以支撐 LED 海報屏重量的繩索或鏈條將 LED 海報屏固定至牆壁以防 LED 海報屏掉落。使用有眼螺栓將繩索或鏈條固定在 LED 海報屏上。


⚠ 小心：

- 請勿嘗試使用安裝安全鋼絲來懸掛 LED 海報屏。必須正確安裝 LED 海報屏。
- 安裝時，請勿向 LED 海報屏施加壓力，勿推按或倚靠在 LED 海報屏的任何部分，以免施加過大的力。這可能造成顯示器變形或損壞。
- 請在強度足以支撐 LED 海報屏的牆壁或天花板上安裝 LED 海報屏。
- 為防止 LED 海報屏從牆壁或天花板上掉下來，NEC 強烈建議使用安全鋼絲。
- 使用掛鉤、有眼螺栓或安裝零件等安裝附屬品準備好 LED 海報屏，然後使用安全鋼絲固定 LED 海報屏。安全鋼絲不能裝得太緊。
- 安裝前應確保安裝附屬品的強度足以支撐顯示器。
- 這些有眼螺栓不得用於懸掛 LED 海報屏。

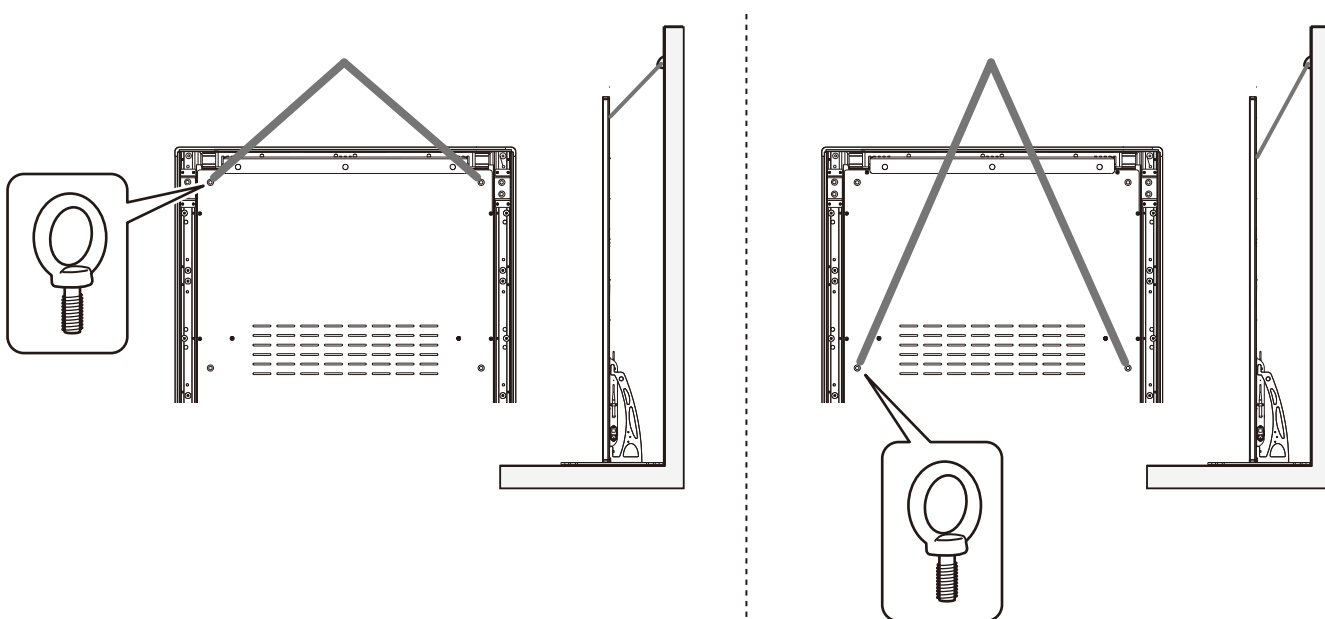


⚠ 小心：請務必在移動 LED 海報屏前，從牆上拆下繩索或鏈條。

使用市售的地腳螺栓時

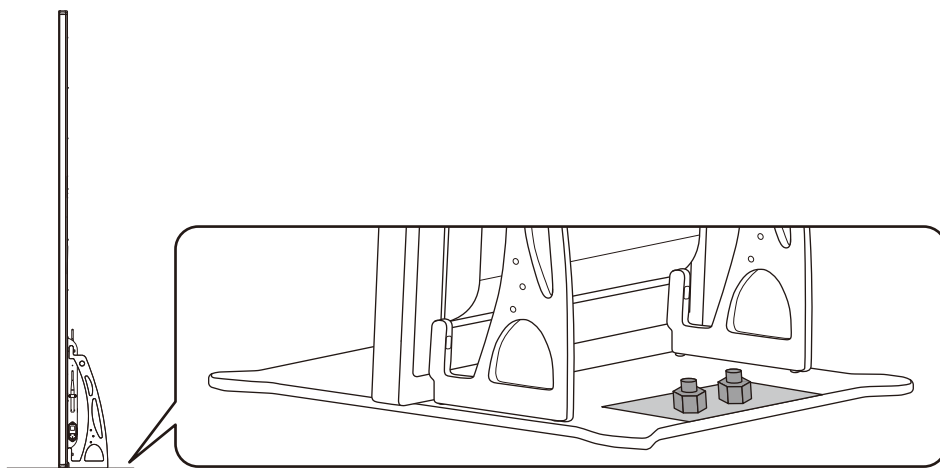

將 LED 海報屏安裝到牆上前，請確保牆壁能夠支撐顯示器的重量。

安裝掛壁板

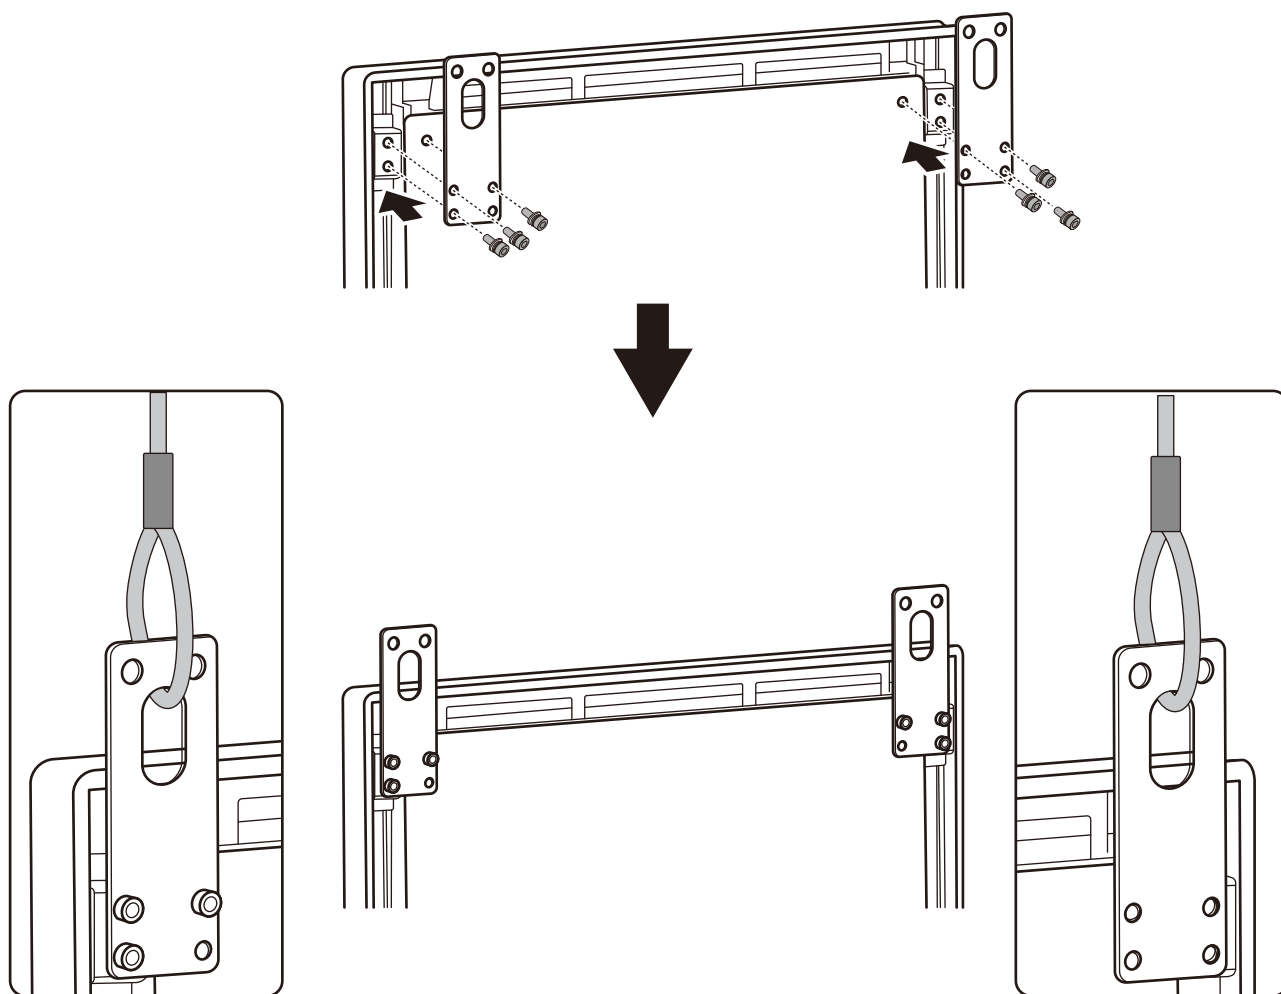

注意：

- 不包括懸掛鋼絲。
- 請使用強度足以支撐本設備的市售鋼絲。
- 只能使用 LED 海報屏附帶的螺絲。
- 擰緊扭矩範圍為 275 N • cm 至 314 N • cm。

安裝壁掛支架


致 NEC 專業人員：

將 LED 海報屏安裝到牆上前，請確保牆壁強度足以支撐 LED 海報屏和支架的重量。


因安裝不當、改裝或自然災害而造成的損壞不屬保修之列。

如果不遵守上述建議，則保修可能無效。

請勿使安裝支架或其他部件阻擋通風口。

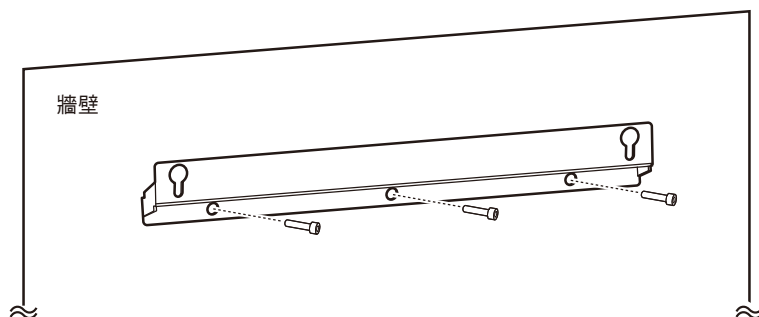


注意： 不附帶用於將壁掛支架固定到牆壁上的螺絲。

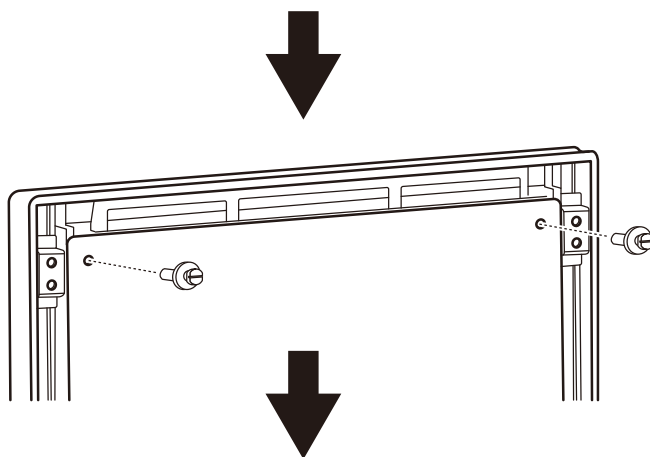

注意：

- 只能使用 LED 海報屏附帶的壁掛支架固定螺絲。
- 擰緊扭矩範圍為 275 N • cm 至 314 N • cm。

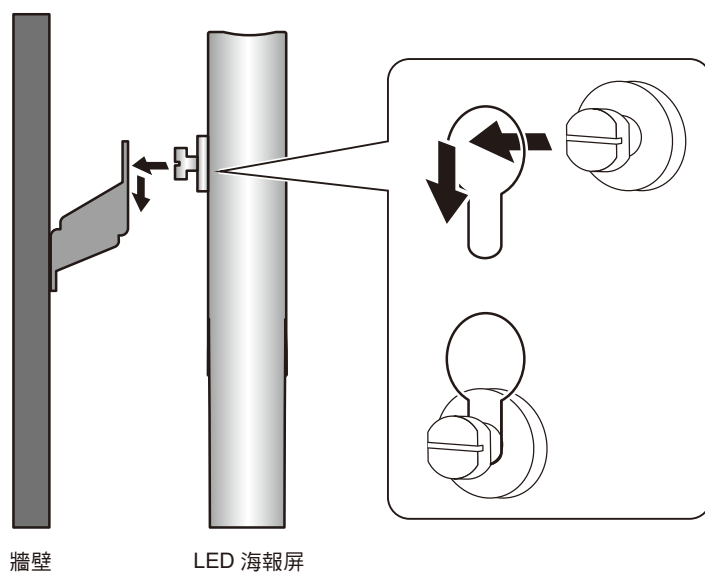

注意： 如果您想要使用底座支架、掛壁板或壁掛支架以外的其他方式安裝本產品，請諮詢您的零售商。

關於控制軟體

使用控制軟體管理 LED 海報屏螢幕和傳輸影像。
有關如何操作軟體的更多詳情，請參閱控制軟體手冊。

Android/iOS 版本

「ViPlex Handy」



ViPlex Handy

請從 Play Store 或 App Store 下載 ViPlex Handy 應用程式。

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows 版本

「ViPlex Express」

請從以下鏈結下載 ViPlex Express 應用程式。

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

معلومات مهمة	العربية-٢
احتياطات السلامة والصيانة والاستخدام الموصى به	العربية-٣
المحتويات	العربية-٤
التركيب	العربية-٦
التثبيت	العربية-٦
تركيب قاعدة التثبيت	العربية-٧
منع الانقلاب	العربية-٨
تثبيت لوحة التعليق	العربية-٩
تركيب حامل التثبيت الجداري	العربية-١٠
نبذة عن برنامج التحكم	العربية-١١

معلومات مهمة



تحذير



تجنّب تعريض هذه الوحدة لمياه الأمطار أو الرطوبة؛ وذلك تفاديًا لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، وتجنّب أيضًا استخدام قابس الوحدة المستقطب مع مقبس كبل إطالة أو أي مأخذ آخر للتيار الكهربائي، إلا إذا كان بالإمكان إدخال شعب القابس في هذا المأخذ إدخالاً كاملاً. تجنّب فتح حاوية الجهاز؛ وذلك لاحتوائها على مكونات عالية الفولطية. يجب الرجوع إلى فنيي الصيانة المؤهلين لإجراء عمليات الصيانة.



تنبيه







لحد من احتمالية الإصابة بصدمة كهربائية يرجى التأكد من فصل كبل التيار من مقبس الحائط. ولفصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة يرجى فصل كبل التيار من مأخذ التيار المتردد. إضافة إلى ما سبق يجب عدم فك الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد بالداخل أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. يجب الرجوع إلى فنيي الصيانة المؤهلين لإجراء عمليات الصيانة.

يحذّر هذا الرمز المستخدم من وجود جهد كهربائي غير معزول داخل الوحدة بما يكفي لإحداث صدمة كهربائية؛ لذا من الخطر ملامسة أي جزء من الأجزاء الموجودة داخل هذه الوحدة.

ينبه هذا الرمز المستخدم إلى وجود تعليمات هامة عن تشغيل الوحدة وصيانتها؛ ومن ثمّ يجب قراءتها بعناية لتجنب حدوث أي مشكلات.

⚠ تنبيه: يرجى استخدام كبل التيار الكهربائي المرفق مع هذا الجهاز بما يتفق مع الجدول الوارد أدناه، وإذا لم يكن كبل الطاقة مرفقًا مع الجهاز، فيرجى الاتصال بشركة NEC، وفي جميع الحالات الأخرى يرجى استخدام كبل طاقة من نوع القابس يتطابق مع مقبس الطاقة الموجود بالجهاز، ويجب أن يتوافق كبل الطاقة المتطابق مع جهد التيار المتردد الصادر عن مأخذ التيار، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع معايير السلامة المعمول بها في دولة الشراء.

صُمّم هذا الجهاز ليستخدم مع سلك طاقة يحتوي على سن أرضي واثق متصل بالأرض، وقد يتسبب عدم توصيل سلك الطاقة بمأخذ مؤرض في حدوث صدمة كهربائية، يرجى التأكد من توصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار مؤرض بطريقة صحيحة.

نوع القابس	أمريكا الشمالية	قارة أوروبا	المملكة المتحدة	ياباني
شكل القابس				
المنطقة	الولايات المتحدة الأمريكية/كندا	الاتحاد الأوروبي	المملكة المتحدة	اليابان
الفولطية	١٢٠*	٢٣٠	٢٣٠	١٠٠

* عند تشغيل الجهاز باستخدام وحدة الإمداد بالطاقة ذات التيار المتردد ١٢٥ - ٢٤٠ فولت يرجى استخدام كبل تيار كهربائي مناسب لفولطية مأخذ التيار المتردد المستخدم.

ملاحظة: لا تتم صيانة هذا المنتج إلا في الدولة التي تم شراؤه منها.

استخدم كبل التيار الكهربائي الذي يحمل علامة مكتب المعايير والمقاييس والتفتيش (BSMI) على كلا الطرفين عند استخدام هذا الجهاز في تايوان.


احتياطات السلامة والصيانة والاستخدام الموصى به

احتياطات السلامة والصيانة


- للحصول على الأداء الأمثل يرجى مراعاة ما يلي عند إعداد شاشة LED للملصقات الإعلانية واستخدامها:
 - يُحظر فتح الشاشة، حيث لا توجد بالداخل مكونات يمكن للمستخدم إصلاحها بنفسه، علماً بأن فتح أي أغطية أو إزالتها قد يعرضك لصدمات كهربائية أو غير ذلك من المخاطر الأخرى، يرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة.
 - تجنّب ثني كبل التيار الكهربائي أو لثيه أو أي أمر آخر قد يؤدي إلى تلفه.
 - تجنّب وضع أي أجسام ثقيلة على كبل التيار الكهربائي.
 - قد يسبب تلف الكبل صدمة كهربائية أو حريق.
 - يرجى التأكد من إمداد شاشة LED للملصقات الإعلانية بالطاقة الملائمة لها. يرجى الرجوع إلى "الإمداد بالطاقة" في المواصفات.
 - يجب استخدام كبل طاقة معتمد ومتوافق مع معايير السلامة المعمول بها في دولتك.
 - في المملكة المتحدة ينبغي استخدام كبل طاقة معتمد وفقاً للمعايير البريطانية، على أن يكون مزوداً بقباس به منصهر أسود (٥ أمبير) مجهز للاستخدام مع شاشة LED للملصقات الإعلانية هذه.
 - موصل سلك الطاقة هو الوسيلة الأساسية لفصل النظام عن مصدر التيار الكهربائي. يتعين تركيب شاشة LED للملصقات الإعلانية بالقرب من مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه.
 - تجنّب سكب أي سوائل داخل حاوية شاشة LED للملصقات الإعلانية أو استخدام الشاشة بالقرب من الماء.
 - تجنّب إدخال أي أجسام من أي نوع داخل فتحات حاوية الشاشة، إذ قد تلامس مواضع عالية الفولطية؛ الأمر الذي قد يكون خطيراً أو مميتاً أو سبباً في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو تلف الجهاز.
 - احرص على عدم وضع شاشة LED للملصقات الإعلانية هذه على سطح أو حامل أو منصدة مائلة أو غير ثابتة، فقد يسفر ذلك عن سقوطها وإلحاق تلف جسيم بها.
 - تجنّب تركيب المنتج ووجهه لأعلى أو لأسفل أو في وضع مقلوب لفترة طويلة؛ وذلك لتفادي إلحاق أي ضرر دائم بالشاشة.
 - تجنّب استخدام شاشة LED للملصقات الإعلانية في الأماكن الخارجية.
 - يجب عدم تغطية أي فتحات موجودة بشاشة LED للملصقات الإعلانية.
 - احرص على توفير تهوية مناسبة حول شاشة LED للملصقات الإعلانية؛ وذلك لتشتيت السخونة الناتجة عنها بصورة جيدة.
 - تجنب سد فتحات التهوية الموجودة بشاشة LED للملصقات الإعلانية أو وضع الشاشة بالقرب من أي جهاز مشع أو أي مصدر حراري آخر.
 - تجنّب وضع أي جسم فوق شاشة LED للملصقات الإعلانية.
 - ينبغي مناولة الشاشة بحرص عند نقلها. كما ينبغي الاحتفاظ بغلاف الشاشة لاستخدامه في النقل لاحقاً.
 - لضمان موثوقية شاشة LED للملصقات الإعلانية، يرجى تنظيف الثقوب في الجانب الخلفي للحاوية مرة واحدة -على الأقل- في السنة لإزالة الأوساخ والأتربة.
 - عند استخدام كبل شبكة الاتصال المحلية، لا تقم بتوصيله بجهاز طرفي مزود بأسلاك قد تكون ذات فولطية عالية.
 - تجنّب استخدام شاشة LED للملصقات الإعلانية في المناطق المرتفعة الحرارة أو الرطوبة أو المليئة بالغبار أو الزيوت.
 - تجنّب استخدام شاشة LED للملصقات الإعلانية في ظل حالة التغير السريع في درجة الحرارة والرطوبة، مع الابتعاد عن الهواء البارد المباشر من فتحات مكيف التبريد؛ فقد يُقصّر ذلك من العمر الافتراضي للشاشة، أو قد يُسبب تكاثف المياه، وإذا حدث تكاثف للمياه، فاحرص على عدم توصيل الشاشة بمصدر التيار الكهربائي حتى يختفي التكاثف.
 - افصل كبل الطاقة الخاص بشاشة LED للملصقات الإعلانية فوراً من مأخذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، واستشر الفنيين المؤهلين، وذلك في الظروف التالية:
 - عند حدوث تلف في كبل التيار الكهربائي أو القابس.
 - عند انسكاب سائل أو سقوط جسم ما داخل شاشة LED للملصقات الإعلانية.
 - عند تعرّض شاشة LED للملصقات الإعلانية للأمطار أو المياه.
 - عند سقوط شاشة LED للملصقات الإعلانية أو تعرّض غلافها الخارجي للتلف.
 - عند ملاحظة وجود أي أضرار بهيكل الشاشة كالتشققات أو المنحنيات غير الطبيعية.
 - عندما لا تعمل شاشة LED للملصقات الإعلانية بشكل طبيعي رغم اتباع تعليمات التشغيل.

المحتويات


- شاشة LED للملصقات الإعلانية
- جهاز USB
- كبل HDMI
- كبل الطاقة
- حقيبة حمل

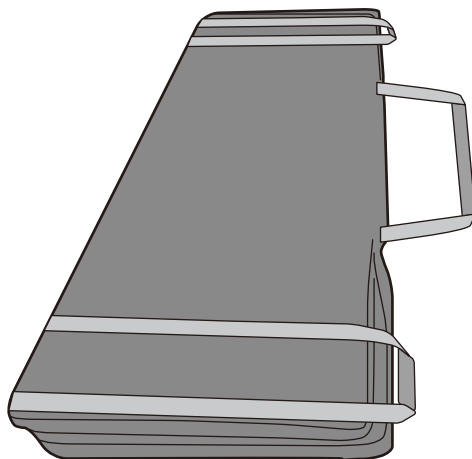

- قاعدة تثبيت

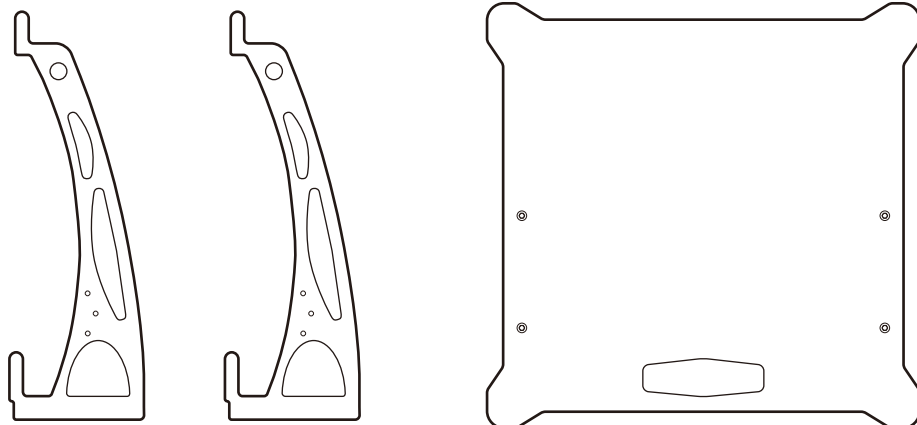


- ٣٠ × M6 مم




- ١٦ × M6 مم



- لوحة تعليق

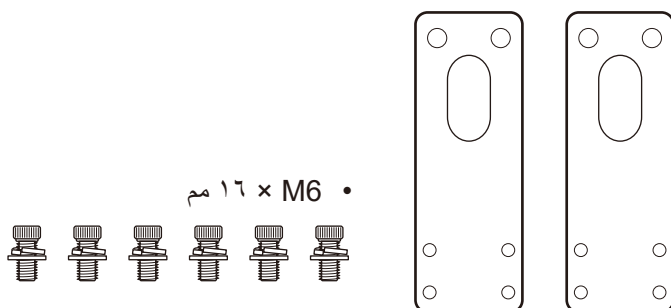


• حامل تثبيت جداري

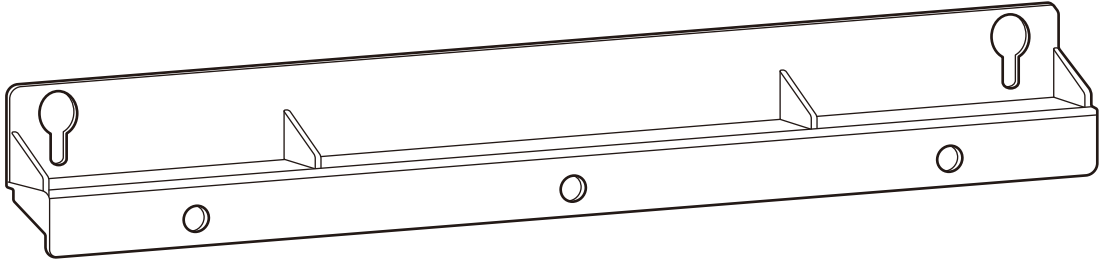


• برغي تثبيت حامل التثبيت الجداري




• لوحة تركيب




تستخدم لتثبيت شاشتي LED للملصقات الإعلانية بجانب بعضهما البعض في حال شراء شاشتين أو أكثر من شاشات LED للملصقات الإعلانية.

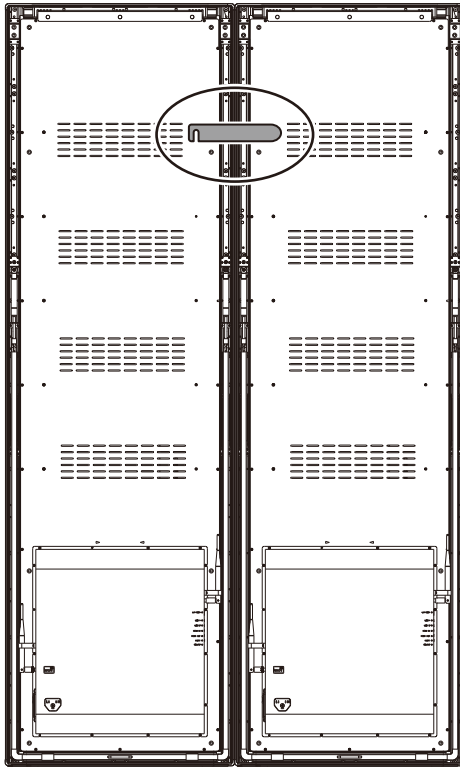

• برغي تركيب



• برغي ذو عروة

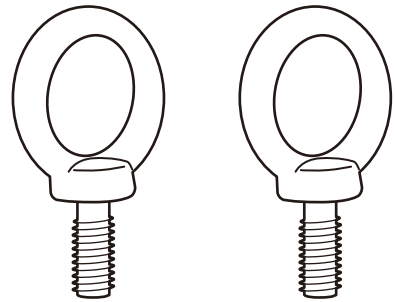

التركيب

للتعرّف على محتويات الصندوق، يُرجى الرجوع إلى بيان المحتويات المطبوع والمُرفق بالصندوق.

⚠ تنبيه:

- لا يمكن استخدام هذا الجهاز أو تركيبه بدون قاعدة التثبيت أو غيرها من ملحقات التثبيت التي توفر الدعم لهيكل الجهاز. ولتركيب الجهاز على نحو سليم، يُوصى بشدة بإسناد هذه المهمة إلى فني صيانة معتمد ومدرب من شركة NEC، إذ قد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت القياسية لشركة NEC إلى تلف الجهاز أو إصابة المستخدم أو الشخص القائم بعملية التثبيت. ولا يغطي ضمان المنتج التلف الناتج عن التثبيت غير الصحيح للمنتج، كما قد يؤدي عدم اتباع هذه التوصيات إلى إبطال الضمان.
- يجب أن يتولى عملية نقل شاشة LED للملصقات الإعلانية أو تركيبها شخصان أو أكثر، وقد يؤدي عدم اتباع هذا التنبيه إلى الإصابة البدنية في حالة سقوط شاشة LED للملصقات الإعلانية.

التثبيت

⚠ تنبيه:

بالنسبة إلى العملاء:

- تجنّب تثبيت شاشة LED للملصقات الإعلانية بنفسك. ولتركيب الجهاز على نحو سليم، يُوصى بشدة بإسناد هذه المهمة إلى فني مؤهل ومدرب، ويرجى التواصل مع المورد الذي تتعامل معه، إذ قد يستطيع تزويدك بقائمة تتضمن مجموعة من فنيين التثبيت المؤهلين. علماً بأن مسؤولية التثبيت على الحائط أو السقف واستئجار فني تقع ضمن مسؤولية العميل.

الصيانة

- تحقق دورياً من عدم وجود براغي مفكوكة أو فجوات أو تشوهات أو مشاكل أخرى قد تحدث مع معدات التثبيت. وإذا تمّ اكتشاف مشكلة، يُرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين لإجراء الصيانة.
- تحقق بانتظام من مكان التثبيت للاطلاع على علامات التلف أو الضعف التي قد تحدث مع مرور الوقت. لا تسد فتحات التهوية بملحقات التثبيت أو غيرها من الملحقات.

بالنسبة إلى الفنيين المؤهلين التابعين لشركة NEC:

خطر ثبات المنتج.

قد يسقط الجهاز، مما يسبب إصابة شخصية بالغة أو الوفاة.



لتفادي التعرض لإصابة، لا بد من أن يتم تثبيت هذا الجهاز إلى الأرض أو الحائط بما يتفق مع إرشادات التركيب.

افحص بعناية المكان الذي سيتم فيه تركيب الوحدة، حيث إنّ بعض الجدران أو الأسقف ليست قادرة على تحمّل وزن الوحدة. ويمكن الاطلاع على وزن شاشة LED للملصقات الإعلانية هذه في قسم "المواصفات". لا يغطي ضمان المنتج الضرر الناتج عن التثبيت غير الصحيح أو إعادة النمذجة أو الكوارث الطبيعية. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه التوصيات إلى إبطال الضمان.

ولضمان التثبيت الآمن، استخدم حاملين أو أكثر لتثبيت الوحدة. تثبت الوحدة عند نقطتين على الأقل في مكان التركيب.

تركيب قاعدة التثبيت

- ⚠ تنبيه: • عند تركيب قاعدة التثبيت، تنبغي مناولة الوحدة بحرص لتجنب لدغ أصابعك أثناء المناولة.
- ملاحظة: • لا تستخدم سوى البراغي المرفقة بشاشة LED للملصقات الإعلانية.
- يتراوح نطاق عزم دوران الربط ما بين ٢٧٥ نيوتن•سم إلى ٣١٤ نيوتن•سم.

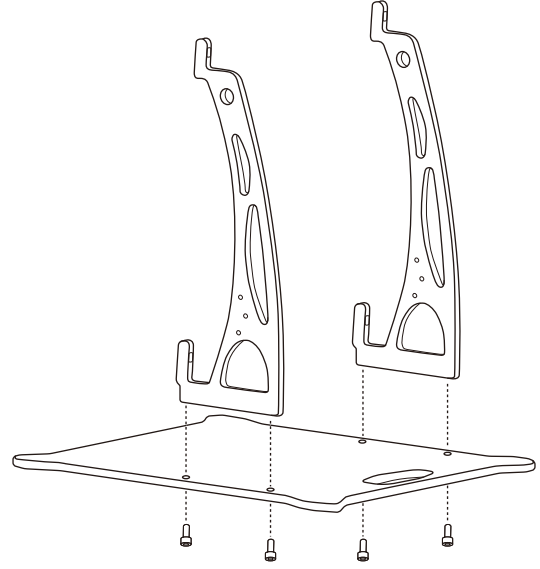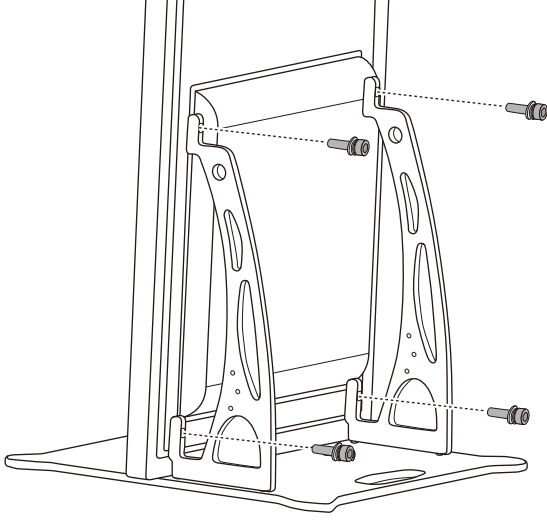

عند استخدام البراغي ذات العروة المرفقة بالجهاز

⚠ تنبيه:

عند استخدام شاشة LED للملصقات الإعلانية مع قاعدة التثبيت، تُثبت شاشة LED للملصقات الإعلانية بجدار باستخدام سلك أو سلسلة يمكنها دعم وزن شاشة LED للملصقات الإعلانية لمنع سقوط شاشة LED للملصقات الإعلانية. واربط السلك أو السلسلة بشاشة LED للملصقات الإعلانية باستخدام البرغي ذي العروة.

⚠ تنبيه: • لا تحاول تعليق شاشة LED للملصقات الإعلانية باستخدام سلك سلامة التثبيت. وإنما يجب تثبيت شاشة LED للملصقات الإعلانية بشكل صحيح.

• عند تركيب شاشة LED للملصقات الإعلانية، لا تحاول الضغط عليها أو استخدام القوة المفرطة على أي جزء منها بدفعه أو الانكاء عليه، إذ قد يتسبب هذا في تشويه الشاشة أو إتلافها.


• يرجى تثبيت شاشة LED للملصقات الإعلانية في بقعة معينة من الحائط أو السقف تكون قوية بما يكفي لدعم هيكل الشاشة.

• لمنع سقوط شاشة LED للملصقات الإعلانية من على الحائط أو السقف، توصي شركة NEC بشدة باستخدام سلك السلامة.


• ينبغي إعداد شاشة LED للملصقات الإعلانية باستخدام ملحقات التثبيت مثل الخطاف أو البرغي ذي العروة أو وسائل التثبيت الأخرى، ومن ثم إحكام تثبيت شاشة LED للملصقات الإعلانية بسلك السلامة، ولكن يجب عدم تشديد ربط سلك السلامة هذا.

• يرجى التأكد من أن ملحقات التثبيت قوية بما يكفي لدعم هيكل الشاشة قبل تثبيتها.

• يجب عدم استخدام البراغي ذات العروة هذه لتعليق شاشة LED للملصقات الإعلانية.

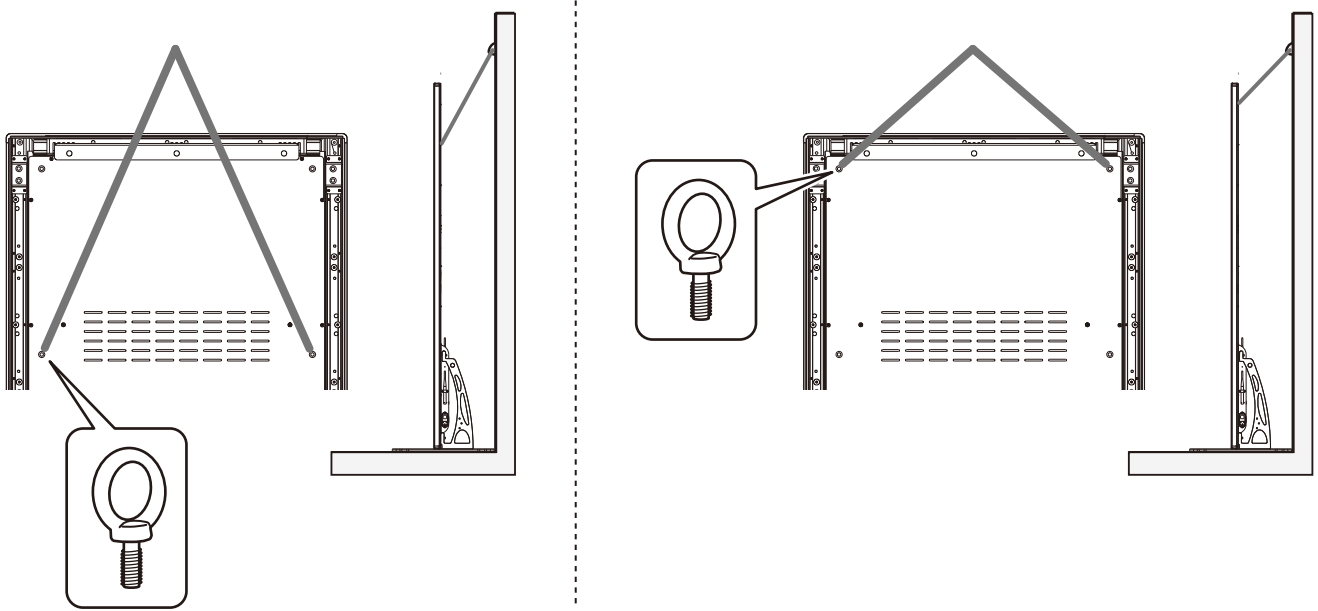


⚠ تنبيه: تأكد من إزالة السلك أو السلسلة من الجدار قبل نقل شاشة LED للملصقات الإعلانية.

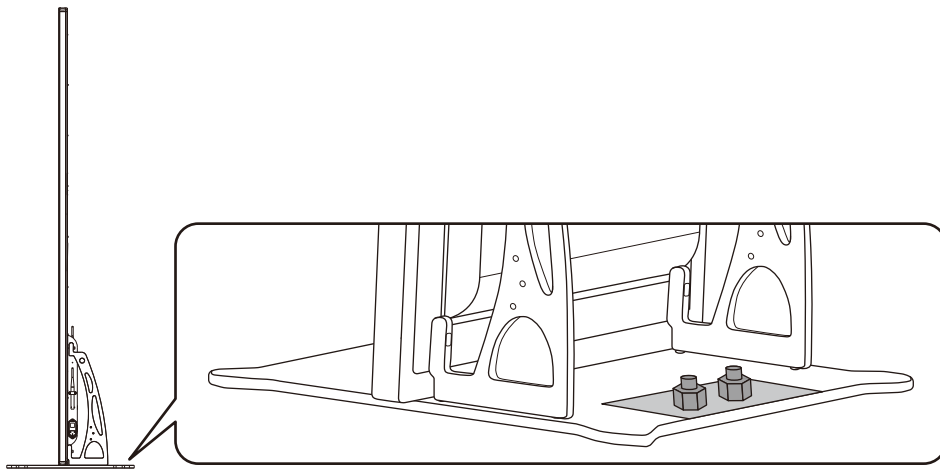

قبل تعليق شاشة LED للملصقات الإعلانية على الجدار، تأكد من أن الجدار يمكنه أن يتحمل وزن الشاشة.


تثبيت لوحة التعليق

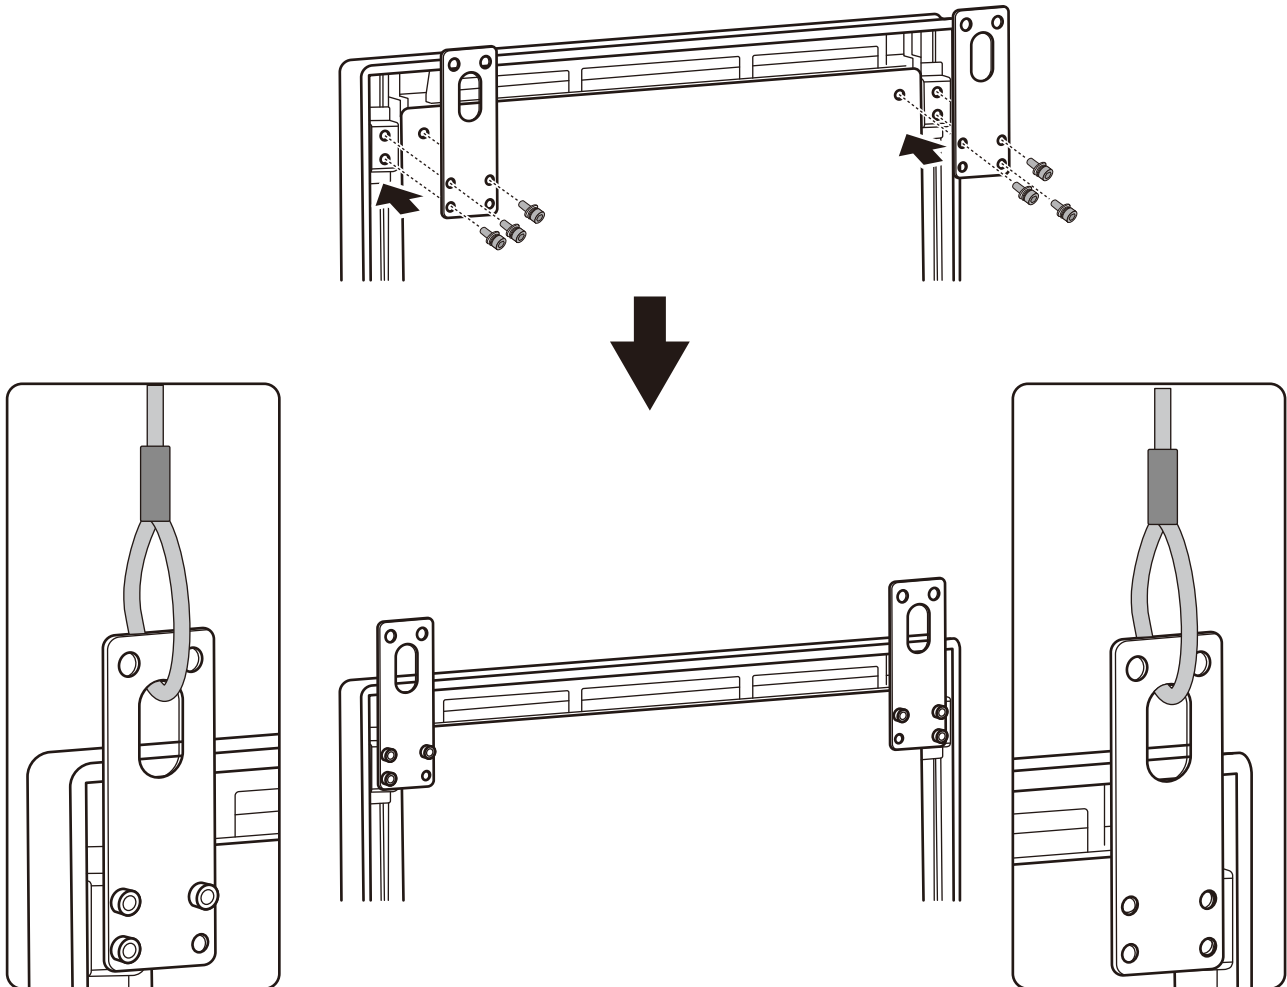


- ملاحظة:**
- سلك التعليق غير مُرفق.
 - يمكنك استخدام أي نوع من الأسلاك المتاحة تجاريًا بشرط أن يوفر القوة الكافية لدعم الوحدة.
 - لا تستخدم سوى البراغي المرفقة بشاشة LED للملصقات الإعلانية.
 - يتراوح نطاق عزم دوران الربط ما بين ٢٧٥ نيوتن•سم إلى ٣١٤ نيوتن•سم.

تركيب حامل التثبيت الجداري


بالنسبة إلى الفنيين المؤهلين التابعين لشركة NEC: قبل تركيب شاشة LED للملصقات الإعلانية على الجدار، تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية لدعم وزن كل من شاشة LED للملصقات الإعلانية وأجزاء حامل التثبيت الجداري. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن التثبيت غير الصحيح للمنتج أو إجراء التعديلات عليه أو التلف الناتج عن الكوارث الطبيعية. قد يصبح الضمان لاغياً في حال عدم مراعاة التوصيات المذكورة أعلاه. تجنب سد فتحات التهوية بحامل التثبيت أو أي جزء آخر من أجزاء التثبيت.

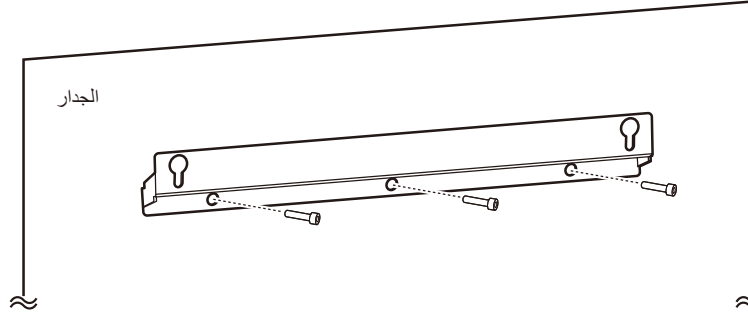

ملاحظة: البراغي المستخدمة في عملية تركيب حامل التثبيت الجداري على الجدار غير مرفقة.

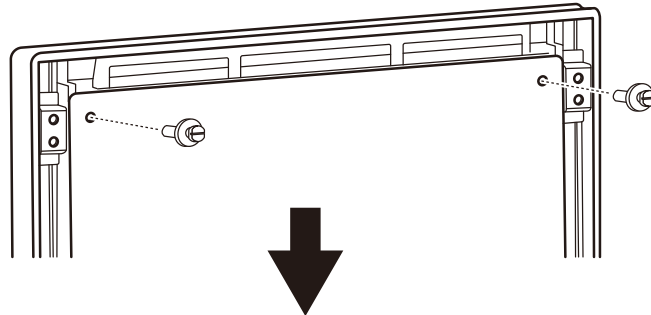

ملاحظة: • لا تستخدم سوى برغي تركيب حامل التثبيت الجداري المرفق بشاشة LED للملصقات الإعلانية. • يتراوح نطاق عزم دوران الربط ما بين ٢٧٥ نيوتن•سم إلى ٣١٤ نيوتن•سم.

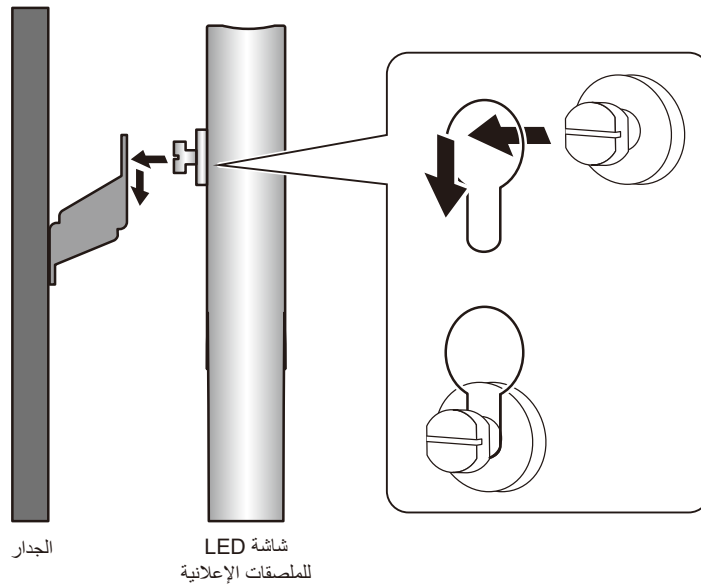

ملاحظة: استشر متجر التجزئة الذي تتعامل معه إذا كنت ترغب في تثبيت المنتج باستخدام وسيلة أخرى بخلاف قاعدة التثبيت أو لوحة التعليق أو حامل التثبيت الجداري.

نبذة عن برنامج التحكم

يمكنك استخدام برنامج التحكم لإدارة شاشة LED للملصقات الإعلانية ونقل الصورة عليها. راجع دليل برنامج التحكم للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية تشغيل البرنامج.



تطبيق
"ViPlex Handy"

الإصدار الخاص بنظام التشغيل Android/iOS "ViPlex Handy"

يمكنك تنزيل تطبيق "ViPlex Handy" من متجر Play Store أو متجر App Store.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



الإصدار الخاص بنظام التشغيل Windows "ViPlex Express"

يمكنك تنزيل تطبيق "ViPlex Express" من خلال الرابط التالي.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Rejstřík

Důležité informace.....	Česky-2
Bezpečnostní opatření, údržba a provozní doporučení	Česky-3
Obsah	Česky-4
Instalace	Česky-6
Montáž.....	Česky-6
Instalace podstavce na stůl	Česky-7
Zabránění převržení	Česky-8
Instalace závěsné desky	Česky-9
Instalování nástěnného držáku.....	Česky-10
Informace o ovládacím softwaru.....	Česky-11

Důležité informace



VAROVÁNÍ



CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLUŽOVACÍHO KABELU NEBO JINÉ ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ KOMPONENTY, PROTO SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. SERVIS PŘENECHÉJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.



UPOZORNĚNÍ



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM SNÍŽÍTE TAK, ŽE ZKONTROLUJETE, ZDA JE NAPÁJECÍ ŠNŮRA ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. CHCETE-LI ÚPLNĚ ODPOJIT ZDROJ NAPÁJENÍ OD JEDNOTKY ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠNŮRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL MŮŽE ZASAHOVAT. SERVIS PŘENECHÉJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.



Tento symbol upozorňuje uživatele na neizolované napětí v zařízení, jež může být dostatečně vysoké, aby způsobilo úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitř zařízení je proto nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje uživatele na důležitou literaturu dodanou společně s tímto zařízením týkající se provozu a údržby zařízení. Chcete-li předejít problémům, pečlivě si tyto materiály přečtěte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: S tímto vybavením používejte výhradně dodaný napájecí kabel, který odpovídá údajům uvedeným v tabulce níže. Pokud napájecí kabel nebyl se zařízením dodán, obraťte se na společnost NEC. Vždy používejte napájecí kabel, jehož zástrčka odpovídá elektrické zásuvce v místě, kde se vybavení nachází. Kompatibilní napájecí kabel odpovídá střídavému napětí v elektrické zásuvce a byl schválen na základě souladu s bezpečnostními standardy platnými v zemi nákupu.

Toto vybavení je určeno k použití s napájecím kabelem, který je vybaven ochranným zemnicím kolíkem připojeným k uzemnění. Pokud napájecí kabel není uzemněný, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně uzemněný.

Typ zástrčky	Severoamerická		Kontinentální Evropa	Spojené království	Japonská
Tvar zástrčky					
Oblast	USA/Kanada	Tchaj-wan	EU	Spojené království	Japonsko
Napětí	120*	110	230	230	100

* Pokud k napájení tohoto vybavení používáte střídavé napětí 125 až 240 V, použijte také příslušný napájecí kabel, který odpovídá napětí v elektrické zásuvce.

POZNÁMKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.

Při používání tohoto vybavení na Tchaj-wanu používejte napájecí kabel, který má na obou koncích značku BSMI.

Bezpečnostní opatření, údržba a provozní doporučení


Bezpečnostní opatření a údržba

CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍHO FUNGOVÁNÍ LED Poster,
PŘI JEHO MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ SE ŘÍDTE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:


- LED Poster NEOTEVÍREJTE. Uvnitř tohoto vybavení nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Při otvírání nebo odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším rizikům. Veškeré zásahy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
 - Neohýbejte, nestlačujte ani jinak nepoškozujte napájecí šňůru.
 - Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty.
Poškození šňůry může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - LED Posteru je nutné zajistit dostatečný elektrický příkon. Podrobnosti najdete v technických údajích v části „Napájecí zdroj“.
 - Napájecí šňůra musí být schválena a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům platným ve vaší zemi.
 - Ve Spojeném království s tímto LED Posterem používejte pouze schválenou šňůru BS se zalitou zástrčkou a s černou pojistkou (5 A).
 - K odpojení napájení systému slouží především konektor napájecího kabelu. LED Poster je třeba umístit blízko elektrické zásuvky, k níž je snadný přístup.
 - Dbejte, aby se do LED Posteru nedostaly tekutiny, a nepoužívejte jej v blízkosti vodního zdroje.
 - Do mezer skříně nevsunujte žádné předměty. Mohly by přijít do kontaktu se součástmi pod vysokým napětím, což může způsobit úraz elektrickým proudem (i s fatálními následky), požár nebo selhání zařízení.
 - Výrobek neumísťujte na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany či stoly. LED Poster se může pádem vážně poškodit.
 - Výrobek dlouhodobě neinstalujte čelní stranou nahoru, dolů či spodní částí směrem vzhůru. Mohla by se trvale poškodit obrazovka.
 - LED Poster nepoužívejte venku.
 - Nepřikrývejte větrací otvory na LED Posteru.
 - Zajistěte kolem LED Posteru odpovídající odvětrávání, aby se nepřehříval.
 - Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte LED Poster do blízkosti topidel či jiných zdrojů tepla.
 - Na LED Poster nepokládejte žádné předměty.
 - Při přepravě zacházejte s tímto zařízením opatrně. Obal si uschovejte pro případnou přepravu.
 - Chcete-li zajistit spolehlivé fungování LED Posteru, nejméně jednou za rok vyčistěte ventilační otvory na zadní straně skříně od prachu a nečistot.
 - Používáte-li kabel sítě LAN, nepřipojujte periferní zařízení pomocí kabelů s vysokým napětím.
 - LED Poster nepoužívejte na příliš teplém, vlhkém, prašném nebo mastném místě.
 - LED Poster nepoužívejte v prostředí, kde se rychle mění teplota či vlhkost vzduchu, a neumísťujte jej do míst, kudy proudí studený vzduch z klimatizace. Takové provozní podmínky mohou zkrátit životnost LED Posteru, případně se na monitoru může utvořit kondenzace. Pokud se na LED Posteru utvoří kondenzace, LED Poster nepoužívejte, dokud se z něj veškerý kondenzát neodpaří.
- V následujících situacích je nutné LED Poster okamžitě odpojit od napájení a přivolat odborného technika:
- Pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
 - Pokud do LED Posteru vnikla kapalina nebo do něj něco propadlo.
 - Pokud byl LED Poster vystaven dešti nebo vodě.
 - Pokud došlo k pádu LED Posteru nebo byla poškozena jeho skříň.
 - Pokud si všimnete nějakého poškození struktury jako např. popraskání nebo nepřirozeného viklání.
 - Pokud LED Poster řádně nefunguje, přestože jste dodrželi všechny provozní pokyny.

Obsah


- LED Poster
- Zařízení USB
- Kabel HDMI
- Napájecí kabel
- Transportní pouzdro

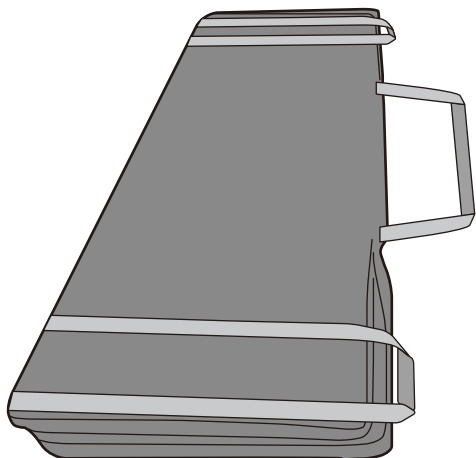

- Podstavec na stůl

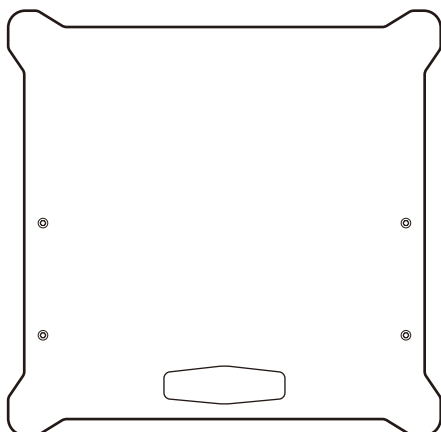


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Závěsná deska




- M6 x 16 mm




- Nástěnný držák

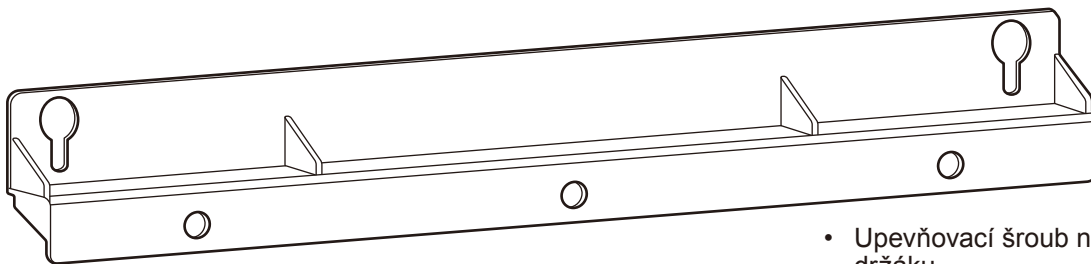

- Upevňovací šroub nástěnného držáku





- Spojovací deska




Slouží ke spojení dvou zakoupených LED Posterů nainstalovaných vedle sebe.

- Spojovací šroub

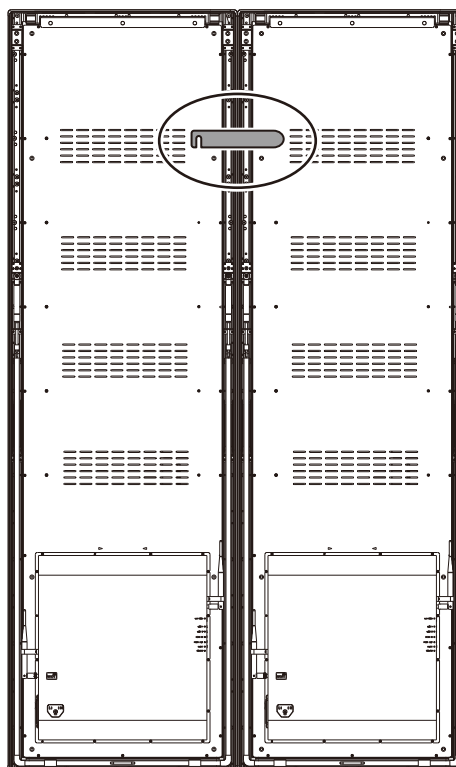

- Šroub s okem

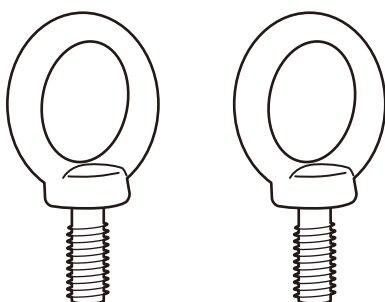

Instalace

Informace o obsahu balení najdete na tištěném listu s výpisem obsahu přiloženém do balení.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení nelze používat ani instalovat bez podstavce na stůl a dalšího podpůrného montážního příslušenství. Instalaci by měl provádět školený technik pověřený společností NEC. Při nedodržení standardního postupu instalace společnosti NEC může dojít k poškození zařízení nebo poranění uživatele nebo pracovníka provádějícího instalaci. Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Při nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.

- LED Poster **MUSÍ** INSTALOVAT NEBO PŘEMÍSŤOVAT DVĚ NEBO VÍCE OSOB. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k upuštění LED Posteru a následnému zranění.

Montáž

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Určeno zákazníkovi:

Montáž LED Posteru **NEPROVÁDĚJTE** sami. Montáž by měl provádět vyškolený a kvalifikovaný technik. Seznam kvalifikovaných techniků vám na vyžádání poskytne váš dodavatel. Za montáž na stěnu či na strop a za najmutí technika odpovídá zákazník.

Údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda se šrouby montážního příslušenství neuvolnily a zda u montážního příslušenství nevznikají mezery, deformace či jiné komplikace. Pokud zjistíte závadu, kontaktujte kvalifikovaného pracovníka nebo servis.
- Pravidelně kontrolujte, zda místo montáže nejeví známky poškození či oslabení, ke kterým může postupem času dojít.

NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory montážním ani jiným příslušenstvím.

Určeno kvalifikovaným pracovníkům společnosti NEC:

Ohrožení stability

Zařízení může spadnout a způsobit vážná i smrtelná poranění.

Aby nedošlo ke zranění, je nutné toto zařízení bezpečně připevnit ke zdi či podlaze podle pokynů k montáži. Důkladně prohlédněte místo, kam chcete zařízení umístit. Ne všechny zdi a stropy jsou schopné unést hmotnost zařízení. Hmotnost tohoto LED Posteru je uvedena v technických údajích. Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží, úpravami či živelnou pohromou. Při nedodržení těchto doporučení může být záruka zneplatněna.


K montáži zařízení z bezpečnostních důvodů použijte dvě nebo více konzol. Zařízení v místě montáže připevňte alespoň ke dvěma bodům.

Instalace podstavce na stůl

⚠ UPOZORNĚNÍ: • Při instalaci podstavce na stůl manipulujte s jednotkou opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.

POZNÁMKA: • Používejte VÝHRADNĚ šrouby dodané s LED Posterem.

• Rozsah momentové síly pro utahování je 275 N•cm až 314 N•cm.

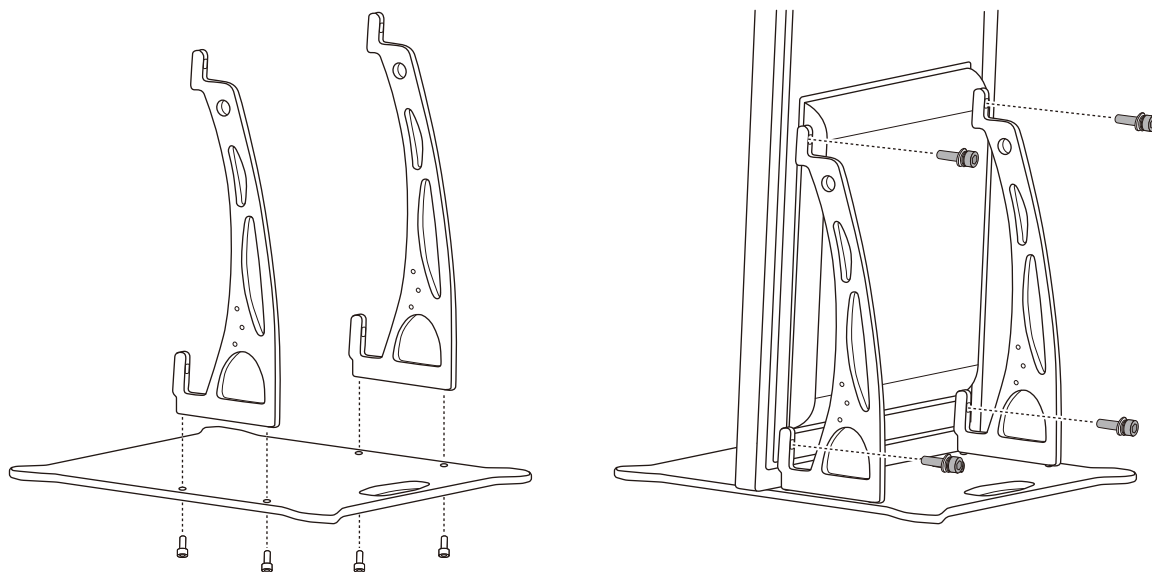


Zabránění převržení

Při použití dodaných šroubů s okem

⚠ UPOZORNĚNÍ:


Při používání LED Posteru s podstavcem na stůl připevněte LED Poster ke stěně použitím lanka nebo řetězu, který udrží hmotnost LED Posteru, aby se zabránilo jeho pádu. Lanko nebo řetěz připevněte k LED Posteru pomocí šroubu s okem.

- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:**
- Nepokoušejte se zavěsit LED Poster pomocí instalačního bezpečnostního drátu. LED Poster musí být řádně nainstalován.
 - Při instalování netlačte na LED Poster ani na žádnou jeho část, ani se o tohoto vybavení neopírejte. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození monitoru.
 - LED Poster nainstalujte na místo na stěně nebo stropě, které je dostatečně pevné, aby udrželo LED Poster.
 - Aby se zabránilo pádu LED Posteru ze stěny nebo stropu, společnost NEC důrazně doporučuje použít bezpečnostní drát.
 - Připravte si montážní příslušenství LED Posteru, například hák, šroub s okem nebo montážní díly, a potom zajistěte LED Poster bezpečnostním drátem. Bezpečnostní drát musí být napnutý.
 - Před montáží ověřte, zda je montážní příslušenství dostatečně pevné, aby udrželo monitor.
 - Tyto šrouby s okem nelze použít k zavěšení LED Posteru.

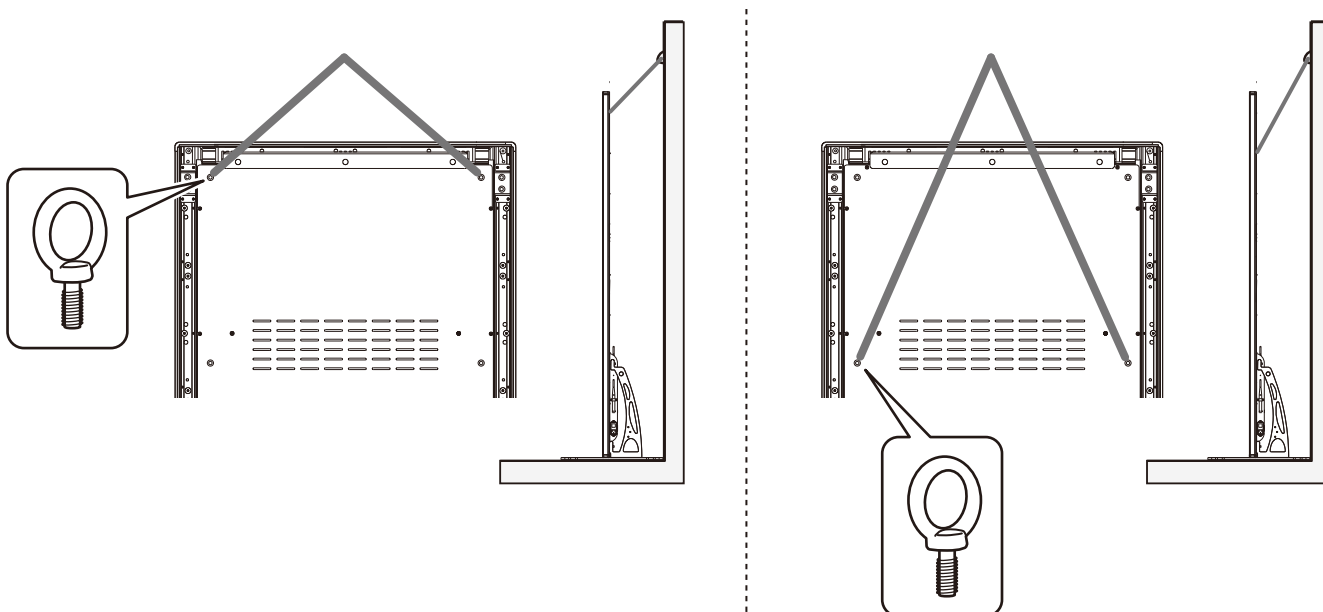


⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Před přemisťováním LED Posteru odstraňte lanko nebo řetěz ze stěny.

Při použití běžně dostupných kotevních šroubů

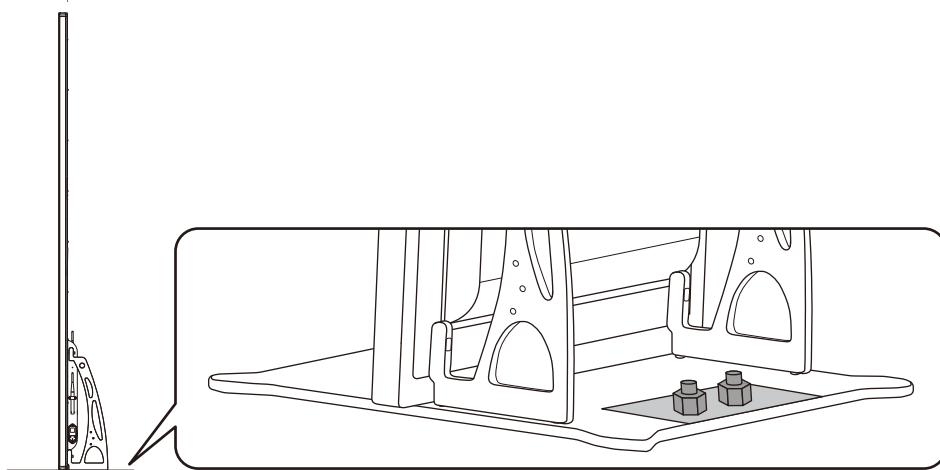

Před připevněním LED Posteru ke stěně se ujistěte, že stěna udrží hmotnost monitoru.

Instalace závěsné desky

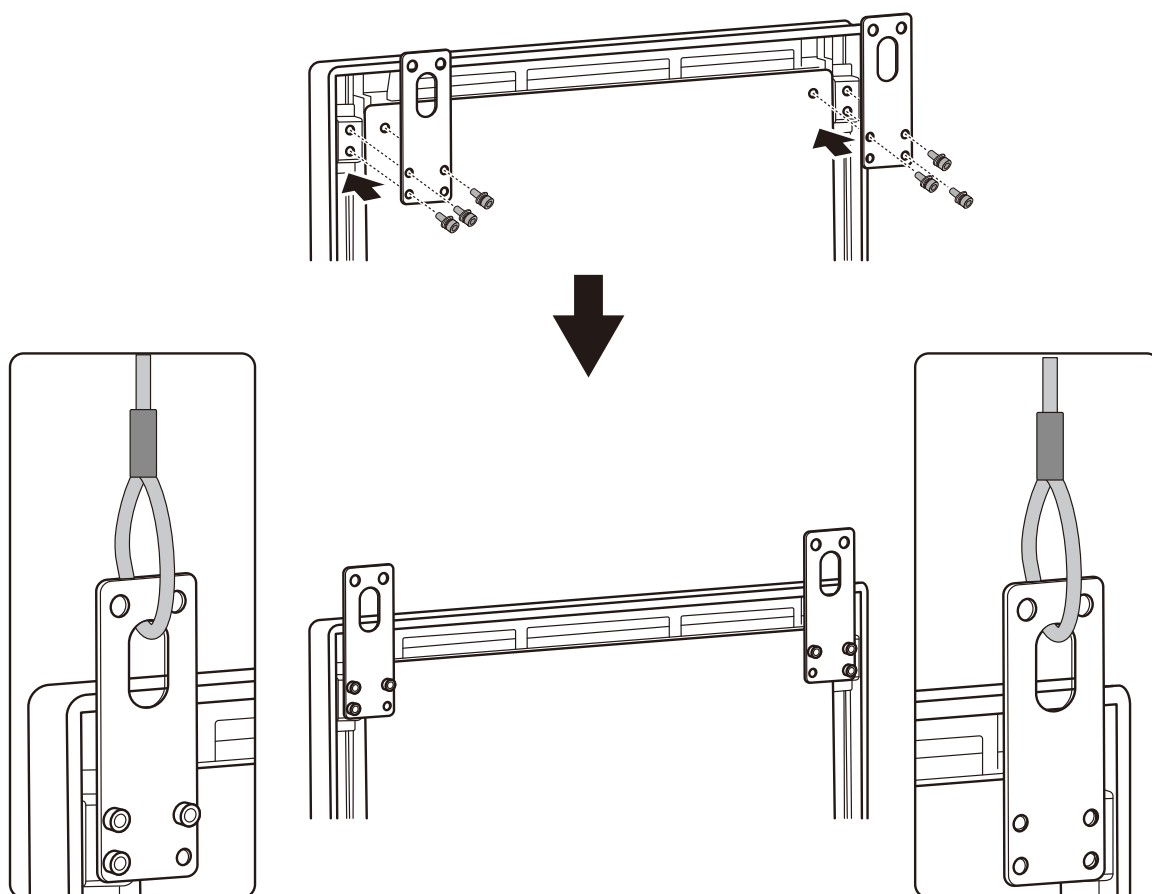

- POZNÁMKA:**
- Závěsný drát není součástí dodávky. Použijte běžně dostupný drát, který je dostatečně pevný, aby udržel jednotku.
 - Používejte VÝHRADNĚ šrouby dodané s LED Posterem.
 - Rozsah momentové síly pro utahování je 275 N•cm až 314 N•cm.


Instalování nástěnného držáku

Určeno kvalifikovaným pracovníkům společnosti NEC:


Před montáží LED Posteru na stěnu se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby udržela hmotnost LED Posteru a držáků.

Na poškození způsobené nesprávnou instalací, úpravami nebo živelnými pohromami se nevztahuje záruka. V případě nedodržení výše uvedených doporučení může propadnout záruka.

Neblokujte větrací otvory montážním držákem nebo jinou částí.

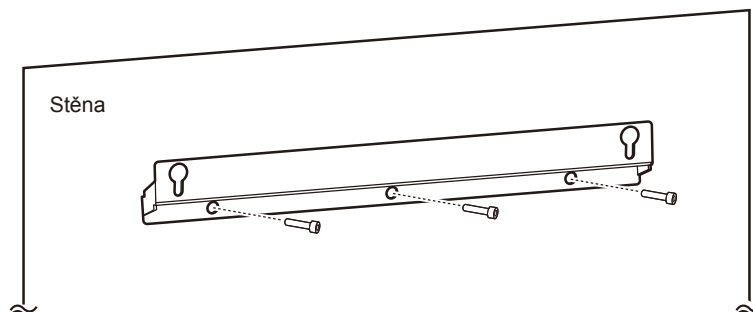


POZNÁMKA: Šrouby použité k připevnění nástěnného držáku ke stěně nejsou součástí dodávky.

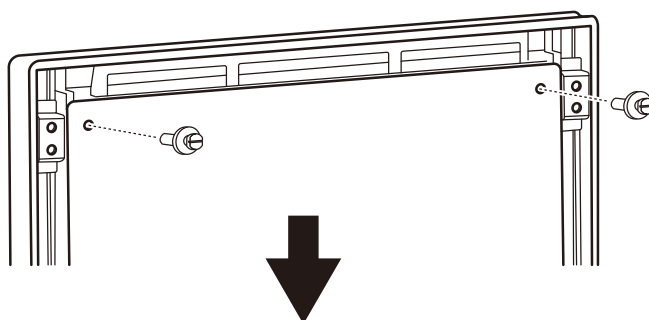

POZNÁMKA: • Používejte VÝHRADNĚ šrouby pro montáž nástěnného držáku, které byly dodány s LED Posterem.

• Rozsah momentové síly pro utahování je 275 N•cm až 314 N•cm.

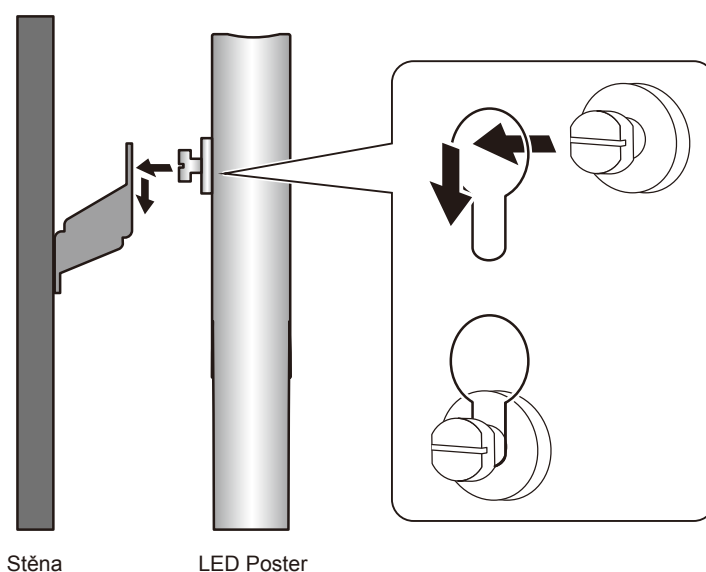

POZNÁMKA: Chcete-li tento produkt nainstalovat jiným způsobem, než je podstavec na stůl, závěsná deska nebo nástěnný držák, obraťte se na prodejce.

Informace o ovládacím softwaru

Ovládací software slouží k ovládání obrazovky LED Posteru a k přenášení obrazu.
Další pokyny pro používání tohoto softwaru najdete v příručce k ovládacímu softwaru.

Verze Android/iOS

„ViPlex Handy“



ViPlex Handy

Stáhněte si aplikaci ViPlex Handy z obchodu Play Store nebo App Store.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Verze Windows

„ViPlex Express“

Stáhněte si aplikaci ViPlex Express z následujícího odkazu.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Ευρετήριο

Σημαντικές πληροφορίες.....	Ελληνικά-2
Προφυλάξεις ασφαλείας, συντήρηση και προτεινόμενη χρήση	Ελληνικά-3
Περιεχόμενα	Ελληνικά-4
Εγκατάσταση.....	Ελληνικά-6
Στερέωση.....	Ελληνικά-6
Εγκατάσταση της επιδαπέδιας βάσης	Ελληνικά-7
Αποφυγή ανατροπής.....	Ελληνικά-8
Εγκατάσταση του ελάσματος ανάρτησης.....	Ελληνικά-9
Εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης στον τοίχο	Ελληνικά-10
Πληροφορίες για το λογισμικό ελέγχου.....	Ελληνικά-11

Σημαντικές πληροφορίες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ, ΕΑΝ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ.

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ Ή ΠΙΣΩ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη ότι στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν εξαρτήματα χωρίς μόνωση με αρκετά υψηλή τάση ώστε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνεπώς, είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής.



Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη ότι περιλαμβάνονται σημαντικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Συνεπώς, πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Αν ο εξοπλισμός δεν συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας, απευθυνθείτε στην NEC. Για κάθε άλλη περίπτωση, χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με τύπο βύσματος που ταιριάζει στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός. Το συμβατό καλώδιο τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση εναλλασσόμενου ρεύματος της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος και έχει εγκριθεί από και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα αγοράς.
- Ο εξοπλισμός αυτός είναι σχεδιασμένος για χρήση με καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνει προστατευτικό πείρο γείωσης συνδεδεμένο στη γείωση του δικτύου. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο με τη γείωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας να είναι σωστά γειωμένο.

Τύπος βύσματος	Βόρεια Αμερική		Ηπειρωτική Ευρώπη	Η.Β.	Ιαπωνικός
Σχήμα βύσματος					
Περιοχή	Η.Π.Α./ Καναδάς	Ταϊβάν	ΕΕ	Η.Β.	Ιαπωνία
Τάση	120*	110	230	230	100

* Όταν χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό με τάση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 125-240 V, να χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για την τάση παροχής της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο στη χώρα αγοράς.

Εφόσον χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στην Ταϊβάν, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο που έχει τη σήμανση BSMI και στα δύο άκρα του.

Προφυλάξεις ασφαλείας, συντήρηση και προτεινόμενη χρήση

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΟΤΑΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ LED, ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:


- ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ LED. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της τα οποία μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε τα καλύμματα, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να εκτεθείτε σε άλλους κινδύνους. Για κάθε εργασία σέρβις, απευθυνθείτε σε προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.
- Μη λυγίζετε, τσακίζετε ή προκαλείτε άλλου είδους ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν καταστραφεί το καλώδιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Φροντίστε να παρέχεται επαρκής ηλεκτρική τροφοδοσία στην αφίσα LED. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ηλεκτρική τροφοδοσία» στις προδιαγραφές.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εγκεκριμένο και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας της χώρας σας.
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας εγκεκριμένο κατά BS με βύσμα το οποίο να διαθέτει μαύρη ασφάλεια (5 A) για χρήση με αυτή την αφίσα LED.
- Ο συνδετήρας του καλωδίου ρεύματος αποτελεί το κύριο μέσο αποσύνδεσης του συστήματος από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Η αφίσα LED πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη χύνετε υγρά μέσα στο περίβλημα και μη χρησιμοποιείτε την αφίσα LED κοντά σε νερό.
- Μην εισαγάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στις σχισμές του περιβλήματος, επειδή μπορεί να έρθει σε επαφή με σημεία υψηλής και επικίνδυνης τάσης και να προκληθούν ζημιές ή ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη του εξοπλισμού.
- Μην τοποθετείτε την αφίσα LED πάνω σε κεκλιμένη ή ασταθή βάση ή τραπέζι, επειδή μπορεί να πέσει και να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην αφίσα LED.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό με την οθόνη προς τα πάνω, προς τα κάτω ή ανάποδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη αφίσα LED σε εξωτερικούς χώρους.
- Απαιτείται να μην είναι καλυμμένοι οι αεραγωγοί της αφίσας LED.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την αφίσα LED για επαρκή αερισμό και ψύξη (σωστή διάχυση της θερμότητας).
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε την αφίσα LED κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο πάνω μέρος της αφίσας LED.
- Μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή κατά τις μεταφορές. Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για τις μεταφορές.
- Για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία της αφίσας LED, καθαρίζετε τις οπές εξαερισμού στην πίσω πλευρά του περιβλήματος τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να αφαιρείτε τη βρομιά και τη σκόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN, μην το συνδέετε με περιφερειακές συσκευές με καλωδιώσεις με υπέρταση.
- Μη χρησιμοποιείτε την αφίσα LED σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη και σε χώρους όπου υπάρχουν λάδια.
- Μη χρησιμοποιείτε την αφίσα LED σε συνθήκες γρήγορης μεταβολής της θερμοκρασίας και της υγρασίας και αποφεύγετε να την τοποθετείτε σε σημείο όπου κατευθύνεται απευθείας ψυχρός αέρας από κλιματιστικό. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της αφίσας LED ή να προκαλέσουν συμπίκνωση υδρατμών. Αν προκληθεί συμπίκνωση υδρατμών, αποσυνδέστε την αφίσα LED από την πρίζα μέχρι να εξατμιστούν οι συμπυκνωμένοι υδρατμοί.

Αν ισχύει κάποια από τις παρακάτω συνθήκες, αποσυνδέστε αμέσως την αφίσα LED από την πρίζα και ζητήστε βοήθεια από το ειδικευμένο προσωπικό του σέρβις:


- Αν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα.
- Αν χυθούν υγρά ή πέσουν αντικείμενα μέσα στην αφίσα LED.
- Αν η αφίσα LED εκτεθεί στη βροχή ή πέσει πάνω της νερό.
- Αν η αφίσα LED έχει πέσει κάτω ή αν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή, όπως ρωγμές ή ασυνήθιστες ταλαντεύσεις.
- Αν, παρά τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες χρήσης, η αφίσα LED δεν λειτουργεί κανονικά.

Περιεχόμενα


- Αφίσα LED
- Συσκευή USB
- Καλώδιο HDMI
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Τσάντα μεταφοράς

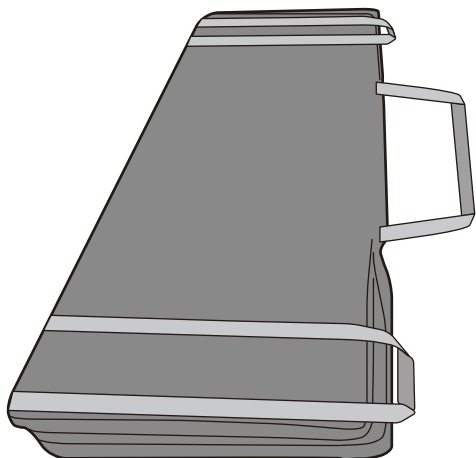

- Επιδαπέδια βάση

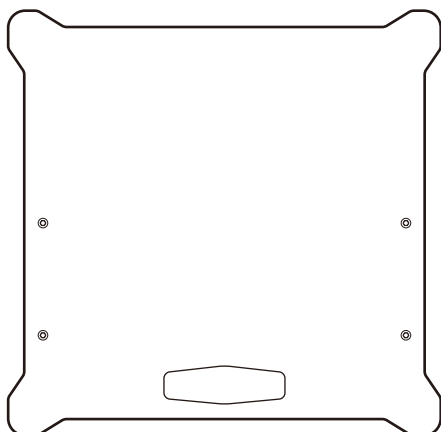


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Έλασμα ανάρτησης




- M6 x 16 mm




- Στήριγμα στερέωσης στον τοίχο

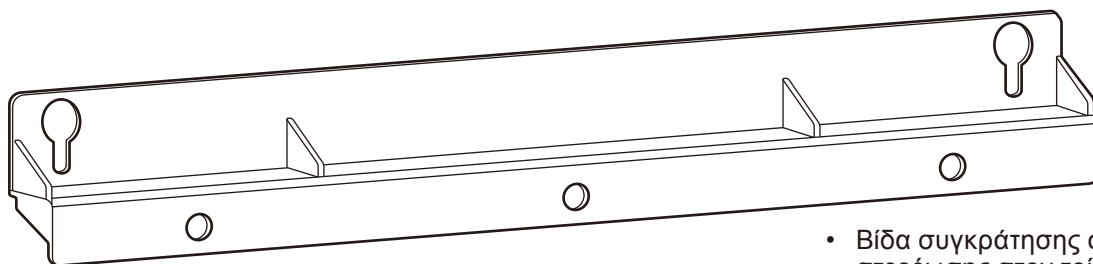


- Βίδα συγκράτησης στηρίγματος στερέωσης στον τοίχο




- Έλασμα σύνδεσης




- Βίδα σύνδεσης



Εφόσον έχετε αγοράσει δύο ή περισσότερες αφίσες LED, χρησιμεύει για τις στερεώσετε μαζί τη μία δίπλα στην άλλη.

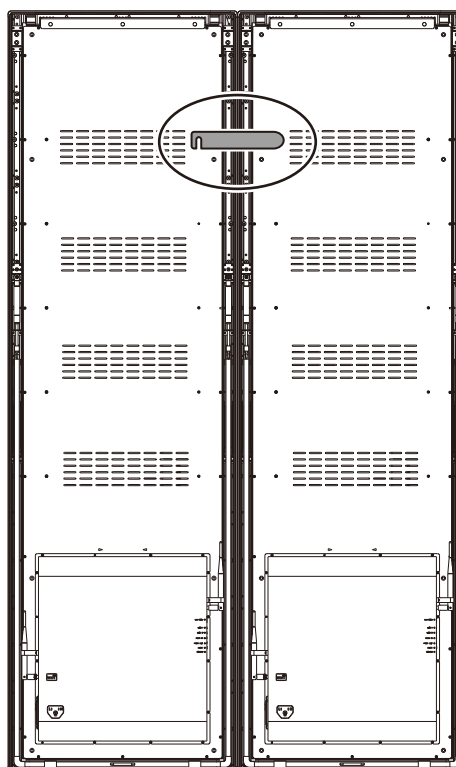

- Κρίκος

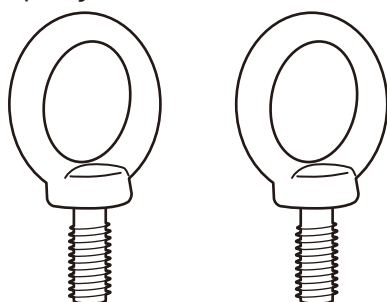

Εγκατάσταση

Σχετικά με τα περιεχόμενα του κουτιού, ανατρέξτε στο φύλλο έντυπων περιεχομένων που παρέχεται στο κουτί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να τοποθετηθεί χωρίς την επιδαπέδια βάση ή άλλο αξεσουάρ στερέωσης για την υποστήριξή της. Για κατάλληλη εγκατάσταση, συνιστάται ιδιαίτερα η απασχόληση εκπαιδευμένου τεχνικού, εξουσιοδοτημένου από τη NEC. Αν δεν τηρηθούν οι τυπικές διαδικασίες τοποθέτησης της NEC, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμός του χρήστη ή του τεχνικού εγκατάστασης. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της εγγύησής σας.

- Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ LED ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία προφύλαξης ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης της αφίσας LED.

Στερέωση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τον πελάτη:

ΜΗ στερεώνετε την αφίσα LED μόνοι σας. Για τη σωστή εγκατάσταση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να προτιμήσετε έναν εκπαιδευμένο, αρμόδιο τεχνικό. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας που πιθανότατα θα μπορέσει να σας προμηθεύσει έναν κατάλογο με αδειούχους επαγγελματίες εγκαταστάτες. Η στερέωση σε τοίχο ή οροφή και η πρόσληψη τεχνικού αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

Συντήρηση

- Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρές βίδες, κενά, αλλοιώσεις ή άλλα προβλήματα της διάταξης στερέωσης. Αν εντοπίσετε πρόβλημα, συμβουλευτείτε το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό.
- Ελέγχετε τακτικά τη θέση εγκατάστασης για ενδείξεις βλάβης ή φθοράς που μπορεί να παρουσιαστούν με την πάροδο του χρόνου.

ΜΗ φράζετε τα ανοίγματα αερισμού με αξεσουάρ στερέωσης ή άλλα αξεσουάρ.

Για αδειούχο προσωπικό της NEC:

Κίνδυνος σταθερότητας.

Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να αποτραπεί τυχόν τραυματισμός, η συσκευή πρέπει να είναι στερεωμένη με ασφάλεια στο δάπεδο/στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ελέγξτε προσεκτικά τη θέση στην οποία πρόκειται να στερεωθεί η μονάδα. Δεν έχουν όλοι οι τοίχοι ή οι οροφές την ικανότητα να υποβαστάζουν το βάρος της μονάδας. Το βάρος αυτής της αφίσας LED αναφέρεται στην ενότητα «Προδιαγραφές». Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης, ανακατασκευής ή φυσικών καταστροφών. Αν δεν τηρήσετε αυτές τις συστάσεις, υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της εγγύησής σας.


Για να διασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερα στηρίγματα για να στερεώσετε τη μονάδα. Στερεώστε τη μονάδα σε τουλάχιστον δύο σημεία στη θέση εγκατάστασης.

Εγκατάσταση της επιδαπέδιας βάσης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: • Κατά την εγκατάσταση της επιδαπέδιας βάσης, μετακινήστε τη μονάδα με προσοχή για να μη σφίξετε τα δάχτυλά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τις βίδες που περιλαμβάνονται με την αφίσα LED.

• Η ροπή σύσφιξης πρέπει να είναι από 275 N•cm έως 314 N•cm.

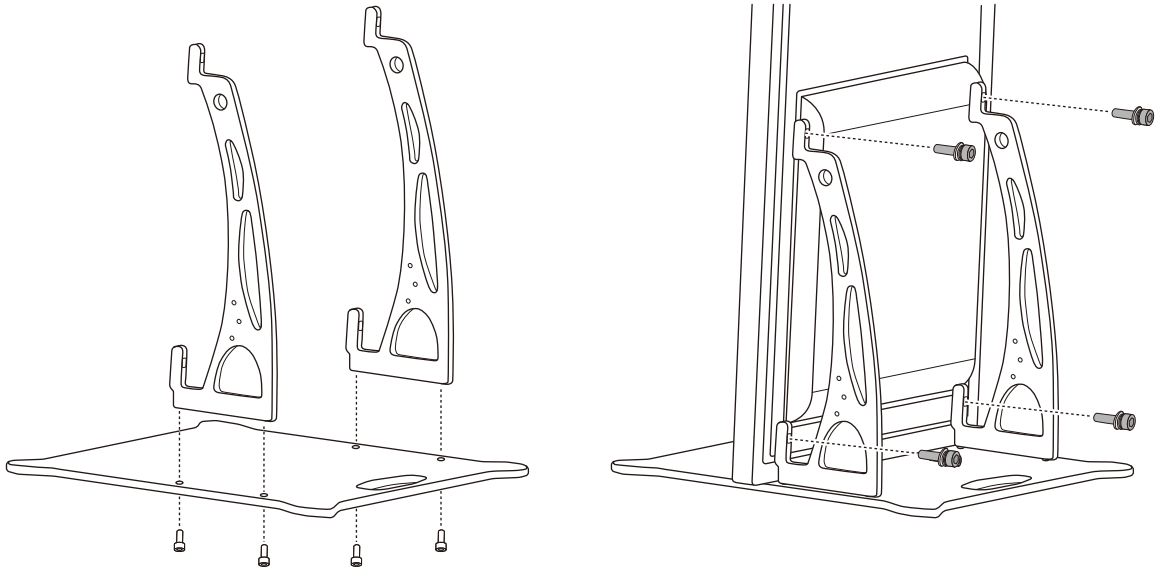


Αποφυγή ανατροπής

Κατά τη χρήση των παρεχόμενων κρίκων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:


Όταν χρησιμοποιείτε την αφίσα LED με την επιδαπέδια βάση, στερεώστε την αφίσα LED σε τοίχο χρησιμοποιώντας σκοινί ή αλυσίδα που να μπορεί να αντέξει το βάρος της αφίσας LED ώστε να αποφευχθεί η πτώση της. Στερεώστε το σκοινί ή την αλυσίδα στην αφίσα LED χρησιμοποιώντας τον κρίκο.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην επιχειρήσετε να κρεμάσετε την αφίσα LED χρησιμοποιώντας σύρμα ασφαλείας. Η αφίσα LED πρέπει να εγκατασταθεί σωστά.
 - Κατά την εγκατάσταση μην ασκείτε πίεση στην αφίσα LED ή υπερβολική δύναμη σε οποιοδήποτε μέρος της αφίσας LED πατώντας το ή ακουμπώντας σε αυτό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά στην αφίσα LED.
 - Εγκαταστήστε την αφίσα LED σε σημείο όπου ο τοίχος ή η οροφή είναι αρκετά ανθεκτικά για να σηκώσουν το βάρος της.
 - Για να μην πέσει η αφίσα LED από τον τοίχο ή την οροφή, η NEC συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση ενός σύρματος ασφαλείας.
 - Προετοιμάστε την αφίσα LED με τη χρήση εξαρτημάτων στερέωσης όπως ένας γάντζος, ένας κρίκος ή άλλα εξαρτήματα και στερεώστε την με ένα σύρμα ασφαλείας. Το σύρμα ασφαλείας δεν θα πρέπει να σφίγγει τη συσκευή.
 - Πριν στερεώσετε την αφίσα LED, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα στερέωσης είναι αρκετά γερά και μπορούν να την υποστηρίξουν.
 - Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τους κρίκους αυτούς για να κρεμάσετε την αφίσα LED.

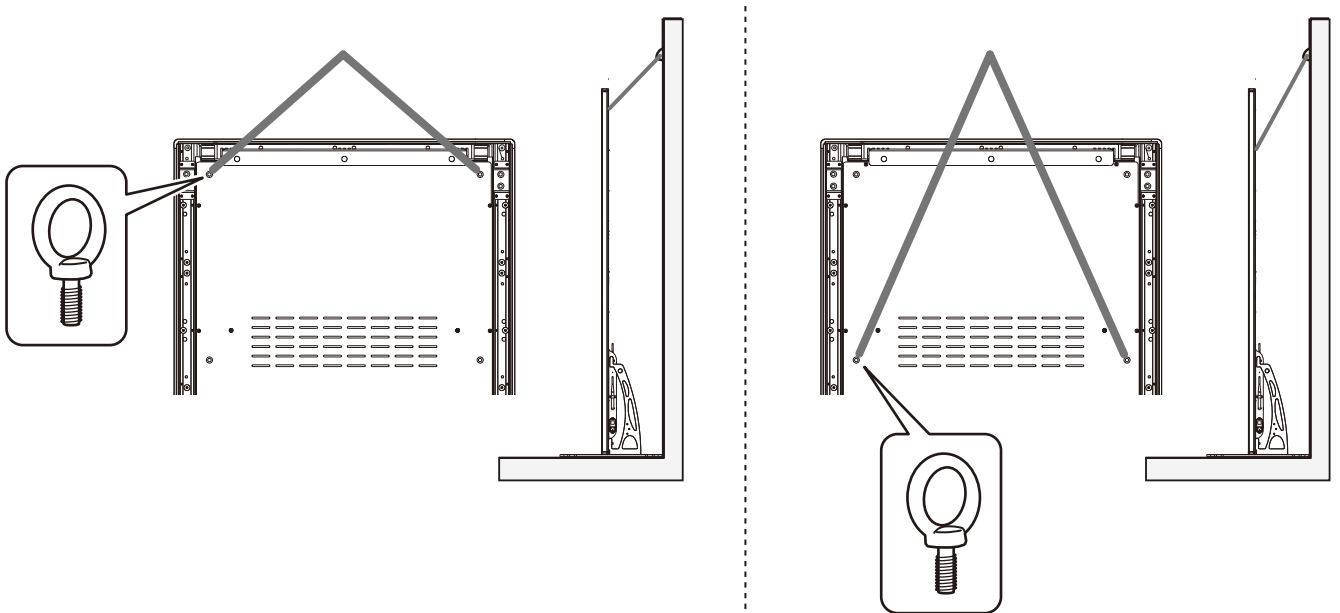


- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να αφαιρέσετε το σκοινί ή την αλυσίδα από τον τοίχο πριν μετακινήσετε την αφίσα LED.

Κατά τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων πύρων αγκύρωσης

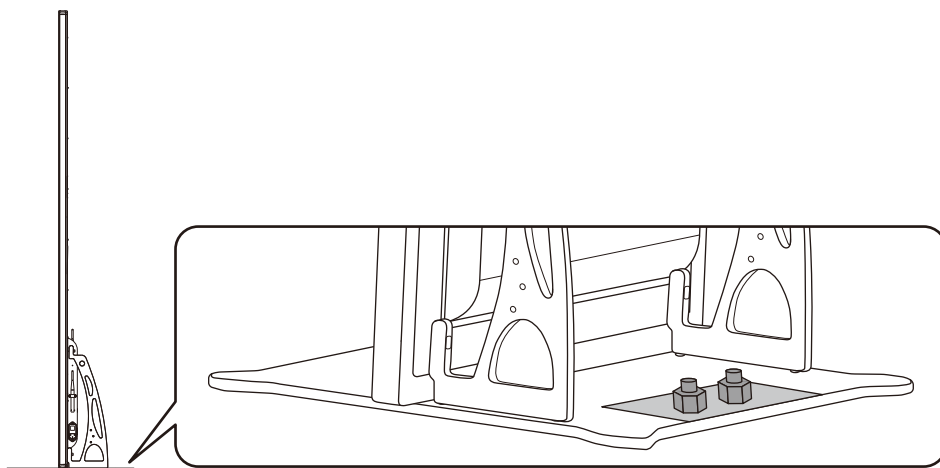

Πριν εγκαταστήσετε την αφίσα LED στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει το βάρος της.

Εγκατάσταση του ελάσματος ανάρτησης

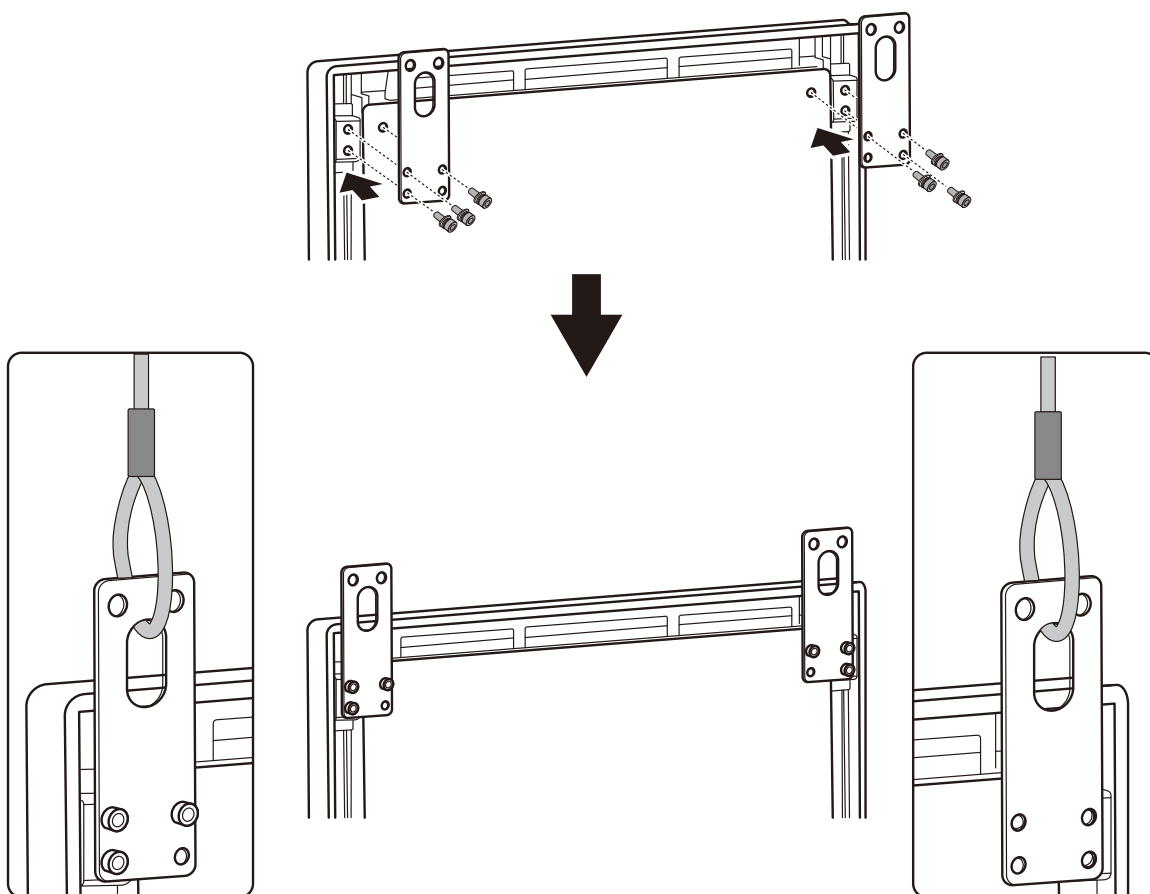

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται σύρμα για να κρεμάσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα εμπορικά διαθέσιμο σύρμα που να έχει αρκετή δύναμη ώστε να στηρίζει τη μονάδα.
 - Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τις βίδες που περιλαμβάνονται με την αφίσα LED.
 - Η ροπή σύσφιξης πρέπει να είναι από 275 N•cm έως 314 N•cm.

Εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης στον τοίχο


Για αδειούχο προσωπικό της NEC:

Πριν τη στερέωση της αφίσας LED σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός ώστε να στηρίξει το βάρος της αφίσας LED και των στηριγμάτων.


Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση, τροποποιήσεις ή φυσικές καταστροφές.

Η εγγύηση ενδέχεται να καταστεί άκυρη αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω συστάσεις.

Μην καλύψετε τις οπές αερισμού με το στήριγμα στερέωσης ή με άλλα εξαρτήματα.

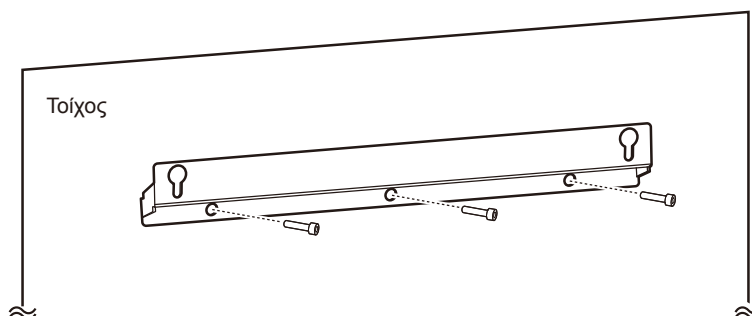


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες που χρησιμεύουν για τη συγκράτηση του στηρίγματος στερέωσης στον τοίχο δεν παρέχονται.

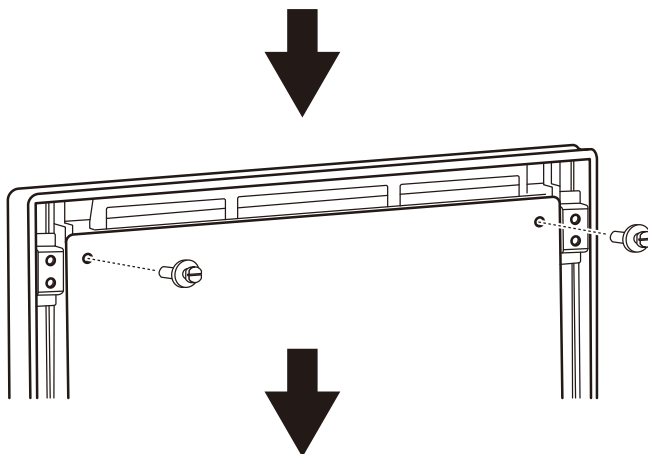

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τις βίδες συγκράτησης του στηρίγματος στερέωσης στον τοίχο που περιλαμβάνονται με την αφίσα LED.

• Η ροπή σύσφιξης πρέπει να είναι από 275 N•cm έως 314 N•cm.

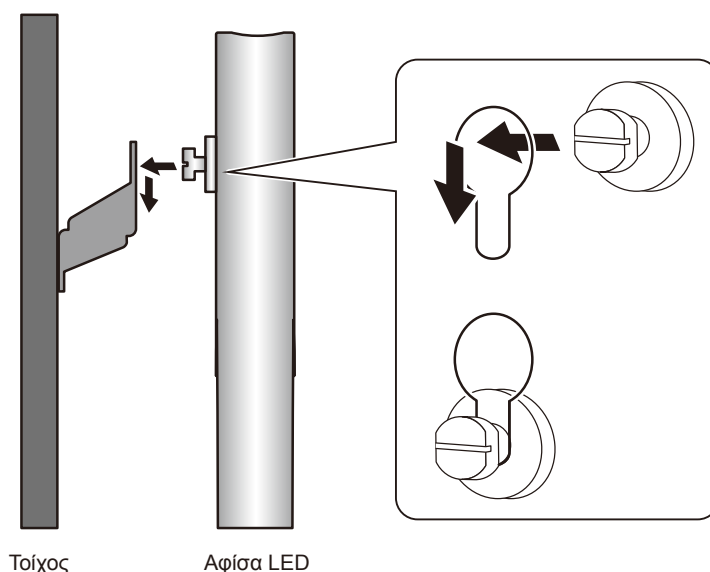

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν αν θέλετε να το εγκαταστήσετε με άλλο τρόπο χωρίς να χρησιμοποιήσετε την επιδαπέδια βάση, το έλασμα ανάρτησης ή το στήριγμα στερέωσης στον τοίχο.

Πληροφορίες για το λογισμικό ελέγχου

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ελέγχου για τη διαχείριση της οθόνης της αφίσας LED και τη μετάδοση της εικόνας.

Για να μάθετε τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού ελέγχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιό του.

Έκδοση για Android/iOS Εφαρμογή ViPlex Handy



ViPlex Handy

Προχωρήστε στη λήψη της εφαρμογής ViPlex Handy από το Play Store ή το App Store.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Έκδοση για Windows Εφαρμογή ViPlex Express

Προχωρήστε στη λήψη της εφαρμογής ViPlex Express από τον παρακάτω ιστότοπο.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Index

Belangrijke informatie	Nederlands-2
Veiligheidsmaatregelen, onderhoud en aanbevolen gebruik	Nederlands-3
Inhoud	Nederlands-4
Installatie	Nederlands-6
Montage	Nederlands-6
Het voetstuk installeren	Nederlands-7
Omkantelen voorkomen	Nederlands-8
De ophangplaat installeren	Nederlands-9
De wandbevestiging installeren	Nederlands-10
Over de besturingssoftware	Nederlands-11

Belangrijke informatie



WAARSCHUWING



STEL DEZE EENHEID NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM ZO DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. GEBRUIK DE GEPOLARISEERDE STEKKER VAN DEZE EENHEID NIET MET EEN VERLENGSNOER OF CONTACTDOOS OF ANDERE STOPCONTACTEN TENZIJ U DE PINNEN VOLLEDIG IN HET CONTACTPUNT KUNT PLAATSEN. OPEN DE BEHUIZING NIET. DEZE BEVAT ONDERDELEN DIE ONDER HOGE SPANNING STAAN. HET ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.



LET OP



CONTROLEER OF HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL WEL DEGELIJK UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD, OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN. HAAL HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL UIT HET STOPCONTACT VAN DE WISSELSTROOMBRON OM DE STROOMVOORZIENING VOLLEDIG TE ONDERBREKEN. VERWIJDER DE AFDEKPLAAT NIET (OOK NIET AAN DE ACHTERZIJDE). ER ZIJN GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN VERVANGEN OF ONDERHOUDEN. HET ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.







Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat de eenheid een niet-geïsoleerde voltagebron bevat die sterk genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken. Het is bijgevolg gevaarlijk de onderdelen in deze eenheid aan te raken.



Dit symbool wijst de gebruiker op belangrijke informatie over de werking en het onderhoud van deze eenheid. Lees deze informatie altijd zorgvuldig om eventuele problemen te vermijden.

⚠ LET OP: Gebruik de voedingskabel die is meegeleverd met deze apparatuur volgens de onderstaande tabel. Als geen voedingskabel is meegeleverd, neemt u contact op met NEC. Gebruik voor alle andere gevallen de voedingskabel met het stekertype dat overeenkomt met het stopcontact waar de monitor zich bevindt. De compatibele voedingskabel komt overeen met de wisselspanning van de stroombron en is goedgekeurd door, en voldoet aan, de veiligheidsnormen die in het land van aankoop van toepassing zijn.

Deze apparatuur is ontworpen gebruikt te worden met een voedingskabel met een beschermende aardingspin die op de aarde is aangesloten. Als de voedingskabel niet geaard is, kan een elektrische schok worden veroorzaakt. Zorg ervoor dat de voedingskabel correct geaard is.

Stekkertype	Noord-Amerika		Europees continent	VK	Japans
Vorm van stekker					
Regio	VS/Canada	Taiwan	EU	VK	Japan
Voltage	120*	110	230	230	100

* Als u deze apparatuur gebruikt met de geleverde wisselstroomvoeding van 125-240 V, dient u een voedingskabel te gebruiken die voldoet aan de vereisten voor de voedingsspanning van de wisselstroombron waarop u de apparatuur hebt aangesloten.

OPMERKING: Dit product kan alleen worden gebruikt in het land waar het gekocht werd.

Gebruik de voedingskabel met het BSMI-teken aan beide uiteinden wanneer u deze apparatuur in Taiwan gebruikt.

Veiligheidsmaatregelen, onderhoud en aanbevolen gebruik

Veiligheidsmaatregelen en onderhoud

HOUD VOOR OPTIMALE PRESTATIES REKENING MET HET
VOLGENDE BIJ DE INSTELLING EN HET GEBRUIK VAN DE LED Poster:


- OPEN NOOIT DE LED Poster. Het toestel bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of onderhouden. Bovendien loopt u het risico op elektrische schokken of andere gevaren wanneer u het toestel opent of de behuizing verwijdert. Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde en hiervoor opgeleide onderhoudstechnici.
- De voedingskabel mag niet gebogen, geknikt of op een andere manier beschadigd zijn.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel.
Een beschadigde voedingskabel kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat de LED Poster van genoeg stroom wordt voorzien. Raadpleeg de "Stroombron" in de specificaties.
- De voedingskabel die u gebruikt, moet zijn goedgekeurd en moet voldoen aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.
- Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk dienen een door het BS goedgekeurde voedingskabel met gietstekker en ingebouwde zwarte zekering (5 A) voor LED Poster te gebruiken.
- De netsnoeraansluiting is de belangrijkste manier om het systeem van de stroomvoorziening af te sluiten. Plaats de LED Poster dicht bij een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is.
- Mors geen vloeistoffen op het raster van de monitor en gebruik LED Poster niet in de buurt van water.
- Steek geen voorwerpen in de gleuven in de behuizing. Deze kunnen in aanraking komen met onderdelen die onder hoogspanning staan, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, een defect van het apparaat of ernstige verwondingen en zelfs de dood.
- Plaats dit toestel niet op een hellende of onstabiele ondergrond, houder of tafel. De LED Poster zou dan kunnen vallen en zo ernstig beschadigd raken.
- Monteer dit product niet gedurende langere tijd ondersteboven of met de voorzijde omhoog of omlaag gericht, aangezien dit kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
- Gebruik de LED Poster nooit buitenshuis.
- De ventilatieopeningen op de LED Poster mogen niet worden bedekt.
- Zorg voor een goede ventilatie rond de LED Poster, zodat de warmte goed kan worden afgevoerd.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet of plaats de LED Poster niet in de buurt van een radiator of een andere warmtebron.
- Plaats geen voorwerpen op de LED Poster.
- Ga voorzichtig te werk als u het scherm moet vervoeren. Bewaar de verpakking voor een eventueel transport.
- Reinig, om de betrouwbaarheid van de LED Poster te garanderen, de ventilatieopeningen aan de achterkant van de kast minimaal één keer per jaar om vuil en stof te verwijderen.
- Maak, bij gebruik van een LAN-kabel, geen verbinding met een randapparaat via kabels die mogelijk een te hoog voltage hebben.
- Gebruik de LED Poster niet bij hoge temperaturen of in vochtige, stoffige of vette omgevingen.
- Gebruik de LED Poster niet bij snelle schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid en vermijd koude lucht die rechtstreeks uit een ventilatieopening van een airco komt. Deze omstandigheden kunnen de levensduur van de LED Poster verkorten of condensatie veroorzaken. Als er condensatie plaats heeft gevonden, haal dan de stekker van de LED Poster uit het stopcontact en gebruik de LED Poster niet tot de condensatie is verdampt.

Haal in de volgende situaties de stekker van de voedingskabel van uw LED Poster onmiddellijk uit het stopcontact en laat het onderhoud of de reparatie uitvoeren door bevoegde onderhoudstechnici:



- Als de voedingskabel of stekker beschadigd is.
- Als u een vloeistof op de LED Poster hebt gemorst of voorwerpen op de LED Poster hebt laten vallen.
- Als de LED Poster is blootgesteld aan regen of insijpelend water.
- Als de LED Poster is gevallen of de behuizing beschadigd is.
- Indien beschadigingen zoals barsten optreden of het apparaat ongewoon wankelt.
- Als de LED Poster niet correct functioneert hoewel u de normale gebruiksinstructies in acht hebt genomen.

Inhoud


- LED Poster
- USB-apparaat
- HDMI-kabel
- Voedingskabel
- Draagtas

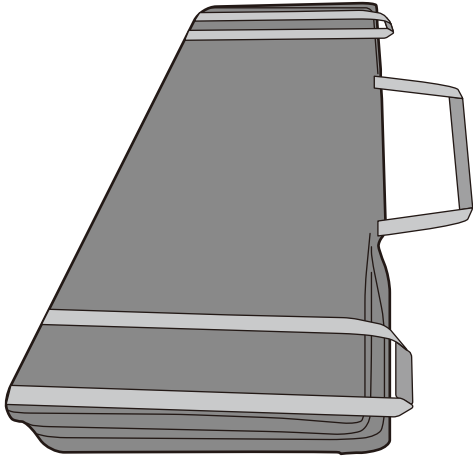


- Voetstuk

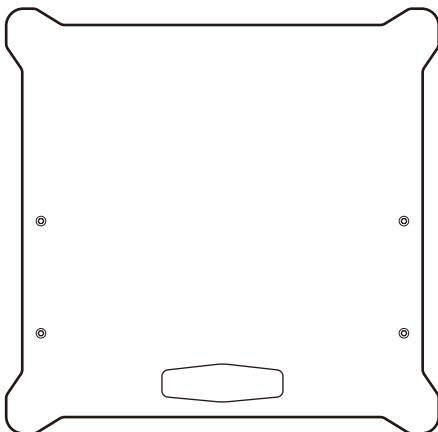


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Ophangplaat




- M6 x 16 mm




- Wandmontagebeugel

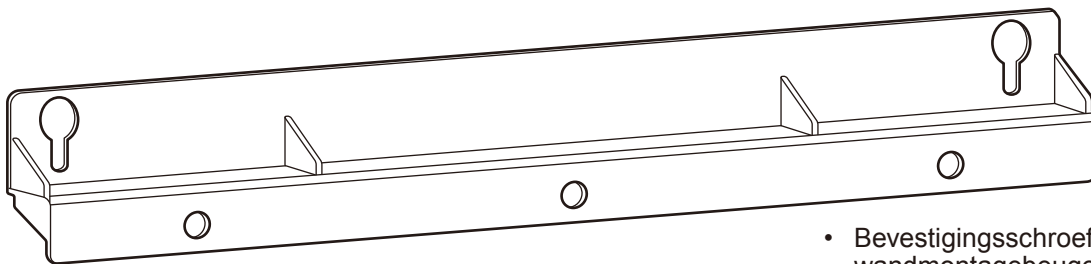

- Bevestigingsschroef wandmontagebeugel





- Verbindingsplaat




Wordt gebruikt om twee LED Posters naast elkaar te bevestigen wanneer er twee of meer LED Posters werden aangekocht.

- Verbindingsschroef

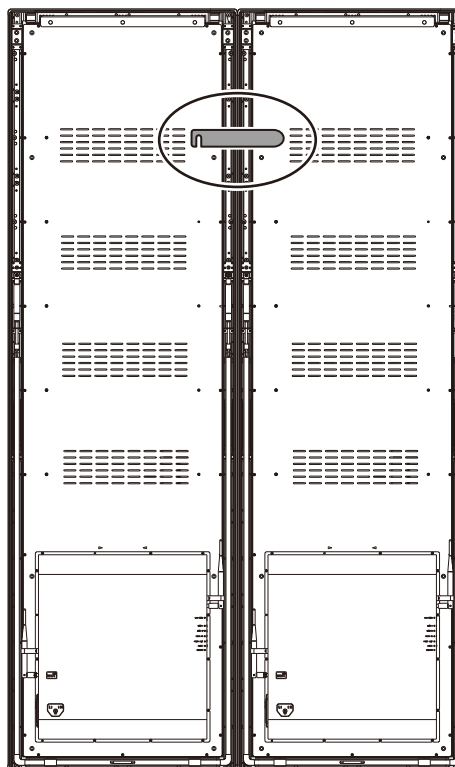

- Oogbout

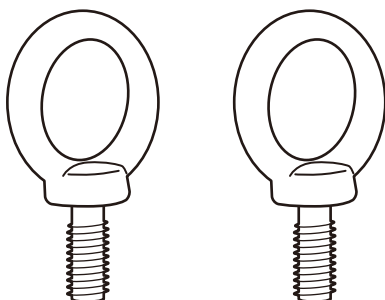

Installatie

Voor de inhoud van de doos raadpleegt u het afgedrukte inhoudsblad dat in de doos wordt geleverd.

⚠ LET OP:

Dit apparaat kan niet zonder voetstuk of een ander montageaccessoire als steun worden gebruikt of geïnstalleerd. We raden u aan de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd en ervaren NEC-technicus. Als u de montageprocedures van NEC niet op de juiste manier uitvoert, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur of tot persoonlijk letsel van de gebruiker of installateur. De garantie van het product dekt geen schade die door onjuiste installatie wordt veroorzaakt. Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de garantie nietig maken.

- **HET VERPLAATSEN OF INSTALLEREN VAN DE LED Poster MOET MET TWEE OF MEER MENSEN WORDEN GEDAAN.** Als deze veiligheidsmaatregel niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot persoonlijk letsel wanneer de LED Poster valt.

Montage

⚠ LET OP:

Voor de klant:

Monteer de LED Poster NIET zelf. We raden u aan de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd en ervaren technicus. Neem contact op met uw leverancier. Deze kan u mogelijk voorzien van een lijst met gekwalificeerde installatietechnici. Het monteren van de eenheid aan een muur of plafond en het inschakelen van een technicus is de verantwoordelijkheid van de klant.

Onderhoud

- Controleer de montageonderdelen op losse schroeven, gaten, vervormingen of andere problemen die kunnen optreden. Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel als u een probleem hebt ontdekt.
- Controleer de montageplek regelmatig op beschadigingen of zwakke punten die in de loop der tijd kunnen ontstaan.

Blokkeer ventilatieopeningen NIET met montageaccessoires of andere items.

Voor gekwalificeerde technici van NEC:

Stabiliteitsgevaar.

Het apparaat kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig worden bevestigd aan de vloer of muur in overeenstemming met de installatie-instructies.


Controleer de plaats waar het apparaat moet worden gemonteerd zorgvuldig. Niet alle muren of plafonds kunnen het gewicht van het apparaat dragen. Het gewicht van deze LED Poster is vermeld in de specificaties. De productgarantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of omvorming van de eenheid of door natuurrampen. Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de garantie nietig maken.

Gebruik voor een veilige installatie twee of meer beugels om de eenheid te monteren. Bevestig de eenheid op minstens twee punten op de montageplek.

Het voetstuk installeren

⚠ LET OP: • Wees voorzichtig bij het installeren van het voetstuk van de monitor. Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken.

OPMERKING: • Gebruik ALLEEN de schroeven die zijn meegeleverd bij de LED Poster.
• Het aanhaalmoment ligt tussen 275 N•cm en 314 N•cm.

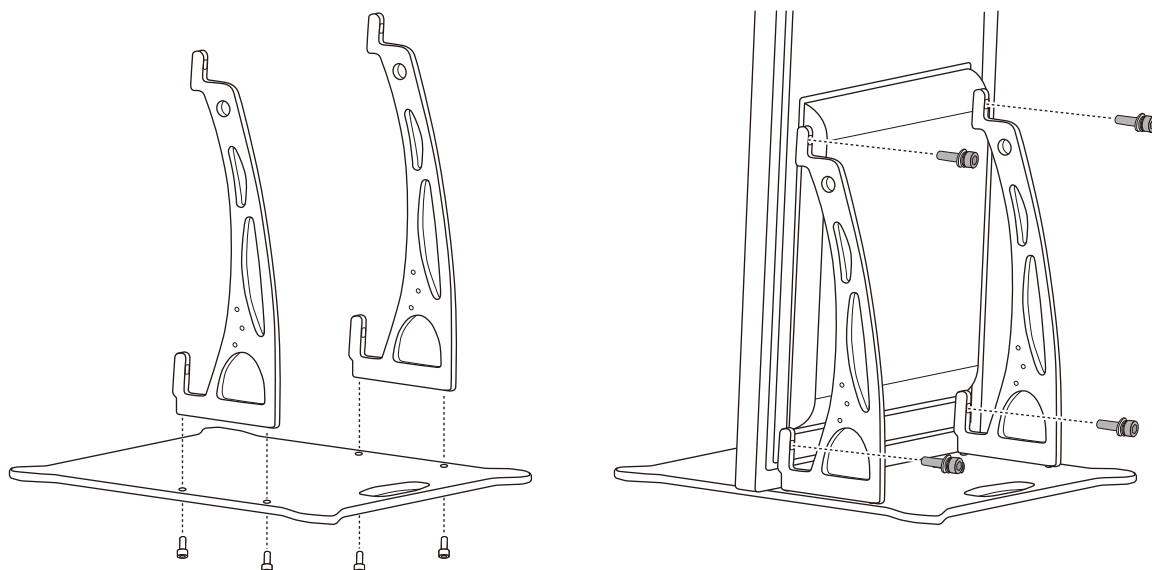


Omkantelen voorkomen

Bij gebruik van de meegeleverde oogbouten

⚠ LET OP:


Als u de LED Poster gebruikt met het voetstuk, bevestig de LED Poster dan aan de wand met een koord of ketting die sterk genoeg is om het gewicht van de LED Poster te dragen, om te voorkomen dat deze omvalt. Bevestig het koord of de ketting met de oogbout aan de LED Poster.

- ⚠ **LET OP:**
- Hang de LED Poster nooit op aan een veiligheidskabel. De LED Poster moet op correcte wijze worden gemonteerd.
 - Oefen bij de installatie geen druk uit op het de LED Poster of overmatige kracht op een deel van de LED Poster door erop te duwen of te leunen. Dit kan ervoor zorgen dat de monitor vervormd of beschadigd raakt.
 - Monteer de LED Poster op een plek aan de muur of het plafond die stevig genoeg is om de LED Poster te dragen.
 - NEC raadt u ten zeerste aan om een veiligheidskabel te gebruiken om te voorkomen dat de LED Poster van de muur of het plafond valt.
 - Breng montageaccessoires zoals haken, oogbouten of montageonderdelen op de LED Poster aan en bevestig de LED Poster met een veiligheidskabel. De veiligheidskabel mag niet te strak zitten.
 - Controleer voor de montage of alle montageaccessoires sterk genoeg zijn om de monitor te dragen.
 - Deze oogbouten mogen niet worden gebruikt om de LED Poster op te hangen.

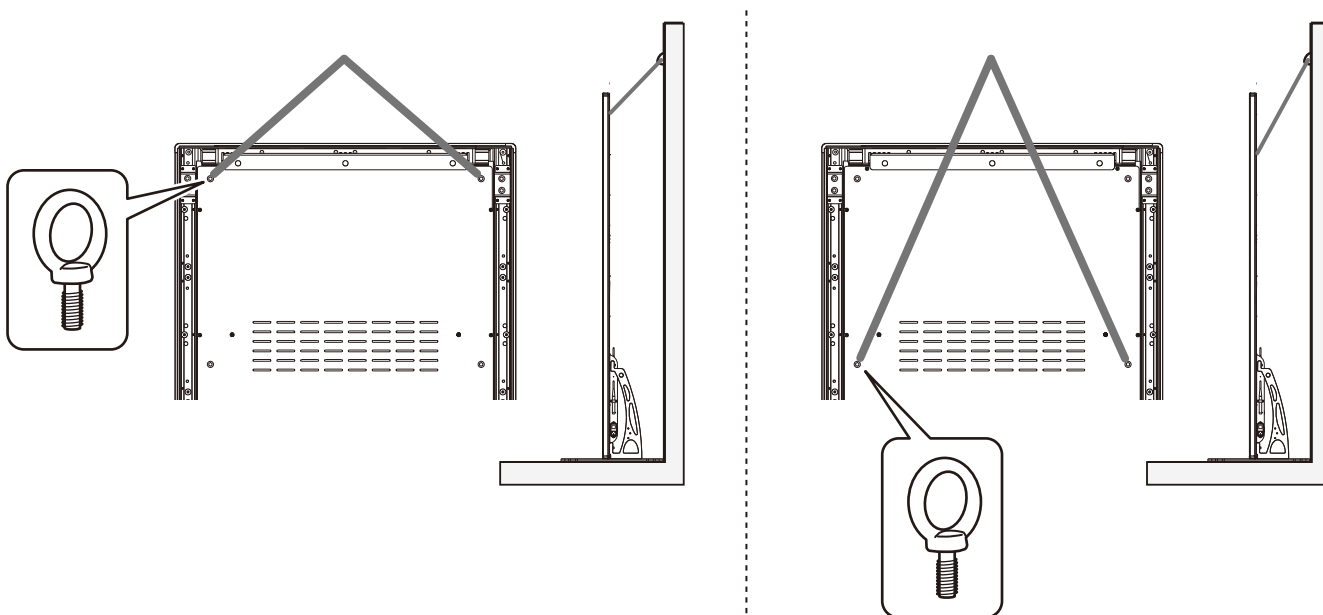


⚠ **LET OP:** Verwijder de kabel of ketting van de muur voordat u de LED Poster verplaatst.

Wanneer u in de handel verkrijgbare verankeringsbouten gebruikt

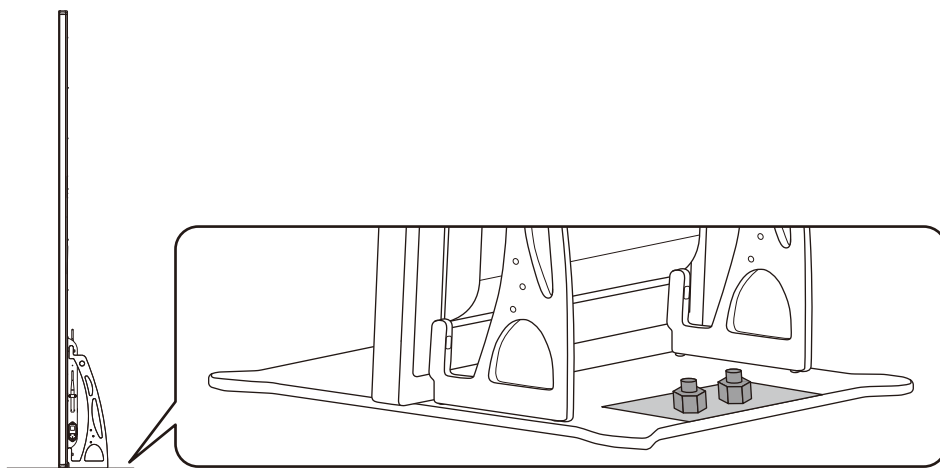

Controleer voordat u de LED Poster aan de wand bevestigt of de wand het gewicht van de monitor kan dragen.

De ophangplaat installeren

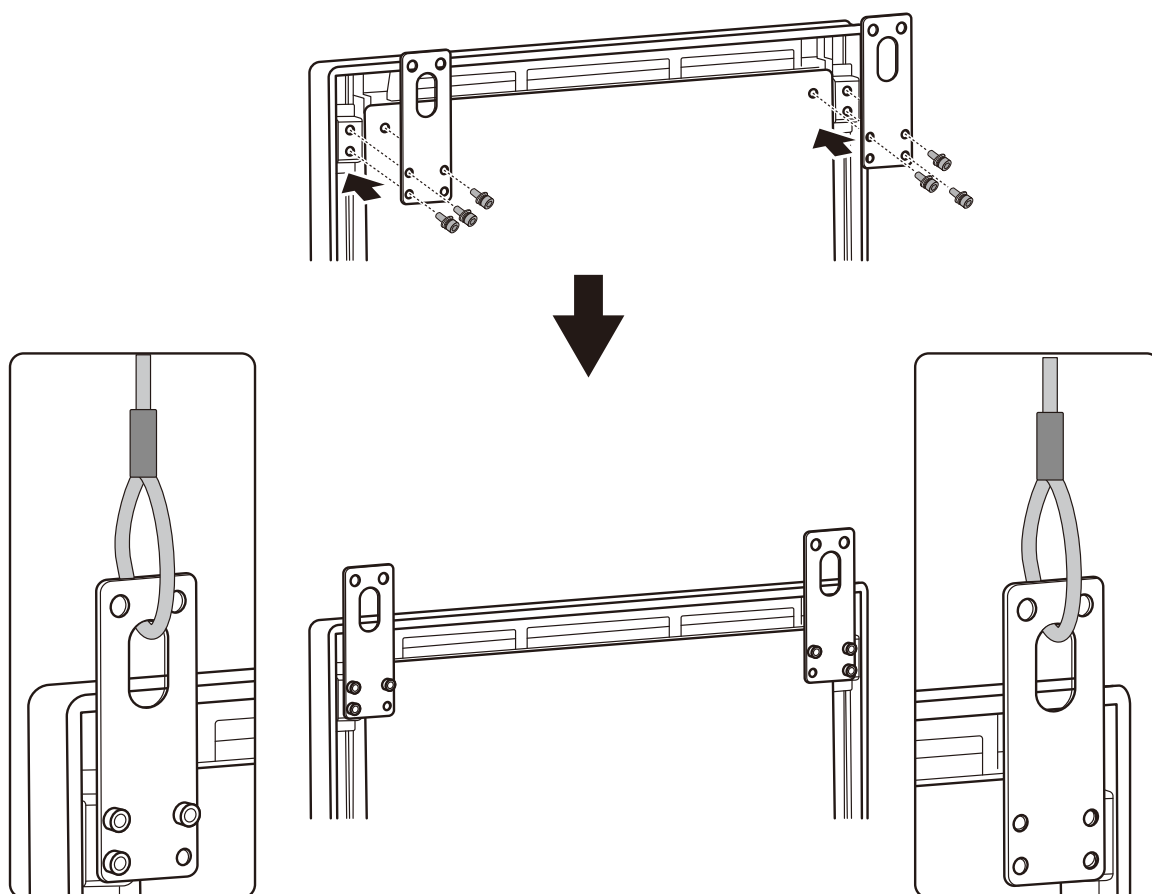

- OPMERKING:**
- De ophangkabel wordt niet meegeleverd. Gebruik een in de handel verkrijgbare kabel die sterk genoeg is om de eenheid te dragen.
 - Gebruik ALLEEN de schroeven die zijn meegeleverd bij de LED Poster.
 - Het aanhaalmoment ligt tussen 275 N•cm en 314 N•cm.

De wandbevestiging installeren


Voor gekwalificeerde technici van NEC:

Controleer voordat u de LED Poster aan een muur monteert of de muur sterk genoeg is om het gewicht van de LED Poster en de beugels te dragen.


De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of omvorming van de eenheid of door natuurrampen.

Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de garantie nietig maken.

Blokkeer de ventilatieopeningen niet met de montagebeugel of andere onderdelen.

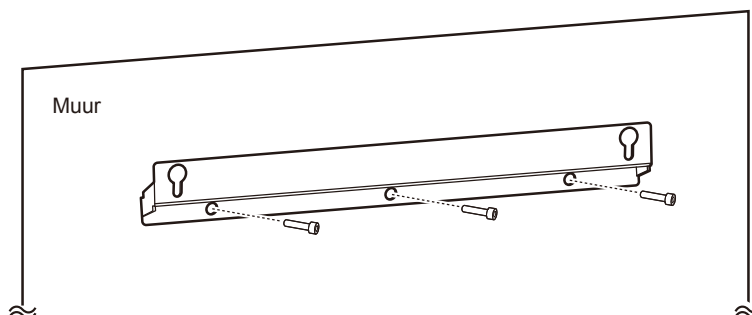


OPMERKING: De schroeven die worden gebruikt om de wandmontagebeugel aan de muur te bevestigen, worden niet meegeleverd.

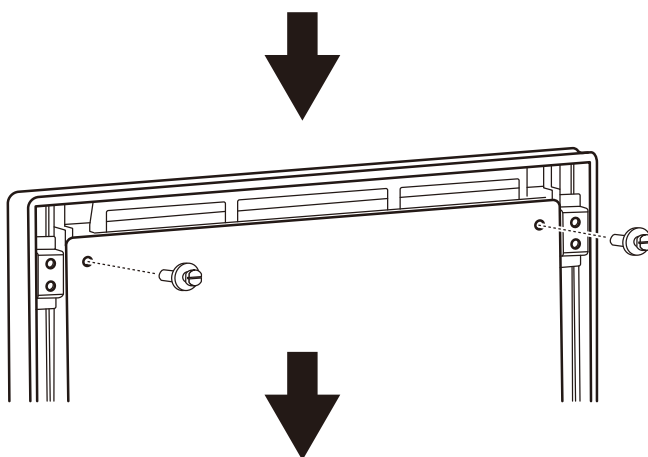

OPMERKING:

- Gebruik ALLEEN de bevestigingsschroeven van de wandmontagebeugel die zijn meegeleverd bij de LED Poster.
- Het aanhaalmoment ligt tussen 275 N•cm en 314 N•cm.

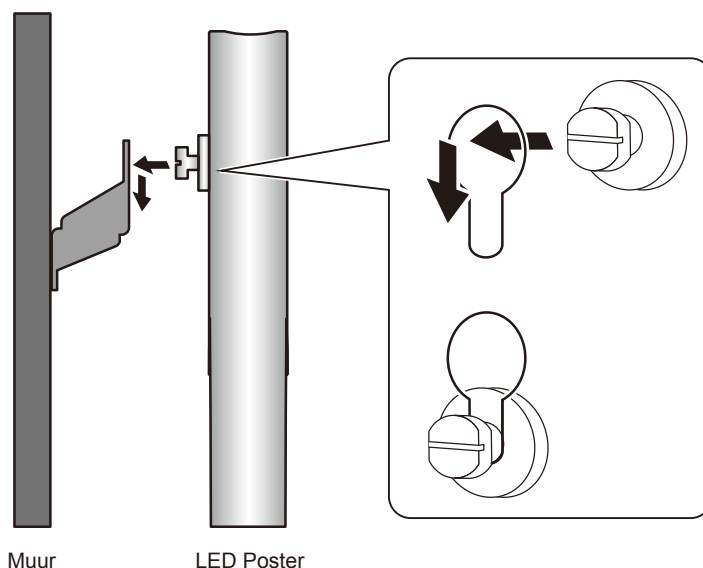

OPMERKING: Vraag raad aan uw verkoper of u het product wilt installeren met behulp van iets anders dan het voetstuk, de ophangplaat of de wandmontagebeugel.

Over de besturingssoftware

Gebruik de besturingssoftware om het scherm van de LED Poster te beheren en het beeld over te dragen. Raadpleeg de handleiding van de besturingssoftware voor meer details over de bediening van de software.

Android/iOS-versie

"ViPlex Handy"



ViPlex Handy

Download de ViPlex Handy-app in de Play Store of App Store.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows-versie

"ViPlex Express"

Download de ViPlex Express-app via de onderstaande link.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Spis treści

Ważne informacje	Polski-2
Zasady bezpieczeństwa i konserwacji oraz zalecenia dotyczące użytkowania	Polski-3
Spis treści	Polski-4
Instalacja	Polski-6
Montaż	Polski-6
Montaż podstawki stojaka	Polski-7
Zapobieganie przewróceniu	Polski-8
Montaż płyty do zawieszenia	Polski-9
Montaż uchwyty ściennego	Polski-10
Informacje o oprogramowaniu sterującym	Polski-11
Uwagi dotyczące zasilania monitora	Polski-12

Ważne informacje



OSTRZEŻENIE



W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ MONITORA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI. NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ, CZY BOLCE WTYCZKI KABLA ZASILAJĄCEGO SĄ PRAWIDŁOWO WŁOŻONE DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO LUB GNIAZDA PRZEDŁUŻACZA. WTYCZKI NIE NALEŻY WKŁADAĆ DO GNIAZDA NA SIŁĘ.

NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY, PONIEWAŻ WEWNĄTRZ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. WSZELKIE PRACE SERWISOWE MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.



PRZESTROGA



W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE WTYCZKA KABLA ZASILAJĄCEGO ZOSTAŁA WYCIĄGNIĘTA Z GNIAZDKA. ABY CAŁKOWICIE ODŁĄCZYĆ ZASILANIE, NALEŻY WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ KABLA ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO. NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ ŚCIANKI). WEWNĄTRZ PRODUKTU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGAJĄ OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE SERWISOWE MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.



Ten symbol ostrzega użytkownika, że nieizolowane elementy wewnątrz urządzenia znajdują się pod tak dużym napięciem, że może ono spowodować porażenie prądem elektrycznym. Oznacza to, że jakiegokolwiek bezpośredni kontakt z jakimkolwiek elementem wewnątrz obudowy jest niebezpieczny.



Ten symbol informuje użytkownika, że istotne informacje dotyczące pracy i obsługi monitora znajdują się w załączonych instrukcjach. W związku z tym należy się szczegółowo z nimi zapoznać w celu uniknięcia problemów.

⚠ PRZESTROGA: Należy używać kabla zasilającego dostarczonego z monitorem, zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli kabel zasilający nie został dostarczony z monitorem, należy się skontaktować z firmą NEC. We wszystkich pozostałych przypadkach należy stosować kabel zasilający odpowiedni do gniazdka w miejscu montażu urządzenia. Zgodny kabel zasilający odpowiada parametrom sieci zasilającej prądem zmiennym oraz jest zgodny z normami bezpieczeństwa określonego kraju.

To urządzenie jest przeznaczone do stosowania z uziemionym kablem zasilającym. Jeśli kabel zasilający nie jest uziemiony, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy się upewnić, że kabel zasilający jest prawidłowo uziemiony.

Typ wtyczki	Ameryka Północna		Europa kontynentalna	Wielka Brytania	Japoński
Kształt wtyczki					
Obszar	Stany Zjednoczone / Kanada		Tajwan	Unia Europejska	Wielka Brytania
Napięcie	120*		110	230	100

* W przypadku używania tego urządzenia z zasilaczem 125–240 V prądu zmiennego należy stosować kabel zasilający odpowiedni do używanego gniazdka elektrycznego.

UWAGA: Ten produkt może być naprawiany wyłącznie w kraju, w którym został zakupiony.

W przypadku używania urządzenia na Tajwanie należy użyć kabla zasilającego z oznaczeniem BSMI na obu końcach.

Zasady bezpieczeństwa i konserwacji oraz zalecenia dotyczące użytkowania

Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
NASTĘPUJĄCYCH ZASAD KONFIGURACJI I OBSŁUGI tablicy LED:


- NIE OTWIERAĆ tablicy LED. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych podzespołów przeznaczonych do serwisowania. Otwierając lub zdejmując obudowę, użytkownik naraża się na porażenie prądem elektrycznym i inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.
- Nie wolno zaginać, trzeć ani w inny sposób uszkadzać kabla zasilającego.
- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Uszkodzenie kabla zasilającego może skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
- Należy się upewnić, że tablica LED jest zasilana prądem o wystarczającym natężeniu. Należy zapoznać się z sekcją „Zasilanie” w rozdziale „Dane techniczne”.
- Kabel zasilający musi odpowiadać normom bezpieczeństwa kraju, w którym jest używany.
- W Wielkiej Brytanii z niniejszą tablicą LED należy stosować zgodny z normami brytyjskimi kabel zasilający z wtyczką wyposażoną w czarny bezpiecznik (5 A).
- Wyjęcie wtyczki kabla zasilającego jest podstawowym sposobem na odłączenie urządzenia od zasilania. Tablica LED powinna być zainstalowana w pobliżu gniazdka, do którego jest łatwy dostęp.
- Nie wolno rozlewać cieczy na obudowę tablicy LED ani używać jej w pobliżu wody.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć elementów znajdujących się pod napięciem. To z kolei może być szkodliwe dla zdrowia lub życia oraz grozić porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno kłaść tablicy LED na pochyłych ani niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach, gdyż grozi to jej upadkiem i poważnym uszkodzeniem.
- Nie wolno mocować tego produktu przednią powierzchnią do góry, do dołu lub do góry nogami, gdyż przechowywanie urządzenia w takiej pozycji przez dłuższy czas może spowodować trwałe uszkodzenia ekranu.
- Nie używać tablicy LED na zewnątrz budynków.
- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych tablicy LED.
- Należy zapewnić wystarczającą wentylację wokół tablicy LED w celu właściwego rozproszenia ciepła.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani nie ustawiać tablicy LED w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na tablicy LED.
- Podczas transportu należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Opakowanie należy zachować na wypadek transportu produktu w przyszłości.
- W celu zapewnienia niezawodności tablicy LED otwory wentylacyjne na tylnym panelu należy czyścić co najmniej raz w roku z brudu i kurzu.
- Podczas używania kabla LAN nie należy podłączać urządzeń zewnętrznych, których napięcie zasilania może być zbyt wysokie.
- Nie należy używać tablicy LED w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, dużym zapyleniu lub dużym zabrudzeniu smarami czy olejami.
- Nie należy używać tablicy LED w warunkach gwałtownych zmian temperatury i wilgotności oraz należy unikać narażania urządzenia na działanie zimnego powietrza bezpośrednio z odpowietrznika klimatyzacyjnego. Te warunki mogą skrócić okres eksploatacji tablicy LED i powodować kondensację wilgoci. W przypadku wystąpienia kondensacji wilgoci należy odłączyć tablicę LED i nie używać jej do momentu odparowania cieczy.

Tablicę LED należy niezwłocznie odłączyć od gniazdka ściennego i zwrócić się do wykwalifikowanego pracownika serwisu, jeśli zaistnieją następujące okoliczności:


- Kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Na tablicę LED spadł ciężki przedmiot lub został wylany płyn.
- Tablica LED została narażona na działanie deszczu lub wody.
- Doszło do upuszczenia tablicy LED lub uszkodzenia jej obudowy.
- Zauważono uszkodzenia fizyczne, takie jak pęknięcia lub nienaturalne chybotańie.
- Tablica LED nie działa normalnie mimo przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Spis treści


- Tablica LED
- Urządzenie USB
- Kabel HDMI
- Kabel zasilający
- Torba do przenoszenia

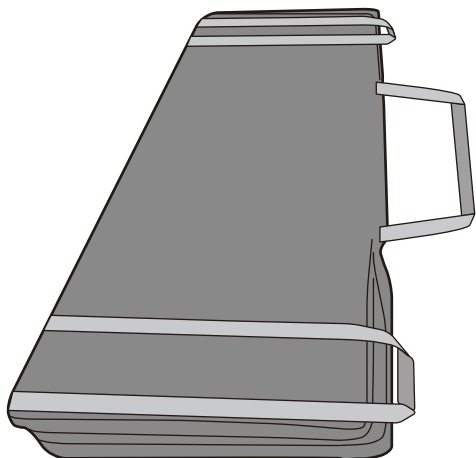

- Podstawka stojaka

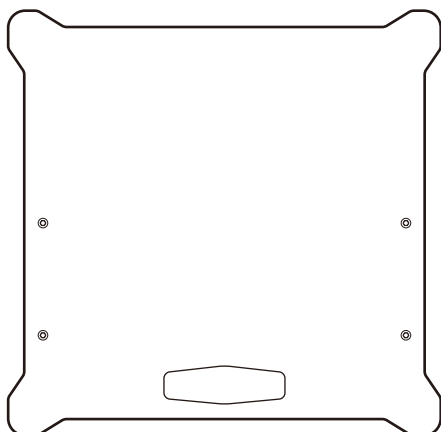


- M6 x 30 mm



- M6 x 16 mm




- Płyta do zawieszenia




- M6 x 16 mm




- Uchwyt ścienny

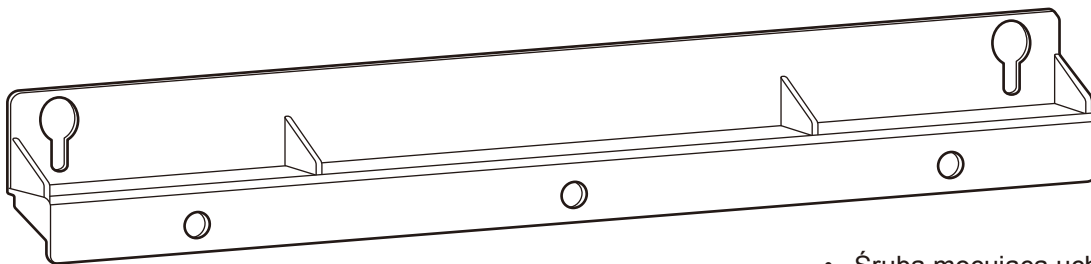


- Śruba mocująca uchwyt ścienny




- Płyta przyłączeniowa




- Śruba łącząca



Służy do zamocowania ze sobą dwóch tablic LED montowanych obok siebie, gdy zakupiono co najmniej dwie tablice LED.

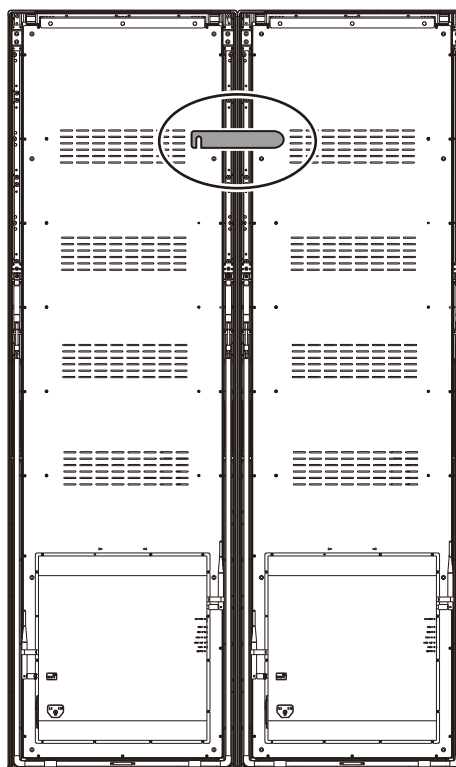

- Śruba oczkowa

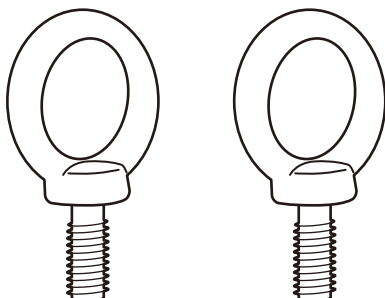

Instalacja

Informacje na temat zawartości opakowania znajdują się na arkuszu umieszczonym w opakowaniu.

⚠ PRZESTROGA:

Niniejsze urządzenie nie może być używane ani instalowane bez podstawki stojaka lub innego akcesorium montażowego o podobnej funkcji. W celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji bardzo zalecane jest korzystanie z pomocy przeszkolonego, autoryzowanego przez firmę NEC pracownika serwisu.

Nieprzestrzeganie standardowych procedur montażu firmy NEC może skutkować uszkodzeniem sprzętu albo obrażeniami użytkownika lub monterów. Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją. Niepodporządkowanie się tym zaleceniom może skutkować unieważnieniem gwarancji.

- **PRZEMIESZCZANIE I INSTALACJA TABLICY LED MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY.** Niestosowanie się do tych ostrzeżeń może być przyczyną odniesienia obrażeń w wyniku upadku tablicy LED.

Montaż

⚠ PRZESTROGA:

Dla klienta:

NIE WOLNO montować tablicy LED samodzielnie. W celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji zalecane jest skorzystanie z pomocy przeszkolonego, wykwalifikowanego technika. Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania listy wykwalifikowanych techników. Za montaż ścienny i sufitowy oraz za zlecenie montażu technikowi odpowiada klient.

Konserwacja

- Urządzenie należy regularnie sprawdzać pod względem prawidłowego dokręcenia wkrętów, poluzowania połączeń, odkształceń i innych problemów charakterystycznych dla sprzętu montażowego. Jeśli problem zostanie wykryty, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem w celu naprawy urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać lokalizację montażu pod względem występowania stopniowych oznak uszkodzenia lub osłabienia.

NIE WOLNO zasłaniać otworów wentylacyjnych akcesoriami montażowymi ani innymi akcesoriami.

Dla przeszkolonego pracownika firmy NEC:

Zagrożenie brakiem stabilizacji.

Urządzenie może upaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Aby zapobiec obrażeniom, niniejsze urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi lub ściany zgodnie z instrukcją instalacji.


Należy starannie sprawdzić miejsce docelowego montażu urządzenia. Nie wszystkie ściany i sufity mają nośność odpowiednią do masy urządzenia. Masa tej tablicy LED została podana w rozdziale „Dane techniczne”. Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, zmianami konstrukcji urządzenia ani klęskami żywiołowymi. Niepodporządkowanie się tym zaleceniom może skutkować unieważnieniem gwarancji.

W celu zapewnienia bezpiecznego montażu do zamocowania urządzenia należy użyć co najmniej dwóch wsporników. Urządzenie należy zamocować do co najmniej dwóch punktów w lokalizacji instalacji.

Montaż podstawki stojaka

⚠ PRZESTROGA: • Podczas montażu podstawki stojaka należy ostrożnie trzymać urządzenie, aby uniknąć przygniecenia palców.

UWAGA: • Należy używać WYŁĄCZNIE śrub dołączonych do tablicy LED.
• Zakres momentu dokręcania wynosi od 275 N•cm do 314 N•cm.

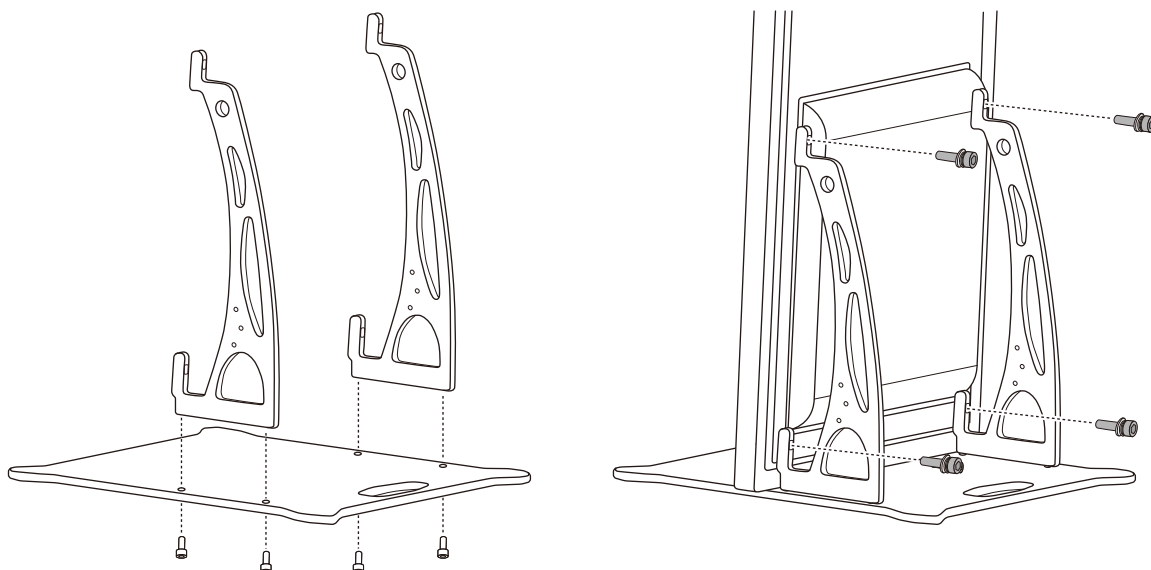


Zapobieganie przewróceniu

Korzystanie z dołączonych śrub oczkowych

⚠ PRZESTROGA:


Używając tablicy LED z podstawką stojaka, należy przymocować tablicę do ściany za pomocą przewodu lub łańcucha, który może utrzymać ciężar tablicy i zapobiec jej upadkowi. Przewód lub łańcuch należy przymocować do tablicy LED za pomocą śrub oczkowych.

- ⚠ **PRZESTROGA:**
- Nie należy próbować wieszać tablicy LED z użyciem linki zabezpieczającej. Tablicę LED należy prawidłowo zainstalować.
 - Podczas instalacji nie wolno naciskać tablicy LED ani innych elementów tablicy LED ani opierać się o nią. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia lub odkształcenia monitora.
 - Ściana lub sufit, na których ma zostać zamocowana tablica LED, muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość.
 - Aby zapobiec upadkowi tablicy LED ze ściany lub z sufitu, firma NEC zaleca zabezpieczenie jej linką.
 - Przymocować akcesoria montażowe do tablicy LED — haczyk, śrubę oczkową lub inne specjalne elementy — i zamocować ją linką zabezpieczającą. Linka zabezpieczająca nie może być mocno napięta.
 - Przed montażem należy sprawdzić, czy akcesoria są dostatecznie wytrzymałe, aby podtrzymały monitor.
 - Tych śrub oczkowych nie wolno używać do zawieszania tablicy LED.

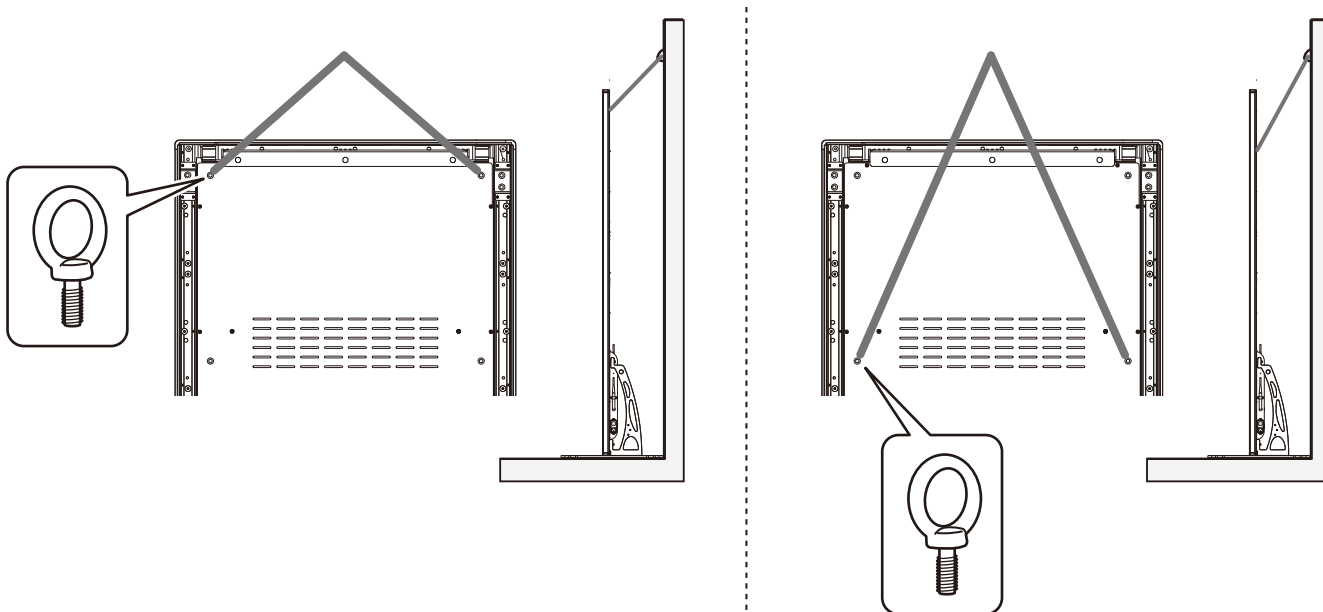


⚠ **PRZESTROGA:** Przed przemieszczeniem tablicy LED należy zdjąć ze ściany sznurek lub łańcuch.

Korzystanie z dostępnych w sklepach śrub kotwiących

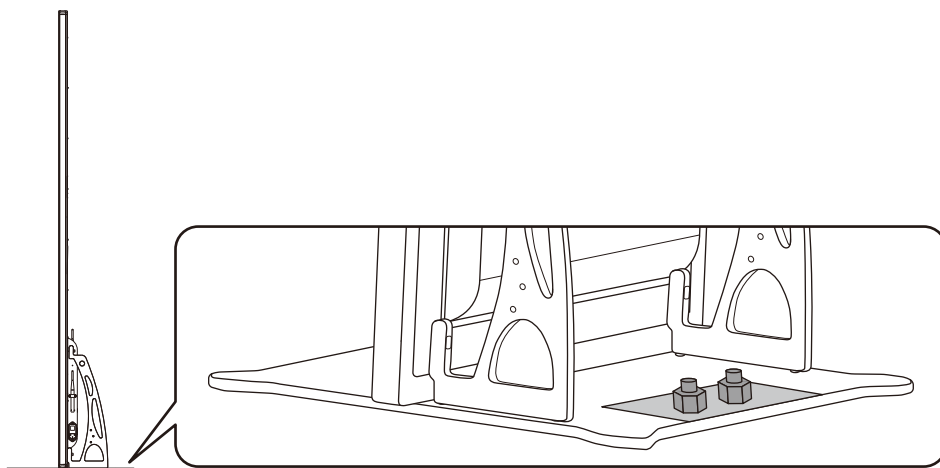

Przed przymocowaniem tablicy LED do ściany należy się upewnić, że nośność ściany jest odpowiednia do masy monitora.

Montaż płyty do zawieszenia

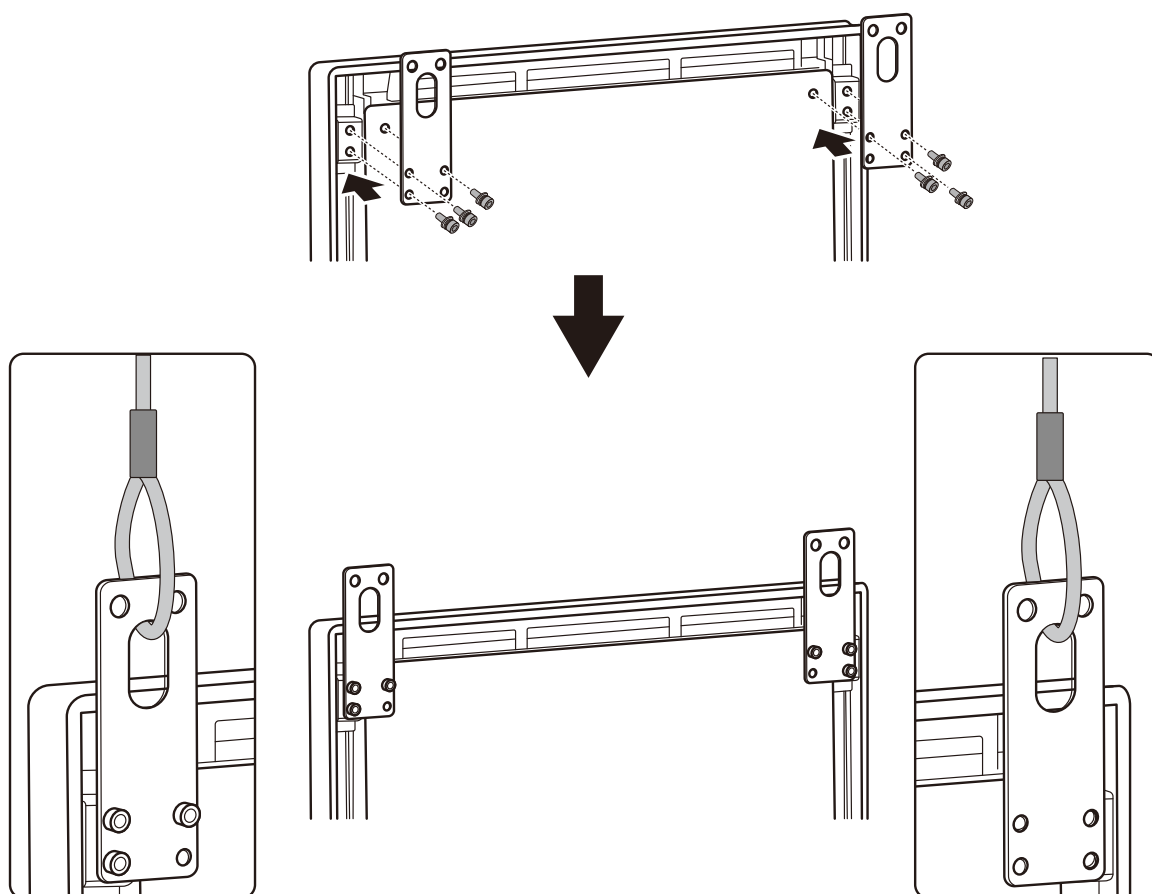

UWAGA: • Drut do zawieszenia nie jest dołączony do zestawu.

Do podparcia urządzenia należy użyć dostępnego w sklepach drutu o odpowiedniej wytrzymałości.

- Należy używać WYŁĄCZNIE śrub dołączonych do tablicy LED.
- Zakres momentu dokręcania wynosi od 275 N•cm do 314 N•cm.

Montaż uchwyty ścienne


Dla przeszkolonego pracownika firmy NEC:

Przed zamocowaniem tablicy LED do ściany należy się upewnić, że nośność ściany wystarczy do utrzymania ciężaru tablicy LED i uchwytów.


Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem, modyfikacjami lub klęskami żywiołowymi nie są objęte gwarancją.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń gwarancja może zostać unieważniona.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych uchwytem montażowym ani innymi częściami.

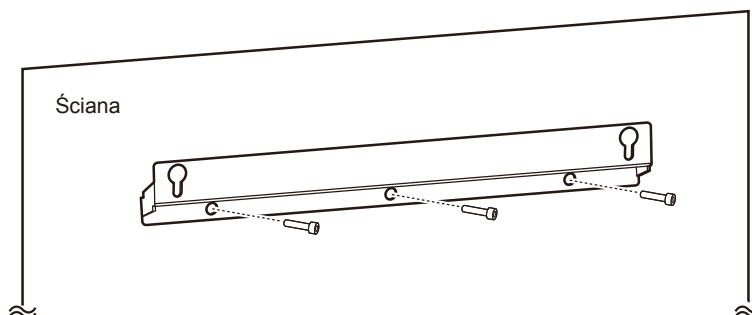


UWAGA: Śruby użyte do zamocowania uchwyty ścienne do ściany nie są dołączone do zestawu.

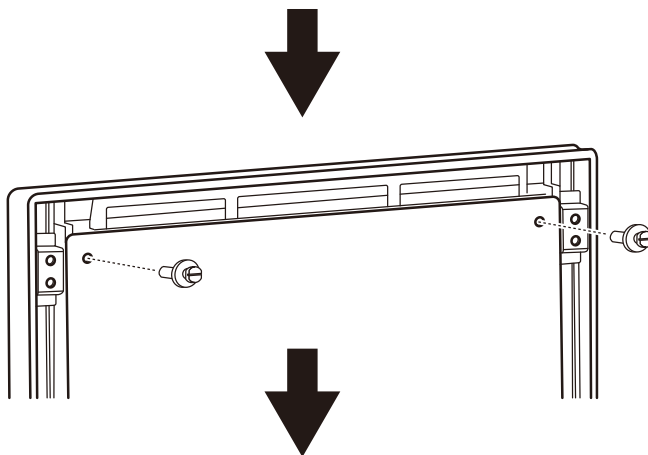

UWAGA:

- Należy używać WYŁĄCZNIE śrub mocujących uchwyt ścienne, które dołączono do tablicy LED.
- Zakres momentu dokręcania wynosi od 275 N•cm do 314 N•cm.

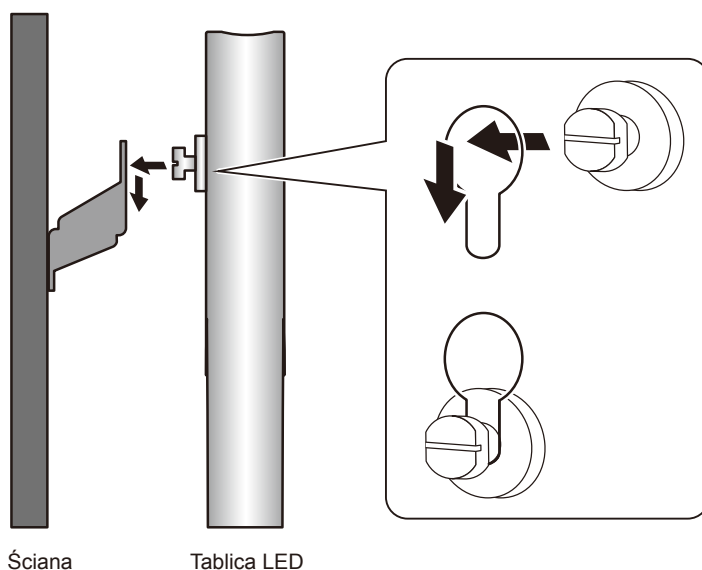

UWAGA: W przypadku zamiaru instalacji produktu za pomocą metod innych niż podstawka stojaka, płyta do zawieszenia lub uchwyt ścienne należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Informacje o oprogramowaniu sterującym

Oprogramowanie sterujące służy do zarządzania ekranem tablicy LED i do przesyłania obrazu.

Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania sterującego można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.

Wersja systemu Android/iOS

„ViPlex Handy”



ViPlex Handy

Pobierz aplikację ViPlex Handy ze Sklepu Play lub App Store.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Wersja systemu Windows „ViPlex Express”

Pobierz aplikację ViPlex Express za pomocą poniższego łącza.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Алфавитный указатель

Важная информация.....	русский-2
Техника безопасности, техническое обслуживание и рекомендации по использованию ..	русский-3
Содержимое упаковки	русский-4
Монтаж	русский-6
Установка	русский-6
Установка подставки.....	русский-7
Предотвращение опрокидывания	русский-8
Установка пластины для подвешивания	русский-9
Установка кронштейна для настенного монтажа.....	русский-10
Об управляющем программном обеспечении	русский-11

Важная информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. КРОМЕ ТОГО, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПОЛЯРНУЮ ВИЛКУ УСТРОЙСТВА В РОЗЕТКУ УДЛИНИТЕЛЯ ИЛИ ДРУГИЕ РОЗЕТКИ, ЕСЛИ ЕЕ ШТЫРЬКИ НЕ ВХОДЯТ ПОЛНОСТЬЮ.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС, ТАК КАК ВНУТРИ НАХОДЯТСЯ ДЕТАЛИ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ. ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА, ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ АППАРАТА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.






Этот знак предупреждает пользователей о том, что внутри устройства находятся неизолированные детали под высоким напряжением, которые могут стать причиной поражения электрическим током. Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к каким-либо деталям внутри устройства.



Этот знак предупреждает пользователей о том, что имеется важная документация по эксплуатации и обслуживанию этого устройства. Поэтому ее необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать возможных проблем.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте кабель, прилагаемый к данному оборудованию, в соответствии с таблицей ниже. Если в комплекте с данным устройством нет кабеля питания, обратитесь в компанию NEC. Во всех остальных случаях используйте кабель питания с вилкой, подходящей к розетке в месте установки оборудования. Совместимый кабель питания подходит к электрической розетке переменного тока и соответствует стандартам безопасности страны покупки.

Данное оборудование разработано для использования только при условии заземленного кабеля питания. Незаземленный кабель питания может привести к электротравме. Убедитесь в надлежащем заземлении кабеля питания.

Тип вилки	Северная Америка		Европа (континентальная)	Великобритания	Япония
Форма вилки					
Регион	США/Канада	Тайвань	ЕС	Великобритания	Япония
Напряжение	120*	110	230	230	100

* Если оборудование работает от источника питания переменного тока 125–240 В, необходимо использовать кабель питания, соответствующий напряжению этой электрической сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обслуживание данного изделия можно проводить только в той стране, где оно было приобретено.

При использовании этого оборудования на Тайване применяйте кабель питания с маркировкой BSMI на обоих концах.

Техника безопасности, техническое обслуживание и рекомендации по использованию

Техника безопасности и техническое обслуживание

ПРИ УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОДИОДНОГО РЕКЛАМНОГО СТЕНДА ДЛЯ ЕГО ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:


- НЕ ВСКРЫВАЙТЕ СВЕТОДИОДНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД. Внутри аппарата нет деталей, которые может ремонтировать пользователь, поэтому открытие и снятие корпуса может привести к опасному поражению электрическим током и другим травмам. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Не сгибайте, не скручивайте кабель питания и не допускайте его повреждения иным образом.
- Не кладите и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Проследите за тем, чтобы светодиодный рекламный стенд был подключен к источнику питания достаточной мощности. Технические характеристики указаны в разделе «Электропитание».
- Используемый кабель питания должен соответствовать стандартам безопасности вашей страны.
- В Великобритании с этим светодиодным рекламным стендом необходимо использовать одобренный бюро стандартов кабель питания с вилкой в литом корпусе, в которую вмонтирован черный предохранитель (5 A).
- Кабель питания является основным средством для отключения системы от источника питания. Светодиодный рекламный стенд следует устанавливать рядом с легкодоступной розеткой электропитания.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса и не используйте светодиодный рекламный стенд возле воды.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия в корпусе, так как они могут соприкасаться с деталями под высоким напряжением, что может представлять опасность, привести к летальному исходу или вызвать поражение электрическим током, возгорание или поломку оборудования.
- Не ставьте светодиодный рекламный стенд на тележку, подставку или стол с наклонной либо неустойчивой поверхностью, откуда он может упасть, что приведет к его серьезному повреждению.
- Не устанавливайте данное изделие на длительное время лицевой стороной вверх или вниз либо в перевернутом положении, так как это может привести к неустранимому повреждению экрана.
- Не используйте светодиодный рекламный стенд вне помещения.
- Необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия на светодиодном рекламном стенде не были загорожены.
- Обеспечьте вокруг светодиодного рекламного стенда необходимое свободное пространство для вентиляции и правильного рассеивания тепла.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не размещайте светодиодный рекламный стенд в непосредственной близости от батарей отопления и других источников тепла.
- Не кладите ничего сверху на светодиодный рекламный стенд.
- При перевозке соблюдайте осторожность. Сохраните упаковку на случай перевозки.
- Для обеспечения надежности светодиодного рекламного стенда очищайте вентиляционные отверстия сзади корпуса не реже одного раза в год, чтобы удалить грязь и пыль.
- При использовании кабеля LAN не подсоединяйте периферийное устройство с помощью провода, на котором может возникать избыточное напряжение.
- Не используйте светодиодный рекламный стенд при повышенной температуре, влажности или в местах, где скапливается пыль и маслянистые вещества.
- Не используйте светодиодный рекламный стенд в условиях быстрых изменений температуры и влажности и избегайте прямого обдува холодным воздухом из кондиционеров. В этих условиях срок службы светодиодного рекламного стенда может быть сокращен или может произойти конденсация. В случае конденсации воды отсоедините светодиодный рекламный стенд от электросети и не используйте светодиодный рекламный стенд, пока конденсат не испарится.

Немедленно отключите светодиодный рекламный стенд от розетки электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания при возникновении следующих ситуаций:


- Если поврежден кабель или вилка кабеля питания.
- Если в светодиодный рекламный стенд попала жидкость или какие-либо предметы.
- Если светодиодный рекламный стенд попал под дождь или в воду.
- Если светодиодный рекламный стенд упал или поврежден его корпус.
- Если вы заметили какие-либо повреждения конструкции, например, трещины или неестественные колебания.
- Если светодиодный рекламный стенд не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации.

Содержимое упаковки


- Светодиодный рекламный стенд
- Устройство USB
- Кабель HDMI
- Шнур питания
- Сумка для переноски

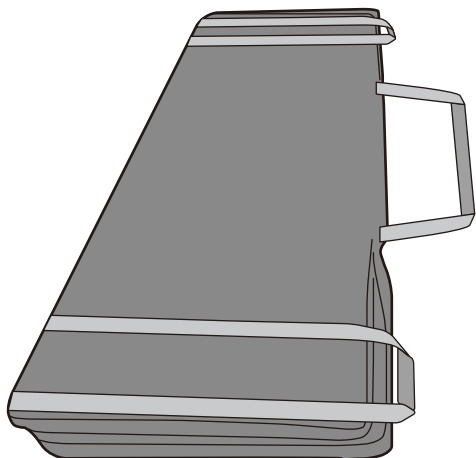

- Подставка

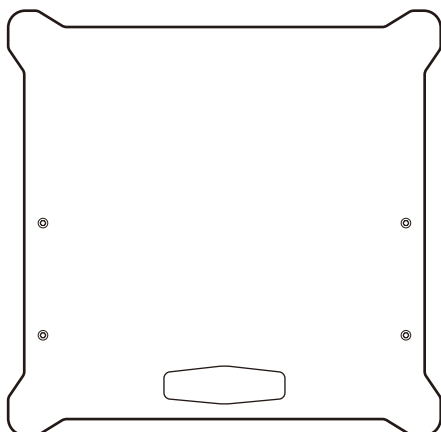


- M6 x 30 мм



- M6 x 16 мм




- Пластина для подвешивания




- M6 x 16 мм




- Кронштейн для настенного монтажа

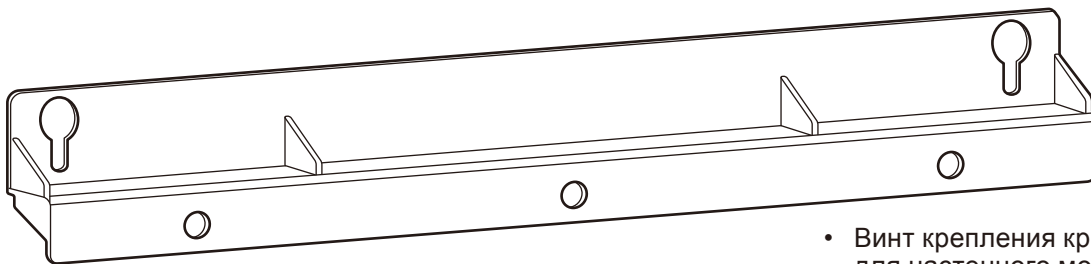

- Винт крепления кронштейна для настенного монтажа





- Соединительная пластина




Используется для соединения двух светодиодных рекламных стендов, устанавливаемых рядом, в случае приобретения двух или большего количества светодиодных рекламных стендов.

- Соединительный винт

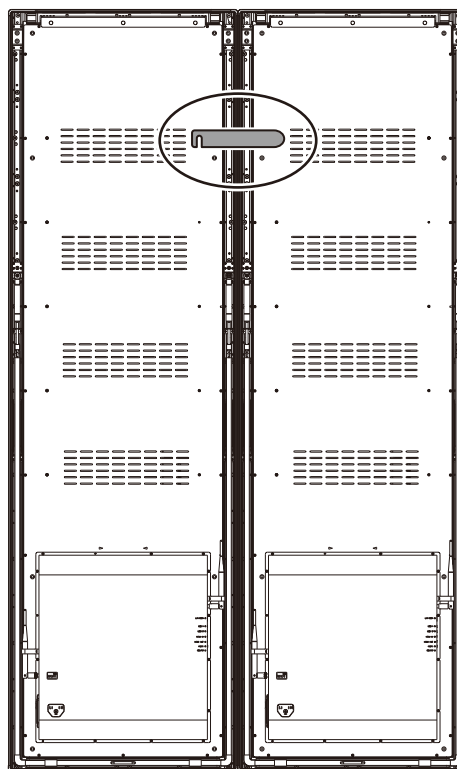

- Рым-болт

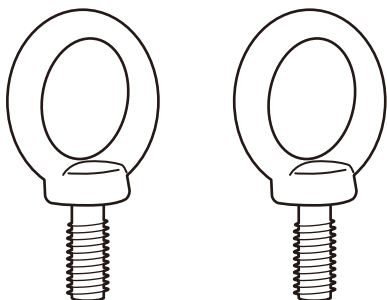

Монтаж

Содержимое коробки перечислено на отдельно напечатанном листе комплектации, который находится коробки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Этот устройство не может использоваться или устанавливаться без подставки или других монтажных принадлежностей, обеспечивающих опору. Для правильной установки настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами обученного специалиста, уполномоченного компанией NEC. Несоблюдение стандартных процедур монтажа, указанных компанией NEC, может привести к повреждению оборудования или травмам пользователя или монтажника. Гарантия изделия не покрывает случаи повреждения в результате неправильной установки. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к аннулированию гарантии.

- **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЛИ УСТАНОВКУ СВЕТОДИОДНОГО РЕКЛАМНОГО СТЕНДА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ВДВОЕМ.** Несоблюдение данного предостережения может стать причиной несчастного случая при падении светодиодного рекламного стенда.

Установка

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для покупателя:

НЕ пытайтесь установить светодиодный рекламный стенд самостоятельно. Для правильной установки настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами обученного, квалифицированного специалиста. Обратитесь к поставщику, поскольку он может предоставить вам список квалифицированных специалистов по установке. Ответственность за установку на стене или потолке, а также за наем техника несет пользователь.

Обслуживание

- Периодически проверяйте, не возникло ли ослабление резьбовых соединений, зазоров, деформаций или иных проблем с монтажной оснасткой. • В случае обнаружения каких-либо проблем обратитесь к квалифицированному персоналу для проведения обслуживания.
- Регулярно проверяйте место установки для выявления признаков повреждений или ослабления креплений, которые могут возникнуть с течением времени.

НЕ закрывайте вентиляционные отверстия кронштейнами для крепления и другими принадлежностями.

Для квалифицированных сотрудников NEC:

Опасность потери устойчивости.

Устройство может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти.

Для предотвращения травм устройство следует надежно закрепить на полу/стене в соответствии с руководством по установке.

Тщательно обследуйте место установки устройства. Не все стены и потолки смогут выдержать вес устройства. Масса этого светодиодного рекламного стенда приведена в разделе технических характеристик. Гарантия изделия не покрывает случаи повреждения в результате неправильной установки, изменения конструкции или стихийных бедствий. Невыполнение данных рекомендаций может привести к аннулированию гарантии.


Для безопасной установки устройства используйте два кронштейна или более. Прикрепите устройство на месте установки как минимум в двух местах.

Установка подставки

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • При установке подставки обращайтесь с устройством, соблюдая осторожность, чтобы не прищемить пальцы.

ПРИМЕЧАНИЕ: • Используйте ТОЛЬКО винты, которые входят в комплект поставки светодиодного рекламного стенда.

• Диапазон момента затяжки составляет от 275 Н•см до 314 Н•см.

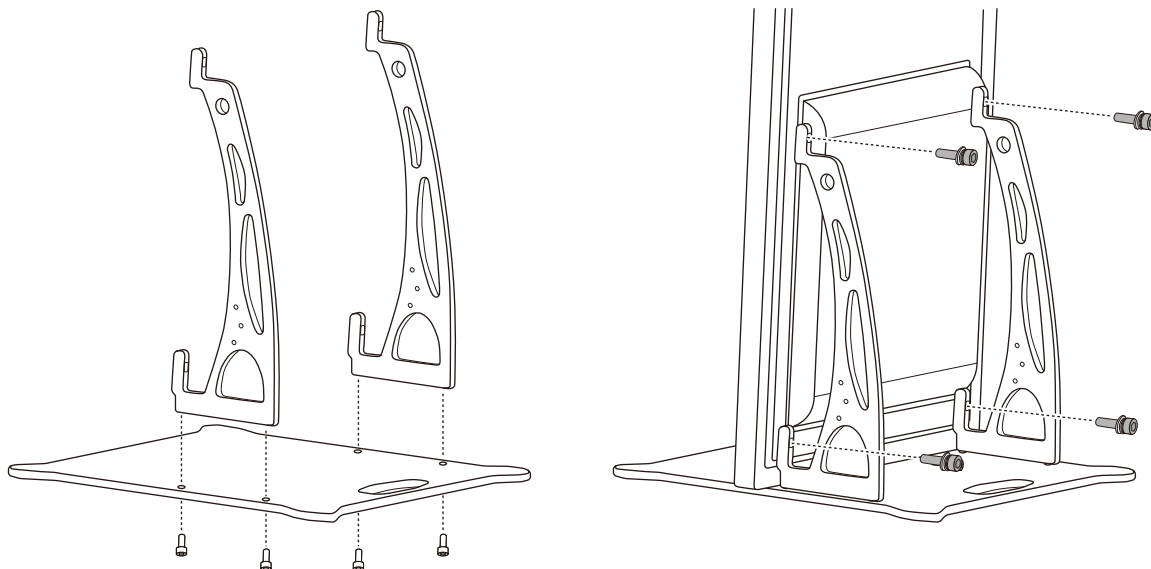

Предотвращение опрокидывания

При использовании поставляемых в комплекте рым-болтов

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При использовании светодиодного рекламного стенда с подставкой прикрепите светодиодный рекламный стенд к стене, используя трос или цепь, выдерживающие вес светодиодного рекламного стенда, чтобы предотвратить падение светодиодного рекламного стенда. Пристегните трос или цепь к светодиодному рекламному стенду, используя рым-болт.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** • Не пытайтесь подвешивать светодиодный рекламный стенд, используя страховочный тросик для установки. Светодиодный рекламный стенд должен быть установлен должным образом.


- При установке не следует давить на светодиодный рекламный стенд, а также прилагать чрезмерное усилие ни к какой части светодиодного рекламного стенда, нажимая или опираясь о нее. Это может привести к деформации или повреждению монитора.

Устанавливайте светодиодного рекламного стенда на той части стены или потолка, которая достаточно прочная для того, чтобы выдержать вес светодиодного рекламного стенда.

- Для предотвращения падения светодиодного рекламного стенда со стены или потолка NEC настоятельно рекомендует использовать страховочный тросик.
- Подготовьте светодиодный рекламный стенд, используя монтажные принадлежности, такие как крюк, рым-болт или монтажные детали, а затем закрепите светодиодный рекламный стенд с помощью страховочного тросика. Страховочный тросик не должен быть сильно натянут.


Перед установкой монитора убедитесь, что кронштейны достаточно крепкие, чтобы выдержать его вес.

- Эти рым-болты не следует использовать для подвешивания светодиодного рекламного стенда.

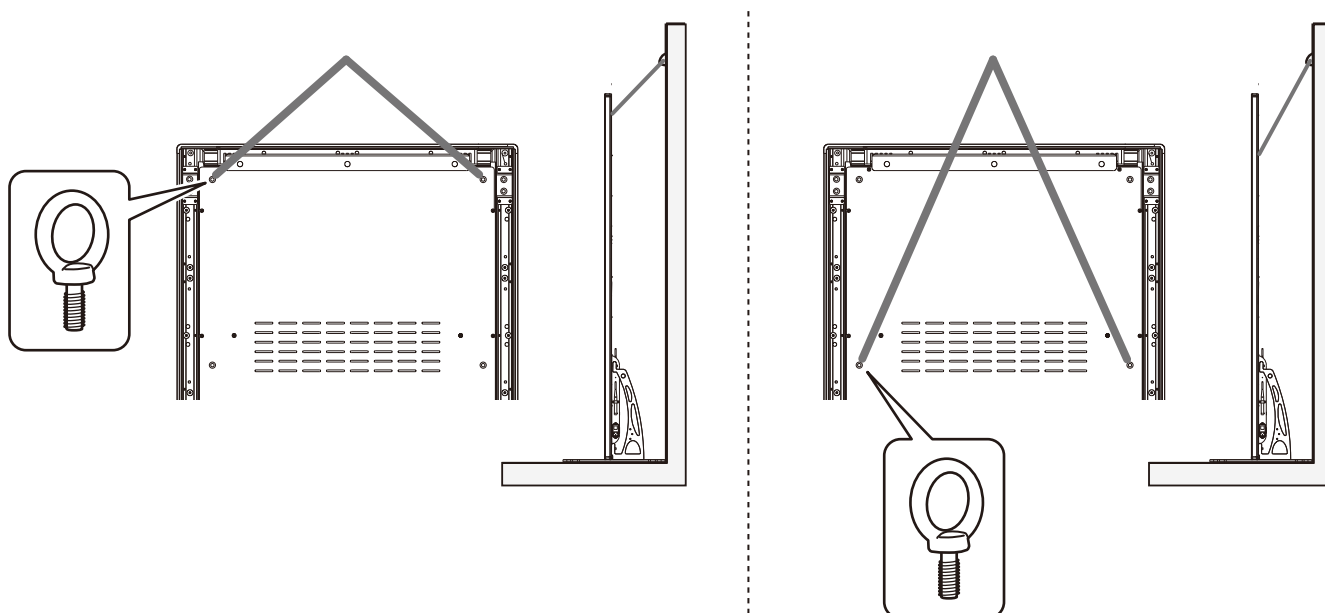


⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Прежде чем перемещать светодиодный рекламный стенд, обязательно отсоедините от стены трос или цепь.

При использовании имеющихся в продаже анкерных болтов

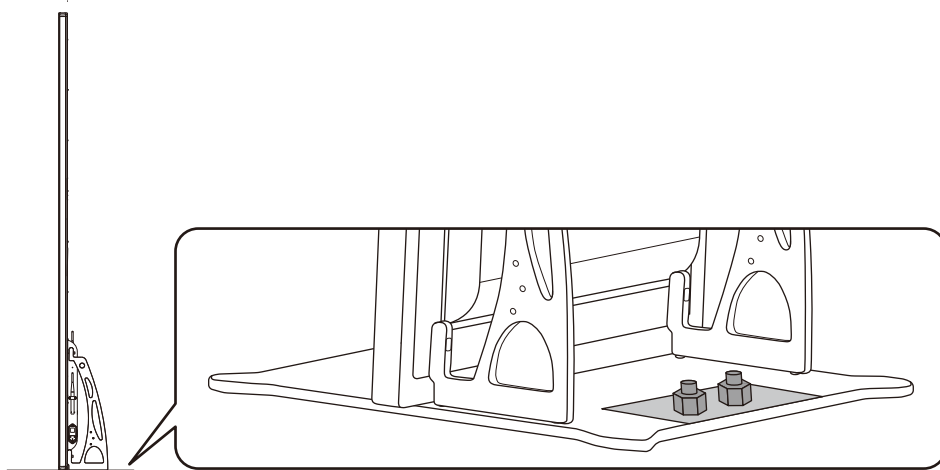

Прежде чем крепить светодиодный рекламный стенд, проверьте, выдержит ли стена вес монитора.

Установка пластины для подвешивания

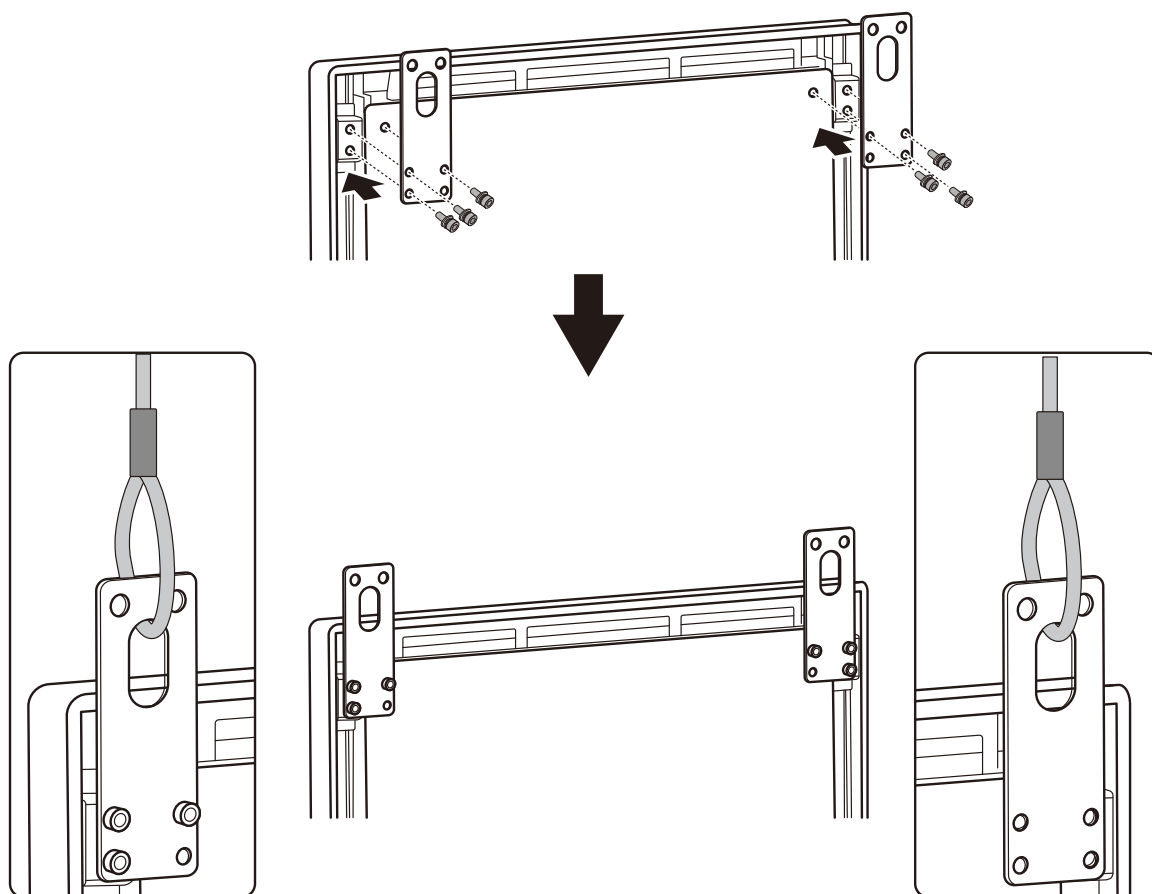

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Трос для подвешивания не входит в комплект поставки. Используйте имеющиеся в продаже тросы с достаточной прочностью, чтобы выдержать вес устройства.
 - Используйте ТОЛЬКО винты, которые входят в комплект поставки светодиодного рекламного стенда.
 - Диапазон момента затяжки составляет от 275 Н•см до 314 Н•см.

Установка кронштейна для настенного монтажа


Для квалифицированных сотрудников NEC:

Прежде чем приступать к монтажу светодиодного рекламного стенда на стене, убедитесь в том, что стена обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес светодиодного рекламного стенда и кронштейнов.


На повреждения, вызванные неправильной установкой, внесением изменений или стихийными бедствиями не распространяется гарантия.

В случае нарушения приведенных выше рекомендаций вы можете лишиться гарантии.

Не загромождайте вентиляционные отверстия монтажным кронштейном или другими частями.

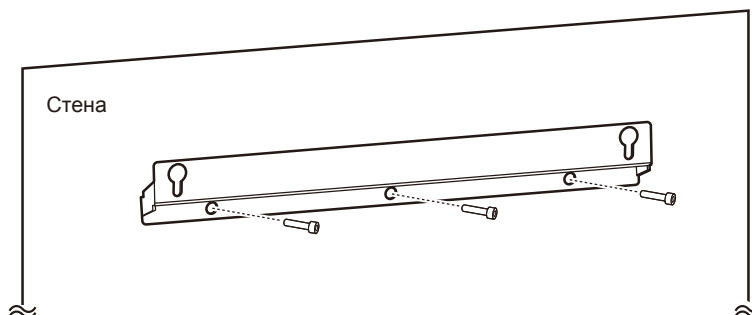


ПРИМЕЧАНИЕ: Шурупы, используемые для крепления монтажного кронштейна к стене, не входят в комплект поставки.

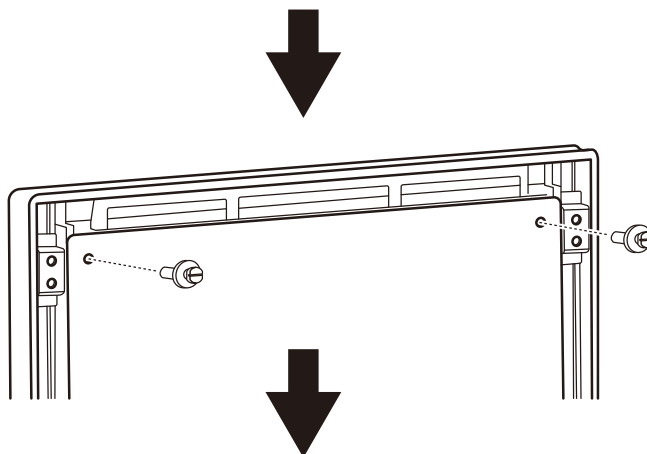

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте ТОЛЬКО винты крепления кронштейна для настенного монтажа, которые входят в комплект поставки светодиодного рекламного стенда.
- Диапазон момента затяжки составляет от 275 Н•см до 314 Н•см.

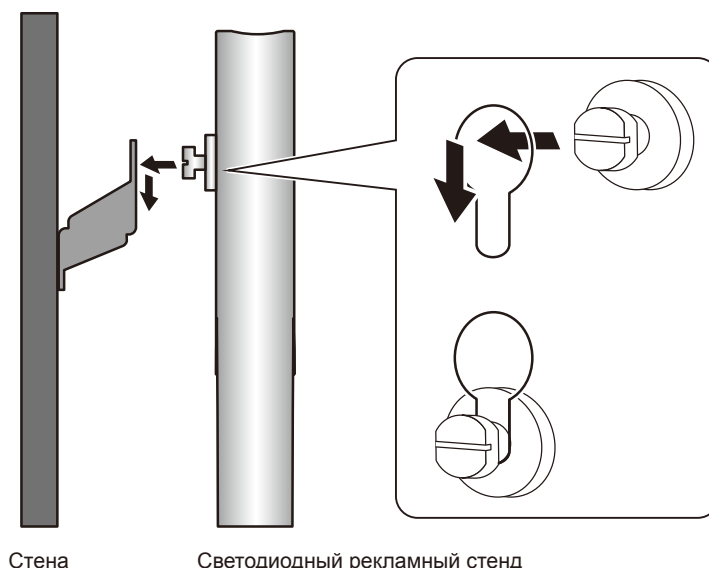

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к своему поставщику, если вы хотите установить изделие другим способом, отличным от монтажа на подставки, на пластине для подвешивания или на кронштейне для настенного монтажа.

Об управляющем программном обеспечении

Используйте управляющее программное обеспечение для управления экраном светодиодного рекламного стенда и для передачи изображения.

Более подробно работа с программным обеспечением описана в руководстве по управляющему программному обеспечению.

Версия Android/iOS

«ViPlex Handy»



ViPlex Handy

Загрузите приложение ViPlex Handy из Play Store или App Store.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Версия для Windows

«ViPlex Express»

Загрузите приложение ViPlex Express, используя приведенную ниже ссылку.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Дата изготовления указана на картонной коробке. Ознакомьтесь с ней.

Импортер –НЭК Дисплей Солюшенс Европа ГмбХ
119034, Москва, Турчанинов переулок, д. 6, строение 2, офис 39-50.

NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Сделано в Китае

Вы можете связаться с представительством НЭК Дисплей Солюшенс Европа в России, по емейлу info-cis@nec-displays.com, или получить необходимую информацию на нашем сайте <https://www.nec-display-solutions.ru>

İçindekiler

Önemli Bilgi	Türkçe-2
Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
İçindekiler	Türkçe-4
Kurulum	Türkçe-6
Montaj.....	Türkçe-6
Kaide standını takma.....	Türkçe-7
Sarsmanın Önlenmesi	Türkçe-8
Asma Plakasını Monte Etme	Türkçe-9
Duvar Montajını Takma.....	Türkçe-10
Kontrol yazılımı hakkında.....	Türkçe-11

Önemli Bilgi



UYARI



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN. İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



DİKKAT



ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜÇ KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BİRİME GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKAYI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

⚠ DİKKAT: Lütfen bu ekipman ile birlikte sağlanmış olan güç kablosunu aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Eğer ekipmanın içinden güç kablosu çıkmadıysa lütfen NEC ile iletişime geçin. Diğer tüm durumlar için lütfen güç kablosunu, monitörün bulunduğu prize uygun fiş stiliyle kullanın. Uyumlu güç kablosu, elektrik prizinin AC voltajına karşılık gelir ve satın alındığı ülkenin güvenlik standartlarına uygun olarak onaylanmıştır ve bu standartlara uyulmuştur. Bu ekipman güç kablosunun toprak bağlantısı varken çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Güç kablosu toprak bağlantısına sahip değilse, elektrik çarpabilir. Lütfen güç kablosunun düzgün şekilde topraklandığından emin olun.

Fiş Tipi	Kuzey Amerika		Kıta Avrupası	İngiltere	Japonya
Fiş Şekli					
Bölge	ABD/Kanada	Tayvan	AB	İngiltere	Japonya
Voltaj	120*	110	230	230	100

* Bu ekipmanı AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

Tayvan'da bu ekipmanı kullanırken her iki ucunda BSMİ işareti bulunan güç kablosunu kullanın.

Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım

Güvenlik Uyarıları ve Bakım

MULTI-FONKSİYON LED Posterini KURARKEN VE KULLANIRKEN EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:


- LED Posterini AÇMAYIN. İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
- Güç kablosunu kıvrımayın, katlamayın veya başka yolla zarar vermeyin.
- Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablonun zarar görmesi, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Lütfen LED Postere yeterli güç geldiğinden emin olun. Lütfen teknik özelliklerde yer alan “Güç Kaynağı” bölümüne bakın.
- Kullanacağınız güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış olmalıdır.
- İngiltere’de bu LED Posterle birlikte, BS onaylı, (5 A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın.
- Güç kablosu konektörü sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. LED Poster kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
- Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da LED Posterini su yakınında kullanmayın.
- Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek, zararlı ya da öldürücü olabileceği veya elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- LED Posterin düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stant veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ürünü uzun bir süre boyunca yukarı doğru, aşağı doğru veya ters olarak monte etmeyin, aksi takdirde ekranı kalıcı olarak zarar görebilir.
- LED Posterini dış mekanda kullanmayın.
- LED Posterin üstündeki havalandırma kapakları örtülmemelidir.
- Isının düzgün olarak dağılması için, LED Posterin etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin.
- Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da LED Posterini radyatör veya diğer ısı kaynakları yakınına yerleştirmeyin.
- LED Posterin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Taşıırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
- LED Posterin güvenilirliğinden emin olmak için lütfen kasanın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerini kir ve tozu temizlemek için yılda bir defa temizleyin.
- LAN kablosu kullanırken, aşırı gerilime sahip olabilecek kablolarla ile çevresel aygıtlara bağlantı yapmayın.
- LED Posterini yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
- LED Posterini ani sıcaklık ve nem değişikliği olan yerlerde kullanmayın, doğrudan klima ünitesinden gelen soğuk havaya maruz bırakmayın. Bu koşullar LED Posterin kullanım ömrünü kısaltabilir veya yoğunlaşmaya yol açabilir. Su yoğunlaşması oluşursa, LED Posterin fişini prizden çıkartın ve yoğunlaşma buharlaşana kadar LED Posterini kullanmayın.

Aşağıdaki durumlarda, LED Posterini hemen fişten çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun:


- Güç kaynağı kablosu veya fiş hasar gördüyse.
- LED Posterin üstüne sıvı döküldüyse veya içine herhangi bir nesne düştüyse.
- Eğer LED Poster yağmur veya suya maruz kaldıysa.
- Eğer LED Poster düştüyse veya kasası hasar gördüyse.
- Eğer çatlak veya doğal olmayan sallantı gibi yapısal hasarlar fark ederseniz.
- Eğer LED Poster kullanım talimatlarını takip etmenize rağmen normal çalışmıyorsa.

İçindekiler


- LED Poster
- USB cihazı
- HDMI kablosu
- Güç kablosu
- Taşıma çantası

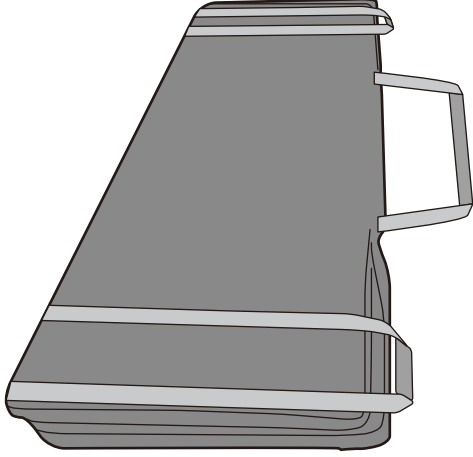


- Kaide standı

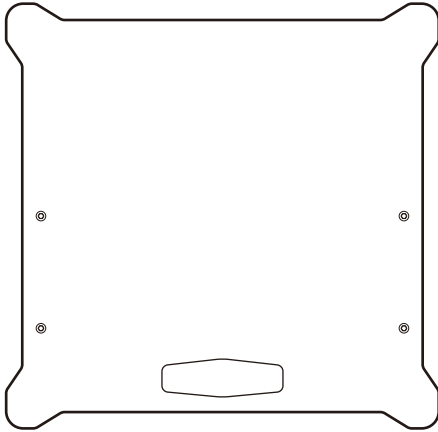


- M6 x 30 mm




- M6 x 16 mm




- Asma plakası



- M6 x 16 mm




- Duvara montaj braketi

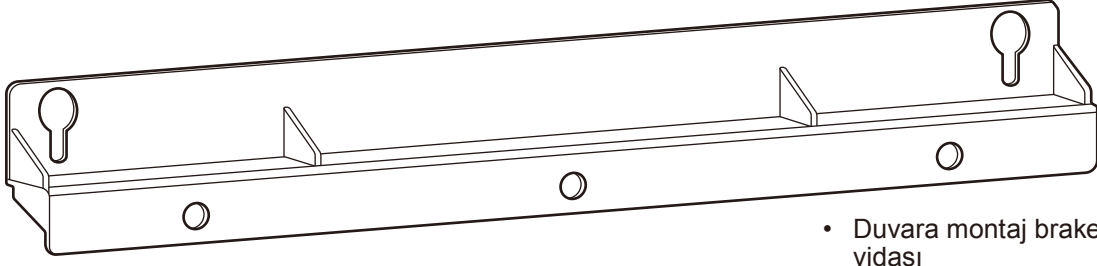


- Duvara montaj braketi sabitleme vidası




- Bağlantı plakası




- Bağlantı vidası



İki veya daha fazla LED Poster satın alındığında yan yana kurulmuş iki LED Posterini birbirine sabitlemek için kullanılır.

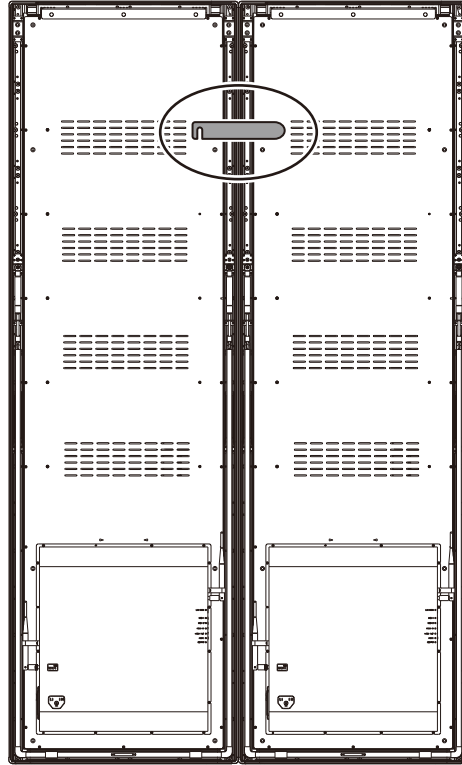

- Gözlü cıvata

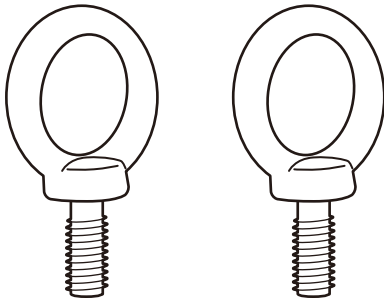

Kurulum

Kutu içerikleri için lütfen kutu ile birlikte tedarik edilen içerik sayfasına bakın.

⚠ DİKKAT:

Bu cihaz Kaide standı veya destek için diğer montaj aksesuarları olmadan kullanılamaz veya montajlanamaz. Doğru montaj için eğitilmiş, NEC yetkili personeli kullanılması önerilir. NEC standart montaj prosedürlerini kullanmamak ekipman hasarına veya kullanıcı veya montajcı yaralanmasına neden olabilir. Ürün garantisi uygun olmayan kurulum nedeniyle olan hasarları kapsamaz. Tavsiyelere uymamak garanti iptali ile sonuçlanabilir.

- LED Posterin KALDIRILMASI VEYA MONTAJI İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. Bu uyarıya uyulmaması durumunda, LED Poster düşerse yaralanma gerçekleşebilir.

Montaj

⚠ DİKKAT:

Müşteri için:

LED Posterin tek başınıza MONTE ETMEYİN. Doğru montaj için eğitilmiş, nitelikli tekniker kullanılması önerilir. Lütfen satıcınızla görüşün, size kalifiye montaj profesyonelleri listesi verebilirler. Duvara veya tavana monte etme ve teknisyen kiralama müşterinin sorumluluğundadır.

Bakım

- Düzenli olarak montaj ekipmanında oluşabilecek gevşek vida, boşluk, bozulma veya başka sorunları kontrol edin. Sorun varsa lütfen servis için yetkili personele başvurun.
- Montaj yerini zamanla olabilecek hasarlar veya güçsüzlükler için düzenli kontrol edin. Havalandırma açıklıklarını montaj aksesuarlarıyla veya başka aksesuarlarla kapatmayın.

NEC Kalifiye Personeli için:

Kararlılık Tehlikesi.

Cihaz düşebilir, ağır yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Yaralanmayı önlemek için bu cihaz, montaj talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde bağlanmalıdır.

Ünitenin monte edileceği yeri dikkatle kontrol edin. Tüm duvarlar veya tavanlar ünitenin ağırlığını tartacak özellikte değildir. Bu LED Posterin ağırlığı Teknik Özellikler'de belirtilmiştir. Ürün garantisi uygun olmayan montaj, şeklini değiştirme veya doğal afetler nedeniyle olan hasarı karşılamaz. Bu tavsiyelere uyulmaması garantinin geçersiz kılınması ile sonuçlanabilir.


Güvenli montajı garantilemek için birimi monte ederken için iki veya daha fazla braket kullanın. Birimi montaj yerine en az iki noktadan monte edin.

Kaide standını takma

⚠ **DİKKAT:** • Kaide standını takarken, parmaklarınızı sıkıştırmamak için birimi dikkatli tutun.

NOT: • SADECE LED Posterle birlikte verilen kelebek vidaları kullanın.

- Sıkma torku aralığı 275 N•cm ila 314 N•cm arasındır.

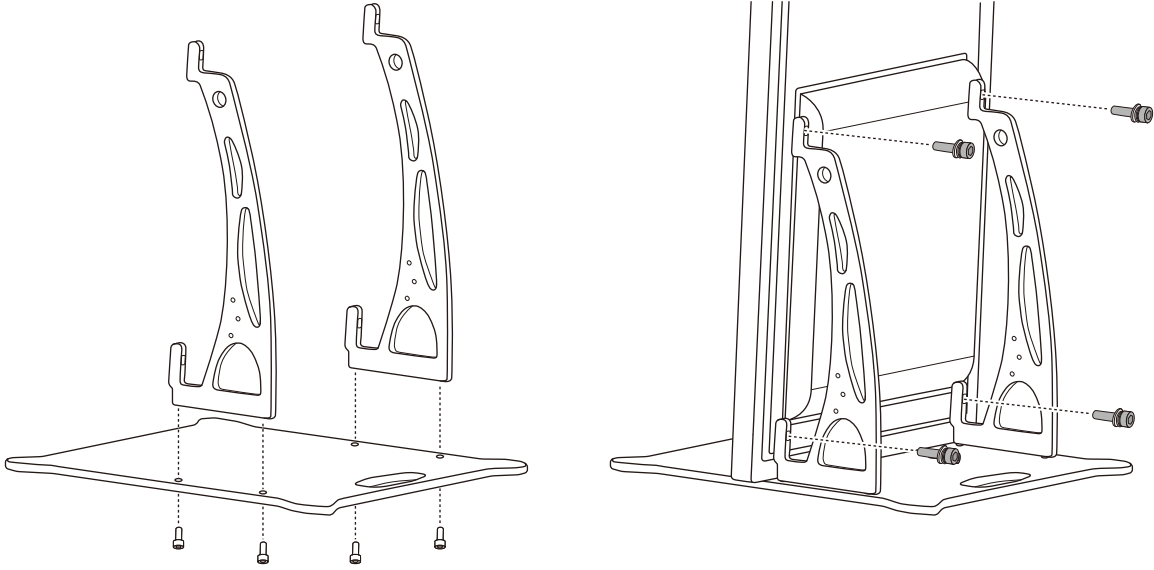

Sarsmanın Önlenmesi


Birlikte verilen gözlü cıvataları kullanırken

⚠ DİKKAT:

LED Posterini kaide standı ile kullanırken LED Posterini bir kablo veya LED Posterini düşmesini engellemek için LED Posterini ağırlığını destekleyebilecek bir zincir kullanarak LED Posterini bir duvara bağlayın. Kabloyu veya zinciri gözlü cıvata kullanarak LED Postere bağlayın.


⚠ DİKKAT:

- LED Posterini montaj güvenlik teli kullanarak asmaya çalışmayın. LED Poster uygun şekilde monte edilmelidir.
- Montajı yaparken LED Postere veya LED Posterini herhangi bir kısmına iterek veya yaslanarak aşırı güç uygulamayın. Bu, monitörün eğilmesine veya hasar görmesine yol açabilir.
- LED Posterini lütfen LED Posterini destekleyecek kadar güçlü bir duvar veya tavan noktasına monte edin.
- LED Posterini duvardan veya tavandan düşmesini önlemek için NEC güvenlik teli kullanılmasını şiddetle tavsiye eder.
- LED Posterini kanca, gözlü cıvata ya da montaj parçaları gibi aksesuarlar ile hazırlayın ve sonra LED Posterini güvenlik teli ile sabitleyin. Güvenlik teli sıkı olmamalıdır.
- Monte etmeden önce, lütfen montaj aksesuarlarının monitörü destekleyecek kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Bu gözlü cıvatalar LED Posterini asmak için kullanılmamalıdır.

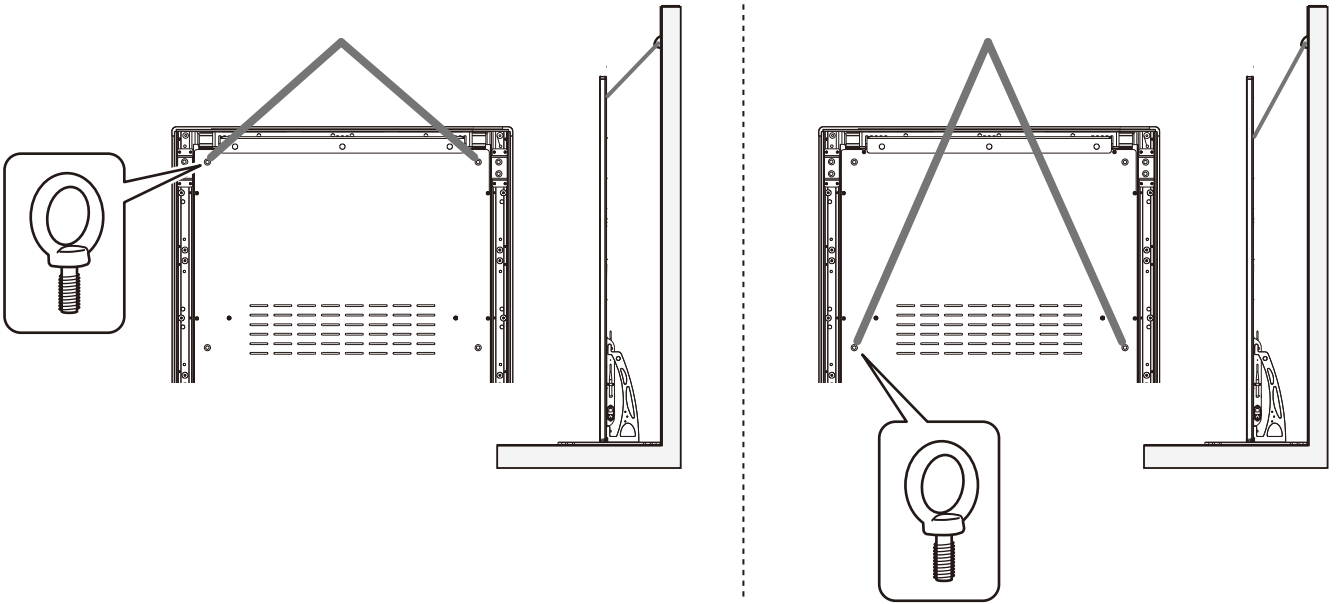


⚠ DİKKAT: Kabloyu veya zinciri, LED Posterini hareket ettirmeden önce duvardan kaldırdığınızdan emin olun.

Piyasada satılan tespit civatalarını kullanırken

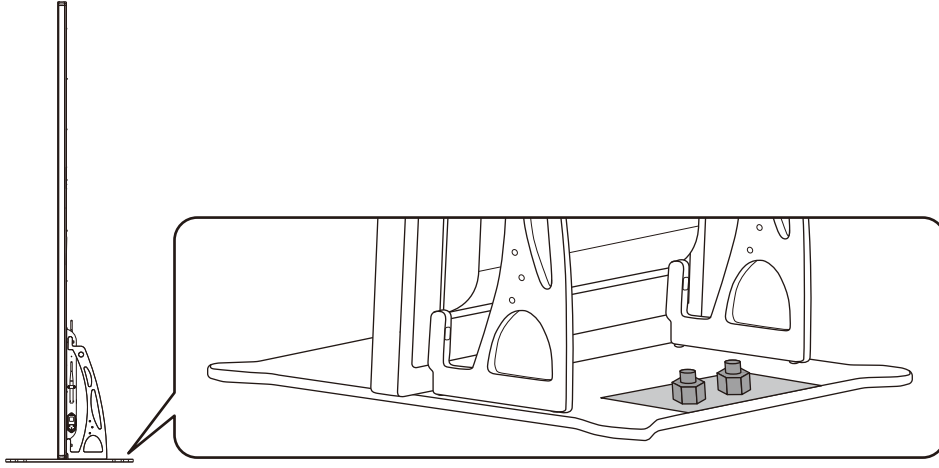

LED Poster'i duvara takmadan önce duvarın monitörün ağırlığını destekleyebildiğinden emin olun.

Asma Plakasını Monte Etme

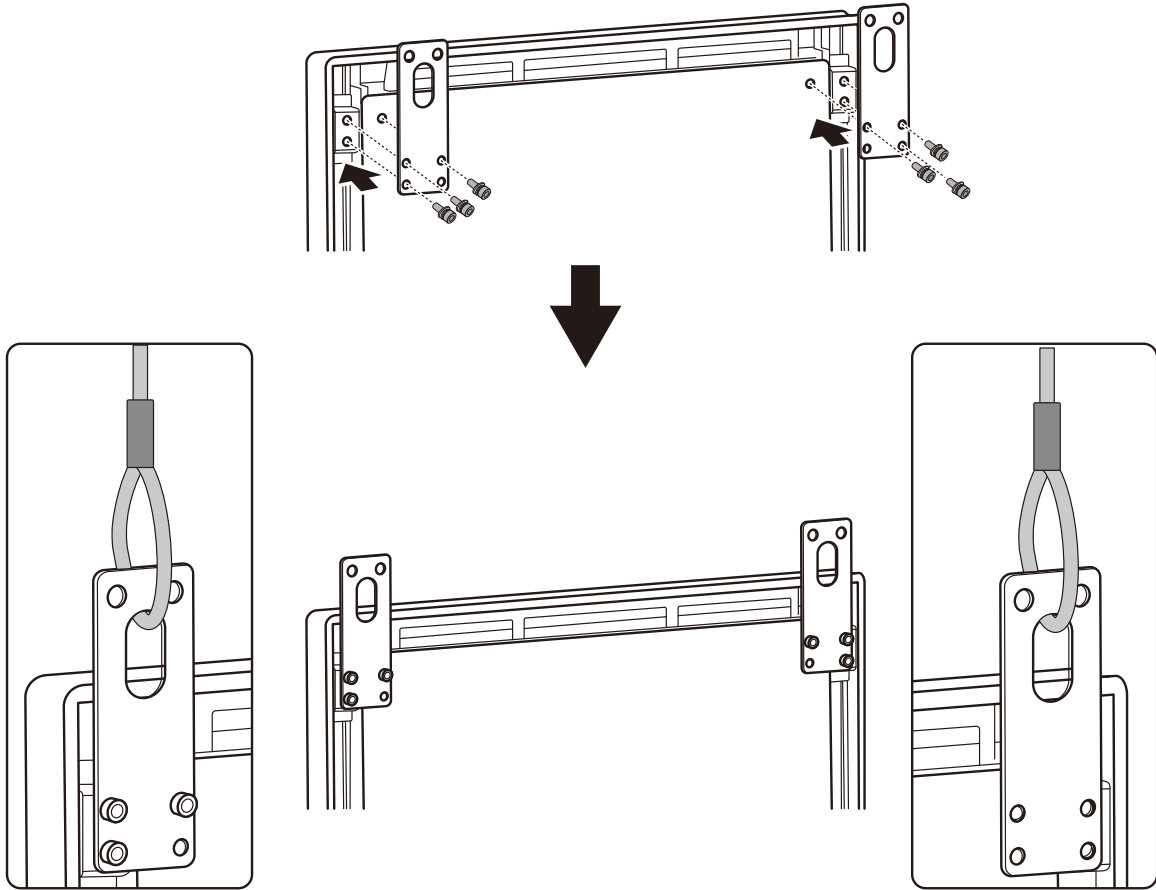

- NOT:**
- Asma kablosu birlikte verilmez. Piyasada satılan birimi tartacak kadar yeterince güçlü bir kablo kullanın.
 - SADECE LED Posterle birlikte verilen kelebek vidaları kullanın.
 - Sıkma torku aralığı 275 N•cm ila 314 N•cm arasındır.

Duvar Montajını Takma


NEC Kalifiye Personeli için:

LED Posterı duvara monte etmeden önce duvarın LED Posterin ve braketlerin ağırlıklarını destekleyecek kadar yeterince güçlü olduğundan emin olun.


Yanlış kurulumdan, üzerinde değişikliklerden veya doğal afetlerden kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.

Yukarıdaki önerilere uyulmazsa garanti geçersiz kalabilir.

Havalandırma deliklerini montaj braketini veya başka parçalarla engellemeyin.

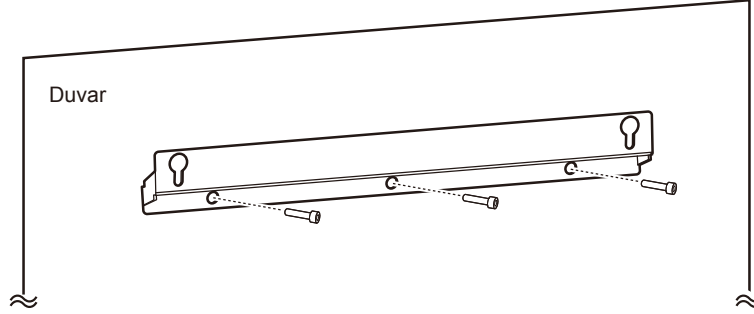


NOT: Duvara montaj braketini duvara sabitlemek için kullanılan vidalar sağlanmaz.

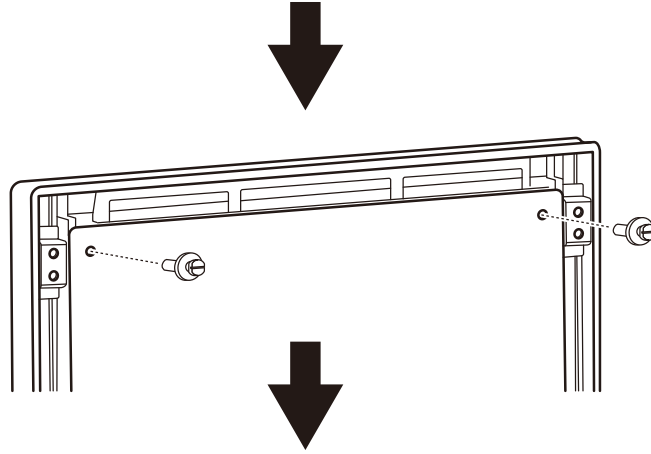

NOT: • SADECE LED Posterle birlikte verilen Duvara montaj braketini sabitleme vidasını kullanın.

• Sıkma torku aralığı 275 N•cm ila 314 N•cm arasındır.

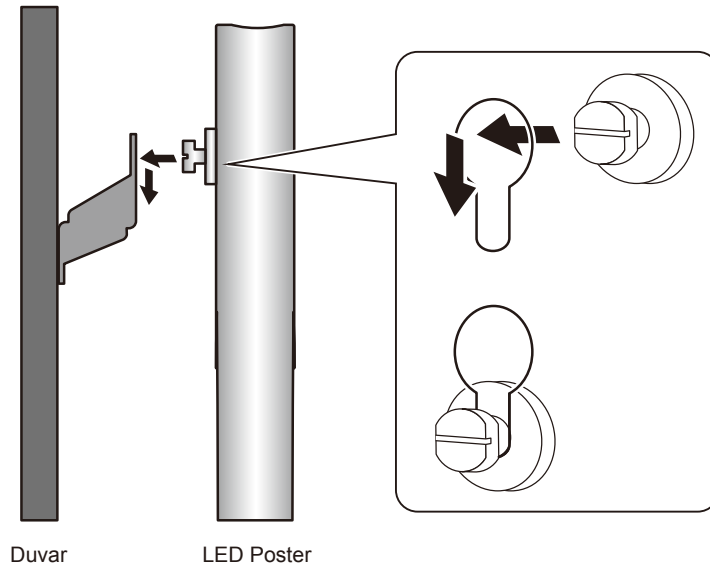

NOT: Ürünü kaide standı, asma plakası veya duvara montaj braketini haricinde bir araç kullanarak monte etmek istiyorsanız bayinize sorun.

Kontrol yazılımı hakkında

LED Posterin ekranını yönetmek ve görüntüyü iletmek için kontrol yazılımını kullanın.
Yazılımın çalıştırılmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı için kontrol yazılımı kılavuzuna bakın.

Android/iOS sürümü

"ViPlex Handy"



ViPlex Handy

ViPlex Handy uygulamasını Play Store veya App Store'dan indirin.
<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows sürümü

"ViPlex Express"

ViPlex Express uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirin.
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

목차

중요 정보	한국어—2
안전 주의사항, 유지보수, 권장 사용법	한국어—3
내용물	한국어—4
설치	한국어—6
설치	한국어—6
받침대 설치	한국어—7
티핑 방지	한국어—8
걸이판 설치	한국어—9
벽걸이 설치	한국어—10
제어 소프트웨어에 대하여	한국어—11

중요 정보



경고



화재 또는 감전 위험을 방지하려면 이 장치를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 또한, 이 장치의 단자를 완전히 삽입할 수 없는 경우, 이 장치의 극성 플러그를 연장 플러그 또는 다른 콘센트에 연결하지 마십시오.
내부에 고전압 부품이 내장되어 있으므로 캐비닛을 열지 마십시오. 공인 서비스 담당자에게 서비스를 의뢰하십시오.



주의



감전 위험을 줄이려면 전원 코드를 벽면 소켓에서 분리하십시오. 전원을 완전히 차단하려면 AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오. 커버(또는 후면 커버)를 제거하지 마십시오. 내장된 부품은 사용자가 수리할 수 없습니다. 공인 서비스 담당자에게 서비스를 의뢰하십시오.



이 기호는 장치 내에 감전을 유발할 정도의 비절연 전압이 있음을 사용자에게 경고합니다. 따라서 장치에 내장된 어떤 부품과도 접촉되면 위험합니다.



이 기호는 이 장치의 조작과 유지보수에 대한 중요 내용이 포함되어 있음을 사용자에게 알립니다. 그러므로 문제를 방지하기 위해 이러한 내용을 주의 깊게 읽어 주십시오.

⚠ **주의:** 아래 표에 따라 이 모니터와 함께 제공된 전원 코드를 사용하십시오. 전원 코드가 함께 제공되지 않은 경우에는 NEC에 문의해 주십시오. 그 밖의 경우, 모니터를 사용하는 전원 소켓과 일치하는 플러그 모양의 전원 코드를 사용하십시오. 호환 가능한 전원 코드는 전원 콘센트의 AC 전압에 적합하고, 제품을 구입하신 국가의 안전기준의 승인을 받았으며 이를 준수합니다.

이 장치는 접지에 연결된 보호 접지 핀이 있는 전원 코드와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 전원 코드가 접지에 연결되어 있지 않으면 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원 코드가 올바르게 접지되어 있는지 확인하십시오.

플러그 종류	북미		유럽 대륙	영국	일본
플러그 모양					
지역	미국/캐나다	대만	EU	영국	일본
전압	120*	110	230	230	100

* 이 장치를 AC 125–240V 전원 공급 장치로 작동할 경우, 사용 중인 AC 전원 콘센트의 전원 공급 장치 전압과 일치하는 전원 공급 코드를 사용하십시오.

참고: 이 제품은 구입한 국가에서만 서비스를 받을 수 있습니다.

대만에서 이 장치 사용할 경우에는 양쪽 끝에 BSMI 표시가 있는 전원 코드를 사용하십시오.

안전 주의사항, 유지보수, 권장 사용법

안전 주의사항 및 유지보수

최적의 성능을 위해 LED 포스터를 설치하고 사용할 때 다음 사항에 주의하십시오:


- LED 포스터 커버를 열지 마십시오. 내장된 부품은 사용자가 수리할 수 없으며, 커버를 열거나 제거하는 경우, 감전 위험 또는 다른 위험에 노출될 수 있습니다. 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오.
- 전원 코드를 구부리거나 주름지게 하는 등 손상시키지 마십시오.
- 무거운 물체를 전원 코드 위에 놓지 마십시오.
전원 코드가 손상되면 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- LED 포스터에 전원이 정상적으로 공급되는지 확인하십시오. 사양의 “전원 공급 장치” 를 참조하십시오.
- 사용하는 전원 코드는 해당 국가의 안전 표준에 의해 승인되어야 하고 준수해야 합니다.
- 영국에서는 이 LED 포스터에 사용하기 위해 검은색 (5A) 퓨즈가 있는 성형 플러그가 달려 있는 BS 승인 전원 코드를 사용하십시오.
- 전원 케이블 커넥터는 시스템을 전원에서 분리하는 주요 수단입니다. LED 포스터는 쉽게 접근할 수 있는 전원 콘센트 가까이에 설치해야 합니다.
- 케이스에 액체를 쏟거나 LED 포스터를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 케이스 슬롯에 어떤 물체도 넣으면 안되며 치명적인 위험 전압 부품과 접촉하여 감전, 화재 또는 장치 고장을 유발할 수 있습니다.
- 제품을 기울어지거나 불안정한 카트, 받침대 또는 탁자에 놓으면 안되며 LED 포스터가 떨어져서 LED 포스터가 심각하게 손상될 수 있습니다.
- 화면에 영구적인 손상을 일으킬 수 있으므로 오랜 기간 동안 본 제품을 위로 놓거나 엎어놓거나 거꾸로 설치하지 마십시오.
- LED 포스터를 실외에서 사용하지 마십시오.
- LED 포스터의 환풍구를 덮지 말아야 합니다.
- 열이 적절하게 방출되도록 LED 포스터 주변을 환기시키십시오.
- 환풍구를 막거나 LED 포스터를 방열기나 다른 열원 근처에 놓지 마십시오.
- LED 포스터 위에 아무 것도 올려 놓지 마십시오.
- 운반 시에는 주의하여 취급하십시오. 운반을 위해 포장재를 잘 보관하십시오.
- LED 포스터의 신뢰성을 위해 최소한 1년에 한 번씩 케이스 뒷면의 환풍구를 청소하고 오물과 먼지를 제거하십시오.
- LAN 케이블을 사용할 경우, 과도한 전압이 흐를 수 있는 배선으로 주변 장치에 연결하지 마십시오.
- LED 포스터를 고온, 습기, 먼지 또는 기름기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 온도 및 습도가 급격히 변하는 환경에서 LED 포스터를 사용하지 말고 에어컨으로부터 직접 차가운 공기가 닿지 않도록 하십시오. 이러한 조건은 LED 포스터의 수명을 단축시키거나 결로가 발생할 수 있습니다. 결로 현상이 발생하면 LED 포스터의 플러그를 뽑고 결로가 사라질 때까지 LED 포스터를 사용하지 마십시오.

다음과 같은 경우 즉시 LED 포스터를 벽면 콘센트에서 분리하고 유자격 서비스 기사에게 서비스를 의뢰하십시오.



- 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우.
- 액체가 엇질러 지거나 물체가 LED 포스터에 떨어진 경우.
- LED 포스터가 비 또는 물에 노출된 경우.
- LED 포스터를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우.
- 균열이나 비정상적인 흔들림 등 구조적 손상이 발견된 경우.
- LED 포스터가 조작 명령에 따라 정상적으로 작동하지 않는 경우.

내용물


- LED 포스터
- USB 장치
- HDMI 케이블
- 전원 코드
- 휴대용 가방

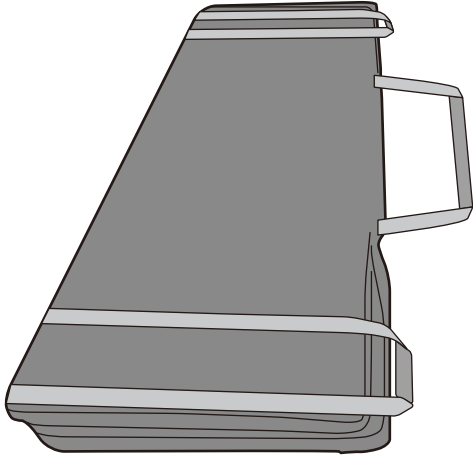


- 받침대

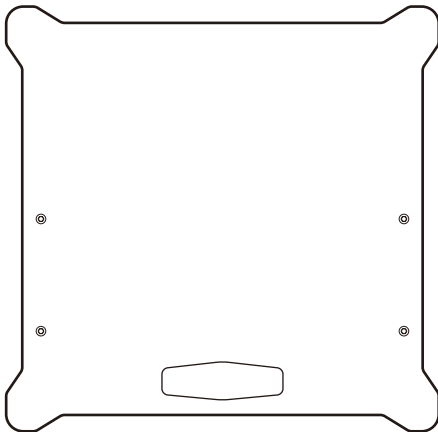


- M6 x 30mm



- M6 x 16mm




- 걸이판




- M6 x 16mm




- 벽걸이 브래킷

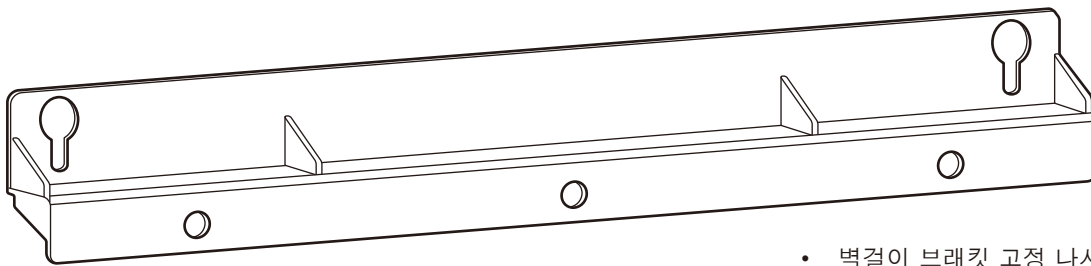

- 벽걸이 브래킷 고정 나사





- 연결판




2 개 이상의 LED 포스터를 구입한 경우,
나란히 설치된 2 개의 LED 포스터를 함께
고정하는 데 사용됩니다.

- 연결 나사

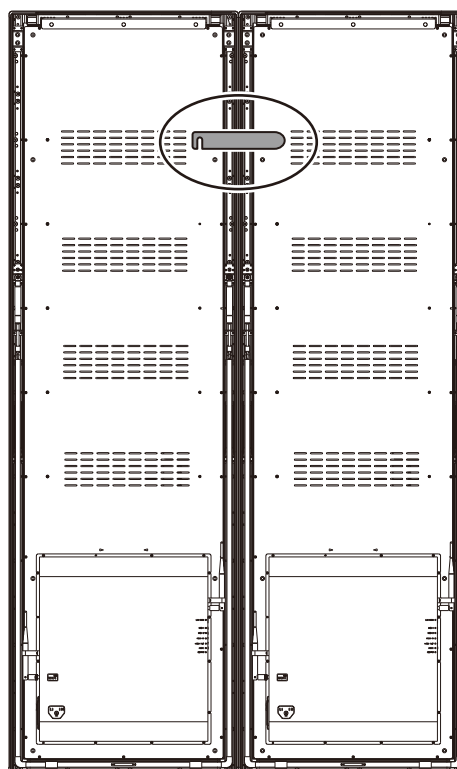

- 아이볼트

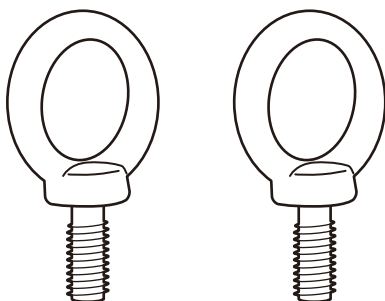

설치

포장 내용물은 상자에 들어있는 내용물 목록표를 참조하십시오.

⚠ 주의:

이 장치는 받침대 또는 기타 장착용 부속품이 없이는 사용하거나 설치할 수 없습니다. 올바르게 설치하려면 숙련된 NEC 공인 서비스 담당자에게 의뢰하는 것이 좋습니다. NEC 표준 장착 절차를 따르지 않으면 장치가 손상되거나 사용자 또는 설치자가 부상을 입을 수 있습니다. 부적절한 설치로 인한 손상은 제품 보증이 적용되지 않습니다. 이 권장 사항을 준수하지 않을 경우, 보증이 무효화될 수 있습니다.

- LED 포스터의 이동 또는 설치는 2인 이상이 실시해야 합니다 이 주의 사항을 지키지 않으면 LED 포스터가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

설치

⚠ 주의:

고객의 경우:

LED 포스터를 직접 설치하지 마십시오. 올바르게 설치하려면 숙련된 자격을 갖춘 기술자에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 자격을 갖춘 설치 전문가 목록을 제공해 드리므로 공급 업체에 문의하십시오. 벽이나 천장에 설치하거나 기술자에게 의뢰하는 것은 고객의 책임하에 실시해야 합니다.

유지보수

- 설치 장치에 나사 풀림, 틈, 왜곡 또는 기타 문제가 발생하지 않았는지 주기적으로 확인합니다. 문제가 발견되면 자격을 갖춘 서비스 기사에게 문의하십시오.
- 시간 경과에 따라 손상 또는 약화될 수 있으므로 설치 위치를 정기적으로 점검합니다.

설치 부속품 또는 다른 부속품이 통풍구를 막지 않도록 하십시오.

NEC 공인 서비스 기사의 경우:

안전성 위험.

장치가 떨어져 중상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

부상을 방지하기 위해 설치 설명에 따라 바닥/벽에 단단히 부착해야 합니다.


장치를 설치할 위치를 주의 깊게 확인하십시오. 모든 벽이나 천장이 장치 중량을 지탱할 수 있는 것은 아닙니다. 이 LED 포스터의 무게는 사양에 기재되어 있습니다. 부적절한 설치, 개조 또는 자연재해로 인한 손상은 제품 보증이 적용되지 않습니다. 이 권장 사항을 준수하지 않을 경우, 보증이 무효화될 수 있습니다.

안전하게 설치하려면 2개 이상의 브래킷을 사용하여 장치를 설치합니다. 최소한 장치의 두 지점을 설치 위치에 고정합니다.

받침대 설치

⚠ 주의: • 받침대를 설치할 때에는 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.

참고: • LED 포스터에 포함된 나사만 사용하십시오.
• 조임 토크 범위는 275N · cm~314N · cm입니다.

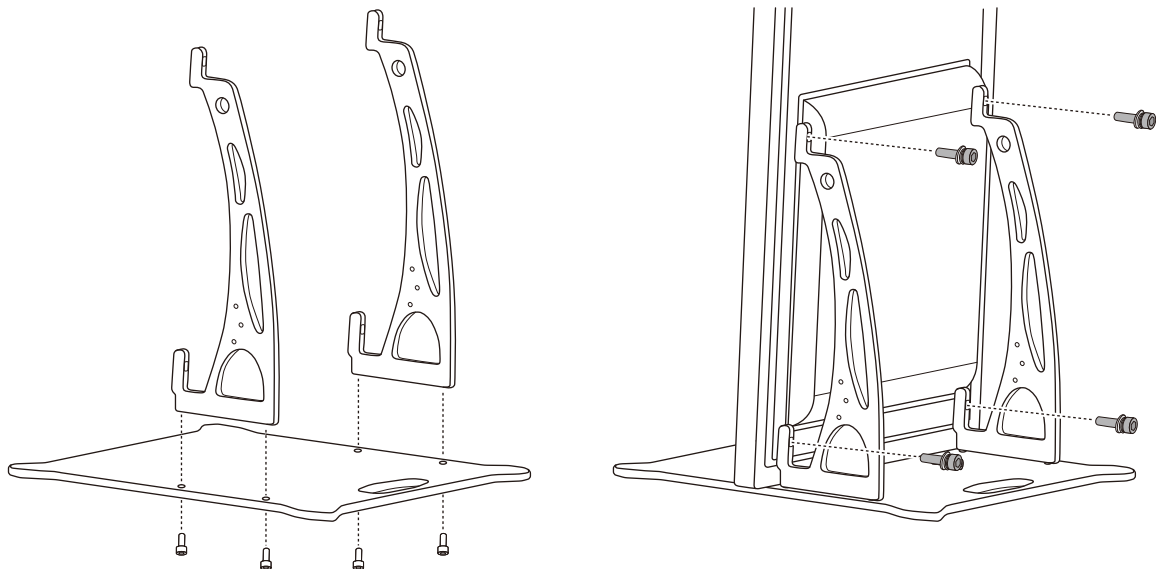


티핑 방지

제공된 아이볼트를 사용하는 경우

⚠ 주의:


받침대와 함께 LED 포스터를 사용할 경우, LED 포스터가 낙하하지 않도록 LED 포스터의 무게를 지탱할 수 있는 코드 또는 체인을 사용하여 LED 포스터를 벽에 고정합니다. 아이볼트를 사용하여 코드 또는 체인을 LED 포스터에 고정합니다.

- ⚠ 주의:
- 설치 안전 와이어를 사용하여 LED 포스터를 걸어 놓지 마십시오. LED 포스터가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 설치 시 누르거나 기대어서 LED 포스터에 압력을 주거나 LED 포스터 일부분에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 모니터가 뒤틀리거나 손상될 수 있습니다.
 - LED 포스터를 지지할 수 있을 정도로 튼튼한 벽이나 천장에 LED 포스터를 설치해 주십시오.
 - 벽이나 천장에서 LED 포스터의 낙하를 방지하기 위해 NEC는 안전 와이어를 사용할 것을 강력히 권장합니다.
 - 고리, 아이볼트, 장착 부품과 같은 설치 부속품을 사용해 LED 포스터를 장착한 후 안전 와이어로 LED 포스터를 단단히 고정합니다. 안전 와이어는 단단히 설치해야 합니다.
 - 장착하기 전에 모니터를 지탱할 수 있을 정도로 견고한지 설치 부속품을 확인합니다.
 - 이러한 아이볼트를 사용하여 LED 포스터를 걸지 마십시오.

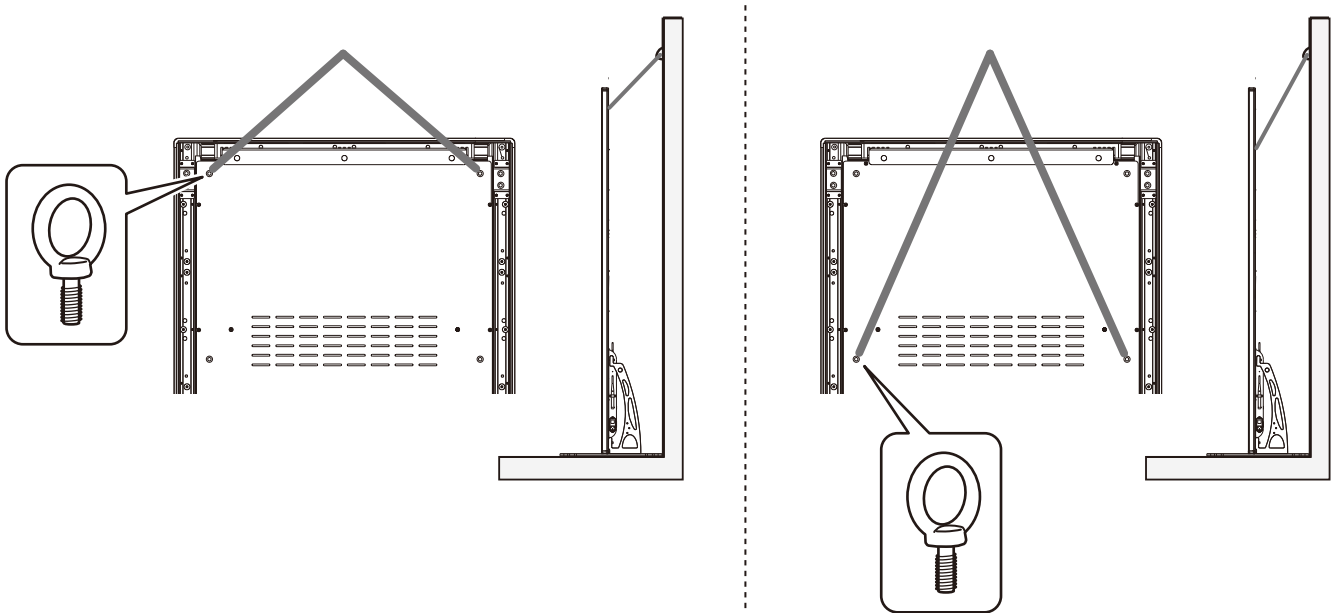


- ⚠ 주의: LED 포스터를 이동하기 전에 코드 또는 체인을 벽면에서 반드시 제거합니다.

시중에서 구입할 수 있는 앵커볼트를 사용하는 경우

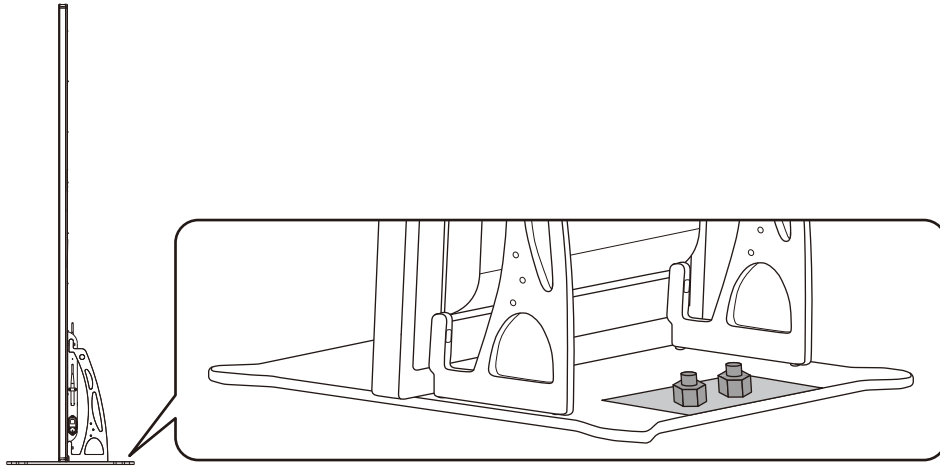

벽면에 LED 포스터를 장착하기 전에 벽면이 모니터의 무게를 지탱할 수 있는지 확인합니다.

걸이판 설치

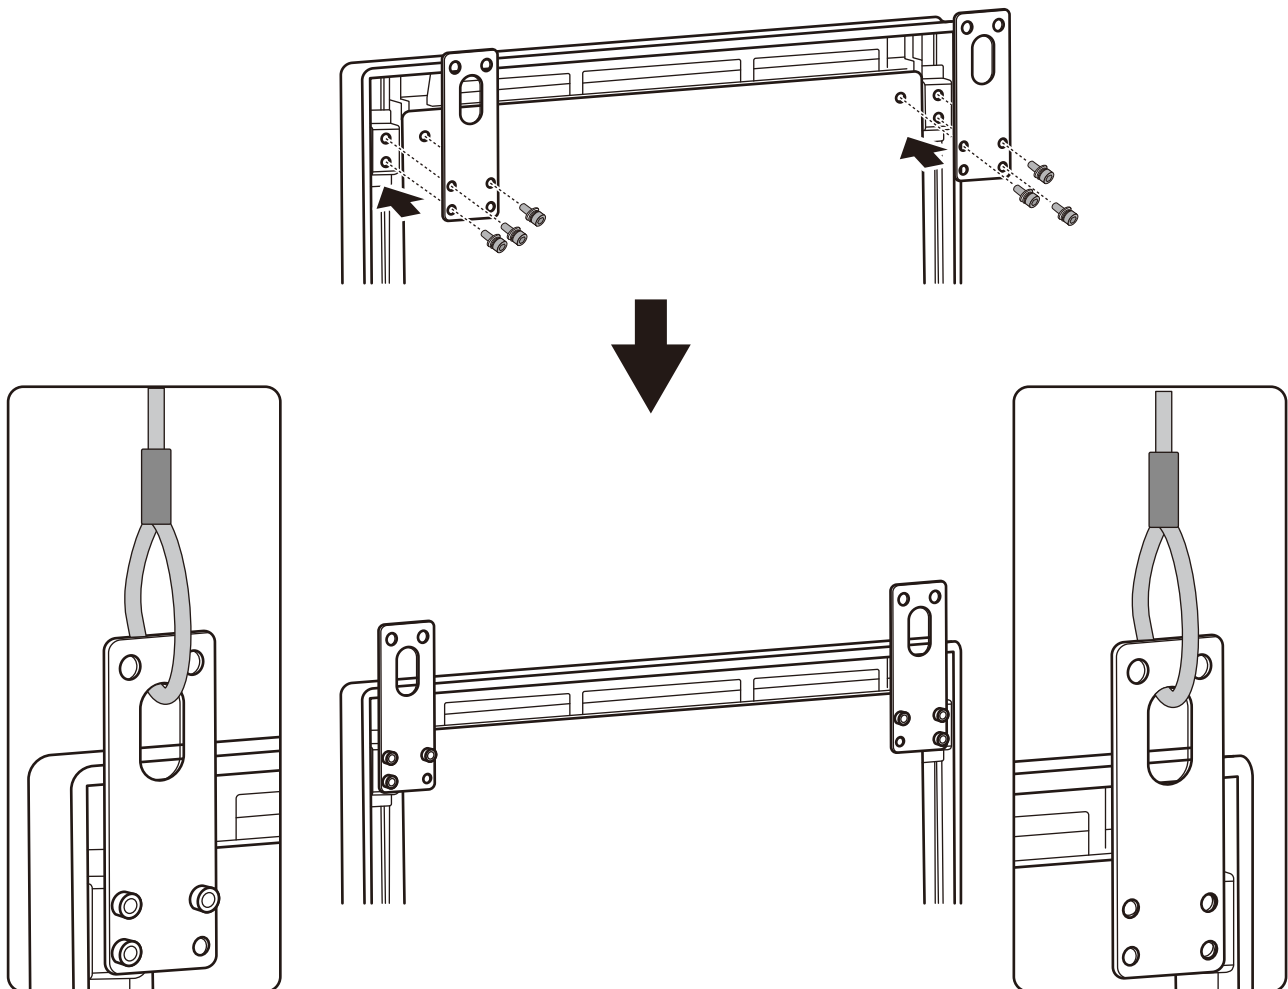


- 참고:**
- 걸이 와이어는 포함되어 있지 않습니다.
장치를 지탱하기에 충분한 강도를 가진 시중에서 구입할 수 있는 와이어를 사용하십시오.
 - LED 포스터에 포함된 나사만 사용하십시오.
 - 조임 토크 범위는 275N · cm~314N · cm입니다.


벽걸이 설치

NEC 공인 서비스 기사의 경우:


LED 포스터를 벽에 장착하기 전에 벽이 LED 포스터와 브래킷의 무게를 지탱하기에 충분히 견고한지 확인합니다.
잘못된 설치, 개조 또는 천재지변으로 인한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.
위의 권고 사항을 준수하지 않을 경우에는 보증이 무효화될 수 있습니다.
설치 브래킷 또는 다른 부품으로 환풍구를 막지 마십시오.

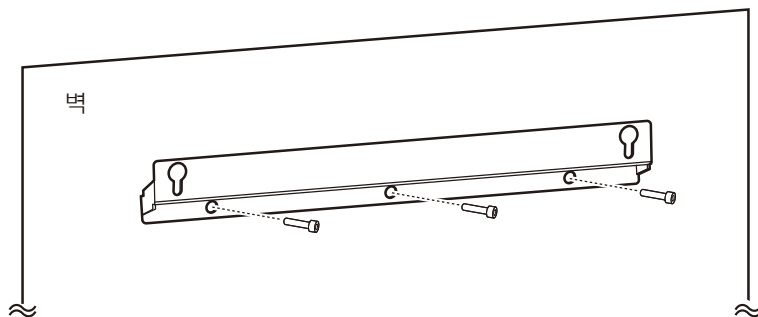

참고: 벽걸이 브래킷을 벽에 고정하는 데 사용되는 나사는 제공되지 않습니다.

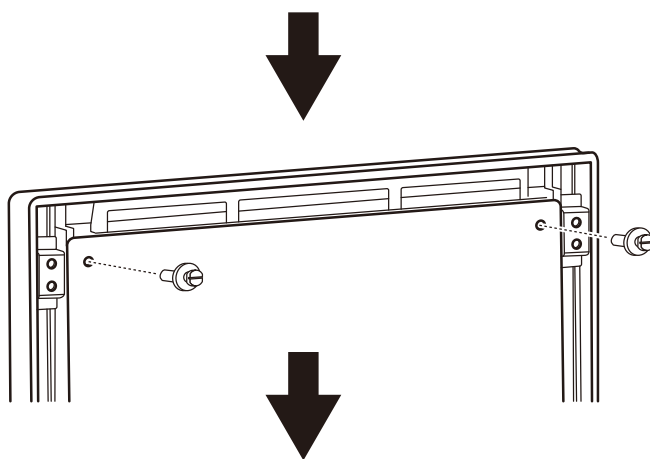

- 참고:**
- LED 포스터에 포함된 벽걸이 브래킷 고정 나사만 사용하십시오.
 - 조임 토크 범위는 275N · cm~314N · cm입니다.

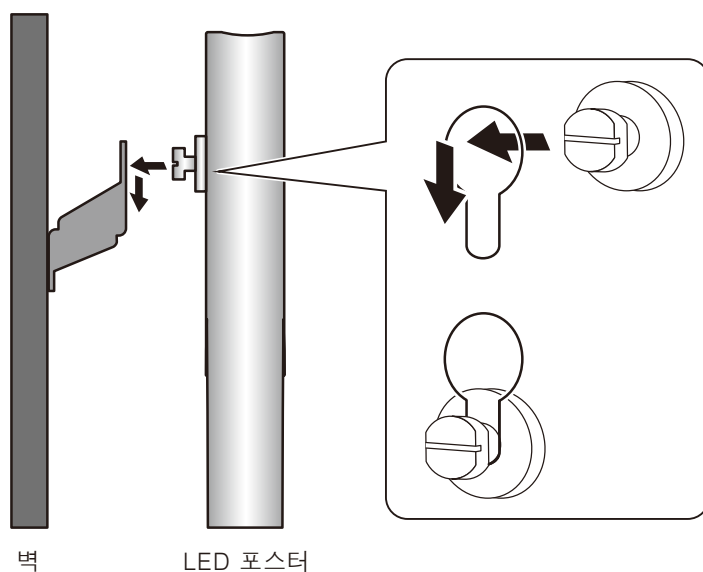

참고: 받침대, 걸이판 또는 벽걸이 브래킷 이외의 다른 방법으로 제품을 설치하려면 판매업체에 문의하십시오.

제어 소프트웨어에 대하여

제어 소프트웨어를 사용하여 LED 포스터의 화면을 관리하고 이미지를 전송합니다.
소프트웨어의 작동 방법에 대한 자세한 것은 제어 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.



Android/iOS 버전

“ViPlex Handy”

ViPlex Handy

플레이 스토어 또는 앱스토어에서 ViPlex Handy 앱을 다운로드하십시오.

<https://www.novastar.tech/wp-content/uploads/2019/04/ViPlex-Handy-QR-Code-Instructions.pdf>



Windows 버전

“ViPlex Express”

아래 링크에서 ViPlex Express 애플리케이션을 다운로드하십시오.

https://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/led_display/index.html?

Cable information

- ⚠ CAUTION:** Use the provided specified cables with this product so as not to interfere with radio and television reception.
For HDMI, please use a shielded signal cable.
Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.

Informace o kabelech

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** S tímto výrobkem používejte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.
K portu HDMI připojujte pouze stíněný signální kabel.
Jiné kabely a adaptéry mohou při používání rušit rozhlasový a televizní signál.

Informationen zu Kabeln

- ⚠ VORSICHT:** Verwenden Sie die mitgelieferten bzw. angegebenen Kabel mit diesem Produkt, um Störungen des Rundfunk- bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
Verwenden Sie für HDMI ein abgeschirmtes Signalkabel.
Die Verwendung anderer Kabel und Adapter kann zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs führen.

Πληροφορίες για τα καλώδια

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια με αυτό το προϊόν για την αποφυγή παρεμβολών στη ραδιοτηλεοπτική λήψη.
Για το HDMI χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σήματος.
Η χρήση άλλων καλωδίων και προσαρμογέων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Información sobre cables

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Utilice los cables específicos que se suministran con este producto para no provocar interferencias en la recepción de radio y televisión.
En el caso de HDMI, utilice un cable de señal apantallado.
El uso de otros cables y adaptadores puede provocar interferencias en la recepción de radio y televisión.

Informations sur le câble

- ⚠ ATTENTION :** utilisez les câbles fournis avec ce produit pour éviter tout problème en matière de réception radio et télévision.
Avec les ports HDMI, employez un câble de signal blindé.
L'utilisation d'autres câbles et adaptateurs risque de provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

Informazioni sui cavi

- ⚠ ATTENZIONE:** Utilizzare i cavi specifici in dotazione con il prodotto per evitare di interferire con le ricezioni radiotelevisive.
Per HDMI, utilizzare un cavo per segnali schermato.
L'utilizzo di cavi e adattatori diversi potrebbe causare interferenze con le ricezioni radiotelevisive.

Kabelinformatie

- ⚠ LET OP:** Gebruik de bijgeleverde, aangeduide kabels voor dit product om geen storing te veroorzaken in de radio- en televisieontvangst.
Voor HDMI gebruikt u een afgeschermd signaalkabel.
Het gebruik van andere kabels en adapters kan radio- en tv-storing veroorzaken.

Informacje dotyczące kabli

- ⚠ **PRZESTROGA** Niniejszy produkt może być użytkowany z dostarczonymi wraz z nim kablami, ponieważ stwierdzono, że nie powodują one zakłóceń odbioru sygnału radiowego ani telewizyjnego.
- W przypadku interfejsu HDMI należy użyć ekranowanego kabla sygnałowego.
- Stosowanie innych kabli i zasilaczy/adapterów może skutkować zakłóceniami odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego.

Информация о кабелях

- ⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во избежание помех при приеме радио- и телепередач, для данного изделия необходимо использовать прилагаемые кабели.
- Для подачи сигнала HDMI используйте экранированный сигнальный кабель.
- Использование других кабелей и адаптеров может создать помехи радио- и телевизионному приему.

Kablo bilgisi

- ⚠ **DİKKAT:** Radyo ve televizyon alımı ile karışmaması için ürünle birlikte verilen teknik özellikleri belirlenmiş kabloları kullanın.
- HDMI için lütfen korumalı bir sinyal kablosu kullanın.
- Diğer kabloların ve adaptörlerin kullanımı radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratabilir.

⚠ 注意

添付のケーブルを使用してください。

HDMI ケーブルはシールドタイプを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

纜線信息

- ⚠ **小心:** 请使用本产品附带的指定缆线以免无线电和电视接收受到干扰。
- 对于HDMI, 请使用屏蔽信号线。
- 使用其他缆线和适配器可能导致广播和电视接收受到干扰。

纜線資訊

- ⚠ **小心:** 請使用本產品附帶的指定纜線以免無線電和電視接收受到干擾。
- 對於HDMI, 請使用遮罩訊號線。
- 使用其他纜線和適配器可能導致廣播和電視接收受到干擾。

케이블 정보

- ⚠ **주의:** 라디오 및 TV 수신을 방해하지 않도록 본 제품과 함께 제공된 지정 케이블을 사용하십시오.
- HDMI 의 경우 차폐 신호 케이블을 사용하십시오.
- 다른 케이블 및 어댑터를 사용하면 라디오 및 TV 수신에 간섭이 발생할 수 있습니다.

معلومات عن الكبل

- ⚠ **تنبيه:** ينبغي استخدام الكبلات المخصصة المصاحبة للمنتج؛ وذلك لمنع حدوث تداخل مع إشارات الراديو والتلفزيون المستقبلية.
- وبالنسبة لدخل HDMI، يرجى استخدام كبل إشارة مغطى.
- وذلك لأن استخدام الكبلات والمهايئات الأخرى يشوش على استقبال الراديو والتلفزيون.

WEEE Mark (European Directive 2012/19/EU and amendments)



Disposing of your used product: In the European Union

EU-wide legislation as implemented in each Member State requires that used electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes LED Poster and electrical accessories, such as signal cables or power cords. When you dispose of such products, please follow the guidance of your local authority or ask the shop where you purchased the product, or if applicable, follow applicable legislation or agreement you may have. The mark on electrical and electronic products may only apply to the current European Union Member States.

Outside the European Union

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please contact your local authority and ask for the correct method of disposal.



For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to the general household waste! There is a separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and recycling in accordance with legislation.

According to EU directive 2006/66/EC and amendments, the battery can't be disposed improperly. The battery shall be separated to collect by local service.

Symbol WEEE (Evropská směrnice 2012/19/EU a dodatky)



Likvidace použitého produktu: V Evropské unii

Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby použité elektrické a elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu. To zahrnuje LED Poster a elektrické příslušenství, jako jsou signální a napájecí kabely. Při likvidaci takových produktů postupujte podle pokynů místních úřadů, případně se obraťte na prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo postupujte podle jiné platné legislativy či smlouvy. Toto označení elektrických a elektronických produktů se vztahuje pouze na stávající členské státy Evropské unie.

Mimo Evropskou unii

Chcete-li provést likvidaci použitých elektrických a elektronických produktů mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a zjistěte si správný postup likvidace.



EU: Přeskrtnutý symbol popelnice značí, že použité baterie by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem. Pro použité baterie existuje samostatný sběrný systém, který umožňuje správné zpracování a recyklaci podle platné legislativy.

Dle nařízení směrnice 2006/66/EC Evropské unie a příslušných dodatků je zakázána nesprávná likvidace baterie. Baterii je třeba vyjmout, aby ji mohlo převzít místní servisní středisko.

WEEE-Zeichen (Europäische Richtlinie 2012/19/EU und Abänderungen)



Entsorgung alter Geräte: In der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch LED-Poster und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie solche Geräte entsorgen, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie ggf. gemäß geltenden Rechtsvorschriften oder einer Vereinbarung, die Sie eingegangen sind. Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte gilt möglicherweise nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.



Für die EU: Der durchgestrichene Abfallbehälter bedeutet, dass verbrauchte Batterien nicht über den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für Altbatterien, um die ordnungsgemäße Behandlung und Wiederverwertung entsprechend den geltenden Vorschriften zu ermöglichen.

Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG in der aktuellen Fassung dürfen Batterien nicht auf ungeeignete Weise entsorgt werden. Die Batterie muss getrennt durch einen örtlichen Entsorger gesammelt werden.

Ένδειξη WEEE (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ και τροποποιήσεις)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων προϊόντων: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η νομοθεσία της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται σε κάθε χώρα-μέλος, ορίζει ότι η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν την ένδειξη (αριστερά) πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Αυτό περιλαμβάνει την αφίσα LED και ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως τα καλώδια σήματος ή τροφοδοσίας. Όταν απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα, τηρείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών σας ή ρωτήστε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν ή, αν αυτό ισχύει στην περίπτωση σας ακολουθήστε την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν συμφωνητικό σας. Η σήμανση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων ίσως έχει εφαρμογή μόνο στα τρέχοντα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και βρίσκεστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας και ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.



Για την Ε.Ε.: Ο διαγραμμένος κάδος με τις ρόδες παραπέμπει στο ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα! Λειτουργεί ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ορθής διαχείρισης και ανακύκλωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΕ και τις τροποποιήσεις της, οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται λανθασμένα. Πρέπει να διαχωρίζονται για να συλλέγονται ξεχωριστά από τις τοπικές υπηρεσίες.

Marca de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva Europea 2012/19/UE y modificaciones)



Eliminación del producto usado: en la Unión Europea

La transposición de esta directiva europea en cada Estado miembro obliga a desechar el material eléctrico y electrónico usado que lleva la marca que se muestra a la izquierda por separado de los residuos domésticos comunes. En esta categoría se incluyen desde pósteres LED hasta accesorios eléctricos, como cables de alimentación o de señal. Para desechar estos productos, siga las instrucciones de las autoridades locales, solicite información al respecto en el establecimiento donde haya adquirido el producto o, si corresponde, siga las normativas

aplicables o el acuerdo que tenga. Esta marca, presente en productos eléctricos o electrónicos, puede aplicarse únicamente a los Estados miembros actuales de la Unión Europea.

Fuera de la Unión Europea

Para desechar productos eléctricos o electrónicos fuera de la Unión Europea, póngase en contacto con las autoridades locales o pregunte por el método de desecho adecuado.



Para la UE: El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que las pilas usadas no deben depositarse en el contenedor para residuos domésticos habitual. En el caso de las pilas usadas, existe un sistema de recogida selectiva que permite el tratamiento y el reciclaje adecuados según la legislación vigente.

La pila debe desecharse correctamente conforme a la directiva de la UE 2006/66/CE y sus modificaciones. La batería debe ser objeto de recogida selectiva por parte del servicio local correspondiente.

Marque WEEE (Directive européenne 2012/19/UE et amendements)



Élimination de votre produit usagé : Au sein de l'Union Européenne

La législation en vigueur dans tous les États membres de l'Union Européenne stipule que tous les produits électriques ou électroniques usagés, et comportant le symbole ci-contre (à gauche), ne soient pas mêlés aux autres déchets ménagers lors de leur élimination. Ceci inclut notamment les affiches LED et accessoires électriques, tels que les câbles de signal et les cordons d'alimentation. Lorsque vous vous débarrassez de ce type de produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales ou demander conseil auprès du revendeur qui vous

a vendu le produit en question. Vous devez aussi respecter la législation ou l'accord en vigueur, le cas échéant. Ce symbole présent sur les produits électriques et électroniques peut s'appliquer seulement aux membres actuels de l'Union Européenne.

Hors de l'Union européenne

Si vous détenez des produits électriques et électroniques usagés hors de l'Union européenne, contactez les autorités locales concernées pour en savoir plus.



Union européenne : le symbole représentant une poubelle recouverte d'une croix indique que les batteries ne doivent pas être mêlées aux déchets ordinaires. En effet, les batteries usagées font l'objet d'un traitement et recyclage particulier, et ce dans le respect de la législation en vigueur.

Conformément à la version consolidée de la directive 2006/66/EC de l'Union européenne, la batterie, une fois usagée, ne doit pas être mêlée aux autres déchets et doit être remise à un centre de collecte local.

Marcatura WEEE (Direttiva europea 2012/19/UE ed emendamenti)



Smaltimento di un prodotto usato: Nell'Unione Europea

La legislazione in vigore nell'UE è applicata in ciascuno Stato Membro prevede che i prodotti elettrici ed elettronici usati che recano il simbolo illustrato a sinistra debbano essere smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti domestici. Questo comprende i Poster LED e gli accessori elettrici, come i cavi del segnale o i cavi di alimentazione. Per smaltire tali prodotti, pertanto, occorre informarsi presso gli enti locali oppure chiedere al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto; in alternativa, occorre attenersi alle normative vigenti o a eventuali contratti stipulati

dall'utente. Il marchio sui prodotti elettrici ed elettronici può essere applicato unicamente nei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Fuori dall'Unione Europea

Se si desidera smaltire prodotti elettrici ed elettronici fuori dall'Unione Europea, contattare gli enti locali competenti e chiedere qual è il metodo corretto di smaltimento.



UE: Il simbolo del cestino barrato implica che le batterie usate non debbano essere smaltite con i normali rifiuti. È previsto un sistema di raccolta separato per le batterie usate, che consente il trattamento e il riciclaggio corretto in base alla legislazione in vigore.

La direttiva UE 2006/66/EC (con i relativi emendamenti) prevede che le batterie debbano essere smaltite in modo corretto. Le batterie devono essere mantenute separate dai normali rifiuti e raccolte dal servizio di smaltimento locale.

WEEE-merk (Europese Richtlijn 2012/19/EU en amendementen)



Weggoaien van uw gebruikte product: Binnen de Europese Unie

Gezien de wetgeving van de EU, van toepassing in alle lidstaten, bent u vereist gebruikte elektrische en elektronische apparatuur voorzien van het symbool (links) apart weg te gooien en te scheiden van het huishoudelijke afval. Hieronder vallen ook de LED Poster en elektrische accessoires zoals signaal- of voedingskabels. Als u dergelijk producten weg wilt gooien, volg dan de richtlijnen van uw lokale overheid of doe navraag bij de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Indien van toepassing, volgt u de toepasselijke wetgeving of eventuele afspraken

die u heeft gemaakt. Het symbool op elektrische en elektronische producten is mogelijk alleen van toepassing op de huidige lidstaten van de Europese Unie.

Buiten de Europese Unie

Als u woonachtig bent buiten de Europese Unie en elektrische of elektronische apparaten wilt wegdoen, neem dan contact op met de lokale overheid om te informeren naar de juiste afvoermethode.



EU: Met het symbool met de afvalbak met het kruis erdoor wordt aangegeven dat gebruikte batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Er is een afzonderlijk inzamelingssysteem voor gebruikte batterijen, waardoor deze op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetgeving kunnen worden verwerkt en gerecycled.

In overeenstemming met EU-richtlijn 2006/66/EC, en amendementen, mag de batterij niet op een onjuiste manier worden weggegooid. De batterij moet apart worden ingezameld door de plaatselijke afvaldienst.

Oznaczenie WEEE (dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/19/UE ze zmianami)



Utylizacja zużytego produktu: W Unii Europejskiej

Przepisy unijne wprowadzone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymagają, by zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opatrzone znakiem umieszczonym po lewej stronie, były utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów gospodarczych. Dotyczy to również tablic LED i akcesoriów elektrycznych, takich jak kable sygnałowe czy zasilające. Przy utylizacji takich produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnej administracji i/lub zapytać się o sposób postępowania w sklepie, gdzie nabyto dany produkt, lub, jeśli dotyczy, należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami i umowami. Wyżej wymienione oznaczenie produktów elektrycznych i elektronicznych odnosi się wyłącznie do aktualnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Poza terenem Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz utylizować zużyte produkty elektryczne i elektroniczne poza terenem Unii Europejskiej, musisz skontaktować się z przedstawicielem lokalnych władz i zapytać się o prawidłową metodę utylizacji.



Dotyczy UE: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników z odpadami domowymi! Istnieje oddzielny system zbiórki zużytych baterii, który zapewnia ich prawidłowe przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z dyrektywą EU 2006/66/EC i poprawkami baterie należy utylizować zgodnie z wytycznymi. Baterię należy zdemontować i przekazać właściwym służbom lokalnym.

Маркировка WEEE (Директива Евросоюза 2012/19/ЕС и поправки)



Утилизация использованного изделия: В странах Европейского союза

Согласно требованиям законодательства Европейского союза, действующего в каждом отдельном государстве-члене Союза, использованные электротехнические и электронные изделия, которые промаркированы соответствующим знаком (см. рис. слева), следует утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов. В эту группу входит светодиодный рекламный стенд и принадлежности к электрооборудованию, такие как сигнальные кабели и кабели питания. При утилизации таких изделий следуйте местным нормам утилизации, обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие, следуйте нормам действующего законодательства или выполняйте условия соглашения, если таковое имеется. Данный знак на электротехнических и электронных изделиях действует только для стран-членов Европейского союза.

За пределами Европейского союза

При необходимости утилизации электротехнических и электронных изделий за пределами Европейского союза обратитесь к местным органам надзора для выяснения действующих правил утилизации.



Для стран Евросоюза: Зачеркнутый мусорный контейнер обозначает, что использованные батарейки следует складывать отдельно от обычных бытовых отходов. Согласно требованиям существует отдельная система сбора отходов для надлежащего обращения с использованными батарейками и их утилизации.

Согласно Директиве ЕС 2006/66/ЕС и поправкам к ней батарейки запрещается утилизировать ненадлежащим образом. Батарейки должны складываться отдельно и утилизироваться местной службой.

WEEE İşareti (Avrupa Yönetmeliği 2012/19/AB ve değişiklikleri)



Kullanılmış ürünlerinizin atılması: Avrupa Birliği'nde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. LED Poster, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. Bu tür ürünleri atmak istediğinizde lütfen yerel yetkilinizin rehberliğini takip edin veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın ya da geçerli yasa veya sözleşmeyi uygulayın. Elektrikli ve elektronik ürünler üzerindeki işaretler sadece mevcut Avrupa Birliği Üye Devletleri için geçerli olabilir.

Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle temasa geçin ve doğru bertaraf etme metodunu öğrenin.



AB için: Üzeri çarpı ile çizilmiş çöp kutusu pillerin genel ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir! Kullanılmış piller için yasalara uygun şekilde işleme ve geri dönüşüm sağlayan ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB direktifi 2006/66/EC ve düzeltmelerine göre piller uygun olmayan şekilde bertaraf edilemez. Piller yerel hizmet tarafından toplanmak üzere ayrı yerde biriktirilmelidir.



EU 加盟国のお客様へ

EU 加盟各国で施行されている法律に基づき、EU 加盟国内では左記のマークが記載されている電気機器は家庭ゴミとは区別して廃棄しなければなりません。本商品では、LED ポスター本体と信号ケーブルや電源コードなどの付属品が該当します。当社のディスプレイ商品を廃棄する場合は、お住いの地域の法律に従ってください。またはお買い上げの販売店にご相談ください。当社とお客様との間で別途取り決めがおこなわれている場合はそれに従ってください。このマークは現在の EU 加盟国内でのみ適用されます。

EU 加盟国外のお客様へ

EU 加盟国外で本商品を廃棄する場合は、お住いの地域の法律に従ってください。

WEEE 标志 (欧盟指令 2012/19/EU)



废弃旧产品: 在欧盟地区

根据欧盟法规的要求, 各成员国必须将用过的带有左边标志的电器和电子产品与一般家庭垃圾分开处理。其中包括LED海报屏和电气附件, 如信号线和电源线。当您废弃这些产品时, 请遵照当地有关部门的指令进行, 或询问您所购买产品的商店, 或者遵照现行的法规或协议执行(若适用)。电气和电子产品上的标志可能仅适用于目前的欧盟成员国。

在欧盟以外

如果您希望在欧盟以外地区处理用过的电器和电子产品, 请与当地有关部门联系, 询问正确的处理方式。



在欧盟: 带十字叉的带轮垃圾桶表示不可将废旧电池投入一般家庭垃圾中! 废旧电池设有单独的收集系统, 按法规进行妥善处理和再利用。

根据EU directive 2006/66/EC, 电池不可处理不当。应由当地服务商分类收集。

WEEE標誌（歐盟指令2012/19/EU和修正條款）



廢棄舊產品：在歐盟地區

根據歐盟法規的要求，各成員國必須將用過的帶有左邊標誌的電器和電子產品與一般家庭垃圾分開處理。其中包括LED海報屏和電氣附件，如訊號線和電源線。當您要廢棄這些產品時，請遵照當地有關部門的指令進行，或詢問您所購買產品的商店，或者遵照現行的法規或協議執行（若適用）。電氣和電子產品上的標誌可能僅適用於目前的歐盟成員國。

在歐盟以外

如果您希望在歐盟以外地區處理用過的電器和電子產品，請與當地有關部門聯繫，詢問正確的處理方式。



在歐盟：帶十字叉的帶輪垃圾桶表示不可將廢舊電池投入一般家庭垃圾中！

廢舊電池設有單獨的收集系統，按法規進行妥善處理和再利用。

根據EU directive 2006/66/EC指令和修正條款，不可不當廢棄電池。應由當地服務商分類收集。

WEEE 마크 (EC 지침 2012/19/EU 및 개정)



사용 제품의 폐기: 유럽 연합 지역

EU 각 회원국에서는 마크 (왼쪽)가 표기된 전기 및 전자제품을 폐기하는 경우에는 반드시 일반가정폐기물과 분리하여 폐기하도록 규정하고 있습니다. 이에는 신호 케이블이나 전원 코드 등의 LED 포스터 및 전기 부속품도 포함됩니다. 이와 같은 제품들을 폐기할 때에는 현지 당국의 지침을 따르거나, 제품 구입점에 문의하거나, 가능하다면 적용 법률 또는 체결한 계약을 따르십시오. 전기 및 전자 제품에 표기된 마크는 현행 EU 회원국에만 적용됩니다.

유럽 연합 이외의 지역

유럽 연합 이외의 지역에서 전기 및 전자 제품을 폐기할 경우에는 지역 기관에 연락하여 올바른 폐기 방법을 문의하시기 바랍니다.



EU 의 경우：쓰레기통 심벌은 사용한 배터리를 일반 가정 폐기물로 버릴 수 없음을 의미합니다！
법규에 따라 적절한 처리 및 재활용을 하도록 사용한 배터리의 분리수거 제도가 있습니다.

EU 지침 2006/66/EC 및 개정안에 따라 배터리는 부적절하게 폐기하면 안됩니다. 배터리는 분리하여 현지 서비스에 의해 수거되어야 합니다.

علامة WEEE (في دول الاتحاد الأوروبي) (طبقاً للتوجيهات والتعديلات الأوروبية 2012/19/EU)

التخلص من المنتج بعد استعماله: في دول الاتحاد الأوروبي ينص التشريع الأوروبي المطبق في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التخلص من مخلفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستعملة والتي تحمل العلامة (الموجودة إلى جهة اليمين) بعيداً عن الفضلات المنزلية العادية، ويشمل ذلك شاشة LED للملصقات الإعلانية والملحقات الكهربائية مثل كبلات الإشارة أو كبلات الطاقة، لذا عند التخلص من مثل هذه المنتجات، يرجى اتباع إرشادات السلطات المحلية في بلدك، أو استشارة المحل الذي اشتريته منه المنتج، أو اتباع اللوائح المنظمة لذلك أو الاتفاقيات الخاصة بذلك، إن وجدت. ولا تنطبق العلامة الموجودة على المنتجات الإلكترونية إلا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً.



خارج الاتحاد الأوروبي

إذا رغبت في التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستعملة خارج الاتحاد الأوروبي، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية في دولتك والتعرف على الأسلوب السليم للتخلص من هذه المنتجات.

للمستخدمين الأوروبيين: يشير الصندوق الذي يوضع عليه علامة X أن البطاريات المستخدمة لا ينبغي إلقائها مع النفايات المنزلية العادية! فهناك نظام منفصل لتجميع البطاريات المستخدمة للسماح بمعالجتها وإعادة تدويرها بطريقة صحيحة وبما يتوافق مع التشريعات.



يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC. لذا ينبغي عزل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية الخاصة بهذا الغرض.

Service & Support in Europe

Please contact:

NEC Display Solutions Europe GmbH.
Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Phone: + 49 (0) 89/99699-0
Fax: + 49 (0) 89/99699-500

For the latest information please see

<https://www.nec-display-solutions.com>

Data is subject to change without notice.

Sales Office List for Asia/Pacific

For the latest information please see

<https://www.nec-display.com/ap/contact/index.html#ap>

