

はじめにお読みください

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご購入時、最初にお読みください。

● 本体の説明書について

①または②により本体の接続と設定を行ってください。操作方法は③からお読みください。

① メディアプレーヤー（SB-L008KU）セットアップガイド

本製品に小冊子として添付しています。

② メディアプレーヤー（SB-L008KU）取扱説明書・補足説明書（LCD-X431BT 用）

添付のユーティリティディスクの中のフォルダ <Manual> / <SB-L008KU> / <JP> にあります。

③ 簡易操作説明書

番組作成から番組表示までの一連の操作手順を記載した入門書です。

添付のユーティリティディスクの中のフォルダ <Manual> / <SB-L008KU> / <JP> にあります。

④ ソフトウェアの著作権などに関する情報

本製品で使用しているオープンソースソフトウェアの情報です。

添付のユーティリティディスクの中のフォルダ <Manual> / <SB-L008KU> / <JP> にあります。

● ユーティリティディスクのソフトウェアについて

以下のソフトウェアは、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Vista または、
Microsoft® Windows® 7 を搭載したコンピュータへインストールしてください。

・オーサリングソフトウェア

インストールは、<Authoring software> / <JP> フォルダ内の “setup” を実行してください。
操作説明書は <Authoring software> / <Manual> / <JP> にあります。

・Viewer PPT Converter3.0

インストールは <Viewer PPT Converter> フォルダ内の “VPPTC3xx” を実行してください。
操作説明書は <Viewer PPT Converter> / <Manual> / <JP> にあります。

オーサリングソフトウェアのインストール時のご注意

1. Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.5 のインストール (Windows XP の場合)

また、Windows XP の場合、インストール前にコンピューター上に Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.5 がインストールされている必要があります。以下の「参考」の手順で、ご確認のうえ、必要におうじインストールをお願いいたします。なお、Windows Vista、Windows 7 の場合は不要です。

手順① Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.5 インストールの確認方法


Windows XP の「スタートメニュー」→「コントロールパネル」を開きます。「プログラムの追加と削除」を選択し、「現在インストールされているプログラム」の一覧の中を確認します。

インストールされていない場合は、手順②に進んでください。

- *注1) .NET Framework 1.0 / 1.1 / 3.0 がインストール済みの場合においても、.NET Framework 2.0 または 3.5 のインストールは必要になります。
- *注2) 以下のいずれかがインストールされていれば、新たなインストールは不要です。
.NET Framework 2.0 / .NET Framework 2.0 Service pack1 / .NET Framework 2.0 Service pack2 / .NET Framework 3.5 / .NET Framework 3.5 Service pack1

手順② Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.5 のインストール方法 (Windows XP の場合)

- 1) コンピューターをインターネットに接続できる状態にします。
 - 2) Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「Windows Update」を選択。
 - 3) 「カスタム」ボタンを選択し、更新プログラムの確認が終了するまで待ちます
 - 4) 表示の左側にある「追加選択 (ソフトウェア)」を選択します。
 - 5) 更新プログラムの中から下記のいずれかの (チェック欄) を選択します。*注3)
.NET Framework 2.0 / .NET Framework 2.0 Service pack1 / .NET Framework 2.0 Service pack2 / .NET Framework 3.5 / .NET Framework 3.5 Service pack1
 - 6) 「更新プログラムのインストール」を選択し、インストールします。
- *注3) 表示されない場合は、インストール済みの可能性があり、手順①で再度、ご確認ください。
 - *注4) .NET Framework 2.0 または 3.5 が未インストールの状態、オーサリングソフトウェアをインストールした場合、以下のエラーが表示されます。その場合、オーサリングソフトウェアをアンインストールし、手順①、②にしたがってください。



2. Windows Vista、Windows 7 上での起動について


Windows Vista の場合、“SpSv は動作は停止しました” のエラーメッセージを表示し、起動できない場合があります。その際は、以下の手順でオーサリングソフトウェアを実行してください。

手順 1. 実行するオーサリングソフトウェアのショートカットメニューを作成してください。

手順 2. ショートカットメニューに対し、右クリックからプロパティを開いてください。

手順 3. 互換性タブ①の“管理者としてこのプログラムを実行する”にチェック②をいれてください。

手順 4. 以後、起動はショートカットメニューをクリックしてください。

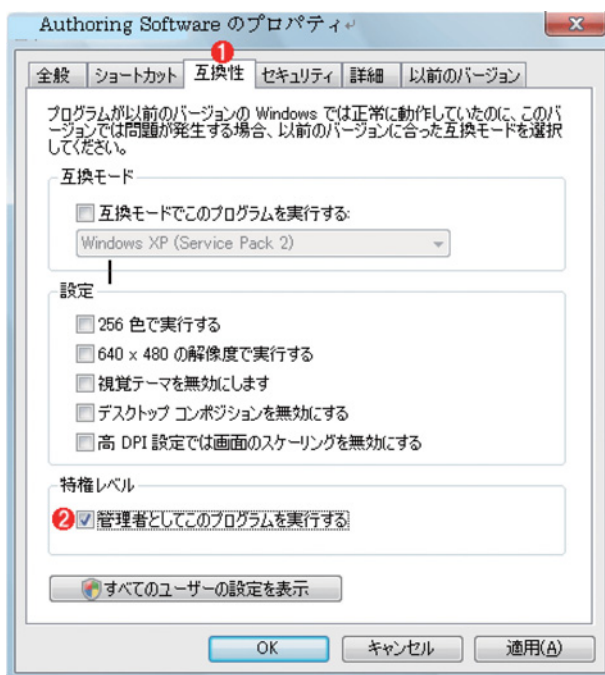


※Windows、WindowsXP、Windows Vista、Windows 7 は、米国 MicroSoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

最初に必要な設定について

メディアプレーヤーをディスプレイに装着後、以下の設定を行ってください。

メディアプレーヤーの設定

1. ディスプレイの主電源スイッチを ON します。
2. リモコンの「POWER ON」ボタンでディスプレイの電源を入れます。
3. リモコンの「OPTION」ボタンを押し、映像入力を「OPTION」にします。約 1 分でメディアプレーヤーが起動します。
4. 起動後、「OPTION」キーを押しメディアプレーヤーの OSD メニューを表示し、①～④を設定します。



① 言語設定

表示言語を日本語にしてください。




② 日付 / 時間設定

日付と時間を設定し、「設定」ボタンを選択してください。




③ 映像出力

表示するディスプレイの最適解像度にあわせて、「映像出力」を設定してください。



④ メディアプレーヤーの電源供給

「アドバンスド」メニューの中の電源供給を「供給する」に設定し、「設定」を選択します。
※出荷時は「供給しない」に設定されています。



ディスプレイの設定

引き続き⑤～⑨を設定します

- ⑤ ディスプレイの電源を一旦 OFF し、再度 ON します。
- ⑥ 「MENU」ボタンによりディスプレイの OSD 画面を開きます。
- ⑦ 「保護設定」→「スタンバイモード」から「スタンバイ」を選択します。
- ⑧ 「保護設定」→「パワーセーブ」→「OPTION」から「ON」を選択します。
- ⑨ 「MENU」ボタンにより OSD 画面を閉じます。

