

**USB メモリによる
ファームウェアアップデート手順書**

Rev.1.0

ファームウェアアップデートを実行する前にお読みください

本書では USB メモリを使用して、ディスプレイ(以降、本機と呼びます)のファームウェアをアップデートする手順について説明しています。本機の各部名称や OSD 画面の操作などについては、取扱説明書をお読みください。

■ 注意事項

- 対象機種: WD551
- アップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。
- 本機の USB ポートは、市販されているすべての USB メモリの動作を保証するものではありません。
- 本機では、FAT32 形式でフォーマットした USB メモリのみ対応しています。FAT16 形式または NTFS 形式でフォーマットした USB メモリは使用できません。アップデートが実行できない場合には、USB メモリのフォーマットを確認してください。USB メモリのフォーマット方法については、Windows のヘルプファイルなどを参照してください。
- ファームウェアをアップデートすると、本機の OSD 画面で設定したデータは初期化されます。

■ 記号について

本書では次の記号を使用しています。

お願い

注意していただきたい情報を記載しています。

お知らせ

補足説明や役に立つ情報を記載しています。

ファームウェアアップデートの準備

1. ファームウェアファイルを解凍します

ファームウェアファイルを解凍してください。フォルダ `upgrade_3686` が格納されています。

FIRMWARE_WD551_SW_****.zip



¥FIRMWARE_WD551_SW_****

¥upgrade_3686

お知らせ


- ファームウェアファイルのファイル名は次のとおりです。

ファームウェア	ファイル名 ^(注)	拡張子
FIRMWARE	FIRMWARE_WD551_SW_****.zip	.zip

(注) **** : バージョン番号

2. フォルダ `upgrade_3686` を USB メモリにコピーする


USB メモリの直下に、フォルダ `upgrade_3686` を格納してください。

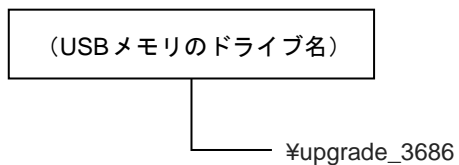

3. 本機の主電源をオフにする

4. upgrade_3686 フォルダを格納した USB メモリを本機に接続する

USB メモリは、本機の USB ポート(SERVICE PORT)に接続してください。

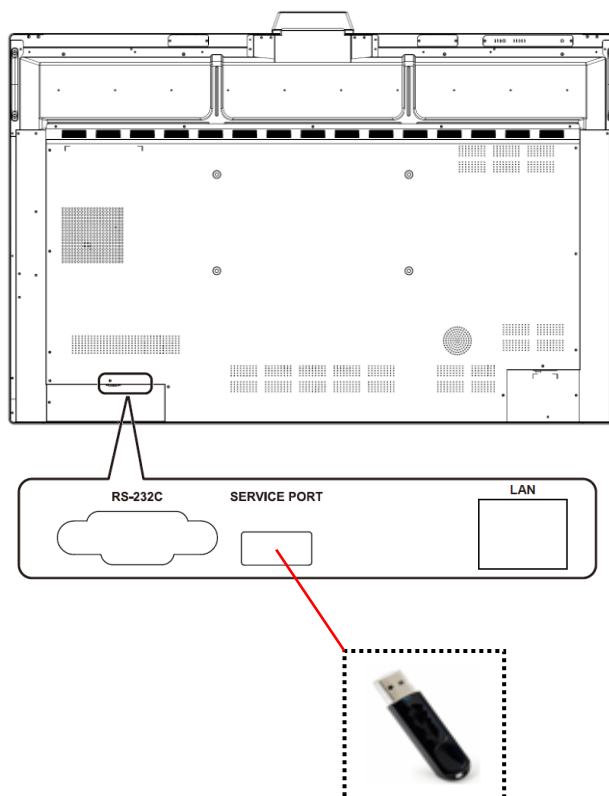

これで、ファームウェアアップデートの準備は完了です。

続いて「ファームウェアをアップデートする」(→P5)に進んでください。

ファームウェアをアップデートする


お願い

ファームウェアのアップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。

1. 本機の主電源をオンにする

2. 電源ボタンを LED が点滅するまで長押しする


電源ボタンの LED が赤青点滅するまで電源ボタンを押し、点滅したらボタンから手を離してください。ファームウェアのアップデートが開始されます。

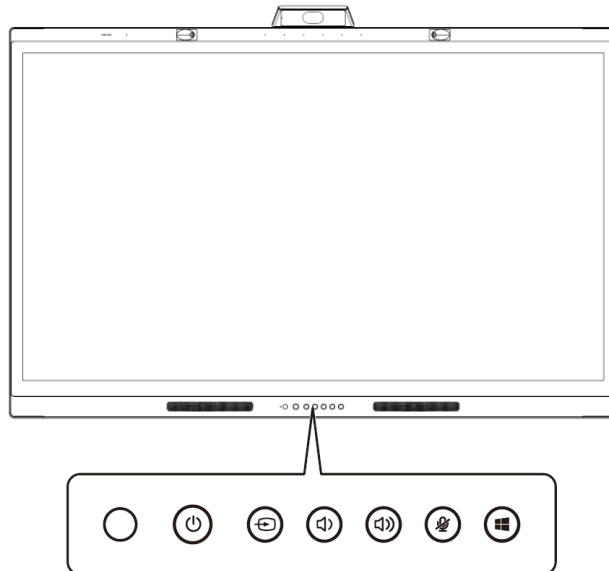


3. 本機が自動的に2回再起動する

ファームウェアのアップデートが開始されると下記の 画面1 → 再起動 → 画面2 →再起動の順に自動的に2回再起動します。

画面1

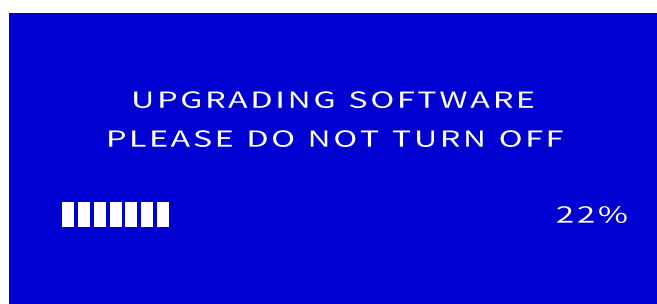


画面2

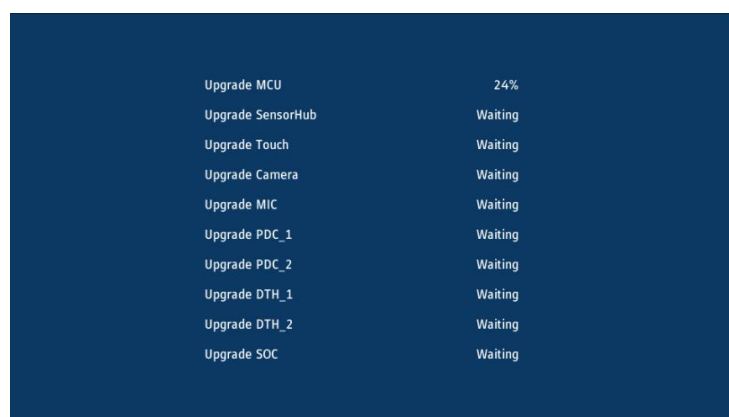

4. 初期設定画面が表示される

アップデートが完了すると、初期設定画面が表示されますので、初期設定を行ってください。

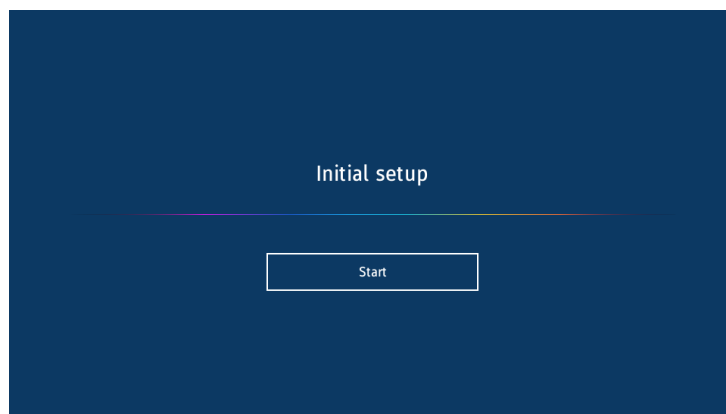

5. 本機から USB メモリを取り外す

これで、アップデートの手順は終了です。

ファームウェアのアップデートに失敗したときは

ファームウェアのアップデートに失敗したときは、次の点を確認してください。

■ 電源をオンにしても本機が動作しない

アップデートに失敗した状態で主電源をオフにした場合、本機は動作しない場合があります。

ただし、USB メモリによるアップデート機能は動作していますので、本書の手順にしたがいアップデートをやりなおしてください。

■ ファームウェアアップデートが始まらない

本機が動作しない時、アップデートを実行してもファームウェアアップデートが始まらない場合があります。

ファームウェアアップデートが始まらない場合には販売店にお問い合わせください。