

納入仕様書 ビデオ・エクステンダ受信器 SB-07BC

■主な仕様

品名	ビデオ・エクステンダ受信器 (SB-07BC)	
端子	LINK (RJ-45) ^{※1} × 1	
	Ethernet (RJ-45) × 1	
	IR IN (φ 3.5mmステレオミニジャック) × 1	
	IR OUT (φ 3.5mmステレオミニジャック) × 1	
	SLOT2 I/F ^{※2} × 1	
解像度	480p、576p、1080i@50/60、720p@50/60、1080p@50/60、640×480～1920×1200@60Hz (RB)	
電源	SLOT2 インターフェースから供給	
消費電力	5.2W	
環境条件	温度	0～40℃
	湿度	10～80% (ただし結露しないこと)
適合規格	EMC	VCCI-B
	その他	HDMI、HDBaseT™
質量	0.6kg	
外形寸法	200(幅) × 30(高) × 119(奥行) mm	


この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

※1 市販のLANケーブル(カテゴリ5eあるいはカテゴリ6)を使用して、別売の送信器(KT-100TX1)のLINKと接続。

※2 映像信号、RS-232Cは、SLOT2経由でインターフェースします。

● 外観図

(単位mm)

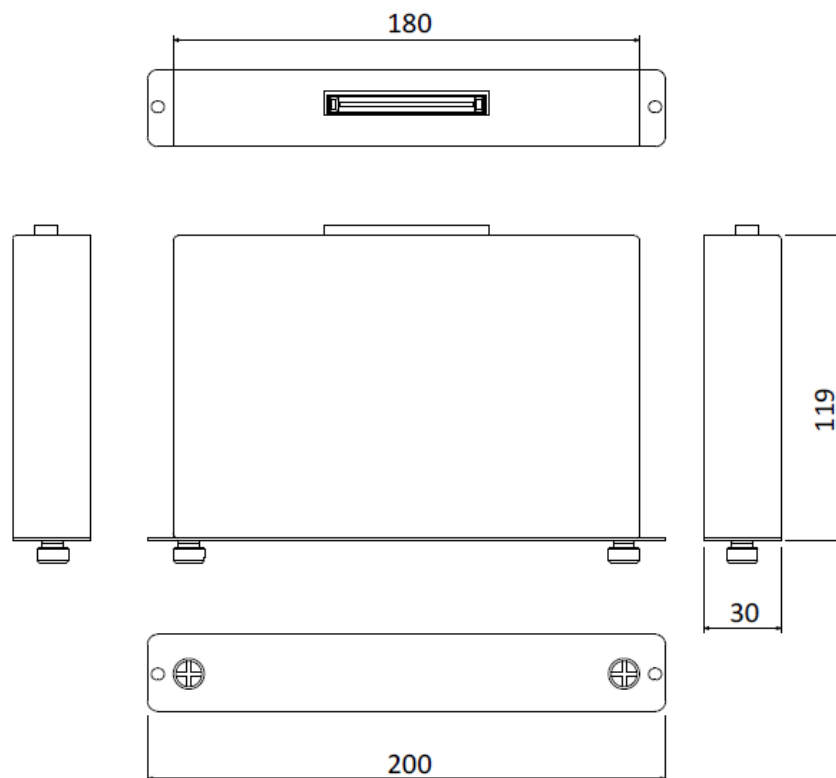

● I/Oブラケット

