

**クイックガイド** VT676J/VT670J/VT470J/VT47J

- このクイックガイド(本書)では、プロジェクタ(本機)の基本的な操作方法をパソコンとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、取扱説明書をご覧ください。
- 本機を使用する前に、取扱説明書の冒頭に記載している“安全上の注意事項”を必ずお読みください。

(※VT676JVT670J/VT470J/VT47Jは、日本国内向けモデルです。)



# ステップ1 設置する

📖 取扱説明書25, 26ページ


好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。

# ステップ2 接続する

📖 取扱説明書27～32ページ


## 1 RGB信号ケーブルを接続する。

パソコン側のディスプレイ出力端子(ミニD-Sub15ピン)と、本機のコンピュータ1映像入力端子(COMPUTER 1 IN)を、添付のRGB信号ケーブルで接続します。

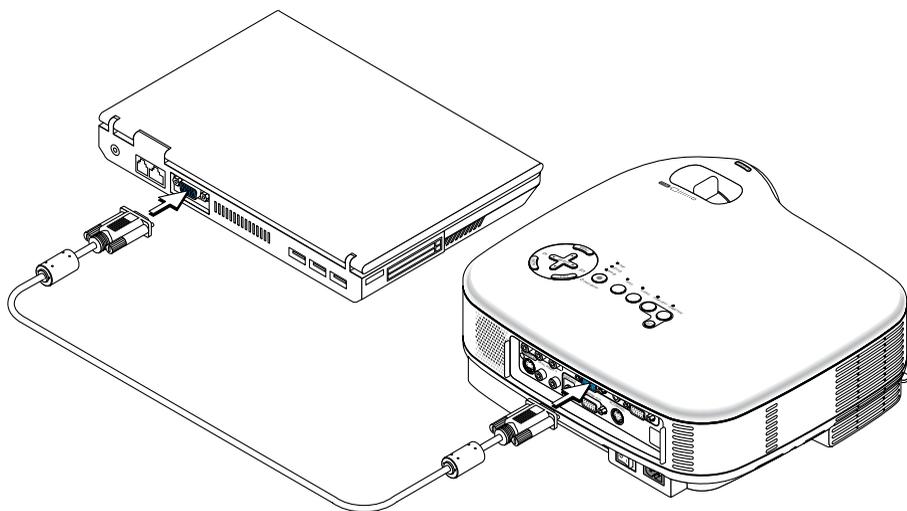

## 2 電源コードを接続する。

本機のAC IN 端子と、AC100V のコンセントを、添付の電源コードで接続します。

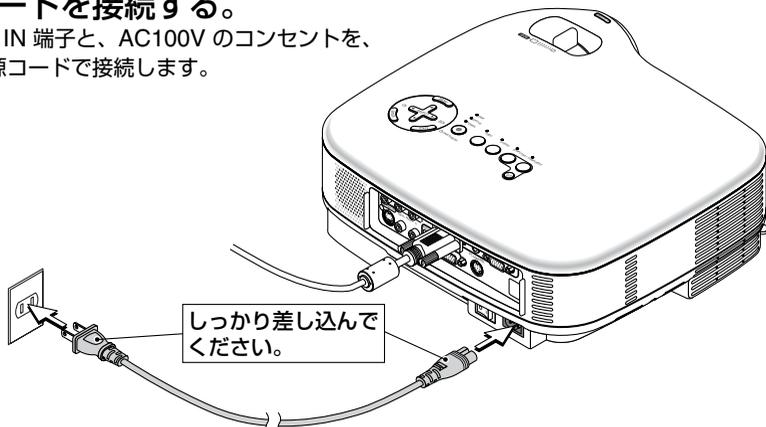


# ステップ3 電源を入れる

取扱説明書35ページ

## 1 主電源スイッチを「I(入)」にする。


主電源スイッチは、本機の背面下側にあります。

「I(入)」にすると、POWERインジケータがオレンジ色で点灯します(スタンバイ状態になります)。

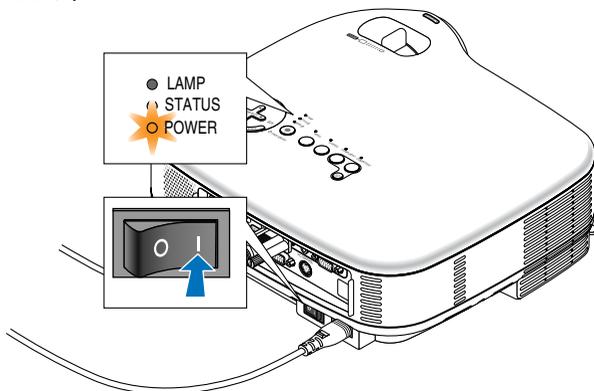

## 2 POWER (ON/STAND BY) ボタンを2秒以上押す。

本機の電源が入り、しばらくしてスクリーンに映像が表示され始めます。

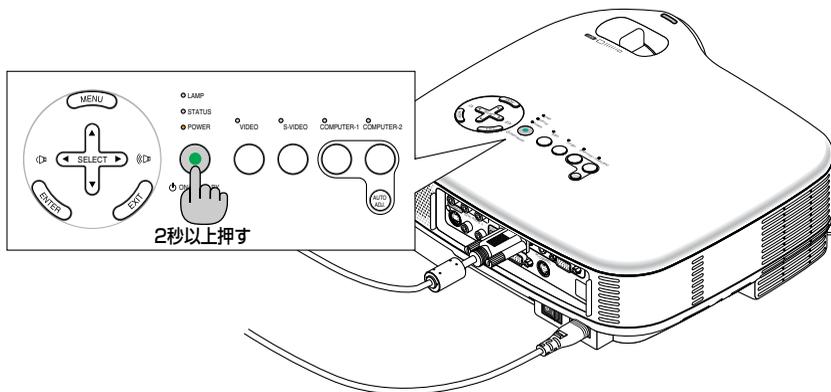

・リモコンで操作する場合は、POWER (ON) ボタンを2秒以上押してください。


(注)ご購入後はじめて電源を入れたときは「Menu Language Select (言語選択)」画面が表示されます。(SELECT▼/▲) ボタンで表示言語を選択し、(ENTER) ボタンで決定してください。

Menu Language Select		
Please select a menu language.	English	
Wählen Sie bitte die Menü Sprache aus.	Deutsch	
S'il vous plaît choisir la langue de menu.	Français	
Per favore di scegliere la lingua di menu.	Italiano	
Escoja por favor el idioma de menú.	Español	
Välj menyn språken.	Svenska	
メニュー言語を選択してください。	日本語	
请选择菜单语言。	中文	
Select "UP", "DOWN" & "ENTER"		

# ステップ4 信号を選択する


取扱説明書37ページ

- 1 本機に接続しているパソコンの電源を入れ、  
**COMPUTER 1** ボタンを押す。

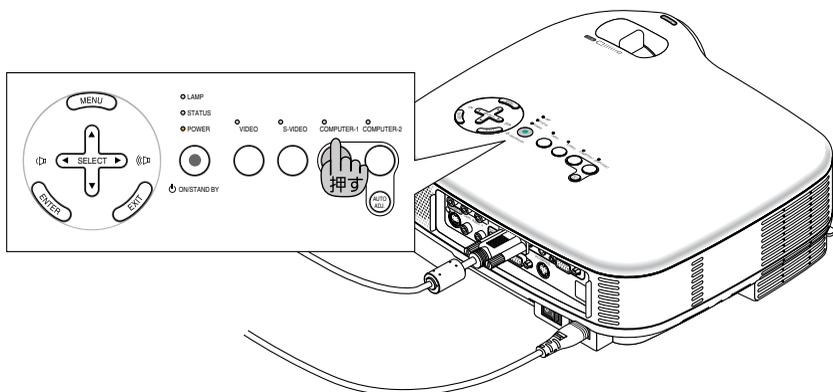

## 参考


- ・パソコンの画面を投写したときに、画面の端が切れていたり、映りが悪いときは、**(AUTO ADJ.)** ボタンを押して自動調整を行ってください。



【映りが悪い画面例】



【自動調整後の画面例】



## 注意

- ・クイックガイドの説明でパソコンの画面が投写されない場合は、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」(84ページ)をご覧ください。

# ステップ5 投写画面の位置と大きさを調整する

取扱説明書38～40ページ


次のAからDの方法で、投写画面をスクリーンに合わせてください。

## A 投写角度（投写画面の高低）と左右の傾きの調整【チルトフット】

1 本機の前部を持ち上げる。

2 左右のチルトレバーを押し上げる。


チルトフットのロックが外れ、左右のチルトフットが伸縮します。

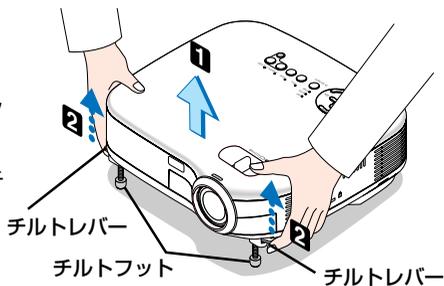

3 チルトレバーを押したまま、本機の投写角度および左右の傾きを調整する。

4 角度を固定したいところでチルトレバーから指を離す。

チルトフットがロックされ、投写角度が固定されます。

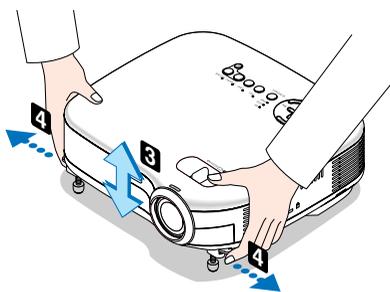

## B 台形歪み補正【自動台形補正】

1 投写画面が台形に歪んでいないことを確認する。


本機は、本体の上下の傾きを感知し、画面の歪みを自動で補正します。





画面の左右（水平方向）が歪んでいるときは、レンズ面がスクリーンに平行になるように設置しなおします。

## C 投写画面の大きさの微調整【ズーム】

- 1 **適応機種** VT676J/VT670J/VT470J  
ズームレバーを左右に動かす。



- 適応機種** VT47J  
ズームボタンを押す。

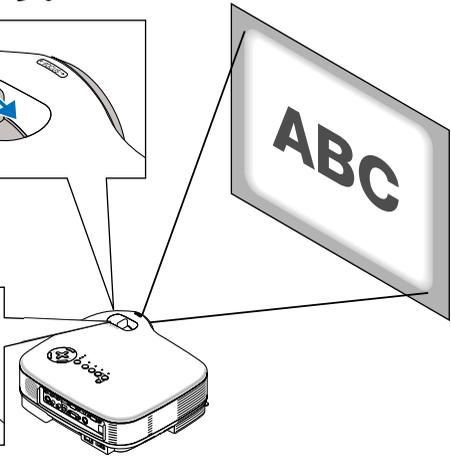

## D 投写画面のピント合わせ【フォーカス】

- 1 フォーカスリングを回す。

