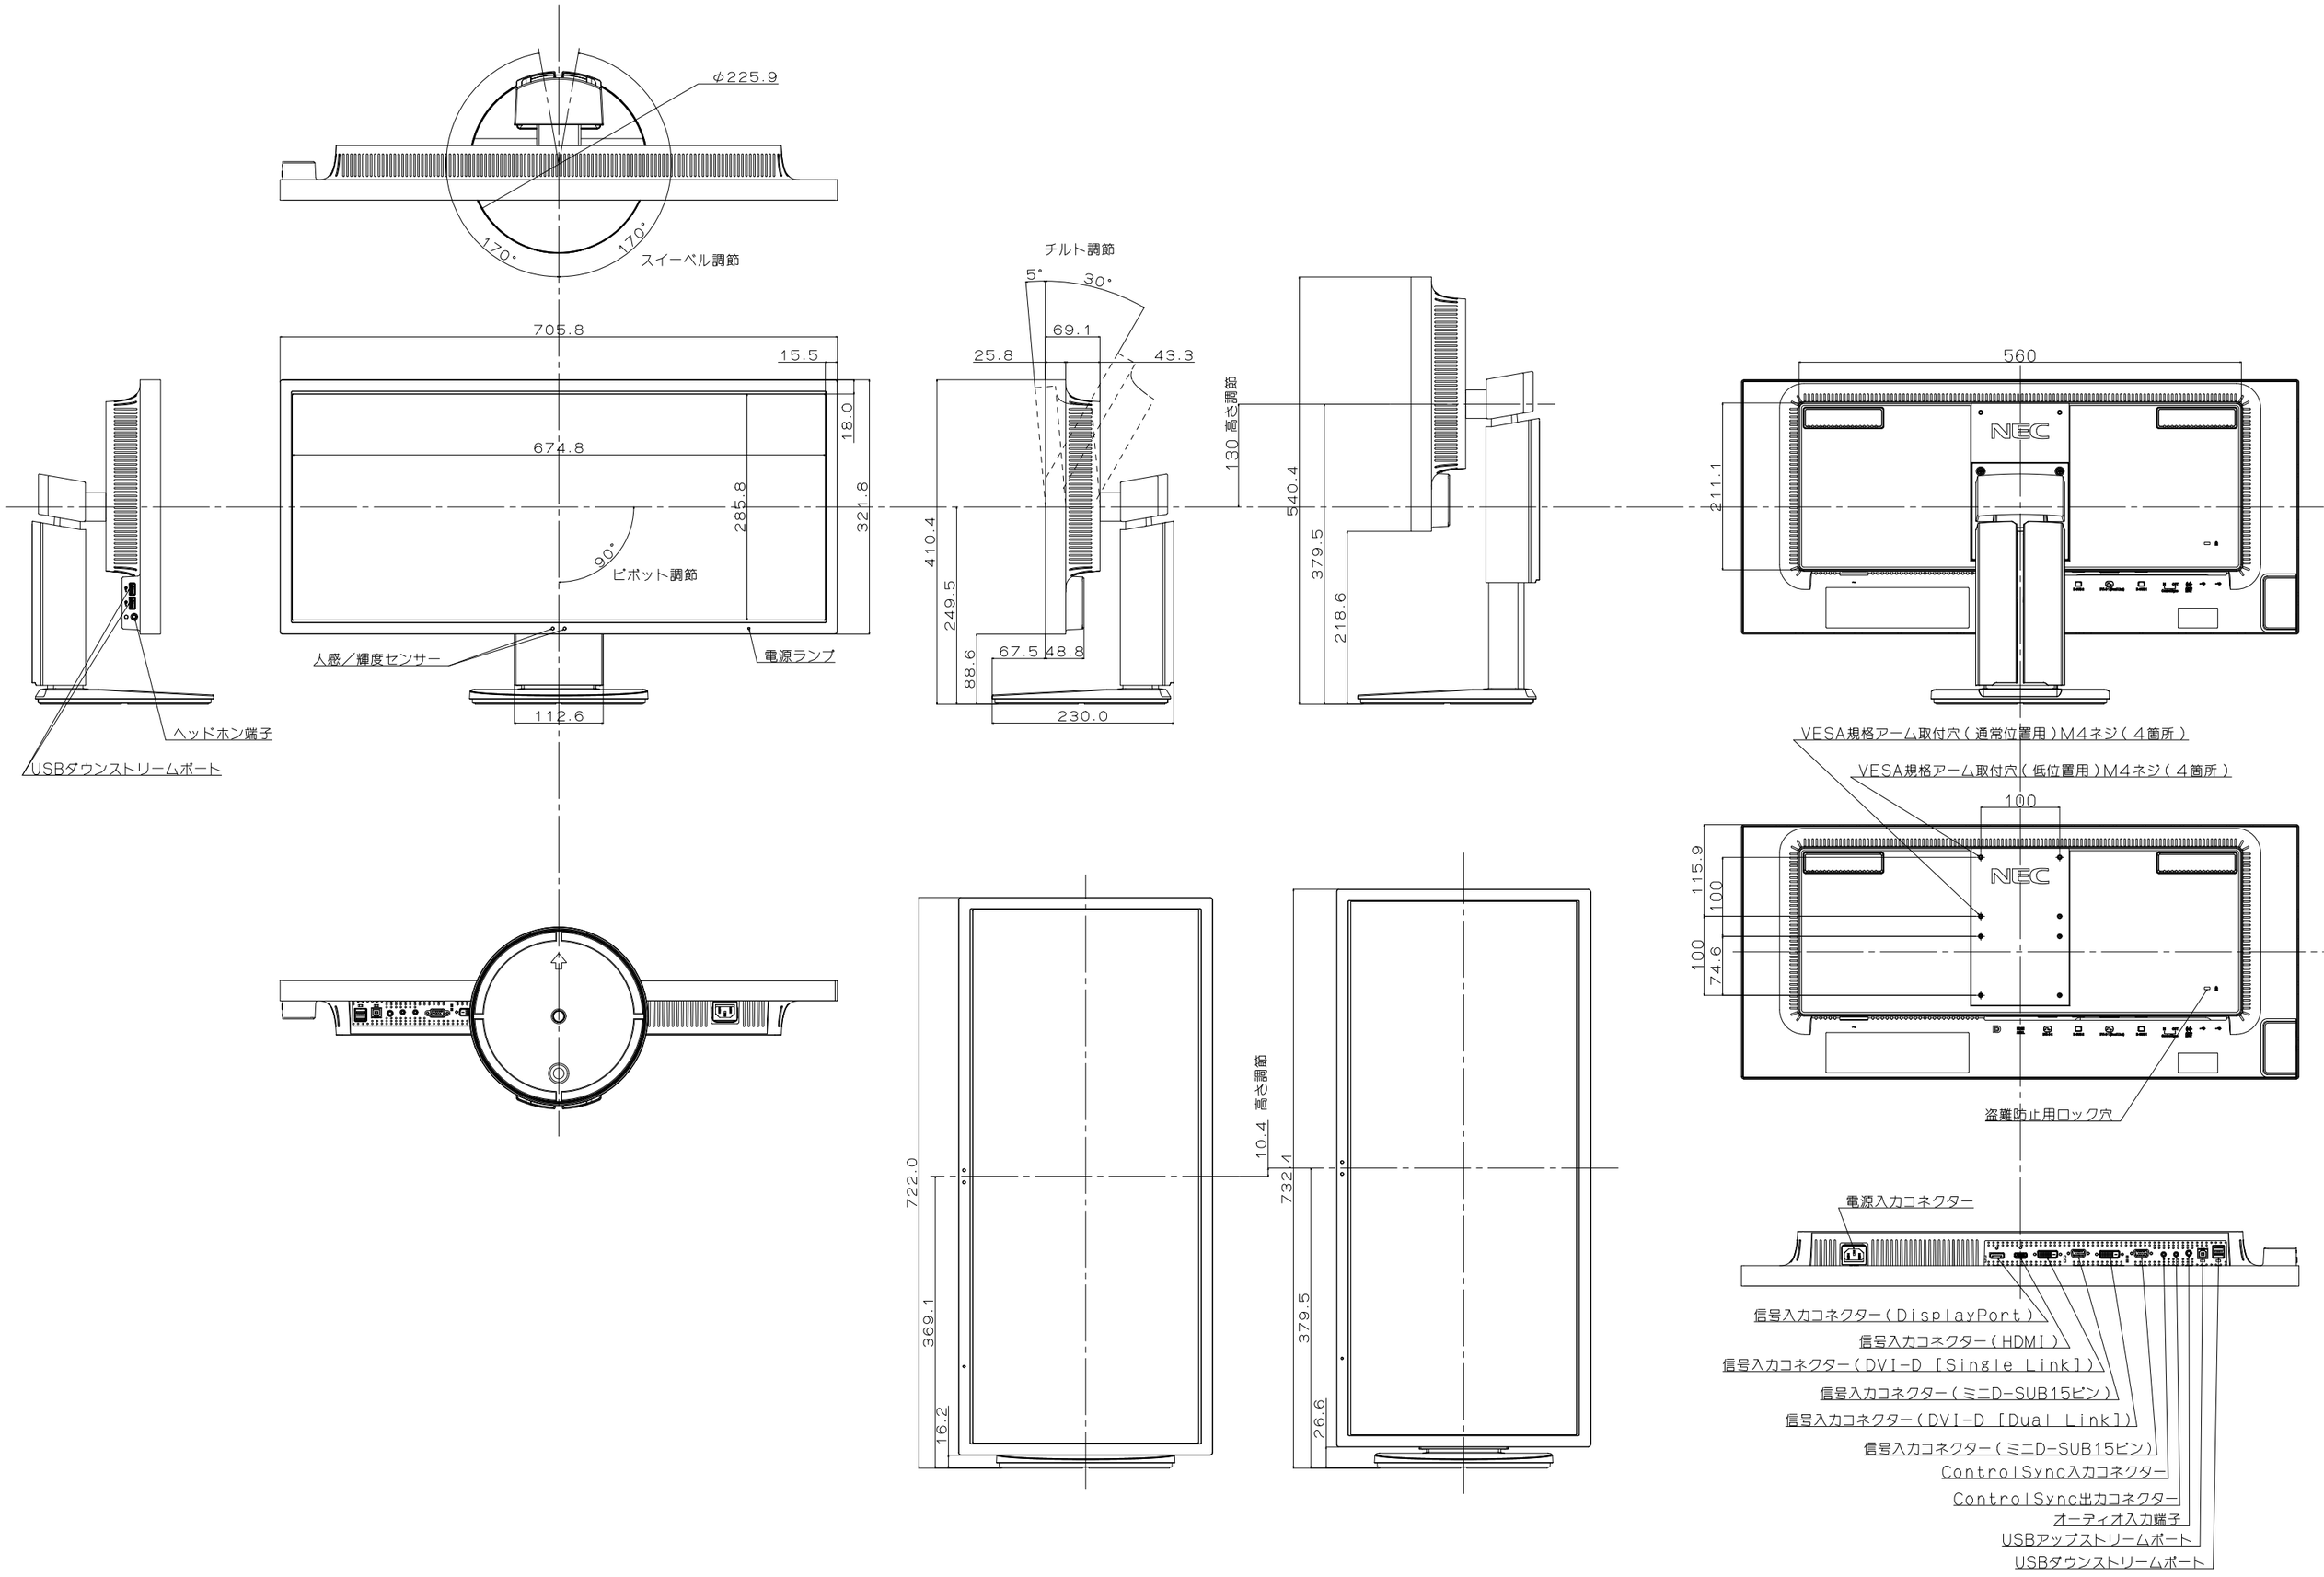
φ225.9
170°
170°
スイーベル調節
705.8
15.5
674.8
18.0
285.8
321.8
90°
ピボット調節
人感／輝度センサー
電源ランプ
112.6
ヘッドホン端子
USBダウンストリームポート
チルト調節
5°
30°
69.1
25.8
43.3
410.4
249.5
88.6
67.5
48.8
230.0
130 高さ調節
540.4
379.5
218.6
560
211.1
NEC
VESA規格アーム取付穴（通常位置用）M4ネジ（４箇所）
VESA規格アーム取付穴（低位置用）M4ネジ（４箇所）
100
115.9
100
100
74.6
盗難防止用ロック穴
722.0
369.1
16.2
10.4 高さ調節
732.4
379.5
26.6
電源入力コネクター
信号入力コネクター（DisplayPort）
信号入力コネクター（HDMI）
信号入力コネクター（DVI-D［Single Link］）
信号入力コネクター（ミニD-SUB15ピン）
信号入力コネクター（DVI-D［Dual Link］）
信号入力コネクター（ミニD-SUB15ピン）
ControlSync入力コネクター
ControlSync出力コネクター
オーディオ入力端子
USBアップストリームポート
USBダウンストリームポート