

## 納入仕様書 LCD-AS242W/LCD-AS242W-BK

サイズ(表示サイズ)	24型(61.0cm)		
表示方式	TN方式液晶(白色LEDバックライト)		
有効表示領域	531.4 × 298.9mm		
表示画素数	1920 × 1080		
画素ピッチ	0.277mm(RGBストライプ)		
表示色	約1677万色		
視野角(標準値)	左右170°、上下160°(コントラスト比10:1以上)		
輝度(標準値)	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	
	ECO MODE時	約200cd/m <sup>2</sup> (ECO MODE 1)、約100cd/m <sup>2</sup> (ECO MODE 2)	
コントラスト比(標準値)	1000:1		
応答速度	5ms(W to G)		
ドット抜け <sup>※1</sup>	0.00013%以下		
PC入力	水平周波数	31.5~81.1kHz	
	垂直周波数	56~76Hz	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)	
	信号入力コネクタ	DVI-D HDCP1.4、ミニD-SUB15ピン	
適合規格等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム <sup>※4</sup>	
	安全	J60950-1、電気用品安全法(電源コードのみ)	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、CE	
	エルゴノミクス	ISO9241-307	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	グリーン購入法 <sup>※4</sup> 、DDC/CI、静電気ガイドライン、WHQL(Windows 10)、PCグリーンラベル(★★★V13 <sup>※2</sup> )、NECエコシンプル、J-MOSS、VOCガイドライン	
使用環境条件	温度	5~35°C	
	湿度	20~80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz	
	定格入力電流	0.45A	
	消費電力(標準値)	最大動作時	24 W
		通常動作時	19 W(出荷設定時)
		ECO MODE	19 W(ECO MODE1)、13 W(ECO MODE2)
		パワーセーブ時	0.35W以下
電源入力コネクタ	3P IECタイプ		
質量	ディスプレイ	スタンド含む	
	本体	スタンドなし	
市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ(4点留め)	100mm × 100mm(M4ネジ)		
外形寸法	約 571.4(W) × 400.9(H) × 211.2(D) mm (チルト台含む)		
梱包状態(質量/寸法)	約 5.6 kg / 628(W) × 440(H) × 123(D) mm		
チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量	上20°、下4° / 無し		
付属品	電源コード(1.5m) <sup>※3</sup> 、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン / ミニD-SUB15ピン、1.5m:DVI-D / DVI-D)、ユーティリティディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、スタンドネック		

※1 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

※2 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。

★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※3 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。


※4 2017年4月1日以降のNEC出荷品は国際エネルギースタープログラムの2016年基準に対応し、かつグリーン購入法に適合しています。しかしながら、2017年3月31日以前の出荷品には未対応品が存在している可能性があり、①製造番号②記号によって識別できます。識別方法は裏面をご参照ください。

●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。


グリーン購入法および国際エネルギースタープログラム適合状況

グリーン購入法	①製造番号での識別		①記号での識別	
	非適合	適合	非適合	適合
国際エネルギースタープログラム	2013年基準に適合	2016年基準に適合	2013年基準に適合	2016年基準に適合
LCD-AS242W	660****NJ	66200001NJ以降	U	U2
LCD-AS241W-BK	681****NJ	68300001NJ以降		

【製造番号・記号の記載例】

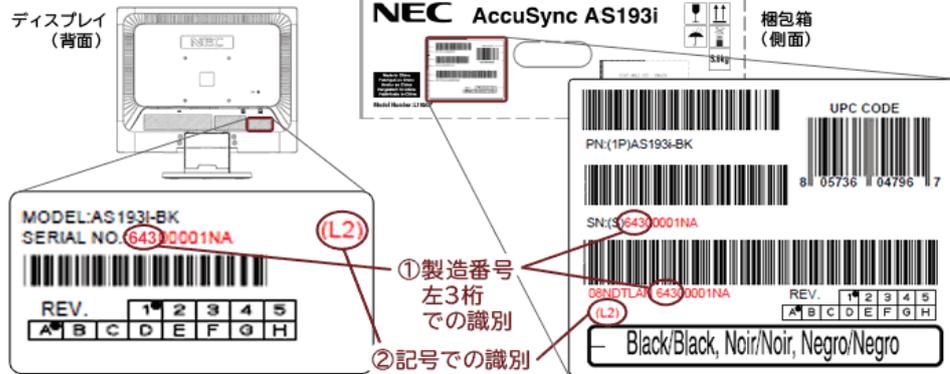

寸法図 (mm)

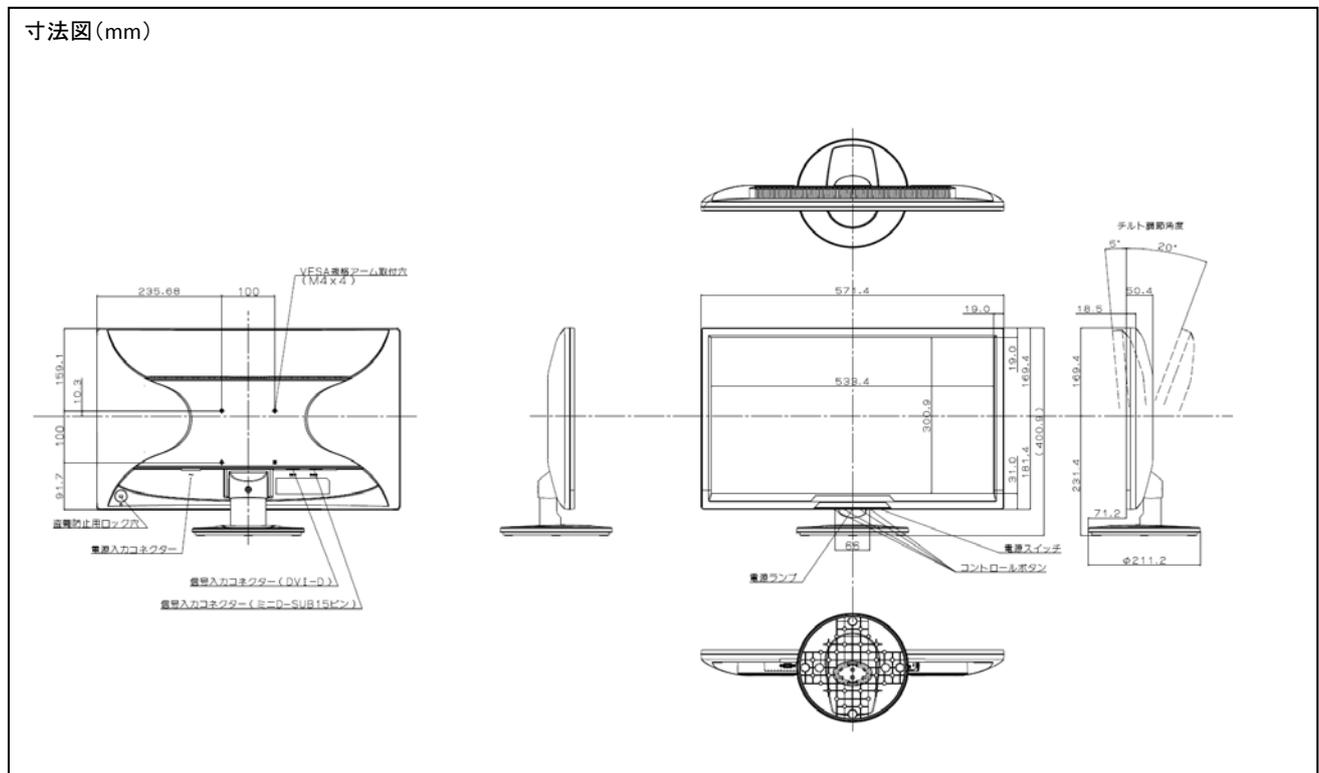

NECディスプレイソリューションズ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28(三田国際ビル)